

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tích hợp nhận dạng biểu cảm khuôn mặt vào hệ thống CRM để phân tích trải nghiệm khách hàng

ĐOÀN ĐỨC CƯỜNG

nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Ngọc Hưng

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tích hợp nhận dạng biểu cảm khuôn mặt vào hệ thống CRM để phân tích trải nghiệm khách hàng

NGUYỄN VĂN A

nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” luận văn tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	vi
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT.....	vii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUẬN VĂN.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi luận văn	2
1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu.....	2
1.2.2 Phạm vi luận văn	2
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ.....	3
2.1 Cơ sở lý thuyết về nhận dạng biểu cảm khuôn mặt	3
2.1.1 Cảm xúc, biểu cảm khuôn mặt và bài toán FER	3
2.1.2 Biểu hiện của cảm xúc trên khuôn mặt.....	3
2.1.3 Quy trình FER tổng quát.....	4
2.2 Các phương pháp phát hiện khuôn mặt	4
2.2.1 Haar Cascade theo Viola–Jones.....	5
2.2.2 MTCNN.....	5
2.2.3 RetinaFace.....	6
2.2.4 So sánh về nguyên lý	6
2.3 Các phương pháp phân loại biểu cảm.....	6
2.3.1 Đặc trưng thủ công kết hợp bộ phân loại	7
2.3.2 Mạng nơ-ron tích chập.....	7
2.3.3 Học chuyển giao	8
2.4 Cơ sở phân tích hành trình cảm xúc đa điểm chạm.....	8
2.4.1 Hành trình khách hàng và điểm chạm.....	8

2.4.2 Quan sát tại điểm chạm đến chuỗi biểu cảm	8
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT	10
3.1 Tổng quan phương án đề xuất	10
3.1.1 Bối cảnh và mục tiêu thiết kế	10
3.1.2 Mô hình hóa hình thức của bài toán	11
3.1.3 Sơ đồ luồng xử lý tổng thể	12
3.2 Cơ chế nhận dạng kép tại điểm chạm.....	14
3.2.1 Ý tưởng thiết kế và nguyên lý tách biệt hai nhánh.....	14
3.2.2 Phát hiện và chuẩn hóa khuôn mặt	15
3.2.3 Nhánh phân loại biểu cảm khuôn mặt (FER)	16
3.2.4 Nhánh nhận dạng khách hàng (Face Recognition)	17
3.2.5 Hội tụ dữ liệu thành bản ghi quan sát nguyên tử.....	18
3.3 Cơ chế hình thành hành trình khách hàng qua nhận dạng khuôn mặt.....	19
3.3.1 Lý do lựa chọn nhận dạng khuôn mặt để liên kết hành trình	19
3.3.2 Cơ chế quản lý lượt ghé thăm (Customer Visit Session)	20
3.3.3 Hình thành chuỗi biểu cảm theo hành trình thực tế	22
3.3.4 Xử lý các trường hợp bất thường và xung đột dữ liệu	22
3.4 Tích hợp vào hệ thống CRM.....	23
3.4.1 Kiến trúc phân tầng và phân định trách nhiệm hệ thống	23
3.4.2 Lý do tích hợp trực tiếp vào CRM thay vì Dashboard độc lập	25
3.4.3 Các phân hệ chức năng CRM mở rộng	26
3.4.4 Hợp đồng dữ liệu trao đổi (Data Contracts)	26
3.5 Các đầu ra phân tích và báo cáo nghiệp vụ	27
3.5.1 Báo cáo phân bố biểu cảm theo điểm chạm	27
3.5.2 Báo cáo biến động biểu cảm giữa các điểm chạm liên tiếp	28
3.5.3 Hồ sơ trải nghiệm khách hàng theo chiều lịch sử	28

3.5.4 Báo cáo chất lượng dữ liệu và kiểm toán hệ thống	28
3.6 Giới hạn và phạm vi áp dụng của phương án	29
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM.....	31
5.1 Thực nghiệm so sánh các phương pháp phát hiện khuôn mặt	31
5.1.1 Tập dữ liệu và giao thức đánh giá.....	31
5.1.2 Kết quả thực nghiệm so sánh.....	32
5.1.3 Nhận xét từ kết quả thực nghiệm.....	32
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	34

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Quy trình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tổng quát	4
Hình 2.2	Luồng xử lý ba tầng của MTCNN	5
Hình 2.3	Minh họa chuỗi quan sát biểu cảm theo hành trình đa điểm chạm	9
Hình 3.1	Luồng xử lý tổng thể của phương án đề xuất	13
Hình 3.2	Hai nhánh xử lý độc lập từ cùng một ảnh khuôn mặt đã chuẩn hóa	15
Hình 3.3	Cơ chế hình thành và cập nhật lượt ghé thăm từ kết quả nhận dạng khách hàng	21
Hình 3.4	Ví dụ chuỗi biểu cảm quan sát được trong một lượt ghé thăm .	22
Hình 3.5	Luồng trao đổi dữ liệu tích hợp giữa các thành phần hệ thống .	24

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh nguyên lý của các phương pháp phát hiện khuôn mặt .	6
Bảng 3.1	Đầu vào, đầu ra và vai trò của ba cơ chế nền tảng	14
Bảng 3.2	Cấu trúc chi tiết của bản ghi quan sát nguyên tử $\mathcal{O}$	18
Bảng 3.3	Các tình huống xử lý ảnh tại điểm chạm và phương thức đối ứng	19
Bảng 3.4	Quy tắc xử lý các trường hợp bất thường trong hình thành hành trình	23
Bảng 3.5	Ma trận phân định trách nhiệm giữa các thành phần hệ thống .	25
Bảng 3.6	Danh mục các báo cáo nghiệp vụ và đầu ra phân tích trên CRM	29
Bảng 5.1	Kết quả chất lượng phát hiện trên tập xác thực WIDER FACE	32
Bảng 5.2	Kết quả hiệu năng phát hiện trên CPU	32

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
AP	Độ chính xác trung bình (Average Precision)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
AU	Đơn vị hành động khuôn mặt (Action Unit)
CNN	Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network)
CPU	Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)
CRM	Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)
CX	Trải nghiệm khách hàng (Customer Experience)
F1	Điểm F1, trung bình điều hòa của độ chính xác và độ bao phủ
FACS	Hệ thống mã hóa hành động khuôn mặt (Facial Action Coding System)
FER	Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition)
FN	Số trường hợp âm tính giả (False Negative)
FP	Số trường hợp dương tính giả (False Positive)
FPS	Số khung hình xử lý trong một giây (Frames Per Second)
HOG	Biểu đồ hướng gradient (Histogram of Oriented Gradients)
IoU	Tỷ lệ phần giao trên phần hợp (Intersection over Union)
LBP	Mẫu nhị phân cục bộ (Local Binary Pattern)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
MTCNN	Mạng tích chập xếp tầng đa nhiệm (Multi-task Cascaded Convolutional Networks)
NMS	Loại bỏ các dự đoán cực đại không cần thiết (Non-Maximum Suppression)
OpenCV	Thư viện thị giác máy tính mã nguồn mở (Open Source Computer Vision Library)
P95	Phân vị thứ 95 (95th Percentile)
RAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory)
SMS	Dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Service)
SVM	Máy véc-tơ hỗ trợ (Support Vector Machine)
TP	Số trường hợp dương tính đúng (True Positive)
VGG	Họ kiến trúc mạng tích chập của Visual Geometry Group

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUẬN VĂN

1.1 Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và bán lẻ đa kênh hiện đại, khả năng thấu hiểu hành vi và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng (Customer Experience – CX) đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của mọi doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng sự tin tưởng đối với khách hàng, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm các giải pháp đo lường sự hài lòng một cách chính xác, khách quan và tức thời ngay tại các điểm chạm thực tế (Touchpoint) như cổng đón tiếp, khu vực chờ, quầy tư vấn, khu trưng bày sản phẩm hay quầy thu ngân.

Tuy nhiên, các phương pháp khảo sát truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế lớn:

- **Gây phiền toái và làm gián đoạn trải nghiệm:** Việc yêu cầu khách hàng điền phiếu đánh giá giấy hoặc bấm máy khảo sát tại chỗ thường gây cảm giác phiền toái, làm đứt gãy mạch cảm xúc tự nhiên của người mua sắm.
- **Độ trễ thông tin cao và tỷ lệ phản hồi thấp:** Các hình thức khảo sát sau giao dịch (qua tin nhắn SMS, email, ứng dụng di động) có tỷ lệ phản hồi thực tế thường rất thấp và mất nhiều giờ hoặc nhiều ngày để tổng hợp, khiến ban quản lý không thể phát hiện và can thiệp kịp thời các tình huống khách hàng gặp bức xúc.
- **Độ tin cậy và tính thiên lệch (Survey Bias):** Khách hàng thường chỉ chủ động đánh giá khi có trải nghiệm cực kỳ tiêu cực hoặc rất tích cực, bỏ sót nhóm đa số có cảm xúc trung tính hoặc phân vân.

Sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thị giác máy tính (Computer Vision) mở ra tiềm năng giải quyết triệt để bài toán trên thông qua công nghệ Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition – FER). Bằng cách phân tích các chuyển động cơ mặt tự nhiên, hệ thống có thể liên tục ghi nhận biểu hiện cảm xúc quan sát được của khách hàng một cách thụ động, nhất quán và không cần tiếp xúc vật lý. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu cảm xúc chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tích hợp vào hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM), cho phép doanh nghiệp không chỉ ghi nhận mà còn phân tích, theo dõi xu hướng và đưa ra hành động cải thiện dịch vụ một cách có hệ thống.

1.2 Mục tiêu và phạm vi luận văn

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới việc thực hiện các mục tiêu cốt lõi sau:

1. **Xây dựng quy trình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER) bảy lớp theo thời gian thực:** Nghiên cứu quy trình phát hiện khuôn mặt, đánh giá chất lượng ảnh và phân loại bảy lớp biểu cảm (Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise, Neutral) với độ trễ thấp.
2. **Mô hình hóa hành trình khách hàng đa điểm chạm:** Xác định khách hàng đã đăng ký tại các điểm chạm, tạo lượt ghé thăm và sắp xếp các kết quả nhận dạng biểu cảm theo thời gian để hình thành lịch sử hành trình.
3. **Thiết kế và tích hợp hệ thống CRM:** Xây dựng hệ thống gồm dịch vụ xử lý ảnh, khối xử lý nghiệp vụ phía máy chủ và giao diện quản lý, hỗ trợ quản lý khách hàng, lịch sử mua hàng, điểm chạm, lượt ghé thăm và báo cáo biểu cảm.

1.2.2 Phạm vi luận văn

Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu và triển khai trong các điều kiện sau:

- Hệ thống được thiết kế và thử nghiệm trong môi trường bán lẻ với hệ thống camera cố định tại các điểm chạm.
- Chỉ sử dụng dữ liệu hình ảnh khuôn mặt từ camera, không kết hợp phân tích giọng nói hay tín hiệu sinh trắc học khác.
- Nhận dạng biểu cảm dựa trên 7 lớp cảm xúc cơ bản theo mô hình Ekman, không mở rộng sang các trạng thái cảm xúc phức hợp.
- Chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh chỉ đối sánh với khách hàng đã đăng ký và đồng ý cung cấp ảnh tham chiếu; hệ thống không tự tạo hồ sơ cho khách chưa xác định.
- Hệ thống được thử nghiệm trên mô hình mô phỏng, chưa triển khai tại cửa hàng thực tế.
- Mô hình FER chưa được tối ưu riêng cho đặc trưng khuôn mặt người Việt Nam.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Cơ sở lý thuyết về nhận dạng biểu cảm khuôn mặt

2.1.1 Cảm xúc, biểu cảm khuôn mặt và bài toán FER

Cảm xúc là trạng thái tâm lý có nhiều thành phần, trong khi biểu cảm khuôn mặt là phần biểu hiện có thể quan sát được qua chuyển động của mắt, lông mày, mũi, miệng và các vùng cơ mặt. Nghiên cứu của Ekman và Friesen cho thấy một số biểu cảm khuôn mặt cơ bản có thể được nhận biết tương đối nhất quán giữa những người thuộc các nền văn hóa khác nhau [1]. Tuy nhiên, một hình ảnh của khuôn mặt không thể đầy đủ các thông tin mục đích và trải nghiệm của người dùng trong quá trình mua sắm. Vì vậy, trong luận văn này, kết quả của mô hình được hiểu là *nhân biểu cảm quan sát được*, không được xem là phép đo trực tiếp trạng thái tâm lý hoặc mức độ hài lòng của khách hàng.

Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt, viết tắt là FER, là bài toán ánh xạ ảnh hoặc chuỗi ảnh khuôn mặt vào một tập lớp biểu cảm. Các hệ thống FER hiện đại thường gồm các bước phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh, tiền xử lý, trích xuất đặc trưng và phân loại [2]. Với một ảnh đầu vào I , bộ phát hiện trước hết tạo vùng khuôn mặt B . Ảnh trong vùng B được chuẩn hóa thành I_f và đưa vào bộ phân loại để thu được véc-tơ xác suất

$$\mathbf{p}(I_f) = [p_1, p_2, \dots, p_K], \quad \sum_{k=1}^K p_k = 1. \quad (2.1)$$

Nhân dự đoán là lớp có xác suất lớn nhất, $\hat{c} = \arg \max_k p_k$. Với bài toán phân loại bảy biểu cảm, $K = 7$ và tập lớp được xác định là

$$\mathcal{C} = \{\text{Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise, Neutral}\}. \quad (2.2)$$

Sáu lớp đầu ra tương ứng với nhóm biểu cảm cơ bản thường được sử dụng trong các nghiên cứu kế thừa từ Ekman; Ngoài ra *Neutral* được bổ sung để biểu diễn trường hợp không quan sát thấy biểu cảm gì rõ ràng được thể hiện. Việc dùng bảy lớp tạo ra đầu ra rời rạc, thuận tiện cho thống kê theo điểm chạm, nhưng đồng thời làm đơn giản hóa những biểu cảm pha trộn hoặc có cường độ khác nhau.

2.1.2 Biểu hiện của cảm xúc trên khuôn mặt

Hệ thống mã hóa hành động khuôn mặt (FACS) do Ekman và Friesen xây dựng mô tả hoạt động quan sát được của khuôn mặt thông qua các đơn vị hành động


(AU) [3]. Mỗi AU gắn với một chuyển động hoặc một nhóm cơ mặt, chẳng hạn nâng lông mày, kéo khóe môi hoặc siết mí mắt. Một mẫu biểu cảm có thể hình thành từ sự xuất hiện đồng thời của nhiều AU. Do đó, FACS cung cấp cơ sở mô tả ở mức chuyển động khuôn mặt thay vì suy luận trực tiếp cảm xúc bên trong.

FACS được sử dụng như nền tảng giải thích vì sao biến đổi cục bộ trên khuôn mặt chứa thông tin cho bài toán FER. Bộ phân loại của hệ thống học trực tiếp ánh xạ từ ảnh khuôn mặt sang bảy lớp ở Công thức 2.2; vì vậy không thể diễn giải đầu ra của mô hình như một bản mã FACS đầy đủ.

2.1.3 Quy trình FER tổng quát

Quy trình FER bắt đầu từ việc thu nhận ảnh từ một camera cố định tại một điểm trong không gian cửa hàng và kết thúc ở một quan sát biểu cảm kèm độ tin cậy. Phát hiện khuôn mặt xác định vùng cần phân tích và ảnh hưởng trực tiếp tới các bước sau: nếu khung bao bọc sót khuôn mặt hoặc chứa quá nhiều nền, bộ phân loại biểu cảm không nhận được đầu vào phù hợp. Căn chỉnh sử dụng hình học khuôn mặt, thường dựa trên vị trí mắt, mũi hoặc khóe miệng, để giảm biến thiên do góc nghiêng. Tiền xử lý tiếp tục chuẩn hóa kích thước, kênh màu và miền giá trị điểm ảnh theo yêu cầu của mô hình.

Sau tiền xử lý, bộ trích xuất đặc trưng biến ảnh thành biểu diễn có khả năng phân biệt thành các mẫu biểu cảm. Với phương pháp truyền thống, biểu diễn này được thiết kế thủ công; với mạng nơ-ron tích chập, đặc trưng được học từ dữ liệu. Lớp phân loại cuối cùng tạo xác suất của bảy lớp, sau đó hệ thống lưu nhãn dự đoán, độ tin cậy, thời điểm và điểm chạm. Quy trình tổng quát được minh họa ở Hình 2.1.



Hình 2.1: Quy trình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tổng quát

Các sai số trong quy trình có tính lan truyền. Một bộ phát hiện chính xác không đảm bảo bộ phân loại FER chính xác, nhưng lỗi phát hiện chắc chắn làm giảm số quan sát hợp lệ hoặc tạo đầu vào sai. Vì vậy, bộ phát hiện cần được kiểm chứng độc lập trước khi đánh giá toàn bộ quy trình.

2.2 Các phương pháp phát hiện khuôn mặt

Quá trình phát hiện khuôn mặt là quá trình bao gồm việc nhận việc hình ảnh và trả về vị trí các khung bao khuôn mặt cùng điểm tin cậy tương ứng. Bài toán trở nên khó khăn khi kích thước khuôn mặt thay đổi lớn, khuôn mặt bị che khuất, quay nghiêng hoặc xuất hiện trong điều kiện chiếu sáng không đồng đều [4]. Xét theo

nguyên lý xử lý, Haar Cascade đại diện cho hướng sử dụng đặc trưng thủ công và bộ phân loại xếp tầng; MTCNN đại diện cho hướng mạng tích chập nhiều giai đoạn; RetinaFace đại diện cho hướng phát hiện một giai đoạn kết hợp học đa nhiệm. Các mục tiếp theo trình bày cơ sở lý thuyết của ba phương pháp này.

2.2.1 Haar Cascade theo Viola–Jones

Phương pháp Viola–Jones mô tả một cửa sổ ảnh bằng các đặc trưng dạng Haar, tức chênh lệch tổng cường độ giữa các vùng chữ nhật sáng và tối. Để tính nhanh tổng điểm ảnh trên nhiều cửa sổ, phương pháp xây dựng ảnh tích phân [5]:


$$ii(x, y) = \sum_{x' \leq x, y' \leq y} I(x', y'). \quad (2.3)$$

Từ bốn giá trị trên ảnh tích phân, tổng cường độ của một vùng chữ nhật được tính với số phép toán không phụ thuộc diện tích vùng. AdaBoost tiếp tục chọn một tập nhỏ đặc trưng phân biệt từ không gian ứng viên lớn và kết hợp các bộ phân loại yếu thành bộ phân loại mạnh. Các bộ phân loại được tổ chức theo cấu trúc xếp tầng: tầng đầu loại nhanh phần lớn cửa sổ nền, các tầng sau chỉ xử lý vùng còn có khả năng chứa khuôn mặt. Cấu trúc này làm giảm số phép tính trung bình trên mỗi cửa sổ.

Hạn chế về nguyên lý là đặc trưng và bộ phân loại xếp tầng được thiết kế chủ yếu cho mẫu khuôn mặt gần chính diện; độ ổn định trước khuôn mặt nhỏ, quay nghiêng, che khuất hoặc có chiếu sáng phức tạp cần được đánh giá bằng dữ liệu thực nghiệm.

2.2.2 MTCNN

MTCNN kết hợp phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt bằng ba mạng tích chập nối tiếp gồm P-Net, R-Net và O-Net [6]. P-Net quét tháp ảnh đa tỷ lệ để sinh nhanh các vùng ứng viên. R-Net loại thêm vùng sai và hiệu chỉnh khung bao. O-Net thực hiện quyết định cuối, tiếp tục hiệu chỉnh khung bao và dự đoán năm điểm mốc khuôn mặt. Ở mỗi tầng, thuật toán loại bỏ không cực đại (NMS) loại các khung bao có mức chồng lấn cao.



Hình 2.2: Luồng xử lý ba tầng của MTCNN, tổng hợp từ [6]

Khác với bộ phân loại xếp tầng dùng đặc trưng Haar, các đặc trưng của MTCNN

được học từ dữ liệu; ba nhiệm vụ phân loại khuôn mặt, hồi quy khung bao và định vị điểm mốc được tối ưu đồng thời. Cơ chế nhiều tầng giúp giảm dần số vùng cần xử lý, nhưng tháp ảnh và nhiều lượt suy luận nối tiếp có thể tạo độ trễ đáng kể.

2.2.3 RetinaFace

RetinaFace là bộ phát hiện một giai đoạn: thay vì dùng nhiều mạng nối tiếp như MTCNN, RetinaFace chỉ đưa ảnh qua một mạng duy nhất và nhận về kết quả ngay [7]. Mạng này tạo ra các bản đồ đặc trưng ở nhiều kích thước khác nhau; bản đồ lớn giúp phát hiện khuôn mặt nhỏ, bản đồ nhỏ giúp phát hiện khuôn mặt lớn. Tại mỗi vị trí trên các bản đồ đặc trưng, mô hình dự đoán đồng thời ba thông tin: khuôn mặt hay không, vị trí khung bao và năm điểm mốc. Việc dự đoán cả ba cùng lúc giúp các nhiệm vụ bổ trợ lẫn nhau: thông tin điểm mốc cung cấp ràng buộc hình học, giúp khung bao chính xác hơn. Sau khi dự đoán trên toàn ảnh, các khung bao có điểm tin cậy thấp bị loại bỏ và thuật toán loại bỏ không cực đại (NMS) giữ lại phát hiện tốt nhất cho mỗi khuôn mặt.

2.2.4 So sánh về nguyên lý

Bảng 2.1 tổng hợp sự khác biệt cần thiết cho bài toán. Bảng không xếp hạng phương pháp theo tài liệu, bởi kết quả công bố ở các nghiên cứu khác nhau có thể sử dụng dữ liệu, phần cứng và cấu hình không đồng nhất.

Bảng 2.1: So sánh nguyên lý của các phương pháp phát hiện khuôn mặt

Phương pháp	Cơ sở chính	Đầu ra	Đặc điểm cần kiểm chứng
Haar Cascade	Đặc trưng dạng Haar, ảnh tích phân, AdaBoost và bộ phân loại xếp tầng	Khung bao	Khả năng xử lý mặt nhỏ, mặt nghiêng, che khuất và nền phức tạp
MTCNN	Chuỗi CNN ba tầng và học đa nhiệm	Khung bao, năm điểm mốc	Chất lượng định vị và độ trễ của chuỗi ba mạng trên tháp ảnh
RetinaFace	Phát hiện một giai đoạn, đặc trưng đa mức và học đa nhiệm	Khung bao, năm điểm mốc	Hiệu quả phát hiện trên các mức độ khó so với chi phí suy luận

2.3 Các phương pháp phân loại biểu cảm

Sau khi khuôn mặt được phát hiện và chuẩn hóa, bài toán còn lại là học hàm phân loại từ ảnh khuôn mặt sang bảy lớp. Các hướng tiếp cận có thể chia thành phương pháp dựa trên đặc trưng thủ công và phương pháp học đặc trưng bằng mạng nơ-ron sâu. Các kiến trúc như VGG, ResNet hoặc EfficientNet đóng vai trò mạng nền trong nhóm học sâu, không phải những bước độc lập của quy trình. Tương tự, thư viện tích hợp nhiều mô hình chỉ là lớp phần mềm hỗ trợ suy luận, không phải một phương pháp phân loại.

2.3.1 Đặc trưng thủ công kết hợp bộ phân loại

Mẫu nhị phân cục bộ (LBP) mã hóa quan hệ cường độ giữa một điểm ảnh trung tâm và các điểm lân cận thành mẫu nhị phân; biểu đồ tần suất của các mẫu mô tả kết cấu cục bộ [8]. Biểu đồ hướng gradient (HOG) biểu diễn phân bố hướng biến thiên cường độ trong các ô cục bộ và chuẩn hóa theo từng khối [9]. Đối với FER, các đặc trưng này có thể mô tả nếp nhăn, biên môi, hướng lông mày và biến đổi cục bộ quanh mắt. Véc-tơ đặc trưng sau đó được đưa vào bộ phân loại như máy véc-tơ hỗ trợ (SVM).

Ưu điểm của hướng tiếp cận này là quy trình rõ ràng, mô hình nhỏ và chi phí huấn luyện thấp. Tuy nhiên, đặc trưng được thiết kế cố định nên khó thích nghi với đồng thời nhiều biến thiên về góc mặt, danh tính, che khuất và ánh sáng. Hiệu quả của LBP/HOG kết hợp bộ phân loại vì thế cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm trên cùng dữ liệu và cùng tiêu chí đánh giá.

2.3.2 Mạng nơ-ron tích chập

Mạng nơ-ron tích chập (CNN) học các bộ lọc trực tiếp từ dữ liệu. Các tầng đầu thường phản ứng với cạnh và kết cấu đơn giản; các tầng sâu hơn kết hợp chúng thành cấu trúc có mức trừu tượng cao hơn [10]. Đối với FER, cơ chế này cho phép mô hình học đồng thời những thay đổi quanh mắt, lông mày, mũi và miệng thay vì phụ thuộc vào một bộ mô tả cố định. Phép gộp hoặc phép giảm kích thước làm tăng vùng cảm thụ và giảm chi phí, trong khi đầu phân loại chuyển đặc trưng cuối thành các giá trị đầu ra z_k .

Xác suất của lớp k thường được tính bằng hàm softmax:

$$p_k = \frac{\exp(z_k)}{\sum_{j=1}^K \exp(z_j)}, \quad K = 7. \quad (2.4)$$

Trong huấn luyện phân loại một nhãn, hàm mất mát entropy chéo cho một mẫu có nhãn thật y là

$$\mathcal{L} = -\log p_y. \quad (2.5)$$

Các công thức trên mô tả đầu ra phân loại xác suất phổ biến của mạng sâu [10]. Trong dữ liệu FER tự nhiên, thách thức không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở số lượng mẫu, mất cân bằng lớp, nhãn mơ hồ và các biến thiên không liên quan tới biểu cảm. Tổng quan của Li và Deng chỉ ra rằng thiếu dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng của tư thế, chiếu sáng, danh tính là những vấn đề chính của FER dựa trên

học sâu [2]. Do đó, độ chính xác công bố của một mô hình trên một tập dữ liệu không được dùng trực tiếp để suy ra hiệu quả trong bối cảnh camera bán lẻ.

2.3.3 Học chuyển giao

Học chuyển giao sử dụng tri thức học được từ miền nguồn để hỗ trợ nhiệm vụ ở miền đích, đặc biệt khi dữ liệu gán nhãn của miền đích còn hạn chế [11]. Với FER, mạng nền có thể được khởi tạo từ mô hình đã học trên tập ảnh lớn hoặc tập khuôn mặt, sau đó thay đầu phân loại bằng đầu ra bảy lớp. Hai cách sử dụng phổ biến là cố định phần lớn mạng nền để trích xuất đặc trưng hoặc tinh chỉnh một phần hay toàn bộ mạng trên dữ liệu biểu cảm.

Hướng tiếp cận này giảm nhu cầu huấn luyện từ đầu. Tuy nhiên, lợi ích phụ thuộc độ gần giữa miền nguồn và miền đích. Ảnh biểu cảm được cắt sẵn trong bộ dữ liệu có thể khác đáng kể ảnh camera về khoảng cách, chất lượng, góc nhìn và phân bố người dùng; đây là hiện tượng dịch chuyển miền. Vì vậy, hiệu quả của kiến trúc và bộ trọng số dùng cho bước FER cần được kiểm chứng trên cùng tập kiểm thử, cùng bộ phát hiện và cùng quy trình tiền xử lý.

2.4 Cơ sở phân tích hành trình cảm xúc đa điểm chạm

2.4.1 Hành trình khách hàng và điểm chạm

Hành trình khách hàng mô tả chuỗi tương tác của khách hàng với doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn, kênh và điểm chạm theo thời gian. Lemon và Verhoef nhấn mạnh rằng trải nghiệm khách hàng mang tính động và được hình thành qua nhiều điểm chạm, thay vì chỉ tại một giao dịch đơn lẻ [12]. Điểm chạm có thể là lần khách hàng tiếp xúc với không gian, nhân viên, sản phẩm hoặc hệ thống của doanh nghiệp. Trong bối cảnh bán lẻ của luận văn, camera tại từng khu vực cung cấp một nguồn quan sát biểu cảm tương ứng với điểm chạm, nhưng không tự mô tả toàn bộ trải nghiệm tại khu vực đó.


Halvorsrud, Kvale và Følstad đề xuất khung phân tích hành trình khách hàng, trong đó quá trình cung cấp dịch vụ từ góc nhìn khách hàng được biểu diễn bằng các điểm chạm có thứ tự. Cách biểu diễn này hỗ trợ so sánh hành trình dự kiến với hành trình thực tế [13]. Cơ sở trên phù hợp để đặt các kết quả FER theo thực thời gian. Việc xác định tên khu vực, định danh phiên và liên kết quan sát giữa camera là phần thiết kế của hệ thống, không phải nội dung được suy ra trực tiếp từ khung lý thuyết.

2.4.2 Quan sát tại điểm chạm đến chuỗi biểu cảm

Một kết quả FER tại một thời điểm được xem là một quan sát gồm điểm chạm, thời gian, nhãn biểu cảm và véc-tơ xác suất. Nếu tại một điểm chạm có nhiều khung

hình liên tiếp, các dự đoán này chưa thể được xem ngay là nhiều trải nghiệm độc lập, bởi chúng có tương quan theo thời gian và có thể dao động do tư thế hoặc chất lượng ảnh. Cách chọn khung hình, lọc dự đoán độ tin cậy thấp và ổn định nhân trong một khoảng thời gian phải được mô tả như phương pháp xử lý của luận văn ở chương triển khai.

Sau khi có một quan sát đại diện cho từng điểm chạm, hành trình có thể được tổ chức thành chuỗi theo thời gian như Hình 2.3. Hình chỉ minh họa cách đặt quan sát FER theo thứ tự; nhân trong một hành trình thực tế phải do quy trình xử lý suy luận từ dữ liệu.



Hình 2.3: Minh họa chuỗi quan sát biểu cảm theo hành trình đa điểm chạm

Từ chuỗi này, ta có thể thống kê phân bố lớp biểu cảm tại từng điểm chạm, đếm chuyển đổi giữa hai điểm chạm liên tiếp, xác định vị trí thường bắt đầu xuất hiện biểu cảm tiêu cực và phân tích các trường hợp thiếu quan sát. Cách tiếp cận theo chuỗi giữ lại thứ tự của sự kiện, trong khi một tỷ lệ tổng hợp trên toàn hành trình có thể che mất vị trí xảy ra thay đổi.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Tổng quan phương pháp đề xuất

3.1.1 Bài toán cần giải quyết

Tại mỗi điểm chạm trong cửa hàng, camera tạo ra các ảnh quan sát độc lập. Từ một ảnh, mô hình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt chỉ cho biết biểu cảm được quan sát tại thời điểm chụp. Kết quả này chưa cho biết ảnh thuộc khách hàng nào, có nằm trong cùng một lần đến cửa hàng với những ảnh trước đó hay không và biểu cảm thay đổi như thế nào giữa các điểm chạm.

Hành trình khách hàng được hình thành từ nhiều lần tương tác theo thời gian, thay vì từ một điểm chạm riêng lẻ [12]. Khung biểu diễn hành trình theo các điểm chạm có thứ tự của Halvorsrud, Kvale và Følstad cũng cho thấy cần giữ lại vị trí và thứ tự xảy ra của từng tương tác [13]. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất phương pháp liên kết kết quả nhận dạng biểu cảm tại nhiều điểm chạm với cùng một khách hàng và cùng một lượt ghé thăm.

Phương pháp không tạo ra một kiến trúc học sâu mới. Các mô hình phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng là những thành phần đầu vào của phương pháp. Nội dung được đề xuất nằm ở cách phối hợp các thành phần này để tạo bản ghi tại điểm chạm, liên kết các bản ghi thành một hành trình có thứ tự và tạo dữ liệu phục vụ phân tích.

3.1.2 Đầu vào và đầu ra

Đầu vào của mỗi lần xử lý gồm ảnh, mã điểm chạm và thời điểm ghi nhận. Ảnh được dùng cho hai nhiệm vụ độc lập: phân loại biểu cảm khuôn mặt và nhận dạng khách hàng đã đăng ký. Mã điểm chạm xác định khu vực phát sinh quan sát, còn thời điểm ghi nhận được dùng để sắp xếp các quan sát trong cùng một lượt ghé thăm.


Đầu ra của phương pháp gồm hai mức:

- **Mức điểm chạm:** một bản ghi cho biết điểm chạm, thời gian, biểu cảm được dự đoán, độ tin cậy và kết quả nhận dạng khách hàng.
- **Mức hành trình:** một chuỗi các bản ghi thuộc cùng khách hàng và cùng lượt ghé thăm, được sắp xếp theo thời gian.

Kết quả cuối cùng được chuyển cho hệ thống CRM để lưu trữ và hiển thị. Kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu, giao diện lập trình và chức năng giao diện được trình bày tại Chương 4.

3.1.3 Luồng xử lý tổng thể

Phương pháp gồm bốn công đoạn: tạo vùng khuôn mặt hợp lệ, thực hiện hai nhiệm vụ nhận dạng, liên kết bản ghi vào lượt ghé thăm và phân tích chuỗi kết quả. Luồng xử lý được trình bày tại Hình ??.

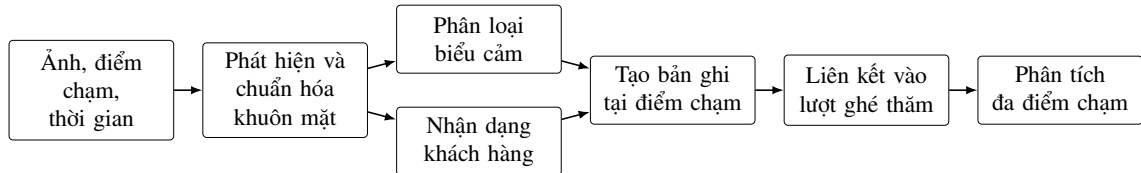

Hình 3.1: Luồng xử lý của phương pháp đề xuất

Bảng ?? tóm tắt vai trò của từng công đoạn. Bảng chỉ mô tả dữ liệu ở mức phương pháp; cấu trúc lưu trữ cụ thể thuộc nội dung xây dựng hệ thống.

Bảng 3.1: Đầu vào và đầu ra của các công đoạn

Công đoạn	Đầu vào	Đầu ra
Phát hiện và chuẩn hóa khuôn mặt	Ảnh tại điểm chạm	Vùng khuôn mặt hợp lệ
Phân loại biểu cảm	Vùng khuôn mặt đã chuẩn hóa	Nhân biểu cảm và độ tin cậy
Nhận dạng khách hàng	Vùng khuôn mặt đã chuẩn hóa và mẫu tham chiếu	Mã khách hàng hoặc trạng thái không xác định
Liên kết hành trình	Bản ghi điểm chạm và lượt ghé thăm đang hoạt động	Chuỗi quan sát theo thời gian
Phân tích đa điểm chạm	Các chuỗi quan sát hợp lệ	Phân bố biểu cảm và bảng thay đổi giữa các điểm chạm

3.2 Tạo bản ghi biểu cảm tại một điểm chạm

3.2.1 Phát hiện và chuẩn hóa khuôn mặt

Ảnh đầu vào trước hết được đưa qua bộ phát hiện khuôn mặt. Kết quả phát hiện gồm vị trí khuôn mặt và điểm tin cậy. Những vùng không đạt ngưỡng phát hiện được loại bỏ. Nếu bộ phát hiện cung cấp các điểm mốc, các điểm này được dùng để căn chỉnh khuôn mặt trước khi tạo đầu vào cho hai nhiệm vụ phía sau.


Phương pháp chỉ tiếp tục xử lý khi xác định được một khuôn mặt phù hợp với đối tượng tại điểm chạm. Ảnh không có khuôn mặt được ghi nhận là không đủ đầu vào. Với ảnh có nhiều khuôn mặt, hệ thống không tự gán một khuôn mặt cho khách hàng nếu không có quy tắc lựa chọn đã được kiểm chứng. Quy tắc này hạn chế việc kết quả biểu cảm của một người bị gán vào hồ sơ của người khác.

Kích thước, kênh màu và cách chuẩn hóa ảnh phụ thuộc vào mô hình sử dụng

ở từng nhánh. Các cấu hình cụ thể được trình bày tại Chương 4 và được giữ thống nhất trong quá trình thực nghiệm ở Chương 5.

3.2.2 Phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng

Từ cùng một vùng khuôn mặt đã căn chỉnh, phương pháp thực hiện hai nhiệm vụ riêng biệt như Hình ?? . Nhánh thứ nhất phân loại khuôn mặt vào một trong bảy lớp Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise và Neutral. Nhánh thứ hai trích xuất đặc trưng khuôn mặt để tìm khách hàng tương ứng trong danh sách đã đăng ký.

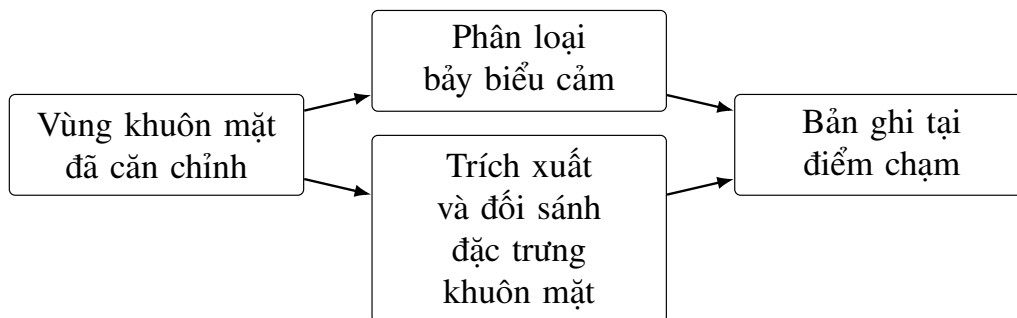

Hình 3.2: Hai nhiệm vụ được thực hiện trên cùng vùng khuôn mặt

Hai kết quả được sử dụng cho hai mục đích khác nhau. Nhãn biểu cảm mô tả biểu hiện khuôn mặt quan sát được, còn kết quả đối sánh dùng để xác định hồ sơ khách hàng. Độ tin cậy của nhánh biểu cảm không được dùng để hỗ trợ quyết định danh tính. Tương tự, điểm đối sánh danh tính không làm thay đổi nhãn biểu cảm.

Bộ phân loại biểu cảm tạo bảy giá trị đầu ra, mỗi giá trị tương ứng với một lớp. Lớp có giá trị lớn nhất được chọn làm nhãn dự đoán. Cách làm này thuộc quy trình phân loại ảnh đã trình bày tại Chương 2 [2]. Phương pháp không gán điểm tích cực hoặc tiêu cực cho các lớp và không tính một điểm cảm xúc chung.

Đối với nhiệm vụ nhận dạng khách hàng, mô hình tạo véc-tơ đặc trưng từ ảnh truy vấn và so sánh với các véc-tơ tham chiếu của khách hàng đã đăng ký. Chỉ kết quả đạt ngưỡng đối sánh mới được chấp nhận; trường hợp còn lại được đánh dấu là không xác định. Nguyên lý học đặc trưng để tăng khoảng cách giữa các danh tính khác nhau được trình bày trong nghiên cứu ArcFace [?]. Mô hình, ngưỡng đối sánh và cách lưu trữ véc-tơ cụ thể được mô tả tại Chương 4.

3.2.3 Thông tin của một bản ghi điểm chạm

Sau khi hai nhiệm vụ hoàn thành, kết quả được ghép với mã điểm chạm và thời gian để tạo một bản ghi quan sát. Những thông tin cần có được trình bày tại Bảng ??.

Bảng 3.2: Thông tin của một bản ghi tại điểm chạm

Thông tin	Ý nghĩa
Điểm chạm	Khu vực phát sinh quan sát
Thời điểm	Thời gian ảnh được ghi nhận
Nhãn biểu cảm	Một trong bảy lớp do mô hình phân loại
Độ tin cậy biểu cảm	Mức chắc chắn đi kèm nhãn dự đoán
Kết quả nhận dạng	Mã khách hàng đã đăng ký hoặc trạng thái không xác định
Thông tin phiên bản	Cấu hình mô hình đã tạo ra kết quả

Bản ghi điểm chạm là đơn vị đầu vào của bước hình thành hành trình. Đây là mô tả logic, không phải lược đồ cơ sở dữ liệu. Tên bảng, tên cột, kiểu dữ liệu và giao diện trao đổi giữa các dịch vụ được trình bày trong Chương 4.

3.3 Liên kết các bản ghi thành hành trình đa điểm chạm

3.3.1 Xác định khách hàng đã đăng ký

Mỗi khách hàng đồng ý sử dụng chức năng nhận dạng bằng hình ảnh có một hoặc nhiều mẫu tham chiếu gắn với hồ sơ CRM. Khi ảnh truy vấn được xử lý, hệ thống tìm hồ sơ có mức tương đồng cao nhất. Hồ sơ chỉ được chấp nhận khi kết quả đạt ngưỡng đã được xác định trong thực nghiệm. Nếu không có hồ sơ phù hợp, bản ghi vẫn có thể được dùng cho thống kê riêng tại điểm chạm nhưng không được liên kết thành hành trình cá nhân.

Cách xử lý trên phân biệt rõ hai trường hợp: không nhận dạng được khách hàng và nhận dạng sai khách hàng. Trường hợp thứ nhất làm giảm số hành trình có thể liên kết; trường hợp thứ hai có thể đưa dữ liệu vào sai hồ sơ. Vì vậy, phương pháp ưu tiên trả về trạng thái không xác định khi kết quả đối sánh chưa đủ tin cậy.

3.3.2 Xác định lượt ghé thăm

Một khách hàng có thể đến cửa hàng nhiều lần. Do đó, chỉ nhóm dữ liệu theo mã khách hàng sẽ làm trộn các lần đến khác nhau. Phương pháp sử dụng thêm khái niệm *lượt ghé thăm* để phân biệt từng lần khách hàng có mặt tại một cửa hàng.

Khi nhận được một bản ghi đã xác định khách hàng, hệ thống kiểm tra khách hàng có lượt ghé thăm đang hoạt động hay không:

- Nếu chưa có, một lượt ghé thăm mới được tạo và bản ghi hiện tại trở thành quan sát đầu tiên.
- Nếu đã có, hệ thống kiểm tra thời gian từ quan sát gần nhất. Bản ghi mới được đưa vào lượt đang hoạt động khi khoảng thời gian này không vượt quá ngưỡng ngắt lượt.


- Nếu vượt quá ngưỡng, lượt cũ được kết thúc và một lượt mới được tạo.

Ngưỡng ngắt lượt là tham số của phương pháp, không phải một giá trị cố định áp dụng cho mọi cửa hàng. Giá trị này phải được lựa chọn theo quy trình nghiệp vụ, thời lượng ghé thăm thực tế và dữ liệu kiểm thử, sau đó giữ nguyên trong cùng một lần đánh giá.

3.3.3 Gắn và sắp xếp các bản ghi

Sau khi xác định được lượt ghé thăm, bản ghi được gắn vào lượt tương ứng. Các bản ghi trong cùng một lượt được sắp xếp theo thời gian ghi nhận. Kết quả là một chuỗi gồm điểm chạm, thời gian và nhãn biểu cảm, chẳng hạn: tiếp đón/Neutral, tư vấn/Happy và thanh toán/Angry.

Hình ?? minh họa ba bản ghi được liên kết vào cùng một lượt ghé thăm. Cơ chế liên kết dựa trên kết quả nhận dạng khách hàng và trạng thái lượt ghé thăm, không dựa trên sự giống nhau của nhãn biểu cảm.

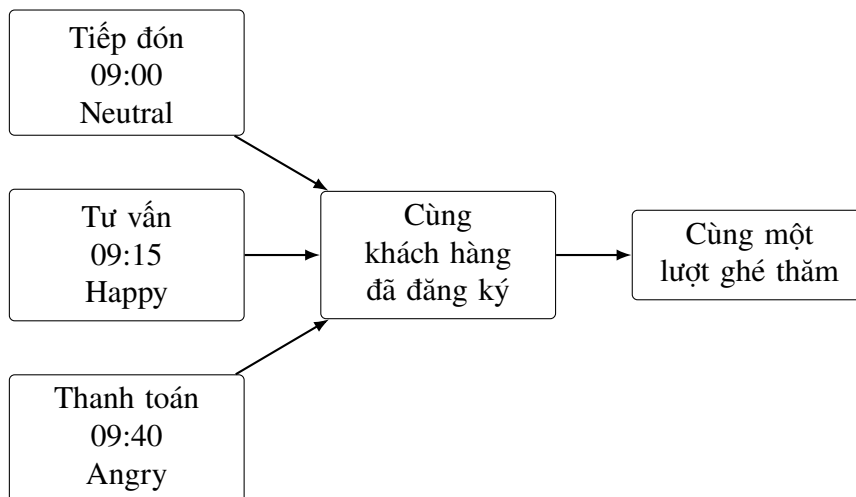

Hình 3.3: Liên kết các bản ghi vào cùng một lượt ghé thăm

Việc sắp xếp sử dụng thời điểm ảnh được ghi nhận, không sử dụng thời điểm máy chủ nhận được dữ liệu. Nếu hai bản ghi có thời gian không đủ để xác định thứ tự, hệ thống đánh dấu xung đột và không dùng cặp đó khi phân tích sự thay đổi biểu cảm.

3.3.4 Xử lý dữ liệu thiếu và khách hàng không xác định

Phương pháp không tự tạo bản ghi cho điểm chạm bị thiếu và không nội suy nhãn biểu cảm. Một lượt ghé thăm có thể chỉ chứa một phần các điểm chạm dự kiến; thông tin thiếu được giữ lại để đánh giá mức độ đầy đủ của dữ liệu.

Đối với khách hàng không xác định được, kết quả biểu cảm có thể được thống kê tại điểm chạm nếu ảnh đạt yêu cầu. Tuy nhiên, bản ghi không được gắn vào hồ

sơ bất kỳ và không được dùng để hình thành hành trình cá nhân. Bảng ?? tóm tắt cách xử lý các trường hợp chính.

Bảng 3.3: Cách xử lý các trường hợp khi liên kết hành trình

Trường hợp	Thống kê tại điểm chạm	Liên kết hành trình cá nhân
Nhận dạng được khách hàng và có lượt đang hoạt động	Có	Gắn vào lượt hiện tại
Nhận dạng được khách hàng nhưng chưa có lượt hoạt động	Có	Tạo lượt mới
Không nhận dạng được khách hàng	Có, nếu kết quả biểu cảm hợp lệ	Không
Ảnh hoặc vùng khuôn mặt không hợp lệ	Không	Không
Thứ tự thời gian bị xung đột	Có thể giữ bản ghi đơn lẻ	Không dùng cặp xung đột để phân tích thay đổi

3.4 Phân tích kết quả theo hành trình

3.4.1 Phân bố biểu cảm tại từng điểm chạm

Tại mỗi điểm chạm, phương pháp đếm số bản ghi hợp lệ của từng lớp biểu cảm. Tỷ lệ của một lớp được tính bằng số bản ghi của lớp đó chia cho tổng số bản ghi biểu cảm hợp lệ tại cùng điểm chạm. Kết quả phải trình bày đồng thời số lượng và tỷ lệ, bởi hai điểm chạm có tỷ lệ giống nhau nhưng số quan sát khác nhau không cung cấp cùng mức thông tin.

Phân bố này là thống kê mô tả trên các nhãn do mô hình dự đoán. Một tỷ lệ Angry hoặc Sad cao chỉ cho biết các nhãn đó xuất hiện nhiều trong dữ liệu quan sát tại điểm chạm; kết quả không chứng minh điểm chạm là nguyên nhân tạo ra biểu cảm và không đồng nghĩa trực tiếp với mức độ không hài lòng.

3.4.2 Sự thay đổi giữa các điểm chạm liên tiếp

Với hai điểm chạm liên tiếp, phương pháp chọn những lượt ghé thăm có bản ghi hợp lệ ở cả hai điểm. Mỗi lượt đóng góp một cặp nhãn trước–sau. Các cặp được tổng hợp thành bảng chéo, trong đó hàng là nhãn tại điểm chạm trước và cột là nhãn tại điểm chạm sau.

Các ô trên đường chéo biểu thị trường hợp nhãn không thay đổi; các ô ngoài đường chéo biểu thị trường hợp nhãn thay đổi. Bảng được lập riêng cho từng cặp điểm chạm để tránh trộn các giai đoạn khác nhau của hành trình. Báo cáo phải ghi số lượt ghé thăm đủ điều kiện tham gia tính toán.

Phép phân tích này mô tả sự thay đổi của nhãn quan sát được. Nó không phải là mô hình chuyển trạng thái tâm lý và không cho phép kết luận quan hệ nhân quả giữa điểm chạm với biểu cảm sau đó.

3.4.3 Nguyên tắc diễn giải kết quả

Để tránh diễn giải vượt quá khả năng của dữ liệu, phương pháp áp dụng các nguyên tắc sau:

- Không quy đổi bảy lớp biểu cảm thành một thang điểm tích cực–tiêu cực.
- Không tính biểu cảm trung bình cho toàn bộ lượt ghé thăm.
- Không sử dụng riêng kết quả FER để kết luận khách hàng hài lòng hoặc không hài lòng.
- Không ghép các quan sát của hai khách hàng hoặc hai lượt ghé thăm khác nhau thành một cặp chuyển đổi.
- Luôn trình bày số bản ghi hợp lệ và số dữ liệu bị thiếu cùng kết quả thống kê.

3.5 Phạm vi và giới hạn của phương pháp

Phương pháp phụ thuộc vào chất lượng của ba công đoạn: phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng. Sai số phát hiện có thể làm mất đầu vào của cả hai nhiệm vụ phía sau. Sai số nhận dạng khách hàng có thể gắn bản ghi vào sai lượt ghé thăm. Vì vậy, các ngưỡng vận hành phải được xác định bằng thực nghiệm và trường hợp chưa đủ chắc chắn phải được giữ ở trạng thái không xác định.

Nhãn FER chỉ mô tả biểu hiện khuôn mặt quan sát được từ ảnh. Một ảnh không chứa đầy đủ lời nói, mục đích và trải nghiệm chủ quan của khách hàng. Kết quả vì thế được sử dụng như một nguồn dữ liệu hỗ trợ, không thay thế khảo sát hoặc đánh giá nghiệp vụ khác.

Việc liên kết hành trình cá nhân chỉ áp dụng cho khách hàng đã đăng ký và đồng ý sử dụng dữ liệu khuôn mặt. Khách hàng không xác định vẫn có thể đóng góp vào thống kê tổng hợp tại từng điểm chạm, nhưng không được tự động tạo hồ sơ hoặc liên kết xuyên điểm chạm.

Cuối cùng, một điểm chạm không có bản ghi có thể do khách hàng không đi qua khu vực, camera không thu được ảnh phù hợp hoặc mô hình xử lý không thành công. Phương pháp giữ riêng dữ liệu thiếu và không thay thế chúng bằng một nhãn biểu cảm giả định.


CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

4.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống tiếp nhận hình ảnh khuôn mặt tại các điểm chạm trong không gian cửa hàng. Từ cùng một vùng khuôn mặt, hệ thống thực hiện hai nhiệm vụ độc lập. Nhiệm vụ thứ nhất phân loại biểu cảm khuôn mặt thành một trong bảy lớp Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise và Neutral. Nhiệm vụ thứ hai trích xuất đặc trưng khuôn mặt để tìm khách hàng tương ứng trong danh sách đã đăng ký của CRM. Kết quả của hai nhiệm vụ được chuyển tới khối xử lý nghiệp vụ để tạo hoặc cập nhật một lượt ghé thăm.

Một lượt ghé thăm biểu diễn một lần khách hàng có mặt tại cửa hàng. Mỗi lần hệ thống ghi nhận khách hàng tại một điểm chạm, một bản ghi mới được bổ sung vào lượt ghé thăm đang hoạt động. Bản ghi chứa khách hàng, điểm chạm, thời gian và nhãn biểu cảm quan sát được. Các bản ghi được sắp xếp theo thời gian để tạo thành lịch sử hành trình. Hệ thống CRM sẽ sử dụng dữ liệu này để tra cứu hồ sơ, lịch sử mua hàng, lịch sử điểm chạm và lập báo cáo.

Luồng tổng thể được trình bày tại Hình ???. Kết quả FER chỉ được hiểu là nhãn biểu cảm quan sát được trên ảnh. Hệ thống không coi nhãn này là phép đo trực tiếp cảm xúc bên trong hoặc mức độ hài lòng của khách hàng.

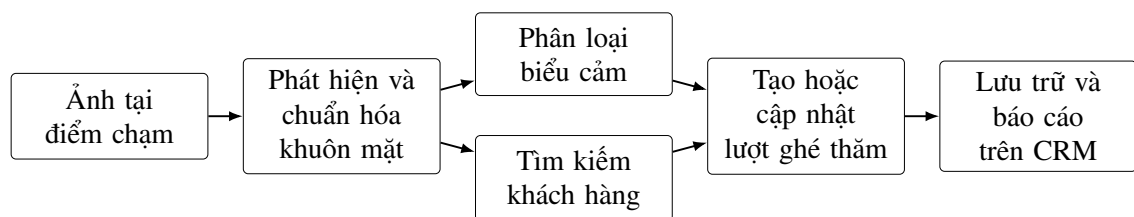

Hình 4.1: Tổng quan hệ thống được xây dựng

Bảng ??? tóm tắt trách nhiệm và đầu ra của ba khối chính. Sự phân tách này giúp tránh sử dụng nhầm kết quả biểu cảm để xác định danh tính khách hàng. Mỗi nhiệm vụ sử dụng một mô hình và một tiêu chí đánh giá riêng.

Bảng 4.1: Các khối chức năng của hệ thống

Khối chức năng	Trách nhiệm	Đầu ra chính
Nhận dạng biểu cảm	Phát hiện khuôn mặt, chuẩn hóa ảnh và phân loại bảy biểu cảm	Nhãn biểu cảm và độ tin cậy
Hình thành hành trình	Xác định khách hàng, tạo lượt ghé thăm và gắn các bản ghi điểm chạm	Mã khách hàng, mã lượt ghé thăm và lịch sử điểm chạm
Hệ thống CRM	Quản lý khách hàng, lịch sử mua hàng, điểm chạm, hành trình và báo cáo	Hồ sơ nghiệp vụ, dữ liệu tra cứu và báo cáo tổng hợp

4.2 Xây dựng chức năng nhận dạng biểu cảm tại điểm chạm

4.2.1 Tiếp nhận ảnh và thông tin điểm chạm

Mỗi yêu cầu xử lý gồm ảnh khuôn mặt và thông tin ngữ cảnh của lần ghi nhận. Thông tin ngữ cảnh tối thiểu gồm mã điểm chạm và thời gian chụp. Mã điểm chạm xác định khu vực phát sinh dữ liệu, chẳng hạn khu vực tiếp đón, tư vấn hoặc thanh toán. Thời gian chụp được dùng để sắp xếp các bản ghi trong cùng một lượt ghé thăm.

Ảnh đầu vào phải đọc được và có kích thước hợp lệ. Trường hợp tệp hỏng hoặc thiếu thông tin bắt buộc được trả về bằng trạng thái lỗi tương ứng và không tạo bản ghi biểu cảm. Nếu nguồn dữ liệu là video, thành phần thu nhận có trách nhiệm chọn khung hình trước khi gửi yêu cầu; dịch vụ nhận dạng xử lý từng ảnh độc lập. Quy tắc lấy khung hình phải được cố định trong cấu hình triển khai để tránh thay đổi đơn vị quan sát giữa các lần thử nghiệm.


4.2.2 Phát hiện và chuẩn hóa khuôn mặt

Kết quả thực nghiệm ở Chương 5 cho thấy RetinaFace sử dụng mạng nền MobileNet0.25 đạt độ chính xác trung bình cao nhất trên cả ba mức khó của tập xác thực WIDER FACE, đồng thời có độ trễ trung vị thấp nhất trong ba cấu hình được đánh giá. Vì vậy, hệ thống sử dụng RetinaFace–MobileNet0.25 làm bộ phát hiện khuôn mặt. Lựa chọn này chỉ áp dụng cho cấu hình và môi trường thử nghiệm đã trình bày; nó không được xem là kết luận tổng quát cho mọi thiết bị hoặc dữ liệu.

Bộ phát hiện trả về khung bao, điểm tin cậy và năm điểm mốc khuôn mặt. Các khung bao có điểm tin cậy thấp hơn ngưỡng cấu hình bị loại. Phiên bản đầu của hệ thống chỉ tiếp tục xử lý khi ảnh có đúng một khuôn mặt hợp lệ. Nếu không phát hiện được khuôn mặt, hệ thống trả trạng thái NO_FACE. Nếu ảnh có nhiều khuôn mặt hợp lệ, hệ thống trả trạng thái MULTIPLE_FACES thay vì tự chọn khuôn mặt lớn nhất hoặc gần tâm ảnh nhất. Quy tắc này hạn chế nguy cơ gắn nhãn biểu cảm

và danh tính của nhằm người vào bản ghi CRM.

Năm điểm mốc được sử dụng để căn chỉnh khuôn mặt trước khi tạo đầu vào cho các mô hình sau. Từ cùng một vùng khuôn mặt đã căn chỉnh, hệ thống tạo hai phiên bản ảnh: phiên bản thứ nhất tuân theo kích thước và kênh màu của mô hình FER; phiên bản thứ hai tuân theo yêu cầu của mô hình trích xuất đặc trưng nhận dạng khách hàng. Luồng xử lý được minh họa tại Hình ??.

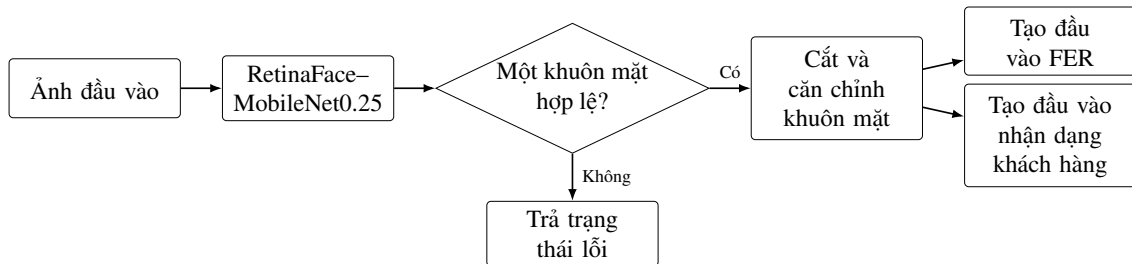

Hình 4.2: Xử lý ảnh khuôn mặt tại một điểm chạm

4.2.3 Phân loại bảy biểu cảm khuôn mặt

Trong phiên bản hệ thống được xây dựng, khối phân loại biểu cảm sử dụng bộ phân loại bảy lớp có sẵn trong thư viện DeepFace. Trong mã nguồn của thư viện, thành phần này được định danh là *Emotion*. Thành phần nhận ảnh khuôn mặt, chuyển ảnh sang ảnh xám kích thước 48×48 , sử dụng các tầng tích chập và tầng gộp để trích xuất đặc trưng, sau đó tạo đầu ra cho bảy lớp biểu cảm [?, ?].

Đầu ra của mô hình gồm bảy giá trị tương ứng với Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise và Neutral. Nhân có giá trị đầu ra lớn nhất được chọn làm nhãn dự đoán; giá trị tương ứng được lưu làm độ tin cậy. Ngoài nhãn và độ tin cậy, phiên bản mô hình được lưu cùng bản ghi để có thể xác định chính xác cấu hình đã tạo ra kết quả.

Véc-tơ đầu ra bảy lớp có thể được giữ trong nhật ký kỹ thuật để phân tích lỗi, nhưng hệ thống không gán trọng số số học cho các lớp và không quy đổi chúng thành một điểm tích cực–tiêu cực. Việc lựa chọn ngưỡng chấp nhận kết quả FER chỉ được thực hiện sau khi đánh giá trên dữ liệu kiểm thử. Khi chưa có ngưỡng đã kiểm chứng, hệ thống lưu độ tin cậy để người quản trị nhận biết mức chắc chắn của từng dự đoán, không tự đổi kết quả có độ tin cậy thấp thành lớp Neutral.

4.3 Xây dựng chức năng hình thành hành trình khách hàng

Phần này trình bày cách hệ thống liên kết các lần ghi nhận tại nhiều điểm chạm với cùng một khách hàng và cùng một lần đến cửa hàng. Hệ thống sử dụng hai định danh khác nhau: mã khách hàng dùng để xác định hồ sơ trong CRM, còn mã lượt ghé thăm dùng để phân biệt các lần một khách hàng đến cửa hàng.

4.3.1 Xác định khách hàng tại điểm chạm

Mỗi khách hàng đăng ký chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh có một hoặc nhiều ảnh tham chiếu. Khi đăng ký, hệ thống phát hiện, căn chỉnh khuôn mặt và sử dụng ArcFace để tạo véc-tơ đặc trưng. ArcFace học đặc trưng sao cho ảnh của cùng một người nằm gần nhau và ảnh của những người khác nhau được tách biệt trong không gian đặc trưng [?]. Các véc-tơ tham chiếu được gắn với mã khách hàng và lưu trong hệ thống.

Khi có ảnh truy vấn tại một điểm chạm, hệ thống tạo véc-tơ đặc trưng theo cùng quy trình tiền xử lý rồi so sánh với các véc-tơ tham chiếu. Hồ sơ có độ tương đồng cao nhất chỉ được chấp nhận khi đạt ngưỡng đối sánh đã được xác định bằng thực nghiệm. Nếu không có hồ sơ đạt ngưỡng, kết quả được đánh dấu là khách chưa xác định. Ngưỡng đối sánh và chất lượng tìm kiếm phải được đánh giá riêng; chúng không dùng chung với điểm tin cậy của bộ phát hiện hoặc mô hình FER.

4.3.2 Khởi tạo lượt ghé thăm

Sau khi xác định được mã khách hàng, máy chủ CRM kiểm tra khách hàng có lượt ghé thăm đang hoạt động hay không. Nếu chưa có, hệ thống tạo một lượt ghé thăm mới gồm mã lượt ghé thăm, mã khách hàng, thời điểm bắt đầu và trạng thái đang hoạt động. Nếu đã có, bản ghi mới được gắn vào lượt ghé thăm hiện tại. Tại một thời điểm, một khách hàng chỉ có tối đa một lượt ghé thăm đang hoạt động trong cùng một cửa hàng; quy tắc này loại bỏ trường hợp một lần ghi nhận đồng thời bị đưa vào nhiều hành trình.

Việc tách mã khách hàng và mã lượt ghé thăm là cần thiết vì một khách hàng có thể quay lại cửa hàng nhiều lần. Nếu chỉ nhóm dữ liệu theo mã khách hàng, các bản ghi của nhiều ngày khác nhau có thể bị ghép thành một hành trình duy nhất.

4.3.3 Gắn kết quả biểu cảm với lượt ghé thăm

Sau khi hoàn thành bước nhận dạng khách hàng và FER, hệ thống tạo một bản ghi điểm chạm. Cấu trúc logic của bản ghi được trình bày tại Bảng ???. Bảng này mô tả thông tin nghiệp vụ; cấu trúc bảng dữ liệu và khóa liên kết được cụ thể hóa trong phần thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống.


Bảng 4.2: Thông tin của một bản ghi tại điểm chạm

Trường thông tin	Ý nghĩa
observation_id	Mã duy nhất của lần ghi nhận
visit_id	Mã lượt ghé thăm chứa bản ghi
customer_id	Mã khách hàng đã được đối sánh
touchpoint_id	Mã khu vực phát sinh bản ghi
observed_at	Thời điểm ghi nhận
predicted_expression	Nhãn biểu cảm do mô hình FER dự đoán
expression_confidence	Độ tin cậy đi kèm nhãn biểu cảm
model_version	Phiên bản các mô hình đã tạo kết quả

4.3.4 Cập nhật hành trình tại các điểm chạm tiếp theo

Khi khách hàng xuất hiện tại một điểm chạm tiếp theo, hệ thống lặp lại bước trích xuất đặc trưng và đối sánh. Từ mã khách hàng tìm được, máy chủ lấy lượt ghé thăm đang hoạt động và bổ sung bản ghi mới. Như vậy, cơ chế liên kết không dựa vào sự giống nhau của nhãn biểu cảm mà dựa trên hai bước liên tiếp: xác định mã khách hàng từ ảnh và tìm lượt ghé thăm đang hoạt động của khách hàng đó.

Các bản ghi trong một lượt ghé thăm được sắp xếp theo thời gian ghi nhận. Kết quả có dạng chuỗi điểm chạm, chẳng hạn tiếp đón/Neutral, tư vấn/Happy và thanh toán/Angry. Chuỗi này là lịch sử các nhãn được mô hình quan sát, không phải diễn giải nguyên nhân khiến biểu cảm thay đổi. Hình ?? mô tả cơ chế liên kết.

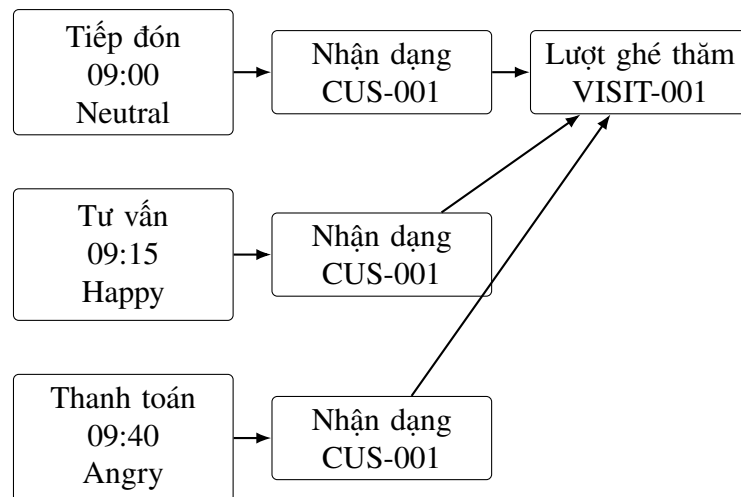

Hình 4.3: Liên kết các bản ghi vào cùng một lượt ghé thăm

4.3.5 Kết thúc và lưu lịch sử lượt ghé thăm

Lượt ghé thăm được kết thúc khi khách hàng hoàn tất giao dịch, xuất hiện tại điểm ra hoặc không phát sinh bản ghi mới trong khoảng thời gian được cấu hình. Điều kiện kết thúc phải được xác định thống nhất trong triển khai; hệ thống không

thay đổi điều kiện này giữa các lần đánh giá. Khi kết thúc, trạng thái của lượt ghé thăm được cập nhật và thời điểm kết thúc được lưu lại. Các bản ghi đã tạo không bị xóa, nhờ đó CRM có thể hiển thị lại hành trình và liên kết với giao dịch phát sinh trong cùng lần đến cửa hàng.

4.3.6 Xử lý khách hàng không xác định được


Nếu ảnh không đạt chất lượng, không có khuôn mặt hợp lệ hoặc không khớp với khách hàng đã đăng ký, hệ thống không tự gắn dữ liệu vào một hồ sơ bất kỳ. Bản ghi có thể được lưu ở mức điểm chạm dưới nhóm khách chưa xác định để phục vụ thống kê tổng số lượt quan sát, nhưng không được dùng để tạo hành trình đa điểm chạm của một cá nhân. Việc tạo hồ sơ mới hoặc bổ sung ảnh tham chiếu chỉ được thực hiện qua chức năng quản lý khách hàng và phải tuân theo quy trình đồng ý thu thập dữ liệu khuôn mặt.

4.4 Tích hợp hệ thống CRM

4.4.1 Các thành phần và luồng dữ liệu của hệ thống

Hệ thống được chia thành ba thành phần. Dịch vụ xử lý ảnh thực hiện phát hiện khuôn mặt, FER và trích xuất đặc trưng nhận dạng khách hàng. Máy chủ CRM thực hiện các quy tắc nghiệp vụ, lưu trữ hồ sơ, giao dịch, lượt ghé thăm và bản ghi điểm chạm. Giao diện CRM cung cấp chức năng quản lý và báo cáo cho người sử dụng.

Sự phân tách trên giúp dịch vụ xử lý ảnh không cần nắm toàn bộ nghiệp vụ khách hàng. Dịch vụ chỉ trả kết quả mô hình và thông tin truy vết; máy chủ CRM quyết định tạo lượt ghé thăm, liên kết giao dịch và cung cấp dữ liệu cho giao diện. Luồng trao đổi giữa các thành phần được thể hiện tại Hình ??.

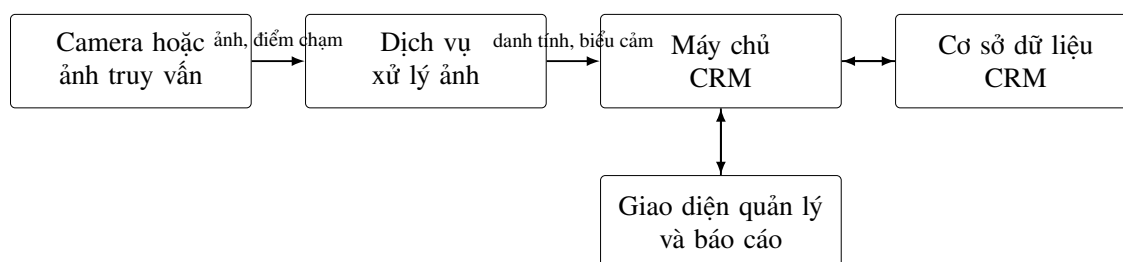

Hình 4.4: Luồng dữ liệu giữa dịch vụ xử lý ảnh và hệ thống CRM

4.4.2 Quản lý danh sách khách hàng

Chức năng quản lý khách hàng cho phép thêm, cập nhật, xem, tìm kiếm và thay đổi trạng thái hồ sơ. Một hồ sơ gồm mã khách hàng và các thông tin nghiệp vụ cần thiết. Với khách hàng đăng ký tìm kiếm bằng hình ảnh, hồ sơ có thêm ảnh tham chiếu và các véc-tơ đặc trưng được tạo từ ảnh. Ảnh tham chiếu không được sử dụng

cho mục đích khác với phạm vi đã thông báo cho khách hàng.

Khi cập nhật ảnh tham chiếu, hệ thống phải tạo lại véc-tơ đặc trưng bằng đúng phiên bản mô hình đang sử dụng. Phiên bản mô hình được lưu kèm đặc trưng để tránh so sánh trực tiếp các véc-tơ được tạo bởi những mô hình không tương thích.

4.4.3 Quản lý lịch sử mua hàng

Mỗi giao dịch được gán với một khách hàng và có thể gán với một lượt ghé thăm tương ứng. Dữ liệu giao dịch gồm thời gian mua, danh sách sản phẩm, số lượng và giá trị thanh toán khi nguồn dữ liệu bán hàng cung cấp. CRM cho phép xem các giao dịch theo khách hàng và theo khoảng thời gian.

Lịch sử mua hàng là dữ liệu nghiệp vụ độc lập với kết quả FER. Doanh thu, số đơn hàng hoặc tỷ lệ mua hàng chỉ được tính từ giao dịch thực tế; hệ thống không suy ra các chỉ số này từ biểu cảm khuôn mặt. Việc liên kết giao dịch với lượt ghé thăm giúp người quản trị xem thông tin nghiệp vụ và các quan sát tại điểm chạm trong cùng một lần đến cửa hàng mà không biến biểu cảm thành thước đo hiệu quả kinh doanh.

4.4.4 Tìm kiếm khách hàng bằng hình ảnh

Người sử dụng CRM có thể gửi một ảnh truy vấn để tìm hồ sơ khách hàng. Dịch vụ xử lý ảnh phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt, tạo véc-tơ đặc trưng ArcFace rồi đối sánh với các véc-tơ đã đăng ký. Nếu ứng viên tốt nhất đạt ngưỡng chấp nhận, CRM trả về hồ sơ tương ứng; nếu không, giao diện thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp.

Chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh phục vụ hai luồng. Trong luồng tra cứu, nhân viên chủ động tải ảnh và xem hồ sơ được đề xuất. Trong luồng điểm chạm, kết quả đối sánh cung cấp mã khách hàng cho bước tạo hoặc cập nhật lượt ghé thăm. Cả hai luồng sử dụng cùng mô hình và ngưỡng đối sánh đã được kiểm chứng. Hệ thống không sử dụng nhãn biểu cảm hoặc độ tin cậy FER để hỗ trợ quyết định danh tính.

4.4.5 Quản lý điểm chạm và lịch sử hành trình

CRM lưu danh sách điểm chạm, tên khu vực, trạng thái hoạt động và thứ tự nghiệp vụ dự kiến. Người quản trị có thể xem các lượt ghé thăm theo khách hàng, thời gian hoặc điểm chạm. Màn hình chi tiết của một lượt ghé thăm hiển thị các bản ghi theo thời gian, gồm khu vực, biểu cảm, độ tin cậy và giao dịch liên quan nếu có.

Các trường hợp thiếu điểm chạm, bản ghi lỗi hoặc khách hàng không xác định được vẫn được lưu bằng trạng thái phù hợp. Nhờ đó, báo cáo không chỉ dựa trên các trường hợp xử lý thành công mà còn phản ánh mức độ đầy đủ của dữ liệu đầu

vào.

4.5 Báo cáo và tra cứu trên CRM

4.5.1 Tra cứu hồ sơ và lịch sử mua hàng

CRM hỗ trợ tìm khách hàng bằng thông tin hồ sơ hoặc bằng ảnh. Từ kết quả tìm kiếm, người sử dụng có thể xem hồ sơ, danh sách giao dịch và các lượt ghé thăm đã lưu. Các điều kiện lọc theo thời gian, điểm chạm và trạng thái lượt ghé thăm giúp giới hạn dữ liệu cần xem mà không thay đổi dữ liệu gốc.

4.5.2 Hiện thị hành trình của từng lượt ghé thăm

Màn hình hành trình hiển thị các bản ghi của một lượt ghé thăm theo thứ tự thời gian. Mỗi vị trí trong hành trình gồm tên điểm chạm, thời gian và nhãn biểu cảm. Cách hiển thị này cho phép nhận biết biểu cảm được ghi nhận tại vị trí nào, đồng thời tránh làm mất thông tin thứ tự như khi gộp toàn bộ hành trình thành một giá trị duy nhất.

4.5.3 Thống kê biểu cảm tại từng điểm chạm

Đối với từng điểm chạm, CRM đếm số bản ghi hợp lệ của mỗi lớp biểu cảm và tính tỷ lệ trên tổng số bản ghi hợp lệ tại điểm đó. Kết quả được trình bày bằng bảng số lượng và biểu đồ cột. Báo cáo luôn hiển thị số quan sát hợp lệ để người sử dụng không so sánh tỷ lệ giữa hai điểm chạm có quy mô dữ liệu quá khác nhau mà không nhận biết sự chênh lệch.

Đây là thống kê mô tả dữ liệu phân loại. Báo cáo không tính biểu cảm trung bình, không sắp xếp bảy lớp theo thang điểm và không tự nhóm thành mức hài lòng. Một tỷ lệ Angry hoặc Sad cao tại một điểm chạm chỉ cho biết các nhãn đó xuất hiện nhiều trong dữ liệu đã ghi nhận; kết quả không chứng minh điểm chạm là nguyên nhân tạo ra biểu cảm.

4.5.4 Thống kê sự thay đổi biểu cảm giữa các điểm chạm

Với những lượt ghé thăm có dữ liệu ở hai điểm chạm liên tiếp, CRM đếm các cặp nhãn trước–sau. Kết quả có thể trình bày bằng bảng chéo, trong đó hàng là nhãn tại điểm chạm trước và cột là nhãn tại điểm chạm sau. Các ô trên đường chéo biểu thị trường hợp nhãn giữ nguyên; các ô còn lại biểu thị trường hợp nhãn thay đổi.

Bảng này chỉ được lập từ những bản ghi đã liên kết vào cùng một lượt ghé thăm. Các quan sát của khách chưa xác định hoặc thuộc hai lượt ghé thăm khác nhau không được ghép thành một cặp. Báo cáo mô tả những thay đổi đã quan sát, không diễn giải chúng như quan hệ nhân quả.

4.5.5 Báo cáo dữ liệu lỗi hoặc không đầy đủ

Để đánh giá độ tin cậy của các báo cáo nghiệp vụ, CRM thống kê số ảnh không đọc được, ảnh không phát hiện được khuôn mặt, ảnh có nhiều khuôn mặt, trường hợp không tìm thấy khách hàng và lượt ghé thăm thiếu điểm chạm. Các số liệu này được trình bày cùng khoảng thời gian báo cáo. Nếu chỉ báo cáo các bản ghi thành công, người quản trị không thể nhận biết tỷ lệ dữ liệu đã bị loại trong quá trình xử lý.

Các nhóm báo cáo và nguồn dữ liệu tương ứng được tổng hợp tại Bảng ??.

Bảng 4.3: Các nhóm báo cáo trên hệ thống CRM

Nhóm báo cáo	Nguồn dữ liệu	Thông tin hiển thị
Hồ sơ và mua hàng	Hồ sơ khách hàng, giao dịch	Thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch
Lượt ghé thăm	Lượt ghé thăm, bản ghi điểm chạm	Chuỗi điểm chạm, thời gian và biểu cảm
Biểu cảm theo điểm chạm	Các bản ghi FER hợp lệ	Số lượng và tỷ lệ bảy lớp biểu cảm
Thay đổi giữa điểm chạm	Các cặp bản ghi liên tiếp trong cùng lượt ghé thăm	Số trường hợp giữ nguyên hoặc thay đổi nhãn
Chất lượng dữ liệu	Nhật ký xử lý và trạng thái bản ghi	Số ảnh lỗi, dữ liệu thiếu và trường hợp không xác định

4.6 Giới hạn khi triển khai hệ thống

Kết quả của hệ thống phụ thuộc đồng thời vào chất lượng phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng. Sai số ở bước phát hiện có thể khiến cả hai nhiệm vụ phía sau không có đầu vào hợp lệ. Sai số đối sánh danh tính có thể gắn bản ghi vào sai hồ sơ và sai lượt ghé thăm; vì vậy ngưỡng ArcFace phải được lựa chọn từ thực nghiệm và trường hợp không đủ chắc chắn phải được trả về dưới dạng không xác định thay vì ép nhận dạng.

Nhãn FER chỉ mô tả mẫu biểu cảm quan sát được trên ảnh. Một nhãn không chứa đầy đủ bối cảnh, lời nói hoặc trải nghiệm chủ quan của khách hàng, do đó không được dùng riêng lẻ để kết luận mức độ hài lòng. Tương tự, sự thay đổi nhãn giữa hai điểm chạm không chứng minh điểm chạm sau là nguyên nhân gây ra thay đổi.

Tìm kiếm khách hàng bằng hình ảnh sử dụng dữ liệu sinh trắc học và làm thay đổi phạm vi riêng tư của hệ thống. Chức năng này chỉ áp dụng đối với khách hàng đã đăng ký và đồng ý cung cấp ảnh tham chiếu. Hệ thống cần giới hạn quyền truy cập, ghi nhật ký thao tác, bảo vệ ảnh và véc-tơ đặc trưng, đồng thời có quy trình

xóa dữ liệu khi khách hàng rút lại sự đồng ý. Khách chưa xác định không được tự động tạo hồ sơ hoặc bị ghép vào hành trình của một người khác.

Cuối cùng, các báo cáo CRM phản ánh dữ liệu mà hệ thống thu nhận được trong phạm vi camera và điểm chạm đã cấu hình. Một điểm chạm không có bản ghi có thể do khách hàng không đi qua khu vực, camera không thu được ảnh phù hợp hoặc mô hình xử lý thất bại. Vì vậy, dữ liệu thiếu phải được trình bày riêng và không được tự động thay thế bằng một nhãn biểu cảm giả định.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

5.1 Thực nghiệm so sánh các phương pháp phát hiện khuôn mặt

5.1.1 Tập dữ liệu và giao thức đánh giá

Thực nghiệm sử dụng toàn bộ tập xác thực của WIDER FACE gồm 3.226 ảnh. WIDER FACE được xây dựng cho bài toán phát hiện khuôn mặt; toàn bộ tập dữ liệu chứa 32.203 ảnh với 393.703 khung bao khuôn mặt và có biến thiên lớn về tỷ lệ, tư thế, mức độ che khuất, biểu cảm và điều kiện chiếu sáng [4]. Tập xác thực được sử dụng vì bộ dữ liệu công bố kèm nhãn chuẩn, trong đó vị trí khuôn mặt trên mỗi ảnh đã được đánh dấu bằng khung bao, đồng thời quy định ba nhóm độ khó: dễ, trung bình và khó. Các đặc điểm này cho phép đánh giá ba bộ phát hiện trên cùng một dữ liệu và cùng tiêu chuẩn. Tập dữ liệu FER gồm các ảnh đã cắt sát khuôn mặt không thể thay thế tập dữ liệu chuyên dùng để đánh giá phát hiện khuôn mặt.

Cấu hình của ba bộ phát hiện được cố định trước khi đo. Haar Cascade sử dụng tệp `haarcascade_frontalface_default.xml` của OpenCV [14]. MTCNN sử dụng mô hình tiền huấn luyện của `facenet-pytorch` phiên bản 2.6.0 [15], với `min_face_size=20`, các ngưỡng `[0,6; 0,7; 0,7]` và hệ số tỷ lệ 0,709. RetinaFace sử dụng mạng nền MobileNet0.25 cùng trọng số tiền huấn luyện trên tập huấn luyện WIDER FACE từ kho mã `Pytorch_Retinaface` [16]. Việc cố định một cấu hình cho mỗi phương pháp giúp kết quả giữa các lượt chạy có thể tái lập và tránh trộn lẫn ảnh hưởng của nhiều mạng nền hoặc bản cài đặt.

Ba mô hình nhận cùng ảnh gốc và tự thực hiện bước thay đổi kích thước theo quy trình riêng. Trước khi đo chính thức, mỗi mô hình xử lý thử 20 ảnh; kết quả của các ảnh này không được đưa vào số liệu báo cáo. Bước chạy thử giúp hoàn tất việc khởi tạo bộ nhớ và các thành phần tính toán, nhờ đó giảm ảnh hưởng bất thường của những lượt suy luận đầu tiên lên kết quả đo thời gian. Sau đó, mỗi mô hình được chạy ba lượt trên cùng danh sách ảnh và thứ tự mô hình được xoay vòng giữa các lượt. Thời gian đo bao gồm tiền xử lý, suy luận và hậu xử lý của bộ phát hiện khuôn mặt, nhưng không bao gồm thời gian đọc ảnh, ghi tệp hoặc tính các chỉ số đánh giá. Thực nghiệm sử dụng CPU với một luồng PyTorch và một luồng OpenCV trên Apple M4 Pro, RAM 24 GiB, macOS 26.5; môi trường phần mềm gồm Python 3.11.7, OpenCV 4.10.0 và PyTorch 2.2.2.

Chất lượng chính được đánh giá bằng độ chính xác trung bình (AP) trên ba mức khó theo giao thức WIDER FACE, với ngưỡng tỷ lệ phần giao trên phần hợp (IoU) bằng 0,5. Với khung bao dự đoán B_p và khung bao chuẩn B_g , IoU được xác định

bởi

$$\text{IoU}(B_p, B_g) = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}. \quad (5.1)$$

Mỗi khung bao dự đoán chỉ được ghép với một khung bao chuẩn. Gọi P là độ chính xác và R là độ bao phủ tại ngưỡng đang xét; các chỉ số P , R và $F1$ được tính theo

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F1 = \frac{2PR}{P + R}. \quad (5.2)$$

AP là diện tích dưới đường độ chính xác–độ bao phủ sau nội suy theo giao thức đánh giá đối tượng [4, 17]. Đây là chỉ số chất lượng chính vì điểm tin cậy của ba mô hình không được hiệu chỉnh trên cùng một thang xác suất. Các chỉ số P , R và $F1$ chỉ mô tả kết quả tại ngưỡng đã cố định: Haar Cascade không lọc thêm, MTCNN dùng đầu ra sau ngưỡng O-Net 0,7 và RetinaFace dùng ngưỡng tin cậy 0,6. Hiệu năng được báo cáo bằng độ trễ trung vị, độ trễ phân vị 95 và tốc độ xử lý tính theo số khung hình mỗi giây (FPS).

5.1.2 Kết quả thực nghiệm so sánh

Bảng 5.1 và Bảng 5.2 được sinh từ cùng lần chạy `wider-val-cpu-20260921`. Mỗi mô hình có 9.678 bản ghi thời gian tương ứng 3.226 ảnh nhân ba lượt chạy. Kết quả AP đã được đối chiếu lại bằng bộ đánh giá WIDER FACE độc lập và trùng khớp tới sai số làm tròn.

Bảng 5.1: Kết quả chất lượng phát hiện trên tập xác thực WIDER FACE

Mô hình	AP dễ	AP trung bình	AP khó	Độ chính xác	Độ bao phủ	F1
Haar Cascade – OpenCV, cấu hình mặt chính diện mặc định	0,4252	0,3668	0,1754	0,6906	0,1514	0,2484
MTCNN – facenet-pytorch	0,8132	0,7706	0,4990	0,9081	0,4063	0,5614
RetinaFace – MobileNet0.25	0,9082	0,8830	0,7388	0,9106	0,4784	0,6273

Bảng 5.2: Kết quả hiệu năng phát hiện trên CPU

Mô hình	Trung vị (ms)	Phân vị 95 (ms)	Số ảnh/giây	Tỷ lệ ảnh không phát hiện
Haar Cascade	131,52	257,71	7,03	0,2228
MTCNN	197,95	418,26	4,55	0,0615
RetinaFace–MobileNet0.25	64,53	131,99	13,01	0,0320

5.1.3 Nhận xét từ kết quả thực nghiệm

Từ kết quả thực nghiệm có thể thấy khác biệt giữa ba phương pháp không chỉ xuất hiện ở chất lượng phát hiện mà còn ở chi phí suy luận. Haar Cascade có kết quả thấp nhất trên cả ba nhóm dễ, trung bình và khó; mức giảm mạnh ở nhóm khó

cho thấy cấu hình phát hiện mặt chính diện mặc định gặp khó khăn khi dữ liệu có nhiều khuôn mặt nhỏ, che khuất hoặc khác tư thế chính diện. MTCNN cải thiện rõ rệt AP và giảm tỷ lệ ảnh không phát hiện so với Haar Cascade. Đổi lại, MTCNN có độ trễ trung vị và độ trễ phân vị 95 cao nhất, phản ánh chi phí của quá trình xử lý nối tiếp qua ba tầng trên tháp ảnh đa tỷ lệ trong cấu hình thực nghiệm.

RetinaFace-MobileNet0.25 duy trì AP cao nhất ở cả ba mức khó, đồng thời đạt độ trễ thấp nhất và số ảnh xử lý trong một giây cao nhất. Khoảng cách 0,2398 AP so với MTCNN trên nhóm khó cho thấy lợi thế của RetinaFace thể hiện rõ hơn khi điều kiện phát hiện trở nên phức tạp. Tỷ lệ ảnh không phát hiện 0,0320 cũng cho thấy đầu vào được chuyển sang bước phân loại biểu cảm ít bị thiếu hơn so với hai phương pháp còn lại. Như vậy, trong phạm vi tập dữ liệu WIDER FACE, trên thiết bị CPU và với bộ tham số đã khóa, RetinaFace-MobileNet0.25 thể hiện sự cân bằng tốt nhất giữa chất lượng phát hiện và tốc độ xử lý. Kết quả này chỉ phản ánh cấu hình thực nghiệm đã mô tả, không phải kết luận khái quát cho mọi dữ liệu hoặc nền tảng phần cứng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. Ekman and W. V. Friesen, “Constants across cultures in the face and emotion,” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 17, no. 2, pp. 124–129, 1971. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/h0030377>
- [2] S. Li and W. Deng, “Deep facial expression recognition: A survey,” *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 13, no. 3, pp. 1195–1215, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TAFFC.2020.2981446>
- [3] P. Ekman and W. V. Friesen, *Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1978. [Online]. Available: <https://search.worldcat.org/title/605256401>
- [4] S. Yang, P. Luo, C.-C. Loy, and X. Tang, “Wider face: A face detection benchmark,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016, pp. 5525–5533. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/Yang_WIDER_FACE_A_CVPR_2016_paper.html
- [5] P. Viola and M. Jones, “Rapid object detection using a boosted cascade of simple features,” in *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, 2001, pp. 511–518. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2001.990517>
- [6] K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/LSP.2016.2603342>
- [7] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “Retinaface: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2020, pp. 5203–5212. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Deng_RetinaFace_Single-Shot_Multi-Level_Face_Localisation_in_the_Wild_CVPR_2020_paper.html
- [8] T. Ojala, M. Pietikainen, and T. Maenpaa, “Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 24, no. 7, pp. 971–987, 2002. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2002.1017623>

- [9] N. Dalal and B. Triggs, “Histograms of oriented gradients for human detection,” in *Proceedings of the 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, 2005, pp. 886–893. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2005.177>
- [10] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, pp. 436–444, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/nature14539>
- [11] S. J. Pan and Q. Yang, “A survey on transfer learning,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22, no. 10, pp. 1345–1359, 2010. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191>
- [12] K. N. Lemon and P. C. Verhoef, “Understanding customer experience throughout the customer journey,” *Journal of Marketing*, vol. 80, no. 6, pp. 69–96, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>
- [13] R. Halvorsrud, K. Kvale, and A. Folstad, “Improving service quality through customer journey analysis,” *Journal of Service Theory and Practice*, vol. 26, no. 6, pp. 840–867, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1108/JSTP-05-2015-0111>
- [14] OpenCV, “Haar cascade classifiers,” 2026, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: <https://github.com/opencv/opencv/tree/4.x/data/haarcascades>
- [15] T. Esler, “facenet-pytorch: Pretrained pytorch face detection and recognition models,” 2020, phiên bản 2.6.0, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: <https://github.com/timesler/facenet-pytorch>
- [16] J. Deng and Contributors, “Pytorch retinaface,” 2020, commit b984b4b775b2c4dced95c1eadd195a5c7d32a60b, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: https://github.com/biubug6/Pytorch_Retinaface
- [17] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, “The pascal visual object classes (voc) challenge,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 88, no. 2, pp. 303–338, 2010. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11263-009-0275-4>