```
h2 = new HinhChuNhat(8, 6)
```

VD

```
class Animal {
    void makeSound() {
        System.out.println("Tiếng kêu động vật"); }
}

class Pig extends Animal {
    @Override
    void makeSound() {
        System.out.println("Heo kêu ủn ỉn");
    }
}
```

HÒA BÌNH

Được quét bằng CamScanner

```
public class Dog extends Animal {
    @Override
    void makeSound () {
        System.out.println ("chó kêu gâu gâu")
    }
}

public class Main {
    public static void main (String [] args) {
        Animal pig = new Pig();
        Animal dog = new Dog();
        ____________
        ____________

        pig.makeSound();
        dog.makeSound();
```

Được quét bằng CamScanner

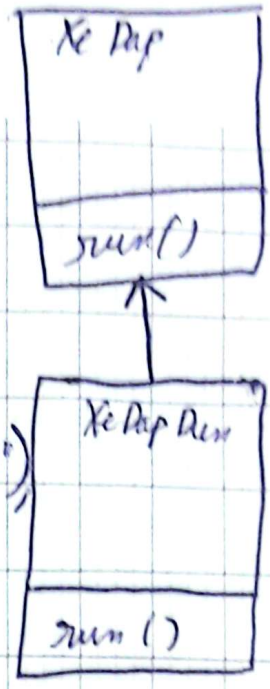

VD2 :

```
public class Xe Dap {
    void run () {
        System.out.println(" 35Km/h");
    }
}
class XeDapDun extends XeDap {
    @ Override
    void ~~make~~ run () {
        System.out.println (" 50Km/h");
    }
}
public class Main {
    public static void main (String [ ] args) {
        XeDap xd = new XeDap ();
        XeDapDun xdd = new XeDapDun ();
        xd. run();
        xdd. run();
```

HÒA BÌNH

Được quét bằng CamScanner

Bài 3:

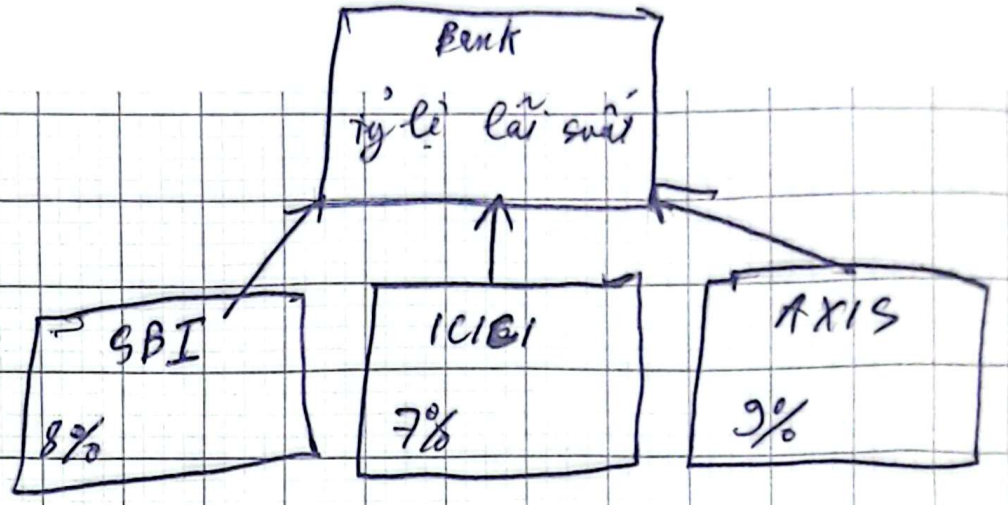


```
class Bank {
    double getRate () {
        return();
    }
class SBI extends Bank {
@Override
    double getRate () {
        return 8.0;
    }
}
class ICICI extends Bank {
@Override
    double getRate () {
        return 7.0;
    }
}
```

HÒA BÌNH

Được quét bằng CamScanner

```
class AXIS extends Bank {
@Override
    double getRate() {
        return 9.0;
    }
}

public class Main {
    public static void main (String[] args) {
}       Bank b1 = new SBI();
        Bank b2 = new ICICI();
        Bank b3 = new AXIS()
        System.out.println(" SBI rate: " + b1.getRate()
                                    + " % ");
```

Được quét bằng CamScanner

Bài 4

```
class Car {
    void move () {
    System.out.println (" phương tiện di chuyển ");
    }
}
class Land Rover extend ~~Xet~~ Car {
Override
    void move () {
        System.out.println (" chạy trên đồi lầy lội "
    }
}
class Ford extend Car {
    @ Override
    void move () {
        System.out.println (" chạy trên đường bằng phẳng
    }
}
class Honda extend Car {
    @ Override
    void move () {
        System.out.println (" chạy nhẹ nhàng trong
                                thành phố ");
    }
}
```

HÒA BÌNH

Được quét bằng CamScanner

```
class Main {
    public static void main(String [] args) {
        Car c1 = new LandRover();
        Car c2 = new Ford();
        Car c3 = new Honda();
        c1.move();
        c2.move();
        c3.move();
```

BT5:

```
class Person {
    public class Person(
    private String name
        private Date birthday
        public
```

Được quét bằng CamScanner