KS X 1001

KSKSKSKS
SKSKSKS
KSKSKS
SKSKS
KSKS
SKS
KS

KS

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

정보 교환용 부호계 (한글 및 한자)

KS X 1001 : 2002

산업표준심의회 심의

2002년 12월 30일 개정
한국표준협회 발행

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

정보산업부회 심의위원 명단

	성 명	근 무 처	직 위
(회 장)	황 종 선	고려대학교	교 수
(위 원)	김 하 진	아주대학교	교 수
	신 승 화	(주)메세지베이아시아	대표이사
	도 경 구	한양대학교	교 수
	여 인 갑	(주)시스코프	대표이사
	이 명 원	수원대학교	교 수
	안 보 희	(주)상지소프트	연구소장
	이 문 승	인하공업전문대학	교 수
(간 사)	남 택 주	기술표준원 전자기술표준부 정보표준과	

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

제정자 : 기술표준원장 제 정 : 1974년 9월 27일
개 정 : 2002년 12월 30일 기술표준원 고시 제02-1824호
원안작성협력자 : 산업표준심의회 정보산업부회
심 의 부 회 : 산업표준심의회 정보산업부회(회장 황 종 선)

이 규격에 대한 의견 또는 질문은 기술표준원 전자기술표준부 정보표준과(☎ 02-509-7334)로 연락하여 주십시오. 또한 한국산업규격은 산업표준화법 제7조의 규정에 따라 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

ICS 35.040

한 국 산 업 규 격 KS

정보 교환용 부호계(한글 및 한자) X 1001 : 2002

Code for information interchange(Hangeul and Hanja)

1. 적용 범위 이 규격은 정보 처리 및 데이터를 전송하는 시스템에서 정보 교환에 사용하는 부호계의 표현 형식에 대하여 규정한다.

2. 정 의 이 규격에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

a) **정보 교환** 서로 다른 시스템 사이에서 정보를 이용하기 위하여 한 시스템에서 다른 시스템으로 정보를 전달하는 것.

b) **문 자** 정보의 표현이나 제어 등에 쓰이는 유한 집합의 요소로서, 도형 문자와 제어 문자로 분류한다.

c) **도형 문자** 시각적인 도형에 의해 표현되는 문자로 특수 문자, 숫자, 한글 낱자, 한글 글자 마디, 기본 로마 문자, 확장 로마 문자, 그리스 문자, 괘선 조각, 한자, 가나 문자 및 키릴 문자 등이 있다.

d) **특수 문자** 특수한 도형을 갖는 단락이나 표 등에 사용되는 문자

e) **숫 자** 수를 표시하는 데 사용되는 문자

f) **한글 낱자** 한글 글자 마디를 이루는 닿소리, 홀소리 글자 또는 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자("ㅎ"이나 "ㅘ" 같은 겹글자도 하나의 낱자로 여긴다.)

g) **한글 글자 마디** 첫소리와 가운뎃소리 글자, 또는 첫소리, 가운뎃 소리, 끝소리 글자로 이루어진 한글의 단위

h) **로마 문자** 로마 문자는 기본 로마 문자, 확장 로마 문자 그리고 조합 로마 문자로 나눈다.

1) **기본 로마 문자** 영어나 서구어를 사용할 때 구성 요소가 되는 표음 문자

2) **확장 로마 문자** 그린란드, 아이슬란드 등의 서구어를 사용할 때 구성 요소가 되는 기본 로마 문자 외의 표음 문자

3) **조합 로마 문자** 악센트와 로마 문자를 조합하여 나타낸 악센트(diacritical mark)가 첨가된 로마 문자 (**보 기** : A 위에 ´, A 위에 ^)를 가리킨다.

i) **그리스 문자** 그리스어를 사용할 때 구성 요소가 되는 표음 문자

j) **괘선 조각** 표를 작성하기 위하여 조합하여 사용되는 문자

k) **한 자** 한글과 병행해서 또는 단독으로 사용되는 중국 문자

l) **바 이 트** 정보 교환의 편의상 한 단위로 취급되는 8개의 비트

m) **행** 2바이트 부호계에서 첫째 바이트에 의하여 구별되는 부호값의 집합

n) **열** 지정된 행 안에서 둘째 바이트에 의하여 구별되는 개개의 부호값

o) **가나 문자** 일본어를 사용할 때 구성 요소가 되는 표음 문자

p) **키릴 문자** 러시아어를 사용할 때 구성 요소가 되는 표음 문자

3. 도형 문자 도형 문자의 종류는 특수 문자, 숫자, 한글 낱자, 기본 로마 문자, 그리스 문자, 괘선 조각, 한글 글자 마디, 한자, 확장 로마 문자, 가나 문자 및 키릴 문자로 한다. 이 규격에서는 개개 문자의 용도

KATS-MOTIE
이 문서는 KATS 홈페이지 다운로드 서비스를 이용해 주셔서 감사합니다.

나 모양을 상세하게 정하지 않는다

a) **특수 문자** 특수 문자는 간격 1문자, 기술 기호 37문자, 괄호 기호 23문자, 학술 기호 48문자, 단위 기호 94문자, 일반 기호 232문자, 총 435문자로 한다(**부속서 1** 참조).

b) **숫 자** 숫자는 아라비아 숫자 0~9의 10문자, 로마 숫자 I~X의 대문자 10문자와 i~x의 소문자 10문자, 총 30문자로 한다.

c) **한글 낱자** 한글 낱자는 닿소리 글자 30자, 홀소리 글자 21자, "채움"(끝소리 글자 없음 표시) 1문자와 고어 42문자, 총 94문자로 한다.

d) **기본 로마 문자** 기본 로마 문자는 A, B, C~Z의 대문자 26문자와 a, b, c~z의 소문자 26문자, 총 52문자로 한다.

e) **그리스 문자** 그리스 문자는 A, B, Γ ~Ω의 대문자 24문자와 α, β, γ ~ω의 소문자 24문자, 총 48문자로 한다.

f) **괘선 조각** 괘선 조각은 가는선 조각 11문자, 굵은선 조각 11문자 및 가는선·굵은선 혼용 조각 46문자, 총 68문자로 한다(**부속서 1** 참조).

g) **한글 글자 마디** 한글 글자 마디는 사용 빈도에 의하여 선정된 한글 글자 마디 2 350자로 한다(**부속서 2** 참조).

h) **한 자** 한자는 사용 빈도에 의하여 선정된 4 888자로 한다(**부속서 2** 참조).

i) **확장 로마 문자** 확장 로마 문자는 Æ, Đ~IJ 의 대문자 11자와 æ, đ~ħ의 소문자 16자, 총 27자로 한다.

j) **가나 문자** 가나 문자는 히라카나 83문자(촉음, 탁음 및 반탁음 포함)와 가다카나 86문자(촉음, 탁음 및 반탁음 포함), 총 169문자로 한다.

k) **키릴 문자** 키릴 문자는 А, Б, В~Я 의 대문자 33문자와 а, б, в ~я 의 소문자 33문자, 총 66문자로 한다.

KATS MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

4. 부 호 계

4.1 부호계의 단위 이 규격으로 정한 부호계의 단위는 2바이트로 한다. 각 바이트는 정보 교환용 부호계의 확장법(ISO/IEC 2022)에 의한 7비트 또는 8비트로 한다.

선행의 1바이트를 첫째 바이트, 후속의 1바이트를 둘째 바이트라 한다(**표 1** 참조).

4.2 지시 및 호출 방법

a) 이 규격으로 정한 부호계는 다음과 같이 7비트 환경에서 G1, G2 또는 G3에 지시하고 GL에 호출한다.

- ESC 2/4 2/9 F("ESC $) C")로 G1에 지시하고 SO로 호출한다.
- ESC 2/4 2/10 F("ESC $*C")로 G2에 지시하고 LS2로 호출한다.
- ESC 2/4 2/11 F("ESC $+C")로 G3에 지시하고 LS3으로 호출한다.

b) 이 규격으로 정한 부호계는 다음과 같이 8비트 환경에서 G1, G2 또는 G3에 지시하고 GR에 호출한다.

- ESC 02/4 02/9 F("ESC $) C")로 G1에 지시하고 LS1R로 호출한다.
- ESC 02/4 02/10 F("ESC $*C")로 G2에 지시하고 LS2R로 호출한다.
- ESC 02/4 02/11 F("ESC $+C")로 G3에 지시하고 LS3R로 호출한다.

c) 이 규격으로 정한 부호계는 8비트 환경에서 기본(default)으로 이스케이프 시퀀스(escape sequence) 없이 사용할 수 있다.

d) 마지막 바이트(final byte) F는 4/3으로 한다.

e) 2/4, 02/4 등의 수는 "열번호/행번호"로서 KS X 1003(KS C 5636)(정보 교환용 부호-로마 문자)에 규정되어 있는 7비트 및 8비트 로마 문자용 부호표 상의 위치를 표시한다.

4.3 도형 문자용 부호계

a) 도형 문자용 부호계의 배열은 **표 1**과 같다. 각 바이트의 b7－b1은 7비트 또는 8비트 부호값의 b7－b1에 대응한다. 8비트 환경에서 b8(최상위 비트)은 항상 1로 한다.

b) 사용자가 이 규격에서 정의되지 않는 특수 문자, 한글 또는 한자를 사용하려고 할 경우에는 영역 A 또는 B의 사용자 정의 영역 부호값을 부여한다.

c) 사용자 정의 영역에 정의된 부호값은 정보 교환용으로 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되, DRCS에 의한 확장 사용법에 관해서는 추후에 정하는 것으로 한다.

d) 이 규격에 포함되지 않는 한글 글자 마디는 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자로 분류하여 각 부분에 해당되는 특수 문자 영역의 한글 낱자 부호값을 정보 교환에 사용한다. 한글 낱자만의 정보 교환과 구분하기 위하여 한글 글자 마디마다 맨 앞에 "채움" 문자 한 개씩 덧붙여 교환한다.

e) 부호 표시에 있어서 각 부호 및 각 문자의 위치는 행렬 번호로 표시한다. 행의 번호는 1~94번, 열의 번호는 1~94번으로 하고, 이것을 4분 붙임표(hyphen)로 연결하여 표시한다.

보 기 1－1 (SP) 간격

3－1 ! 느낌표

f) 제1행(1－7), 제2행(2－5~2－13)과 제3행(3－62, 64, 94)에 배열된 13개의 악센트(diacritical marks)가 첨가된 조합 로마 문자는 악센트, 로마 문자순으로 교환하도록 한다.

보 기 Á → 'A

Â → ^A

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

KATS-MOTIF
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

KATS-MOTIF
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

표 1

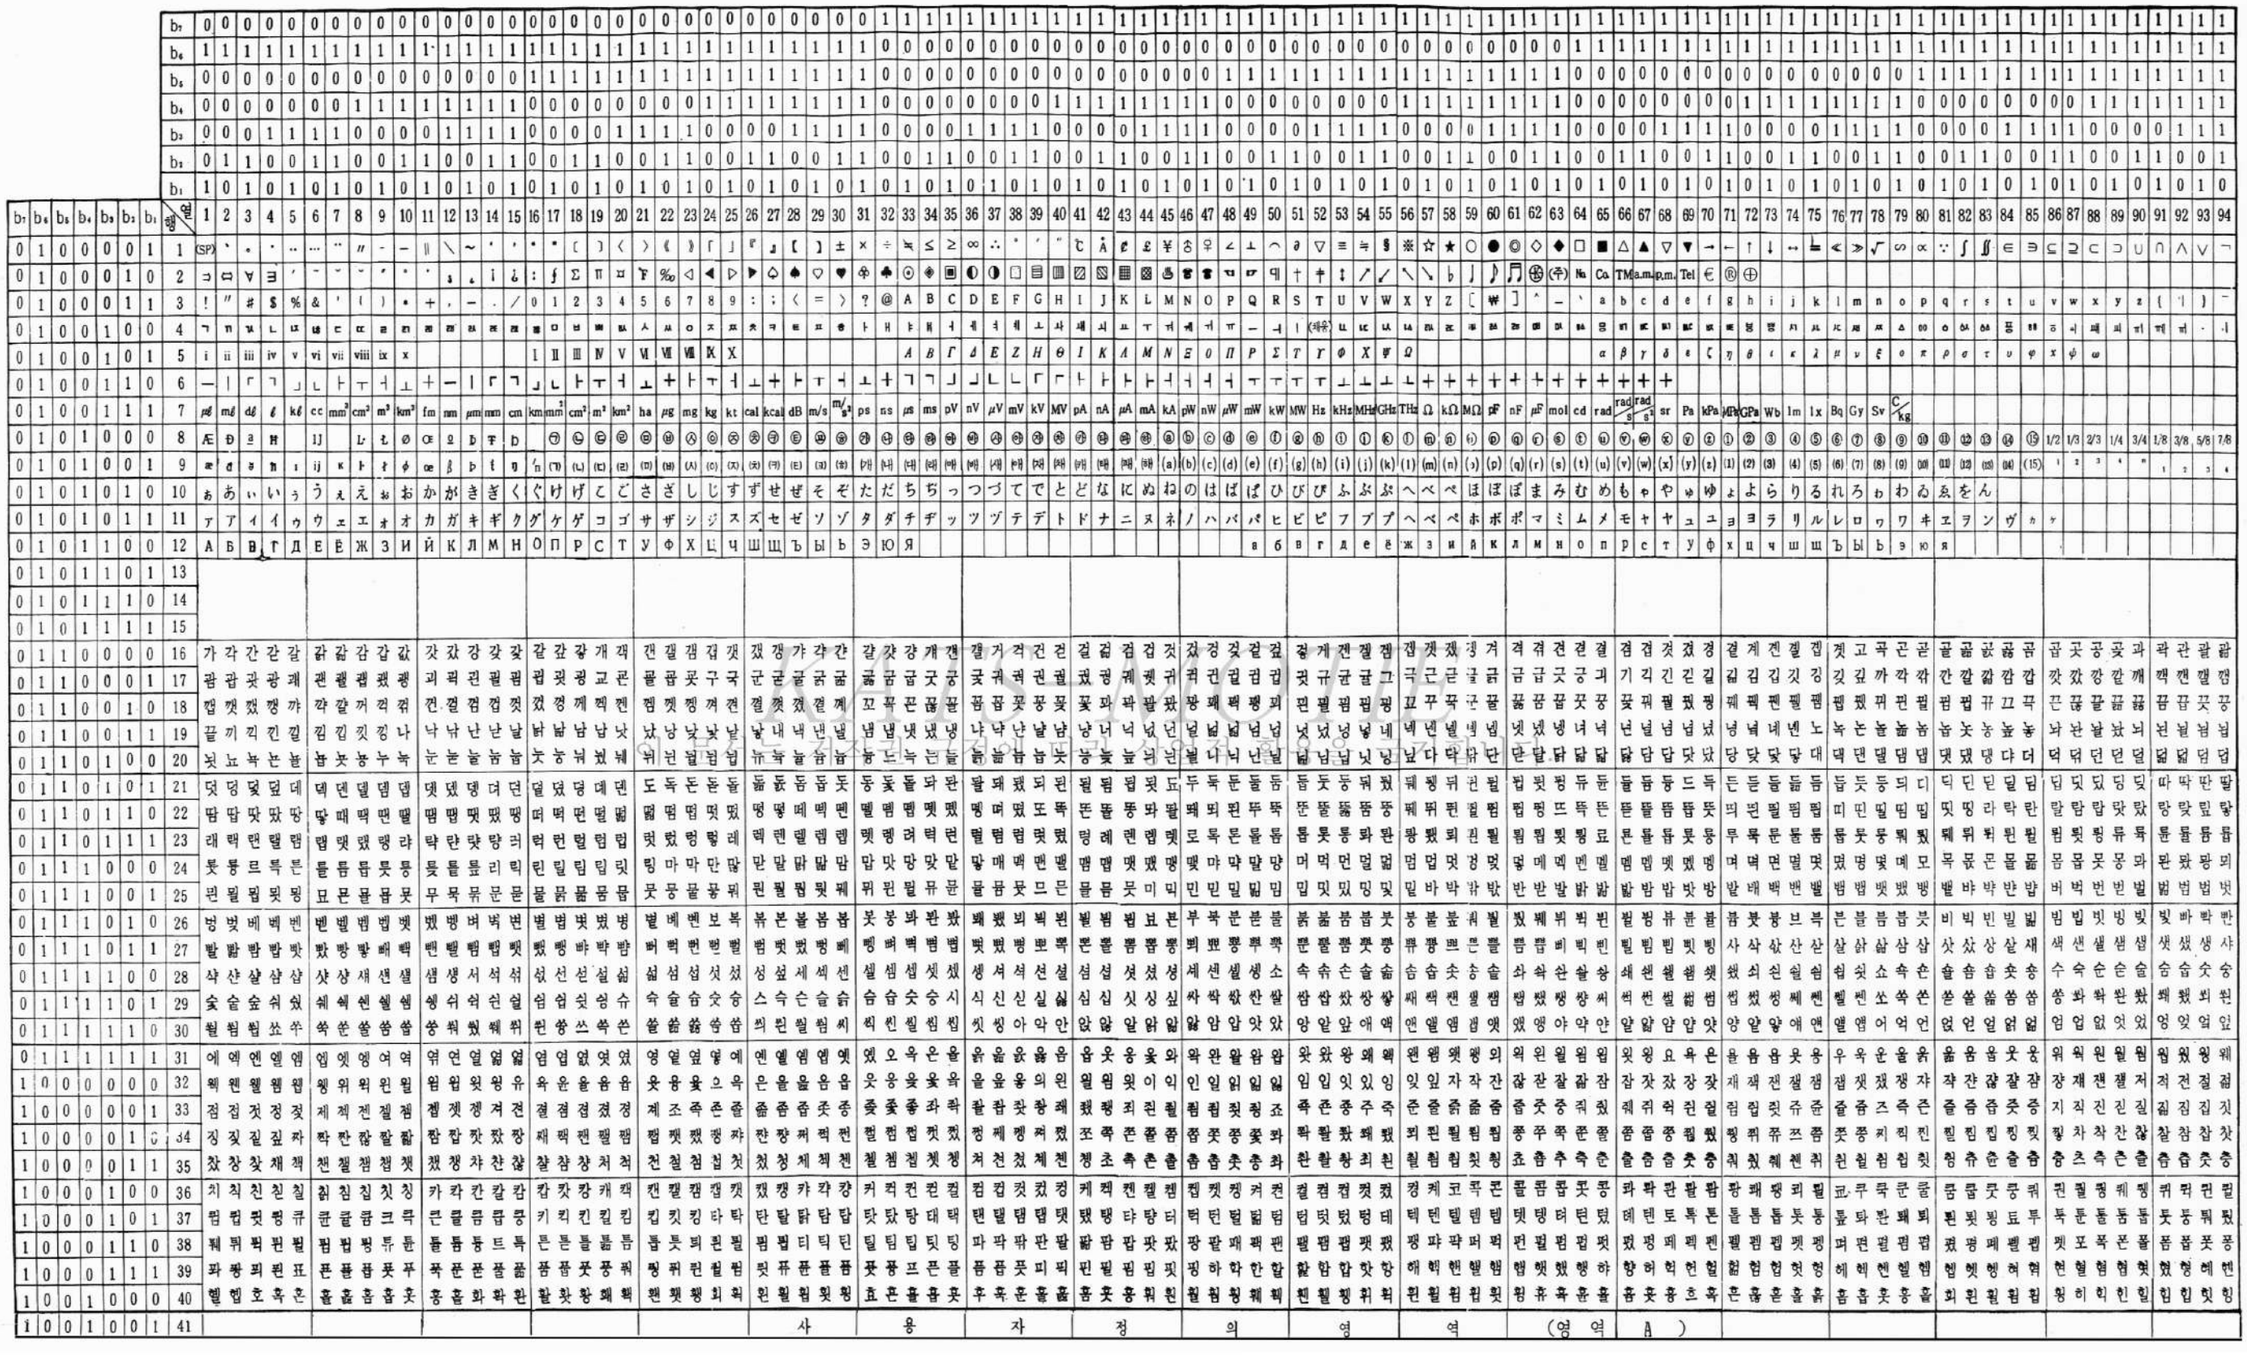


표 1(계속)

| | | |

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 1 특수 문자 및 괘선 조각

특수 문자 및 괘선 조각의 명칭은 부속서 1 표 1~7과 같다.

부속서 1 표 1 간 격

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
1-1	(SP)	간 격

부속서 1 표 2 기술 기호

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
3-1	!	느낌표
3-7	'	어깨점(Apostrophe)
3-12	,	쉼 표
3-14	.	마침표
3-15	/	빗금, 나눗셈표
3-26	:	쌍점(Colon)
3-27	;	쌍반점(Semi-Colon)
3-31	?	물 음 표
3-62	^	상향 화살촉(Circumflex accent)
3-63	_	밑 줄
3-64	`	왼 윗빗점(Grave accent)
3-92	|	세 로 줄
3-94	¯	윗 줄(Macron accent)
1-2	ˋ	모 점(세로쓰기용 쉼표)
1-3	°	고리점(세로쓰기용 마침표)
1-4	·	가운뎃점
1-5	‥	무 점
1-6	…	줄 임 표
1-7	¨	윗두점(Umlaut accent)
1-8	〃	같 음 표
1-9	-	4분 붙임표(Hyphen)
1-10	—	온붙임표(Dash)
1-11	‖	평 행 선
1-12	\	왼 빗 금
1-13	~	물 결 표
2-5	´	윗빗점(Acute accent)
2-6	~	윗물결표(Tilde accent)
2-7	ˇ	하향 화살촉(Caron accent)
2-8	˘	반달표(Breve accent)
2-9	˝	윗두빗점(Double acute accent)

부속서 1 표 2 기술 기호(계 속)

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
2-10	˚	윗고리점(Ring accent)
2-11	˙	윗점(Dot above accent)
2-12	¸	세딜라(Cedilla accent)
2-13	˛	오고넥(Ogonek accent)
2-14	¡	거꿀 느낌표
2-15	¿	거꿀 물음표
2-16	:	모 쌍 점

부속서 1 표 3 괄호 기호

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
3-2	″	두루 따옴표
3-8	(	여는 소괄호
3-9	)	닫는 소괄호
3-59	[	여는 직각 대괄호
3-61	]	닫는 직각 대괄호
3-91	{	여는 중괄호
3-93	}	닫는 중괄호
1-14	‘	여는 작은 따옴표
1-15	’	닫는 작은 따옴표
1-16	“	여는 큰 따옴표
1-17	”	닫는 큰 따옴표
1-18	〔	여는 벌린 대괄호
1-19	〕	닫는 벌린 대괄호
1-20	〈	여는 산괄호
1-21	〉	닫는 산괄호
1-22	《	여는 이중 산괄호
1-23	》	닫는 이중 산괄호
1-24	「	여는 낫표
1-25	」	닫는 낫표
1-26	『	여는 겹낫표
1-27	』	닫는 겹낫표
1-28	【	여는 검정 괄호
1-29	】	닫는 검정 괄호

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 1 표 4 학술 기호

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
3－11	+	양의 기호, 덧셈표
3－13	−	음의 기호, 뺄셈표
3－28	<	부등호(보다 작은)
3－29	=	등호
3－30	>	부등호(보다 큰)
1－30	±	양 또는 음의 기호
1－31	×	곱셈표
1－32	÷	나눗셈표
1－33	≠	등호 부정 기호
1－34	≤	"작거나 같음" 기호
1－35	≥	"크거나 같음" 기호
1－36	∞	무한대 기호
1－37	∴	"그러므로" 기호
1－46	♂	수기호
1－47	♀	암기호
1－48	∠	각기호
1－49	⊥	수직 기호
1－50	⌒	호
1－51	∂	라운드
1－52	∇	나블라(Nabla)
1－53	≡	합동 기호
1－54	≒	"거의 같음" 기호
1－76	≪	"대단히 작음" 기호
1－77	≫	"대단히 큼" 기호
1－78	√	근호
1－79	∽	"서로 닮음" 기호
1－80	∝	비례 기호
1－81	∵	"왜냐하면" 기호
1－82	∫	적분 기호
1－83	∬	이중 적분 기호
1－84	∈	속하다
1－85	∋	원소로 포함
1－86	⊆	부분 집합 기호
1－87	⊇	부분 집합을 포함
1－88	⊂	진부분 집합 기호
1－89	⊃	진부분 집합을 포함
1－90	∪	합집합 기호
1－91	∩	공통 집합 기호
1－92	∧	"그리고" 기호
1－93	∨	"또는" 기호
1－94	¬	"부정" 기호
2－1	⇒	"이면" 기호
2－2	⇔	"동치" 기호

부속서 1 표 4 학술 기호(계 속)

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
2－3	∀	"모든" 기호
2－4	∃	"존재한다" 기호
2－17	∮	Closed Line 적분 기호
2－18	Σ	급수 기호(Summation)
2－19	Π	곱기호(Product)

부속서 1 표 5 단위 기호

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
3－4	$	"달러" 기호
3－5	%	백분율 기호
3－60	₩	"원" 기호
1－38	°	"도" 기호
1－39	′	"분" 기호
1－40	″	"초" 기호
1－41	℃	온도 기호(섭씨)
1－42	Å	옹스트롬 기호
1－43	¢	"센트" 기호
1－44	£	"파운드" 기호
1－45	¥	"엔" 기호
2－20	¤	일반 화폐 기호
2－21	℉	온도 기호(화씨)
2－22	‰	"퍼밀" 기호
2－70	€	"유로" 기호
7－1	μℓ	용량 단위(리터)
7－2	mℓ	〃
7－3	dℓ	〃
7－4	ℓ	〃
7－5	kℓ	〃
7－6	cc	부피 단위
7－7	mm^3	〃
7－8	cm^3	〃
7－9	m^3	〃
7－10	km^3	〃
7－11	fm	길이 단위
7－12	nm	〃
7－13	μm	〃
7－14	mm	〃
7－15	cm	〃
7－16	km	〃
7－17	mm^2	면적 단위
7－18	cm^2	〃

KATS-MOTIE
이 문서는 전자권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 1 표 5 단위 기호(계 속)

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
7-19	m^2	면적 단위
7-20	km^2	〃
7-21	ha	〃
7-22	μg	질량 단위(킬로그램, 톤)
7-23	mg	〃
7-24	kg	〃
7-25	kt	〃
7-26	cal	열량 단위(칼로리)
7-27	kcal	〃
7-28	dB	음량 단위(데시벨)
7-29	m/s	속도 단위
7-30	m/s^2	가속도 단위
7-31	ps	시간 단위(초)
7-32	ns	〃
7-33	μs	〃
7-34	ms	〃
7-35	pV	전위, 전위차, 지전력 단위(볼트)
7-36	nV	〃
7-37	μV	〃
7-38	mV	〃
7-39	kV	〃
7-40	MV	〃
7-41	pA	전류 단위(암페어)
7-42	nA	〃
7-43	μA	〃
7-44	mA	〃
7-45	kA	〃
7-46	pW	일률, 복사속 단위(와트)
7-47	nW	〃
7-48	μW	〃
7-49	mW	〃
7-50	kW	〃
7-51	MW	〃
7-52	Hz	주파수 단위(헤르츠)
7-53	kHz	〃
7-54	MHz	〃
7-55	GHz	〃
7-56	THz	〃
7-57	Ω	전기 저항 단위(옴)
7-58	kΩ	〃
7-59	MΩ	〃
7-60	pF	전기 용량 단위(패럿)
7-61	nF	〃
7-62	μF	〃
7-63	mol	물질량 단위(몰)

부속서 1 표 5 단위 기호(계 속)

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
7-64	cd	광도 단위(칸델라)
7-65	rad	각도 단위(라디안)
7-66	rad/s	각속도 단위
7-67	rad/s^2	각가속도 단위
7-68	sr	입체각 단위(스테라디안)
7-69	Pa	압력, 응력 단위(파스칼)
7-70	kPa	〃
7-71	MPa	〃
7-72	GPa	〃
7-73	Wb	자력 선속 단위(웨버)
7-74	lm	광속 단위(루멘)
7-75	lx	광도 단위(럭스)
7-76	Bq	방사능 단위(베크렐)
7-77	Gy	흡수 선량 단위(그레이)
7-78	Sv	선량 당량 단위(시버트)
7-79	C/kg	조사 선량 단위

부속서 1 표 6 일반 기호

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
3-3	#	번호표, 올림표
3-6	&	"그리고" 표
3-10	*	별표(Asterisk)
3-32	@	단가표
1-55	§	절표
1-56	※	참고표
1-57	☆	흰 별표
1-58	★	검정 별표
1-59	○	동그라미표
1-60	●	검정 동그라미표
1-61	◎	겹 동그라미표
1-62	◇	흰 마름모표
1-63	◆	검정 마름모표
1-64	□	흰 사각형표
1-65	■	검정 사각형표
1-66	△	흰 삼각형표
1-67	▲	검정 삼각형표
1-68	▽	거꿀 흰 삼각형표
1-69	▼	거꿀 검정 삼각형표
1-70	→	오른쪽 화살표
1-71	←	왼쪽 화살표
1-72	↑	위쪽 화살표
1-73	↓	아래쪽 화살표
1-74	↔	쌍방향 화살표
1-75	—	엎은자표
2-23	◁	왼 흰 삼각형표

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 1 표 6 일반 기호(계속)

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
2-24	◀	왼 검정 삼각형표
2-25	▷	오른 흰 삼각형표
2-26	▶	오른 검정 삼각형표
2-27	♤	흰 스페이드표(Spade)
2-28	♠	검정 스페이드표(Spade)
2-29	♡	흰 사랑표(Heart)
2-30	♥	검정 사랑표(Heart)
2-31	♧	흰 클로버표(Clover)
2-32	♣	검정 클로버표(Clover)
2-33	●	알 동그라미표
2-34	◈	모알 마름모표
2-35	▣	모알 사각형표
2-36	◐	왼 검정 동그라미표
2-37	◑	오른 검정 동그라미표
2-38	▨	점무늬 사각형표
2-39	▤	가로줄무늬 사각형표
2-40	▥	세로줄무늬 사각형표
2-41	▨	빗줄무늬 사각형표
2-42	▧	왼 빗줄무늬 사각형표
2-43	▦	그물무늬 사각형표
2-44	▩	빗그물무늬 사각형표
2-45	♨	온천표
2-46	☏	흰 전화표
2-47	☎	검정 전화표
2-48	☜	왼손표
2-49	☞	오른손표
2-50	¶	단락 기호(Pilcrow)
2-51	†	칼표(Dagger)
2-52	‡	겹칼표(Double dagger)
2-53	↕	남북쪽 화살표
2-54	↗	북동쪽 화살표
2-55	↙	남서쪽 화살표
2-56	↖	북서쪽 화살표
2-57	↘	남동쪽 화살표
2-58	♭	내림표
2-59	♩	4분음표
2-60	♪	8분음표
2-61	♬	겹16분음표
2-62	㉾	KS표
2-63	㈜	"주식회사" 줄임표
2-64	No	"번호" 줄임표(로마자)
2-65	Co	"법인, 유한회사" 줄임표(로마자)
2-66	TM	"상표" 줄임표(Trademark, 로마자)
2-67	a.m.	"오전" 줄임표(ante meridian, 로마자)
2-68	p.m.	"오후" 줄임표(post meridian, 로마자)
2-69	Tel	"전화" 줄임표(로마자)

부속서 1 표 6 일반 기호(계 속)

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
2-71	®	"등록상표" 줄임표(Registered Sign)
2-72	㉾	"우편 번호" 줄임표(Postal Code Mark)
8-3	ª	오디날표(Ordinal indicator, feminine)
8-12	º	오디날표(Ordinal indicator, masculine)

비 고 위에 있는 문자 76개 밖에도, 8-17~8-94와 9-17~9-94에 있는 문자 156개도 일반 기호에 속하며, 이를 모두 더하면 일반 문자는 232개가 된다.

부속서 1 표 7 괘선 기호

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
6-1	─	가는 선 조각
6-2	│	〃
6-3	┌	〃
6-4	┐	〃
6-5	┘	〃
6-6	└	〃
6-7	├	〃
6-8	┬	〃
6-9	┤	〃
6-10	┴	〃
6-11	┼	〃
6-12	━	굵은 선 조각
6-13	┃	〃
6-14	┏	〃
6-15	┓	〃
6-16	┛	〃
6-17	┗	〃
6-18	┣	〃
6-19	┳	〃
6-20	┫	〃
6-21	┻	〃
6-22	╋	〃
6-23	┠	가는 선, 굵은 선 혼용 조각
6-24	┯	〃
6-25	┨	〃
6-26	┷	〃
6-27	┿	〃
6-28	┝	〃
6-29	┰	〃
6-30	┥	〃

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 1 표 7 괘선 기호(계 속)

부호표 상의 위치	문 자	명 칭
6-31	ㅗ	가는 선·굵은 선 혼용 조각
6-32	┼	〃
6-33	ㄱ	〃
6-34	ㄱ	〃
6-35	ㅣ	〃
6-36	ㅣ	〃
6-37	ㄴ	〃
6-38	ㄴ	〃
6-39	ㄱ	〃
6-40	ㄱ	〃
6-41	ㅏ	〃
6-42	ㅏ	〃
6-43	ㅏ	〃
6-44	ㅏ	〃
6-45	ㅓ	〃
6-46	ㅓ	〃
6-47	ㅓ	〃
6-48	ㅓ	〃
6-49	ㅜ	〃
6-50	ㅜ	〃
6-51	ㅜ	〃
6-52	ㅜ	〃
6-53	ㅗ	〃
6-54	ㅗ	〃
6-55	ㅗ	〃
6-56	ㅗ	〃
6-57	┼	〃
6-58	┼	〃
6-59	┼	〃
6-60	┼	〃
6-61	┼	〃
6-62	┼	〃
6-63	┼	〃
6-64	┼	〃
6-65	┼	〃
6-66	┼	〃
6-67	┼	〃
6-68	┼	〃

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 2 도형 문자의 분류와 배열

1. 사용 빈도가 높은 특수 문자, 숫자, 한글 낱자, 외국 문자 및 괘선 조각은 제1행~제12행에 배열하였으며, 제3행의 각 열에 해당하는 문자는 **KS X 1003**(**KS C 5636**)의 7단위 로마 문자용 부호에 있는 문자와 순서를 일치시켰다(다만 3-63 밑줄과 3-94 윗줄 문자는 예외). 제13행~제15행은 앞으로의 개정에 사용하기 위하여 정의를 유보한다.

2. 한글 글자마디 2 350자는 제16행~제40행에 가나다 음순으로 배열한다.

3. 한자 4 888자는 제42행~제93행에 가나다 음순, 부수순, 획수순으로 배열한다.

4. 사용자 정의 영역은 제41행과 제94행에 배치한다(**부속서 2 표 1** 참조).

부속서 2 표 1 문자 배열

문자 종류	행 번호
특수 문자	1~2
KS X 1003(**KS C 5636**) 7단위 로마 문자용 부호 집합 (다만 3-63밑줄과 3-94 윗줄 문자는 예외)	3
한글 낱자, 한글 고어 낱자	4
로마 숫자, 그리스 문자	5
괘선 조각	6
각종 단위 기호	7
확장 로마 문자 및 특수 문자	8~9
일본 문자	10~11
키릴 문자	12
정의 유보	13~15
한글 글자마디	16~40
사용자 정의 영역 - 영역 A	41
한 자	42~93
사용자 정의 영역 - 영역 B	94

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

제1행 문 자

1-1~1-94

(SP) ‘ ’ ° · … ‥ 〃 - — ‖ \ ~ ‘’ “” [] 〈〉 《》 「」 『』 【】 ± × ÷ ≠ ≤ ≥ ∞ ∴ ° ′ ″ ℃ Å
¢ £ ¥ ♂ ♀ ∠ ⊥ ⌒ ∂ ∇ ≡ ≒ § ※ ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ → ← ↑ ↓ ↔ 〓 ≪ ≫ √ ∽ ∝ ∵ ∫ ∬ ∈ ∋
⊆ ⊇ ⊂ ⊃ ∪ ∩ ∧ ∨ ¬

제2행 문 자

2-2~2-72

⇒ ⇔ ∀ ∃ ´ ~ ˇ ˘ ˝ ˚ ˙ ¸ ˛ ¡ ¿ ∮ ∑ ∏ ¤ ℉ ‰ ◁ ◀ ▷ ▶ ♤ ♠ ♡ ♥ ♧ ♣ ◉ ◈ ▣ ◐ ◑ ▒ ▤ ▥ ▨ ▧ ▦ ▩ ♨
☏ ☎ ☜ ☞ ¶ † ‡ ↕ ↗ ↙ ↖ ↘ ♭ ♩ ♪ ♬ ㉿ ㈜ Co. TM am pm Tel € ® ㊥

제3행 문 자

3-1~3-94

! ″ # $ % & ′ ( ) * + , - . ／ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [₩] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z { | } ¯

제4행 문 자

4-1～4-52

ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ (채움)

4-53～4-94

ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ ㅲ ㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ ㅿ ㆀ ㆁ ㆂ ㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ ㆋ ㆌ ㆍ ㆎ

제5행 문 자

5-1～5-10

i ii iii iv v vi vii viii ix x

5-16～5-25

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

5-33～5-56

A B Γ Δ E Z H Θ I K Λ M N Ξ O Π P Σ T Υ Φ X Ψ Ω

5-65～5-88

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

제6행 문 자

6-1～6-68



KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

제7행 문 자

7-1～7-79

μℓ	mℓ	dℓ	ℓ	kℓ	cc	mm^3	cm^3	m^3	km^3
fm	nm	μm	mm	cm	km	mm^2	cm^2	m^2	km^2
ha	μg	mg	kg	kt	cal	kcal	dB	m/s	m/s^2
ps	ns	μs	ms	pV	nV	μV	mV	kV	MV
pA	nA	μA	mA	kA	pW	nW	μW	mW	kW
MW	Hz	kHz	MHz	GHz	THz	Ω	kΩ	MΩ	pF
nF	μF	mol	cd	rad	rad/s	rad/s^2	sr	Pa	kPa
MPa	GPa	Wb	lm	lx	Bq	Gy	Sv	C/kg	

제8행 문 자

8-1～8-4, 8-6, 8-8～8-15, 8-17～8-94

Æ Ð a Ħ IJ L Ł Ø Œ o Þ Ŧ Þ

㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭

㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ

ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ① ②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ½

⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

제9행 문 자

9-1～9-94

æ đ ð ħ ı ij k l· ł ø œ ß ŧ ŋ n

(ㄱ) (ㄴ) (ㄷ) (ㄹ) (ㅁ) (ㅂ) (ㅅ) (ㅇ) (ㅈ) (ㅊ) (ㅋ) (ㅌ) (ㅍ) (ㅎ)

(가) (나) (다) (라) (마) (바) (사) (아) (자) (차) (카) (타) (파) (하)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n)

(o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ¹

² ³ ⁴ ⁿ ₁ ₂ ₃ ₄

제10행 문 자

10-1～10-83

ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ し じ

す ず せ ぜ そ ぞ た だ ち ぢ っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の は ば

ぱ ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ ゆ ょ よ

ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん

제11행 문 자

11-1～11-86

ァ ア ィ イ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ

ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ

パ ヒ ビ ピ フ ブ プ ヘ ベ ペ ホ ボ ポ マ ミ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ ョ ヨ

ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

제12행 문 자

12-1～12-33

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й

К Л М Н О П Р С Т У Ф

Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

12-49～12-81

а б в г д е ё ж з и й

к л м н о п р с т у ф

х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

제16행 문 자

16-1～16-94

가 각 간 갇 갈 갉 갊 감 갑 값 갓 갔 강 갖 갗

같 갚 갛 개 객 갠 갤 갬 갭 갯 갰 갱 갸 갹 갼 걀

걋 걍 걔 걘 걜 거 걱 건 걷 걸 걺 검 겁 것 겄 겅

겆 겉 겊 겋 게 겐 겔 겜 겝 겟 겠 겡 겨 격 겪 견

겯 결 겸 겹 겻 겼 경 곁 계 곈 곌 곕 곗 고 곡 곤

곧 골 곪 곬 곯 곰 곱 곳 공 곶 과 곽 관 괄 괆

제17행 문 자

17-1~17-94

괌 괍 괏 광 괘 괜 괠 괩 괬 괭 괴 괵 괸 괼 괌
괩 괫 괭 교 굔 굘 굡 굣 구 국 군 굳 굴 굵 굶 굻
굼 굽 굿 궁 궂 궈 궉 권 궐 궜 궝 궤 궷 귀 귁 귄
귈 귐 귑 귓 규 균 귤 그 극 근 귿 글 긁 금 급 긋
긍 긔 기 긱 긴 긷 길 긺 김 깁 깃 깅 깆 깊 까 깍
깎 깐 깔 깖 깜 깝 깟 깠 깡 깥 깨 깩 깬 깰 깸

제18행 문 자

18-1~18-94

깹 깻 깼 깽 꺄 꺅 꺌 꺼 꺽 꺾 껀 껄 껌 껍 껏
껐 껑 께 껙 껜 껨 껫 껭 껴 껸 껼 껿 꼈 꼐 꼬
꼭 꼰 꼲 꼴 꼼 꼽 꼿 꽁 꽃 꽄 꽈 꽉 꽐 꽜 꽝 꽤
꽥 꽹 꾀 꾄 꾈 꾐 꾑 꾕 꾜 꾸 꾹 꾼 꿀 꿇 꿈 꿉
꿋 꿍 꿎 꿔 꿜 꿨 꿩 꿰 꿱 꿴 꿸 뀀 뀄 뀌 뀐
뀔 뀜 뀝 뀨 끄 끅 끈 끊 끌 끎 끓 끔 끕 끗 끙

제19행 문 자

19-1~19-94

끝 끼 끽 낀 낄 낌 낍 낏 낑 나 낙 낚 난 낟 날
낡 낢 남 납 낫 났 낭 낮 낯 낱 낳 내 낵 낸 낼 냄
냅 냇 냈 냉 냐 냑 냔 냘 냠 냥 너 넉 넋 넌 널 넓
넓 넘 넙 넛 넜 넝 넣 네 넥 넨 넬 넴 넵 넷 넸 넹
녀 녁 년 널 념 녑 녔 녕 녘 녠 녜 녠 노 녹 논 놀 놂
놈 놉 놋 농 높 놓 놔 놘 놜 놨 뇌 뇐 뇔 뇜 뇝

제20행 문 자

20-1~20-94

뇟 뇨 뇩 뇬 뇰 뇹 뇻 뇽 누 눅 눈 눋 눌 눔 눕
눗 눙 눠 눴 눼 뉘 뉜 뉠 뉨 뉩 뉴 뉵 뉼 늄 늅 늉
느 늑 는 늘 늙 늚 늠 늡 늣 능 늦 늪 늬 늰 늴 니
닉 닌 닐 닒 님 닙 닛 닝 닢 다 닥 닦 단 닫 달 닭
닮 닯 닳 담 답 닷 닸 당 닺 닻 닿 대 댁 댄 댈 댐
댑 댓 댔 댕 댜 더 덕 덖 던 덛 덜 덞 덟 덤 덥

제21행 문 자

21-1~21-94

덧 덩 덫 덮 데 덱 덴 델 뎀 뎁 뎃 뎄 뎅 뎌 뎐
뎔 뎠 뎡 뎨 뎬 도 독 돈 돋 돌 돎 돐 돔 돕 돗 동
돛 돝 돠 돤 돨 돼 됐 되 된 될 됨 됩 됫 됴 두 둑
둔 둘 둠 둡 둣 둥 둬 뒀 뒈 뒝 뒤 뒨 뒬 뒵 뒷 뒹
듀 듄 듈 듐 듕 드 득 든 듣 들 듦 듬 듭 듯 등 듸
디 딕 딘 딛 딜 딤 딥 딧 딨 딩 딪 따 딱 딴 딸

KATS MOTIE
이 문서는 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 활용을 금지합니다.

제22행 문 자

22-1~22-94

땀 땁 땃 땄 당 땋 때 땍 땐 땔 땜 땝 땟 땠 땡
떠 떡 떤 떨 떪 떫 떰 떱 떳 떴 떵 떻 떼 떽 떤 떨
뗌 뗍 뗏 뗐 뗑 뗘 뗬 또 똑 똔 똘 똥 똬 똴 뙈 뙤
뙨 뚜 뚝 뚠 뚤 뚫 뚬 뚱 뛔 뛰 뛴 뛸 뜀 뜁 띄 뜨
뜩 뜬 뜯 뜰 뜸 뜹 뜻 띄 띈 띌 띔 띕 띠 띤 띨 띰
띱 띳 띵 라 락 란 랄 람 랍 랏 랐 랑 랒 랖 랗

제23행 문 자

23-1~23-94

래 랙 랜 랠 램 랩 랫 랬 랭 랴 략 랸 럇 량 러
럭 런 럴 럼 럽 럿 렀 렁 렇 레 렉 렌 렐 렘 렙 렛
렝 려 력 련 렬 렴 렵 렷 렸 령 례 롄 롑 롓 로 록
론 롤 롬 롭 롯 롱 롸 뢴 뢍 뢨 뢰 뢴 뢸 룀 룁 룃
룅 료 룐 룔 룝 룟 룡 루 룩 룬 룰 룸 룹 룻 룽 뤄
뤘 뤠 뤼 뤽 륀 륄 륌 륏 륑 류 륙 륜 률 륨 륩 륫

제24행 문 자

24-1~24-94

륫 륭 르 륵 른 를 름 릅 릇 릉 릊 릍 릎 리 릭
린 릴 림 립 릿 링 마 막 만 많 만 말 맑 맒 맘 맙
맛 망 맞 맡 맣 매 맥 맨 맬 맴 맵 맷 맸 맹 맺 먀
먁 먈 먕 머 먹 먼 멀 멂 멈 멉 멋 멍 멎 멓 메 멕
멘 멜 멤 멥 멧 멨 멩 며 멱 면 멸 몃 몄 명 몇 메
모 목 몫 몬 몰 몲 몸 몹 못 몽 뫄 뫈 뫘 뫙 뫼

제25행 문 자

25-1~25-94

묀 묄 묍 묏 묑 묘 묜 묠 묩 묫 무 묵 묶 문 묻
물 묽 묾 뭄 뭅 뭇 뭉 뭍 뭏 뭐 뭔 뭘 뭡 뭣 뭬 뮈
뮌 뮐 뮤 뮨 뮬 뮴 뮷 므 믄 믈 믐 믓 미 믹 민 믿
밀 밂 밈 밉 밋 밌 밍 및 밑 바 박 밖 밗 반 받 발
밝 밟 밤 밥 밧 방 밭 배 백 밴 밸 뱀 뱁 뱃 뱄
뱅 뱉 뱌 뱍 뱐 뱝 버 벅 번 벋 벌 벎 범 법 벗

제26행 문 자

26-1~26-94

벙 벚 베 벡 벤 벧 벨 벰 벱 벳 벴 벵 벼 벽 변
별 볍 벗 병 볕 베 벤 보 복 볶 본 볼 봄 봅 봇
봉 봐 봔 봤 봬 뵀 뵈 뵉 뵌 뵐 뵘 뵙 뵤 뵨 부 북
분 붇 불 붉 붊 붐 붑 붓 붕 붙 붚 붜 붤 붰 붸 뷔
뷕 뷘 뷜 뷩 뷰 뷴 뷸 븀 븃 븅 브 븍 븐 블 븜 븝
븟 비 빅 빈 빌 빎 빔 빕 빗 빙 빚 빛 빠 빡 빤

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

제27행 문 자

27-1~27-94

	빨	빪	빰	빱	빳	빴	빵	빻	빼	빽	뺀	뺄	뺌	뺍	뺏
뺐	뺑	뺘	뺙	뺨	뻐	뻑	뻔	뻗	뻘	뻠	뻣	뻤	뻥	뻬	뼁
뼈	뼉	뼘	뼙	뼛	뼜	뼝	뽀	뽁	뽄	뽈	뽐	뽑	뽕	뾔	뾰
뿅	뿌	뿍	뿐	뿔	뿜	뿟	뿡	쀼	쁑	쁘	쁜	쁠	쁨	쁩	삐
삑	삔	삘	삠	삡	삣	삥	사	삭	삯	산	삳	살	삵	삶	삼
삽	삿	샀	상	샅	새	색	샌	샐	샘	샙	샛	샜	생	샤	

제28행 문 자

28-1~28-94

	샥	샨	샬	샴	샵	샷	샹	섀	섄	섈	섐	섕	서	석	섞
섟	선	섣	설	섦	섧	섬	섭	섯	섰	성	섶	세	섹	센	셀
셈	셉	셋	셌	셍	셔	셕	션	셜	셤	셥	셧	셨	셩	셰	센
셀	셍	소	속	솎	손	솔	솖	솜	솝	솟	송	솥	솨	쇽	숸
쇨	쇵	쇄	쇈	쇌	쇔	쇗	쇘	쇠	쇤	쇌	쇰	쇱	쇳	쇼	쇽
숀	숄	숌	숍	숏	숑	수	숙	순	숟	술	숨	숩	숫	숭	

제29행 문 자

29-1~29-94

	숯	숱	숲	숴	쉈	쉐	쉑	쉔	쉘	쉠	쉥	쉬	쉭	쉰	쉴
쉼	쉽	쉿	슁	슈	슉	슐	슘	슛	슝	스	슥	슨	슬	슭	슴
습	슷	승	시	식	신	싣	실	싫	심	십	싯	싱	싶	싸	싹
싻	싼	쌀	쌈	쌉	쌌	쌍	쌓	쌔	쌕	쌘	쌜	쌤	쌥	쌨	쌩
썅	썌	썩	썬	썰	썲	썸	썹	썼	썽	쎄	쎈	쎌	쎈	쏘	쏙
쏜	쏟	쏠	쏢	쏨	쏩	쏭	쏴	쏵	쏸	쐈	쐐	쐤	쐬	쐰	

제30행 문 자

30-1~30-94

	쐴	쐼	쐽	쑈	쑤	쑥	쑨	쑬	쑴	쑵	쑹	쒀	쒔	쒜	쒸
쒼	쒕	쓰	쓱	쓴	쓸	씀	씁	씀	씁	씌	씐	씔	씜	씨	씩
씬	씰	씸	씹	씻	씽	아	악	안	앉	않	알	앍	앎	앓	암
압	앗	았	앙	앝	앞	애	액	앤	앨	앰	앱	앳	앴	앵	야
약	얀	얄	얇	얌	얍	얏	양	얕	얗	얘	얜	얠	얩	어	억
언	얹	얻	얼	얽	얾	엄	업	없	엇	었	엉	엊	엌	엎	

제31행 문 자

31-1~31-94

	에	엑	엔	엘	엠	엡	엣	엥	여	역	엮	연	열	엶	엷
염	엽	엾	엿	였	영	옅	옆	옇	예	옌	옐	옘	옙	옛	옜
오	옥	온	올	옭	옮	옰	옳	옴	옵	옷	옹	옻	와	왁	완
왈	왐	왑	왓	왔	왕	왜	왝	왠	왬	왯	왱	외	왹	왼	월
웜	웝	웟	웡	요	욕	욘	욜	욤	욥	욧	용	우	욱	운	울
욹	욺	움	웁	웃	웅	워	웍	원	월	웜	웝	웠	웡	웨	

KATS SMOTIE
이 문서는 KATS 규정에 따라 저작권 보호를 받는 자료로 무단 활용을 금지합니다.

제32행 문 자

32-1~32-94

웩 웬 웰 웸 웹 웽 위 윅 윈 윌 윔 웝 윗 윙 유
육 윤 율 윰 윱 윳 융 윷 으 윽 은 을 읊 음 읍 읏
응 읒 읓 읔 읕 읖 읗 의 읜 월 윔 읫 이 익 인 일
읽 읾 잃 임 입 잇 있 잉 잊 잎 자 작 잔 잖 잗 잘
잛 잠 잡 잣 잤 장 잦 재 잭 잰 잴 잼 잽 잿 쟀 쟁
쟈 쟉 쟌 쟎 쟐 쟘 쟝 쟤 쟥 쟬 저 적 전 절 젊

제33행 문 자

33-1~33-94

점 접 젓 정 젖 제 젝 젠 젤 젬 젭 젯 젱 져 젼
졀 졈 졉 졌 졍 졔 조 족 존 졸 좀 좁 좃 종 좇
좋 좌 좍 좔 좝 좟 좡 좨 좼 좽 죄 죈 죌 죔 죕
죗 죙 죠 죡 죤 죵 주 죽 준 줄 줅 줌 줍 줏 중 줘
줬 쥐 쥑 쥔 쥘 쥠 쥡 쥣 쥬 쥰 쥴 쥼 즈 즉 즌
즐 즘 즙 즛 증 지 직 진 짇 질 짊 짐 집 짓

제34행 문 자

34-1~34-94

징 짖 짙 짚 짜 짝 짠 짢 짤 짧 짬 짭 짯 짰 짱
째 짹 짼 쨀 쨈 쨉 쨋 쨌 쨍 쨔 쨘 쨩 쩌 쩍 쩐 쩔
쩜 쩝 쩟 쩠 쩡 쩨 쩽 쪄 쪘 쪼 쪽 쪈 쪌 쫍 쫏 쫑
쫓 쫘 쫙 쫠 쫬 쫴 쬈 쬐 쬔 쬘 쬠 쬡 쭈 쭉 쭌
쭐 쭘 쭙 쭝 쭤 쭸 쭹 쮜 쮸 쯔 쯕 쯧 쯩 찌 찍
찐 찔 찜 찝 찡 찢 찧 차 착 찬 찮 찰 참 찹 찻

제35행 문 자

35-1~35-94

찼 창 찾 채 책 챈 챌 챔 챕 챗 챘 챙 챠 챤 챦
챨 챰 챵 처 척 천 철 첨 첩 첫 첬 청 체 첵 첸 첼
쳄 쳅 쳇 쳉 쳐 쳔 쳤 쳬 쳰 쳴 초 촉 촌 촐 촘 촙 추
촛 총 촤 촨 촬 촹 최 쵠 쵤 쵬 쵭 쵯 쵱 쵸 쵼 축
춘 출 춤 춥 춧 충 춰 췄 췌 췐 취 췬 췰 췸 췹
췻 췽 츄 츈 츌 츔 츕 츗 츙 츠 측 츤 츨 츰 츱 츳 층

제36행 문 자

36-1~36-94

치 칙 친 칟 칠 칡 침 칩 칫 칭 카 칵 칸 칼 캄
캅 캇 캉 캐 캑 캔 캘 캠 캡 캣 캤 캥 캬 캭 컁 커
컥 컨 컫 컬 컴 컵 컷 컸 컹 케 켁 켄 켈 켐 켑 켓
켕 켜 켠 켤 켬 켭 켯 켰 켱 켸 코 콕 콘 콜 콤 콥 콧
콩 콰 콱 콴 콸 쾀 쾅 쾌 쾡 쾨 쾰 쿄 쿠 쿡 쿤
쿨 쿰 쿱 쿳 쿵 숴 퀀 퀄 퀑 퀘 퀭 퀴 퀵 퀸 퀼

KATS-NOTIE
이 문서의 저작권은 규정에 따라 보호되므로 활용을 금지합니다.

제37행 문 자

37-1～37-94

	퀌	퀍	퀏	퀑	큐	큔	큘	큠	크	큭	큰	클
키	킥	킨	킬	킴	킵	킷	탬	타	탁	탄	탈	탉
탔	탕	태	택	탠	탤	탰	텅	탯	탰	탱	탸	탬
털	턺	텀	텁	텃	텄	텡	텍	텐	텔	텟	통	텝
턴	텼	테	텐	토	톡	톤	톰	톱	톳	톺	퉁	텡
퇴	퇸	퇫	툉	툐	투	툭	툴	툼	툽	툿	퉈	퉜

제38행 문 자

38-1～38-94

	퉤	튀	튁	튄	튈	튐	튑	튕	튜	튠	튤	튬
튼	튿	틀	틂	틈	틉	틋	틔	틘	틜	틤	틥	틍
팀	팁	팃	팅	파	팍	팎	판	팔	팖	팜	팝	팟
패	팩	팬	팰	팸	팹	팻	팼	팽	퍄	퍅	퍼	퍽
펍	펏	펐	펑	페	펙	펜	펠	펨	펩	펫	펭	펴
펩	폈	평	폐	폘	폡	폣	포	폭	폰	폴	폼	폽

제39행 문 자

39-1～39-94

	퐈	퐝	푀	푄	표	푠	푤	푭	풋	푸	푹	푼
품	풉	풋	풍	풔	풩	퓌	퓐	퓔	퓜	퓟	퓨	퓬
퓽	프	픈	플	픔	픕	픗	피	픽	핀	필	핌	핍
학	한	할	핥	함	합	핫	항	해	핵	핸	핼	햄
행	햐	향	허	헉	헌	헐	헒	험	협	혓	혔	형
헴	헵	헷	헹	혀	혁	현	혈	혐	협	혓	혔	형

제40행 문 자

40-1～40-94

	혤	혭	호	혹	혼	홀	홅	홈	홉	홋	홍	홀
활	홧	황	홰	홱	홴	횃	횅	회	획	횐	횔	횝
횬	횰	횹	횻	후	훅	훈	훌	훑	훔	훗	훙	훠
훵	훼	훽	훔	훳	휀	휑	휘	휙	휜	휨	휩	휫
휸	휼	흄	흇	휭	흐	흑	흔	흖	흗	흘	흙	흠
흩	희	흰	훨	훰	흽	흿	히	힉	힌	힐	힘	힙

제42행 문 자

42-1～42-94

	伽	刻	干	艱	嵌	龕	柯	却	幹	諫	感	
各	珂	恪	揀	玠	戡	敢	佳	痂	慤	杆	喝	敢
假	稼	殼	柬	曷	柑							
價	苛	珏	桿	渴	橄							
加	茄	脚	澗	碣	減							
可	街	覺	癎	竭	甘							
呵	袈	角	看	葛	疳							
哥	訶	閣	磵	褐	監							
嘉	賈	侃	稈	蝎	瞰							
嫁	跏	刊	竿	鞨	紺							
家	軻	墾	簡	勘	邯							
暇	迦	奸	肝	坎	鑑							
架	駕	姦	艮	堪	鑒							

KS B ISO TIE
이 규격은 저작권 규정에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 복제 및 활용을 금지합니다.

제43행 문 자

43-1～43-94

慷介蓋据建
彊鰊芥拒巾檢
强降箇巨健劒
康鋼盖居件劍
崗講皆去乾儉
岡襁疥倨鋸桀
姜薑漑醸鉅杰
堈舡概羹遽傑
剛腔改粳車乞
閘羌慨更踞騫
鉀綱愾坑距鍵
胛絳愷客祛蹇
甲糠塏喀炬虔
岬疆凱開渠腱
匣畺個鎧擧楗
江价豈據愆

제44행 문 자

44-1～44-94

覭結卿璟逕
膈潔勍燜輕械
激決勁炅警桂
檄抉儆涇莖戒
格鵑傾梗脛悸
擊遣倞更耿屆
揭譴徑暻耕季
憩見京景經契
偈肩鎌敬絅堺
迭繭鉗擎競啓
怯絹謙憬竟係
劫甄箝慶磬鯨
黔犬慊徑硬驚
鈐牽兼庚痙頸
瞼堅訣境瓊頃
隔缺坰璥鏡

제45행 문 자

45-1～45-94

古沽賈崑工
鷄槁誥坤孔瓜
階枯袴困功果
谿暠蠱鵠共戈
誡敲藁谷公寡
計故菰穀供串
繼攷苬梏骨鞏
繫拷苦曲滑貢
系庫膏斛汨蚣
稽尻股哭鯤空
磎孤考鼓袞珙
癸姑羔高琨攻
界固稿顧滾控
溪呱睾雇棍拱
棨告皐錮梱恭
叩痼辜昆恐

제46행 문 자

46-1～46-94

官恕卦交膠
冠刮鑛轟翹勾
串館胱肱絞具
郭關筐紘矯俱
雚貫珖宏皎仇
槨觀狂魁狡九
廓菅畎槐橋久
顆罐洗拐校丘
鍋管曠愧教鮫
過瓘廣怪攪驕
跨琯壙壞巧餃
課灌匡塊嶠郊
誇款光傀嬌轎
菓棺侻乖喬較
科慣适罫咬蛟
寬括掛僑蕎

제47행 문 자

47-1～47-94

柩臼龜窟眷
枸耆鷗掘倦貴
救絿鳩屈權歸
拘究驅堀捲晷
懼矩駒郡拳句
廐矍錄軍圈饋
嶇球鉤裙卷軌
寇玖邱群勸詭
垢狗逑窘券潰
垠灸軀君倦櫃
嘔溝購麴躬机
咎求謳鞫芎闕
句毬衢鞠窮蹶
口毆苟菊穹蕨
區歐舊局弓獗
構舅國宮厥

KATS-VOCATIE
이 문서에 대한 모든 저작권은 KATS에 있으며 무단 사용 및 복제를 금지합니다.

제48행 문 자

48-1~48-94

赳極饉伋器
規棘近錦嗜旣
葵戟謹金冀旗
糾劇覲襟其技
竅剋董衿伎忌
窺克芹衾企幾
硅橘筋芩肯己
珪龜瑾禽矜崎
槻鈞權禁兢岐
揆菌根琴亘寄
奎筠斤檎給妓
圭昀勫昤級奇
叫均勤擒汲夔
龜勻劤妗扱埼
鬼閨僅今急基
逵隙契及圻

제49행 문 자

49-1~49-94

堪肌拮裸爛
琪穖吉螺煖拉
琦耆佶轟欄襤
玘羈緊羅暖藍
淇綺麒癩卵男
沂紀驥拿亂濫
汽箕騏拏駱滴
氣祺騎懶酪楠
欺祈饑懦諾枏
機祇飢娜落嵐
棄祁錤奈珞南
棋磯錡喇烙捺
杞碁起儷洛捏
期畿豈喫樂鸞
暮畸譏金那難
璣記桔邏蘭

제50행 문 자

50-1~50-94

奈奴碌磊紐
內勞鷺牢杻
來努魯惱訥多
乃窖鷁農嫩溺
郎寧露膿陋匿
狼捻路聾縷泥
浪拈虜籠累尼
朗恬蘆濃漏陵
廊念老弄淚菱
娘季盧壟樓能
囊撚瑙論屢綾
衲年爐鹿壘稜
蠟女櫓錄尿凌
腦冷擄棄雷凜
納耐怒綠賂肋
柰弩祿腦勒

제51행 문 자

51-1~51-94

簞淡遝對刀
端曇踏大倒桃
湍憺畓垈德掉
短擔答坮悳搗
段坍沓代宅挑
檀啖錟黨黛悼
旦達譚螳隊徒
斷疸談糖貸度
彖獺覃當袋嶋
壇撻蕁棠臺島
團撻膽撞玳屠
單鍛聃戇擅導
但鄲痰幢戴塗
亶袒澹塘待堵
丹蛋潭堂帶圖
緞湛唐岱到

제52행 문 자

52-1~52-94

跳篤冬兜鈍
賭禿仝銅遯羅
覩督突董遁癩
萄獨乭胴芚拏
稻犢頓童臀懶
禱牘豚瞳屯喇
睹瀆燉疼頭騰
盜毒焞潼逗鄧
燾韜沌洞豆謄
濤陶瞰棟讀藤
滔鍍盹桐荳等
渡都敦東竇登
淘道惇憧痘燈
櫂途墩同枓橙
棹逃讀動杜嶝
蹈蠹凍斗得

PDF-MORE
이 PDF는 한국정보통신진흥협회의 저작물로 무단 전재 및 복제를 금지합니다.

제53행 문 자

53-1~53-94

亂纜峽諒閭
丹籃來良蠣漣
駱濫郎糧蔡攣
酪欖蜊粱礪戀
諾攬瑯粮濾憐
落擘琅樑櫚靂
絡嵐狼梁旅轢
珞辣浪凉戾礫
烙剌朗兩慮瀝
洛鸞廊倆廬歷
樂蘭蠟亮呂曆
邏爛臘略勵力
裸瀾拉掠儷黎
蠃欒覽冷侶麗
螺欒覽冷侶麗
蘿欄襤萊量驪
卵藍徠輛驢

제54행 문 자

54-1~54-94

廉翎擄祿牢
裂羚撈碌瀨蓼
烈笭怒鹵儡聊
洌玲勞鷺聾瞭
劣怜隷魯籠療
列嶺醴露瓏燎
洌岭禮輅瀧料
鍊寧澧路朧廖
連囹例虜弄寮
輦伶齡廬壟僚
蓮令領老論了
聯獵靈盧麓雷
練簾零爐鹿賴
璉濂鈴瀘錄賚
煉殮逞潞菉賂
斂聆櫓綠磊

제55행 문 자

55-1~55-94

鏤六凜浬鯉
褸類肋梨離砬
蔞謬勒李釐霖
縷硫隆悧里臨
累瘤率履裡琳
瘻留栗唎裏淋
漏瑠慄吏莉林
淚琉律厘羸麟
樓瀏輪利罹鱗
屢溜綸俚籬隣
婁流淪陵痢躪
壘榴崙菱異藺
龍柳倫綾璃璘
開旒侖稜理燐
遼劉陸楞狸潾
陋戮凌犁吝

제56행 문 자

56-1~56-94

膜萬忙每盟
漠瞞忘梅盲滅
幕灣妄枚猛麵
寞漫亡昧氓面
痲滿鞂寐孟緬
魔曼襪媒麥綿
馬晩茉妹驀眠
磨挽沫埋陌眄
碼慢末邙貊沔
痲彎抹輞脈棉
瑪巒杗莽魅勉
摩娩鰻茫邁冕
粒卍饅芒賣免
笠万輓罔買覓
立逸蠻網罵冪
莫蔓望煤萌

제57행 문 자

57-1~57-94

銘牟穆玅畝
酩毛睦猫珸文
螟母目渺無問
莫模牧杳毋吻
茗某沐昴武刎
瞑暮木描楸們
皿摹貌廟无默
溟摸謨妙撫墨
棆慕謀墓拇鵡
暝帽茅卯戊霧
明姆茸蒙懋貿
命募耗朦憮誣
名冒矛夢巫蕪
冥侮眸沒務茂
蔑袂瑁歿錨舞
鳴牡騖苗繆

PRACTICE
이 문서는 테스트용으로 배포된 것이므로 무단 전재 및 복제를 금지합니다.

제58행 문 자

58-1~58-94

彌悶博雹盤
嵋岷剝迫瘢潑
尾黴謐薄畔渤
媚靡蜜舶班撥
味迷密膊潘拔
物謎閔縛泮勃
汐薇縉粕槃飯
雯米玟璞攀返
勿美珉箔斑頒
門眉泯珀搬蟠
蚊湄民泊拌般
聞渼眩樸叛絆
紋楣晏朴反礬
紊梶敏撲半磻
汶未憫搏伴磐
微愍拍駁盼

제59행 문 자

59-1~59-94

放謗胚幡梵
房訪背魄帆癖
彷蚌盃百凡璧
幫旁焙白閥檗
尨芳湃栢罰擘
妨舫杯柏筏壁
坊膀排帛伐劈
傍肪拜佰飜僻
倣紡徘伯藩琺
魃磅培陪蕃法
髮滂北配繁范
鉢榜俳輩磻範
醱枋倍賠番犯
跋昉龐褙燔泛
發旁防褒煩汎
方邦裴樊氾

제60행 문 자

60-1~60-94

鼈餅譜輻蓬
鱉軿裞輹縫婦
瞥竝補覆捧夫
別秉善複燧埠
邊病甫蔔烽咐
辯甁琠茯棒否
辨炳潽腹捧副
變棟澓福峰剖
弁柄狀服峯傅
卞昺步復封俯
便晌普宓奉付
霹幷寶卜俸不
闢屛報匐曳鳳
藥兵堡僕本鋒
碧併保伏鰒逢
丙駢輔馥蜂

제61행 문 자

61-1~61-94

腐駙粉鵬比
缶附盆繃榧肥
簿阜焚硼枇翡
符釜汾棚斐緋
父部昤朋批粔
溥趺扮崩扉秘
浮赴憤拂憊秕
斧賻忿彿悲碑
敷賦奮弗庇砒
扶負奔佛婢痺
復訃墳不妃琵
府莩噴雰卑泌
富芙吩賁匪沸
孵艀分芬匕毘
孚膚北紛備毗
腑皃糞丕嵫

제62행 문 자

62-1~62-94

彬乍娑泗蛇
嬪騁奢沙蓑索
飛憑嗣查肆削
非頻唆梱絲麝
鄙賓司斯紗駟
費貧史斜篩飼
譬玭僿捨私邪
誹牝俟思祠辭
裨瀕使徙祀赦
蜚濱似師社賜
菲浜伺巳砂謝
臂殯仕射獅詞
脾檳些寺瀉詐
斌事寫渣裟

KATECHETIE
이 표준은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재를 금지합니다.

제63행 문 자

63-1~63-94

殺傷湘賽徐
撒上橡璽庶署
岑颯桑塞序緖
霰鈸想霜嶼絮
酸澁廂賞堉筮
蒜揷庠象墅瑞
算衫床詳笙犀
疝蔘常觴省棲
産芟峠裳甥栖
珊滲尙翔生書
汕森嫺箱牲曙
散杉嘗祥色暑
山參喪相索敍
刪三商狀穡捿
傘薩償牀塞抒
煞像爽嗇恕

제64행 문 자

64-1~64-94

晢扇船舌涉
昔宣膳渫攝箴
惜嬋腺洩陝省
席善羨泄閃盛
奭先繕楔贍琥
夕僊線脣蟾猩
鼠仙禪鳶纖晟
黍錫癬鮮殲星
鋤釋璿饉暹成
逝蓆璇鐥剡惺
誓碩瑄銑齧性
西石琁選雪宬
薯瀉煽跣說姓
舒淅渲詵設城
胥汐旋蟬褻葉
析斁蘇薛燮

제65행 문 자

65-1~65-94

召炤遡損碎
貰瀟逍巽灑愁
說溯訴孫殺帥
細消蘇速刷畓
笹沼蕭贖頌岫
稅梳蔬謏送守
洗昭紹續誦嫂
歲搔素粟訟壽
勢掃簫涑淞垂
世所篠束松囚
醒巢笑屬悚嗽
誠少瘙俗宋受
腥小踈騷率修
聲宵疏韶飡釗
聖塑甦銷遜衰
嘯燒邵蓀鎖

제66행 문 자

66-1~66-94

琇藪首徇舜
獸蓧須巡脣崧
狩蒐需菽純崇
燧茱雖肅筍銃
漱脩隨璿瞬述
洙羞隧琑盾術
水繡隋熟珣戊
殊綬銹瀟淳馴
樹綏銖淑洵順
數粹酬宿殉錞
收竪瀏孰橤醇
搜穗遂夙楯諄
授秀輸塾枸詢
手睡讐叔旬薤
戍瘦誰鬚恂蕈
瑧袖髓循荀

제67행 문 자

67-1~67-94

承施豺伸薪
升恃豕飾莘沁
勝弒謚食臣心
僧市詩軾腎尋
乘屍試識紳審
丞屎視蝕神悉
襲尸著簪申實
褶媳蒔熄燼室
習始翅湜晨失
拾嘶示殖新迅
濕匙矢植愼辰
蝨侍猜拭宸辛
膝陞柴息娠身
瑟蠅柿式呻訊
嵩繩時寔信蜃
昇是埴侁藎

KSA STANDARDS
이 표준은 저작권 보호 대상이므로 무단 복제 및 배포를 금지합니다.

제68행 문 자

68-1~68-94

啞岳晏癌埃
兒堊按暗哀額
俄鵝岸庵厓腋
亞鴉安巖鴛縊
氏餓齷岩秧液
雙雅鰐唵殃掖
拾阿顎閼昂扼
十訝鍔軋怏厄
什衙鄂謁央靄
諶蛾渥斡仰隘
芯莪樂鮫鴨艾
甚芽握顔狎碍
瀋牙愕鞍押涯
深我惡雁壓曖
沈峨幄眼閻愛
娥嶽案菴崖

제69행 문 자

69-1~69-94

野恙羊馭俺
若孃糧語蘗廬
耶壤穰禦擘如
爺凉禳瘀諺女
椰兩瘍漁言呂
揶佯痒於焉勵
惹亮煬御彦余
夜躍瀼圄堰予
冶藥洋養偃円
俐蒻樣量臆業
也葯楊陽橡窯
鸚若梁釀抑淹
鶯約暘讓憶掩
罌略敗諒億奄
櫻掠攘襄齬嚴
弱揚良魚儼

제70행 문 자

70-1~70-94

驪嚥涓練烈
餘驛涎緣涅苒
閭逆沿筵悅艷
轡轢沇季咽琰
輿譯橡硯劣焰
茹繹撚研列炎
艅疫挺璉鳶殮
與歷捐燕鍊染
礪曆戀燃鉛捻
磶易憐煉連念
璵役延煙蓮廉
濾域年然輦厭
汝力宴烟軟閱
歟亦娟漣衍說
旅黎妍演聯裂
麗埴淵緣熱

제71행 문 자

71-1~71-94

影玲靈禮吳
嶸獰甕藥吾澳
嶺營零藝午汚
寧熀鍥芮傲梧
塋濬鈴穢侷晤
囹瀛迎睿伍昨
令濼詠猊五敖
葉潁英濊預懊
燁洟聆汭霓惡
玁泳羚曳隸梧
曄永纓叡銳寤
鹽榮穎刈醴娛
髯楹盈例豫奧
簾映瑩乂詣塢
恰瑛領裔嗚

제72행 문 자

72-1~72-94

瑙瓦碗娃寥
溫渦琬倭姚療
鈺甕琓王妖瑤
玉雍玩汪夭燿
獄邕浣枉堯燎
沃翁椀旺凹橈
屋癱梡往僥樂
鼇甕宛曰僚曜
鰲瓮完頑了料
誤擁婉阮畏擾
蜈壅訛豌猥撓
篁兀蝸莞巍搖
獒蘊蛙腕嵬拗
熬縕臥脘外嶢
烏穩窪翫矮尿
瘟窩緩歪寮

KATS-MOTIE
이 표준은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 복제를 금지합니다.

제73행 문 자

73-1~73-94

慾涌偶禍旭
饒榕佑祐彧蘘
邀湏于盂勛芸
遼庸龍瑀雩耘
遙容鏽玕雨煩
謠墉鎔牛隅溪
要埇踊旰釨殞
蟯勇蓉憂郵櫃
蓼冗茸愚遇暈
腰傭聳尤迂云
耀俑甬寓虞頊
繞辱用宇藕郁
絲褥瑢右芋穢
窯縟熔友羽煜
窈浴溶又紆栴
欲湧優禹昱

제74행 문 자

74-1~74-94

垣轅尉韋愈
園袁威違惟溜
圓苑委謂悠游
員瑗圍禕庾流
原猿危衛幽洧
元爰僞蝟幼油
雄源偉蔦宥楢
熊湲位葦孺榆
乇洹鉞萎喻柳
鬱沅越胃唯柚
蔚援月緯劉柔
韻愿鴛璋兪杻
雲怨願爲儒有
隕寃院渭侑攸
運媛阮暐乳揄
媛遠慰魏愉

제75행 문 자

75-1~75-94

誘肉律隱倚
裕毓閏銀依誼
萸戮銧閭鷹衣
臾堉輪殷膺蟻
維六贇慇應薏
紐類胤恩凝艤
硫鍮玩垠邑義
癒釉潤隆泣矣
留酉淪融揖疑
由遺崙絨飮毅
瑜逾尹瀜音椅
琉遊窳戎陰擬
猷蹂允聿蔭懿
濡諭陸栗吟宜
諛育慄乙儀

제76행 문 자

76-1~76-94

易黃翼絇逸
怡苡翌璘溢廿
彝肄翊燐日入
弛耳益湮壹賃
已而灤忍佾荏
履罹溺引佚臨
姨移匿寅一稔
夷痢餌姻麟淋
吏痍飴因鱗林
利異離咽靭恁
伊理里吝靭姙
以珥邇印隣妊
二爾貳刃認壬
醫泥貽仁蚓任
議梨裡人爾駙
李裏謚茵鎰

제77행 문 자

77-1~77-94

孜諮孱墻獐
字藉鵲場狀長
子蔗雀匠牆醬
姿茨酌仗漿贓
姊自芍丈檣裝
咨者綽雜檣藏
刺紫爵蠶樟薔
仔磁炸簪杖蔣
苅疵灼箴暲葬
孕瓷昨潛掌莊
剩玆斫暫張臧
仍煮嚼岑庄臟
粒炙勻盞帳腸
笠滋作潺將粧
立慈雌殘奬章
恣資棧壯璋

KSMOFFICE
이 문서는 KSM오피스 회원만 사용할 수 있습니다. 무단 전재 및 재배포를 금지합니다.

제78행 문 자

78-1~78-94

財楮這籍全
裁杵躇笛傳澱
綷抵貯積佺氈
災底詛的佃殿
滓姐藷炙鏑栓
溦咀著狄適戰
梓儲菹滴迹悛
栽低苧敵迪廛
材佇紵摘蹟展
才錚箸寂跡專
宰諍疽嫡赤奠
在箏猪吊賊塼
哉爭狙勣謫塡
再齎渚齟荻剪
障齋沮睢翟前
載樗邸績典

제79행 문 자

79-1~79-94

鈿占偵楨程
轉絶停柾禎靖
輾節亭晟碇霆
詮竊井晶睛錠
纏癤丁旌町鋋
篆浙蝶整珽鉦
箭折摺政玎釘
箋截接挺烶酊
筌切點情瀞鄭
癲餞鮎征溙貞
畑顫霑廷淳諄
甸顯粘庭淨訂
田電点幀淀艇
珼鐫漸定汀絰
煎錢店娞正精
銓岵呈樫窀

제80행 문 자

80-1~80-94

第嘲燥詔卒
祭助照蚤尊腫
濟凋潮藻存縱
梯兆漕肇鏃綜
提俎槽繰足終
悌齊棗組簇種
弟題條糟族琮
帝霽朝粗鳥淙
堤際曹窕雕棕
啼除曺稠阻慫
劑醍晁租釣悰
制蹄早祚遭從
鼎諸操祖造宗
頂製措眺躁倥
靜薺彫璨趙猝
臍弔爪調拙

제81행 문 자

81-1~81-94

姝澍酎濬楫
做湊週準櫛只
侏洲輳浚卽之
住注躊樽重贈
主株走睃衆證
罪柱誅峻仲蒸
挫朱註寮中繒
座晝蛛埈茁症
左廚舟准駿甑
坐州綢僊雋烝
佐宙紬俊遵拯
鐘奏紂粥逡曾
鍾嗾籌竹蠢憎
踵周疇駐竣增
踪呪珠鑄畯萺
冑炷酒煖汁

제82행 문 자

82-1~82-94

沘趾殄袗瑣
池贊榛薾桎輯
止識榱臻帙緝
枳誌晋縝嫉漅
枝蜘晉縉姪執
智芷撙秦叱什
旨芝振瞋侄朕
支至塵眞震斟
摯脂嗔盡陳迭
指肢唇疹陣跌
持紙職畛鎭質
志祗織璡進蛭
址祉稷璔辰膛
地砥稙珍軫窒
咫知直溱賑秩
漬遲津診疾

KATS-HMCHE
이 문서는 저작권법에 의한 보호를 받는 문서로 무단 전재 및 복제를 금지합니다.

제83행 문 자

83-1~83-94

磋璨柒廠蒼
此燦札娼萇策
次潺擦唱艙柵
差撰察創脹冊
嵯齪刹倡窓釵
嗟鑿饌倉瘡采
叉錯餐讖猖蔡
借窄鑽讒漲菜
佗着贊站滄綵
且搾讚斬槍砦
澄捉纘懺暢採
懲遮粲慙昶彩
徵車纂慘昌寨
集蹉篡塹敞寀
箇瓚僭彰債

제84행 문 자

84-1~84-94

滌舛輟捷剃
斥穿綴帖切梢
擲珊澈妾鯖招
拓淺撤堞青抄
戚泉徹諂請憔
憾擅喆詹菁哨
尺川哲籤聽劗
剔天凸簽淸初
刺喘韆瞻晴體
倜千阡掂廳遞
處仟闡添輒逮
悽隻釧沾貼諦
妻陟遷尖諜締
凄躔踐僉睫滯
責脊賤鐵疊涕
瘠薦轍牒替

제85행 문 자

85-1~85-94

蕉叢推錘逐
草邨抽錐軸萃
茗村墜醜蹴膵
艸忖最酋蹙悴
肖寸崔鄒蓄衷
稍觸催追縮衝
秒蜀撮趨築蟲
礎矗銃諏筑沖
礁燭蔥萩竺忠
硝囑聰芻祝充
焦促總秋畜黜
炒醮摠皺丑朮
樵醋憁湫鰍出
楚酢悤樞騶瑽
椒超寵楸雛椿
貂塚椎鎚舂

제86행 문 자

86-1~86-94

鷲熾勅秤駝
驟淄則蟄馱託
醉治齒鋮陀琸
趣梔馳針舵琢
臭恥雉砧楕濯
脆幟輜琛朶濁
聚峙蚩浸拖柝
翠嗤致沈打晫
炊値置枕惰擢
就侈緻寢妥拓
娶層緇侵墮托
嘴測穉漆唾度
吹惻稚柒咤坼
取厠癡七他啄
贅仄痴親快卓
側痔飭稱倬

제87행 문 자

87-1~87-94

眈殆土套派
探態吐偸波鈑
脫怠兎頹杷辨
奪太攄退擺販
誕台撐褪播瓣
綻兌澤腿把版
炭蕩擇槌巴板
灘糖宅堆婆坂
歎湯颱通坡判
憚帑郤統闖頗
彈宕跆筒特跛
坦榻苔痛慝芭
嘆搭胎洞鬪罷
呑塔笞桶透破
鐸貪泰慟投琶
耽汰討妬爬

KSA STANDARD
이 PDF는 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 무단 복제 및 배포를 금지합니다.

제88행 문 자

88-1~88-94

貝貶佈砲爆
覇騙陛疱瀑驃
稗鞭閉浦曝飄
狽遍蔽泡暴颮
牌翩肺暴幅豹
溳編斃捕鮑表
沛篇弊抱飽票
敗片廢抛鋪瓢
悖扁幣怖逋漂
唄偏嬖布褒標
佩便吠圃袍杓
捌愎評哺蒲慓
叭膨萍咆葡彪
阪澎平匍脯俵
彭坪包胞輻

제89행 문 자

89-1~89-94

匹廈恨含闔
陂夏寒函閤航
避厦鶴轄蛤肛
被何謔割盒缸
皮下虐韓哈港
疲逼學限合沆
披乏壑閒鹹桁
彼秘鰕閑陷杭
馮苾霞翰銜抗
風筆遐罕艦恒
豊疋賀瀚緘巷
諷畢蝦澣涵嫦
楓玭荷漢檻姮
稟泌瑕汗喊伉
品必河旱啣亢
弼昰悍咸陜

제90행 문 자

90-1~90-94

蟹嚮險眩俠
瀣向歇現嫌型
海享軒玆貢刑
楷行獻玄皿兄
懈荷櫺炫穴亨
害杏憲泫孑頰
孩幸許晛顯鋏
奚倖虛懸鉉莢
垓核墟弦賢脇
咳劾噓峴見脅
偕骸香倪銜狹
亥駭饗革舷浹
項邂餉赫縣挾
降諧響嫺絢峽
行該鄕奕絃夾
解珣驗睨協

제91행 문 자

91-1~91-94

鑒好狐豪哄
邢壺灝護笏畫
逈壕濩蝴惚火
衡呼濠號忽樺
螢互澔虎魂嬅
荊乎澄蒿琿和
瑩鞋湖葫渾化
珩醢溴芦混鴻
熒蹊浩胡昏訌
炯蕙毫縞婚虹
瀅暩皓糊酷紅
瀅慧昊祜或烘
滎惠扈皓惑洪
洞彗戶瓠顥泓
形兮弧瑚護汞
馨岵琥鎬弘

제92행 문 자

92-1~92-94

丸鰥況廻誨
穫驪槐回蛔淆
碻還晄匯茴涔
確紈晃黃膾梟
攫環慌隍繪曉
擴煥愧遑獪斀
廓渙惶蝗灰效
靴桓恍荒澮孝
貨皖徨簧淮嚆
譁歡幌篁檜哮
話換凰皇會鐄
華患閹璜晦橫
花幻豁煌懷弦
禾宦猾潢悔獲
禍奐滑滉恢劃
喚活湟徊賄

KABEA-ONLINE
이 문서는 주변 규정에 따라 상업적 목적으로 금지합니다.

제93행 문 자

93-1~93-94

煦煊畦屹姬
朽暄烋吃囍詰
後喧携痕噫義
帿薨休炘喜稀
嗅暈麾欣熙禧
喉訓輝昕僖犧
吼薰諱黑興熄
后燻煇胸翕熹
厚熏暉洶洽熙
候焄揮匈恰曦
侯壎徽凶吸晞
驍埙彙兇歆戲
酵勳毁鷁欽愔
肴勛喙譎欠憙
爻逅卉恤訖希
翊萱虧紇嬉

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 3 보조 부호계(2바이트 조합형 부호계)

1. 적용 범위 본 부속서에서는 기본 부호계인 2바이트 완성형 부호계의 보조 부호계로서, 2바이트 조합형 부호계를 규정한다.

2. 도형 문자 2바이트 조합형 부호계가 규정하는 도형 문자는 다음과 같다.

a) **한 글** **부속서 3 표 2**에 규정된 첫소리 글자 19자, 가운뎃소리 글자 21자, 끝소리 글자 27자로 조합 가능한, 모든 현대 한글 글자마디(11 172자) 및 현대 한글 낱자(67자)

b) **한 자** 2바이트 완성형 부호계에서 규정한 한자(4 888자)

c) **그 밖의 문자** 2바이트 완성형 부호계에서 규정한 문자 중에서, 현대 한글 글자마디 및 현대 한글 낱자, 한자를 제외한 도형 문자(937자)

3. 도형 문자의 배치 영역 도형 문자의 배치 영역은 **부속서 3 표 1**과 같다.


부속서 3 표 1 도형 문자의 배치 영역

구 분	첫째 바이트	둘째 바이트
한 글	84H－D3H	41H－7EH, 81H－FEH
사용자 정의 영역	D8H	31H－7EH, 91H－FEH
그 밖의 문자	D9H－DEH	31H－7EH, 91H－FEH
한 자	E0H－F9H	31H－7EH, 91H－FEH

비 고 16진수를 나타내기 위하여 맨 뒤에 H를 적는다(보기 : 10H는 10진법으로 16이다.).

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

4. 한글의 부호값 구성 및 배열 각 한글 글자마디의 부호값은 **부속서 그림 1**과 같이 2바이트 내에 첫소리 글자 5비트, 가운뎃소리 글자 5비트, 끝소리 글자 5비트로 하여, 한글 낱자를 조합하여 표현한 값으로 정의한다. 각 한글 낱자의 순서는 최상위 비트(MSB)를 1로 하고 나서, 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자가 순서대로 나오도록 구성한다.

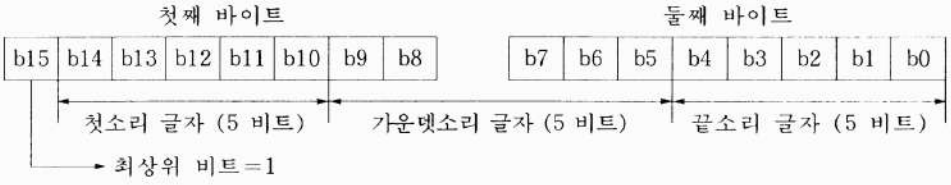

부속서 그림 1 2바이트 내의 한글 낱자 배치

또한 한글 낱자별 부호값은 **부속서 3 표 2**에 따른다.

5. 한자 및 그 밖의 도형 문자의 배열 한자 및 그 밖의 도형 문자의 배열에 관하여는 2바이트 완성형 부호계에 규정된 문자를 그대로 사용하되, 다음 규칙에 따라 주어진 부호 영역에 순서대로 배열한다.

a) 2바이트 완성형 부호계에서 정의된 한자와 그 밖의 도형 문자를, 두 행을 한 조로 하여 본 부호계의 한 행에 배치한다.

b) 한 조의 두 행 중, 첫번째 행의 94자는 둘째 바이트가 31H－7EH, 91H－A0H의 값을 가지도록 순서대로

배열한다(첫째 바이트는 **부속서 3 표 1** 참조). 구체적인 배열은 **부속서 3 표 3**과 같다.

부속서 3 표 2 한글 낱자의 부호값

b_{14}	b_{13}	b_{12}	b_{11}	b_{10}	첫소리 글자	가운뎃소리 글자	끝소리 글자
b_9	b_8	b_7	b_6	b_5			
b_4	b_3	b_2	b_1	b_0			
0	0	0	0	0		*	*
0	0	0	0	1	(채움)	*	(채움)
0	0	0	1	0	ㄱ	(채움)	ㄱ
0	0	0	1	1	ㄲ	ㅏ	ㄲ
0	0	1	0	0	ㄴ	ㅐ	ㄳ
0	0	1	0	1	ㄷ	ㅑ	ㄴ
0	0	1	1	0	ㄸ	ㅒ	ㄵ
0	0	1	1	1	ㄹ	ㅓ	ㄶ
0	1	0	0	0	ㅁ	*	ㄷ
0	1	0	0	1	ㅂ	*	ㄹ
0	1	0	1	0	ㅃ	ㅔ	ㄺ
0	1	0	1	1	ㅅ	ㅕ	ㄻ
0	1	1	0	0	ㅆ	ㅖ	ㄼ
0	1	1	0	1	ㅇ	ㅗ	ㄽ
0	1	1	1	0	ㅈ	ㅘ	ㄾ
0	1	1	1	1	ㅉ	ㅙ	ㄿ
1	0	0	0	0	ㅊ	*	ㅀ
1	0	0	0	1	ㅋ	*	ㅁ
1	0	0	1	0	ㅌ	ㅚ	
1	0	0	1	1	ㅍ	ㅛ	ㅄ
1	0	1	0	0	ㅎ	ㅜ	ㅅ
1	0	1	0	1		ㅝ	ㅆ
1	0	1	1	0		ㅞ	ㅇ
1	0	1	1	1		ㅟ	ㅈ
1	1	0	0	0		*	ㅊ
1	1	0	0	1		*	ㅋ
1	1	0	1	0		ㅠ	ㅌ
1	1	0	1	1		ㅡ	ㅍ
1	1	1	0	0		ㅢ	ㅎ
1	1	1	0	1		ㅣ	
1	1	1	1	0			
1	1	1	1	1			*

비 고 "*" 표시는 사용 불가

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따른 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 3 표 3 한자 및 그 밖의 도형 문자의 배열(대응 부호값)

완성형 부호값	조합형 부호값
제1행(A1A1－A1FE)	D931－D97E, D991－D9A0
제2행(A2A1－A2FE)	D9A1－D9FE
제3행(A3A1－A3FE)	DA31－DA7E, DA91－DAA0
제4행(A4A1－A4FE)	DAD4－DAFE
제5행(A5A1－A5FE)	DB31－DB7E, DB91－DBA0
제6행(A6A1－A6FE)	DBA1－DBFE
제7행(A7A1－A7FE)	DC31－DC7E, DC91－DCA0
제8행(A8A1－A8FE)	DCA1－D9FE
제9행(A9A1－A9FE)	DD31－DD7E, DD91－DDA0
제10행(AAA1－AAFE)	DDA1－DDFE
제11행(ABA1－ABFE)	DE31－DE7E, DE91－DEA0
제12행(ACA1－ACFE)	DEA1－DEFE
제41행(C9A1－C9FE)	D831－D87E, D891－D8A0
제42행(CAA1－CAFE)	E031－E07E, E091－E0A0
제43행(CBA1－CBFE)	E0A1－E0FE
제44행(CCA1－CCFE)	E131－E17E, E191－E1A0
제45행(CDA1－CDFE)	E1A1－E1FE
제46행(CEA1－CEFE)	E231－E27E, E291－E2A0
제47행(CFA1－CFFE)	E2A1－E2FE
제48행(D0A1－D0FE)	E331－E37E, E391－E3A0
제49행(D1A1－D1FE)	E3A1－E3FE
제50행(D2A1－D2FE)	E431－E47E, E491－E4A0
제51행(D3A1－D3FE)	E4A1－E4FE
제52행(D4A1－D4FE)	E531－E57E, E591－E5A0
제53행(D5A1－D5FE)	E5A1－E5FE
제54행(D6A1－D6FE)	E631－E67E, E691－E6A0
제55행(D7A1－D7FE)	E6A1－E6FE
제56행(D8A1－D8FE)	E731－E77E, E791－E7A0
제57행(D9A1－D9FE)	E7A1－E7FE
제58행(DAA1－DAFE)	E831－E87E, E891－E8A0
제59행(DBA1－DBFE)	E8A1－E8FE
제60행(DCA1－DCFE)	E931－E97E, E991－E9A0
제61행(DDA1－DDFE)	E9A1－E9FE
제62행(DEA1－DEFE)	EA31－EA7E, EA91－EAA0

비 고 부호값은 16진 숫자로 나타내었음.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 영업적 활용을 금지합니다.

부속서 3 표 3 한자 및 그 밖의 도형 문자의 배열(대응 부호값)(계 속)

완성형 부호값	조합형 부호값
제63행(DFA1－DFFE)	EAA1－EAFE
제64행(E0A1－E0FE)	EB31－EB7E, EB91－EBA0
제65행(E1A1－E1FE)	EBA1－EBFE
제66행(E2A1－E2FE)	EC31－EC7E, EC91－ECA0
제67행(E3A1－E3FE)	ECA1－ECFE
제68행(E4A1－E4FE)	ED31－ED7E, ED91－EDA0
제69행(E5A1－E5FE)	EDA1－EDFE
제70행(E6A1－E6FE)	EE31－EE7E, EE91－EEA0
제71행(E7A1－E7FE)	EEA1－EEFE
제72행(E8A1－E8FE)	EF31－EF7E, EF91－EFA0
제73행(E9A1－E9FE)	EFA1－EFFE
제74행(EAA1－EAFE)	E031－E07E, E091－E0A0
제75행(EBA1－EBFE)	F0A1－F0FE
제76행(ECA1－ECFE)	F131－F17E, F191－F1A0
제77행(EDA1－EDFE)	F1A1－F1FE
제78행(EEA1－EEFE)	F231－F27E, F291－F2A0
제79행(EFA1－EFFE)	F2A1－F2FE
제80행(F0A1－F0FE)	F331－F37E, F391－F3A0
제81행(F1A1－F1FE)	F3A1－F3FE
제82행(F2A1－F2FE)	F431－F47E, F491－F4A0
제83행(F3A1－F3FE)	F4A1－F4FE
제84행(F4A1－F4FE)	F531－F57E, F591－F5A0
제85행(F5A1－F5FE)	F5A1－F5FE
제86행(F6A1－F6FE)	F631－F67E, F691－F6A0
제87행(F7A1－F7FE)	F6A1－F6FE
제88행(F8A1－F8FE)	F731－F77E, F791－F7A0
제89행(F9A1－F9FE)	F7A1－F7FE
제90행(FAA1－FAFE)	F831－F87E, F891－F8A0
제91행(FBA1－FBFE)	F8A1－F8FE
제92행(FCA1－FCFE)	F931－F97E, F991－F9A0
제93행(FDA1－FDFE)	F9A1－F9FE
제94행(FEA1－FEFE)	D8A1－D8FE

비 고 부호값은 16진 숫자로 나타내었음.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 4 7비트 한글 낱자 부호계

1. 제정 목적 현재 난립해 있는 여러 종류의 7비트 한글 낱자 부호계들이 한 종류로 통일되도록 유도하기 위하여, 7비트 한글 낱자 부호계의 권장안을 제시한다.

2. 적용 범위 이 권장안은 정보 교환용 부호계를 내부적으로 사용하지 못하는 시스템과 관련 장비에서 사용하는 한글 부호계의 표현 형식을 나타내며, 정보 교환용으로 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.

3. 부 호 계

a) 7비트 한글 낱자 부호값은 한글 낱자 1자를 표현한다.

b) 한글 낱자 부호계는 **부속서 4 표 1**에 따른다.

c) 로마 문자와 한글 병용시에는 **KS X 1003(KS C 5636)**의 기능 문자 부호인 SI 및 SO를 사용하여 구분한다. 이 경우 SI에 연속되는 부호값군은 로마 문자용 부호값을, SO에 연속되는 부호값군은 **부속서 4 표 1**의 한글 낱자 부호값을 뜻하는 것으로 한다.

d) 부호표상의 위치는 부호표 내에서의 "열 번호/행 번호"로서 표시한다.

부속서 4 표 1 7비트 한글 낱자 부호계

				b_7	0	0	0	0	1	1	1	1
				b_6	0	0	1	1	0	0	1	1
				b_5	0	1	0	1	0	1	0	1
b_4	b_3	b_2	b_1	열 / 행	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	기능 문자				(채움)	ᄅᆞ		
0	0	0	1	1					ㄱ	ㄷ		
0	0	1	0	2					ㄲ	ㅂ	ㅏ	ㅛ
0	0	1	1	3					ㄳ	ㅃ	ㅐ	ㅜ
0	1	0	0	4					ㄴ	ㅄ	ㅑ	ㅝ
0	1	0	1	5					ㄵ	ㅅ	ㅒ	ㅞ
0	1	1	0	6					ㄶ	ㅆ	ㅓ	ㅟ
0	1	1	1	7					ㄷ	ㅇ	ㅔ	ㅠ
1	0	0	0	8					ㄸ	ㅈ		
1	0	0	1	9					ㄹ	ㅉ		
1	0	1	0	10					ㄺ	ㅊ	ㅖ	ㅡ
1	0	1	1	11					ㄻ	ㅋ	ㅖ	ㅢ
1	1	0	0	12					ㄼ	ㅌ	ㅗ	ㅣ
1	1	0	1	13					ㄽ	ㅍ	ㅘ	
1	1	1	0	14					ㄾ	ㅎ	ㅙ	
1	1	1	1	15					ㄿ		ㅚ	

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

비 고 4/0 채움 문자의 용법은 **부속서 3**에 나오는 2바이트 조합형 부호계의 채움 문자 용법과 같다. 다시 말하여 한 글자마디는 3바이트로 나타내며, 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자가 없을 때, 그 자리에 각각 채움 문자를 넣는다.

정보 교환용 부호계 해 설 (1)

[해설 (1)은 1987년에 만듦 ; 1992년에 고침 ; 1998년에 고침]

이 해설은 본체 및 부속서(규정)에 규정한 사항, 부속서(참고)에 기재한 사항과 이것과 관련된 사항을 설명하는 것으로, 규격의 일부는 아니다.

1. 적용 범위

1.1 이 규격에서는 한글, 한자, 특수 문자, 외국 문자 등 일반적인 국어 문장에서 표기되는 문자에 대하여 규정한다.

1.2 정보 교환용 부호계는 정보 교환의 기본이 되는 부호계로서, 서로 다른 부호계를 사용하는 시스템간의 정보 교환시 우선이 되는 정보 표현 형식임을 뜻한다.

1.3 정보 교환은 대상 시스템 간에 연결된 회선을 통하여 이루어지는 온라인 형태와, 정보 기록 매체에 수록되어 전달되는 오프라인 형태로 구분할 수 있으며, 이 부호계는 양 형태에 모두 적용된다.

2. 부 호 계

2.1 정보 교환용 부호계

a) 국제적 정보 교환의 용이성 및 전산망 구성상의 편의성을 고려하여 국제 표준화 기구(ISO)의 정보 교환용 부호계의 확장법(ISO/IEC 2022)을 따르는 2바이트 부호계로 규정하였다.

b) 부호값의 범위는 2121-7E7EH까지 8 836문자를 수용할 수 있도록 구성하였다.

KATS MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

c) 사용자의 편의를 위하여 8비트 환경에서는 정보 교환용 부호계를 이스케이프 시퀀스 없이 디폴트 모드로 사용할 수 있도록 하였다.

정보 교환용 한글 부호계가 아닌 부호계를 ISO/IEC 2022에 따라 사용하다가 디폴트 모드로 돌아가려면 ESC 02/4 02/9 F("ESC $) C")로 G1에 지시하고 LS1(일)R로 호출해야 한다.

d) 제3행의 각 열에 해당되는 문자는 KS X 1003(KS C 5636)의 7비트 로마 문자용 부호계에 있는 문자와 순서를 일치시켰다(다만 3-63 밑줄과 3-94 윗줄 문자는 예외). 그러나 글자 모양만 같을 뿐 KS X 1003 부호계에서는 한 글자를 한 바이트로 나타내는데 견주어, KS X 1001 이 규격에서는 한 글자를 두 바이트로 나타낸다. 보기를 들면, 'A'는 KS X 1001로 나타내면 A3C1H(두 바이트)이고, KS X 1003으로 나타내면 41H(한 바이트)이다.

2.2 부속서 3 보조 부호계(2바이트 조합형 부호계)

a) 모아 쓴 한글의 부호값은 KS X 1003(KS C 5636)에 규정되어 있는 7비트 부호계와 8비트 부호계의 기능 문자와 중복되지 않도록 하였다.

b) 첫소리와 가운뎃소리 글자 자리에도 "채움" 문자를 배열하여 2바이트 조합형 부호계에서 한글 낱자 부호값도 한글 글자 마디와 같은 방법으로 만들 수 있도록 하였다.

3. 도형 문자

3.1 문자의 종류

a) **특수 문자** 특수 문자는 빈도, 용도 및 국내 각계의 의견 등을 고려하여 계통적으로 포함시켰다. 기술 기호와 괄호 기호는 일반적으로 가로쓰기 국어 문장의 표기에 쓰이는 것을 기본으로 정하였으며, 각

특수 문자의 명칭은 관례에 따랐다.

b) **외국 문자** 국내·국외적으로 많이 사용되고 있는 기본 로마 문자, 확장 로마 문자, 그리스 문자 및 가나 문자를 포함시켰다. 또 ISO(국제 표준화 기구)에서 쓰는 공식 언어 중 하나인 러시아어의 구성 요소인 키릴 문자도 추가하였다. 이미 정의된 악센트와 로마 문자로 형성 가능한 Ȧ, Â 등의 조합 로마 문자는 제외하였다.

3.2 한글 글자 마디의 선정(1987년에 규격을 만들 때의 자료임)

a) **조사 자료** 한글 글자 마디 선정을 위하여 다음과 같이 4개 집단의 19가지 자료를 조사하였다.

1) **집단 A** 새로운 빈도율을 산출한 집단

- 우리말 표준화 보고서(한글 글자 마디 1 936자)
- KS C 5619 정보 교환용 한자 부호계(한글 글자 마디 1 316자)
- KAIST 한글 글자 마디 빈도 조사 자료(한글 글자 마디 2 010자)
- 한국표준연구소 사전 취합 자료(한글 글자 마디 2 461자)
  - 이종극 외래어 사전(한글 글자 마디 957자)
  - 최학근 한국 방언 사전(한글 글자 마디 1 670자)
  - 이희승 국어 대사전(한글 글자 마디 2 363자)

2) **집단 B** 인쇄소 및 신문사에서 사용하는 한글 글자 마디

- 신문 협회 제정 공동 문자 코드표(한글 글자 마디 2 537자)
- 조선일보 한글 서체(한글 글자 마디 2 392자)
- 기종문화사 문자표(한글 글자 마디 1 622자)
- 전산 식자기 문자표－모리자와 라이노(한글 글자 마디 1 452자)
- 사진 식자기 문자판(한글 글자 마디 1 379자)

KATS MOTIE
이 문서는 저작권과 공정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

3) **집단 C** 산업체에서 사용하는 한글 글자 마디

- 한국 IBM (한글 글자 마디 2 395자)
- 삼성 HP (한글 글자 마디 2 593자)
- 삼성전관 (한글 글자 마디 1 598자)
- 금성반도체 (한글 글자 마디 2 846자)
- 한국후지쯔 (한글 글자 마디 2 914자)
- 금성사 (한글 글자 마디 2 256자)
- 청호실업 (한글 글자 마디 2 301자)
- WANG 컴퓨터(한글 글자 마디 1 598자)

4) **집단 D** 서적 및 사전

- 우리말 역순 사전(한글 글자 마디 1 584자)
- 이것이 한글이다(한글 글자 마디 1 830자)

b) **한글 글자 마디 선정 방법**

1) 집단 A~집단 D의 19가지 자료 중 8개 이상에 포함된 한글 글자 마디 2 162자를 기본 집단으로 선택하였다. 기본 집단에는 장삼식 옥편 자음 색인의 한글 글자 마디 551자도 전부 포함되었다.

2) 기본 집단을 관련 업체와 기관에 발송하고 여기에 추가 및 삭제할 한글 글자 마디의 추천을 요구하였다.

3) 사전 취합 자료와 외래어로 사용 가능한 한글 글자 마디 자료 중 기본 집단에 포함 안 된 한글 글자 마디를 파악하였다.

4) 기본 집단을 집단 A, 2)와 3)의 자료를 근거로 조정하였다.

5) 한글 글자 마디 선정 작업은 학계, 언론계 및 연구계 전문가들로 구성된 전문위원회에 자문을 하여 실시하였다.

3.3 정보 교환용 한글 부호계에 포함되지 않은 한글 글자 마디는 그 출현 빈도가 매우 낮을 것이므로 보통 한글 낱자와 구분하기 위하여 각 한글 글자 마디마다 맨 앞에 "채움" 문자 한 개씩 덧붙여 교환하도록 하였다.

보 기 가나 → (채움) ㄱ ㅏ (채움) (채움) ㄴ ㅏ (채움)

갂 → (채움) ㄱ ㅏ ㄲ

비 고 뙜, 쌯 쏀, 쓝, 쬻 한글 글자 마디 다섯 개에 각각 대응하여 끝소리 글자가 없는 한글 글자 마디는 한글 글자 마디 2 350자 안에 들어있지 않다.

3.4 한자의 선정(1987년에 규격을 만들 때의 자료임.)

a) 조사 자료 한자 선정을 위하여 다음과 같이 4개 집단의 19가지 자료를 조사하였다.

1) 집단 A 새로운 빈도율을 산출한 집단

- 우리말 표준화 보고서(2 844자)
- 국어연구소 한자, 외래어 사용 실태 조사(2 758자)
- KAIST 한자 빈도 조사 자료 일람표(2 178자)
- IBM 한자 빈도 조사 자료(4 500자)

2) 집단 B 정부 기관 권장 한자 및 언론계 사용 한자

- 교육인적자원부 한문 교육용 기초 한자(1 800자)
- KS C 5619 정보 교환용 한자 부호계(1 692자)
- 신문협회 제정 공동 문자 코드표 1~3 수준(5 170자)
- 서울선문사 자음별·빈도순 한자 사전(5 606자)

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물이므로 무단 상업적 활용을 금지합니다.

3) 집단 C 산업체에서 사용하는 한자

- 금성사(4 511자)
- 대우전자(3 290자)
- 삼성반도체(3 613자)
- 삼보컴퓨터(3 640자)
- 삼성 HP(5 170자)
- 큐닉스(5 170자)

4) 집단 D 서적 및 사전

- 행정자치부 지방행정구역 요람
- 한국토지개발공사 전국 리, 동, 읍, 면 행정 구역 색인
- 대한행정서사회 전국행정구역 편람
- 연합통신사 현대 인명 편람
- 한국인명대사전
- 국사대사전
- 과학기술 용어집

b) 한자 선정 방법

1) 집단 A~집단 C의 14가지 자료를 정리하고, 각 한자의 분포도(각 한자가 포함된 조사 자료수)를 파악하였다.

2) 분포도가 1 이상인 한자 7 345자를 4명의 위촉 연구원 및 전문위원이 검토한 후 이 중에서 분포도, 빈도, 관련도 및 유용도 등을 고려하여 4 500여 자씩을 선정하였다. 조사 자료에 포함되어 있는 동자 이음자, 두음 법칙 관련자, 약자, 속자, 벽자, 동자 및 고자는 별도로 정리하여 선정하였다.

3) 4명 중 2명 이상이 선정한 4 821자를 기본 한자 집합으로 결정한 후, 이중 2명이 선정한 459자를 중심으로 저빈도 문자의 삭제와 꼭 필요한 문자의 추가 작업을 실시하였다. 추가 대상 문자는 집단 D의 7가지 자료에 들어있는 인명, 지명 및 기술 용어용 한자를 별도로 조사해서 구했다.

4) 이렇게 조정한 기본 한자 집합을 관련 업체외 기관에 발송하고, 여기에 추가 및 삭제할 한자의 추천을 요청하였다.

5) 여러 기관에서 회신한 한자 목록을 중심으로 기본 한자 집합을 최종 수정하였다. 이 집합에는 국내에서 사용되는 모든 지명용 한자와 교육인적자원부 선정 교육용 기초 한자 1 800자도 전부 포함시켰다. 최종 한자 집합에는 동자 이음자 53자, 두음 법칙 관련자 186자와 약자 및 속자 10자가 포함되었다.

6) 한자 선정 작업은 학계, 언론계 및 연구계 전문가들로 구성된 전문위원회에 자문을 하여 실시하였다.

3.5 한자의 배열

a) 선정된 한자는 가나다 음순, 부수순(동일음 내에서), 획수순(동일음, 동일 부수 내에서)으로 부호표에 배열한다.

b) 상호 독립적이라고 본 문자는 각기 독립적으로 부호화한다.

- 자형, 의미 및 음이 다른 것은 별자로 처리한다.
- 의미 및 음은 같지만 자형이 틀린 것은 독립시킨다.

보 기 : 봉 蜂, 峯　　일 一, 壹

c) 동자 이음 문자에 대해서는 다음에 의해 선정한다.

- 하나의 표제자로서 둘 이상의 독음이 있을 경우 각기 다른 부호값을 부여하되, 사용 빈도에 따라 선정한다.

보 기 : 更 경, 갱 → 경, 갱　　度 도, 탁 → 도, 탁

- 우리 나라에서 원음과는 달리 널리 쓰이는 일반화된 독음은 대표음으로 하여 하나의 부호값을 부여한다.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

보 기 : 輯 즙, 집 → 집

d) 원음의 첫소리 글자가 "ㄹ" 또는 ㅑ, ㅒ, ㅕ, ㅖ, ㅛ, ㅠ, ㅣ 등의 가운뎃소리 글자 앞에서 "ㄴ"으로 시작되는 두음 법칙 관련자는 각기 다른 부호값을 부여하되, 사용 빈도에 따라 선정한다.

보 기 : 來 래, 내 → 래, 내　　女 녀, 여 → 녀, 여

e) 자체는 강희자전에 준한 정자체를 쓰는 것을 원칙으로 하되, 사용 분야와 시스템의 특성에 따라 약자 또는 속자의 사용과 자체에 대한 어느 정도의 변이를 허용한다.

4. 참　고

4.1 DRCS (Dynamically Redefinable Character Sets)에 대한 정의 및 설명은 ISO/IEC 2022 참조

4.2 이 규격에 명시되지 않은 기타 사항은 ISO/IEC 2022에 따르도록 한다.

정보 교환용 부호계 해 설 (2)

KS C 5601 : 1974년판부터 KS X 1001 : 1992년판까지에 대한 해설

[해설 (2)는 1998년에 만듦)]

KS C 5601이 1974년 만들어졌을 때부터 1992년 개정판까지 바뀐 내용을 짤막하게 적어 둔 것으로, 규격의 일부는 아니다.

1. KS C 5601 : 1974(1974. 9. 27 만듦) : 한국공업규격(Korean Industrial Standards) 정보 교환용 부호

1.1 규격 본문에 다음과 같은 부호계가 있음.

a) 7비트 로마 문자 부호계

b) 7비트 한글 낱자(51자) 부호계

c) 7비트 한글 낱자 부호계와 로마 문자 부호계를 같이 쓸 때는 SI/SO를 쓴다.

d) 8비트 한글 낱자(51자) 및 로마 문자 부호계

1.2 **부속서 1**은 기능 글자의 분류와 정의임.

1.3 정보 교환용 부호 해설이 있음.

2. KS C 5601 : 1982(1982. 6. 14 고침) : 정보 교환용 부호

2.1 규격 본문에 다음과 같은 부호계가 있음.

a) 7비트 기능 문자

b) 7비트 로마 문자 부호계

c) 7비트 한글 낱자(51자) 부호계

d) 7비트 한글 낱자 부호계와 로마 문자 부호계를 같이 쓸 때는 SI/SO를 쓴다.

2.2 **부속서 1**은 보조 부호계임.

a) 8비트 한글 낱자(51자) 및 로마 문자 부호계

b) 8비트 EBCDIC 부호계

c) 16비트 조합형 부호계(그러나 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자에 대응하는 비트 조합은 KS X 1001 : 1992에 나오는 이른바 상용 조합형과 다름.)

2.3 **부속서 2**는 기능 문자의 분류와 정의임.

2.4 **부속서 3**은 기호의 명칭임.

2.5 정보 교환용 부호 해설이 있음.

2.6 1974년판에서 1982년판으로 고칠 때 바꾼 중요한 내용

a) 규격 본문에서 7비트 기능 문자를 정의함.

b) 8비트 한글 낱자(51자) 및 로마 문자 부호계를 본문에서 부속서로 옮김.

c) 8비트 EBCDIC 부호계를 부속서에 넣음.

d) 16비트 조합형 부호계를 부속서에 넣음.

3. KS C 5601 : 1987(1987년 고침) : 정보 교환용 부호(한글 및 한자)

3.1 규격 본문

KAIS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

a) 이른바 완성형 부호계임.

b) 한글 글자 마디 2 350자 및 한자 4 888자 등이 들어가 있음.

c) 마지막 바이트가 확정될 때까지 임시로 3/1("1")을 쓰기로 함.

3.2 부속서 1은 특수 문자 및 괘선 조각임.

3.3 부속서 2는 도형 문자의 분류와 배열임.

3.4 부속서 3은 16비트 조합형 부호계임(그러나 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자에 대응하는 비트 조합은 KS X 1001 : 1992에 나오는 이른바 상용 조합형과 다름.).

3.5 부속서 4는 7비트 한글 낱자 부호계임.

3.6 정보 교환용 부호 해설이 있음.

3.7 1982년판에서 1987년판으로 고칠 때 바꾼 중요한 내용

a) 7비트 한글 낱자(51자) 부호계를 규격 본문에서 부속서로 옮기고, 규격 본문에는 한글 완성형 부호계(한글 글자 마디 2 350개)를 새로 넣음.

b) 규격 본문에 한자 4 888자를 새로 넣음.

c) 7비트 기능 문자를 규격 본문에서 뺌.

d) 7비트 로마 문자 부호계를 규격 본문에서 뺌.

e) 8비트 한글 낱자(51자) 및 로마 문자 부호계를 부속서에서 뺌.

f) 8비트 EBCDIC 부호계를 부속서에서 뺌.

4. KS C 5601 : 1989(1989년 고침) : 정보 교환용 부호(한글 및 한자)

4.1 1989년판의 규격 본문 및 부속서는 아래 4.2에 나오는 것을 빼고는 1987년판 그대로임.

4.2 1987년판에서 1989년판으로 고칠 때 바꾼 중요한 내용

a) 1987년판 규격 본문에서 마지막 바이트가 확정될 때까지 임시로 3/1("1")을 쓰기로 하였는데, 1989년판에서 마지막 바이트를 4/3("C")으로 바꿈.

5. KS C 5601 : 1992(1992년 고침) : 정보 교환용 부호(한글 및 한자)

5.1 1992년판의 규격 본문 및 부속서는 아래 5.2에 나오는 것을 빼고는 1989년판 거의 그대로임.

5.2 1989년판에서 1992년판으로 고칠 때 바꾼 중요한 내용

a) 1982년판에서 정의된 16비트 조합형 부호계에서 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자에 대응하는 비트 조합은 실제로 잘 쓰지 않고 있었으므로, 비트 조합을 널리 쓰고 있는 이른바 상용 조합형으로 바꿈.

6. KS X 1001 : 1992(1997년 확인) : 정보 교환용 부호(한글 및 한자)

6.1 규격 본문 및 내용은 바꾼 것이 없음.

6.2 1992년판을 1997년도에 확인함.

6.3 다만 정보 기술 분야의 KS 규격 번호 체계가 바뀜에 따라 KS C 5601 : 1992가 내용은 전혀 바뀌지 않고 규격 번호만 KS X 1001 : 1992로 바꿈.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 보호받는 저작물입니다.

정보 교환용 부호계 해 설 (3)

KS X 1001 : 1992년판에서 KS X 1001 : 1998년판으로 고칠 때 바꾼 중요한 내용

[해설 (3)은 1998년에 만듦]

이 해설은 본체 및 부속서(규정)에 규정한 사항, 부속서(참고)에 기재한 사항과 이것과 관련된 사항을 설명하는 것으로, 규격의 일부는 아니다. 아래에서 쪽 번호, 항목 번호 등은 1992년판 규격의 쪽 번호, 항목 번호 등을 각각 가리킨다. 다만 1997. 3. 20 KS A 0001(규격서의 서식) 개정에 따라 세별 부호가 (1)→a), (a)→1)로 변경됨에 따라 1998년판의 번호 붙이기를 이에 따라 변경하였음.

1. 개정의 취지

a) 1999. 1. 1부터 쓰게 되는 유로 기호(€) 및 등록 상표(®) 두 글자를 더 넣고,

b) 혼란을 일으키는 용어, 정확하지 못한 용어, 띄어 쓰기 등을 바로 잡고, 또한 문장을 가다듬었음.

2. 개정의 경위

a) 1998. 9. 4 문자 코드 전문위원회에서 KS X 1001 : 1992 고치는 문제를 다루기 시작함.

b) 1998. 9. 25 KS X 1001 : 1998을 개정 예고함(국립기술품질원 고시 제1998－232호).

c) 1998. 12. 18 정보부회에서 KS X 1001 : 1998을 통과시킴.

d) 1999. 1. 2 KS X 1001 : 1998 개정(국립기술품질원 고시 제1998－407호)

KATS MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

3. 심의 중에 특히 문제가 된 사항

a) 현재 소리를 가리키는 용어와 글자를 가리키는 용어를 구분하여 쓰지 않고 있기에, 이를 구별하여 용어를 쓰기로 하였다. 그런데 어떤 개념에 대하여는 용어가 없어서 새로 만들었다. 소리 마디(음절)는 소리를 바탕으로 한 용어인데, 이에 대응하여 글자를 바탕으로 한 용어가 없어서 "글자 마디"라는 용어를 새로 만들었다. 보기를 들어, "솔이"에서 글자 마디로는 "솔"과 "이"가 있지만, 소리 마디로는 "소"와 "리"가 있는데, 이는 글자 마디의 경계와 소리 마디의 경계가 다른 보기이다. 또한 "법률"에서 글자 마디로는 "법"과 "률"이 있지만, 소리 마디로는 "범"과 "뉼"이 있는데, 이는 글자 마디와 소리 마디가 다른 보기이다.

b) KS X 1001 제3행의 각 열에 해당되는 문자는 KS X 1003(KS C 5636)의 7단위 로마 문자용 부호계에 있는 문자와 순서를 일치시켰다고 되어 있지만, 실제로 3－63 밑줄과 3－94 윗줄 문자는 일치하지 않았다. 따라서 이 사실을 새로 넣었다.

c) KS X 1001 제3행(3－63 밑줄과 3－94 윗줄 문자는 빼고)의 각 열에 해당되는 문자는 KS X 1003(KS C 5636)의 7단위 로마 문자용 부호계에 있는 문자와 일치하지만, 글자 모양만 같을 뿐 KS X 1003 부호계에서는 한 글자를 한 바이트로 나타내는데 견주어, KS X 1001 규격에서는 한 글자를 두 바이트로 나타낸다. 보기를 들어, 'A'는 KS X 1001로 나타내면 A3C1H(두 바이트)이고, KS X 1003으로 나타내면 41H(한 바이트)이다. 글자 모양뿐만 아니라 부호값까지 같다고 잘못 알고 있는 사람을 위하여 이와 같은 풀이를 **해설 (1), 2.1** 정보 교환용 부호계에 새로 넣었다.

d) 아래 사항에 대한 자세한 점은 5. 현안 사항을 보기 바람.

1) "한글 낱자"라는 용어에 대한 문제

2) **부속서** 4의 한글 낱자 부호계에 대한 이스케이프 시퀀스 문제 및 KS X 1005－1에 나오는 첫가끝 조합형 방식에 따른 한 바이트 한글 부호계를 만드느냐 하는 문제

3) EUC－KR에 대한 문제

4) KS X 1001(KS C 5601) 3행, KS X 2901(KS C 5861), KS X 1003 부호표가 각각 조금씩 다른 문제

5) 한자 4 888자의 소리값이 한글 글자 마디 2 350자 안에 모두 들어 있느냐 하는 문제

4. 규정 요소의 규정 항목의 내용

4.1 바뀐 중요한 내용

a) 유로 기호와 등록 상표 줄임표 두 글자를 새로 넣음.

b) 용어 혼란 바로 잡기, 용어 만들기, 띄어 쓰기, 문장 가다듬기 등

4.2 개정 부분, 내용 및 개정 사유

a) 유로 기호와 등록 상표 줄임표 두 글자를 새로 넣음.

－1999. 1. 1부터 쓰게 되는 유로 기호 및 등록 상표 두 글자를 넣기로 함.

[고친 뒤]

－유로 기호 : 2행 70열(부호값 A2E6H)

－등록 상표 줄임표(Registered sign) : 동그라미 안에 R자가 있음. 2행 71열(부호값 A2E7H).

b) 부호계, 부호값, 부호 : 용어의 혼란을 바로 잡음.

－부호계 : 글자(문자)의 집합. 보기 : 본체 **4.** 부호계, **부속서** 3의 5. a)

－부호값 : 완성형 "가"의 부호값은 B0A1H. 보기 : **해설**(1) 2.2 a)

－부　호 : 문장 부호, 특별 부호 등 기호와 같은 뜻으로 쓰임.

－그런데 부호계 또는 부호값의 뜻으로 부호라는 용어를 많이 쓰고 있음.

KATS MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

[고친 뒤]

－부호계, 부호값, 부호라는 용어를 뜻에 맞게 바로 잡는다.

－고친 보기 :

· **부속서** 3 **표** 3, "완성형 부호, 조합형 부호"를 "완성형 부호값, 조합형 부호값"으로 고침.

· **부속서** 3 **표** 3, "대응 부호"를 "대응 부호값"으로 고침.

· **해설**(1) 2.1 c) "정보 교환용 부호 이외의 부호를 …"를 "정보 교환용 한글 부호계가 아닌 부호계를 …"로 고침.

c) KS X 1001의 한글 및 영어 제목 고침

－현재 "정보 교환용 부호(한글 및 한자)"로 되어 있음.

－Hangul을 많이 쓰고 있으므로 Hangul로 하자는 안도 있었으나 ISO TR 11941에 남북 모두 eu로 나오기 때문에, ISO 문서에 따라서 Hangeul로 하기로 함.

[고친 뒤]

－한글 제목은 "정보 교환용 부호계(한글 및 한자)"로 하고,

－영어 제목은 Code for information interchange(Hangeul and Hanja)로 한다.

d) "한글, 한글 낱자, 자" 용어의 혼란 바로 잡음

－한글 : 기역, 니은, 아, 야(ㄱ, ㄴ, ㅏ, ㅑ)라는 각 글자를 가리키는 것이 아니고, 그 모두를 집합적으로 가리킨다고 보아야 할 것이므로, 알파벳(alphabet) 또는 글자계(script) 이름이라고 보아야 함.

－한글 글자 마디(음절) : "가", "김" 등을 각각 가리킨다.

· 보기 : 본체 4.3 d) ; **해설**(1) 3.3

– 자 : 글자를 가리키기도 하고 글자 마디를 가리키기도 함.

[고친 뒤]

1) "한글 낱자"는 그대로 쓰기로 함.

– "자소"와 "자모"는 "한글 낱자"로 고침(낱자는 영어로는 letter).

– 규격 본체 2. f) 한글 낱자의 정의는 다음과 같이 바꾼다.

f) **한글 낱자** 한글 글자 마디를 이루는 닿소리, 홀소리 글자 또는 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자("ㅙ"이나 "과" 같은 겹글자도 하나의 낱자로 여긴다.)

2) "한글 글자 마디"라는 용어를 새로 만들어 쓰기로 함.

– 현재 "한글 글자 마디"의 뜻으로 "한글"이라는 용어를 잘못 쓰고 있음.

– 한글 소리 마디, 음절이라는 용어는 소리를 바탕으로 한 것이므로, 글자 또는 글자떼를 가리키지는 않음.

– 따라서 글자를 바탕으로 했을 때 "한글 글자 마디" 라는 용어를 쓰기로 함.

– 규격 본체 2.(10) 한글의 정의는 다음과 같이 바꾼다.

g) **한글 글자 마디** 첫소리와 가운뎃소리 글자 또는 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자로 이루어진 한글의 단위

– 한글을 한글 글자 마디로 고친 보기 :

· 보기 : 본체 2. c) : …, 한글, 한자, …

본체 3. …, 한글, 한자, …

→ …, 한글 글자 마디, …

3) "자"가 한글 낱자 또는 한글 글자 마디를 단위로 하는 두 가지 경우 모두 쓰이기 때문에 혼란이 있는 바,

– 한글 글자 마디 2 350자, 또는 한글 낱자 51자와 같이 나타내기로 함.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

e) 로마 문자, 라틴 문자를 기본 로마 문자, 확장 로마 문자, 조합 로마 문자로 바꿈.

– 현재 표준에서는 로마자는 세 가지로 나뉨.

1) 로마 문자 : 26×2 = 52글자

2) 라틴 문자 : 27글자뿐임.

3) 그런데 본체의 f), 악센트(diacritical mark)가 첨가된 라틴 문자(보기 : A 위에 ´, A 위에 ^)는 로마 문자에도 안 들어가고 라틴 문자 27개에도 안 들어가기 때문에 문제가 됨.

– 영어 낱말이나 ISO 규격 영문 문서에서는 로마(Roman) 문자라는 용어는 잘 쓰지 않고 라틴(Latin) 문자를 잘 씀(로마나 라틴의 뜻은 같음.).

1) 로마 문자는 기본 로마 문자, 확장 로마 문자, 그리고 조합 로마 문자로 나누고,

2) 현재의 로마 문자 : 기본 로마 문자(basic Latin)로 부르고,

3) 현재의 라틴 문자 : 확장 로마 문자로 부르고,

4) 본체의 f), 악센트(diacritical mark)가 첨가된 라틴 문자(보기 : A 위에 ´, A 위에 ^)는 조합 로마 문자로 부른다.

[고친 뒤]

– 본체 2. (7) 기본 로마 문자와 (15) 확장 로마 문자를 붙여서 다음과 같이 고친다.

h) **로마 문자** 로마 문자는 기본 로마 문자, 확장 로마 문자 그리고 조합 로마 문자로 나눈다.

1) **기본 로마 문자** 영어나 서구어를 사용할 때 구성 요소가 되는 표음 문자

2) **확장 로마 문자** 그린란드, 아이슬란드 등의 서구어를 사용할 때 구성 요소가 되는 기본 로마

문자 외의 표음 문자

3) **조합 로마 문자** 악센트와 로마 문자를 조합하여 나타낸 악센트(diacritical mark)가 첨가된 로마 문자(보기 : A 위에 ´, A 위에 ^)를 가리킨다.

f) 러시아 문자를 키릴 문자로 바꿈.

－러시아 말고도 키릴 문자를 쓰고 있음.

－ISO 규격 등에도 모두 키릴로 쓰고 있으며, 러시아라고 쓰지 않음.

[고친 뒤]

－"러시아 문자"를 "키릴 문자"로 바꾸기로 함[보기 : 본체 2. p)].

g) Esc. seq의 글자값도 보여줌.

[고친 뒤]

－ 본체 4.2, 이스케이프 시퀀스 값에 대응하는 글자를 행/열로만 나타내지 말고 글자도 보여주기로 함. ESC $) C, ESC $ * C, ESC $ + C

h) 종단 문자(final character)를 마지막 바이트(final byte)로 바꿈[본체, 4.2 d)].

－ISO/IEC 2022 문서에 final byte로 나와 있음.

[고친 뒤]

－"종단 문자(final character)"를 "마지막 바이트(final byte)"로 고침.

i) "숫자"[본체 4.2 e)]를 "수"로 바꿈.

－숫자 : 0, 1, …, 9 등의 10개

－수 : 0, 15, 349, －124, 3.7, …

[고친 뒤]

－수의 뜻으로 숫자라는 용어를 잘못 쓴 것은 수로 바꾸기로 함.

－바꾼 보기 : "2/4, 02/04 등의 숫자는 …"을 "2/4, 02/04 등의 수는 …"으로 바꿈.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 보호받는 자료임. 무단 배포 금지합니다.

j) "초성, 중성, 종성" 대신에 "첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자"를 각각 쓰고, "자음, 모음" 대신에 "닿소리, 홀소리 글자"를 각각 쓰기로 함.

－현재 : "한글은 초성 자음, 모음 및 받침 자음으로 분류하여 …"[본체, 4.3 d)]로 되어 있는데,

－초성이나 받침은 당연히 자음이므로, 초성 자음이나 받침 자음에서 자음을 넣을 필요가 없음(역전앞과 비슷함. 다만 소리와 글자 차이를 무시하면).

－초성, 모음, 받침은 한 벌로 쓰기에 좀 어색함(초성－중성－종성이 한 벌이 되고, 자음－모음이 한 벌이 되며, 받침은 짝이 알맞지 않음.).

－현재 첫가끝(첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자) 조합형이라는 용어가 제자리를 잡은 점을 고려함.

[고친 뒤]

－초성, 중성, 종성은 각각 소리를 가리키므로, 글자를 가리키는 용어인 첫소리 글자, 가운뎃소리 글자, 끝소리 글자를 쓰기로 함.

－자음, 모음도 각각 소리를 가리키므로, 글자를 가리키는 용어인 닿소리 글자, 홀소리 글자를 쓰기로 함.

－고친 보기 :

· 본체 4.3 d) : "한글은 초성 자음, 모음 및 받침 자음으로 분류하여 …"

· 고친 뒤 : "한글 글자 마디는 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자로 나누어 …"

k) "추가"를 "덧붙여"로 바꿈[4.3 d]]

－현재 : "음절마다 "채움" 문자 한 자씩을 추가시켜 교환한다."

－“추가”는 뒤에 덧붙이는 것이기 때문에 알맞지 않음.

－ **해설(1) 3.3**도 마찬가지

[고친 뒤]

－“글자 마디마다 맨 앞에 “채움” 문자를 한 개씩 덧붙여 교환한다.”로 바꿈.

l) 띄어 쓰기 고치기

－“오고 넥”을 “오고넥”으로 고침.

－그 밖에도 띄어 쓰기가 잘못된 것은 전체적으로 고쳤음.

・보기 : 느　끾　표 → 느낌표

m) “+ 정기호, － 부기호”(부속서 1 표 4, 3－11, 3－13, 1－30)를 “+ 양의 기호, － 음의 기호”로 바꿈.

－정기호, 부기호는 일본말임.

[고친 뒤]

－우리 말인 양의 기호, 음의 기호로 바꿈.

n) 천분율 기호를 %에서 ‰로 고치고 이름도 “퍼밀리”에서 “퍼밀”로 고침(부속서 1 표 5, 2－22)

－천분율을 나타내는 기호는 백분율 기호 %와 비슷하나 0이 하나 더 들어가야 함[참고 : **표 1**(큰 종이)에는 ‰이 제대로 나옴].

－이름은 퍼밀리가 아니라, per mill(Latin), per mil, per mille임.

[고친 뒤]

－%를 ‰로 고치고, 이름도 “퍼밀리”에서 “퍼밀”로 고침.

o) *의 이름 꽃표(부속서 1 표 6, 3－10)를 별표로 바꿈.

－밑에 흰별표, 검정 별표가 있지만, 별표와는 혼란이 일어나지 않음.

－asterisk의 원래 뜻이 별표임.

－실제 사람들이 거의 모두 별표라는 용어를 쓰며, 꽃표는 거의 쓰지 않음.

KATS MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 복제를 금지합니다.

[고친 뒤]

－“꽃표”를 “별표”로 바꿈.

p) Trade Mark(부속서 1 표 6, 2－66)를 Trademark로 고침.

q) 부속서 2, 1. “제3행의 각 열에 해당되는 문자는 KS C 5636의 7단위 로마 문자용 부호에 있는 문자와 순서를 일치시켰다.”는 문장을 고침.

－KS X 1001(KS C 5601) 제3행과 KS X 1003(KS C 5636)의 글자는 모양만 같을 뿐, 부호값은 다른데도 (KS X 1003 부호계에서는 한 글자를 한 바이트로 나타내는데 견주어, KS X 1001 이 규격에서는 한 글자를 두 바이트로 나타냄), 부호값까지 같은 것으로 오해하는 사람이 있는 바, 이에 대한 풀이를 넣어야 함.

－문제점 2 : KS X 1001(KS C 5601) 제3행에서, 3－63 밑줄과 3－94 윗줄 문자는 KS X 1003(KS C 5636)과 같지 않으므로 이를 적어 두어야 함.

[고친 뒤]

－아래의 풀이를 해설 **해설(1), 2.1 d)**를 아래의 내용으로 교체하기로 함.

“제3행의 각 열에 해당되는 문자는 KS X 1003(KS C 5636)의 7단위 로마 문자용 부호계에 있는 문자와 순서를 일치시켰다(다만 3－63 밑줄과 3－94 윗줄 문자는 예외). 그러나 글자 모양만 같을 뿐 KS X 1003 부호계에서는 한 글자를 한 바이트로 나타내는데 견주어, KS X 1001 이 규격에서는 한 글자를 두 바이트로 나타낸다. 보기를 들어, ‘A’는 KS X 1001로 나타내면 A3C1H(두 바이트)이고, KS X 1003으로 나타내면 41H(한 바이트)이다.”

r) 행에 관한 풀이[본체 2. m)]를 바꿈.

– 현재 : "행 2바이트 부호계 중에서 제1바이트에 의하여 구별되는 문자의 집합"

– 제1바이트보다는 첫째 바이트가 알기 쉬움.

– 행에 의하여 정의되는 것은 부호값이며, 그 뒤에 부호값에 대응하는 글자가 정의된다.

[고친 뒤]

– "행 2바이트 부호계에서 첫째 바이트에 의하여 구별되는 부호값의 집합"으로 바꿈.

– 일반적으로 다른 데에서도

· 2바이트 부호계(두 바이트라는 뜻)는 그대로 두고,

· 제1바이트는 첫째 바이트로, 제2바이트는 둘째 바이트로 바꿈.

s) 열에 관한 풀이[본체 2. n)]를 바꿈.

– 현재 : "열 지정된 행 내에서 제2바이트에 의하여 구별되는 개개의 문자"

– 열은 열을 지정할 뿐, 개개의 문자를 가리키는 것은 아님.

[고친 뒤]

– "열 지정된 행 안에서 둘째 바이트에 의하여 구별되는 개개의 부호값"으로 바꿈.

t) 십육진 수를 나타내는 기호 H에 대한 풀이를 넣음(부속서 3 표 1).

[고친 뒤]

– "십육진 수를 나타내기 위하여 맨 뒤에 H를 적는다. 보기 : 10H는 십진법으로 16이다."를 넣음.

– **해설(1), 2.1, b), Hexa 2121 – 7E7E**는 2121 – 7E7EH로 바꾼다.

– **부속서 3 표 3** 맨 아래에 "**비고** 부호값은 16진 숫자로 나타내었음."을 넣는다.

u) 부속서 3, 4. "한글의 부호 구성 및 배열 각 한글 문자의 부호는 … 2바이트 내에 초성 5비트, 중성 5비트, 종성 5비트로 하여 자소를 조합하여 표현한 값으로 정의한다. 각 자소의 순서는 … 초성, 중성, 종성 …"를 바꿈.

KATS MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

[고친 뒤]

– **"한글 글자 마디의 부호 구성 및 배열** 각 한글 글자 마디의 부호값은 … 두 바이트 내에 첫소리글자 5비트, 가운뎃소리글자 5비트, 끝소리글자 5비트로 하여 한글 낱자를 조합하여 표현한 값으로 정의한다. 각 한글 낱자의 순서는 … 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자 …"로 바꿈.

v) 부속서 3 5. a) "2행을 한 조로 하여 이 부호계의 1행에 배치한다."를 바꿈.

– 2행이 둘째 행인지, 두 행인지, 또한 1행이 첫째 행인지, 한 행인지 혼란스러움.

[고친 뒤]

– "두 행을 한 조로 하여 본 부호계의 한 행에 배치한다."로 바꿈.

w) 부속서 4 맨 아랫줄 "비고 4/0 "채움"은 한글 낱자 빈자리 표시를 위한 부호로서 필요시 사용할 수 있다."

– 채움 문자 쓰는 법에 대한 풀이가 없어서 쓰는 법을 알 수 없음.

[고친 뒤]

– **"비고** 4/0 채움 문자의 용법은 **부속서 3**에 나오는 2바이트 조합형 부호계의 채움 문자 용법과 같다. 다시 말하여 한 글자 마디는 세 바이트로 나타내며, 첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자가 없을 때 그 자리에 각각 채움 문자를 넣는다."

x) ISO – 2022[해설(1)]을 ISO/IEC 2022로 바꿈.

– ISO 2022는 ISO/IEC 2022로 바뀌었으며, 옆줄(–)을 쓰지 않고 빈 칸을 씀.

[고친 뒤]

– ISO/IEC 2022로 바꿈.

y) 해설(1), 2.1 d) "정보 교환용 부호를 7단위 환경에서 사용하기 위한 절차는 추후 제정하기로 한다."

– 이 뜻은 두 바이트 완성형 부호계(본문)를 8비트에서 7비트로 바꾸는 데 대한 얘기이며, 그 방법은 ISO/IEC 2022에 이미 나와 있음.

[고친 뒤]

– 본체, 2.1 d) "정보 교환용 부호를 7단위 환경에서 사용하기 위한 절차는 추후 제정하기로 한다."를 빼기로 함.

z) 한글 글자 마디 뢔, 쌰, 쎼, 쓔, 쬬 다섯 개가 한글 글자 마디 2 350자에 들어있지 않다는 사실을 해설에 넣음.

– 한글 글자 마디 뙜, 쌩, 쎈, 쑵, 쭁 다섯 개에 대응하여 끝소리 글자가 없는 한글 글자 마디 뢔, 쌰, 쎼, 쓔, 쬬 다섯 개는 한글 글자 마디 2 350자에 없어서 입력할 때 문제를 일으키고 있음.

[고친 뒤]

– 이 한글 글자 마디 다섯 자 자체를 완성형 부호계에 넣지는 않기로 함. 다시 말하여 완성형에 있는 한글 글자 마디 2 350자는 더 늘이지 않기로 함.

– 그 대신 **해설(1) 3.3** 맨 아래에 다음과 같이 넣기로 함.

비 고 뙜, 쌩, 쎈, 쑵, 쭁 글자 마디 다섯 개에 각각 대응하여 끝소리 글자가 없는 한글 글자 마디는 한글 글자 마디 2 350자 안에 들어있지 않다.

aa) 현재 KS C ○○○○로 되어 있는 규격 번호를 KS X ○○○○(KS C ○○○○)로 나타내기로 함.

[고친 뒤]

– 새 규격 번호(KS X ○○○○)를 먼저 적고, 그 뒤 괄호(묶음) 안에 옛 규격 번호(KS C ○○○○)를 넣기로 함.

KATS MOTIE
이 문서는 저작권법 규정에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 복제를 금지합니다.

ab) 해설(1), 2.3, "7단위 한글 낱자 부호의 배열은 KS C 5636과 동일하게 하였다."를 뺌.

– KS C 5636 : 1993에는 한글 낱자 부호계가 없음.

[고친 뒤]

– 이 글월을 빼기로 함.

ac) 해설(1), 2.2, "16단위 부호계" 제목을 바꿈.

– 내용으로 보아 **부속서 3** 보조 부호계(2바이트 조합형 부호계)에 관한 내용임.

[고친 뒤]

– "2.2 16 단위 부호계"를 "**2.2 부속서 3** 보조 부호계(2바이트 조합형 부호계)"로 바꿈.

ad) 1쪽 맨 아랫줄, "관련 규격 KS C 5619 정보 교환용 한자 부호계"을 뺌.

– 현재 이 규격은 없음(없어진 규격으로 보임).

[고친 뒤]

– "관련 규격 KS C 5619 정보 교환용 한자 부호계"를 빼기로 함.

ae) 글자의 수를 고침

– 유로 기호와 등록 상표 줄임표 두 글자를 새로 넣었기 때문에 이에 따라 글자의 수를 고침.

[고친 뒤]

– 본체 **3. a)** 특수 문자에서

· 현재 단위 기호 93문자를 94문자로 고침(유로 기호).

· 현재 일반 기호 230문자를 231문자로 고침(등록 상표 줄임표).

– **부속서 3, 2. c)**에서 935를 937로 바꾸기로 함.

af) cc를 용량 단위에서 부피 단위로 바꿈(부속서 1 표 5 단위 기호).

－현재 cc(cubic centimeter)가 용량 단위로 되어 있으나,

－cc는 cm^3로 들이(용량) 단위가 아니라 부피 단위임.

[고친 뒤]

－cc를 용량 단위에서 부피 단위로 바꾼다.

ag) 2－6 윗물결점은 윗물결표로, 2－8 반달점은 반달표로 바꿈(부속서 1 표 2 기술 기호).

[고친 뒤]

－2－6 윗물결점은 윗물결표로 바꾸고,

－2－8 반달점은 반달표로 바꿈.

ah) KS X 1001 : 1998 해설을 만들어 넣기로 함.

－현재의 해설은 정보 교환용 부호계 해설 (1) 로 하여 그대로 두고,

－정보 교환용 부호계 해설(2)는 1974~1992 까지 바뀐 내용

－정보 교환용 부호계 해설(3)은 1998에서 바뀐 내용

ai) "비트"의 뜻으로 쓴 단위라는 용어는 비트로 바꿈.

1) 어떤 경우에는 단위를 하나값(unit)의 뜻으로 쓰고 있음.

－그러나 어떤 때는 단위를 "비트(bit)"의 뜻으로 쓰고 있음.

· 7단위, 8단위, 16단위

－따라서 하나의 용어를 두 가지 다른 뜻으로 쓰고 있음.

2) 또한 비트를 나타내기 위하여 "단위" 와 "비트" 라는 용어를 모두 쓰고 있어서 혼란이 있음.

－다시 말하여 비트라는 같은 개념을 나타내기 위하여 단위와 비트라는 두 가지 다른 용어를 쓰고 있어서 용어의 불일치(혼란)가 있음.

KATS MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

3) 단위는 하나값(unit)의 뜻이므로,

－비트, 바이트, 워드가 각각 단위(하나값)가 될 수 있고,

－또한 단위는 컴퓨터의 용량 단위뿐만 아니라 길이 단위, 넓이 단위 등도 있기 때문에,

－비트 대신에 단위라는 용어를 쓰는 것은 바람직하지 못함.

[고친 뒤]

－용어의 불일치를 없애기 위하여 비트의 뜻으로 쓴 단위라는 용어는 비트로 바꾼다.

aj) 해설(1), 2.2, b) 제16비트의 값만으로 … : 뺌.

－현재는 해당되지 않는 내용이므로 빼기로 함.

ak) 해설(1)의 3.2 한글 글자 마디의 선정과 3.4 한자의 선정은 1987년 만들 때의 자료임을 나타내기로 함.

[고친 뒤]

－3.2와 3.4의 제목을 다음과 같이 고치기로 함.

－**3.2 한글 글자 마디의 선정**(1987년에 규격을 만들 때의 자료임.)

－**3.4 한자의 선정**(1987년에 규격을 만들 때의 자료임.)

4.3 바뀐 중요한 사항 대비표

	KS X 1001 : 1992(지난 규격)	KS X 1001 : 1998(새 규격)
a)		유로 기호와 등록 상표 줄임표 두 글자를 새로 넣음.
b)		부호계, 부호값, 부호: 용어의 혼란을 바로 잡음.
c)	정보 교환용 부호(한글 및 한자)	KS X 1001의 한글 및 영어 제목 고침. 정보 교환용 부호계(한글 및 한자) Code for information interchange(Hangeul and Hanja)
d)	한글 또는 소리 마디	한글, 한글 낱자, 자: 용어의 혼란을 바로 잡음. 한글 글자 마디
e)	로마 문자 라틴 문자 악센트가 첨가된 로마 문자	기본 로마 문자 확장 로마 문자 조합 로마 문자
f)	러시아 문자	키릴 문자
g)		이스케이프 시퀀스의 글자값도 보여 줌. ESC $) C, ESC $* C, ESC $+ C
h)	종단 문자(final character)	마지막 바이트(final byte)
i)	숫 자	수
j)	초성, 중성, 종성 자음, 모음	첫소리, 가운뎃소리, 끝소리 글자 닿소리, 홀소리 글자
k)	추 가	덧붙여
l)		띄어 쓰기 고치기
m)	+ 정기호, − 부기호	+ 양의 기호, − 음의 기호
n)	천분율 기호 : %, 퍼밀리	‰, 퍼밀
o)	*의 이름 꽃표	별표
p)	Trade Mark	Trademark
q)	제3행의 각 열에 해당되는 문자는 KS C 5636의 7단위 로마 문자용 부호에 있는 문자와 순서를 일치시켰다.	해설에 다음을 더 넣음(다만 3−63 밑줄과 3−94 윗줄 문자는 예외). 그러나 글자 모양만 같을 뿐 KS X 1003 부호계에서는 한 글자를 한 바이트로 나타내는데 견주어, KS X 1001 본 규격에서는 한 글자를 두 바이트로 나타낸다. 보기를 들어, 'A'는 KS X 1001로 나타내면, A3C1H(두 바이트)이고, KS X 1003으로 나타내면 41H(한 바이트)이다.
r)		행에 관한 풀이를 바꿈.
s)		열에 관한 풀이를 바꿈.
t)		십육진 수를 나타내는 기호 H에 대한 풀이를 넣음.
u)	한글의 부호 구성 및 배열	용어를 고침.
v)	2행, 1행	두 행, 한 행
w)		4/0 "채움" 용법을 적어 둠.
x)	ISO 2022	ISO/IEC 2022
y)	정보 교환용 부호를 7단위 환경에서 사용하기 위한 절차는 추후 제정하기로 한다	뺌.
z)		한글 글자 마디 홰, 쌰, 쎼, 쑈, 쬬 다섯 개가 한글 글자 마디 2 350자에 들어있지 않다는 사실을 해설에 넣음.
aa)	KS C 0000	KS X ○○○○(KS C ○○○○)
ab)	7 단위 한글 낱자 부호의 배열은 KS C 5636과 동일하게 하였다	뺌.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 영업적 활용을 금지합니다.

4.3 바뀐 중요한 사항 대비표(계속)

	KS X 1001 : 1992(지난 규격)	KS X 1001 : 1998(새 규격)
ac)	16 단위 부호계	**부속서 3** 보조 부호계(2바이트 조합형 부호계)
ad)	관련 규격 KS C 5619 정보 교환용 한자 부호계	삭제.
ae)	단위 기호 93문자 일반 기호 230문자 935자	단위 기호 94문자 일반 기호 231문자 937자
af)	cc : 용량 단위	cc : 부피 단위
ag)	윗물결점 반달점	윗물결표 반달표
ah)	해 설	정보 교환용 부호계 해설(1) 정보 교환용 부호계 해설(2)는 1974년판에서 1998년판까지의 바뀐 내용을 정리 정보 교환용 부호계 해설(3)은 1998년판에서 바뀐 내용을 정리
ai)	비트의 뜻으로 쓴 단위	비트로 바꿈.
aj)	해설, 2.2 (2) 제16비트의 값만으로 …	삭제.
ak)	해설 3.2 한글 글자 마디의 선정 3.4 한자의 선정	 **3.2 한글 글자 마디의 선정** (1987년에 규격을 만들 때의 자료임.) **3.4 한자의 선정** (1987년에 규격을 만들 때의 자료임.)

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

5. 현안 사항

a) "한글 낱자"라는 용어가 홑글자(보기 : ㄱ, ㄴ, ㅏ, ㅑ) 뿐만 아니라 겹글자(보기 : ㄲ, ㅙ, ㅐ, ㅘ)도 포함하는지에 대하여 토의하였음. 한글학회의 맞춤법에서는 자모→낱자→글자의 순으로 용어가 바뀌었으며, 1984년 문교부 맞춤법에는 자모라는 용어를 쓰고 있음. 이 문제는 결론을 내리기가 쉽지 않았으며, 일단 "한글 낱자"라는 용어를 그대로 쓰되, 홑글자뿐만 아니라 겹글자도 한글 낱자 하나로 여기기로 함.

홑낱자, 겹낱자라는 용어를 쓸 수 있는지, 낱자가 겹글자까지 포함한다고 볼 수 있는지 등에 대하여 결론을 내리지 못했음.

b) **부속서 4**의 한글 낱자 부호계는 ISO/IEC 2022 틀을 따르는데도 이스케이프 시퀀스가 없는 바, 국제 등록부(International Register)에 등록하여 이스케이프 시퀀스를 받는 문제는 결론을 내리지 않고 앞으로 더 검토하기로 함.

또한 KS X 1005-1에 나오는 첫가끝 조합형 방식에 따라서 ISO/IEC 2022 틀을 따르는 한 바이트 한글 부호계를 만들어 국제 등록부에 등록하여 Escape Sequence를 받는 문제도 결론을 내리지 않고 앞으로 더 검토하기로 함.

c) 두 바이트 부호계인 KS X 1001과 한 바이트 부호계인 KS X 1003을 같이 쓸 때 이를 EUC-KR이라고 보통 부르는데, 이에 대한 정의는 KS X 1001에 넣지 않기로 하고, 대신 KS X 2901(KS C 5861, 유닉스 한글 환경)에서 EUC를 EUC-KR로 고치는 가능성을 앞으로 검토하기로 함.

d) KS X 1001(KS C 5601) 3행, KS X 2901(KS C 5861)의 부호표와 글자 이름 목록, KS X 1003 부호표가 조금씩 다르고, 또한 KS X 1003에서는 글자의 꼴만으로는 글자의 이름이 무엇인지 확실하지 않기 때문에 이에 대하여 앞으로 검토하기로 함.

e) 한자 4 888자의 소리값 가운데, 한글 글자 마디 2 350자 안에 들어 있지 않는 경우가 있다는 말이 있었음. 그런데, 한자 한 자의 소리값이 여러 개 있을 수 있지만, 자주 쓰는 소리값만 인정하여 한글 가나다 순으로 한자 4 888자를 넣었으며, 그와 같이 인정된 한자 소리값에 대응하는 한글 글자 마디는 2 350자 안에 모두 들어 있음이 확인되었음. 다만, 한자의 소리값 가운데 자주 쓰지 않아서 4 888자에 들어갈 때 인정되지 않은 소리값은 한글 글자 마디 2 350자에서 빠져 있을 수도 있음.

만일 한자 4 888자에 들어갈 때 인정된 한자 소리값이 한글 글자 마디 2 350자에서 빠져 있으면 의견을 내어 주기 바람.

6. 위원회의 구성표

a) 문자 코드 전문위원회(위원장 김경석)에서 KS X 1001 : 1998을 다루었음.

b) 전문 위원(가나다 순)은 다음과 같다.

1) 위 원

강태진

김경석 : 부산대학교, 교수(1998년판 편집)

김정수 : 한양대학교, 교수

김한빛나리 : 한글학회, 연구원,

이균하 : 인하대학교, 교수

이영규 : 한국 아이비엠, 실장

홍선기 : 마이크로소프트, 전무

황종선 : 고려대학교, 교수

2) 당 연 직

한자전문위원회 위원장

문화부 국어정책과, 과장

이준석, 국어연구원

최성지, 한국산업표준원, 연구원

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

KS X 1001 : 2002

정보 교환용 부호계 해 설 (4)

KS X 1001 : 1998년판에서 KS X 1001 : 2002년판으로 고칠 때 바꾼 중요한 내용

[해설 (4)는 2002년에 만듦.]

이 해설은 본체 및 부속서(규정)에 규정한 사항, 부속서(참고)에 기재한 사항과 이것과 관련된 사항을 설명하는 것으로, 규격의 일부는 아니다.

1. 개정의 취지

a) 현재 우편 번호를 가리키는 줄임표가 없어 혼란이 있음.

· 특히 일본 우편 번호 표시 〒를 일본 것인 줄도 모르고 쓰는 사람이 많음.

· 이에 정보통신부 우정사업본부에서 사용하는 "우편 번호" 줄임표 ㉾를 표준화하여 넣기로 함.

b) 문자의 이름과 표기에 일관성이 없거나 잘못된 것을 바로잡기로 함.

c) **부속서 1 표 4** 1-79 A1FE "∽" 문자 이름을 "서로 닮음"으로 바로 잡음.

d) 본체 **4.2 a)**에서 GR이라고 잘못 되어 있는 것을 GL로 바로 잡음.

2. 개정의 경위

a) 2000. 7. 3 문자 코드 전문위원회에서 KS X 1001 : 2002 고치는 문제를 다루기 시작함.

b) 2002. 11. 16 KS X 1001 : 2002를 개정 예고함(기술표준원 고시 제2002-1478호).

c) 2002. 12. 23 정보부회에서 KS X 1001 : 2002를 통과시킴.

d) 2002. 12. 30 KS X 1001 : 2002 개정(기술표준원 고시 제2002-1824호)

KATS MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

3. 개정 부분, 내용 및 개정 사유

a) 우편 번호 줄임표 한 글자를 새로 넣음.

- 정보통신부에서 사용하는 "우편 번호" 줄임표 ㉾를 넣음. 출전은 정보통신부 홈페이지의 http://www.koreapost.go.kr/htm/post/internal/knumber/knumber 02.jsp으로 우편 번호 연혁과 우편 번호 줄임표에 대한 설명이 들어 있다.

[고친 뒤]

- "우편 번호" 줄임표(Postal Code Mark) : 동그라미 안에 우 자가 있음. **부속서 1 표 4** 2-72(부호값 A2E8H)

- 고친 보기 :

· 본체, **3. a)** 특수 문자에서, 일반 기호의 개수와 총문자 개수를 한 개씩 늘임.

· 12쪽, "**부속서 1 표 6 일반 기호**"에 우편 번호 줄임표 추가. **비고** 수정

· 14쪽, "제2행 문자"의 개수를 한 개 늘리고 부호를 추가

b) 일본 문자를 가나 문자로 바꿈

- 일본어에는 가나 이외에도 한자 등이 포함되어 있음. 따라서 가나 문자로 쓰는 것이 맞음.

- ISO 규격 등에도 모두 키릴 문자처럼 쓰고 있으며, 러시아라고 쓰지 않음.

[고친 뒤]

– "일본 문자"를 "가나 문자"로 바꿈[보기 : 본체 **2. o), 3. j)**].

c) 1행 79열 A1FE "∽" 문자 이름을 바로 잡음.

– 수학에서 사용하는 "∽" 문자는 서로 닮음을 의미하나, 이전까지의 판에서는 "서로 다름"으로 잘못 표기하고 있어 이를 "서로 닮음"으로 바로 잡음.

[고친 뒤]

– "서로 다름"을 "서로 닮음"으로 바꿈[보기 : **부속서 1 표 4** 학술 기호 1–79].

d) 본체 4.2 a)에서 GR이라고 잘못 되어 있는 것을 GL로 바로 잡음.

– 4.2 a)에서 7비트 환경에서는 부호계를 호출하는 것이 GL뿐인데, GR로 잘못되어 있음.

– 따라서 GR이라고 잘못되어 있는 것을 GL로 바로 잡음.

4. 개정 판별 문자수에 대한 대비표

	1987, 1989, 1992, 1997년판	1998년판	2002년판
기호 등	892	894	895
한글 낱자	94	94	94
한글 글자 마디	2 350	2 350	2 350
한 자	4 888	4 888	4 888
합 계	8 224	8 226	8 227

5. 현안 사항 현행 문자표(접혀진 속지 부분)의 글씨가 너무 작고, **부속서 1, 2**의 문자들이 글자의 부호값을 확인하기에 어려움이 많아 ISO 10646의 형태로 새로 편집하는 가능성을 앞으로 검토하기로 함.

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

6. 위원회의 구성표

a) 문자 코드 전문위원회(위원장 김경석)에서 KS X 1001 : 2002를 다루었음.

b) 전문 위원(가나다 순)은 다음과 같다.

강우성 : 책임연구원, 한국표준협회
김경석 : 교수, 부산대
김정수 : 교수, 한양대
김한빛나리 : 연구원, 한글학회
김홍규 : 교수, 고려대학교
박효건 : 사무관, 문화관광부
변정용 : 교수, 동국대학교
안대혁 : 부장, 마이크로소프트
양충공 : 차장, 한글과컴퓨터
이승재 : 연구관, 국립국어연구원
이재근 : 부장, 한국아이비엠

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

한국산업규격 정보 교환용 부호계(한글 및 한자)

2003년 1월 25일 발행

편 집 겸
발 행 인 유 영 상

발 행 한 국 표 준 협 회
135-513 서울특별시 강남구 역삼동 701-7
☎ (02)6009-4567
☎ (02)6009-4887~8
http://standard.ksa.or.kr

인쇄 · 제본 한 국 표 준 협 회

부산지부
607-822 부산광역시 동래구 수안동 1-11(대신증권빌딩 10층)
☎ (051)557-1239

대구 · 경북지부
702-012 대구광역시 북구 산격2동 1741(시멘트가공조합 3층)
☎ (053)384-1562~4

인천지부
402-714 인천광역시 남구 주안동 989-1(르네상스타워 11층)
☎ (032)420-0120~3

경기지부
442-270 경기도 수원시 팔달구 이의동 산 111-8(중소기업종합지원센터 9층)
☎ (031)259-7000~9

강원지부
200-041 강원도 춘천시 중앙로 1가 9(공영빌딩 4층)
☎ (033)252-9423, 254-9423

충북지부
361-802 충북 청주시 흥덕구 가경동 1508-1(중소기업종합지원센터 6층)
☎ (043)236-2451~3

대전 · 충남지부
305-343 대전광역시 유성구 장동 23-14(중소기업지원센터 5층)
☎ (042)864-2301~3

전북지부
561-841 전북 전주시 덕진구 팔복동 1가 337-2(중소기업종합지원센터 7층)
☎ (063)214-2235~7

광주 · 전남지부
506-301 광주광역시 광산구 도천동 621-15(중소기업지원센터 5층)
☎ (062)953-1435~7

경남지부
641-740 경남 창원시 용호동 7-4(경남무역회관 501호)
☎ (055)266-4744~6

울산지부
683-804 울산시 북구 연암동 758-2(중소기업지원센터 2층)
☎ (052)289-6601~3


안산지부
425-852 경기도 안산시 단원구 원시동 773-9(반월공단본부 4층)
☎ (031)492-5780, 8451~2

구미지부
730-350 경북 구미시 임수동 92-30(중소기업지원센터 8층)
☎ (054)473-6954

경기북부지부
480-848 경기도 의정부시 의정부2동 487-6(신용보증기금빌딩 3층)
☎ (031)829-8182~4

KATS-MOTIE
이 문서는 저작권 규정에 따라 영업적 활용을 금지합니다.

KS X 1001 : 2002

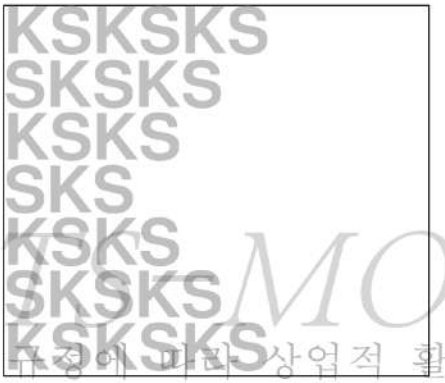

KAMOTIE
이 문서는 저작권 보호에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

Code for information interchange (Hangeul and Hanja)

ICS 35.040

KOREAN STANDARDS ASSOCIATION