ICS 67.060
CCS B 22

DB23

黑 龙 江 省 地 方 标 准

DB23/T 1481—2025
代替 DB23/T 1481—2019

地理标志产品 建三江大米

2025-09-29 发布　　2025-09-30 实施

黑龙江省市场监督管理局　发布

目　　次

前　　言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 2
4 分类 2
5 产地范围 2
6 产地环境 2
7 技术要求 2
8 检验方法 4
9 检验规则 5
10 标志和包装 6
11 贮存和运输 6
附　录 A （规范性）　建三江大米地理标志产品保护范围 7
参 考 文 献 8

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件规定了食品质量相关技术要求，食品安全相关要求见有关法律法规、政策和食品安全标准等文件。

本文件代替 DB23/T 1481—2019 《地理标志产品 建三江大米》，与 DB/T 148—2019 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了“建三江大米”的定义（见第 3 章 3.1，2019 年版第 3 章 3.1）；
b) 增加了第 4 章分类（见第 4 章分类）；
c) 更改了“栽培管理”的相关数据（见第 7 章 7.2，2019 年版的附录 B）；
d) 将“地理标志产品保护范围”变更为“产地范围”（见第 5 章，2019 年版第 4 章）；
e) 更改了产地环境的相关数据(见第 6 章，2019 年版第 5 章)；
f) 将“地貌特征”变更为“环境特征”（见第 6 章，2019 年版第 5 章）；
g) 更改了降水量的相关数据（见第 6 章，2019 年版第 5 章）；
h) 将“要求”变更为“技术要求”（见第 7 章，2019 年版第 6 章）；
i) 将粳稻谷和稻谷变更为种子（见第 7 章 7.1，2019 年版第 7 章 7.1）；
j) 调整了加工质量指标，增加品质性状分类（见第 7 章表 2，2019 年版的第 7 章表 2）；
k) 调整了理化指标（见第 7 章表 3，2019 年版的第 7 章表 3）；
l) 将“试验方法”更改为“检验方法”,并更改了相应的内容（见第 8 章，2019 年版的第 9 章）；
m) 增加了检验的一般规则(见第 9 章 9.1，2019 年版第 10 章)；
n) 更改了“标志”的使用规定（见第 10 章，2019 年版的 11.2）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省农业农村厅提出。

本文件起草单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所、黑龙江省农业科学院、佳木斯市检测中心、建三江市场监督管理局（黑龙江佳木斯国家农业高新技术产业示范区管理委员会市场监督管理局）、黑龙江省绿色食品发展中心、黑龙江省蚕蜂业发展中心。

本文件主要起草人：王晶、李国泰、孟欣、王翠玲、董宇辰、戴常军、温洪涛、关海涛、林雪、谢丹、王剑平、张晓磊、程爱华、刘宝海、马晓斌。

本文件及其所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

——2019 年首次发布为 DB23/T 1481—2019；
——本次为第一次修订。

地理标志产品 建三江大米

1 范围

本文件界定了地理标志产品建三江大米的术语和定义，规定了产地范围、技术要求、检验规则、标志和包装、贮存和运输的要求，描述了产地环境和相应的检验方法。

本文件适用于地理标志产品建三江大米的种植、加工、检验、流通，亦适用于地理标志产品建三江大米的保护和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1350 稻谷

GB/T 1354 大米

GB 3095 环境空气质量标准

GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 5490 粮油检验 一般规则

GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5494 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB/T 5502 粮油检验 大米加工精度检验

GB/T 5503 粮油检验 碎米检验法

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 13122 食品安全国家标准 谷物加工卫生规范

GB/T 15682 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法

GB/T 15683 大米 直链淀粉含量的测定

GB/T 17891 优质稻谷

GB/T 22294 粮油检验 大米胶稠度的测定

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

3 术语和定义

GB/T 1354、JJF 1070 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

建三江大米

在国家知识产权管理部门批准保护的范围内，选用通过审定并符合建三江地区种植条件的水稻品种，完成种植、收获、加工、包装等全部环节的大米。

4 分类

按大米粒型分为长粒米和中短粒米。长宽比≥2 的大米为长粒米，长宽比＜2 的大米为中短粒米。

5 产地范围

地理标志产品建三江大米的产地范围限定于国家知识产权行政管理部门发布的批准公告中的产地范围，即北大荒农垦集团有限公司建三江分公司，具体范围按附录A。

6 产地环境

6.1 环境特征

地理标志产品建三江大米的产地位于三江平原腹地，地势平坦，黑龙江、乌苏里江、松花江三江环绕，属寒温带湿润季风气候。

6.2 日照

水稻生长季节（4 月～9 月）累计日照时数为 1265.5 h 左右。

6.3 气温

水稻生长季节（4 月～9 月）日平均气温 15.5 ℃左右，昼夜温差 11.2 ℃左右，无霜期 138 d 左右，≥10 ℃的活动积温平均为2558.5 ℃左右。

6.4 土壤

土壤类型主要是草甸白浆土，土壤有机质含量为 4%～6%，耕作层厚度≥25 cm，pH 值 6.0～6.5。

6.5 水源

保护区内年过境水量 2.739×10^{11} m^3，径流面积 1.2375×10^{4} km^2，年径流量 1.093×10^{9} m^3，年径流水深 88.5 mm 左右。用于稻田灌溉的河流、地下水的水质应符合 GB 5084 要求。

6.6 降水

水稻生长季节（4 月～9 月）降水量为 457.7 mm 左右。

6.7 环境空气

环境空气应符合 GB 3095 中二级规定。

7 技术要求

7.1 种子

应选通过审定并符合建三江地区种植条件的水稻品种，种子质量应符合 GB 4404.1 的要求。

7.2 种植管理及收获

7.2.1 育苗

播种期 4 月 5 日～15 日，采用大棚高台旱育秧技术，常规机插中苗播种量为每 100 cm^2 播芽种≤275 粒，播种均匀，播量准确。

7.2.2 插秧

插秧时期宜在 5 月 15 日～25 日，秧龄 30 d～35 d，插秧密度≥2.5×10^5 穴/公顷左右，每穴 5 株～ 7 株。

7.2.3 田间施肥管理

施纯氮素量≤97 kg/公顷、纯磷（P_2O_5）≤55 kg/公顷、纯钾（K_2O）≤82 kg/公顷，氮:磷:钾比例为 2:1:1.8。采用浅湿间歇灌溉方式灌溉，用符合 6.5 要求的农田灌溉水灌溉稻田。

7.2.4 收获

收获适宜期为 9 月 25 日～10 月 15 日。

7.3 加工

7.3.1 稻谷质量应符合 GB 1350、GB/T 17891 要求。

7.3.2 应采用清理、砻谷、碾米、白米分级、包装等加工工艺，亦可有抛光或色选工序。

7.3.3 生产加工过程的卫生要求应符合 GB 13122 的要求。

7.3.4 大米加工用水应符合 GB 5749 的要求。

7.4 感官指标

应符合表 1 的规定。

表 1 感官指标

项目	指标
组织形态和色泽	米粒晶莹透亮，光泽度好，粒型适中，视觉感官好
滋味和气味	蒸煮时饭有清香味，米饭饭粒晶莹，口感绵软油润有弹性，饭味清香适口、香味持久，有光泽，口感好，米饭冷后不返生

7.5 加工质量指标

应符合表 2 的规定。

表 2 加工质量指标

品质性状	指标					
	特等		一等		二等	
	长粒米	中短粒米	长粒米	中短粒米	长粒米	中短粒米
加工精度	精碾				适碾	

表 2　加工质量指标（续）

品质性状		指标					
		特等		一等		二等	
		长粒米	中短粒米	长粒米	中短粒米	长粒米	中短粒米
碎米	总量/%　≤	8.0	2.5	10.0	5.0	15.0	7.5
	其中小碎米%　≤	0.1		0.3		0.5	
不完善粒/%　≤		1.5				3.0	
垩白度/%　≤		1.0		2.0		3.0	
杂质	总量/%　≤	0.2					
	无机杂质　≤	不应检出		0.01		0.02	
黄粒米/%　≤		0.2					
互混率/%　≤		5.0					

7.6　理化指标

理化指标应符合表 3 的规定。

表 3　理化指标

品质性状	指标		
	特等	一等	二等
水分/%　≤	15.5		
直链淀粉含量/%	13.0～19.0		
胶稠度/mm　≥	70		
感官评价/分　≥	85	80	

7.7　净含量

定量包装产品净含量要求见《定量包装商品计量监督管理办法》，为产品最大允许水分状况下的质量。

8　检验方法

8.1　加工精度

按 GB/T 5502 规定执行。

8.2　黄粒米

按 GB/T 17891 中附录 D 规定执行。

8.3　不完善粒、杂质

按 GB/T 5494 规定执行。

8.4　碎米

按 GB/T 5503 规定执行。

8.5 感官要求

按 GB/T 5492 规定执行。

8.6 水分

按 GB 5009.3 规定执行。

8.7 垩白度

按 GB/T 1354 中附录 A 规定执行。

8.8 感官评价

按 GB/T 15682 第二法（感官评价法）规定执行。

8.9 直链淀粉含量

按 GB/T 15683 规定执行。

8.10 胶稠度

按 GB/T 22294 规定执行。

8.11 净含量

按 JJF 1070 规定执行。

9 检验规则

9.1 一般规则

按 GB/T 5490 规定执行。

9.2 扦样、分样

按 GB/T 5491 规定执行。

9.3 产品组批

同原料、同工艺、同设备、同班次加工的产品为一批次。

9.4 出厂检验

9.4.1 产品出厂前，应由企业质量检验部门按本文件规定对该批产品进行抽检，检验合格并签发合格证明后方可出厂。

9.4.2 出厂检验项目包括理化指标、加工质量指标、水分、净含量等。

9.5 型式检验

正常生产时，每年进行一次。按第7章规定进行检验，有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品投产时；
b) 原料、工艺、设备有较大改变，可能影响产品质量时；
c) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差别时；
d) 国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

9.6 判定规则

型式检验如有不合格项目，可在原批次产品中双倍抽样复验，复验后仍不合格的，判定该批产品不符合本文件要求。

10 标志和包装

10.1 标志

符合本文件要求的产品方可在产品标签或包装物上标注地理标志产品名称及本文件编号，并应同时使用经国家知识产权行政管理部门核准公告的地理标志专用标志。

10.2 包装

10.2.1 包装应符合国家食品包装卫生规定。

10.2.2 包装物应清洁、结实，包装容器封口应严密，不应破损、泄漏。

11 贮存和运输

11.1 贮存场所应满足清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠要求，不应与有毒、有害、有腐蚀性、有异味等污染物品混存。

11.2 应使用符合卫生要求的运输工具和容器运输，运输过程中应防止雨淋和被污染。

附 录 A
（规范性）
建三江大米地理标志产品保护范围

A.1　　地理标志产品建三江大米产地范围应符合 A.1 中所示的地理范围。

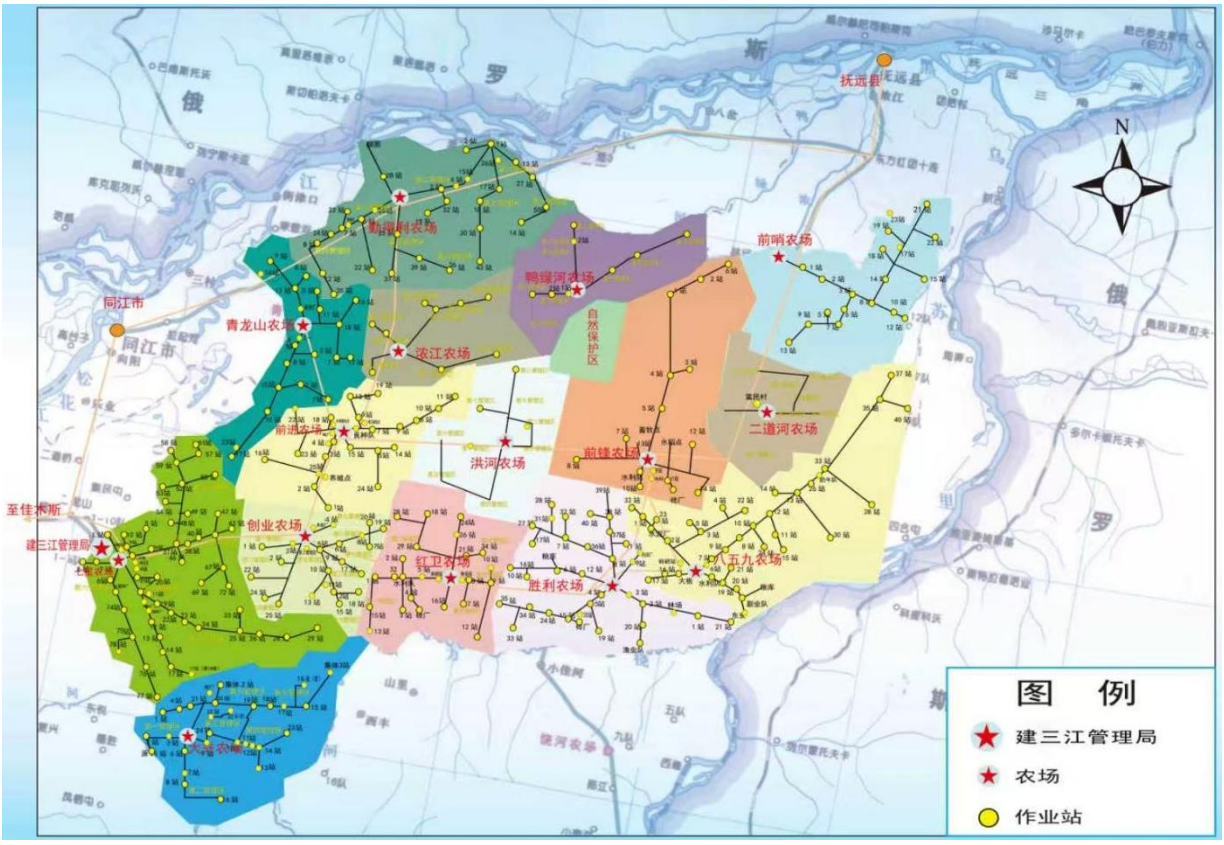


图 A.1　建三江大米地理标志产品保护范围

参 考 文 献

[1] 《地理标志产品保护办法》（国家知识产权局令第 80 号）
[2] 《地理标志专用标志使用管理办法（试行）》（国家知识产权局公告第 354 号）
[3] 《定量包装商品计量监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第 70 号）