ICS 67.060
CCS B 22

DB23

黑 龙 江 省 地 方 标 准

DB23/T 1826—2025
代替 DB23/T 1826—2016

地理标志产品 延寿大米

2025-09-29 发布　　2025-09-30 实施

黑龙江省市场监督管理局　发布

目　　次

前　　言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 2
4 分类 2
5 产地范围 2
6 自然环境 2
7 技术要求 3
8 技术指标 3
9 检验方法 4
10 检验规则 5
11 包装和标志 6
12 贮存和运输 6
附录 A （规范性） 延寿大米地理标志产品产地范围图 7
参　考　文　献 8

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件规定了食品质量相关技术要求。食品安全相关要求见有关法律法规、政策和食品安全标准等文件。

本文件代替 DB23/T 1826-2016《地理标志产品 延寿大米》，与 DB23/T 1826-2016 相比，除结构调整和编辑性更改外，主要技术变化如下：

a) 修改了延寿原大米的定义（见 3.1，2016 版 3.1）；

b) 增加了分类章节（见第 4 章）；

c) 修改了对种子的要求（见 7.1，2016 版 6.1）；

d) 修改了加工精度的描述（见 8.2，2016 版 6.6）；

e) 修改了碎米的技术指标（见 8.2，2016版 6.6）；

f) 删除了垩白米率的技术指标（见 2016 版 6.6）；

g) 增加了垩白度的技术指标（见 8.3）；

h) 删除了糠粉、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒四项技术指标（见 2016 版 6.6）；

i) 增加了无机杂质的技术指标（见 8.2）；

j) 增加了等级（见 8.2）；

k) 修改了直链淀粉含量范围（见 8.3，2016 版 6.7）；

l) 修改了出厂检验（见 10.4，2016 版 8.4）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省农业农村厅提出。

本文件起草单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所、延寿县市场监督管理局、延寿县农业农村局、黑龙江省质量监督检测研究院、延寿县仁杰米业有限公司、哈尔滨中实米业有限公司、延寿县品粮现代农业有限公司。

本文件主要起草人：戴常军、王翠玲、程爱华、史冬梅、邵庆生、刘皓、刘宝海、潘博、郭炜、马文琼、关海涛、金海涛、陈国峰、刘峰、王佰洁、王铮、栾君、李闯、王东、姚宏亮、李宁、刘春颖。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2016 年首次发布 DB23/T 1826-2016《地理标志产品 延寿大米》；

——本次为第一次修订。

地理标志产品 延寿大米

1 范围

本文件界定了地理标志产品延寿大米的术语和定义、规定了产地范围、技术要求、检验规则、标志和包装、贮存和运输，描述了产地环境和相应的检验方法。

本文件适用于地理标志产品延寿大米的种植、加工、检验、流通，也适用于地理标志产品延寿大米的保护和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1350 稻谷
GB/T 1354 大米
GB 2715 食品安全国家标准 粮食
GB 3095 环境空气质量标准
GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类
GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定
GB 5084 农田灌溉水质标准
GB/T 5490 粮油检验 一般规则
GB/T 5491 粮食、油料检验扦样、分样法
GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定
GB/T 5493 粮油检验 类型及互混检验
GB/T 5494 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒验
GB/T 5496 粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法
GB/T 5502 粮油检验 大米加工精度检验
GB/T 5503 粮油检验 碎米检验法
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB/T 15682 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法
GB/T 15683 粮油检验 大米直链淀粉含量的测定
GB/T 17891 优质稻谷
GB/T 22294 粮油检验 大米胶稠度的测定
GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
NY/T 83 米质测定方法

3 术语和定义

GB/T 1354、GB/T 17891、JJF 1070 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

延寿大米

在国家知识产权管理部门批准的地理标志保护范围内，选用通过国家或省级审定并符合延寿县种植的优质品种，完成种植、收获 、加工、包装等全部环节的大米。

4 分类

根据大米籽粒分为长粒米和中短粒米。分类依据是长宽比≥2.0 的为长粒米，长宽比＜2.0 的为中短粒米。

5 产地范围

地理标志产品延寿大米的产地范围限定于国家知识产权行政管理部门发布的批准公告中的产地范围,即延寿县现辖行政区域,即黑龙江省延寿县延寿镇、六团镇、中和镇、加信镇、安山乡、寿山乡、玉河乡、延河镇、青川乡共9个乡镇现辖行政区域，见附录 A。

6 自然环境

6.1 环境特征

延寿大米产区位于张广才岭西麓松嫩平原腹地，南北为山区半山区，蚂蚁河流经延寿全境汇入松花江，蚂蚁河两岸为宽阔的冲击平原。

6.2 日照

水稻生长季节（4 月～9 月）累计时数平均为 1290.3h。

6.3 气温

水稻生长季节（4 月～9 月）日平均气温 16℃,昼夜最大温差 10℃～12℃，无霜期 138d，水稻生长季节（4 月～9 月）≥10℃ 的有效活动积温 2740.1 ℃ 左右。

6.4 降水

水稻生长季节（4 月～9 月）平均降水量为 527.3mm。

6.5 水源

6.5.1 河流

产地范围内的流域面积超过 1000㎡ 的河流有 24 条，最大河流有蚂蚁河，长度 96.7km，呈北东-西南纵贯延寿县中部，其支流有黄泥河、石头河、东柳树河、乌吉密河、东亮珠河等。

6.5.2 水库

产地范围内有水库 34 座，其中：中型水库 2 座，为新城水库库容 1889×10^4㎥ 和关山水库库容 2825×10^4㎥,总库容 4714×10^4㎥,;小型水库 32 座。

6.5.3 地下水

产地范围内地下水为山区基岩裂隙水、高平原潜水和平原层间水，可开采储量 1.56×10^8㎥。

6.5.4 水质

要求用于稻田灌溉水的河流、水库、地下水的水质应符合 GB 5084 的要求。

6.6 环境空气

环境空气符合 GB 3095-2012 中二级规定。

7 技术要求

7.1 种子

应选用通过审定并符合延寿县种植条件的水稻系列品种。种子质量应符合 GB 4404.1 的要求。

7.2 栽培管理及收获

7.2.1 育苗

采用适时早育苗,培育壮秧,稀植,早插秧。采用草木灰 10cm～15cm 垫置苗床、苗床铺稻壳、隔寒增温。提早育苗，播种期 3 月 25 日～4 月 1 日，一般是当日平均气温稳定在 5℃～6℃ 时开始播种育苗，4 月 15 日前结束。

7.2.2 插秧

当日平均气温稳定通过 12℃～13℃ 时开始插秧，约 5 月 10 日～5 月 15 日开始，5 月 20 日结束。穗数型品种以 30cm×20cm 稀植为主，插植穴数应为 16.7 穴/m^2，穗重型品种以 33.3cm×20cm 为主，插植穴数应为 15 穴/m^2 以上。

7.2.3 田间管理

全年施用纯氮素量为 105kg/hm^2～120kg/hm^2。用符合本文件 6.5 要求的农田灌溉水灌溉稻田。

7.2.4 收获

收获期集中在 9 月下旬至 10 月下旬，收获的粳稻谷为大米加工的原料。

7.3 加工

7.3.1 应采用清理、砻谷、碾米、白米分级、包装等加工工艺,亦可有抛光或色选工序。

7.3.2 大米加工用水应符合 GB 5749 的要求。

8 技术指标

8.1 感官指标

8.1.1 应有延寿大米固有的气味，无异味。

8.1.2 米粒应半透明或透明，色泽青白有光泽。

8.1.3 熟制后，饭粒应饱满完整、明亮有光泽，带有米饭特有的米香或清香，滋味清甜，口感润滑，软硬适中有弹性。

8.2 质量指标

应符合表 1 的规定。

表 1　质量指标

项目		指 标					
		特等		一等		二等	
		长粒米	中短粒米	长粒米	中短粒米	长粒米	中短粒米
加工精度		精碾				适碾	
碎米	总量/%　≤	8.0	2.5	10.0	5.0	15.0	7.5
	其中小碎米/%　≤	0.1		0.3		0.5	
不完善粒/%　≤		2.5				3.0	
杂质	总量/%　≤	0.25		0.3		0.4	
	无机杂质含量 /%　≤	0.01					
水分/ %　≤		15.5					
黄粒米/%　≤		0.1					
互混率/%　≤		3.0					

8.3　理化指标

应符合表 2 的规定。

表 2　理化指标

项目	指 标		
	特等	一等	二等
垩白度/%　≤	1.0	4.0	6.0
直链淀粉含量/%	13.0～19.0		
胶稠度/mm　≥	80	70	
品尝评分值/分　≥	90	85	80

8.4 安全指标

8.4.1　按 GB 2715 及国家有关规定执行。

8.4.2　检验检疫按有关标准和国家有关规定执行。

8.5 净含量

定量包装产品净含量要求见《定量包装商品计量监督管理办法》，为产品最大允许水分状况下的质量。

9　检验方法

9.1　色泽、气味

按 GB/T 5492 规定执行。

9.2 口感

按 GB/T 17891 规定执行。

9.3 加工精度

按 GB/T 5502 规定执行。

9.4 碎米

按 GB/T 5503 规定执行。

9.5 不完善粒、杂质

按 GB/T 5494 规定执行。

9.6 垩白度

按 NY/T 83 规定执行。

9.7 水分

按 GB 5009.3 规定执行。

9.8 黄粒米

按 GB/T 5496 规定执行。

9.9 互混

按 GB/T 5493 规定执行。

9.10 品尝评分值

按 GB/T 15682-2008 第二法（感官评价法）规定执行。

9.11 直链淀粉含量

按 GB/T 15683 规定执行。

9.12 胶稠度

按 GB/T 22294 规定执行。

9.13 净含量

按 JJF 1070 规定执行。

10 检验规则

10.1 扦样、分样

按 GB/T 5491 规定执行。

10.2 一般规则

按 GB/T 5490 规定执行。

10.3 产品组批

同原料、同工艺、同设备、同班次加工的产品为一批。

10.4 出厂检验

产品出厂时，应由企业质检管理部门对每批产品进行抽检，检验合格后签发合格证明，方可出厂。出厂检验项目按本文件 8.1～8.2 的要求。

10.5 型式检验

正常生产时，每年进行一次。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品投产时；
b) 原料、工艺、设备等有较大改变，可能影响产品质量时；
c) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差别时；
d) 国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

10.6 判定规则

型式检验如有不合格项目，可在原批次产品中双倍抽样复验，复验后仍不合格的，判定该批次产品不符合本文件要求。

11 包装和标志

11.1 包装

11.1.1 包装材料应符合国家食品包装卫生规定。

11.1.2 包装物应清洁、结实。包装容器封口应严密,不应破损、泄漏。

11.2 标志

符合本文件要求的产品方可在产品标签或包装物上标注地理标志产品名称及本文件编号,并应同时使用经国家知识产权行政管理部门核准公告的地理标志专用标志。

12 贮存和运输

12.1 贮存

贮存场所应满足清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠的要求，不应与有毒、有害、有腐蚀性、有异味等物品混存。

12.2 运输

应使用符合卫生要求的运输工具和容器运输，运输过程中应注意防止雨淋和被污染。

附 录 A
（规范性）
地理标志产品延寿大米产地范围

地理标志产品延寿大米产地范围应符合图 A.1 中所示的地理范围。

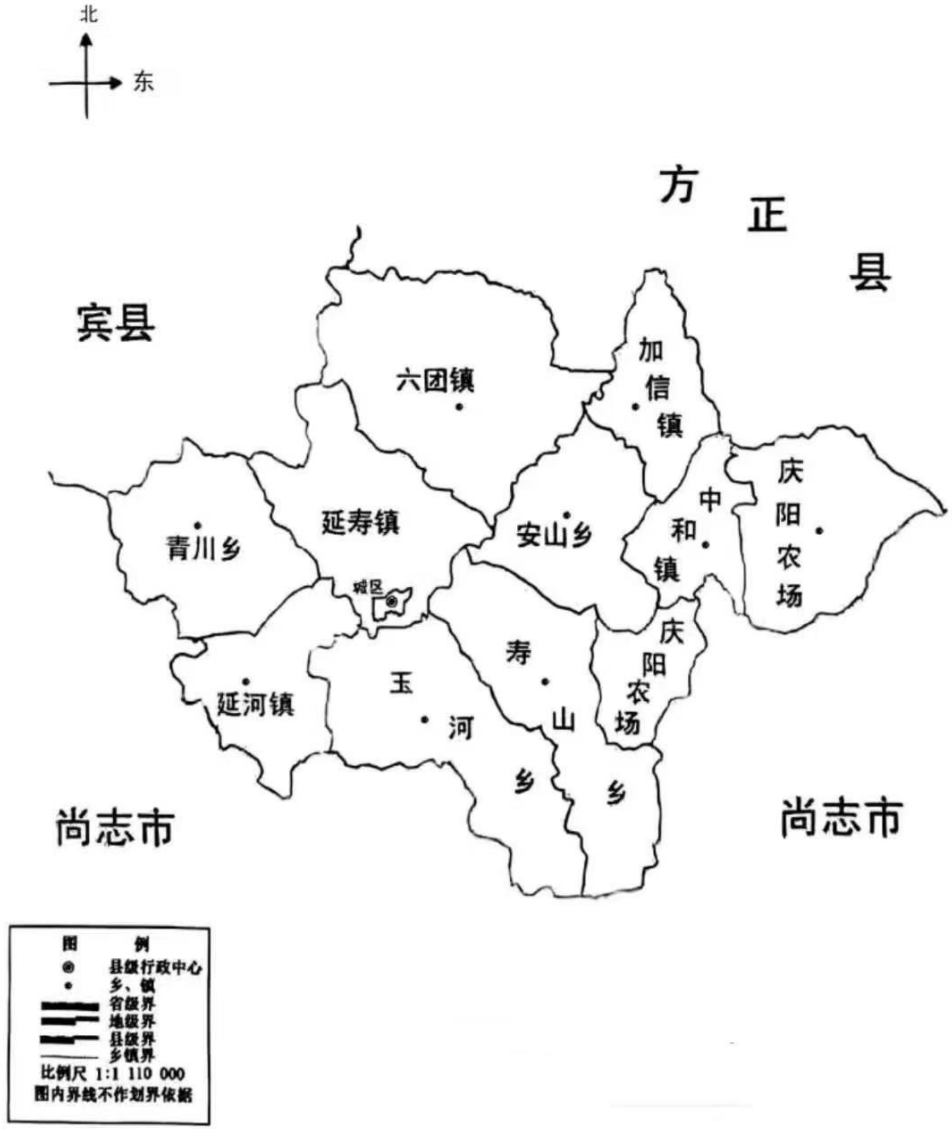


图 A.1 延寿大米地理标志产品产地范围

参 考 文 献

[1] 《地理标志产品保护办法》（国家知识产权局令第 80 号[2024 年第 8 号]）
[2] 《地理标志专用标志使用管理办法（试行）》（国家知识产权局公告第 351 号）
[3] 《定量包装商品计量监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第 70 号）
[4] 国家知识产权局第 640 号公告附件《延庆国光苹果等 1409 个地理标志产品公告信息》