


Проект не собирается:

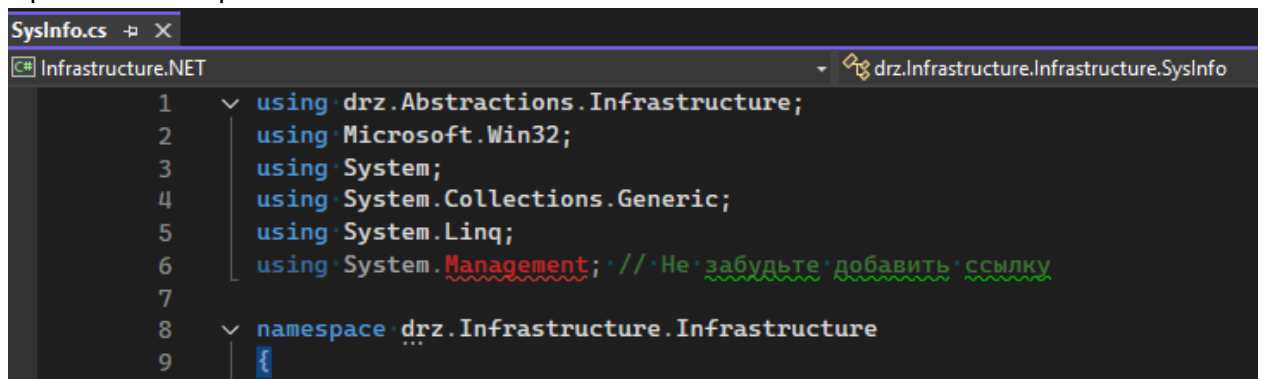

```
1 using drz.Abstractions.Infrastructure;
2 using Microsoft.Win32;
3 using System;
4 using System.Collections.Generic;
5 using System.Linq;
6 using System.Management; // Не забудьте добавить ссылку
7
8 namespace drz.Infrastructure.Infrastructure
9 {
```

Что за ссылка и почему она не включена в файл проекта - тайна (

Лично я предпочитаю в коде класса следующую последовательность (чистая вкусовщина, если что):

1. Конструктор (конструкторы), с нормальным описанием.
2. Публичные методы
3. Публичные поля / свойства (правда, свойствами стараюсь не пользоваться)
4. Приватные методы
5. Приватные переменные

Мне почему-то подобный код читается легче. Да, кстати, #region стараюсь не использовать. Если что-то надо засовывать в регион, уж лучше вытащить это либо в отдельный файл, либо в отдельный метод, либо в отдельный класс. Опять же, личное мнение ;)

Класс **SysInfo** в представленном проекте вообще нигде не используется, кроме как в тестах. Охотно допускаю, что он нужен в других проектах, но здесь-то он что делает?

Класс **WindowMessageService** явно наследует от 2 интерфейсов: IMessageService, IWindowMessageService. При этом IWindowMessageService уже наследник IMessageService. На фига указывать в реализации IWindowMessageService еще и его прародителя?

IWindowMessageService в свою очередь вообще пустой. На фига он нужен? Чтоб было?))

Кстати о сообщениях - я тут поковырялся, интерфейс можно сделать слегка попроще и подогнать его под логику логгера (если там в реализации будет учитываться уровень логирования) ;) Если интересно - пиши, попробую по-быстрому нарисовать с минимальной документацией (потому как прописывать примеры использования для генерации документации мне откровенно лень)

В коде есть нечто типа:

```
/// <summary>
/// Инициализирует контейнер сервисов AddOn при первом создании экземпляра
/// и записывает информацию об успешной инициализации в журнал.
/// </summary>
```

Почему все регистрации не выполнять при загрузке аддона? **SimpleInjector** как раз для этого и предназначен.

Про настройки, их хранение и тому подобную шнягу могу распинаться очень долго. Если интересно мое личное мнение на данный момент - тоже могу создать полупроектик, с минимумом документации и описания. Ну или статью нарисовать под это дело (хотя вроде бы мы подобное уже затрагивали, когда с блоками воевали - не помню точно).

В файле EntryPoint ты объявляешь

```
private IMessageService? msg;
```

Но где его инициализация?? В методе test, который нигде не используется? Если у тебя валится TryMessageService(), то к какому msg ты будешь обращаться?

Имхо инициализация должна быть по типу (хотя мне такое претит, конечно, после SimpleInjector, ну да ладно):

```
/// <summary>
/// Initializes this instance.
/// </summary>
public void Initialize()
{
    //если нет библиотек или еще какой косяк
    try
    {
        //todo нет симплеинжектора, все валится

        //если ех тут то все пропало
        TryMessageService();

        //обертка инит логера, если ех на старте, то отловим и напишем в месадж
        TryLoggerProvider();

        //стартуем очистку копий и bak
        TryCleanBackups(); //независимо от результата чистки, работа аддона будет
        продолжена

        //ошибку сюда не поднимаем

        //
        TryInit();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        string message = $"Приложение не загружено!!!" +
            $"{Environment.NewLine}Скопируйте это сообщение и отправьте разработчику";
        MessageBox.Show(message, "Фатальная ошибка", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Stop);
    }
}
```

Здесь MessageBox из System.Windows.Forms, если что.

AppPaths тоже достаточно странно выглядит ИМХО. В методе Initialize определяются приватные значения, все хорошо. Кроме одного: метод нигде не вызывается. Вообще. Может, стоит создать классу конструктор? Да и с методом Ensure примерно такая же

картина...