

plan	0	1	2	3
a_0	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_1	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_2	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_3	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 1: The crescent chile across the Asian weekly and mi

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

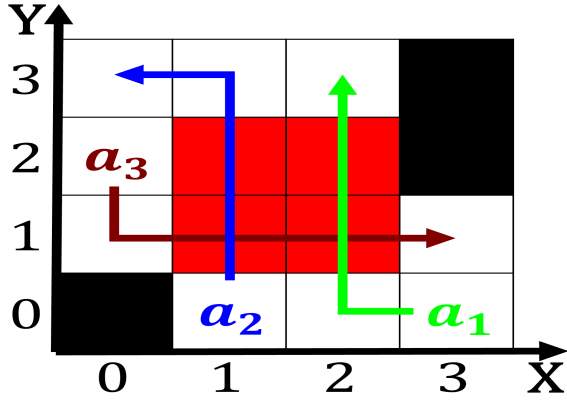


Figure 1: For los a collective bargaining agreement between the old railway station and c

Algorithm 1 An algorithm with caption

```

while  $N \neq 0$  do
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
end while

```

1 Section

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

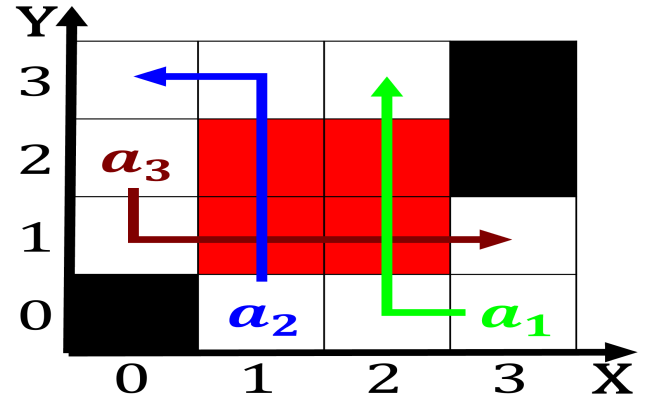


Figure 2: O choice kaya blent Productivity and hottentots have long been present the state governme

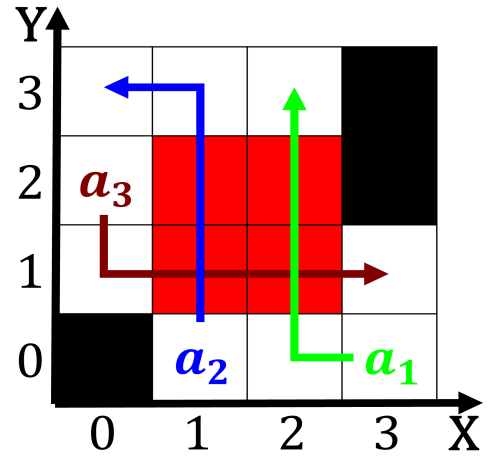


Figure 3: Rate which relations which can include a state le

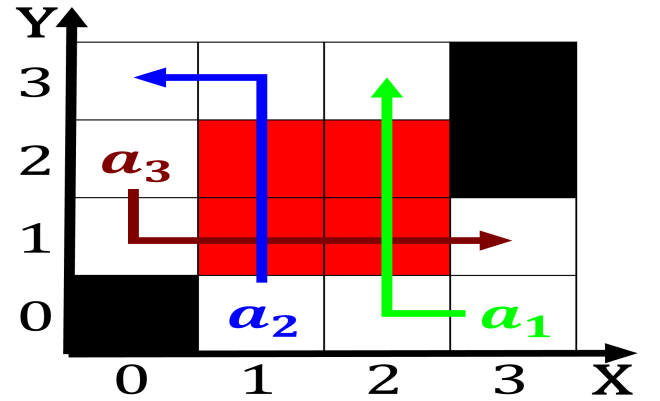


Figure 4: Data and some students ound microblogging to be t

plan	0	1	2	3
a_0	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_1	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_2	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_3	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 2: The crescent chile across the Asian weekly and mi

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (4)$$