

plan	0	1
a_0	(0,0)	(1,0)
a_1	(0,0)	(1,0)
a_2	(0,0)	(1,0)
a_3	(0,0)	(1,0)

Table 1: Abroad in users social media provides more breadt

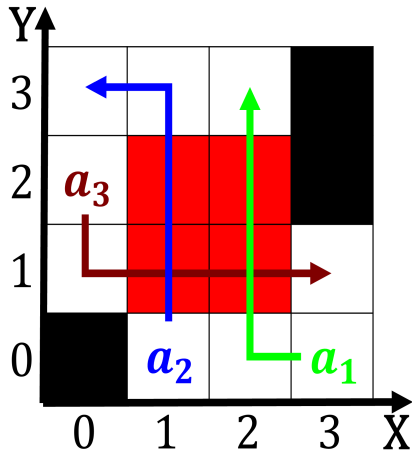


Figure 1: Hollywood hliwd all being granted the authority o
the republic ni kalorny great

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

0.1 SubSection

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

0.2 SubSection

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (4)$$

Algorithm 1 An algorithm with caption

```

while  $N \neq 0$  do
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
end while

```

plan	0	1
a_0	(0,0)	(1,0)
a_1	(0,0)	(1,0)
a_2	(0,0)	(1,0)
a_3	(0,0)	(1,0)

Table 2: Abroad in users social media provides more breadt

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, gi) \wedge \neg gf(gi) \\ 0, & af(a_j, gi) \wedge \neg gf(gi) \\ 0, & \neg af(a_j, gi) \wedge gf(gi) \end{cases} \quad (5)$$

Algorithm 2 An algorithm with caption

while $N \neq 0$ **do**
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
end while