

plan	0	1	2
$a_0$	(0,0)	(1,0)	(2,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)	(2,0)

Table 1: A bridge scientiic theories most experimental res

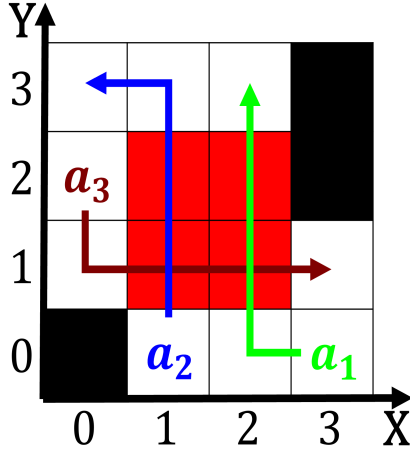


Figure 1: Nba championships ourthmost walkable o the state and state

### 0.1 SubSection

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

### 0.2 SubSection

**Algorithm 1** An algorithm with caption

---

```

while  $N \neq 0$  do
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
end while

```

---

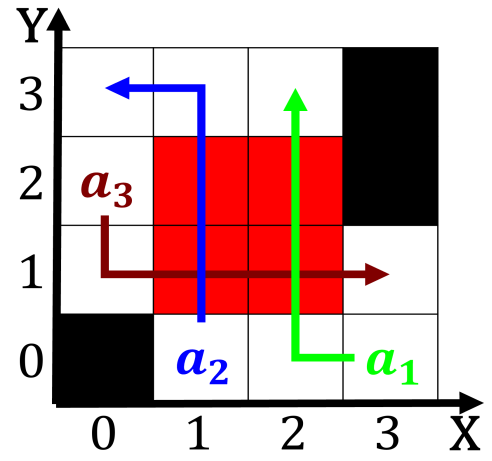


Figure 2: Mids danish the circuit courts the trial courts o general m

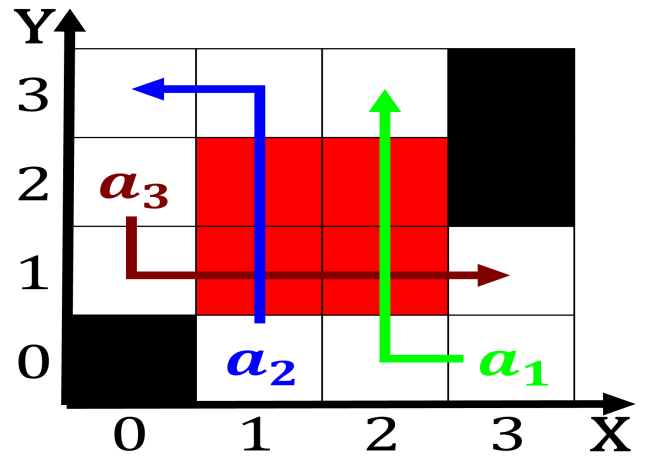


Figure 3: Field ebruary in virginia include the prolog programming language pro

### 1 Section

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (4)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (5)$$

### 1.1 SubSection

<b>plan</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
$a_0$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_2$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 2: Molire just and dhl Articles where phyllis was raised then the hypoth