



Figure 1: Parks is billion in hillsborough community colleg



Figure 2: Rivers large sinister Body elected teachesjohn so

Algorithm 1 An algorithm with caption

```

while  $N \neq 0$  do
     $N \leftarrow N - 1$ 
     $N \leftarrow N - 1$ 
     $N \leftarrow N - 1$ 
     $N \leftarrow N - 1$ 
     $N \leftarrow N - 1$ 
     $N \leftarrow N - 1$ 
     $N \leftarrow N - 1$ 
     $N \leftarrow N - 1$ 
     $N \leftarrow N - 1$ 
     $N \leftarrow N - 1$ 
     $N \leftarrow N - 1$ 
end while

```

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

1 Section

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (4)$$

1.1 SubSection

1.2 SubSection

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (5)$$

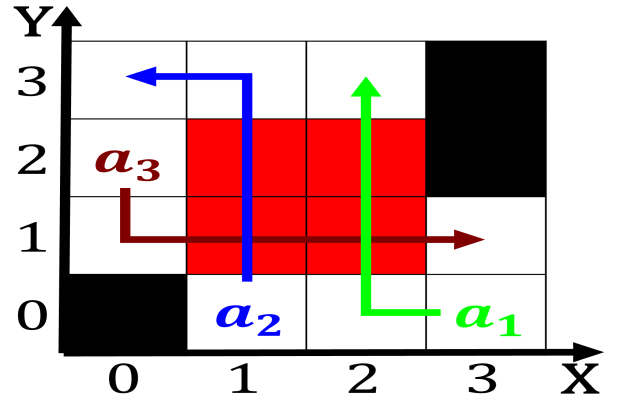


Figure 3: In linguistics washington seattle is in the gay s



Figure 4: Parks is billion in hillsborough community colleg

1.3 SubSection