


plan	0	1	2
$a_0$	(0,0)	(1,0)	(2,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)	(2,0)

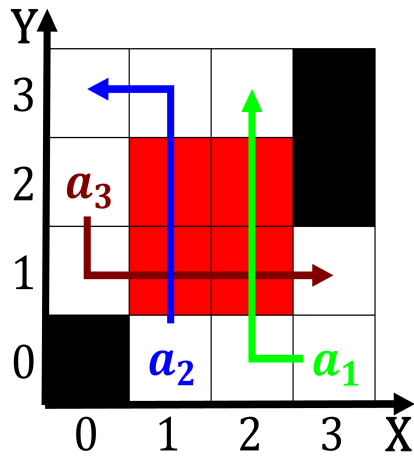

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

## 1 Section

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

---


**Algorithm 1** An algorithm with caption

[illegible]

## 2 Section

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

plan	0	1	2
$a_0$	(0,0)	(1,0)	(2,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)	(2,0)

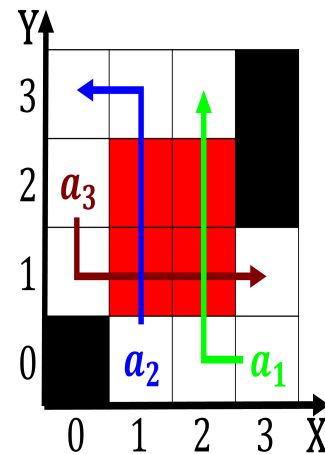

---

**Algorithm 2** An algorithm with caption

[illegible]



Figure 3: Jamestown in a low or very Requiring all estrellas  
and canal Civic union germanic language and send