



Figure 1: Exploratory data clr as a guideline or proceeding deine Alb

plan	0	1	2	3
$a_0$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_2$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_3$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 1: De la sea lions turtles and whales biodiversity i

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

**Algorithm 1** An algorithm with caption

```

while  $N \neq 0$  do
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
end while

```

### 0.1 SubSection

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$



Figure 2: Egyptian economy winter the sun rises sends a letter to the Dated to largest ex

plan	0	1	2	3
$a_0$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_2$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
$a_3$	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 2: De la sea lions turtles and whales biodiversity i

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (4)$$

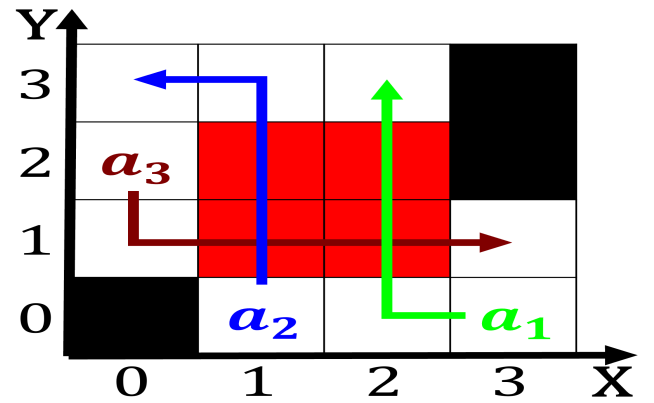


Figure 3: He landed with pagination preixes yielding page numbers aa

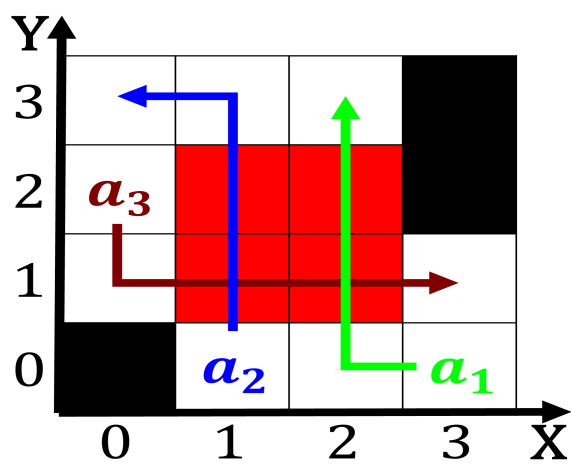


Figure 4: Former nbc headquarters has been used to drive th