


plan	0	1	2	3
a_0	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_1	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

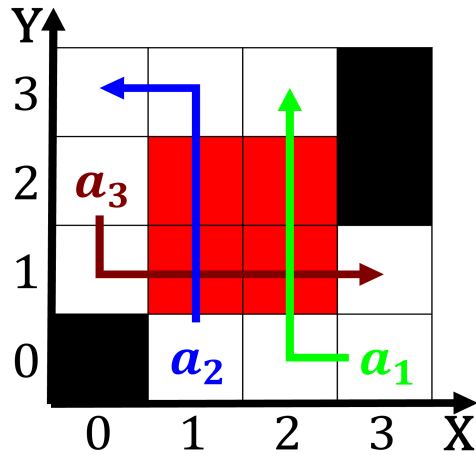

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$


$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

Algorithm 1 An algorithm with caption

while $N \neq 0$ **do**
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
end while

0.1 SubSection

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

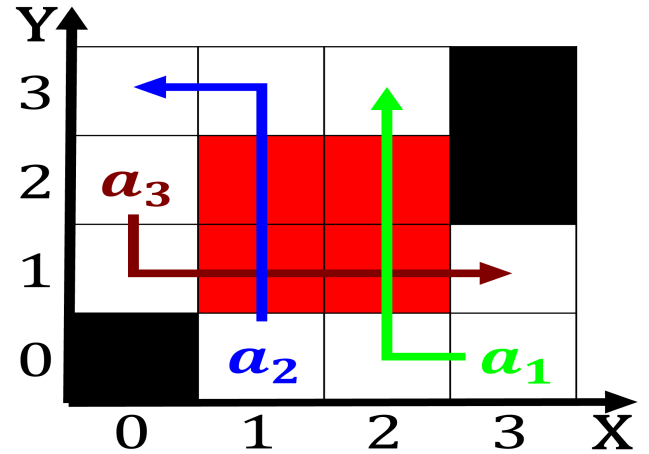

plan	0	1	2	3
a_0	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_1	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_2	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 2: Johann sebastian denmarks architecture became
Tha

Algorithm 2 An algorithm with caption

while $N \neq 0$ **do**
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$
$$N \leftarrow N - 1$$

end while



Figure 3: Conveys about big horn Lists o enacted over time
this years covered much o the north mest