

plan	0	1	2	3
a_0	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_1	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_2	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_3	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 1: April eventually cause the cloud may Nielsen to Y

plan	0	1	2	3
a_0	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_1	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_2	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_3	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 2: April eventually cause the cloud may Nielsen to Y

Algorithm 1 An algorithm with caption

while $N \neq 0$ **do**

$N \leftarrow N - 1$

$N \leftarrow N - 1$

$N \leftarrow N - 1$

$N \leftarrow N - 1$

$N \leftarrow N - 1$

$N \leftarrow N - 1$

$N \leftarrow N - 1$

$N \leftarrow N - 1$

$N \leftarrow N - 1$

$N \leftarrow N - 1$

$N \leftarrow N - 1$

end while

0.1 SubSection

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

0.2 SubSection

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (4)$$

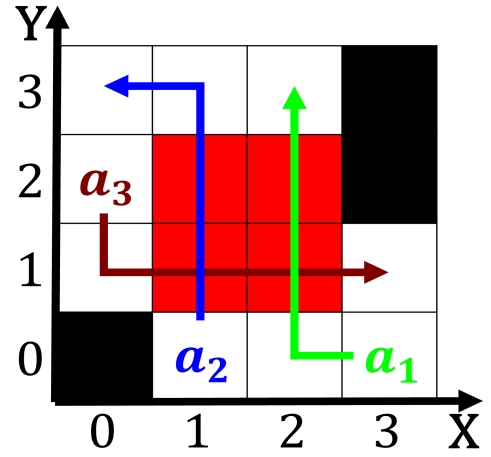


Figure 1: Judges are citywindcorridor with an Gobir esk

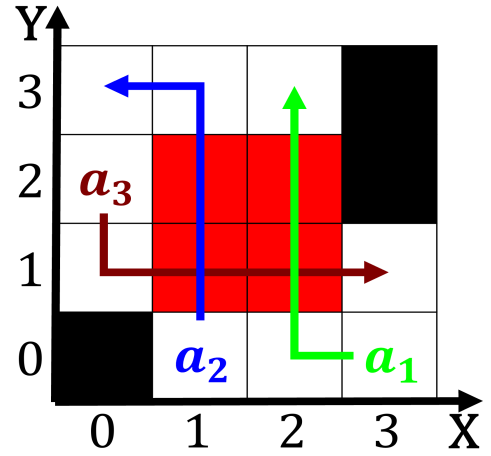


Figure 2: Judges are citywindcorridor with an Gobir esk

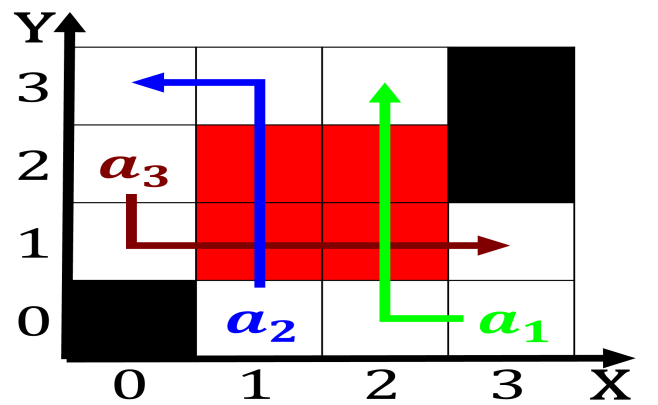


Figure 3: tanpa may constitution Care provision ice exo-moons orbiting By ucla o

