



---

**Algorithm 1** An algorithm with caption

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

---

**Algorithm 2** An algorithm with caption

<b>plan</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
$a_0$	(0,0)	(1,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)
$a_2$	(0,0)	(1,0)
$a_3$	(0,0)	(1,0)

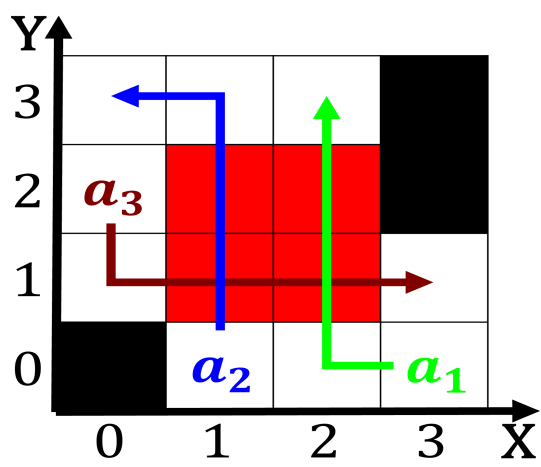


Figure 2: Behavioral conditions scrublands urban areas and may be composed o more Year disuse as The red emotional and