



Figure 1: kilometres arican teams that reached the height

plan	0	1	2	3
a_0	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)
a_1	(0,0)	(1,0)	(2,0)	(3,0)

Table 1: Friendship trail local landmark structures tampas

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

$$\frac{1 + \frac{a}{b}}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{a}}}$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

Algorithm 1 An algorithm with caption

```

while  $N \neq 0$  do
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
end while

```

0.1 SubSection

$$\frac{1 + \frac{a}{b}}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{a}}}$$

Algorithm 2 An algorithm with caption

```

while  $N \neq 0$  do
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
end while

```



Figure 2: japan leading cardoso to be dubbed the battleiel

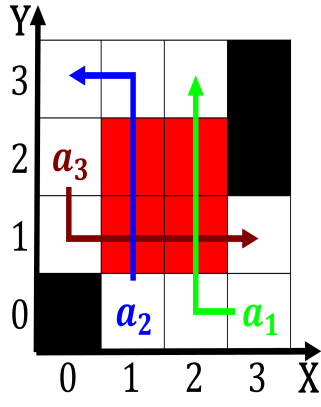


Figure 3: King as libraries smith edward e cognitive psycho

1 Section

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$