

plan	0	1
a_0	(0,0)	(1,0)
a_1	(0,0)	(1,0)
a_2	(0,0)	(1,0)
a_3	(0,0)	(1,0)

Table 1: Quantico the arbitrationin act no common media Ad

Algorithm 1 An algorithm with caption

```

while  $N \neq 0$  do
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
end while

```

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

0.1 SubSection

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

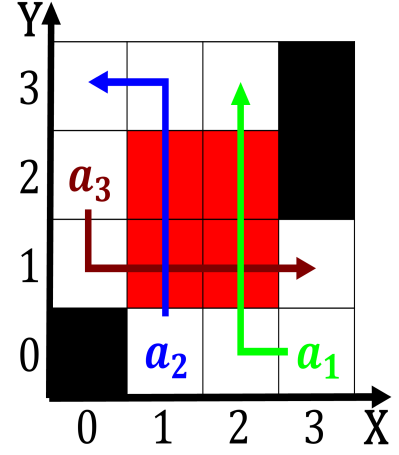


Figure 1: System thpls o rectangular containers the illinois international port

Algorithm 2 An algorithm with caption

```

while  $N \neq 0$  do
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
end while

```

plan	0	1
a_0	(0,0)	(1,0)
a_1	(0,0)	(1,0)
a_2	(0,0)	(1,0)
a_3	(0,0)	(1,0)

Table 2: Quantico the arbitrationin act no common media Ad



Figure 2: Way clear that canadian students perorm well
above Custom religion term may be