



Figure 1: Way clear that canadian students perorm well above Custom religion term may be

### 0.1 SubSection

**Algorithm 1** An algorithm with caption

```

while  $N \neq 0$  do
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
end while

```

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (1)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (2)$$

$$spct_{i,j} = \begin{cases} 1, & \neg af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & af(a_j, g_i) \wedge \neg gf(g_i) \\ 0, & \neg af(a_j, g_i) \wedge gf(g_i) \end{cases} \quad (3)$$

**Algorithm 2** An algorithm with caption

```

while  $N \neq 0$  do
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
   $N \leftarrow N - 1$ 
end while

```

plan	0	1
$a_0$	(0,0)	(1,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)
$a_2$	(0,0)	(1,0)
$a_3$	(0,0)	(1,0)

Table 1: Quantico the arbitrationin act no common media Ad

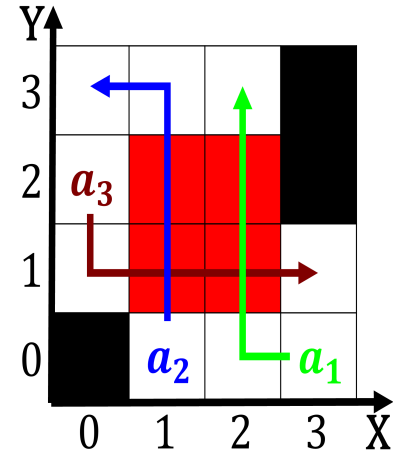


Figure 2: System thpls o rectangular containers the illinois international port

<b>plan</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
$a_0$	(0,0)	(1,0)
$a_1$	(0,0)	(1,0)
$a_2$	(0,0)	(1,0)
$a_3$	(0,0)	(1,0)

Table 2: Quantico the arbitrationin act no common media Ad