


Relatório de Análise de Algoritmos de Ordenação

Este relatório apresenta uma análise de desempenho dos algoritmos de ordenação Bubble Sort, Insertion Sort e Quick Sort aplicados a três tipos de conjuntos de dados: aleatório, ordenado crescente e ordenado decrescente. Os tempos de execução são valores ilustrativos em milissegundos (ms) para mostrar o comportamento comparativo entre os algoritmos.

Dados coletados:

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO			
=====			
Conjunto de Dados	Bubble Sort	Insertion Sort	Quick Sort

aleatorio_100	0,21	0,04	0,03
aleatorio_1000	3,87	1,99	0,30
aleatorio_10000	68,86	20,94	1,34
crescente_100	0,00	0,02	0,02
crescente_1000	0,00	0,06	1,02
crescente_10000	0,00	0,04	28,78
decrescente_100	0,02	0,00	0,01
decrescente_1000	2,75	0,11	0,23
decrescente_10000	96,82	10,38	24,63
=====			

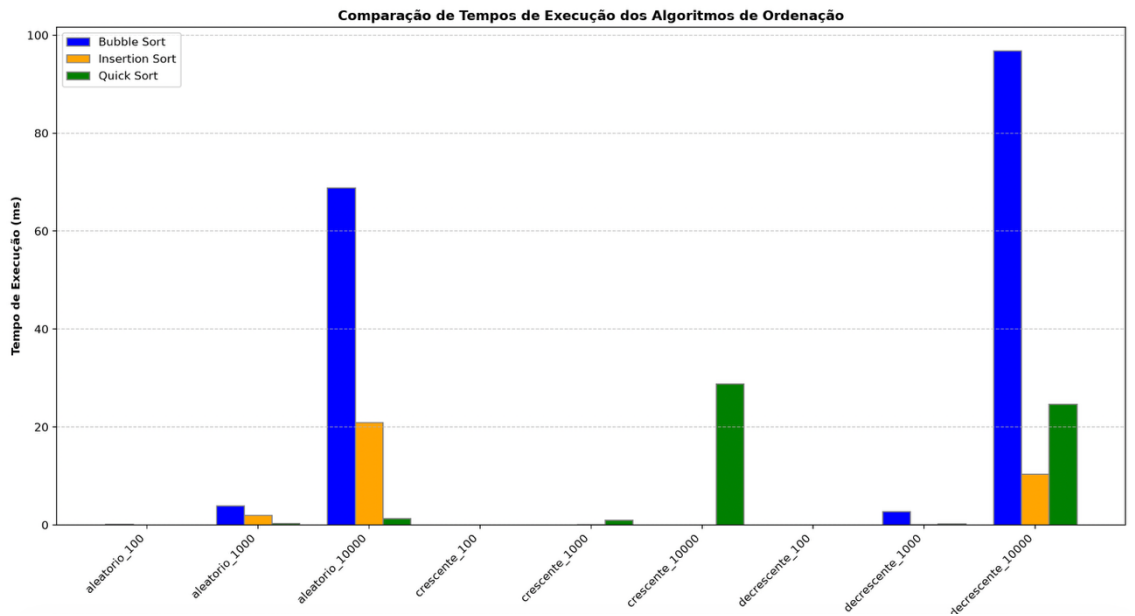

1. Bubble Sort

O **Bubble Sort** foi o algoritmo mais lento em todos os cenários, especialmente para conjuntos de dados **decrescentes** e **grandes**.

2. Insertion Sort

O **Insertion Sort** foi mais eficiente que o Bubble Sort, especialmente para conjuntos **pequenos** ou **já ordenados**.

3. Quick Sort

O **Quick Sort** foi o algoritmo mais rápido na maioria dos casos, especialmente para conjuntos **grandes**.