



241001 - 게시판 만들기 (egovframework)

- 프로젝트 생성

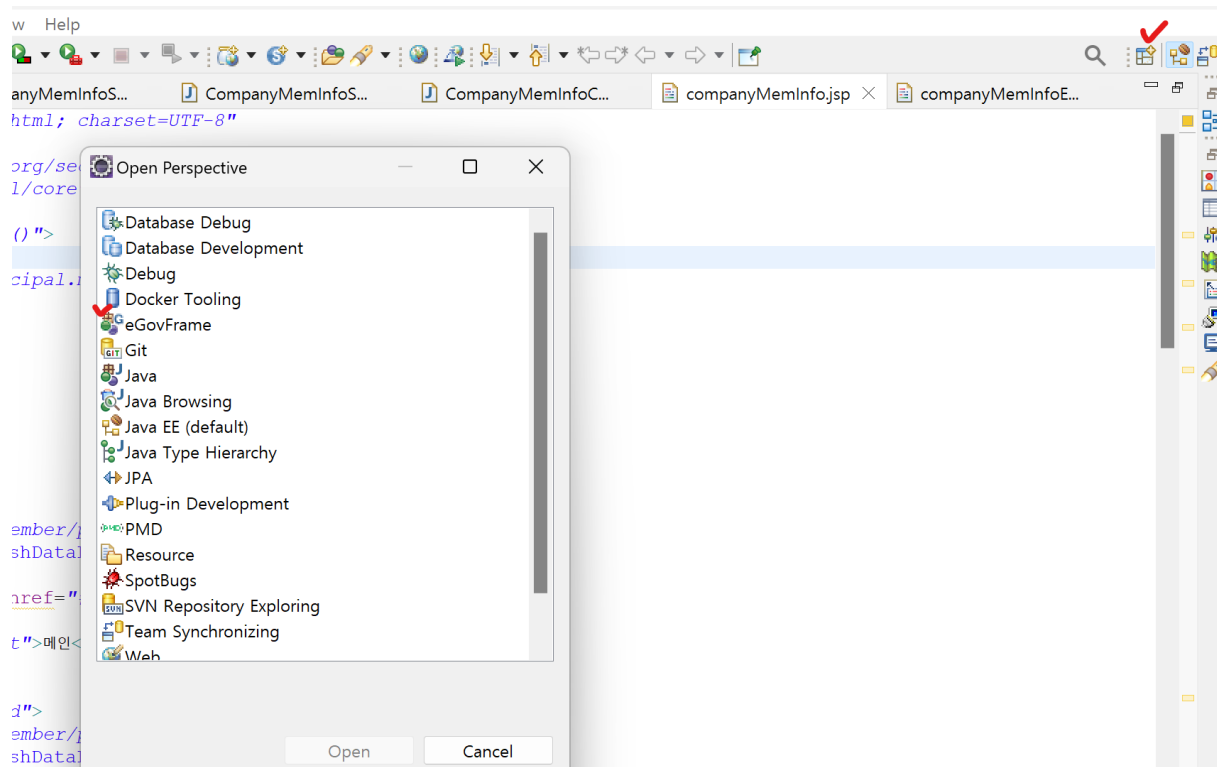

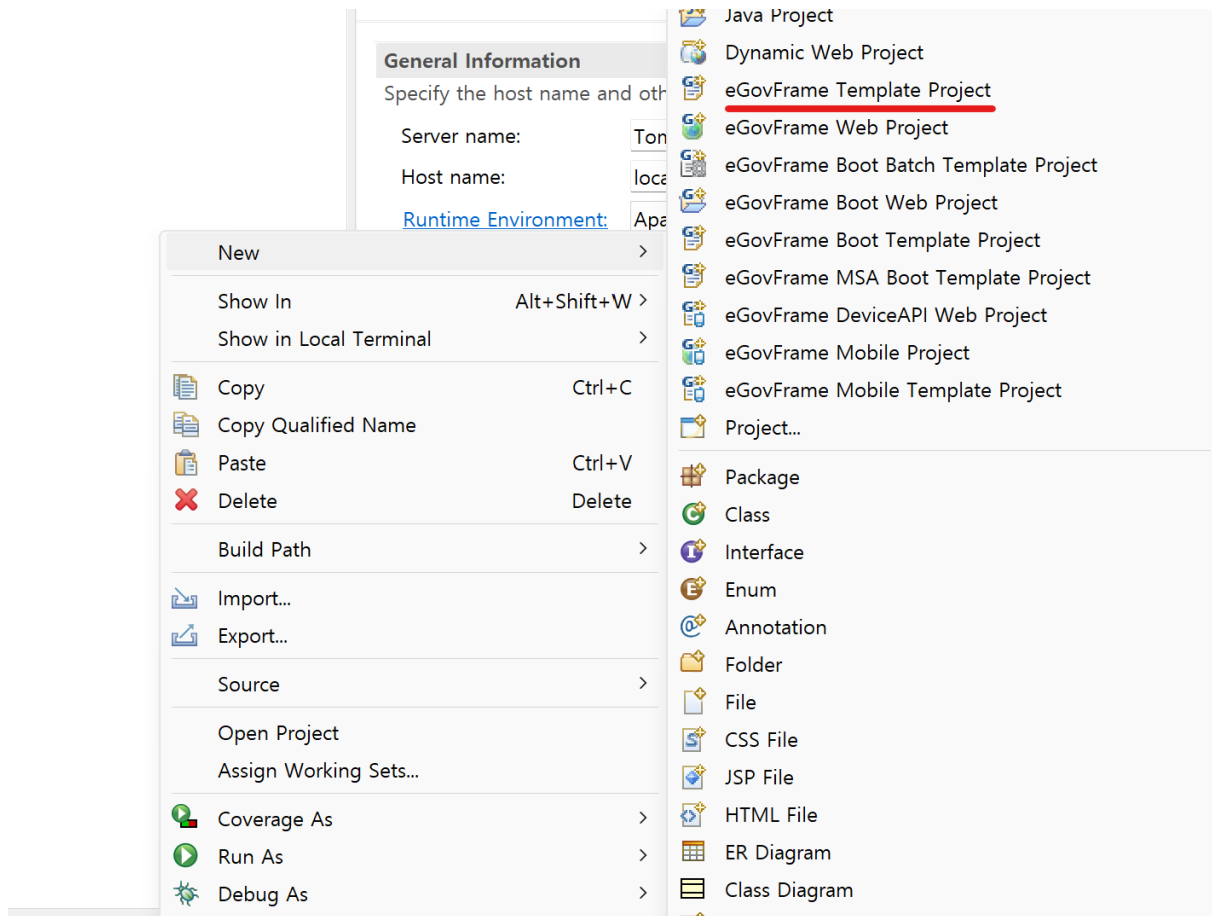

eGovFrame Template Project

템플릿 프로젝트를 선택 하십시오.



☒ Simple Homepage



단순홈페이지 기능 구현시 필수적인 부분만 사용 가능하도록 경량화 된 실행환경 제공

* 제공기능 : 메인페이지, 사용자관리, 공지사항 관리, 게시판 관리, 안내 관리

☐ Portal Site



포털사이트 기능 구현시 필수적인 부분만 사용 가능하도록 경량화 된 실행환경 제공

* 제공기능: 포털 공지사항 관리, 사용자관리, 권한관리, 포털 초기 화면 관리, 포털 공지사항 관리, 포털 FAQ관리, 포털 행사참가 관리

☐ Enterprise Business



내부업무 기능 구현시 필수적인 부분만 사용 가능하도록 경량화 된 실행환경 제공

* 제공기능 : 메인 페이지, 업무사용자 관리, 공지사항 관리, 게시판 관리, 권한 관리, 프로그램 관리, 메뉴 관리

☐ Common All-in-one



공통컴포넌트 251종의 모든기능 제공함

*readme.txt 파일을 우선 참조하시기 바랍니다.

*프로젝트 생성시 다소 시간(3~5분)이 걸릴 수 있으니 참고하시기 바랍니다.



< Back

Next >

Finish

Cancel

New eGovFrame Template Project

eGovFrame Template Project

Simple Homepage Project를 생성합니다.



✓ Project name:

Contents

☒ Use default Workspace location

Location:

Target Runtime

Dynamic Web Module version

Maven Setting


✓ Group Id:

Artifact Id:


Version:



Disable All ⇒ Apply ⇒ ok

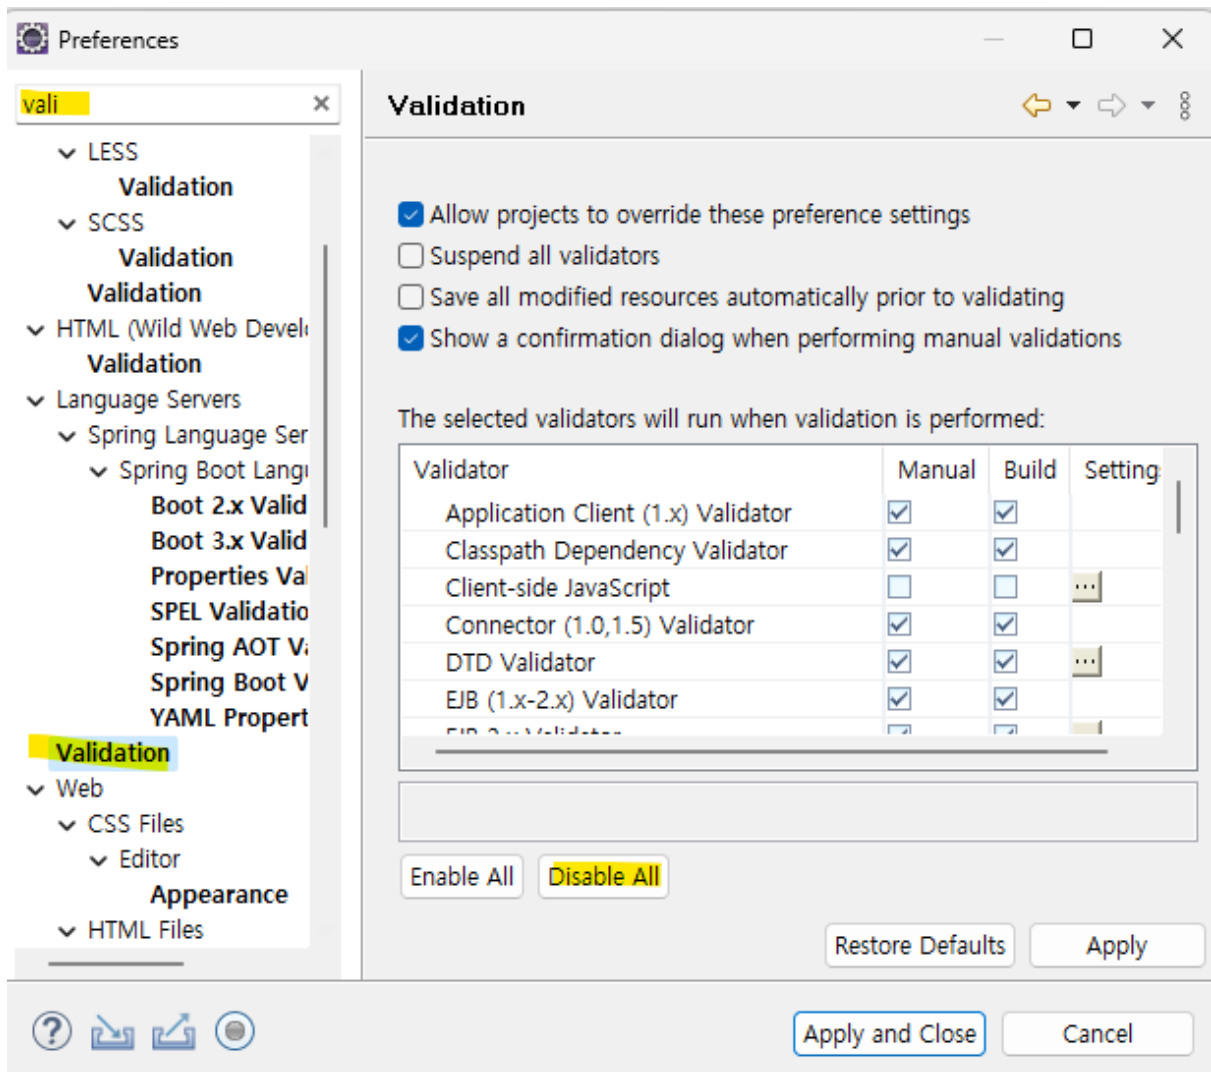

체크풀고 Apply

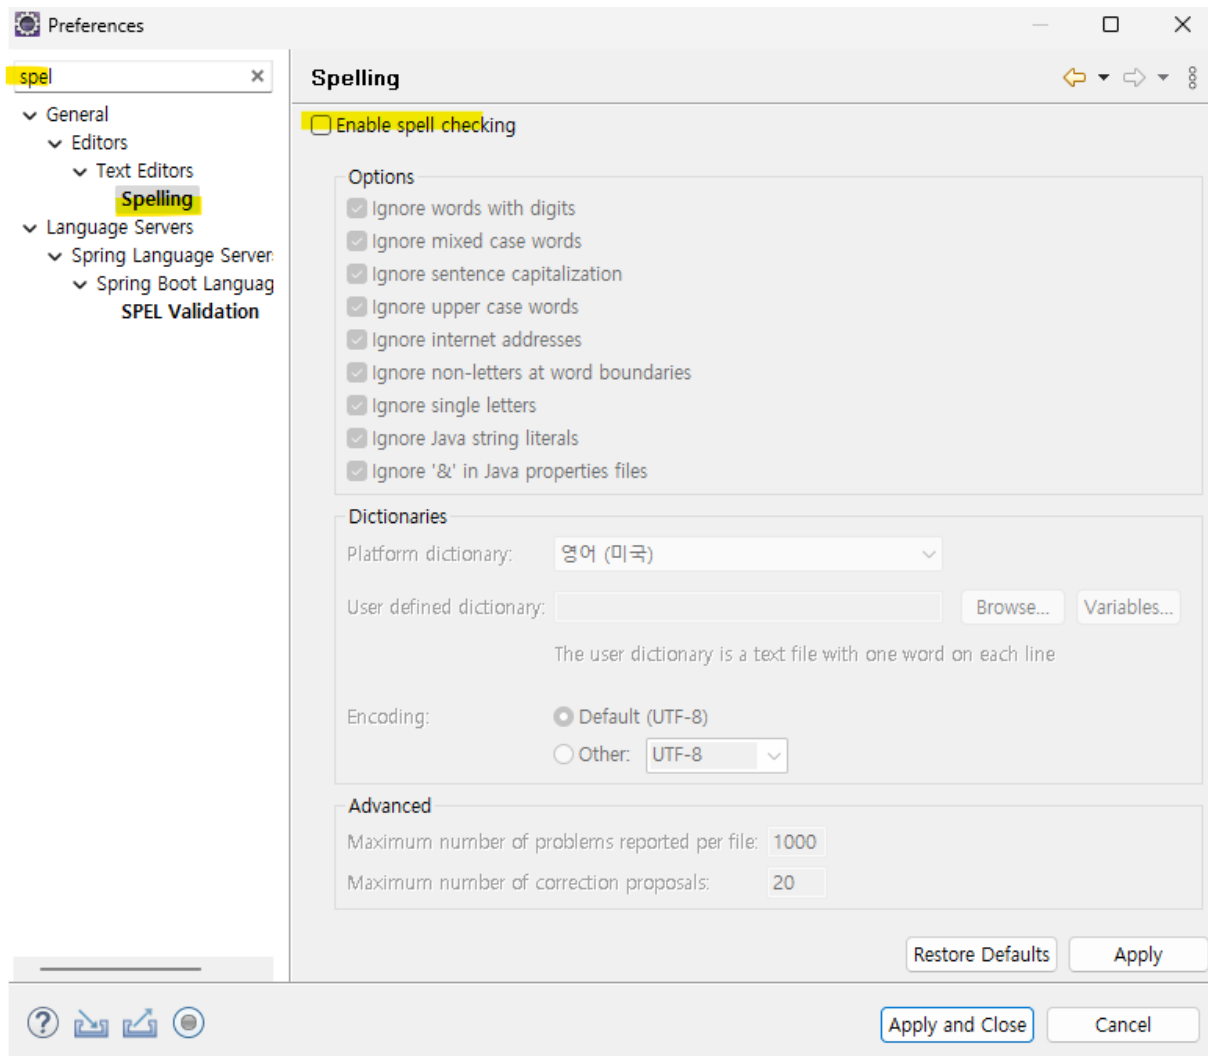

IntelliJ로 Project 열기

이름		유형
.metadata		파일 폴더
boardProject	- Quick Share로 공유 - 터미널에서 열기(T) - Quick Search - Open Git GUI here - Open Git Bash here - Open Folder as IntelliJ IDEA Project - 여기에 PowerShell 창 열기(S) - boardProject.zip으로 압축하기(Z) - boardProject.7z로 압축하기(Z) - 반디집으로 압축하기(L)... - 관리자 권한으로 압축하기(Y) - Microsoft Defender(으)로 검사...	파일 폴더
git		파일 폴더
homepage2024		파일 폴더
Servers		파일 폴더
study		파일 폴더
study0313-git		파일 폴더
study0327-git		파일 폴더
study0421		파일 폴더
kkk.zip	액세스 권한 부여 (G)	압축(ZIP) 파일

Name: ☐ Store as project file

Server Deployment Logs Code Coverage Startup/Connection

Application server:

Open browser

☒ After launch ☐ with JavaScript debugger

URL:

VM options:

On 'Update' action: ☒ Show dialog

JRE:

Tomcat Server Settings

HTTP port: ☐ Deploy applications configured in Tomcat instance

HTTPs port: ☐ Preserve sessions across restarts and redeloys


JMX port:

AJP port:

Before launch

`-Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djava.net.preferIPv4Adresse`

배포에서 `template-simple:war exploded` 선택하고 Application context를 / 로 바꾼다.

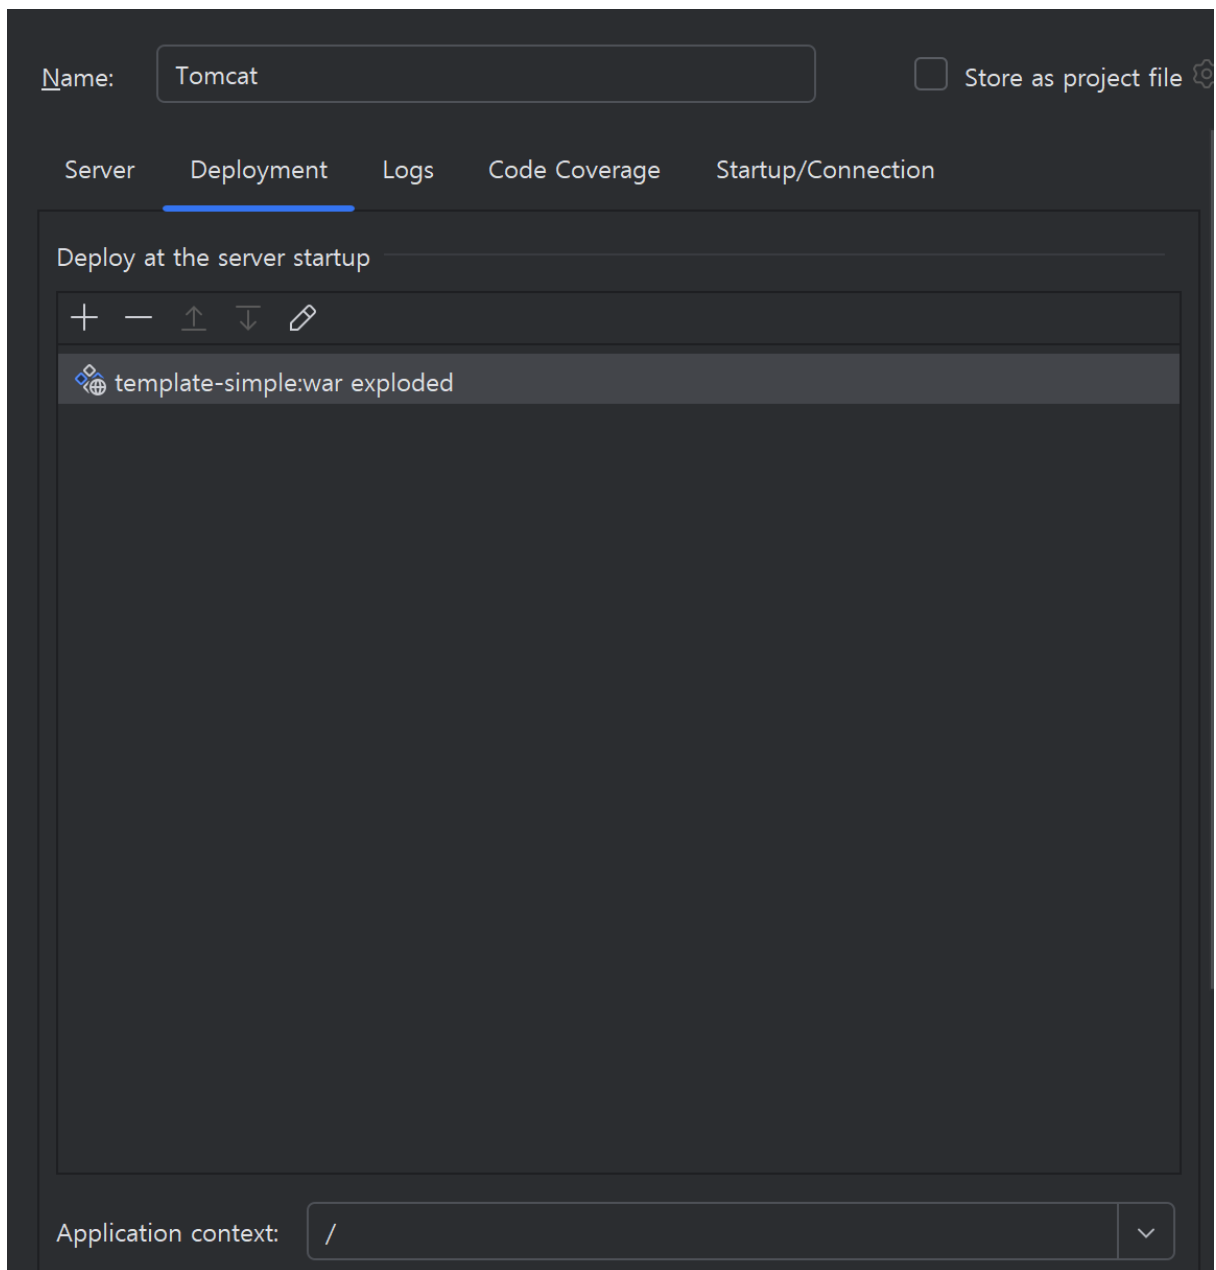

localhost:9090 접속


표준프레임워크 샘플 홈페이지
관리자 님 관리자로 로그인하셨습니다. [로그아웃](#)

[사이트소개](#)
[정보마당](#)
[고객지원](#)
[알림마당](#)
[사이트관리\(관리자\)](#)



단순 홈페이지

전자정부 표준프레임워크의 경량환경 내부 업무에 대한 최신 정보와 기술을 제공하고 있습니다.

공지사항

HOME

- sdsd 2024-10-1

갤러리

HOME

등록된 갤러리가 없습니다.

주요사업 소개

GO

대표서비스 소개

GO

자료실

GO

다양한자료를 다운로드 받으실 수 있습니다.

표준프레임워크센터

GO

찾아오시는 길

서비스 신청

표준프레임워크 경량환경 홈페이지의 다양한 서비스를 신청 하실 수 있습니다.

일정 현황

표준프레임워크 경량환경 홈페이지의 전체적인 일정현황을 조회하실 수 있습니다.

ID : admin

PW : 1


표준프레임워크 샘플 홈페이지
로그인

[사이트소개](#)
[정보마당](#)
[고객지원](#)
[알림마당](#)

프레임워크 경량환경 홈페이지

egovframe

사이트소개

- 소개
- 연혁
- 조직소개
- 찾아오시는 길

HOME > 로그인

로그인

전자정부표준프레임워크 경량환경 홈페이지 로그인 페이지입니다. 로그인을 하시면 모든 서비스를 제한없이 이용하실 수 있습니다.

아이디

비밀번호

☐ ID저장



- 비밀번호는 6~12자의 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자를 혼합해서 사용하실 수 있습니다.
- 쉬운 비밀번호나 자주 쓰는 사이트의 비밀번호가 같을 경우, 도용되기 쉬우므로 주기적으로 변경하셔서 사용하는 것이 좋습니다.

sht_webapp 지우고 엔터

오류발생 알림화면(허용되지 않는 요청을 하셨습니다)

← → ↻ localhost:9090/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_AAAAAAAAAAAAA&menuNo=43

ERDCloud ChatGPT DB 변수명 notion Bootstrap Confluence

 표준프레임워크 샘플 홈페이지 

관리자 님 관리자로 로그인하셨습니다. [로그아웃](#)

사이트소개 정보마당 고객센터 알림마당 사이트관리(관리자)

**프레임워크
경량환경 홈페이지**
egovframe

알림마당 >

- ▶ 오늘의 행사
- ▶ 금주의 행사
- ▶ 공지사항
- ▶ 사이트갤러리

HOME > 알림마당 > 공지사항

공지사항

제목 ▾

 조회

등록

번호	제목	작성자	작성일	조회수
자료가 없습니다. 다른 검색조건을 선택해주세요				

1 |


표준프레임워크 샘플 홈페이지
관리자 님 관리자로 로그인하셨습니다.
로그아웃

사이트소개
정보마당
고객지원
알림마당
사이트관리(관리자)

프레임워크
경량환경 홈페이지

egovframe

알림마당

오늘의 행사

금주의 행사

공지사항

사이트갤러리

HOME > 알림마당 > 공지사항

게시글쓰기

제목 *

sdsd

글내용 *

sdfsdf

파일첨부

파일 선택

선택된 파일 없음

←
→
↺
localhost:9090/cop/bbs/insertBoardArticle.do

ERDCloud
ChatGPT
DB 변수명
notion
Bootstrap
Confluence


표준프레임워크 샘플 홈페이지
관리자 님 관리자로 로그인하셨습니다.
로그아웃

사이트소개
정보마당
고객지원
알림마당
사이트관리(관리자)

프레임워크
경량환경 홈페이지

egovframe

알림마당

오늘의 행사

금주의 행사

공지사항

사이트갤러리

HOME > 알림마당 > 공지사항

공지사항

제목

조회

등록

번호	제목	작성자	작성일	조회수
1	sdsd	관리자	2024-10-1	0

1 |

context-datasource.xml 에 mysql 부분 제외하고 지워준다.

```
context-datasource.xml x
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3     xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc"
4     xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd
5         http://www.springframework.org/schema/jdbc http://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc-4.0.xsd">
6
7     <!-- 환경설정 기본정보를 globals.properties 에서 참조하도록 propertyConfigurer 설정 -->
8     <bean id="propertyConfigurer"
9         class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
10         <property name="locations">
11             <list>
12                 <value>classpath:/egovframework/egovProps/globals.properties</value>
13                 <!-- value=file:/product/jeus/egovProps/globals.properties</value-->
14             </list>
15         </property>
16     </bean>
17
18     <!-- datasource 설정(propertyConfigurer 활용) -->
19     <alias name="dataSource-${Globals.DbType}" alias="dataSource" />
20     <alias name="dataSource-${Globals.DbType}" alias="egov.dataSource" />
21
22     <!-- mysql -->
23     <bean id="dataSource-mysql" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource" destroy-method="close">
24         <property name="driverClassName" value="${Globals.DriverClassName}" />
25         <property name="url" value="${Globals.Url}" />
26         <property name="username" value="${Globals.UserName}" />
27         <property name="password" value="${Globals.Password}" />
28     </bean>
29
30 </beans>
```


- globals.properties에 Globals.UserName과 Globals.Password 부분 수정.
- mysql 부분 주석 지워주고 Url부분 수정.
- Hsqi 부분은 주석처리.

```
context-datasource.xml  globals.properties ×
10 # 5. Windows\uc5d0\uc11c\uc758 \ub514\ub809\ud1a0\ub9ac \ud45c\uc2dc : '\\\ o
11 # 6. Unix\uc5d0\uc11c\uc758 \ub514\ub809\ud1a0\ub9ac \ud45c\uc2dc : '/'
12 # 7. \uc8fc\uc11d\ubb38 \ucc98\ub9ac\ub294 #\uc0ac\uc6a9
13 # 8. value\uac12 \ub4a4\uc5d0 \uc2a4\ud398\uc774\uc2a4\uac00 \uc874\uc7ac\ud5
14 #-----
15
16 # \uc6b4\uc601\uc11c\ubc84 \ud0c0\uc785(WINDOWS, UNIX)
17 Globals.OsType = WINDOWS
18
19 # G4C \uc5f0\uacbd\uc6a9 IP (localhost)
20 Globals.LocalIp = 127.0.0.1
21
22 # DB\uc11c\ubc84 \ud0c0\uc785(mysql,oracle,altibase,tibero) - datasource \ubc0f
23 Globals.DbType = mysql
24 Globals.UserName=homepage2024_user
25 Globals.Password=homepage_pass
26
27 # mysql
28 Globals.DriverClassName=net.sf.log4jdbc.DriverSpy
29 Globals.Url=jdbc:log4jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/homepage2024_db
30
```

org.hsqldb 지우기

```
context-datasource.xml  globals.properties  pom.xml (template-simple) ×
>  Q- hsql  1/4  ↑ ↓ 🔍
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
47 <dependencies>
120 </dependency>
121
122 <dependency>
123 <groupId>org.apache.commons</groupId>
124 <artifactId>commons-compress</artifactId>
125 <version>1.23.0</version>
126 </dependency>
127
128 <dependency>
129 <groupId>org.hsqldb</groupId>
130 <artifactId>hsqldb</artifactId>
131 <version>2.7.2</version>
132 <classifier>jdk8</classifier>
133 </dependency>
134
135 <!-- mysql driver -->
```

Oracle 10g 주석처리 되어있는 부분 지우기

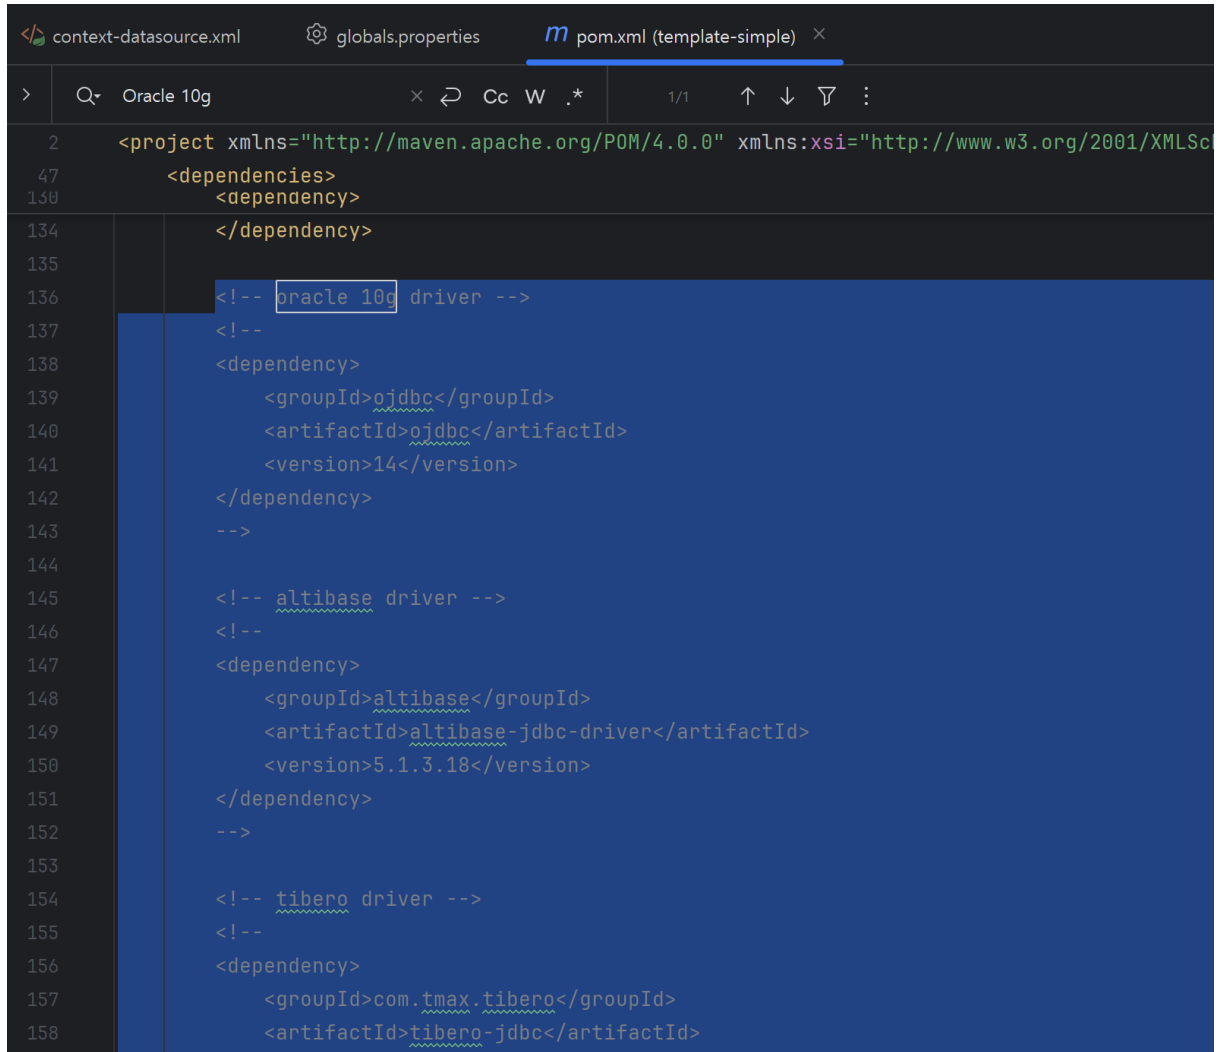

The screenshot shows an IDE window with the file `pom.xml (template-simple)` open. The search bar at the top contains `Oracle 10g`. The code editor displays the following XML content:

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.oracle.ojdbc</groupId>
      <artifactId>ojdbc14</artifactId>
      <version>14</version>
    </dependency>
  </dependencies>


  <!-- oracle 10g driver -->
  <!--
  <dependency>
    <groupId>com.oracle.ojdbc</groupId>
    <artifactId>ojdbc14</artifactId>
    <version>14</version>
  </dependency>
  -->

  <!-- alibase driver -->
  <!--
  <dependency>
    <groupId>alibase</groupId>
    <artifactId>alibase-jdbc-driver</artifactId>
    <version>5.1.3.18</version>
  </dependency>
  -->

  <!-- tibero driver -->
  <!--
  <dependency>
    <groupId>com.tmax.tibero</groupId>
    <artifactId>tibero-jdbc</artifactId>
  </dependency>
  -->
</project>
```

The lines for the Oracle 10g driver (lines 136-143 in the original image) are highlighted in blue, indicating they are the focus of the search or are being edited.


DBeaver 에 붙여넣기

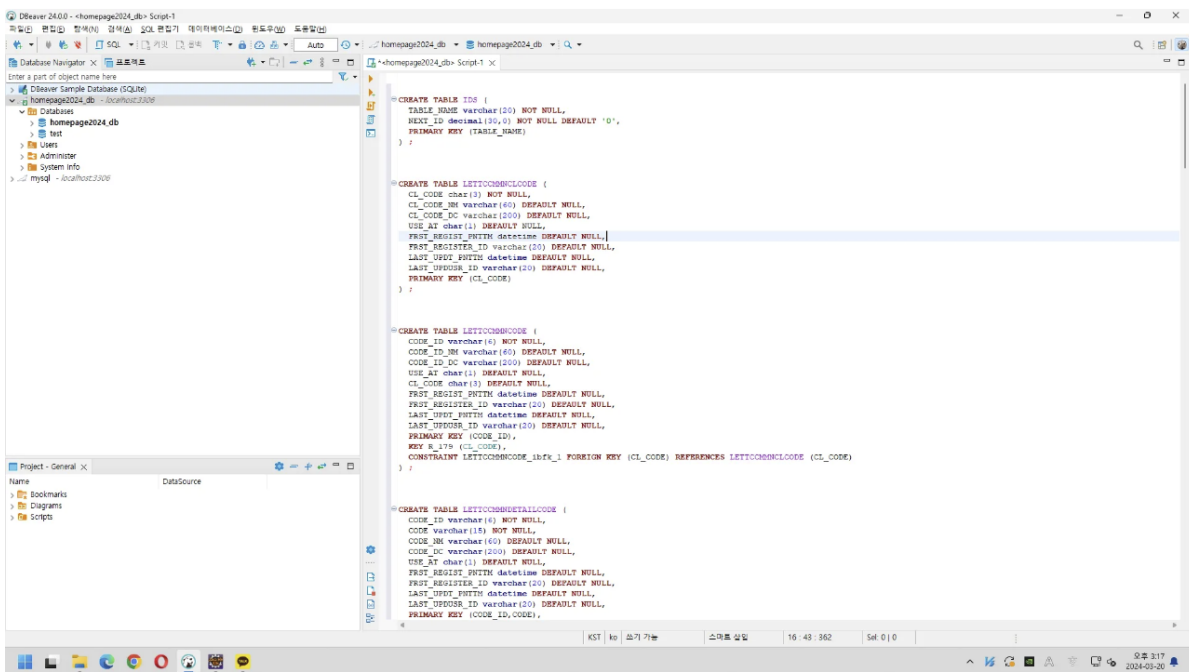


글을 작성하거나 시를 사용하려면 '스페이스' 키를, 명령어를 사용하려면 '/' 키를 누르세요.

이 부분은 Spring 240330 부분 보고 설정.

- server → context.xml 생성방법
 - Add Application ~ 눌러서 Tomcat 추가해서 생성

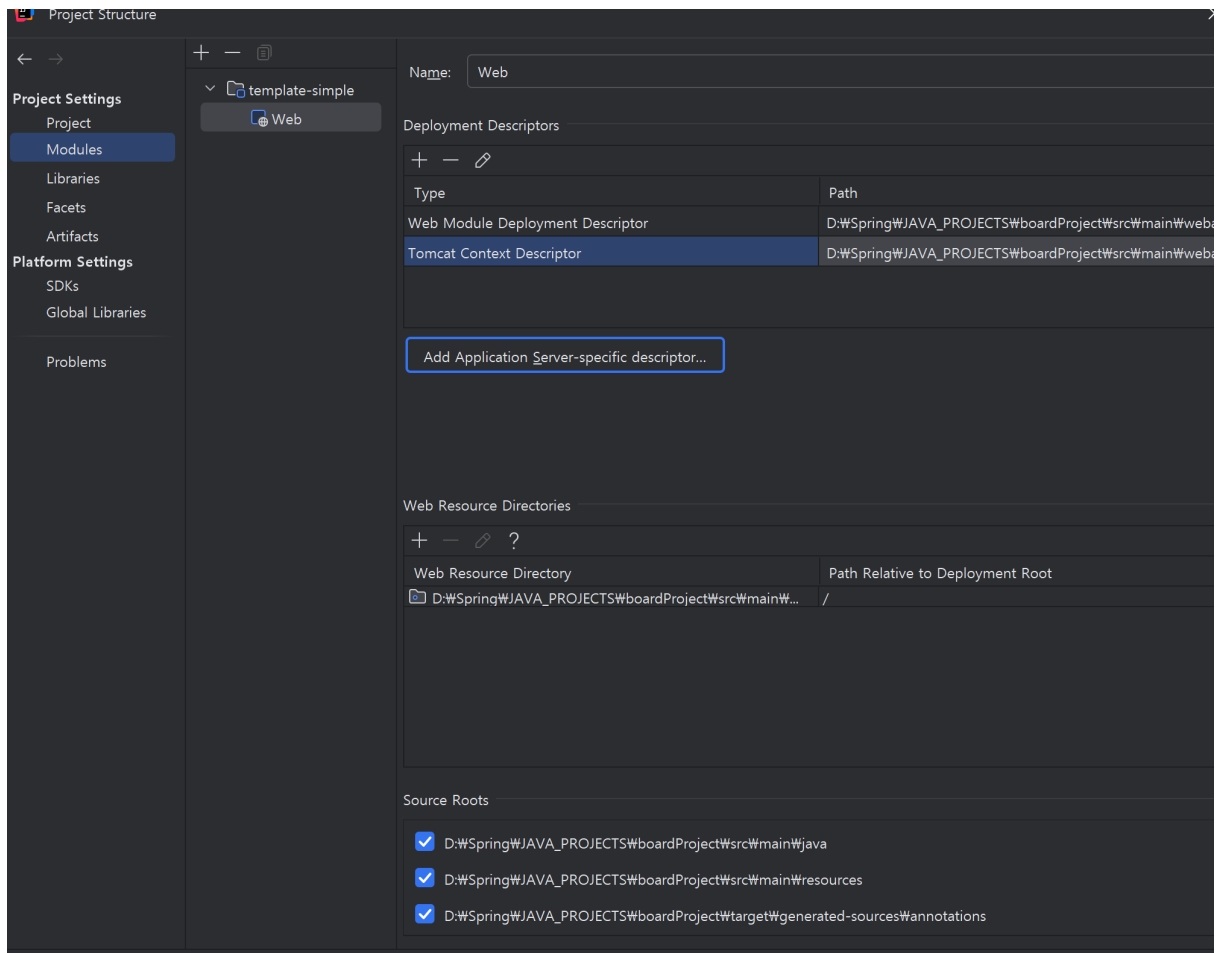

아래와 같이 생겼다.

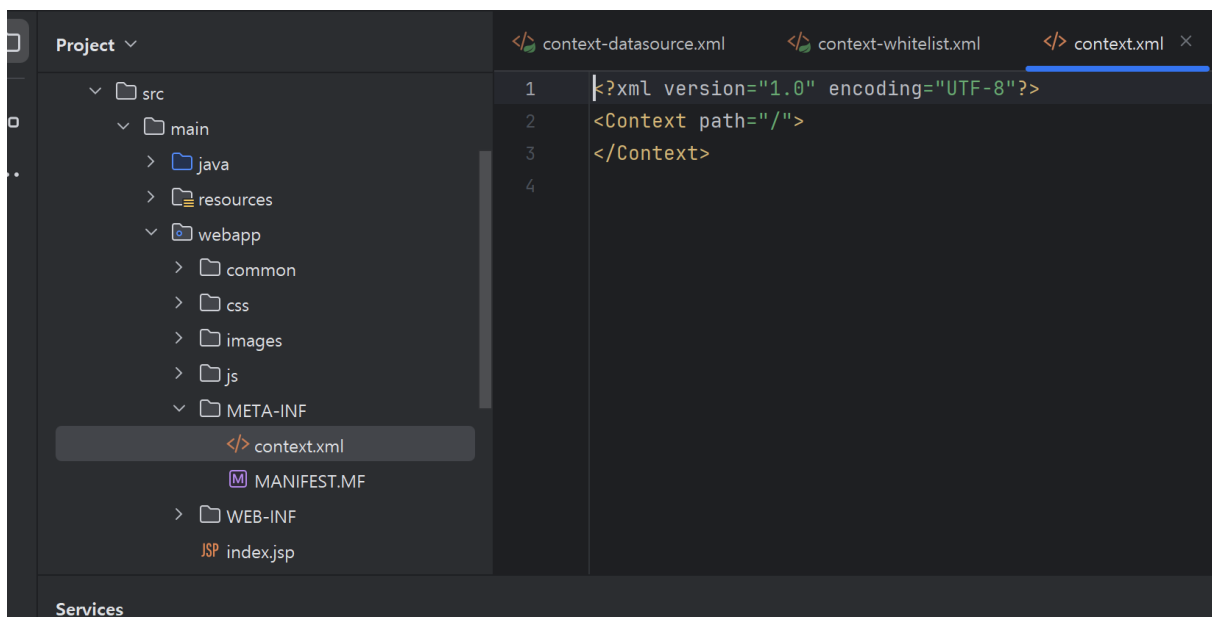


- mysql 주석처리
- bean 추가

```

2 <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
8 <bean id="propertyConfigurer"
  class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
10 <property name="locations">
11 <list>
12 <value>classpath:/egovframework/egovProps/globals.properties</value>
13 <!-- value=file:/product/jeus/egovProps/globals.properties</value-->
14 </list>
15 </property>
16 </bean>
17
18 <!-- datasource 설정(propertyConfigurer 활용) -->
19 <alias name="dataSource-${Globals.DbType}" alias="dataSource" />
20 <alias name="dataSource-${Globals.DbType}" alias="egov.dataSource" />
21
22 <bean id="dataSource-mysql" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
23 <property name="jndiName" value="java:comp/env/jdbc/homepageDB" />
24 </bean>
25
26 <!-- mysql -->
27 <!-- <bean id="dataSource-mysql" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource" destroy-method="close">
28 <property name="driverClassName" value="${Globals.DriverClassName}" />
29 <property name="url" value="${Globals.Url}" />
30 <property name="username" value="${Globals.UserName}" />
31 <property name="password" value="${Globals.Password}" />
32 </bean-->
33

```

- log4jdbc-1.2.jar, mariadb-java-client-2.5.4.jar library를 톰캣 lib폴더에 넣기

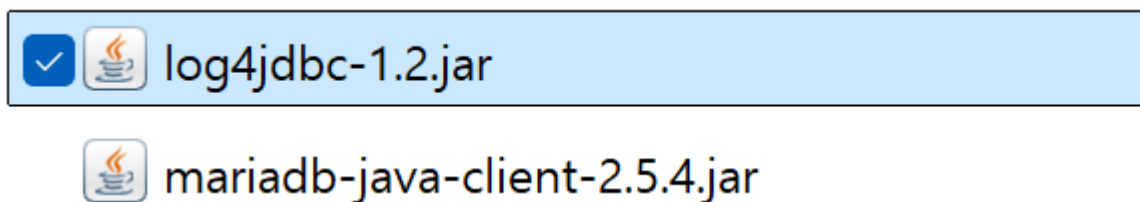


- log4jdbc.log4j2.properties 추가
- log4j2.xml에 level을 모두 DEBUG로 변경

```

3 <Configuration>
4 <Appenders>
5
6 <PatternLayout pattern="%d %5p [%c] %m%n" />
7 </Console>
8 </Appenders>
9 <Loggers>
10 <Logger name="java.sql" level="DEBUG" additivity="false">
11 <AppenderRef ref="console" />
12 </Logger>
13 <Logger name="egovframework" level="DEBUG" additivity="false">
14 <AppenderRef ref="console" />
15 </Logger>
16 <Logger name="org.egovframe" level="DEBUG" additivity="false">
17 <AppenderRef ref="console" />
18 </Logger>
19 <!-- log SQL with timing information, post execution -->
20 <Logger name="jdbc.sqltiming" level="DEBUG" additivity="false">
21 <AppenderRef ref="console" />
22 </Logger>
23 <Logger name="org.springframework" level="DEBUG" additivity="false">
24 <AppenderRef ref="console" />
25 </Logger>
26 <Root level="DEBUG">
27 <AppenderRef ref="console" />

```

실행시키면

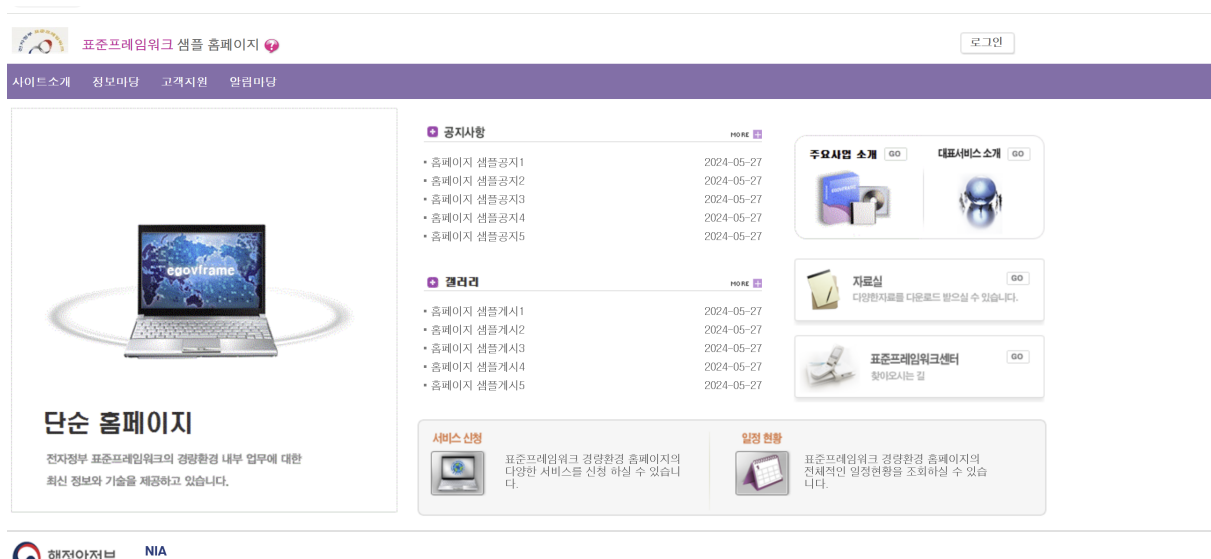

콘솔창에 아래와 같이 쿼리가 나온다.(오류찾고 수정하기에 용이)

```
2024-10-01 17:07:59,293 DEBUG [jdbc.sqltiming] org.apache.tomcat.dbcp.dbcp2.DelegatingPreparedStatement.execute
2. SELECT
    COUNT(a.NTT_ID)
FROM
    LETTNBBS a
LEFT OUTER JOIN
    COMVNUSERMASTER b
ON a.FRST_REGISTER_ID = b.ESNTL_ID
WHERE
    a.BBS_ID = 'BBSMSTR_BBBBBBBBBBBB'

AND
    a.NTT_SJ LIKE CONCAT ('%', '', '%')
{executed in 6 msec}
```