


QUIZ FORMATIVO • SIN NOTA

PF1822 • M2 • Quiz 1 • Modelos y consumo por API

Curso: Especialización en Desarrollo con IA
Módulo 2: Introducción a modelos generativos y consumo por API • 21 h
Caso ficticio: Nube Sur • Aprendizajes esperados: AE1 y AE2

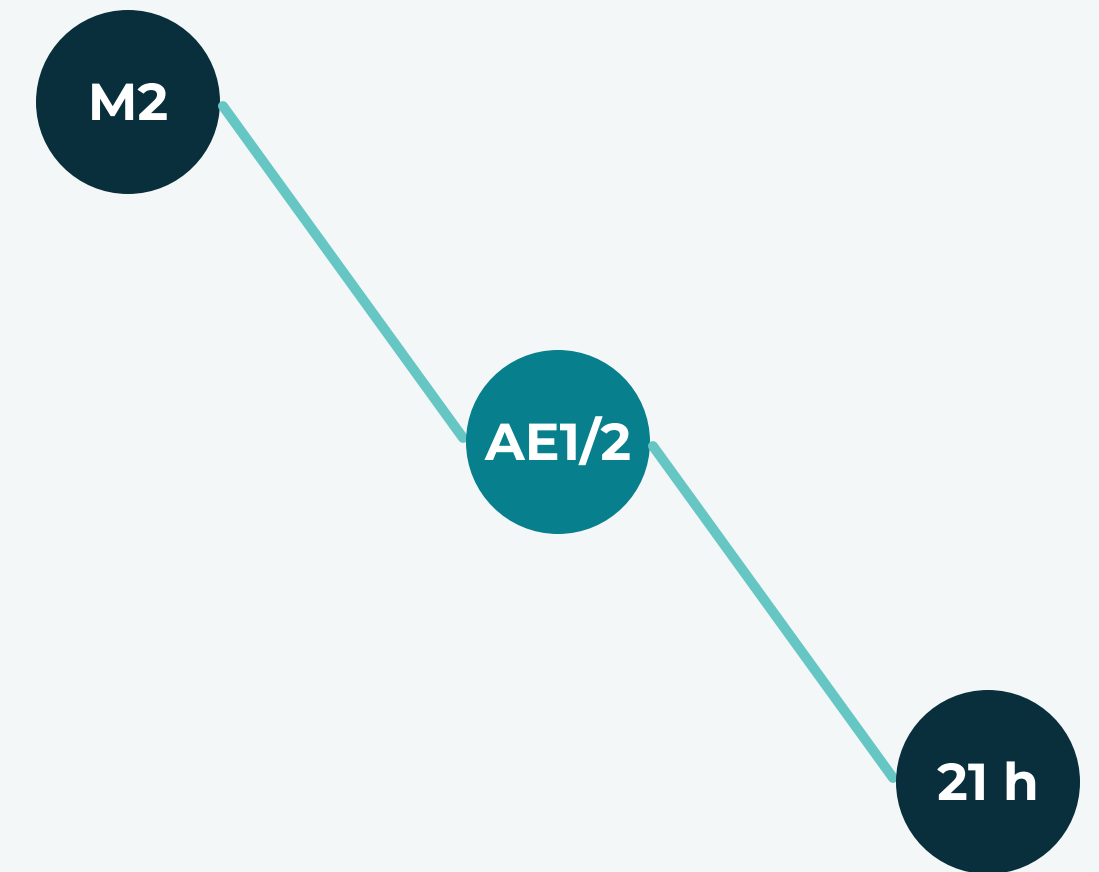

Cuándo: al cerrar la estación 2, después de la parte B de la actividad 1.

¿Qué diferencia a la IA generativa de un sistema basado en reglas?

A) Solo responde con reglas escritas a mano por un programador

B) No necesita datos para funcionar

C) Produce contenido nuevo a partir de patrones aprendidos de datos

D) Siempre da exactamente la misma respuesta

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

C) Produce contenido nuevo a partir de patrones aprendidos de datos

Un sistema de reglas hace solo lo que alguien programó. Un modelo generativo aprendió patrones de muchos datos y con ellos produce texto, imágenes o código nuevos.



¿Cuál de estas tareas de la mesa de ayuda de Nube Sur es un caso de uso de la IA generativa de texto?

A) Calcular el IVA de una factura

B) Resumir un ticket largo en una oración

C) Ordenar los tickets por fecha

D) Respalidar la base de datos

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

B) Resumir un ticket largo en una oración

Resumir es uno de los casos de uso típicos, como generar texto o código y responder preguntas. Las otras tareas se resuelven mejor con reglas o consultas fijas.



En la arquitectura del resumidor, ¿qué componente limpia y prepara el texto antes de enviarlo al modelo?

A) El vector store

B) El cliente

C) El modelo de IA

D) El módulo de preprocesamiento

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

D) El módulo de preprocesamiento

El preprocesamiento quita HTML, firmas y datos personales antes de llamar al modelo: la entrada queda más limpia y más segura.



¿Qué método HTTP se usa normalmente para enviar un prompt a la API de un modelo y recibir la respuesta?

A) POST

B) GET

C) DELETE

D) HEAD

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

A) POST

El prompt y los parámetros van en el cuerpo de la solicitud, y eso se hace con POST. GET se usa para consultar recursos, como la lista de modelos.

ENTRADA

TRANSFORMACIÓN

SALIDA

La API responde con el código de estado 401. ¿Qué es lo más probable?

A) Se superó el límite de solicitudes

B) El servidor tuvo un error interno

C) La clave de la API falta o no es válida

D) La solicitud salió bien

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

C) La clave de la API falta o no es válida

401 significa que no hay autenticación válida. Si fuera un exceso de solicitudes sería 429, y un error del servidor, 500. Éxito es 200.

ENTRADA

TRANSFORMACIÓN

SALIDA