

SOCKET

连接示例

wss://{domain}/safe/socket.io/?APP-ID=app-test&signature=c0f4eab33e644584ec68298137b4bb8f0490c6ef&encrypt=zQEMJqIAKFgBB%2FziwKhnbcm39DF83S0xc%2FNpLI%2FKbw4%3D&EIO=4&transport=websocket&nonce=IQ0tVhOR×tamp=1753499149317

参数详解

参数	示例	注释
APP-ID	OWTEST	商户号（由app下发）
EIO	4	socket.io版本为4
transport	websocket	仅支持websocket模式，不支持长轮询
signature	签名	签名规则参考签名算法
encrypt		匿名：使用空字符串进行加密 非匿名：使用app token进行加密
nonce		随机值
timestamp		时间戳

连接流程

1. 客户端进行socket连接，服务端验签（验签失败返回401）
2. 发送消息订阅行情
3. 成功发送消息后即可监听price-compression获取行情
4. 行情解压


发送消息订阅行情

成功连接socket后发送下面消息


消息事件	消息体	描述
external-sub-symbol	<pre>{ "serverId": 20 "symbolList": ["AUDUSD", "XAUUSD","BTCUSD" "UNIUSD"] }</pre>	serverId : metatrade服务器id symbolList : 需要行情的产品名称

Postman示例


点击连接

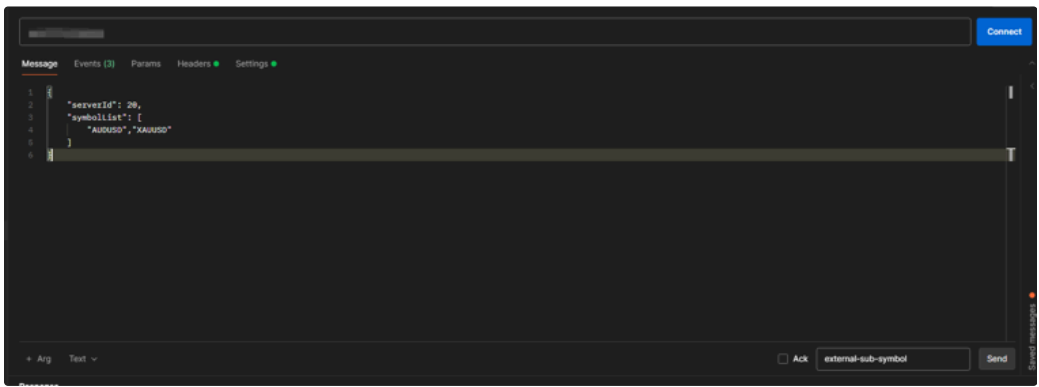

发送消息

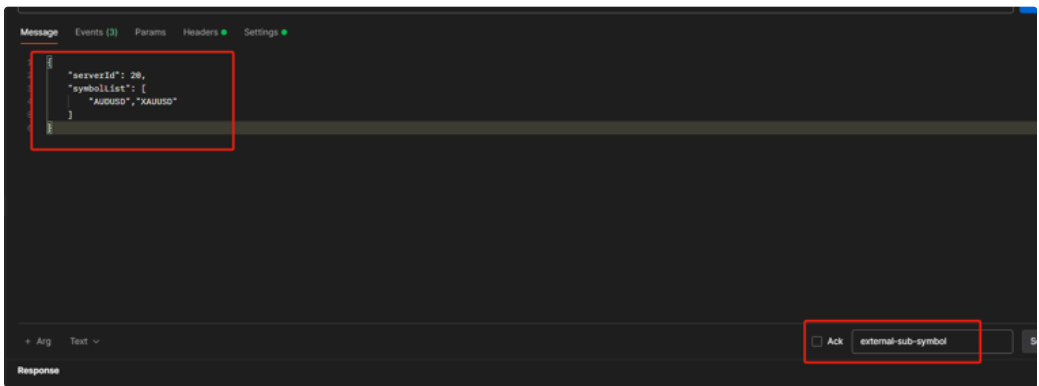

订阅行情

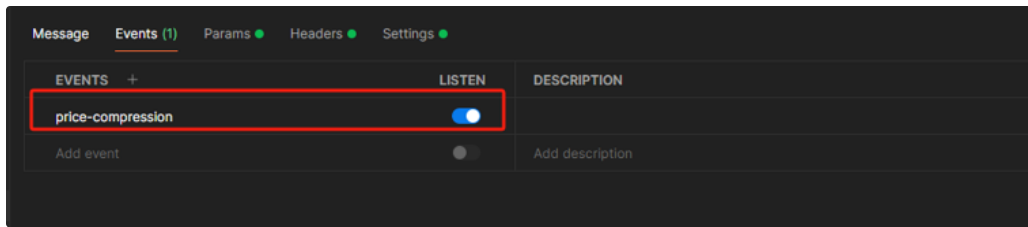

行情解压

代码示例：

```
1 socket.on("price-compression", new Emitter.Listener() {
2   @Override
3   public void call(Object... args) {
4     if (args.length > 0 && args[0] instanceof byte[]) {
5       byte[] raw = (byte[]) args[0];
6
7       try {
8         // 检查是否以 0x04 开头 (Engine.IO 消息帧头)
9         int offset = (raw[0] == 0x04) ? 1 : 0;
10
11         // 提取真正的压缩数据
12         byte[] compressed = Arrays.copyOfRange(raw, offset, raw.length);
13
14         // 解压 Snappy 内容
15         String json = Snappy.uncompressString(compressed);
16
17         log.info("✅ 解压成功: {}", json);
18       } catch (IOException e) {
19         log.error("❌ 解压失败: {}", e.getMessage(), e);
20       }
21     } else {
22       log.warn("⚠️ 非 byte[] 类型参数: {}", Arrays.toString(args));
23     }
24   }
25 });
```

压缩算法

snappy是谷歌开源的用于数据快速压缩和解压的程序库，它的目标并非实现最大压缩率，而是同时实现非常高的压缩速度和合理的压缩率。snappy被广泛应用于google内部和开源的项目中，例如Hadoop, LevelDB, Spark。官方库地址：<https://github.com/google/snappy>

IOS：[ideawu/snappy-ios](https://github.com/ideawu/snappy-ios)：适用于 iOS 的 Snappy 压缩库 (github.com)

Android：[jiechic/Snappy-Android](https://github.com/jiechic/Snappy-Android)：适用于 Android <https://github.com/google/snappy> 的快速压缩器/解压缩器

H5：[GitHub - zhipeeng-jia/snappyjs](https://github.com/zhipeeng-jia/snappyjs): JavaScript implementation of Google's Snappy compression library

注意事项

1. 行情获取逻辑：socket.io客户端与服务端是以数组进行交互的，可以一次性发多组数据，目前未使用到多组的情况，所以取数据时取第一组即可，也就是示例代码中的args[0]
2. socket.io在发送二进制数据时，会在前面加一个消息帧头 4，客户端在拿到压缩的行情后需要将前面的4去掉，然后再使用Snappy进行解压