


TAREA 02: Reconocimiento Facial de 100 personas

- Base de Datos AR:
- 100 personas (50 hombres y 50 mujeres).
- Cada persona con 26 fotos faciales
- https://drive.google.com/file/d/16Zs_DQljQ6Lmtt3HCgsuD1mgABmB0gPU/view?usp=sharing

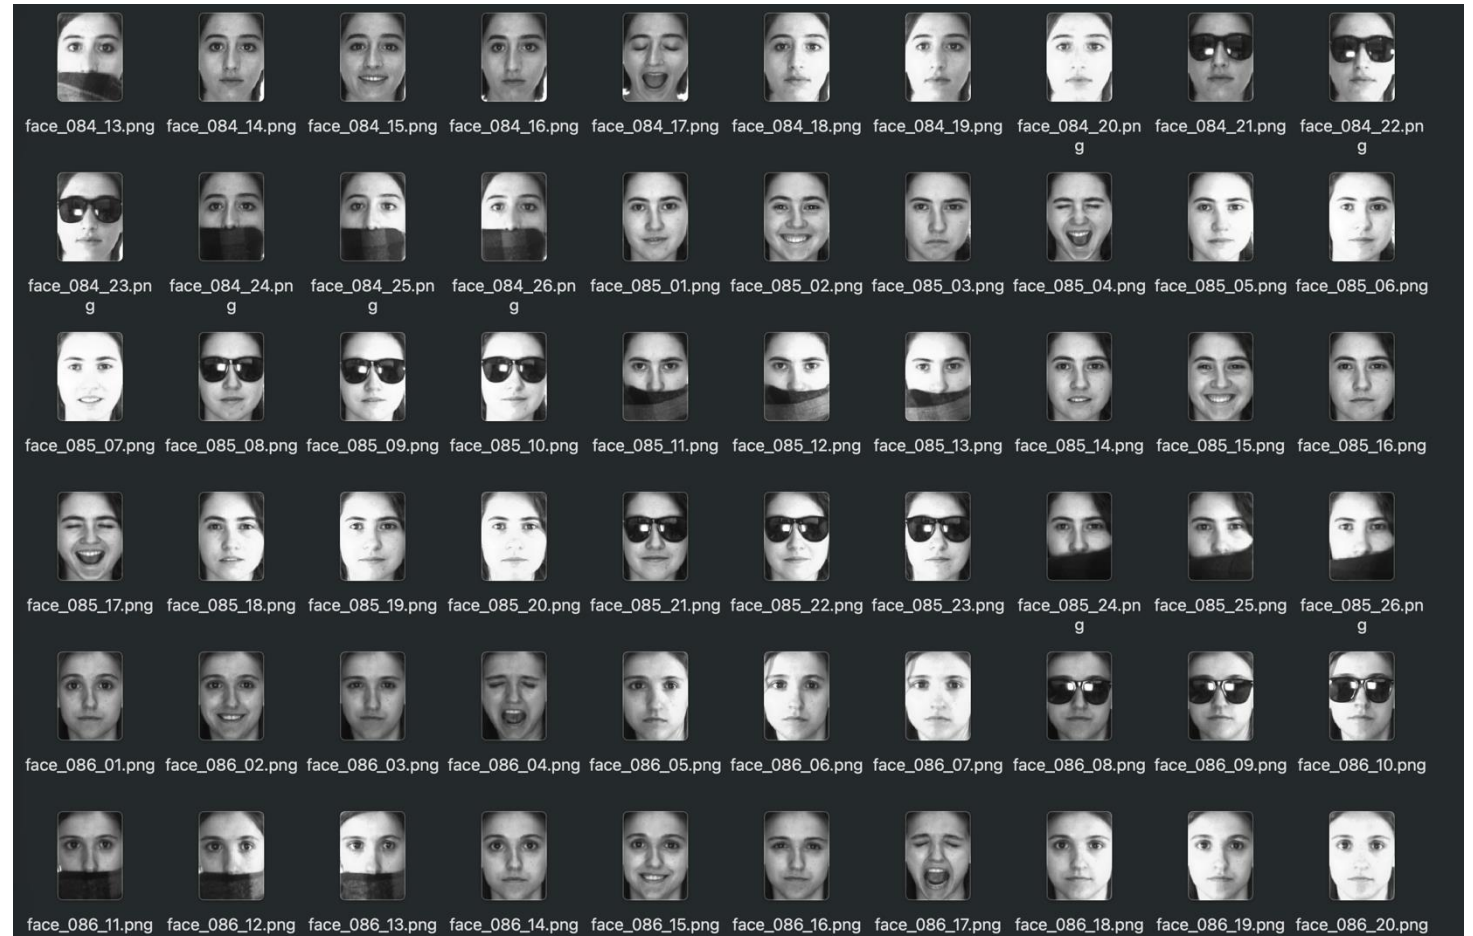

face_nnn_xx.png > nnn: 001, 002, ... 100
> xx: 01, 02, ... 26

TRAINING: $xx = 01, 02, 03, 05, 06, 07, 14, 15, 16$



TESTING: $xx = 20, 23, 24$



Reportar accuracy independientes y en conjunto, es decir accuracy para las fotos 20, para las fotos 23, y para las fotos 24, y a la vez el promedio de estas 3.

Es el mismo algoritmo de reconocimiento facial para las fotos 20, 23 y 24. Se recomienda que se haga un detector automático simple de lentes oscuros y de bufandas y que esa información se use para bloquear aquellas zonas de la cara que no proporcionen información para no incluirlas en el momento de hacer el reconocimiento.

RESTRICCIONES

- Para extracción de características se puede usar sólo la librería Balu3
- Se debe implementar estrategias de selección (al menos Clean y SFS) y de transformación (al menos PCA)
- EL CLASIFICADOR NO DEBE RECIBIR MÁS DE 250 CARACTERÍSTICAS
- El único clasificador que se puede usar es el KNN (no hay restricción con el número de vecinos)
- Se puede usar librerías de procesamiento de imágenes
- No está permitido usar deep learning en ninguna de las etapas