



Bike-Sharing Webservice mit Client-Applikation

BIKE-SHARING WEBSERVICE MIT CLIENT-APPLIKATION

Tobias Hafermalz, Philipp Thöricht
Mat-Nrn.: , 3485596

CONTENTS

1 Aufgabe	3
2 Installation	4
2.1 Datenbank	4
2.2 Webservice und API	4
3 Funktionen Webservice	5
3.1 GET Methoden	5
3.1.1 stations	5
3.1.2 bikes	6
3.1.3 models	8
3.1.4 account	9
3.1.5 bookings	9
3.2 POST Methoden	10
3.2.1 bookings	10
3.3 DELETE Methoden	11
3.3.1 bookings	11
3.4 PUT Methoden	11
3.4.1 bookings	11
4 Webclient	13

5 Zusatzaufgabe WS-Security	14
5.1 OAuth2	14
5.2 Implementierung	14
6 Fazit	15

1 AUFGABE

Die Aufgabe bestand in der Implementierung eines Webservices in PHP mithilfe des Slim Frameworks[1]. Als Zusatzaufgabe sollte das Thema WS-Security durch Authentifizierung mittels OAuth2 und Verschlüsselung mittels HTTPS gelöst werden.

Der Webservice stellt die Vermietungsplattform für einen fiktiven Bikesharingdienst dar.

2 INSTALLATION

2.1 DATENBANK

Für die Installation der Datenbank müssen die mitgelieferten Dumps bikesharingservice.sql und bikesharingservice_oauth.sql in eine MySQL Datenbank eingefügt werden.

```
1 mysql -u root -p -h localhost
2 mysql> create database bikesharingservice;
3 mysql> create database bikesharingservice_oauth;
4 mysql> exit;
5 mysql -u username -p -h localhost bikesharingservice < bikesharingservice.sql
6 mysql -u username -p -h localhost bikesharingservice_oauth <
7     bikesharingservice_oauth.sql
```

Listing 2.1: Datenbankimport

Anschließend muss die Datenbank gestartet werden. Eventuell muss in der php.ini die Zeile extension=pdo_mysql.so einkommentiert werden.

2.2 WEBSERVICE UND API

3 FUNKTIONEN WEBSERVICE

Folgend eine Auflistung der möglichen Abrufe die in der API implementiert sind und über den Webservice abgerufen werden können.

Name	Method	URL	Access
Alle verfügbare Fahrradstationen	GET	/stations	public
Spezielle Station	GET	/stations/stationID	public
Alle verfügbaren Fahrräder	GET	/bikes	public
Spezielles Fahrrad	GET	/bikes/bikesID	public
Alle Fahrradmodelle	GET	/models	public
Spezielles Fahrradmodell	GET	/models/modelID	public
Alle Buchungen	GET	/bookings	protected
Buchung erstellen	POST	/bookings	protected
Einzelne Buchung	GET	/bookings/bookingID	protected
Einzelne Buchung stornieren	DELETE	/bookings/bookingID	protected
Einzelne Buchung bearbeiten	PUT	/bookings/bookingID	protected
Accountinformationen	GET	/account	protected

In den folgenden Abschnitten werden diese Methoden genauer erklärt.

3.1 GET METHODEN

3.1.1 stations

Liefert eine Liste aller verfügbaren Stationen zurück an denen Fahrräder zum Verleih zur Verfügung stehen.

Method	URL	Access
GET	/stations	public

Parameter

Name	Required	Description
location	nein	Standort an dem nach Stationen gesucht werden soll, z.B. "Dresden" oder "Berlin"
model	nein	ID eines bestimmten Fahrradmodells nach dem gefiltert werden soll, z.B. 105 oder 185

Request Example

GET /stations?location=Dresden&model=105

Response

Liefert eine Liste von verfügbaren Stationen zurück, jede Station besteht aus den folgenden Parametern: * stationId - Die einzigartige Kennung der Station * name - Der Name der Station * longitude - Längengrad * latitude - Breitengrad * bikes - Die Anzahl an zum Verleih zur Verfügung stehenden Fahrräder in der Station * description - Die ausführliche Beschreibung der Station * pictureUrl - Die URL eines Fotos von der Station

Response Examples

```
{
  "stations" : [
    {
      "stationId" : 64,
      "name" : "Hauptbahnhof",
      "longitude" : -33.8670522,
      "latitude" : 151.1957362,
      "bikes" : 78,
      "description" : "Tolle Station am Hauptbahnhof, direkt vor dem Ausgang.",
      "pictureUrl" : "www.test.de/station64.jpg"
    },
    {
      "stationId" : 82,
      "name" : "Zoo",
      "longitude" : -33.8670522,
      "latitude" : 151.1957362,
      "bikes" : 108,
      "description" : "Eine Station direkt am Zoo.",
      "pictureUrl" : "www.test.de/station82.jpg"
    }
  ]
}
```

3.1.2 bikes

Liefert eine Liste aller verfügbaren Fahrräder die zum Verleih zur Verfügung stehen.

Method	URL	Access
GET	/bikes	public

Parameter

Name	Required	Description
location	ja	Standort an dem nach verfügbaren Fahrrädern gesucht werden soll, z.B. "Dresden"
radius	nein	Radius in dem um die location gesucht werden soll in Meter (default: 2500), z.B. 5000
modelId	nein	Die ID eines bestimmten Fahrradmodells nach dem gefiltert werden soll, z.B. 105
stationId	nein	Die ID einer bestimmten Verleihstation nach der gefiltert werden soll, z.B. 46

Request Example

GET /bikes?location=Dresden&radius=5000&modelId=105&stationId=4

Response

Liefert eine Liste von verfügbaren Fahrrädern, jedes Fahrrad besteht aus den folgenden Parametern: * bikeId - Die einzigartige Kennung des Fahrrads * modelId - Die einzigartige Kennung des Fahrradmodells * price - Der Preis für 15 Minuten in Cent. * longitude - Längengrad * latitude - Breitengrad * stationId - Falls das Fahrrad in einer Verleihstation steht, ist dies die eindeutige Kennung der Station * distance - Die Entfernung zum gewählten Standort

Response Examples

```
{
  "bikes" : [
    {
      "bikeId" : 46,
      "modelId" : 105,
      "price" : 100,
      "longitude" : -33.8670522,
      "latitude" : 151.1957362,
      "stationId" : 4,
      "distance": 2800
    },
    {
      "bikeId" : 34,
      "modelId" : 105,
      "price" : 150,
      "longitude" : -33.8670522,
      "latitude" : 151.1957362,
      "stationId" : 4 ,
      "distance": 2800
    }
  ]
}
```


3.1.3 models

Liefert eine Liste aller verfügbaren Fahrradmodelle.

Method	URL	Access
GET	/models	public

Parameter

Name	Required	Description
location	nein	Standort an dem nach verfügbaren Fahrrädern gesucht werden soll, z.B. "Dresden"
stationId	nein	Die ID einer bestimmten Verleihstation nach der gefiltert werden soll, z.B. 46

Request Example

GET /models?location=Dresden&stationId=4

Response

Liefert eine Liste von verfügbaren Fahrradmodellen, jedes Modell besteht aus den folgenden Parametern: * modelId - Die einzigartige Kennung des Fahrradmodells * name - Der Name des Fahrradmodells * description - Eine Beschreibung des Modells * pictureUrl - Die URL eines Fotos, welches das Fahrradmodell zeigt * bikes - Die Anzahl an zum Verleih zur Verfügung stehenden Fahrräder dieses Modells

Response Examples

```
{
  "models" : [
    {
      "modelId" : 105,
      "name" : "Rennrad",
      "description" : "Bestens geeignet für das Fahren auf dem Asphalt.",
      "pictureUrl" : "www.test.de/model105",
      "bikes" : 78
    },
    {
      "modelId" : 68,
      "name" : "Kinderfahrrad",
      "description" : "Geeignet für Kinder zwischen 6 und 9 Jahren.",
      "pictureUrl" : "www.test.de/model68",
      "bikes" : 8
    }
  ]
}
```

3.1.4 account

Liefert die Accountinformationen des Nutzers.

Method	URL	Access
GET	/account	protected

Request Example

GET /account

Response

Liefert die Accountinformationen des Nutzers, ein Account besteht aus den folgenden Parametern: * accountId - Die einzigartige Kennung des Nutzers * email - Die E-Mail Adresse des Nutzers

Response Examples

```
{  
  "accountId" : 1696,  
  "email" : "test@test.com"  
}
```

3.1.5 bookings

Liefert eine Liste aller getätigten Buchungen.

Method	URL	Access
GET	/bookings	protected

Request Example

GET /bookings

Response

Liefert eine Liste aller getätigten Buchungen, jede Buchung besteht aus den folgenden Parametern: * bookingId - Die einzigartige Kennung der Buchung * bikeId - Die einzigartige Kennung des gebuchten Fahrrads * date - Das Datum der Buchung

Response Examples

```
{
  "bookings" : [
    {
      "bookingId" : 1682,
      "bikeId" : 105,
      "date" : "2013-12-01 18:44:36"
    },
    {
      "bookingId" : 1696,
      "bikeId" : 168,
      "date" : "2013-12-01 18:45:24"
    }
  ]
}
```

3.2 POST METHODEN

3.2.1 bookings

Erstellt eine einzelne Buchung.

Method	URL	Access
POST	/bookings	protected

Request Example

```
POST /bookings
Params: {
  "bikeId": 168
}
```

Parameter

Name	Required	Description
bikeld	ja	Die einzigartige Kennung des Fahrrads, z.B. 168

Response

Liefert eine einzelne getätigte Buchung, die Buchung besteht aus den folgenden Parametern: - bookingId - Die einzigartige Kennung der Buchung - bikeld - Die einzigartige Kennung des gebuchten Fahrrads - date - Der Zeitpunkt an dem die Buchung getätigt wurde

Response Examples

```
{
  "bookingId" : 1696,
  "bikeId" : 168,
  "date" : "2013-12-01 18:45:24"
}
```

3.3 DELETE METHODEN

3.3.1 bookings

Storniert eine einzelne Buchung.

Method	URL	Access
DELETE	/bookings/bookingId	protected

Request Example

DELETE /bookings/1696

3.4 PUT METHODEN

3.4.1 bookings

Ändert eine einzelne Buchung.

WICHTIG: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Method	URL	Access
PUT	/bookings/bookingId	protected

Request Example

```
PUT /bookings/bookingId
Params: {
  "bikeId": 168
}
```

Parameter

Name	Required	Description
bikeld	nein	Die einzigartige Kennung des Fahrrads, z.B. 168

Response


Liefert die geänderte Buchung, die Buchung besteht aus den folgenden Parametern: - bookingId
- Die einzigartige Kennung der Buchung - bikeld - Die einzigartige Kennung des gebuchten
Fahrrads - date - Der Zeitpunkt an dem die Buchung getätigt wurde

Response Examples

```
{  
  "bookingId" : 1696,  
  "bikeId" : 168,  
  "date" : "2013-12-01 18:45:24"  
}
```

4 WEBCLIENT

Der Webclient ist so konzipiert, dass prinzipiell auch mobile Endgeräte unterstützt werden. Er bietet alle Funktionen die im vorhergehenden Kapitel beschrieben sind. Dazu zählen eine Suche, sowohl nach Adressen, als auch nach Ausleihstationen, eine Übersicht über die verfügbaren Fahrradmodelle und über die Stationen an denen Fahrräder ausgeliehen werden können.

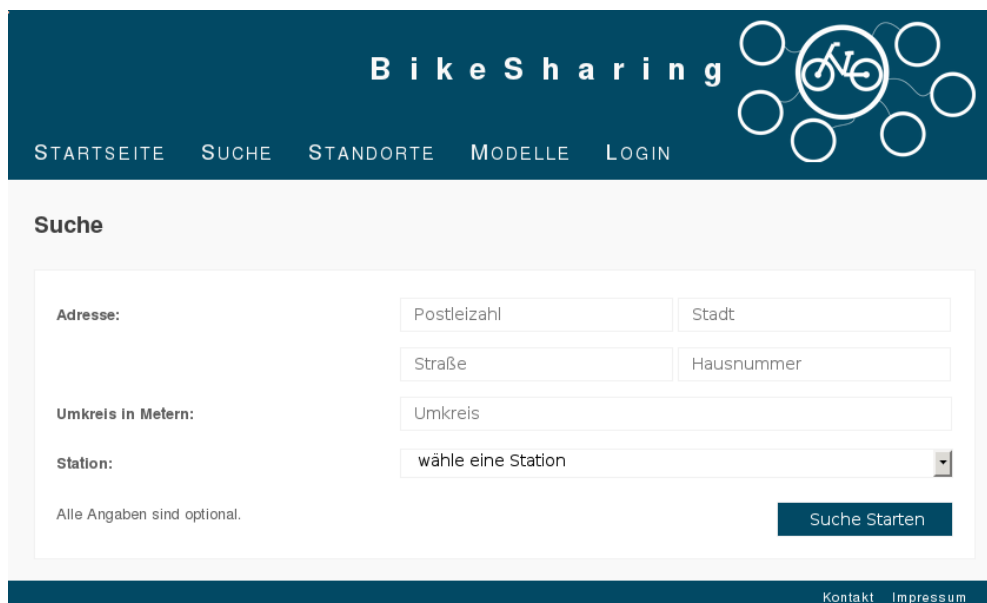

The screenshot shows the 'Bike Sharing' web client interface. The header is dark blue with the text 'B i k e S h a r i n g' and a logo of a bicycle inside a circle surrounded by smaller circles. Below the header is a navigation bar with links: STARTSEITE, SUCHE, STANDORTE, MODELLE, and LOGIN. The main content area is titled 'Suche' and contains a search form. The form has four sections: 'Adresse:' with input fields for 'Postleitzahl', 'Stadt', 'Straße', and 'Hausnummer'; 'Umkreis in Metern:' with an input field for 'Umkreis'; 'Station:' with a dropdown menu showing 'wähle eine Station'; and a 'Suche Starten' button. A note at the bottom left of the form states 'Alle Angaben sind optional.' The footer is dark blue with links for 'Kontakt' and 'Impressum'.

B i k e S h a r i n g

STARTSEITE SUCHE STANDORTE MODELLE LOGIN

Suche

Adresse:

Postleitzahl Stadt

Straße Hausnummer

Umkreis in Metern:

Umkreis

Station:

wähle eine Station

Alle Angaben sind optional.


Suche Starten

Kontakt Impressum

5 ZUSATZAUFGABE WS-SECURITY

5.1 OAUTH2

Das Architekturkonzept von OAuth2 wird durch folgendes Schema verdeutlicht.

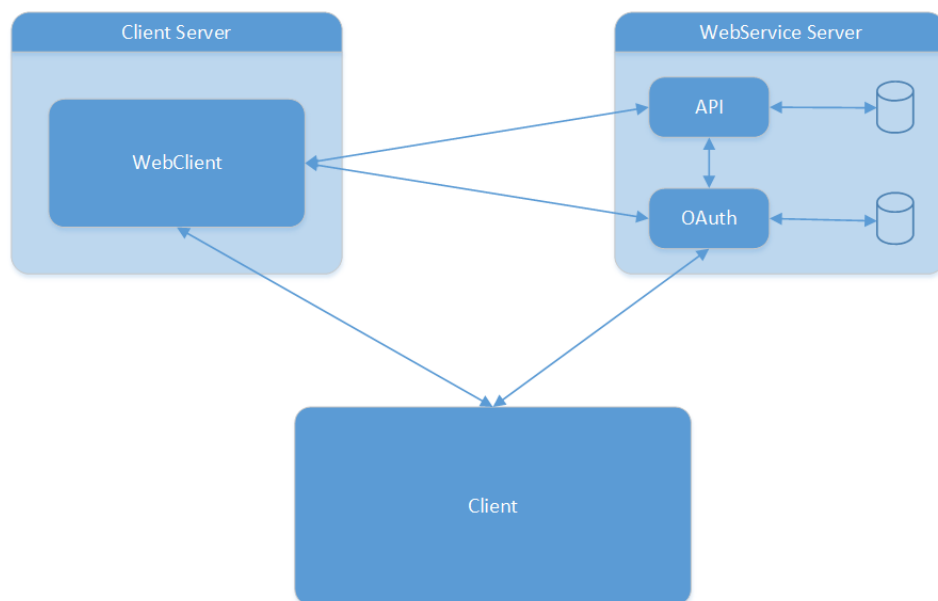

5.2 IMPLEMENTIERUNG

6 FAZIT

Die Implementierung des Webclient ist nach Vorlage einer durchdachten API gut machbar.

Das Slim-Framework war eine gute Wahl, da die Verwendung sehr einfach und fehlerfrei verlief. Die OAuth-Middleware hat leider nicht funktioniert, auch ist die Implementierung eines OAuth-Servers relativ kompliziert.

Der Aufwand ist, je nach gewählter Aufgabe, recht hoch, insbesondere wenn man, wie in diesem Fall, Programmiersprachen wählt, die den Teammitgliedern gar nicht, oder nur rudimentär geläufig sind. Wir hatten uns ursprünglich für PHP entschieden, da wir eine neue Programmiersprache kennenlernen wollten.

BIBLIOGRAPHY

[1] <http://slimframework.com/>.