

LAPORAN PRAKTIKUM

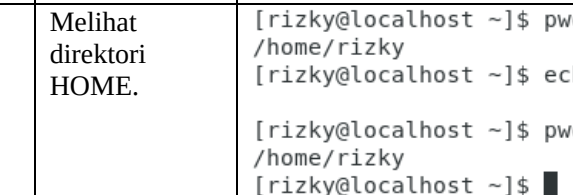
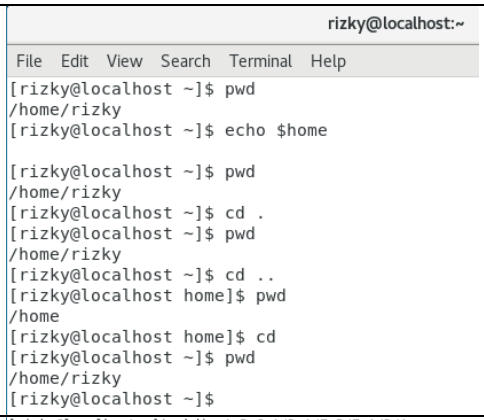
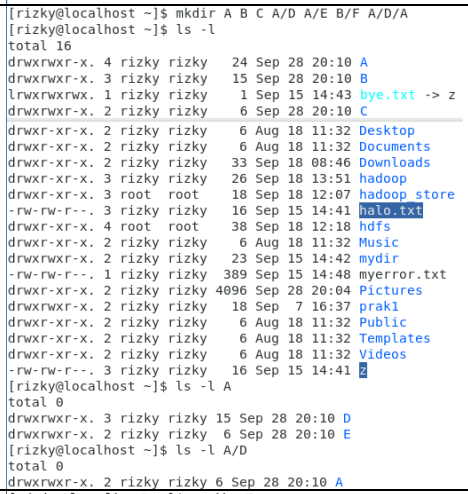
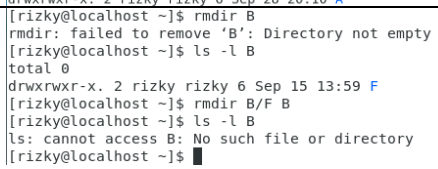
SISTEM OPERASI

Jurusan Sistem Komputer
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya

NAMA	: Rizky Ramadhan
NIM	: 09011282227087
JUDUL PRAKTIKUM	: File System

1. ANALISA HASIL PERCOBAAN YANG ANDA LAKUKAN

a. Analisa setiap hasil tampilannya

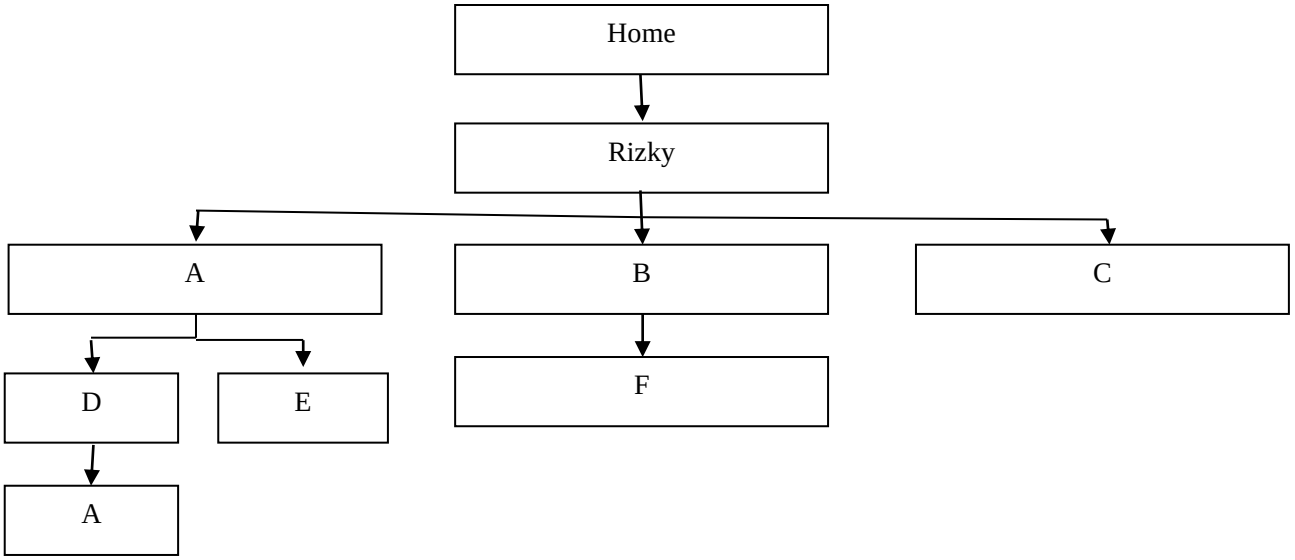
PERCOBAAN KE-	DESKRIPSI	TAMPILAN	HASIL ANALISA
1.1	Melihat direktori HOME.		Command pwd berfungsi untuk menampilkan direktori saat ini, dan echo berfungsi untuk menampilkan nilai variable direktori HOME
1.2	Melihat direktori aktual dan parent direktori		Command cd . berfungsi mengembalikan posisi saat ini ke direktori parent dan command cd .. untuk kembali ke posisi direktori sebelumnya
1.3	Membuat satu direktori, lebih dari satu direktori atau sub direktori		Command mkdir yang dapat membuat satu atau bahkan lebih direktori maupun subdirektori, ,lalu command ls -l <dir> untuk menampilkan isi direktori atau subdirektori tertentu.
1.4	Menghapus satu atau lebih direktori hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan ijin aksesnya		Command rmdir berfungsi untuk menghapus direktori yang kosong. Apabila direktori memiliki subdirektori atau file, maka tidak bisa dihapus

1.5	Navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain.	[rizky@localhost ~]$ pwd /home/rizky [rizky@localhost ~]$ ls -l total 4 drwxrwxr-x. 4 rizky rizky 24 Sep 15 13:54 A drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 6 Sep 15 13:54 C drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Desktop drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Documents drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Downloads drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Music drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 4096 Sep 15 14:14 Pictures drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 18 Sep 7 16:37 prak1 drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Public drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Templates drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Videos [rizky@localhost ~]$ cd A [rizky@localhost A]$ pwd /home/rizky/A [rizky@localhost A]$ cd .. [rizky@localhost ~]$ pwd /home/rizky [rizky@localhost ~]$ cd /home/rizky/C [rizky@localhost C]$ pwd /home/rizky/C [rizky@localhost C]$ cd/rizky/C bash: cd/rizky/C: No such file or directory [rizky@localhost C]$ pwd /home/rizky/C	Jika sedang berada di suatu direktori dan ingin berpindah ke direktori lain, dapat menggunakan command cd /home/<user>/<dir>
2.1	Perintah cp untuk mengkopi file atau seluruh direktori	[rizky@localhost ~]$ cat > contoh [rizky@localhost ~]$ cp contoh contoh1 [rizky@localhost ~]$ ls -l total 4 drwxrwxr-x. 4 rizky rizky 24 Sep 15 13:54 A drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 6 Sep 15 13:54 C -rw-rw-r--. 1 rizky rizky 0 Sep 15 14:24 contoh -rw-rw-r--. 1 rizky rizky 0 Sep 15 14:24 contoh1 drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Desktop drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Documents drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Downloads drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Music drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 4096 Sep 15 14:22 Pictures drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 18 Sep 7 16:37 prak1 drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Public drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Templates drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Videos [rizky@localhost ~]$ cp contoh A [rizky@localhost ~]$ ls -l A total 0 -rw-rw-r--. 1 rizky rizky 0 Sep 15 14:24 contoh drwxrwxr-x. 3 rizky rizky 15 Sep 15 13:54 D drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 6 Sep 15 13:54 E [rizky@localhost ~]$ cp contoh contoh1 A/D [rizky@localhost ~]$ ls -l A/D total 0 drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 6 Sep 15 13:54 A -rw-rw-r--. 1 rizky rizky 0 Sep 15 14:25 contoh -rw-rw-r--. 1 rizky rizky 0 Sep 15 14:25 contoh1	Command cat berfungsi membuat direktori, dan command cp untuk membuat dan mengcopy suatu file ke direktori lain
2.2	Perintah mv untuk memindah file	[rizky@localhost ~]$ mv contoh contoh1 C mv: cannot stat ‘contoh’: No such file or directory mv: cannot stat ‘contoh1’: No such file or directory [rizky@localhost ~]$ ls -l C total 0 [rizky@localhost ~]$	Command mv berfungsi untuk memindahkan suatu file atau direktori ke direktori lain
2.3	Perintah rm untuk menghapus file	[rizky@localhost ~]$ rm contoh2 rm: cannot remove ‘contoh2’: No such file or directory [rizky@localhost ~]$ ls -l total 4 drwxrwxr-x. 4 rizky rizky 38 Sep 15 14:24 A drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 6 Sep 15 13:54 C drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Desktop drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Documents drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Downloads drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Music drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 4096 Sep 15 14:22 Pictures drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 18 Sep 7 16:37 prak1 drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Public drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Templates drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Videos [rizky@localhost ~]$ rm -l contoh rm: invalid option -- 'l' Try 'rm --help' for more information. [rizky@localhost ~]$ rm -i contoh rm: cannot remove ‘contoh’: No such file or directory [rizky@localhost ~]$ rm -rf A C [rizky@localhost ~]$ ls -l total 4 drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Desktop drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Documents drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Downloads drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Music drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 4096 Sep 15 14:22 Pictures drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 18 Sep 7 16:37 prak1	Command rm berfungsi untuk menghapus file, sedangkan rm -rf berfungsi untuk menghapus direktori tertentu beserta isinya. Dan command rm -i untuk mengidentifikasi apakah file tersebut dapat dihapus atau tidak.

3	Membuat shortcut (file link)	[rizky@localhost ~]$ echo "hallo apa kabar" > halo.txt [rizky@localhost ~]$ ls -l total 8 drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Desktop drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Documents drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Downloads -rw-rw-r--. 1 rizky rizky 16 Sep 15 14:41 halo.txt drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Music drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 4096 Sep 15 14:22 Pictures drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 18 Sep 7 16:37 prak1 drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Public drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Templates drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Videos [rizky@localhost ~]$ ln halo.txt z [rizky@localhost ~]$ ls -l total 12 drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Desktop drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Documents drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Downloads -rw-rw-r--. 2 rizky rizky 16 Sep 15 14:41 halo.txt drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Music drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 4096 Sep 15 14:22 Pictures drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 18 Sep 7 16:37 prak1 drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Public drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Templates drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Videos -rw-rw-r--. 2 rizky rizky 16 Sep 15 14:41 z [rizky@localhost ~]$ cat z hallo apa kabar [rizky@localhost ~]$ mkdir mydir [rizky@localhost ~]$ ln z mydir/halo.juga [rizky@localhost ~]$ cat mydir/halo.juga hallo apa kabar [rizky@localhost ~]$ ln -s z bye.txt [rizky@localhost ~]$ ls -l bye.txt lrwxrwxrwx. 1 rizky rizky 1 Sep 15 14:43 bye.txt -> z [rizky@localhost ~]$ cat bye.txt hallo apa kabar [rizky@localhost ~]$	Command echo berfungsi untuk membuat suatu string di dalam file tertentu yang umumnya berbentuk txt. Lalu fungsi ln --- z berfungsi menghubungkan file halo.txt ke direktori z. Serta Command cat berfungsi menampilkan isi file.
4	Melihat isi file.	[rizky@localhost ~]$ ls -l total 12 lrwxrwxrwx. 1 rizky rizky 1 Sep 15 14:43 bye.txt -> drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Desktop drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Documents drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Downloads -rw-rw-r--. 3 rizky rizky 16 Sep 15 14:41 halo.txt drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Music drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 23 Sep 15 14:42 mydir drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 4096 Sep 15 14:22 Pictures drwxrwxr-x. 2 rizky rizky 18 Sep 7 16:37 prak1 drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Public drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Templates drwxr-xr-x. 2 rizky rizky 6 Aug 18 11:32 Videos -rw-rw-r--. 3 rizky rizky 16 Sep 15 14:41 z [rizky@localhost ~]$ file halo.txt halo.txt: ASCII text [rizky@localhost ~]$ file bye.txt bye.txt: symbolic link to `z' [rizky@localhost ~]$	Command file berfungsi untuk mengidentifikasi tipe suatu berkas.
5.1	Perintah find	[rizky@localhost ~]$ find /home -name "*.txt" -print > myerror.txt [rizky@localhost ~]$ cat myerror.txt /home/rizky/.cache/tracker/db-version.txt /home/rizky/.cache/tracker/db-locale.txt /home/rizky/.cache/tracker/parser-sha1.txt /home/rizky/.cache/tracker/locale-for-miner-user-guides.txt /home/rizky/.cache/tracker/locale-for-miner-apps.txt /home/rizky/.cache/tracker/last-crawl.txt /home/rizky/.cache/tracker/first-index.txt /home/rizky/halo.txt /home/rizky/bye.txt /home/rizky/myerror.txt [rizky@localhost ~]$ find . -name "*txt" -exec wc -l "{}" ";" 0 ./.cache/tracker/db-version.txt 0 ./.cache/tracker/db-locale.txt 0 ./.cache/tracker/parser-sha1.txt 0 ./.cache/tracker/locale-for-miner-user-guides.txt 0 ./.cache/tracker/locale-for-miner-apps.txt 0 ./.cache/tracker/last-crawl.txt 0 ./.cache/tracker/first-index.txt 1 ./halo.txt 1 ./bye.txt 10 ./myerror.txt [rizky@localhost ~]$	Command find berfungsi untuk mencari berkas berdasarkan tipe berkas
5.2	Perintah which	[rizky@localhost ~]$ which ls alias ls='ls --color=auto' /usr/bin/ls	Command which digunakan untuk menemukan lokasi suatu perintah

5.3	Perintah locate	[rizky@localhost ~]$ locate "*.txt" /etc/brltty/brl-ba-all.txt /etc/brltty/brl-bd-all.txt /etc/brltty/brl-bl-18.txt /etc/brltty/brl-bl-40_m20_m40.txt /etc/brltty/brl-ec-all.txt /etc/brltty/brl-ec-spanish.txt /etc/brltty/brl-eu-all.txt /etc/brltty/brl-lb-all.txt /etc/brltty/brl-lt-all.txt /etc/brltty/brl-mb-all.txt /etc/brltty/brl-md-all.txt /etc/brltty/brl-mn-all.txt /etc/brltty/brl-tn-all.txt /etc/brltty/brl-ts-nav20_nav40.txt /etc/brltty/brl-ts-nav80.txt /etc/brltty/brl-ts-pb40.txt /etc/brltty/brl-ts-pb65_pb81.txt /etc/brltty/brl-tt-all.txt /etc/brltty/brl-vd-all.txt /etc/brltty/brl-vr-all.txt /etc/brltty/brl-vs-all.txt /etc/brltty/brl-xw-all.txt /etc/pki/nssdb/pkcs11.txt /home/rizky/.cache/tracker/db-locale.txt /home/rizky/.cache/tracker/db-version.txt	Command locate berfungsi untuk menemukan lokasi suatu berkas yang memiliki tipe data yang sama
6	Mencari Text pada file	[rizky@localhost ~]$ grep hallo *.txt bye.txt:hallo apa kabar halo.txt:hallo apa kabar [rizky@localhost ~]$	Command ini berfungsi untuk mencari suatu kata dalam berkas yang bertipe sama

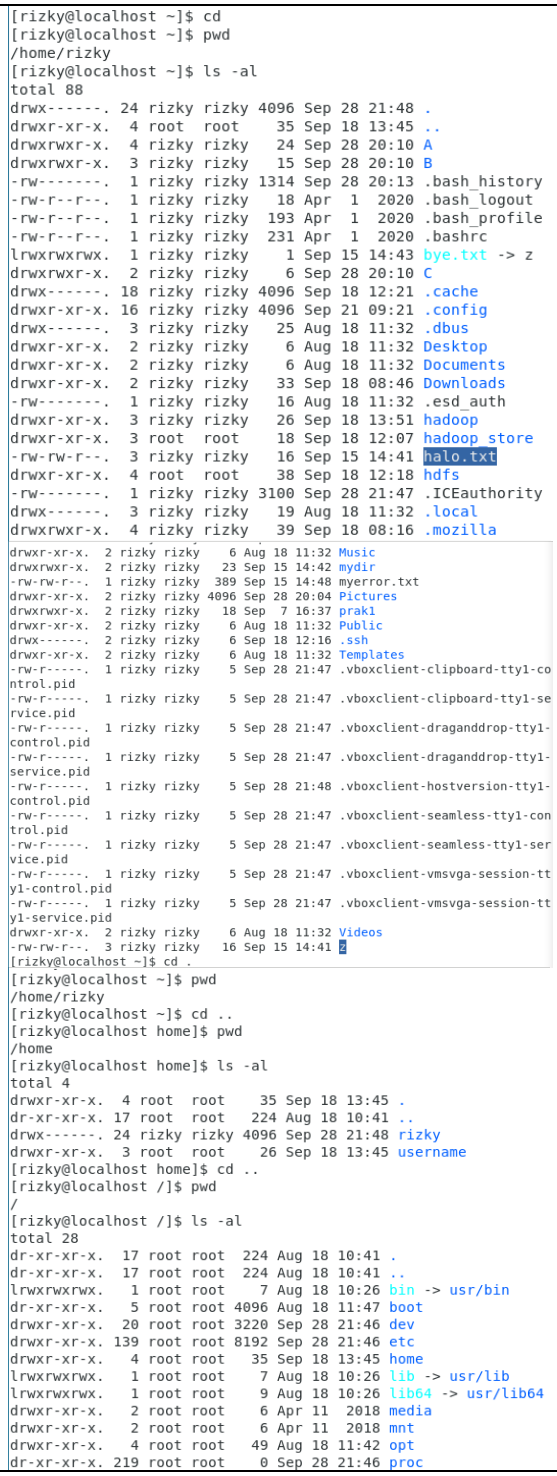
b. Pada percobaan 1 point 3, buatlah pohon dari struktur file dan direktori



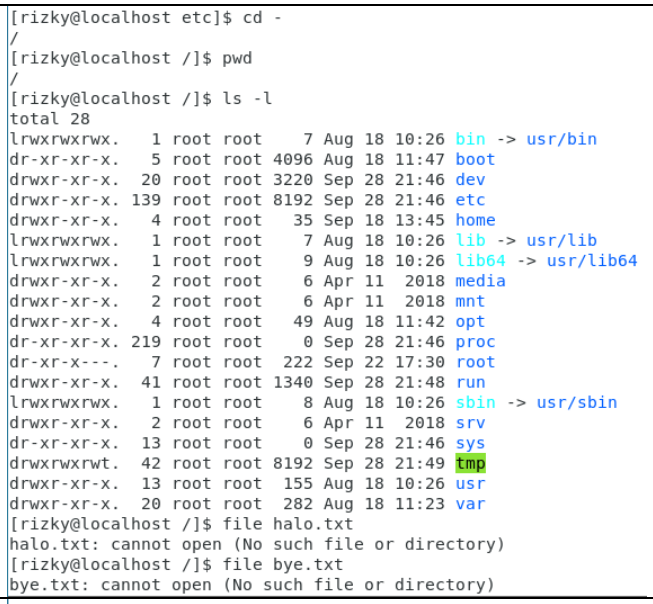
c. Bila terdapat pesan error, jelaskan penyebabnya!

- Pada percobaan 1.4, penghapusan direktori B tidak dapat dilakukan karena direktori tersebut masih berisi sejumlah direktori atau file lain.
- Pada percobaan 1.5, mengubah direktori ke /rizky/C tidak dimungkinkan karena jalur absolut tidak berisi direktori home.
- Pada percobaan 2.2, pemindahan file contoh1 dan contoh2 ke direktori C tidak dapat dilakukan karena sudah dipindahkan ke direktori A/D.
- Pada percobaan 2.3, upaya untuk memeriksa dan menghapus file sampel tidak mungkin dilakukan karena file tersebut telah dihapus.

2. KERJAKAN LATIHAN DI ATAS DAN ANALISA HASIL TAMPILANNYA

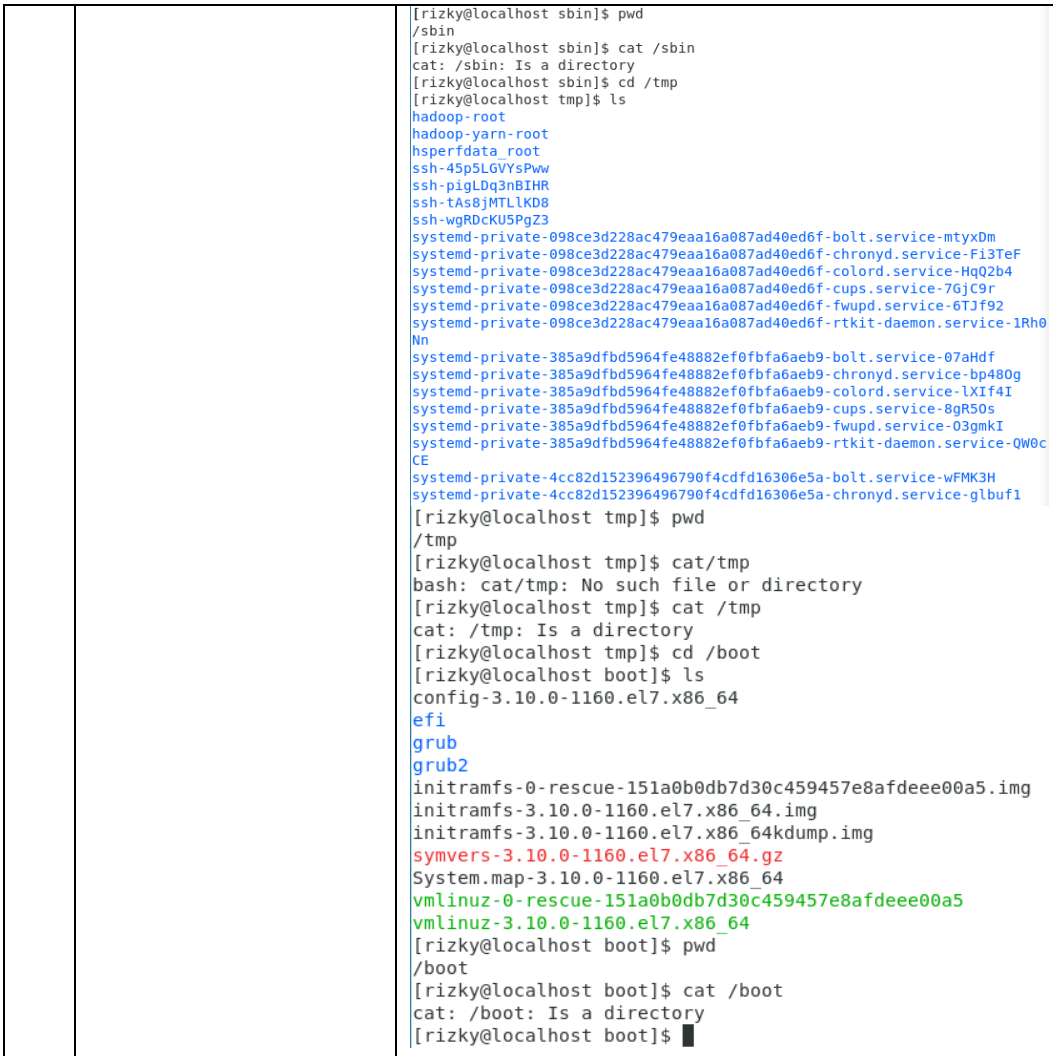
No	DESKRIPSI	TAMPILAN	HASIL ANALISA
1	Mencoba urutan perintah		Perintah cd digunakan untuk berpindah direktori, sedangkan perintah pwd digunakan untuk menentukan posisi kita pada direktori saat ini. Anda dapat menggunakan Perintah ls -al untuk melihat setiap file secara detail. Untuk kembali ke direktori sebelumnya, gunakan perintah cd .. Perintah cat dapat digunakan untuk memeriksa isi file. Untuk melihat semua file dalam satu layar penuh, ketik ls -al | lagi. Mengembalikan ke root dapat dilakukan dengan perintah cd.

```
dr-xr-x---.   7 root root  222 Sep 22 17:30 root
drwxr-xr-x.  41 root root 1340 Sep 28 21:48 run
lrwxrwxrwx.   1 root root    8 Aug 18 10:26 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x.   2 root root    6 Apr 11  2018 srv
dr-xr-xr-x.  13 root root    0 Sep 28 21:46 sys
drwxrwxrwt.  42 root root 8192 Sep 28 21:49 tmp
drwxr-xr-x.  13 root root  155 Aug 18 10:26 usr
drwxr-xr-x.  20 root root  282 Aug 18 11:23 var
[rizky@localhost /]$ cd /etc
[rizky@localhost etc]$ ls -al | more
total 1368
drwxr-xr-x. 139 root root     8192 Sep 28 21:46 .
dr-xr-xr-x.  17 root root      224 Aug 18 10:41 ..
drwxr-xr-x.   3 root root      101 Aug 18 11:14 abrt
-rw-r--r--.   1 root root       16 Aug 18 10:41 adjtime
-rw-r--r--.   1 root root     1529 Apr  1  2020 aliases
-rw-r--r--.   1 root root    12288 Aug 18 10:47 aliases.db
drwxr-xr-x.   3 root root       65 Aug 18 11:22 alsa
drwxr-xr-x.   2 root root     4096 Aug 18 11:24 alternatives
-rw-------.   1 root root      541 Aug  9  2019 anacrontab
-rw-r--r--.   1 root root       55 Aug  8  2019 asound.conf
-rw-r--r--.   1 root root        1 May 18  2022 at.deny
drwxr-x---.   3 root root       43 Aug 18 10:30 audisp
drwxr-x---.   3 root root       83 Aug 18 10:46 audit
drwxr-xr-x.   4 root root       71 Aug 18 11:23 avahi
drwxr-xr-x.   2 root root     4096 Aug 18 11:24 bash_completion.d
-rw-r--r--.   1 root root     2853 Apr  1  2020 bashrc
drwxr-xr-x.   2 root root        6 Sep  1  2022 binfmt.d
drwxr-xr-x.   2 root root       23 Aug 18 11:08 bluetooth
drwxr-xr-x.   2 root root       23 Aug 18 11:08 bluetooth
drwxr-xr-x.   2 root root    12288 Aug 18 11:11 brltty
-rw-r--r--.   1 root root    21929 Apr 11  2018 brltty.conf
-rw-r--r--.   1 root root       37 Oct 23  2020 centos-release
-rw-r--r--.   1 root root       51 Oct 23  2020 centos-release-upstream
drwxr-xr-x.   2 root root        6 Oct 13  2020 chkconfig.d
-rw-r--r--.   1 root root     1108 Aug  8  2019 chrony.conf
-rw-r-----.   1 root chrony    481 Aug  8  2019 chrony.keys
drwxr-xr-x.   2 root root       26 Aug 18 11:20 cifs-utils
drwxr-xr-x.   2 root root       54 Aug 18 11:22 cron.d
[rizky@localhost etc]$ cat passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:999:998:User for polkitd:/:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin
rizky:x:1000:1000:Rizky Ramadhan,Laboratorium Jaringan Komputer,2201,02112
345:/home/rizky:/bin/bash
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:998:994:daemon account for libstoragemgmt:/var/run/lsm:/s
bin/nologin
qemu:x:107:107:qemu user:/:/sbin/nologin
chrony:x:997:993::/var/lib/chrony:/sbin/nologin
unbound:x:996:992:Unbound DNS resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin
gluster:x:995:991:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin
saslauth:x:994:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin
radvd:x:75:75:radvd user:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used by the trousers package to sandbox the tcsd daemo
n:/dev/null:/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/:/sbin/nologin
pulse:x:171:171:PulseAudio System Daemon:/var/run/pulse:/sbin/nologin
saned:x:993:987:SANE scanner daemon user:/usr/share/sane:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:992:986::/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
colord:x:991:985:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/sbin/nologin
geoclue:x:990:984:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
nfsnobody:x:65534:65534:Anonymous NFS User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
gdm:x:42:42::/var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:989:983::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
ntp:x:38:38::/etc/ntp:/sbin/nologin
vboxadd:x:988:1::/var/run/vboxadd:/bin/false
```

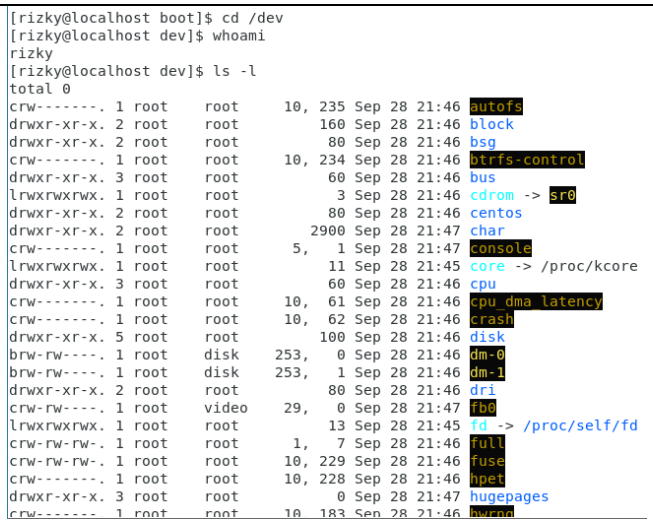
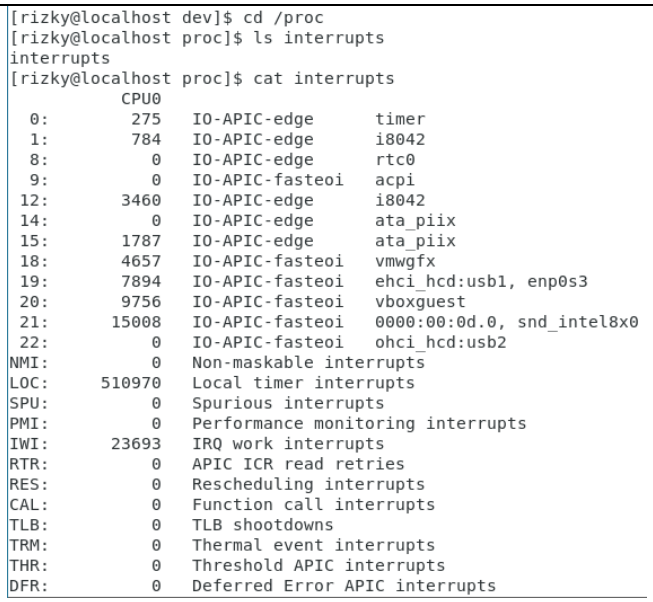
			
2	Lanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd dan cat. Telusuri direktory /bin, /usr/bin, /sbin, /tmp dan /boot.		Salah satu folder ini dimasukkan dengan perintah cd, dan isinya kemudian ditampilkan menggunakan alat ls. Kemudian gunakan perintah pwd dan perintah cat untuk menampilkan tipenya yaitu direktori untuk mengamati direktori yang sedang aktif. Jenis data yang berbeda dapat ditemukan di direktori mana pun.

```
[rizky@localhost bin]$ pwd
/bin
[rizky@localhost bin]$ cat /bin
cat: /bin: Is a directory
[rizky@localhost bin]$ cd /usr/bin
[rizky@localhost bin]$ ls
[                                mpls_dump
a2p                              mpris-proxy
abrt-action-analyze-backtrace    mpstat
abrt-action-analyze-c            mrd
abrt-action-analyze-ccpp-local   mren
abrt-action-analyze-core         msgattrib
abrt-action-analyze-oops         msgcat
abrt-action-analyze-python       msgcmp
abrt-action-analyze-vmcore       msgcomm
abrt-action-analyze-vulnerability msgconv
abrt-action-analyze-xorg         msgen
abrt-action-check-oops-for-hw-error msgexec
abrt-action-generate-backtrace   msgfilter
abrt-action-generate-core-backtrace msgfmt
abrt-action-install-debuginfo    msggrep
abrt-action-list-dsos            msghack
abrt-action-notify               msginit
abrt-action-perform-ccpp-analysis msgmerge
abrt-action-save-kernel-data     msgunfmt
abrt-action-save-package-data    msguniq
abrt-action-trim-files           mshortname
abrt-applet                      mshowfat
abrt-cli                         mtools
```

```
[rizky@localhost bin]$ pwd /usr/bin
/usr/bin
[rizky@localhost bin]$ cat /usr/bin
cat: /usr/bin: Is a directory
[rizky@localhost bin]$ cd /sbin
[rizky@localhost sbin]$ ls
abrt-auto-reporting        mkfs
abrt-configuration         mkfs.btrfs
abrtd                      mkfs.cramfs
abrt-dbus                  mkfs.ext2
abrt-harvest-pstoreoops    mkfs.ext3
abrt-harvest-vmcore        mkfs.ext4
abrt-install-ccpp-hook     mkfs.fat
abrt-server                mkfs.minix
accept                     mkfs.msdos
accessdb                   mkfs.vfat
accton                     mkfs.xfs
addgnupghome               mkhomedir_helper
addpart                    mklost+found
adduser                    mkswap
agetty                     ModemManager
alsabat-test.sh            modinfo
alsactl                    modprobe
alsa-info                  mount.fuse
alsa-info.sh               mount.nfs
alternatives               mount.nfs4
anaconda                   mountstats
anacron                    mount.vboxsf
applygnupgdefaults         mpathconf
```



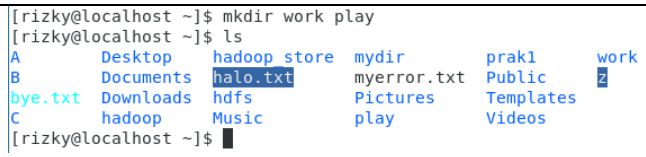
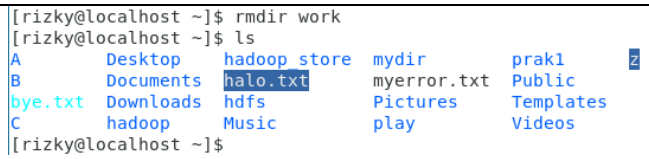
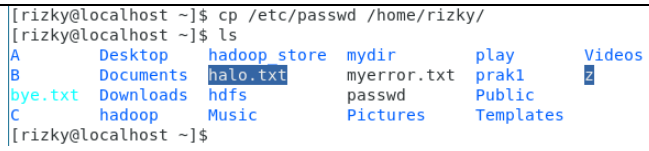
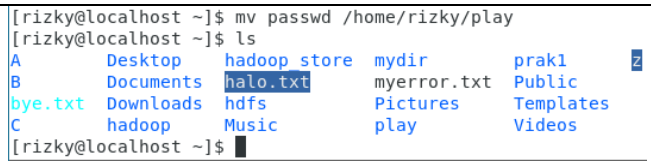
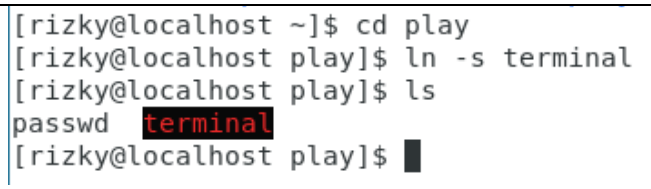
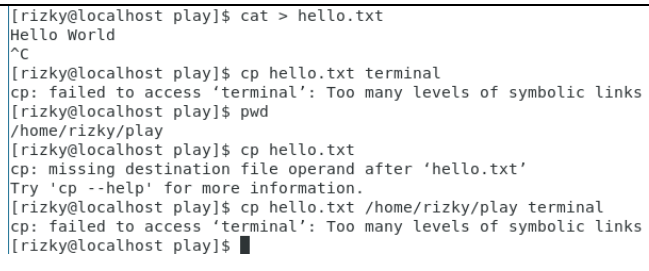
```
[rizky@localhost sbin]$ pwd
/sbin
[rizky@localhost sbin]$ cat /sbin
cat: /sbin: Is a directory
[rizky@localhost sbin]$ cd /tmp
[rizky@localhost tmp]$ ls
hadoop-root
hadoop-yarn-root
hsperfdata_root
ssh-45p5LGVYsPww
ssh-pigLDq3nBIHR
ssh-tAs8jMTLlKD8
ssh-wgRDcKU5PgZ3
systemd-private-098ce3d228ac479eaa16a087ad40ed6f-bolt.service-mtyxDm
systemd-private-098ce3d228ac479eaa16a087ad40ed6f-chronyd.service-Fi3TeF
systemd-private-098ce3d228ac479eaa16a087ad40ed6f-colord.service-HqQ2b4
systemd-private-098ce3d228ac479eaa16a087ad40ed6f-cups.service-7GjC9r
systemd-private-098ce3d228ac479eaa16a087ad40ed6f-fwupd.service-6TJf92
systemd-private-098ce3d228ac479eaa16a087ad40ed6f-rtkit-daemon.service-1Rh0
Nn
systemd-private-385a9dfbd5964fe48882ef0fbfa6aeb9-bolt.service-07aHdf
systemd-private-385a9dfbd5964fe48882ef0fbfa6aeb9-chronyd.service-bp48Og
systemd-private-385a9dfbd5964fe48882ef0fbfa6aeb9-colord.service-lXIf4I
systemd-private-385a9dfbd5964fe48882ef0fbfa6aeb9-cups.service-8gR5Os
systemd-private-385a9dfbd5964fe48882ef0fbfa6aeb9-fwupd.service-O3gmkI
systemd-private-385a9dfbd5964fe48882ef0fbfa6aeb9-rtkit-daemon.service-QW0c
CE
systemd-private-4cc82d152396496790f4cdfd16306e5a-bolt.service-wFMK3H
systemd-private-4cc82d152396496790f4cdfd16306e5a-chronyd.service-glbuf1
[rizky@localhost tmp]$ pwd
/tmp
[rizky@localhost tmp]$ cat/tmp
bash: cat/tmp: No such file or directory
[rizky@localhost tmp]$ cat /tmp
cat: /tmp: Is a directory
[rizky@localhost tmp]$ cd /boot
[rizky@localhost boot]$ ls
config-3.10.0-1160.el7.x86_64
efi
grub
grub2
initramfs-0-rescue-151a0b0db7d30c459457e8afdeee00a5.img
initramfs-3.10.0-1160.el7.x86_64.img
initramfs-3.10.0-1160.el7.x86_64kdump.img
symvers-3.10.0-1160.el7.x86_64.gz
System.map-3.10.0-1160.el7.x86_64
vmlinuz-0-rescue-151a0b0db7d30c459457e8afdeee00a5
vmlinuz-3.10.0-1160.el7.x86_64
[rizky@localhost boot]$ pwd
/boot
[rizky@localhost boot]$ cat /boot
cat: /boot: Is a directory
[rizky@localhost boot]$
```

3	Telusuri direktory /dev. Identifikasi perangkat yang tersedia. Identifikasi tty (termninal) Anda (ketik who am i); siapa pemilih tty Anda (gunakan ls –l).		Direktori dev diakses dengan perintah cd /dev. Lanjutkan dengan perintah whoami untuk melihat ranwitry yang merupakan user aktif saat ini. Gunakan Perintah ls -l untuk melihat keseluruhan isi direktori /dev.
4	Telusuri directory /proc. Tampilkan isi file interrupts, devices, cpuinfo, meminfo dan uptime menggunakan perintah cat. Dapatkah Anda melihat mengapa directory /proc disebut pseudo -filesystem yang memungkinkan akses ke struktur data kernel?		Untuk melihat isi file, gunakan perintah cat. Proses yang sedang berjalan tercantum dalam file interupsi. Perangkat yang aktif tercantum dalam file perangkat. file cpuinfo untuk melihat proses saat ini dan informasi cpu. File meminfo mencakup rincian tentang proses dan memori yang digunakan. File uptime untuk mengetahui berapa lama sistem telah aktif dan beroperasi sejak restart atau shutdown terakhir.

```
[rizky@localhost proc]$ file interrupts
interrupts: empty
[rizky@localhost proc]$ cat devices
Character devices:
  1 mem
  4 /dev/vc/0
  4 tty
  4 ttyS
  5 /dev/tty
  5 /dev/console
  5 /dev/ptmx
  7 vcs
 10 misc
 13 input
 14 sound
 21 sg
 29 fb
 99 ppdev
116 alsa
128 ptm
136 pts
162 raw
180 usb
188 ttyUSB
189 usb_device
202 cpu/msr
203 cpu/cpuid
226 drm
245 aux
```

```
[rizky@localhost proc]$ cat cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 42
model name      : Intel(R) Core(TM) i3-2330M CPU @ 2.20GHz
stepping        : 7
cpu MHz         : 2195.012
cache size      : 3072 KB
physical id     : 0
siblings        : 1
core id         : 0
cpu cores       : 1
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 13
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca
 cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant
_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq monitor ss
se3 cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt xsave avx hypervisor lahf_lm md_clear
 flush_l1d
bogomips        : 4390.02
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
```

		[rizky@localhost proc]$ cat meminfo MemTotal: 2398180 kB MemFree: 801144 kB MemAvailable: 1535732 kB Buffers: 1080 kB Cached: 864548 kB SwapCached: 0 kB Active: 899792 kB Inactive: 439168 kB Active(anon): 474016 kB Inactive(anon): 17880 kB Active(file): 425776 kB Inactive(file): 421288 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 1048572 kB SwapFree: 1048572 kB Dirty: 8 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 473400 kB Mapped: 139504 kB Shmem: 18564 kB Slab: 82052 kB SReclaimable: 41408 kB SUnreclaim: 40644 kB KernelStack: 7920 kB PageTables: 34164 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB	
5	Ubahlah direktory home ke user lain secara langsung menggunakan cd ~username.	[rizky@localhost proc]$ cat uptime 1792.43 1480.15 [rizky@localhost proc]$ cd [rizky@localhost ~]$ cd /proc [rizky@localhost proc]$ cd ~rizky [rizky@localhost ~]$ pwd /home/rizky [rizky@localhost ~]$	Direktori terubah setelah menggunakan command cd
6	Ubah kembali ke direktory home Anda	[rizky@localhost ~]$ cd .. [rizky@localhost home]$ pwd /home [rizky@localhost home]$	Untuk kembali ke direktori home dapat menggunakan Command cd ..

7	Buat subdirektory work dan play		Membuat subdirektori work play dengan Command mkdir work play dan mengeceknya menggunakan Command ls.
8	Hapus subdirektory work		Subdirektori work telah terhapus menggunakan command rmdir
9	Copy file /etc/passwd ke direktory home Anda		Menggunakan command cp untuk mengcopy file passwd ke dalam direktori home.
10	Pindahkan ke subirectory /etc/passwd		File passwd sudah pindah ke subdirektori play.
11	Ubahlah ke subdirektory play dan buat symbolic link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat tty. Apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat tty?		Terjadi error jika menggunakan hardlink karena tty termasuk file system. Sehingga dilakukan softlink dan perintah berhasil.
12	Buatlah file bernama hello.txt yang berisi kata ”hello world”. Dapatkah Anda gunakan ”cp” menggunakan ”terminal” sebagai file asal untuk menghasil kan efek yang sama?		Saat menggunakan Command cp hasilnya sama seperti melakukan Command cat pada file hello.txt.

13	Copy hello.txt ke terminal. Apa yang terjadi?	[rizky@localhost play]$ cp hello.txt terminal cp: failed to access 'terminal': Too many levels of symbolic links [rizky@localhost play]$ pwd /home/rizky/play [rizky@localhost play]$ cp hello.txt cp: missing destination file operand after 'hello.txt' Try 'cp --help' for more information. [rizky@localhost play]$ cp hello.txt /home/rizky/play terminal cp: failed to access 'terminal': Too many levels of symbolic links	Terjadi failed access karena terlalu banyak link ke direktori yang ada.
14	Masih direktory home, copy keseluruhan direktory play ke direktory bernama work menggunakan symbolic link.	[rizky@localhost play]$ ln /home/rizky/play/terminal /home/rizky/work [rizky@localhost play]$ ls /home/rizky/work ls: cannot access /home/rizky/work: Too many levels of symbolic links [rizky@localhost play]$	Mengcopy keseluruhan direktori play ke direktori work dengan command ln
15	Hapus direktory work dan isinya dengan satu perintah z	[rizky@localhost play]$ rm -rf /home/rizky/work [rizky@localhost play]$ ls hello.txt passwd terminal [rizky@localhost play]$ cd rizky bash: cd: rizky: No such file or directory [rizky@localhost play]$ cd /home/rizky [rizky@localhost ~]$ ls' > ^C > bash: unexpected EOF while looking for matching `'' bash: syntax error: unexpected end of file [rizky@localhost ~]$ ls' > ^C > bash: unexpected EOF while looking for matching `'' bash: syntax error: unexpected end of file [rizky@localhost ~]$ ls A Desktop hadoop store mydir prak1 Videos B Documents halo.txt myerror.txt Public z bye.txt Downloads hdfs Pictures Templates C hadoop Music play terminal [rizky@localhost ~]$	Cara menghapus direktori yaitu dengan Command rm -rf <direktori yang ingin dihapus >

3. KESIMPULAN

Sistem file Linux terstruktur seperti pohon, dengan subdirektori muncul setelah direktori root. Prosedur penyambungan file yang diperlukan juga telah diselesaikan pada praktikum ini. Anda dapat menggunakan perintah echo untuk mencetak kalimat dari file .txt, dan Anda dapat menggunakan perintah cat untuk melihat konten file. Ada banyak perintah yang tersedia dalam kursus ini yang dapat digunakan untuk menyalin atau memindahkan file dari satu lokasi ke lokasi lain. Perintah-perintah yang digunakan dalam praktikum ini adalah: cp untuk menyalin, mv untuk memindahkan file, cd untuk mengubah direktori, ln untuk menghubungkan, mk dir untuk membuat direktori, dan rmdir untuk menghapus direktori.