

Introduccion

Durante una práctica de laboratorio en el dominio **bladimir.lab**, se creó un usuario de prueba. Posteriormente, la cuenta fue deshabilitada desde el **Controlador de Dominio (DC)**, lo que provocó que el usuario no pudiera iniciar sesión desde el cliente. El incidente consistió en validar el comportamiento del sistema y documentar los eventos generados.

Creamos un usuario para este laboratorio

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: bladimir.lab/Ventas

Nombre de pila: lab Iniciales:

Apellidos: user

Nombre completo: lab user

Nombre de inicio de sesión de usuario:
luser @bladimir.lab

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
BLADIMIR\ luser

< Atrás Siguiente > Cancelar

Le asignamos una contraseña

Nuevo objeto: Usuario


Crear en: bladimir.lab/Ventas

Contraseña: Confirmar contraseña:


☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión:
☐ El usuario no puede cambiar la contraseña
☐ La contraseña nunca expira
☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiente > Cancelar

Iniciamos sesión para validar que el usuario confirme que puede acceder a su usuario exitosamente.

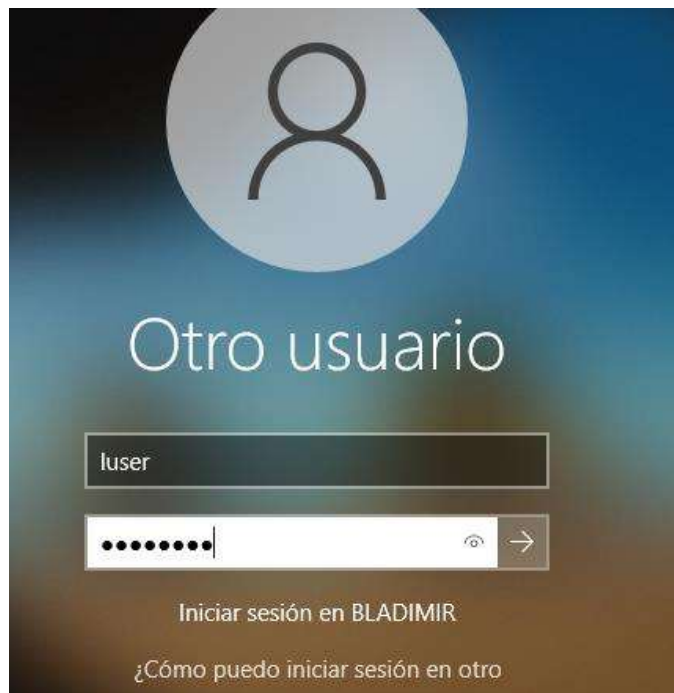

Como podemos observar en la siguiente imagen, podemos confirmar que el usuario a iniciado sesión de manera exitosa.

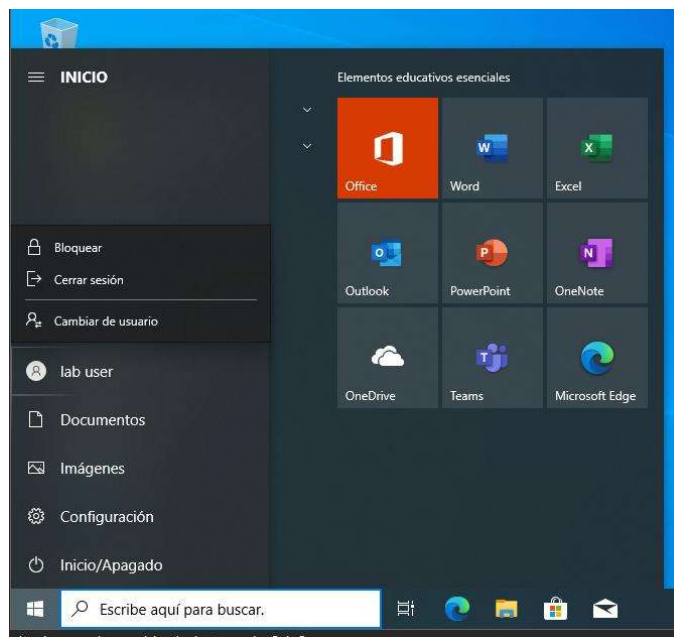

Ahora, imaginemos que en este caso que ese mismo usuario intente iniciare sesion.




Y que de repente, el usuario observe que su cuenta institucional se encuentre deshabilitada.



Que hacemos?


Como podemos verificar cual fue el evento que sucedio?

Eso lo veremos con el visor de eventos

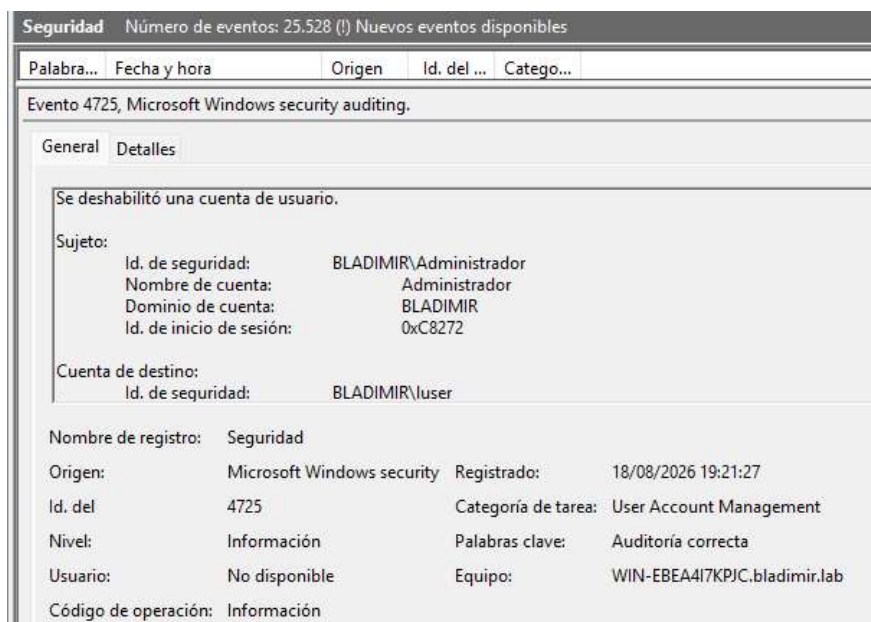


Se observó un evento 4703 (Special Logon) con privilegios deshabilitados. Esto corresponde al comportamiento esperado de cuentas con privilegios elevados en el dominio. No se detectó uso activo de dichos privilegios durante el incidente.


A continuación, desde nuestro active directory habilitamos el usuario.

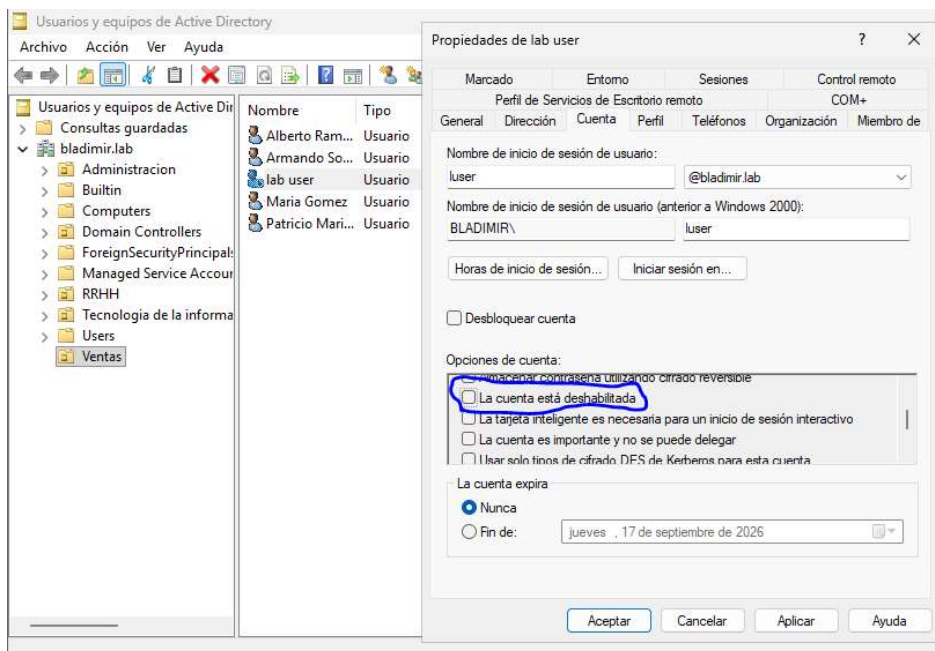


Y luego de habilitar el usuario deshabilitado procederá a volver intentar iniciar sesión para confirmar

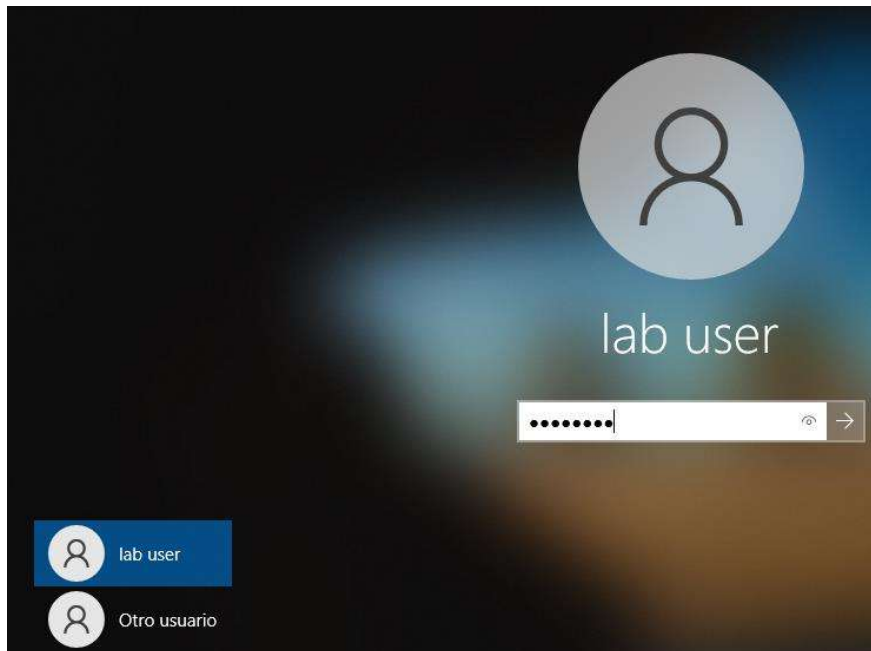

A continuación, validamos que el usuario valide el inicio de sesión de sus credenciales:

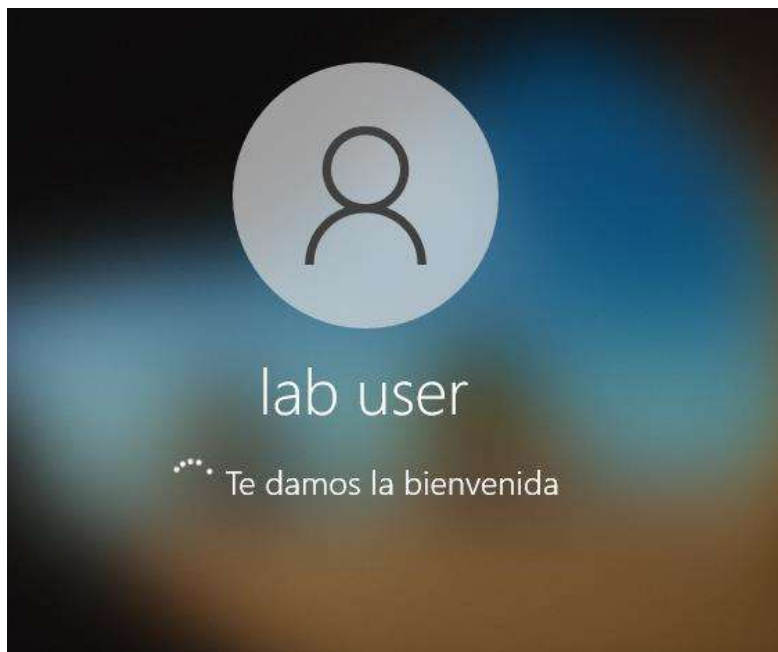

Y como podemos observar, que el usuario pudo acceder a su cuenta activa de manera exitosa.

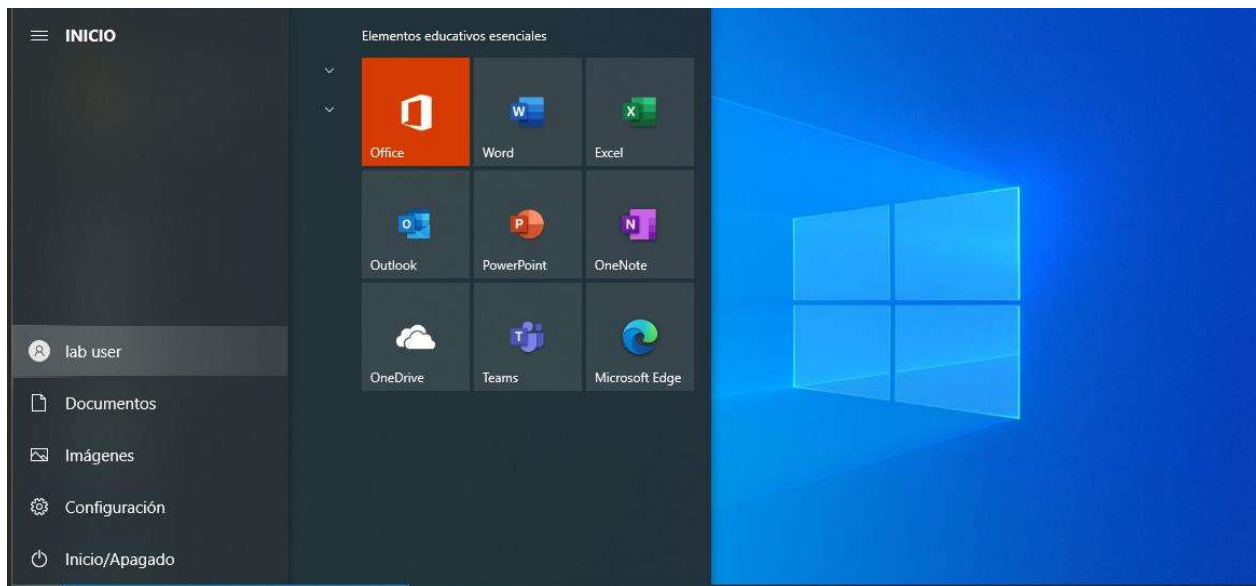

Análisis

- El incidente fue causado por la **deshabilitación intencional de la cuenta** en Active Directory.
- El sistema respondió correctamente bloqueando el acceso al usuario.
- Los eventos registrados permiten correlacionar la acción administrativa con el intento de inicio de sesión fallido.
- No se detectaron anomalías adicionales; el comportamiento fue esperado.

Resolución

- La cuenta fue habilitada nuevamente en Active Directory.
- Se validó que el usuario pudo iniciar sesión sin inconvenientes.
- El incidente quedó cerrado tras confirmar la restauración del acceso.

Lecciones aprendidas

- La deshabilitación de cuentas es un mecanismo efectivo para **revocar acceso** inmediato.

- Es fundamental correlacionar eventos en el **Visor de sucesos** para confirmar la causa raíz.
- Documentar cada paso asegura trazabilidad y mejora la práctica de respuesta a incidentes.

Estado final

Incidente cerrado — acceso restaurado.