


睿视云平台对接说明-裸流版本

一、总体介绍

- 进入睿视云平台需要输入用户名、密码和验证码进行登录。
- 登录成功后进入平台，获取token，将token作为参数进行鉴权，鉴权通过后才能正常访问相关权限接口、调用相关业务接口。
- 获取视频、录像等：
- 特定的业务需求：例如森林防火，可以根据业务接口首先获取业务信息（例如火情报警），然后根据报警信息获取特定的设备及相关录像。
- 其他情况：先获取组织列表，组织下关联设备列表，然后根据设备获取实时视频和录像。
- 在调用接口时，若无法调通，可以在接口地址补充网关前缀 /gateway 再进行尝试，例如：/gateway/api-uaa/oauth/token。

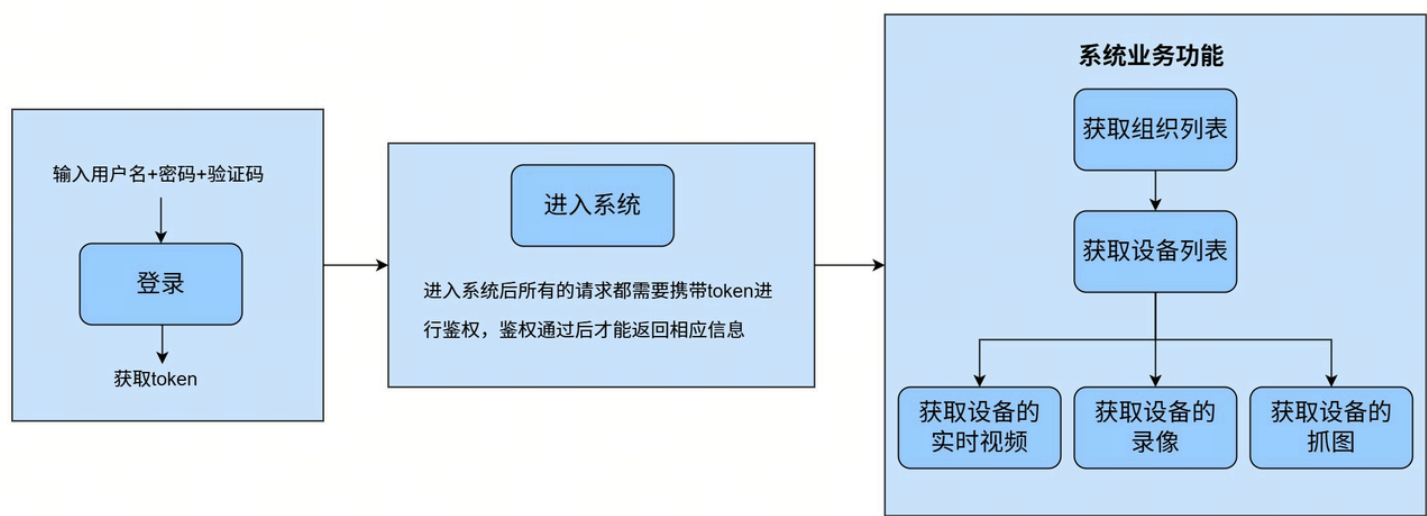

二、登录

对接方不需要验证码，直接使用password授权模式。

1. 登录接口

- 请求方式：POST；
- 请求接口：/api-uaa/oauth/token

代码块

```
1  this.$http({
2    url: this.$http.adornUrl('/api-uaa/oauth/token'),
```

```

3     xhrFields: {
4         withCredentials: true
5     },
6     method: 'POST',
7     headers: {
8         Authorization: 'Basic ' + window.btoa('webApp:webApp')
9     },
10    params: this.$http.adornParams(this.dataForm)
11  })

```

- 请求参数示例：

代码块

```

1  username: 'admin', // 用户名
2  password: 'admin', // 密码
3  grant_type: 'password'

```

- 返回值：

代码块

```

1  {
2      "data":
3      {
4          "access_token": "caa1f06a-5f3f-47a1-a9ae-9e710c569556", // 登录token
5          "token_type": "bearer", // token类型
6          "refresh_token": "09abfa16-d1af-4f66-bf33-c9735da28d28", // 刷新token,
           暂未使用
7          "expires_in": 3599 // 过期时间, 单位秒
8      },
9      "resp_code": 0,
10     "resp_msg": "",
11     "tag": null
12  }

```

登录成功后，将返回的access_token缓存，之后每次提交，需要在请求头中添加key为 Authorization、Value为"Bearer"加空格加"token内容"。例如：

代码块

```

1  Authorization: Bearer caa1f06a-5f3f-47a1-a9ae-9e710c569556

```

2. 获取当前用户信息

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-user/users/current
- 返回值：

代码块

```
1  {
2    "data": {
3      "id": 1,
4      "updateTime": "2022-09-16 17:54:11",
5      "username": "admin",
6      "password": "$2a$10$KJN.UoKQt0sWUr9jZOI5Qejic0WD0btOQUX.25f/uAX7pc23HrFKa",
7      "nickname": "管理员",
8      "mobile": "",
9      "enabled": true,
10     "type": "APP",
11     "organizationId": "-1",
12     "level": 2,
13     "organizationName": "本域",
14     "roles": [
15       {
16         "id": 1,
17         "code": "ADMIN",
18         "name": "管理员"
19       }
20     ],
21     "menuId": "122",
22     "permissions": [
23       "/business/information",
24       "/sys/menu",
25       "/sys/organization",
26       "/surveillance/event",
27       "/sys/videoPlan",
28       "/sys/event",
29       "/sys/config",
30       "/sys/deviceAlarm",
31       "/forest/ForestMap",
32       "/sys/authorization",
33       "/sys/cascade",
34       "/panel/group",
35       "/panel/staff",
36       "/business/security",
37       "/business/alarmStatistics",
```

```

38     "/panel/logoSet",
39     "/sys/user",
40     "/surveillance/preview",
41     "/surveillance/deviceEvent",
42     "/sys/thermometry",
43     "/sys/device",
44     "/surveillance/replay",
45     "/surveillance/temperatureCenter",
46     "/sys/eventLinkage",
47     "/business/track",
48     "/sys/role",
49     "/business/showMap",
50     "/business/securityStatistics",
51     "/business/alarm",
52     "/sys/lowerPlatform",
53     "/business/polling",
54     "/sys/threshold"
55 ],
56     "accountNonExpired": true,
57     "accountNonLocked": true,
58     "credentialsNonExpired": true,
59     "del": false
60 },
61     "resp_code": 0,
62     "resp_msg": "",
63     "tag": "1668223789458"
64 }

```

三、组织列表

- 只获取组织机构列表，不包含设备。
- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-user/organization/all
- 请求参数：

代码块

```
1  name: '山东', // 参考附录规则A
```

- 返回值：

代码块

```
2      "data": {
3          "list": [
4              {
5                  'comment': "123",
6                  'createTime': "2022-01-25T05:48:15.000+0000",
7                  'id': "1485851988860919809",
8                  'name': "山东",
9                  'parentId': "-1",
10                 'updateTime': "2022-04-07T07:21:12.000+0000"
11             },
12             {...},
13             ...
14         ]
15         "page": -1,
16         "total": 27
17     }
18     "resp_code": 0,
19     "resp_msg": "",
20     "tag": "1667872125852"
21 }
```

四、设备列表

- 点击某个组织，根据该组织 ID 获取组织下用户有权限的设备列表，列表数据为非树结构。当 organizationId=-1 表示查询全部，当为其他值时根据该 ID 进行匹配。
- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-user/device/org/{organizationId}
- 请求参数：

代码块

```
1  alias: 'PT', // 参考附录规则A
2  types: '1,2', // 以','分割的设备类型字符串(1-ipc,2-nvr,3-门禁,4-物联网,5-周扫)
3  pageNum: 1,
4  pageSize: 10,
5  ip: '172.16.20.88', // 参考附录规则A
```

- 返回值：

代码块

```
1  {
2    'data':{
3      'limit': 10,
4      'list': [{
5        "id": "2034097050805153813",
6        "protocolDeviceId": "2034097049802715205",
7        "registerProtocol": 116,
8        "deviceType": 1,
9        "deviceModel": "TN220",
10       "platformId": null,
11       "name": null,
12       "alias": "TN220-22",
13       "channelCount": 2,
14       "firmware": "B1.2.03.23.25, 2025-12-31",
15       "manufacturer": "",
16       "model": "TN220",
17       "ip": "10.21.105.22",
18       "port": 80,
19       "streamMode": null,
20       "transport": null,
21       "latitude": null,
22       "longitude": null,
23       "areaId": null,
24       "installLoc": null,
25       "webUrl": null,
26       "webUsername": "admin",
27       "webPassword": "system123",
28       "version": 1,
29       "logicTreeId": null,
30       "organizationId": "-1",
31       "createBy": null,
32       "sortOrder": 1,
33       "createTime": "2026-03-18 10:38:51",
34       "updateBy": null,
35       "updateTime": "2026-03-18 10:38:51",
36       "roleId": null,
37       "physicId": "2034097050805153813",
38       "organizationName": null,
39       "channelDtoList": null,
40       "sensors": null,
41       "comment": "",
42       "online": true,
43       "add": null,
44       "lensType": null
45     }...],
46     'page': 1,
47     'total': 30
```

```
48     }
49     'resp_code': 0,
50     'resp_msg': "",
51     'tag': "1667873533551"
52 }
```

五、实时预览

- 进入实时预览页面，右侧区域获取组织&&设备树、查询预置位、查询巡航信息，左侧主体部分获取当前用户预览的窗口布局和设备通道、收藏列表、获得设备对应的视频播放地址。
点选右侧的设备，可在左侧指定窗口内播放。

1. 获取设备树，将组织机构和设备的通道以树形结构组织

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-user/device/tree
- 请求参数：

代码块

```
1  isOnline: -1, //设备是否在线(-1-全部, 0-离线, 1-在线)
2  name: 'PT', //参考附录 规则A
3  noAlarm: 1, //是否获取告警通道 (0-显示全部, 1-不显示告警通道)
4  includeDevice: false, //是否显示设备层 (true, false)
5  noPanels: 1, //是否显示面板机 (0-显示, 1-不显示)
6  permissionType: 0, //根据用户拥有的权限类型过滤相应的设备, 0-实时监控, 1-录像回放, 2-录像下载, 3-云台控制
7  iot: 0 //是否展示物联网设备 (0-不展示, 1-展示)
```

- 返回值：

代码块

```
1  {
2      "data": {
3          "list": [{"id": "1485851988860919809", "displayName": "山东", "type":
4              1,...},...],
5          "page": -1,
6          "total": 23
7      }
8      "resp_code": 0,
9      "resp_msg": "",
```

```
9     "tag": "1667810226466"
10 }
```

2. 查询当前用户预览的窗口布局和设备通道

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-video/api/queryLayoutAndDevice
- 请求参数：

代码块

```
1  name: 'newest-view' //视图名称,固定叫'newest-view'
```

- 返回值

代码块

```
1  {
2    "data": {
3      "total": 3,
4      "page": 1,
5      "limit": 1,
6      "list": [{
7        deviceInfo: [{
8          channelId: "1589793258035220481",
9          channelType: "2",
10         channel_alias: "PT6-207-红外_1",
11         id: 0,
12         physicId: "1589793257561264129",
13         protocol_channel_id: "1589793257561264129_1",
14         protocol_device_id: "1589793257561264129"
15       }, {
16         channelId: "1589876694452277250",
17         channelType: "2",
18         channel_alias: "sd8-红外-私有_1",
19         id: 1,
20         physicId: "1589876694393556994",
21         protocol_channel_id: "1589876694393556994_1",
22         protocol_device_id: "1589876694393556994"
23       }, { ... }, { ... } ],
24       id: 1585917613056200700,
25       layoutType: "4",
26       name: "newest-view",
27       username: "admin"
28     }
29   }
```

```
29     },
30     "resp_code": 0,
31     "resp_msg": ""
32 }
```

3. 查询预置位

- 获取当前选中窗口所在设备的预置位信息，直接定位到预置位设置的位置。
- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-video/api/queryPreset
- 请求参数：

代码块

```
1  name: 'location-3', // 参考附录 规则A
2  protocolChannelId: '1589793257561264129_1', //协议通道编码
3  protocolDeviceId: '1589793257561264129', //协议设备编码
4  pageNum: 1,
5  pageSize: 255
```

- 返回值

代码块

```
1  {
2    "data": {
3      "total": 3,
4      "code": 0,
5      "list": [
6        {
7          "id": "1458678272143335426",
8          "code": "4",
9          "presetId": "4",
10         "name": "location-3",
11         "protocolDeviceId": "1458603955279831041",
12         "protocolChannelId": "1458603955279831041_0"
13       }
14     ],
15     "page": 1,
16     "limit": 1
17   },
18   "resp_code": 0,
19   "resp_msg": ""
```

4. 查询巡航

- 获取当前选中窗口所在设备的巡航信息，如果有巡航，则设备开启当前巡航。
- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-video/api/queryCruise
- 请求参数：

代码块

```
1  name: 'cruise-3', // 参考附录 规则A
2  protocolChannelId: '1589793257561264129_1', //协议通道编码
3  protocolDeviceId: '1589793257561264129', //协议设备编码
4  pageNum: 1,
5  pageSize: 255
```

- 返回值：

代码块

```
1  {
2    "data": {
3      "total": 3,
4      "code": 0,
5      "list": [
6        {
7          "id": "1458678272143335426",
8          "code": "4",
9          "presetId": "4",
10         "name": "cruise-3",
11         "protocolDeviceId": "1458603955279831041",
12         "protocolChannelId": "1458603955279831041_0"
13       }
14     ],
15     "page": 1,
16     "limit": 1
17   },
18   "resp_code": 0,
19   "resp_msg": ""
20 }
```

5. 获取实时视频播放地址

- 根据设备编码和通道编码获取视频流地址，这两个编码在点击右侧设备时可从设备树中可以直接取到，刷新页面时则是从布局/api-video/api/queryLayoutAndDevice接口中获取。
- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-video/api/play
- 请求参数：

代码块

```
1 protocolChannelId: '1589793257561264129_1', //协议通道编码
2 protocolDeviceId: '1589793257561264129' //协议设备编码
```

- 返回值：

代码块

```
1  {
2    "data": {
3      "type": 0,
4      "delayed": 1,
5      "ssrc": null,
6      "streamId": "2039936195325657092_0-0",
7      "deviceId": "2039936195325657092",
8      "channelId": "2039936195325657092_0",
9      "flv": "https://10.20.167.128:7443/rtp/2039936195325657092_0-0.live.flv",
10     "wsFlv": "wss://10.20.167.128:7443/rtp/2039936195325657092_0-0.live.flv",
11     "webrtc": "https://10.20.167.128:7443/index/api/webrtc?
app=rtp&stream=2039936195325657092_0-0&type=play",
12     "rtmp": "rtmp://10.20.167.128:11935/rtp/2039936195325657092_0-0",
13     "hls": "",
14     "rtsp": "rtsp://10.20.167.128:8554/rtp/2039936195325657092_0-0",
15     "codecName": null,
16     "streamKey": "__defaultVhost__/rtp/2039936195325657092_0-0",
17     "pavUrl": "wss://10.20.167.128:7443/rtp/2039936195325657092_0-0.live.prav",
18     "height": 0,
19     "width": 0
20   },
21   "resp_code": 0,
22   "resp_msg": ""
23 }
```

- 该接口返回多个视频URL地址，包括flv、rtsp、rtmp、webrtc、wsFlv，目前旧系统使用 webrtc 地址作为webrtcplayer 的【videoUrl】属性值进行播放。
- 而版本较新的系统使用 pavUrl 地址（智能帧）私有码流进行播放。

如果使用其他播放器，也可以使用其他视频地址。例如 liveplayer 可以使用 flv 作为视频URL播放。

播放格式可参考：（也可使用 http 协议的 8010 端口进行播放）

代码块

```
1  # 都是从 play 接口中取到的地址后跟'?Bearer ' + access_token
2  webrtc 格式：
3  https://172.16.20.232:7443/index/api/webrtc?
    app=rtp&stream=2034097049802715205_0-0&type=play&vcodec=h264&Bearer
    C9aWtKrd2XHg1ndma7qd6yGcUuSm1DgVWTs8mXZneJY9oRERo-
    miqQ7kEAoosQF0Tows3HRhXLY2DN0VuN3TWq-CmAa844AjFoT0s0iPwLUm1JEayED9wEMwaBAV33XN
4  flv 格式：
5  https://172.16.20.232:7443/rtp/2034097049802715205_0-0.live.flv?Bearer
    C9aWtKrd2XHg1ndma7qd6yGcUuSm1DgVWTs8mXZneJY9oRERo-
    miqQ7kEAoosQF0Tows3HRhXLY2DN0VuN3TWq-CmAa844AjFoT0s0iPwLUm1JEayED9wEMwaBAV33XN
```

注意：

目前已知 webrtc、flv 播流方式仅支持设备 H264 编码，若采用这两种请注意设备的视频流编码格式。

6. 保存窗口布局

- 点击右侧某一设备，或者点击某一宫格的关闭视频等修改了宫格布局及内容的操作，都会触发保存布局的接口，在下次进入页面时，则展示当前布局及设备信息。
- 请求方式：POST；
- 请求接口：/api-video/api/play/saveLayoutAndDevice
- 请求参数：

代码块

```
1  device_info:[{...}], // 当前窗口布局下的设备信息
2  layout_type: 6, // 1,4,6宫格
3  name: "newest-view" //视图名称,固定叫'newest-view'
```

- 返回值：

代码块

```
1  {
2      data: null
```

```
3     resp_code: 0 // 0代表保存成功，下次进入页面则以该布局展示
4     resp_msg: ""
5 }
```

7. 获取收藏列表

- 页面右侧【收藏】tab下展示收藏列表。
- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-user/device/favorite
- 返回值：

代码块

```
1  {
2      "data": {
3          "total": 2,
4          "code": 0,
5          "list": [
6              {
7                  "id": "1442384470962589697",
8                  "channelId": "1436173055088136194_0",
9                  "channelName": "IraytekAT61F_74_1",
10                 "deviceId": "1436173055088136194",
11                 "physicId": "1436173055088136194",
12                 "deviceName": null,
13                 "deviceModel": null,
14                 "userId": "1",
15                 "type": 3,
16                 "comment": null,
17                 "organizationName": "B分公司1-C部门-软件",
18                 "online": true
19             },
20             {
21                 "id": "1448469015939145729",
22                 "channelId": "1435132480138375169_0",
23                 "channelName": "at31f-huy1_1",
24                 "deviceId": "1435132480138375169",
25                 "physicId": "1435132480138375169",
26                 "deviceName": null,
27                 "userId": "1",
28                 "type": 3,
29                 "deviceModel": null,
30                 "comment": null,
31                 "organizationName": "B分公司1-C部门-软件",
32                 "online": true
33             }
34         ]
35     }
36 }
```

```
33         }
34     ],
35     "page": -1,
36     "limit": -1
37 },
38 "resp_code": 0,
39 "resp_msg": ""
40 }
```

六、录像回放

- 【该模块为常规录像计划，包含所有情况的完整录像。如果只查看报警录像，从业务报警的入口查询和播放】

进入录像回放页面，先获取设备树，然后勾选设备，选择日期，点击查询，可生成勾选设备的通道时间轴，选择相应通道，展示相应通道的录像回放。

1. 获取设备树

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-user/device/tree
- 相关参数和返回值可参考上面该接口说明。

2. 根据时间段查询多个设备通道的录像

- 请求方式：POST；
- 请求接口：/api-video/api/listVideos
- 请求参数：

代码块

```
1  {
2      "t":1716775562633,
3      "startTime":"2024-05-27 00:00:00",
4      "endTime":"2024-05-27 23:59:59",
5      "map":{
6          "1790624485547257905":["1790624485547257905_0"]
7      }
8  }
```

- 返回值：

该接口返回的信息是勾选通道的24小时的video列表，按照时间顺序排列，形成通道时间轴。

在下方时间轴区域，选中哪个通道，即可播放该通道的video列表，实现录像回放功能。

代码块

```
1  {
2      "data": {
3          "1790624485547257905_0": [
4              {
5                  "deviceId": "1790624485547257905",
6                  "channelId": "1790624485547257905_0",
7                  "alias": "PT6-108_1-0",
8                  "url": null,
9                  "code": 0,
10                 "startTime": null,
11                 "endTime": null,
12                 "timeSpan": null,
13                 "interconnectCodeStream": 0,
14                 "data": {
15                     "app": "rtp", //应用名称
16                     "stream": "1790624485547257905_0-0", //流的ID
17                     "vhost": "__defaultVhost__", //虚拟主机名称
18                     "records": [
19                         {
20                             "path": "/2024-05-27/00-15-32",
21                             "start_time": "2024-05-27 00:15:32",
22                             "end_time": "2024-05-27 00:19:47",
23                             "file_format": 0
24                         },
25                         {
26                             "path": "/2024-05-27/01-15-33",
27                             "start_time": "2024-05-27 01:15:33",
28                             "end_time": "2024-05-27 01:20:57",
29                             "file_format": 0
30                         },
31                         {
32                             "path": "/2024-05-27/02-15-35",
33                             "start_time": "2024-05-27 02:15:35",
34                             "end_time": "2024-05-27 02:51:58",
35                             "file_format": 0
36                         },
37                         {
38                             "path": "/2024-05-27/03-15-37",
39                             "start_time": "2024-05-27 03:15:37",
40                             "end_time": "2024-05-27 03:33:53",
41                             "file_format": 0
42                         },

```

```
43         {
44             "path": "/2024-05-27/04-15-39",
45             "start_time": "2024-05-27 04:15:39",
46             "end_time": "2024-05-27 04:37:04",
47             "file_format": 0
48         },
49         {
50             "path": "/2024-05-27/05-15-41",
51             "start_time": "2024-05-27 05:15:41",
52             "end_time": "2024-05-27 05:38:50",
53             "file_format": 0
54         },
55         {
56             "path": "/2024-05-27/06-15-43",
57             "start_time": "2024-05-27 06:15:43",
58             "end_time": "2024-05-27 06:30:59",
59             "file_format": 0
60         },
61         {
62             "path": "/2024-05-27/07-15-45",
63             "start_time": "2024-05-27 07:15:45",
64             "end_time": "2024-05-27 07:29:58",
65             "file_format": 0
66         },
67         {
68             "path": "/2024-05-27/08-15-47",
69             "start_time": "2024-05-27 08:15:47",
70             "end_time": "2024-05-27 08:30:16",
71             "file_format": 0
72         },
73         {
74             "path": "/2024-05-27/09-15-49",
75             "start_time": "2024-05-27 09:15:49",
76             "end_time": "2024-05-27 09:27:18",
77             "file_format": 0
78         }
79     ],
80     },
81     "locked": false
82 }
83 ]
84 },
85 "resp_code": 0,
86 "resp_msg": "",
87 "tag": null
88 }
```

3. 录像播放

录像播放，是基于裸流文件动态生成 m3u8 文件的 HLS 协议。将上述接口得到录像地址进行拼接，作为播放器 url 进行播放。

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/index/api/getm3u8
- 请求参数：

代码块

```
1  vhost: '__defaultVhost__', //虚拟主机名称
2  app: 'rtp', //应用名称
3  stream: '1763094676516712458_0-0', //流的ID
4  startPoint: '2024-05-27_10:45:12', //录像播放的开始时间
5  targetDuration: 910, //录像持续时长（秒）
6  noa: 1, //设置为无音频
7  token: 'Bearer
vgoYqjgtD3aK6FI_9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDdsOiDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m_TINjf
jEb2zTBe-e10JbPnzuWXemXaUme4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks'
```

将该接口作为播放器的视频 url 属性，将得到动态生成的 ts 录像文件，播放器自动解析 ts 视频文件，播放录像。

代码块

```
1  #EXTM3U
2  #EXT-X-VERSION:3
3  #EXT-X-ALLOW-CACHE:YES
4  #EXT-X-TARGETDURATION:10
5  #EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:01
6  #EXTINF:11.809,
7  https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=0.ts&token=Beare
r%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDdsOiDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m
%5FTINjfjEb2zTBe%2De10JbPnzuWXemXaUme4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
8  #EXTINF:10.007,
9  https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=1.ts&token=Beare
r%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDdsOiDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m
%5FTINjfjEb2zTBe%2De10JbPnzuWXemXaUme4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
10 #EXTINF:10.007,
```

11 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=2.ts&token=Beare
r%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDds0iDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m
%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
12 #EXTINF:10.008,
13 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=3.ts&token=Beare
r%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDds0iDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m
%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
14 #EXTINF:10.007,
15 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=4.ts&token=Beare
r%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDds0iDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m
%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
16 #EXTINF:10.008,
17 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=5.ts&token=Beare
r%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDds0iDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m
%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
18 #EXTINF:10.007,
19 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=6.ts&token=Beare
r%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDds0iDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m
%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
20 #EXTINF:10.008,
21 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=7.ts&token=Beare
r%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDds0iDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m
%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
22 #EXTINF:10.007,
23 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=8.ts&token=Beare
r%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDds0iDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m
%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
24 #EXTINF:10.007,
25 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=9.ts&token=Beare
r%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDds0iDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m
%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks

26 #EXTINF:10.008,
27 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=10.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
28 #EXTINF:10.007,
29 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=11.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
30 #EXTINF:10.008,
31 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=12.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
32 #EXTINF:10.007,
33 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=13.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
34 #EXTINF:10.007,
35 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=14.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
36 #EXTINF:10.008,
37 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=15.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
38 #EXTINF:10.007,
39 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=16.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
40 #EXTINF:10.008,
41 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?
vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=17.ts&token=Bear

er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks

42 #EXTINF:10.007,

43 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?

vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=18.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks

44 #EXTINF:10.007,

45 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?

vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=19.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks

46 #EXTINF:10.008,

47 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?

vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=20.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks

48 #EXTINF:10.007,

49 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?

vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=21.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks

50 #EXTINF:10.008,

51 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?

vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=22.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks

52 #EXTINF:10.007,

53 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?

vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=23.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks

54 #EXTINF:10.007,

55 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?

vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=24.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIKlS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2DeLOJbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks

56 #EXTINF:-62088.792,

57 https://172.16.20.216:7443/index/api/getTsSlice?

vhost=defaultVhost&app=rtp&stream=1784504608872804405_0-0&startPoint=2024-05-

```
27_00:15:32&targetDuration=257&sliceDuration=10&noa=1&filename=25.ts&token=Bear
er%20vgoYqjgtD3aK6FI%5F9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDds0iDifyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3
m%5FTINjfjEb2zTBe%2De10JbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks
```

```
58 #EXT-X-ENDLIST
```

七、业务报警查看

- 该模块展示各个设备的报警信息，点击联动详情的查询，可查看该条报警信息的录像、抓图及预览。

1. 报警等级

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-event/event-level/getLevel
- 返回值：

代码块

```
1  {
2      "data": {
3          "total": 5,
4          "list": [
5              {
6                  "level": 0,
7                  "levelName": "模拟预警"
8              },
9              {
10                 "level": 1,
11                 "levelName": "一级"
12             },
13             {
14                 "level": 2,
15                 "levelName": "二级"
16             },
17             {
18                 "level": 3,
19                 "levelName": "三级"
20             },
21             {
22                 "level": 4,
23                 "levelName": "四级"
24             },
25             {
```

```
26         "level": 5,
27         "levelName": "五级"
28     }
29 ],
30     "page": -1,
31     "limit": -1
32 },
33     "resp_code": 0,
34     "resp_msg": "",
35     "tag": null
36 }
```

2. 报警名称

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-event/event-type/all
- 返回值：

代码块

```
1  {
2      "data": {
3          "total": 14,
4          "list": [
5              {
6                  "eventType": 10001,
7                  "category": 1,
8                  "eventName": "区域温度"
9              },
10             {
11                 "eventType": 10002,
12                 "category": 1,
13                 "eventName": "火点检测"
14             },
15             {
16                 "eventType": 10003,
17                 "category": 1,
18                 "eventName": "区域入侵"
19             },
20             {
21                 "eventType": 10004,
22                 "category": 1,
23                 "eventName": "绊线入侵"
24             },
25             {
26                 "eventType": 10005,
```

```
27         "category": 1,
28         "eventName": "人脸抓拍"
29     },
30     {
31         "eventType": 10009,
32         "category": 2,
33         "eventName": "气体浓度"
34     },
35     {
36         "eventType": 10010,
37         "category": 2,
38         "eventName": "温度超标"
39     },
40     {
41         "eventType": 10011,
42         "category": 1,
43         "eventName": "全景区域入侵"
44     },
45     {
46         "eventType": 10012,
47         "category": 1,
48         "eventName": "烟雾检测"
49     },
50     {
51         "eventType": 10013,
52         "category": 1,
53         "eventName": "烟火检测"
54     },
55     {
56         "eventType": 10014,
57         "category": 1,
58         "eventName": "落水人员检测"
59     },
60     {
61         "eventType": 10015,
62         "category": 1,
63         "eventName": "温差报警"
64     },
65     {
66         "eventType": 10016,
67         "category": 1,
68         "eventName": "移动检测"
69     },
70     {
71         "eventType": 10017,
72         "category": 1,
73         "eventName": "IO报警"
```

```

74         }
75     ],
76     "page": -1,
77     "limit": -1
78 },
79 "resp_code": 0,
80 "resp_msg": "",
81 "tag": null
82 }

```

3. 获取报警列表

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-event/event-record/all
- 请求参数：

代码块

```

1  chnIds: ["1569520171317379073", "1569520171338350594"], //通道id数组, 查全部通道时
   传[]
2  endTime: "2022-11-11 23:59:59", //结束时间
3  eventLevel: 1, // 报警等级
4  eventType: 10001, // 报警名称
5  pageNum: 1,
6  pageSize: 10,
7  startTime: "2022-11-11 00:00:00", //开始时间
8  userId: 1 //当前用户id, 从/api-user/users/current获取的data.id

```

- 返回值

代码块

```

1  {
2      "data": {
3          "total": 37580,
4          "list": [{
5              "id": "1509778659166904321",
6              "eventId": "1509778659166904321",
7              "eventTime": 1648794257,
8              "alarmCategory": 1,
9              "eventLevel": 1,
10             "levelName": "一级",
11             "devId": "1482981256432979970",

```

```
12         "devName": "202PT4",
13         "channelName": "pt4202_1",
14         "latitude": 37.423681,
15         "longitude": 121.5022,
16         "height": 150,
17         "eventTimeStamp": "2022-04-01 14:24:17",
18         "eventType": 10002,
19         "devType": 1,
20         "channelId": "1482981256466534402",
21         "devChannel": "0",
22         "status": 0,
23         "comment": null,
24         "resolveUserId": null,
25         "resolveUser": null,
26         "resolveTime": null,
27         "informUsers": null,
28         "firstAlarm": 1,
29         "endTime": null,
30         "duration": null,
31         "data": {
32             "faces": null,
33             "fireRegions": [{
34                 "id": "1509778659193376770",
35                 "eventId": "1509778659166904321",
36                 "presetId": 2,
37                 "x": 729,
38                 "y": 7248,
39                 "width": 0,
40                 "height": 0,
41                 "fireLng": "0.0",
42                 "fireLat": "0.0",
43                 "fireHeight": "0.0",
44                 "status": 0
45             }],
46             "lines": null,
47             "invadeRegions": null,
48             "tempRegions": null,
49             "gasConcentrations": null,
50             "tempDetects": null
51         }
52     }],
53     "page": 1,
54     "limit": 10
55 },
56 "resp_code": 0,
57 "resp_msg": "",
58 "tag": null
```

4. 查看某条报警的详情，包括录像、抓图

- 点击联动录像列的详情按钮，获取报警详情，返回image和video信息
- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-event/event-record/detail
- 请求参数：

代码块

```
1 devChannel:'1',//设备报警通道
2 devId:'1763094677162635297',//设备id
3 eventId:'1794917404953358390',//事件id
4 protocolId:'1763094676516712458_1',// 通道编号 || 协议id
5 merge:0 // 是否合并重复报警 0-否 1-是
```

- 返回值：

代码块

```
1 {
2     "data": {
3         "flv": "https://172.16.20.216:7443/rtp/1763094676516712458_1-
0.live.flv",
4         "rtsp": "rtsp://172.16.20.216:8554/rtp/1763094676516712458_1-0",
5         "videos": { // 录像
6             "1763094676516712458_1": [
7                 {
8                     "id": "1794917405258354689",
9                     "eventId": "1794917404953358390",
10                    "executeDeviceId": "1763094676516712458", //协议设备编码
11                    "executeDeviceChannelId": "1763094676516712458_1", //执行设备
12                    通道编码
13                    "executeChannelAlias": "AT20_167_2",
14                    "videoUrl":
15                    "https://172.16.20.216:7443/__defaultVhost__/rtp/1763094676516712458_1-0",
16                    "timeSpan": 900,
17                    "createTime": "2024-05-27 10:23:52",
18                    "updateTime": "2024-05-27 10:23:52",
19                    "mediaDataRate": 0, // 码流
20                    "codecName": "H264", // 视频编码格式
```

```
19         "videoUrls": null
20     }
21 ],
22     "1763094676516712458_0": [
23         {
24             "id": "1794917405224800258",
25             "eventId": "1794917404953358390",
26             "executeDeviceId": "1763094676516712458",
27             "executeDeviceChannelId": "1763094676516712458_0",
28             "executeChannelAlias": "AT20_167_1",
29             "videoUrl":
120             "https://172.16.20.216:7443/__defaultVhost__/_rtp/1763094676516712458_0-0",
121             "timeSpan": 900,
122             "createTime": "2024-05-27 10:23:52",
123             "updateTime": "2024-05-27 10:23:52",
124             "mediaDataRate": 0,
125             "codecName": "H264",
126             "videoUrls": null
127         }
128     ]
129 },
130     "images": { // 抓图
131         "1763094676516712458_1": [
132             {
133                 "id": "1794917405283520515",
134                 "eventId": "1794917404953358390",
135                 "executeDeviceId": "1763094676516712458",
136                 "executeChannelId": "1763094676516712458_1",
137                 "executeChannelAlias": "AT20_167_2",
138                 "imageUrl":
139                 "https://172.16.20.216:7443/alarmSnap/1763094676516712458/1763094676516712458_1
140                 /20240527/1794917404953358390_102351.jpeg",
141                 "size": -1,
142                 "createTime": "2024-05-27 10:23:52",
143                 "updateTime": "2024-05-27 10:23:52",
144                 "urls": null
145             }
146         ],
147         "1763094676516712458_0": [
148             {
149                 "id": "1794917405283520514",
150                 "eventId": "1794917404953358390",
151                 "executeDeviceId": "1763094676516712458",
152                 "executeChannelId": "1763094676516712458_0",
153                 "executeChannelAlias": "AT20_167_1",
154                 "imageUrl":
155                 "https://172.16.20.216:7443/alarmSnap/1763094676516712458/1763094676516712458_0
```

```

        /20240527/1794917404953358390_102351.jpeg",
62         "size": -1,
63         "createTime": "2024-05-27 10:23:52",
64         "updateTime": "2024-05-27 10:23:52",
65         "urls": null
66     }
67 ]
68 }
69 },
70 "resp_code": 0,
71 "resp_msg": "",
72 "tag": null
73 }

```

- 返回值详解：

字段	含义
videos	联动录像
videos.1763094676516712458_1	联动通道，有多个则会返回多个
videos.1763094676516712458_1[0].videoUrl	录像地址，需要拼接
videos.1763094676516712458_1[0].timeSpan	录像时长

5. 录像查看权限判断

- 该权限在【系统管理】-【角色设置】模块中设置，可在新增或修改角色时，勾选设备来设置该角色下设备的实时预览权限、录像&抓图权限、录像下载权限、云台控制权限。
录像播放之前要先进行录像查看权限的判断，无查看权限的在界面给出提示，有查看权限则继续播放。
- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-video/api/alarmRecord/authorizeBeforeRecordLooking
- 请求参数：默认取第一个通道的录像地址和时长，之后切换通道时取所选通道的录像地址和时长

代码块

```

1  srcPath:
    'https://172.16.20.216:7443/__defaultVhost__/rtp/1763094676516712458_0-0'
2  startPoint: '20240527102341'
3  duration: 920

```

- 返回值：

data为true，表示有权限，data为false，表示无权限。

代码块

```
1  {
2      data: true,
3      resp_code: 0,
4      resp_msg: "该用户有该设备录像回放权限",
5      tag: null
6  }
```

6. 录像

录像播放，是基于裸流文件动态生成 m3u8文件的 HLS 协议。

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/index/api/getm3u8
- 请求参数：

代码块

```
1  vhost: '__defaultVhost__', //虚拟主机名称
2  app: 'rtp', //应用名称
3  stream: '1763094676516712458_0-0', //流的ID
4  startPoint: '2024-05-27_10:45:12', //录像播放的开始时间
5  targetDuration: 910, //录像持续时长（秒）
6  noa: 1, //设置为无音频
7  token: 'Bearer
vgoYqjgtD3aK6FI_9c3gclZxi1fxZIkLS1xv9qDds0iDi fyt006lKuSUJh9MDVT4yv3aJ5G3m_TINj f
jEb2zTBe-e10JbPnzuWXemXaUMe4Fd7MrTUpQETUTUYhjFjks'
```

将该接口作为播放器的视频url属性，将得到动态生成的ts录像文件，播放器自动解析ts视频文件，播放录像。

动态生成的ts文件地址见第六章第三小节。

7. 抓图

- 点击抓图tab，判断是否有抓图权限，有权限正常展示图片，无权限，界面给出提示。
- 抓图和录像用的同一个权限判断。
- 图片地址为/detail接口中images字段中的图片imageUrl。

- 展示图片：

- (1) 该imageUrl是报警时保存的图片记录信息，并未生成图片；
- (2) 在用户第一次查看时，调用/detail接口利用录像地址去生成图片，图片生成速度为1.3秒左右；
- (3) 如果第一次查看时，图片未生成完毕，则展示刷新按钮，点击刷新按钮，重新调用/detail接口，再次生成；
- (4) 图片生成完毕后，用户后面再进行查看时，图片可直接展示。

8. 预览

点击预览tab，获取detail接口返回的videos列表的第一个设备的executeDeviceId(协议设备编码)，根据executeDeviceId获取设备主键ID,再根据设备主键ID查询是否有预览权限，有预览权限，则继续预览，无预览权限，界面给出提示。

(1)根据条件查询设备信息

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-device/device/get-by-no/\${executeDeviceId}
- 返回值：

获取设备主键ID也就是data.id

代码块

```
1  {
2      "data": {
3          "id": "1763094677162635297",
4          "deviceNo": "1763094676516712458",
5          "deviceModelCode": 103,
6          "deviceModel": "AT20",
7          "deviceModelProtocol": 4,
8          "company": 3,
9          "deviceType": 1,
10         "platformId": null,
11         "name": null,
12         "alias": "AT20_167",
13         "channelCount": 2,
14         "firmware": "0.0.2.16.20211102",
15         "manufacturer": "iraytek",
16         "serialNumber": "CB2180055",
17         "ip": "172.16.20.167",
18         "port": 80,
19         "streamMode": null,
20         "latitude": 0.0,
21         "longitude": 0.0,
22         "altitude": 0.0,
```

```
23         "installLoc": null,
24         "username": "admin",
25         "password": "admin123",
26         "token": null,
27         "hasAdded": 1,
28         "createBy": "admin",
29         "createTime": "2024-02-29 14:51:53",
30         "updateBy": "admin",
31         "updateTime": "2024-02-29 14:51:53",
32         "version": 0,
33         "online": 1,
34         "channels": null
35     },
36     "resp_code": 0,
37     "resp_msg": ""
38 }
```

(2)根据设备主键ID查询是否有预览权限

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-user/check/authorize/\${设备主键ID}/0
- 返回值：data为true，表示有权限，data为false，表示无权限。

代码块

```
1  {
2      data: true
3      resp_code: 0
4      resp_msg: ""
5  }
```

(3)获得视频播放地址（主码流）

- 请求方式：GET；
- 请求接口：/api-video/api/play
- 请求参数：

代码块

```
1  protocolChannelId: '1763094676516712458_0', //协议通道编码
2  protocolDeviceId: '1763094676516712458' //协议设备编码
```

- 返回值：

根据codecName确认使用哪个URL作为播放器的视频URL属性进行播放，如果codecName=H265使用data.flv，否则使用data.webrtc。

代码块

```
1  {
2      "data": {
3          "type": 0,
4          "delayed": 0,
5          "ssrc": null,
6          "streamId": "1763094676516712458_0-0",
7          "deviceId": "1763094676516712458",
8          "channelId": "1763094676516712458_0",
9          "flv": "https://172.16.20.216:7443/rtp/1763094676516712458_0-0.live.flv",
10         "wsFlv": "wss://172.16.20.216:7443/rtp/1763094676516712458_0-0.live.flv",
11         "webrtc": "https://172.16.20.216:7443/index/api/webrtc?app=rtp&stream=1763094676516712458_0-0&type=play",
12         "rtmp": "rtmp://172.16.20.216:11935/rtp/1763094676516712458_0-0",
13         "hls": "",
14         "rtsp": "rtsp://172.16.20.216:8554/rtp/1763094676516712458_0-0",
15         "codecName": "H264",
16         "streamKey": null,
17         "height": 1080,
18         "width": 1920
19     },
20     "resp_code": 0,
21     "resp_msg": "",
22     "tag": null
23 }
```

(4)云台手动控制

鼠标按下，发送控制请求

- 请求方式：POST；
- 请求接口：/api-video/api/ptz
- 请求参数：

代码块

```
1  protocolChannelId: '1632982498687275009_2',
2  protocolDeviceId: '1632982498687275009',
3  step: 1, // 步长
4  direction: 3, //方向
```

```
5  zoom: 0 //变倍
```

- 返回值:

代码块

```
1  {  
2    "data": null,  
3    "resp_code": 0,  
4    "resp_msg": ""  
5  }
```

鼠标抬起，停止控制请求

- 请求方式: POST;
- 请求接口: /api-video/api/ptzStop
- 请求参数:

代码块

```
1  protocolChannelId: '1632982498687275009_2',  
2  protocolDeviceId: '1632982498687275009',  
3  step: 1, // 步长  
4  direction: 3, //方向  
5  zoom: 0 //变倍
```

- 返回值:

代码块

```
1  {  
2    "data": null,  
3    "resp_code": 0,  
4    "resp_msg": ""  
5  }
```

9.实时报警订阅

- 实时报警订阅分为业务报警和设备报警，客户端可以使用websocket长连接订阅报警消息。

9.1 业务报警

- 请求协议：ws/wss；
- 请求接口：/wsapi/api-event/websocket/alarm/subscribe
- 请求参数：access_token

代码块

```
1 wss://host/wsapi/api-event/websocket/alarm/subscribe?access_token=04ae98e3-3312-490f-9467-9665bf4d09f0
```

- 返回值：byte[]，二进制 byte 数组，需要自行转换为需要的 json 对象，或者反序列化成需要的对象。

代码块

```
1 {"alarmCategory":1,
2  "channelId":"1684769946370768897",
3  "channelName":"AT61F_1",
4  "comment":"","
5  "data":{"diffList":null,
6         "drowningDetects":null,
7         "faces":null,
8         "fireRegions":null,
9         "gasConcentrations":null,
10        "invadeRegions":null,
11        "lines":null,
12        "pyrotechnicDetects":null,
13        "smokeDetects":null,
14        "targets":null,
15        "tempDetects":null,
16        "tempRegions":[
17          {
18            "abnormal":1,
19            "avgTemp":26.899999999999999,
20            "eventId":"1687410474043912230",
21            "id":"1687410474056323074",
22            "level":"2",
23            "maxTemp":275,
24            "minTemp":26.300000000000001,
25            "num":1,
26            "presetId":0
27            "presetName":null,
```

```

28     "ruleType":"i+f8)e$'d:.",
29     "type":2}
30   ]}"
31   devChannel":"0",
32   "devId":"1684769897112481865",
33   "devName":"AT61F",
34   "devType":1,
35   "duration":null,
36   "endTime":null,
37   "endTimeStamp":null,
38   "eventId":"1687410474043912230",
39   "eventLevel":2,
40   "eventTime":1691144982,
41   "eventTimeStamp":"2023-08-04 18:29:42",
42   "eventType":10001,
43   "firstAlarm":0,
44   "height":null,
45   "id":"1687410474043912230",
46   "informUsers":"testwang",
47   "latitude":null,
48   "levelName":null,
49   "linkageImage":null,
50   "longitude":null,
51   "resolveTime":null,
52   "resolveUser": "",
53   "resolveUserId":null,
54   "source":null,
55   "status":0}.

```

9.2 设备报警

- 请求协议：ws/wss
- 请求接口：/wsapi/api-event/websocket/device/subscribe
- 请求参数：access_token

代码块

```

1  wss://host/wsapi/api-event/websocket/device/subscribe?
2  access_token=04ae98e3-3312-490f-9467-9665bf4d09f0

```

- 返回值：byte[], 二进制 byte 数组，需要自行转换为需要的 json 对象，或者反序列化成需要的对象。

代码块

```
1  {
2      "devId": "1676050420405448713 ",
3      "devName ": "AT31F_73 ",
4      "id ": 1687408588746035202,
5      "informUserIds": "21,33,2,20,22,9,16,1,3,4",
6      "informUserNames": "yanyan,wangGE,testwang,yanyan,anyan2,meiyan",
7      "sendMsg ": 0,
8      "time ": "2023 - 08 - 04.18: 22: 12 ",
9      "type": 1
10 }
```

附录

1. 接口规范

(1)返回格式规范

该平台的接口遵循统一的规范，数据格式统一，便于各个端封装和处理。

1. 接口统一采用json格式返回，data、resp_code、resp_msg为最外层的字段，为固定返回字段。
2. 当返回的是多条数据时，返回格式如下（resp_code、resp_msg为固定返回的字段）：

代码块

```
1  {
2      "data":{ //数据
3          "list":[ //所有数据的内容，都以数组方式返回
4              {
5                  key:value //此处的key: value为实际的业务字段。
6              }
7          ],
8          "total":512, //数据的总条数
9          "page":1, //当前页码，页码从1开始；当不分页查询时，该值为-1；
10         "limit":10 //每页的数据条数；当不分页查询时，该值为-1
11     },
12     "resp_code":0, //返回状态，0为正常，其他为不正常（参见“状态码规范”）。
13     "resp_msg":""," //详细返回信息的说明；当resp_code为0时该值为空字符串，不为0时提供对
    应的说明信息。
14 }
```

3. 当数据为单个对象时，返回格式如下（resp_code、resp_msg为固定返回的字段）：

代码块

```
1  {
2      "data":{ //下面的数据内容为样例
3          "key1":"value1",
4          "key2":"value2",
5          "key3": []
6      },
7      "resp_code":0, //返回状态，0为正常，其他为不正常（参见“状态码规范”）。
8      "resp_msg":"" //详细返回信息的说明；当resp_code为0时该值为空字符串，不为0时提供对
//应的说明信息。
9  }
```

(2)状态码规范

4. 状态码为整数。0 表示正常；其他为错误码。

错误码为4位，第1位为分类号。

错误码分类：

- 1开头：表示错误来源于用户，例如参数错误等；
- 3开头：表示错误来源于系统，一般是业务逻辑出错或程序健壮性等问题；
- 5开头：表示错误来源于第三方服务，例如设备连接超时，消息队列投递超时等问题。

2. 规则

(1)规则A

有内容时根据该输入内容模糊查询，无内容时传空字符串查询全部。

3. 补充说明

- (1) 本系统使用https访问；
- (2) 如需外网映射，需添加映射处理，可后续进行补充。

