Project3 完成报告

一、环境部署

1.工具：OpenClaw

2.部署方式：本地部署（Local）

3.关键步骤

（1）打开终端，安装 Homebrew，选择阿里巴巴国内源,等待安装完成，关闭终端，再重新打开终端，让配置生效。

（2）安装 git，在终端输入 brew install git，等待安装完成。

（3）安装 node.js，用 node -v 检查是否安装成功。

（4）安装 openclaw。输入对应命令，把 npm 的下载源切换到国内镜像，加快安装速度，让 Git 在访问 GitHub 时，自动吧 SSH 地址改成 HTTPS 地址，避免 SSH 配置错误，紧接着用管理员权限在电脑上安装最新版本的 openclaw。

（5）配置 openclaw：创造 API key，选择大模型服务商 Moonshot AI (Kimi K2.5)，密钥类型选择 Kimi API key (.cn)，配置相应的通讯渠道和 skills。得到本地访问地址：http://localhost:18789。

openclaw 的运行启动图和已成功登录 Web 管理界面，如下图所示。

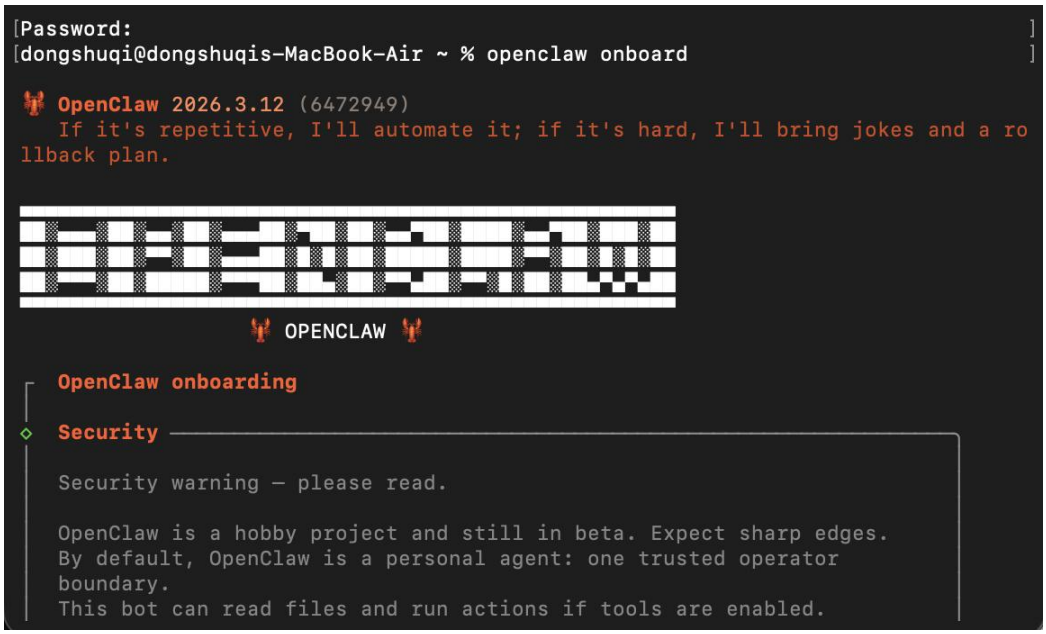

图 1　openclaw 运行启动图

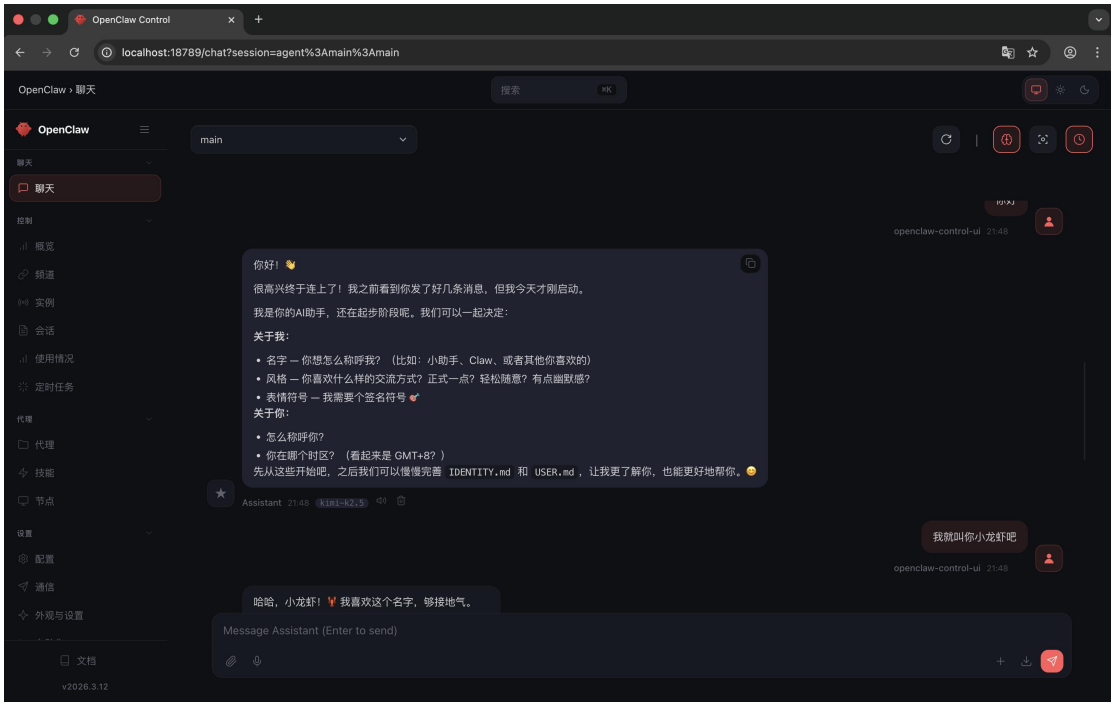

图 2　Web 管理界面

二、办公软件接入

接入平台：飞书

已完成飞书机器人配置，AppID 与 AppSecret 均正确填写。

在飞书中@机器人可以正常接收并回复消息，通信正常，如下图所示。

图 3　机器人正常接收界面

三、测试实用技能

1.使用技能 1：信息查询功能

测试内容：让机器人整理交通运输专业考研复试面试要点以及智能交通系统（ITS）主要包含的核心技术。

机器人正常响应并输出结构化内容，技能运行正常。

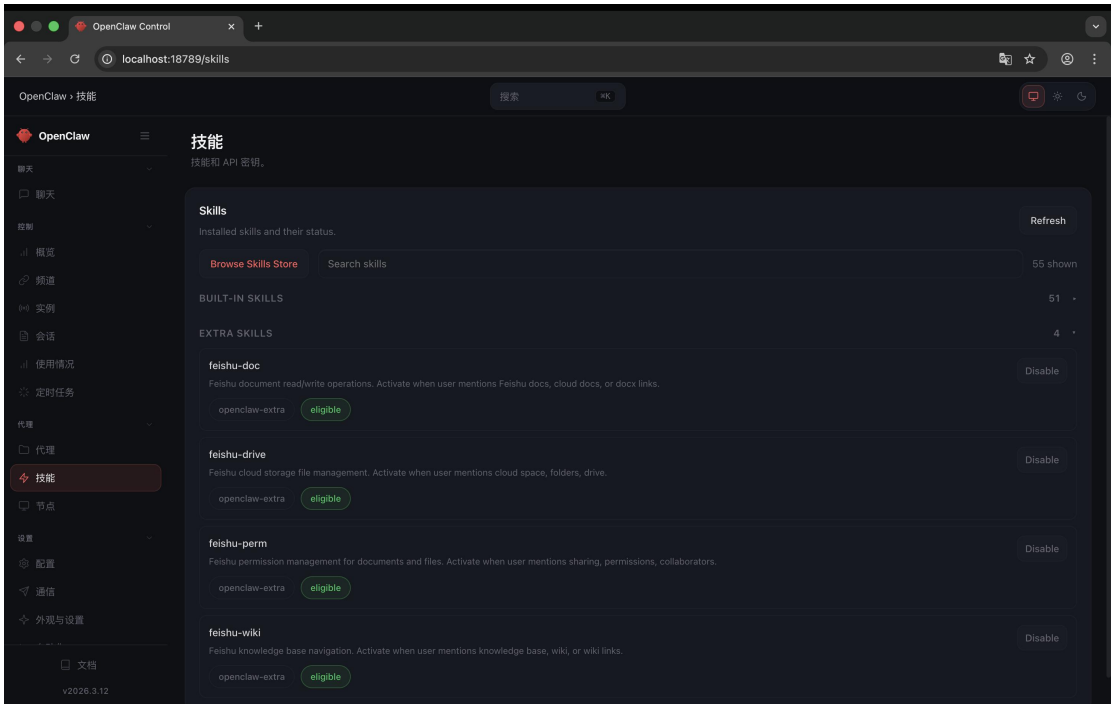

图 4　机器人技能界面

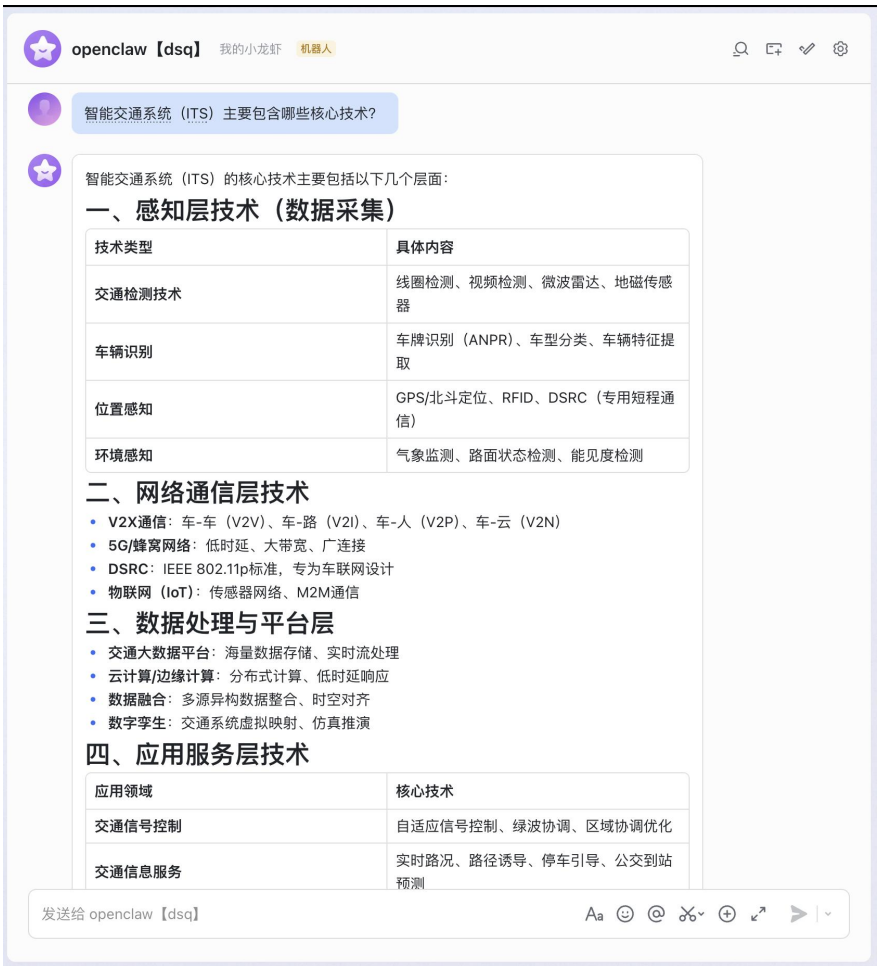

图 5　信息查询技能

图 6　信息查询技能验证

2. 使用技能 2：Apple Notes 笔记管理功能

测试内容：在飞书@机器人创建标题为“作业测试”的笔记，内容为“今天完成了 OpenClaw 作业验证”，并指令机器人同步至 Apple Notes。随后通过机器人打开该笔记，最后在 Mac 备忘录中确认笔记真实存在，完成全流程验证。

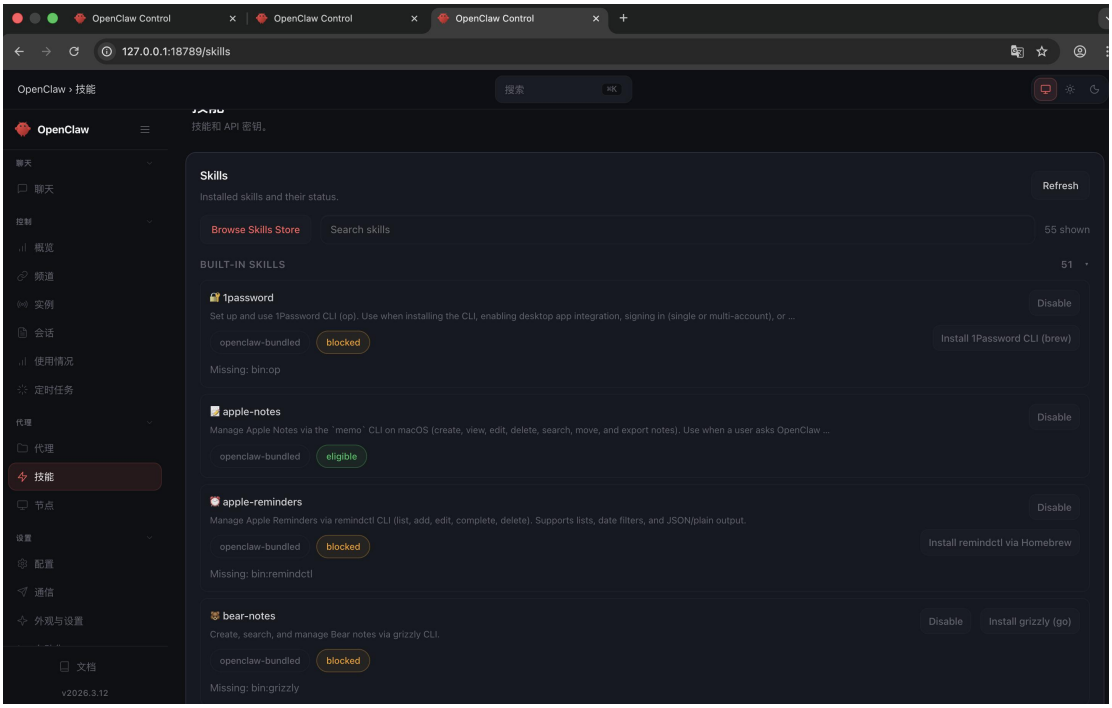

图 7　开放机器人 apple-notes 功能

图 8 下达 apple-notes 命令

四、总结

本次项目顺利完成 OpenClaw 的本地部署与初始化配置。在部署过程中，首次运行配置时遇到 HTTP 401 Invalid Authentication 错误，经排查确认为 API Key 配置问题，重新生成并正确填写密钥后成功解决。随后顺利接入飞书平台，实现机器人正常通信。在技能配置方面，我先后测试了信息查询与 Apple Notes 同步两项实用功能：前者验证了机器人对专业问题的结构化输出能力，后者则完整实现了从飞书指令创建笔记、同步至 Apple Notes、再到最终在 Mac 备忘录中确认笔记真实存在的全流程操作。经测试，所有功能均运行正常，响应准确，符合项目任务要求。

通过此次实践，我不仅对 AI 智能体的实际应用场景有了更直观的理解，也掌握了从环境搭建、问题排查到功能验证的完整开发流程。