

# Algorithmes et Pensée Computationnelle

## Algorithmes de recherche - Exercices de base

Le but de cette séance est de se familiariser avec les algorithmes de recherche. Dans cette série d'exercices, nous manipulerons des listes et collections en Java et Python. Nous reviendrons sur la notion de récursivité et découvrirons les arbres de recherche. Au terme de cette séance, l'étudiant sera en mesure d'effectuer des recherches de façon efficiente sur un ensemble de données.

Le code présenté dans les énoncés se trouve sur Moodle, dans le dossier `Code`.

## 1 Recherche séquentielle (ou recherche linéaire)

### 1.1 Définition

Une recherche **séquentielle** (ou **linéaire**) est une méthode permettant de trouver un élément dans un ensemble de données (liste, tableau ou dictionnaire). Elle vérifie un à un chaque élément de gauche à droite jusqu'à ce qu'une correspondance soit trouvée ou que toute la liste ait été parcourue.

Si l'élément recherché est trouvé, l'algorithme **renvoie l'index**, c'est-à-dire la position, de l'élément dans l'ensemble de données.

Sa complexité dans le pire des cas est de  $O(n)$  correspondant à la longueur de l'ensemble de données, et dans le meilleur des cas de  $O(1)$ , lorsque l'élément se trouve en première position. Dans la pratique, l'algorithme de recherche séquentielle n'est pas couramment utilisé eu égard à sa complexité élevée et des alternatives de recherche plus efficaces comme la recherche binaire.

### 1.2 Exercices

**Question 1:** (🕒 10 minutes) Recherche séquentielle - 1 (Python)

1. À partir des éléments ci-dessous, écrivez une fonction qui cherche  $x$  dans la liste  $L$ .

La fonction doit retourner l'index de l'élément correspondant de la liste si  $x$  est dans la liste et -1 si  $x$  n'est pas dans la liste (avec  $x = 100$ ).

**Python :**

```
1 def recherche_sequentielle(liste, x):
2     # complétez ici
3
4
5 L = [3, 55, 6, 8, 3, 5, 56, 33, 6, 5, 3, 2, 99,
6      53, 532, 75, 21, 963, 100, 445, 56, 56, 24]
7 x = 100
8
9 resultat = recherche_sequentielle(L, x)
10 print(resultat)
```

#### 💡 Conseil

Définissez votre fonction de recherche séquentielle en utilisant une boucle `for` ou une boucle `while`.

Attention : la fonction doit retourner l'index de la valeur et non la valeur elle-même. Pour cela :

- Avec une boucle `for`, pensez à utiliser `range(len(liste))`.
- Avec une boucle `while`, utilisez une variable d'incrément `i = i + 1`.

Utilisez la fonction `print()` pour afficher l'index lorsque vous l'aurez trouvé et un autre message le cas échéant.

## >\_ Solution

### Python :

```
1 # Définition de la fonction
2 def recherche_sequentielle(liste, x):
3     for index in range(len(liste)): # i représente l'index
4         if liste[index] == x:
5             print("X est présent dans la liste à l'index :", index)
6             return index
7
8     print("X n'est pas présent dans la liste")
9     return -1
10
11
12 if __name__ == '__main__':
13     # Déclaration de la liste et de la variable x
14     L = [3, 55, 6, 8, 3, 5, 56, 33, 6, 5, 3, 2, 99,
15          53, 532, 75, 21, 963, 100, 445, 56, 56, 24]
16     e = 100
17
18     # Appel de la fonction
19     resultat = recherche_sequentielle(L, e)
20     print(resultat)
```

2. Re-faire la question en utilisant la fonction `index` en Python.

### 💡 Conseil

La fonction `index` est appelée sur une liste `L` afin de déterminer l'index d'un élément `e` : `L.index(e)`.

- Si `e` n'est pas dans la liste `L` : une exception de type `ValueError` est levée.
- Si `e` est dans la liste `L` : la fonction retourne l'index de la première occurrence de `e`.

## >\_ Exemple

```
1 if __name__ == '__main__':
2     L = [123, 321, 328, 472, 549, 328]
3     e = 328
4     resultat = recherche_sequentielle(L, e)
5     print(resultat) # Affiche 2
```

## >\_ Solution

### Python :

```
1 def recherche_sequentielle(L, e):
2     if e in L:
3         return L.index(e) # L'algorithme prend fin aussitôt que la
4         # valeur recherchée est trouvée.
5     return -1 # Si la valeur n'est pas trouvée, retourne -1
```

### >\_ Solution

#### Python :

```
6 # Solution alternative
7 def recherche_sequentielle(L,e):
8     try:
9         return L.index(e) #L'algorithme prend fin aussitot que la
          valeur recherchée est trouvée.
10    except ValueError:
11        return -1
12
13 if __name__ == '__main__':
14     L = [123,321,328,472,549,328]
15     e = 328
16     resultat = recherche_sequentielle(L,e)
17     print(resultat) # Affiche 2
```

### Question 2: (🕒 10 minutes) Recherche séquentielle - 2 (Python)

Soit une liste d'entiers **non triée** L ainsi qu'un entier e. Écrivez un programme qui retourne l'élément de la liste L dont la valeur est la plus proche de e en utilisant une recherche séquentielle.

### >\_ Exemple

```
1 # Déclaration et initialisation de la liste L et de la variable e
2 L = [16, 2, 25, 8, 12, 31, 2, 56, 58, 63]
3 e = 50
4
5 # Exécution de la fonction
6 resultat = plus_proche_sequentielle(L,e)
7 print(resultat) # affiche 56
```

Au cas où deux éléments se trouveraient à équidistance de e, renvoyez l'élément le plus petit.

#### Python :

```
1 #Definition de la fonction ayant pour argument une liste et un nombre
2 def plus_proche_sequentielle(list,nb):
3     diff = -1 #Initialisation de la variable (-1 car les différence calculée
          après seront toujours positives)
4     resultat = None #Initialisation de la variable pour le résultat
5
6     #Complétez ici
7
8 if __name__ == '__main__':
9     #Déclaration de la liste et de la variable e
10    L = [16, 2, 25, 8, 12, 31, 2, 56, 58, 63]
11    e = 50
12
13    #Exécution de la fonction
14    resultat = plus_proche_sequentielle(L,e)
15    print(resultat)
```

### 💡 Conseil

Complétez la fonction `plus_proche_sequentielle` et exécutez le code.

Utilisez les valeurs absolues pour comparer les différences, la plus petite pouvant être positive ou négative. En Python, la fonction `abs()` retourne la valeur absolue. Exemple : `abs(3-10)` retourne 7.

Étant donné que la liste est **non triée**, l'algorithme doit obligatoirement la parcourir intégralement.

L'algorithme doit calculer la différence entre `e` et chaque élément de la liste `L` en gardant toujours la plus petite différence trouvée. À la fin, il retourne l'élément de la liste correspondant à la plus petite différence.

### >\_ Solution

#### Python :

```
1 #Definition de la fonction ayant pour argument une liste et un nombre
2 def plus_proche_sequentielle(liste,nb):
3     diff = -1 #Initialisation de la variable ( -1 car les différences
4         calculées après seront toujours positives)
5     resultat = None #Initialisation de la variable pour le résultat
6
7     #Solution
8     for elem in liste:
9         if diff == -1 or abs(elem-nb) < diff:
10             diff = abs(elem-nb) #new diff #
11             resultat = elem
12         elif (abs(elem-nb) == diff):
13             resultat=min(elem, resultat)
14
15     return resultat
16
17 # Déclaration et initialisation de la liste L et de la variable e
18 L = [16, 2, 25, 8, 12, 31, 2, 56, 58, 63]
19 e = 50
20
21 # Exécution de la fonction
22 resultat = plus_proche_sequentielle(L,e)
23 print(resultat) # affiche 56
```

## 2 Recherche binaire

### 2.1 Définition

Le but de la recherche binaire est de trouver l'élément recherché de façon optimale. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser **une liste d'éléments triés**.

La complexité de l'algorithme de recherche binaire est  $O(\log n)$ . Cependant, il ne faut pas oublier le coût lié à l'obtention d'une liste triée à partir d'une liste non triée.

L'algorithme de recherche binaire divise l'intervalle de recherche par deux à chaque itération jusqu'à ce qu'il trouve l'élément `x` ou que l'intervalle soit vide.

Ainsi, si `x` est plus petit que l'élément du milieu, l'algorithme va choisir la moitié de gauche comme intervalle de recherche et ainsi de suite. Si `x` est plus grand que l'élément du milieu la recherche va se faire dans

la moitié droite de l'intervalle.

La recherche binaire se base sur les comparaisons d'ordre, alors que la recherche séquentielle se base les comparaisons d'égalité pour trouver l'élément recherché.

## 2.2 La récursivité

Une fonction récursive est une fonction qui s'appelle elle-même pendant son exécution. Vous trouverez ci-dessous un exemple de fonction récursive utilisée pour effectuer un calcul factoriel.

(Rappel :  $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ )

```
1 def factoriel(n):
2     if n == 1:
3         return n
4     else:
5         return n * factoriel(n - 1)
6
7 # Exécution de la fonction
8 print(factorielle(4)) # Affiche 24
```

Les fonctions récursives sont courantes en informatique car elles permettent aux programmeurs d'écrire des programmes efficaces en utilisant une quantité minimale de code. Leur principal inconvénient est le fait qu'elles peuvent provoquer des exécutions infinies et d'autres résultats inattendus si elles ne sont pas écrites correctement. Si la fonction n'inclut pas les cas permettant d'arrêter la récursivité, celle-ci se répétera à l'infini, provoquant le plantage du programme ou, pire encore, l'arrêt de tout le système informatique.

## 2.3 Exercices

**Question 3:** (🕒 20 minutes) Récursivité et itération (Python)

À partir de la liste d'éléments **triés** ci-dessous, écrivez premièrement **une fonction récursive** puis **une fonction itérative** qui cherche  $x$  dans la liste. La fonction doit retourner l'**index** de l'élément correspondant de la liste si  $x$  est dans la liste et  $-1$  dans le cas contraire.

Ici,  $x = 5$ .

### Question 3.1 - Version récursive

```
1 #Version récursive
2 def recherche_binaire_recursive(liste,s,r,x):
3     #complétez ici
4
5 L=[1,3,4,5,7,8,9,15]
6 s = 0
7 r = len(L)
8 x = 5
9 recherche_binaire_recursive(L,s, r, x)
```

### Question 3.2 - Version itérative

```
1 #Version itérative
2 def recherche_binaire_iterative(liste,s,r,x):
3     #complétez ici
4
5 L = [1,3,4,5,7,8,9,15]
6 s = 0
7 r = len(L)-1
8 x = 7
9 recherche_binaire_iterative(L,s, r, x)
```

## 💡 Conseil

Complétez la fonction récursive `recherche_binaire_recurative` et la fonction itérative `recherche_binaire_iterative`.

Détails sur les arguments de la fonction :

`L` : La liste dans laquelle nous effectuons la recherche.

`s` : L'élément de départ de la partie de la liste à fouiller (0 au départ).

`r` : Le dernier élément de la partie de la liste à fouiller (`len(L)` au départ).

`x` : La valeur recherchée.

Ainsi, à chaque itération, vos fonctions vont modifier les valeurs de base données en argument pour resserrer l'intervalle jusqu'à trouver la valeur recherchée.

Pour définir le milieu d'un intervalle qui contient un nombre pair ou impair d'éléments, divisez l'ensemble en 2 et utilisez la fonction `int()` pour convertir le résultat en entier.

Exemple :

`liste1 = [1,2,3,4,5]`

`s = 0`

`r = len(liste1)`

Calcul du milieu de l'intervalle :

$(s+r)/2 = (0+5)/2 = 2.5$  #Pas de correspondance

`int((s+r)/2) = int((0+5)/2) = int(2.5) = 2`

Arrondi vers le bas

Pour la version itérative, il est conseillé d'utiliser une boucle `while`.

## >\_ Solution

### 3.1 - Version récursive

```
1
2 def recherche_binaire_recurative(L, s, r, x):
3     if r >= s:
4         mid = int((s + r)/2)
5         print(f'Le milieu de la liste {L} est {L[mid]} situé à
6             l\'indice {mid}')
7         if L[mid] == x:
8             return mid
9         elif L[mid] > x:
10            return recherche_binaire_recurative(L, s, mid-1, x)
11        else:
12            # on peut aussi utiliser mid mais mid+1 evite une
13            # de plus car cette comparaison est faite en amont
14            return recherche_binaire_recurative(L, mid+1, r, x)
15    else:
16        return -1
17
18 L=[1,3,4,5,7,8,9,15]
19 s = 0
20 r = len(L)-1 #8 --> première moitié = 4 -->"7" in L --> 7>5 -->
21     deuxième moitié = (0+4)/2 = 2, etc.
22 x = 8
23 print(recherche_binaire_recurative(L,s, r, x))
```

## >\_ Solution

### 3.2 - Version itérative

```
1 def recherche_binaire_iterative(liste,s,r,x):
2     while s <= r:
3         mid = int(s + (r-s)/2)
4         print(f"La moitié correspond à {mid}")
5         # Si l'élément du milieu correspond à x, on retourne mid
6         if liste[mid] == x:
7             print("X dans liste à l'index: ", mid)
8             return mid
9         # Si x est plus grand, on ignore la moitié de gauche
10        elif liste[mid] < x:
11            s = mid+1
12        # Si x est plus petit, on ignore la moitié de droite
13        else:
14            r= mid-1
15        # Si on sort de la boucle, c'est que l'élément est absent de la
        liste
16    print("X absent de liste")
17    return -1
18
19 L = [1,3,4,5,7,8,9,15]
20 s = 0
21 r = len(L)
22 print(f"La liste contient {r} éléments")
23 x = 6
24 recherche_binaire_iterative(L,s, r, x)
```

## 3 Arbre de recherche binaire

### 3.1 Définition

Un arbre de recherche binaire est une structure de données au même titre que les listes, tuples, dictionnaires, etc. Leur particularité est qu'au lieu d'ordonner les éléments les uns à la suite des autres, les arbres de recherche binaire enregistrent les valeurs de manière relationnelle.

En effet, l'arbre est divisé en branches qui peuvent elles-même contenir deux branches (enfants) et ainsi de suite. Lorsqu'une branche n'a pas de branches subséquentes (enfants), on parle de feuille.

Les branches peuvent donc contenir de 0 à 2 autres branches. On parle alors de branche de gauche et de celle de droite. La branche de gauche est forcément plus petite que la branche parente et celle de droite est forcément plus grande.

De cette façon, on garantit que l'arbre est toujours ordonné même en rajoutant ou en retirant des éléments

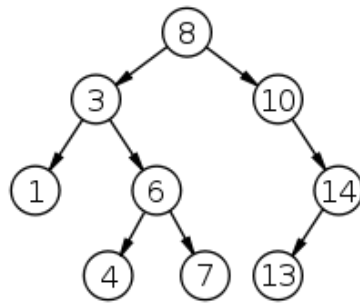


FIGURE 1 – Exemple d'arbre de recherche binaire

## 3.2 Exercices


**Question 4:** (🕒 10 minutes) Propriété des arbres de recherche binaire

Supposons que nous ayons des nombres entre 1 et 1000 dans un arbre binaire de recherche, et que nous voulions rechercher le nombre 363. Lesquelles des séquences suivantes ne pourraient pas être une séquence des nœuds examinés avant de trouver 363 ?

1. 2, 252, 401, 398, 330, 344, 397, 363.
2. 924, 220, 911, 244, 898, 258, 362, 363.
3. 925, 202, 911, 240, 912, 245, 363.
4. 2, 399, 387, 219, 266, 382, 381, 278, 363.
5. 935, 278, 347, 621, 299, 392, 358, 363.

### 💡 Conseil

Rappelez-vous de la propriété suivante des arbres de recherche binaire :

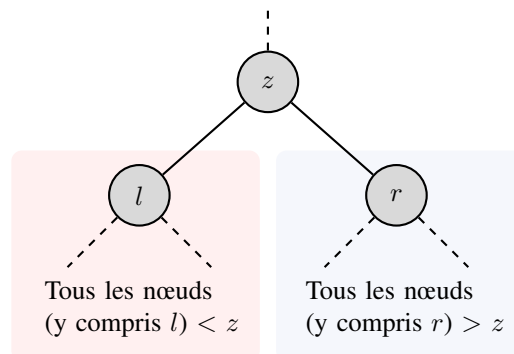

Tous les nœuds dans le sous-arbre à gauche ont une valeur inférieure à la valeur du nœud  $z$  et tous les nœuds dans le sous-arbre à droite ont une valeur supérieure à la valeur du nœud  $z$ .



### >\_ Solution


✓ 2, 252, 401, 398, 330, 344, 397, 363.

✓ 924, 220, 911, 244, 898, 258, 362, 363.

✗ 925, 202, 911, 240, 912, 245, 363. →

✓ 2, 399, 387, 219, 266, 382, 381, 278, 363.

✗ 935, 278, 347, 621, 299, 392, 358, 363. →

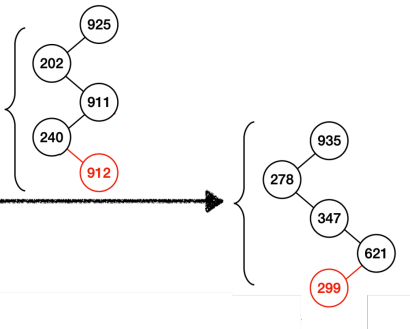

### >\_ Solution

- Le troisième choix est faux car 912 se trouve dans le sous-arbre à gauche de 911 ce qui contredit la propriété des arbres de recherche binaire.
- Le cinquième choix est faux car 299 se trouve dans le sous-arbre à droite de 347 ce qui contredit la propriété des arbres de recherche binaire.

### Question 5: (🕒 20 minutes) Recherche dans un arbre - Python

Dans l'exercice suivant, nous vous donnons un arbre binaire avec les mêmes valeurs que le schéma précédent et dont la racine est la variable `root`.

Écrivez une fonction qui retourne `True` si la valeur `value` se trouve dans l'arbre et `False` dans le cas contraire. Vous pouvez utiliser la variable `value` pour afficher la valeur d'un nœud (`node`) et les variables `left` et `right` sur les nodes pour accéder aux branches enfants, utilisez `node.value`, `node.left` et `node.right`.

Complétez la fonction `recherche_arbre`.

```
1 import sys
2 import traceback
3
4 def recherche_arbre(node, value):
5     # Complétez ici
6
7
8 #Attention à inclure les lignes de codes additionnelles présentes dans le
   fichier "question6.py" sur Moodle
9
```

### 💡 Conseil

Indice : Utilisez une fonction récursive.

Pour cette question, vous devez télécharger le fichier **“question6.py”** sur Moodle et copier tout son contenu dans votre fichier Python. Celui-ci contient les classes permettant de définir les arbres selon le concept vu en cours.

Il contient également un code de “vérification”. Celui-ci va automatiquement tester votre fonction avec différent paramètres et vérifier si les résultats obtenus correspondent aux résultats attendus.

## >\_ Solution

```
1 import sys
2 import traceback
3
4 def recherche_arbre(node, value):
5     #Solution
6     if node == None:
7         return False
8
9     if node.value == value:
10        return True
11    if node.value > value:
12        return recherche_arbre(node.left,value)
13    else:
14        return recherche_arbre(node.right,value)
```