

# Algorithmes et Pensée Computationnelle

## Algorithmes de tri et Complexité - exercices basiques

Le but de cette série d'exercices est d'aborder les notions présentées durant la séance de cours. Cette série d'exercices sera orientée autour des points suivants :

1. La récursivité
2. La complexité des algorithmes
3. Les algorithmes de tri

Les langages de programmation qui seront utilisés pour cette série d'exercices sont Java et Python.  
Le temps indiqué (🕒) est à titre indicatif.

## 1 Récursivité (10 minutes)

Le but principal de la récursivité est de résoudre un gros problème en le divisant en plusieurs petites parties à résoudre.

### Question 1: (🕒 10 minutes) Somme des chiffres

Écrivez un algorithme récursif en Python ou en Java qui prend un nombre et retourne la somme des chiffres dont il est composé. Par exemple, la somme des chiffres de 126 est :  $1+2+6 = 9$ .

## 2 Complexité (40 minutes)

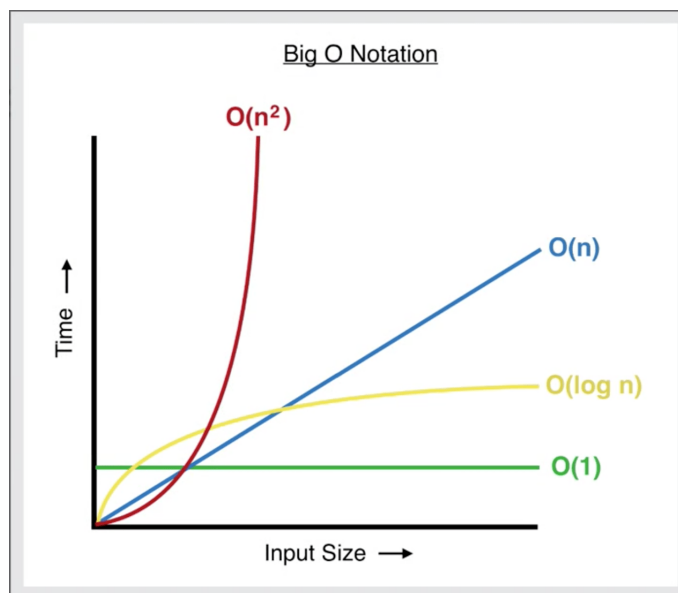


FIGURE 1 – Représentation de complexités temporelles

Indiquez en une phrase, ce que font ces algorithmes ci-dessous et calculez leur complexité temporelle avec la notation  $O()$ . Le code est écrit en Python et en Java.

### Question 2: (🕒 10 minutes) Complexité

Quelle est la complexité des programmes ci-dessous ?

**Python :**

```

1 # Entrée: n un nombre entier
2 def algo(n):
3     s = 0
4     for i in range(10*n):
5         s += i
6     return s

```

**Java :**

```

1 public static int algo(int n) {
2     int s = 0;
3     for (int i=0; i < 10*n; i++){
4         s += i;
5     }
6     return s;
7 }

```

1.  $O(n)$
2.  $O(n^3)$
3.  $O(\log(n))$
4.  $O(n^n)$

### Question 3: (🕒 10 minutes) Complexité

Quelle est la complexité des programmes ci-dessous ?

**Python :**

```

1 # Entrée: L est une liste de nombres entiers et M un nombre entier
2 def algo(L, M):
3     i = 0
4     while i < len(L) and L[i] <= M:
5         i += 1
6     s = i - 1
7     return s
8

```

**Java :**

```

1 public static int algo(int[] L, int M) {
2     int i = 0;
3     while (i < L.length && L[i] <= M){
4         i += 1;
5     }
6     int s = i - 1;
7     return s;
8 }
9

```

1.  $O(n^3)$
2.  $O(\log(n))$
3.  $O(n)$
4.  $O(n^n)$

### Question 4: (🕒 10 minutes) Complexité

Quelle est la complexité des programmes ci-dessous ?

**Python :**

```

1 #Entrée: L et M sont 2 listes de nombres entiers
2 def algo(L, M):
3     n = len(L)
4     m = len(M)
5     for i in range(n):
6         L[i] = L[i]*2
7     for j in range(m):
8         M[j] = M[j]%2
9

```

**Java :**

```

1 public static void algo(int[] L, int[] M) {
2     int n = L.length;
3     int m = M.length;
4     for (int i=0; i < n; i++){
5         L[i] = L[i]*2;
6     }
7     for (int j=0; j < m; j++){
8         M[j] = M[j]%2;
9     }
10 }
11

```

1.  $O(n^2)$
2.  $O(n + m)$
3.  $O(n)$
4.  $O(2^n)$

**Question 5: (🕒 10 minutes) Complexité**

Quelle est la complexité des programmes ci-dessous ?

**Python :**

```

1 #Entrée: L est une liste de nombre entiers
2 def algo(L):
3     n = len(L)
4     i = 0
5     s = 0
6     while i < math.log(n):
7         s += L[i]
8         i += 1
9     return s
10

```

**Java :**

```

1 import java.lang.Math;
2
3 public static void algo(int[] L) {
4     int n = L.length;
5     int s = 0;
6     for (int i=0; i < Math.log(n); i++){
7         s += L[i];
8     }
9 }

```

1.  $O(n^2)$
2.  $O(n)$
3.  $O(\log(n))$
4.  $O(n^n)$

**Question 6: (🕒 10 minutes) Complexité** Optionnel

Quelle est la complexité du programme ci-dessous ?

**Python :**

```

1 # Entrée: n un nombre entier
2 def algo(n):
3     m = 0
4     for i in range(n):
5         for j in range(i):
6             m += i+j
7     return m
8

```

#### Java :

```
1 public static int algo(int n) {
2     int m = 0;
3     for (int i=0; i < n; i++){
4         for (int j=0; j < i; j++){
5             m += i+j;
6         }
7     }
8     return m;
9 }
10
```

1.  $O(n^2)$
2.  $O(n)$
3.  $O(\log(n))$
4.  $O(2^n)$

### 3 Algorithmes de Tri (45 minutes)

#### Question 7: (🕒 15 minutes) Insertion dans une liste triée - Python

Soit un nombre entier  $n$ , et une liste triée  $l$ . Ecrivez un programme Python qui insère la valeur  $n$  dans la liste  $l$  tout en s'assurant que la liste  $l$  reste triée.

```
1 def insertion_entier(liste, number):
2     # TODO : Compléter ici
3
4 print(insertion_entier([2, 4, 6], 1))
```

#### >\_ Exemple

En passant les arguments suivants à votre programme :  $n=5$  et  $l=[2,4,6]$ . Ce dernier devra retourner  $l = [2, 4, 5, 6]$

#### Question 8: (🕒 30 minutes) Tri fusion (Merge Sort) - Python

À partir de deux listes triées, on peut facilement construire une liste triée comportant les éléments issus de ces deux listes (leur *fusion*). Le principe de l'algorithme de tri fusion repose sur cette observation : le plus petit élément de la liste à construire est soit le plus petit élément de la première liste, soit le plus petit élément de la deuxième liste. Ainsi, on peut construire la liste élément par élément en retirant tantôt le premier élément de la première liste, tantôt le premier élément de la deuxième liste (en fait, le plus petit des deux, à supposer qu'aucune des deux listes ne soit vide, sinon la réponse est immédiate).

Les étapes à suivre pour implémenter l'algorithme sont les suivantes :

1. Si le tableau n'a qu'un élément, il est déjà trié.
2. Sinon, séparer le tableau en deux parties plus ou moins égales.
3. Trier récursivement les deux parties avec l'algorithme de tri fusion.
4. Fusionner les deux tableaux triés en un seul tableau trié.

Soit la liste  $l$  suivante  $[38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]$ , trie les éléments de la liste en utilisant un tri fusion. Combien d'itération effectuez-vous ?

#### — Python :

```
1 def merge(partie_gauche, partie_droite):
2     # TODO: Code à compléter
3
4 def tri_fusion(liste):
5     # TODO: Code à compléter
6
```

```

7  if __name__ == "__main__":
8      l = [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]
9      print(tri_fusion(l))

```

**Question 9:** (🕒 20 minutes) **Tri à bulles (Bubble Sort) - Python** Optionnel

Le tri à bulles consiste à parcourir une liste et à comparer ses éléments. Le tri est effectué en permutant les éléments de telle sorte que les éléments les plus grands soient placés à la fin de la liste.

Concrètement, si un premier nombre  $x$  est plus grand qu'un deuxième nombre  $y$  et que l'on souhaite trier l'ensemble par ordre croissant, alors  $x$  et  $y$  sont mal placés et il faut les inverser. Si, au contraire,  $x$  est plus petit que  $y$ , alors on ne fait rien et l'on compare  $y$  à  $z$ , l'élément suivant.

Soit la liste  $l = [1, 2, 4, 3, 1]$ , trie les éléments de la liste en utilisant un tri à bulles. Combien d'itérations effectuez-vous ?

— **Python :**

```

1  def tri_bulle(l):
2      for i in range(len(l)):
3          #TODO: Code à compléter
4
5  if __name__ == "__main__":
6      l = [1, 2, 4, 3, 1]
7      tri_bulle(l)
8      print(l)

```