

¿Qué tantos recursos se pueden ahorrar ejecutando las pruebas de manera headless?

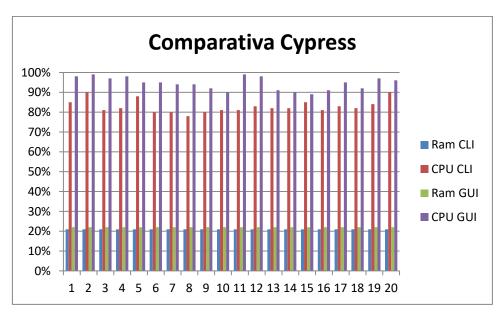

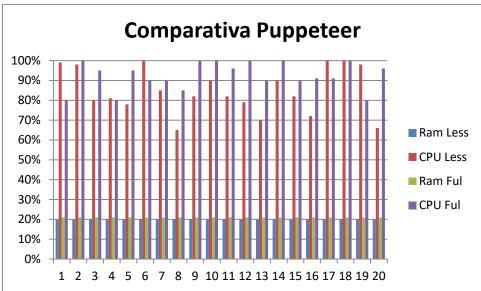

Según las comparativas de Cypress y Puppeteer, se ahorra 1% de memoria RAM que es alrededor de 800 MB. Hay un menor consumo de CPU de 8%-10% entre las dos pruebas en una maquina con 4 núcleos de 3.21 GHz.

¿En qué casos cree que valdría la pena ejecutar sus pruebas de esta forma?

Vale la pena ejecutar Headless testing si se quiere aprovechar al máximo los recursos en la nube. Otro caso en el que valdría la pena ejecutar este tipo de pruebas es si la maquina tiene recursos limitados o se quiere evitar la interacción grafica del software de pruebas con el desarrollador.