

WSL 2 + Docker + Dorarion

简易本地安装指南

目标：在 WSL 2 中安装 Ubuntu，安装 Docker，克隆 Dorarion，生成所需密钥，创建第一个管理员账户，然后在 Windows 浏览器中打开 Dorarion。

- Windows 命令请在以管理员身份运行的 PowerShell 中执行。
- Linux 和 Docker 命令请在 Ubuntu WSL 终端中执行。
- 本指南按照在本地计算机上实际成功使用的 Dorarion Compose 安装流程编写。

1. 安装 WSL 2 和 Ubuntu

以管理员身份打开 PowerShell，然后运行：

```
wsl --install -d Ubuntu
```

如果系统提示，请重新启动 Windows。然后从开始菜单打开 Ubuntu，并创建 Linux 用户名和密码。

可在 PowerShell 中进行以下检查：

```
wsl -l -v
```

Ubuntu 的 VERSION 应显示为 2。

2. 准备 Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git openssl ca-certificates curl
```

3. 安装 Docker Engine 和 Compose

3.1 删除旧的或冲突的 Docker 软件包

```
sudo apt remove -y docker.io docker-compose docker-compose-v2 \
docker-doc docker-buildx podman-docker containerd runc
```

3.2 添加 Docker 官方软件源

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
-o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
```

```
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

sudo apt update
```

3.3 安装并测试 Docker

```
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
  docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

sudo docker run --rm hello-world
docker --version
docker compose version
```

简单做法：下面的命令使用 `sudo` 运行 Docker。对于此本地安装没有问题，并且可以避免 Docker socket 权限问题。

4. 下载 Dorarion

```
mkdir -p ~/projects
cd ~/projects
git clone https://github.com/dorarion/dorarion-compose.git
cd dorarion-compose
```

5. 准备 Dorarion

先运行一次 Dorarion 的 Compose 安装脚本。该脚本会准备 Compose 环境，包括 `.env.docker`：

```
./scripts/install-compose.sh
```

检查环境文件：

```
cat .env.docker
```

如果 `.env.docker` 的所有者是 `root`：仅当编辑文件时出现权限错误，才运行：`sudo chown "$USER:$USER" .env.docker`

6. 生成 Dorarion 密钥

在 `dorarion-compose` 目录中运行以下命令：

```
POSTGRES_PASSWORD="$(openssl rand -hex 32)"
JWT_SECRET="$(openssl rand -hex 32)"
SECRET_ENCRYPTION_KEY="$(openssl rand -base64 32)"

sed -i "s|^POSTGRES_PASSWORD=.*|POSTGRES_PASSWORD=$POSTGRES_PASSWORD|" .env.docker
sed -i "s|^JWT_SECRET=.*|JWT_SECRET=$JWT_SECRET|" .env.docker
sed -i "s|^SECRET_ENCRYPTION_KEY=.*|SECRET_ENCRYPTION_KEY=$SECRET_ENCRYPTION_KEY|" .env.docker
```

确认没有剩余 placeholder 值：

```
grep 'replace-' .env.docker
```

预期结果：没有任何输出。

请将 .env.docker 保密：该文件包含数据库和应用程序密钥。不要将其发布到聊天、截图、工单或 Git 提交中。

7. 启动 Dorarion

```
sudo ./scripts/install-compose.sh  
sudo docker compose --env-file .env.docker ps
```

如果服务正在运行，请继续进行管理员设置。

8. 生成第一个 Dorarion 管理员密钥

使用用户名 admin 和邮箱 admin@example.com 创建第一个本地管理员：

```
cd ~/projects/dorarion-compose  
sudo docker compose --env-file .env.docker run --rm dorarion \  
bootstrap-admin admin admin@example.com
```

保存生成的管理员密钥/密码：bootstrap 命令会生成或显示管理员账户所需的登录凭据。请立即复制到密码管理器中。登录页面会使用此值。

登录信息如下：

字段	值
用户名	admin
邮箱	admin@example.com
密码	生成的 bootstrap 管理员密钥/密码

9. 打开 Dorarion


在 Windows 中打开 Chrome、Edge 或其他浏览器，然后访问：

```
http://127.0.0.1:3000/login
```

也可以使用：

```
http://localhost:3000/login
```

使用 admin（或 admin@example.com）以及第 8 步生成的管理员密码/密钥登录。

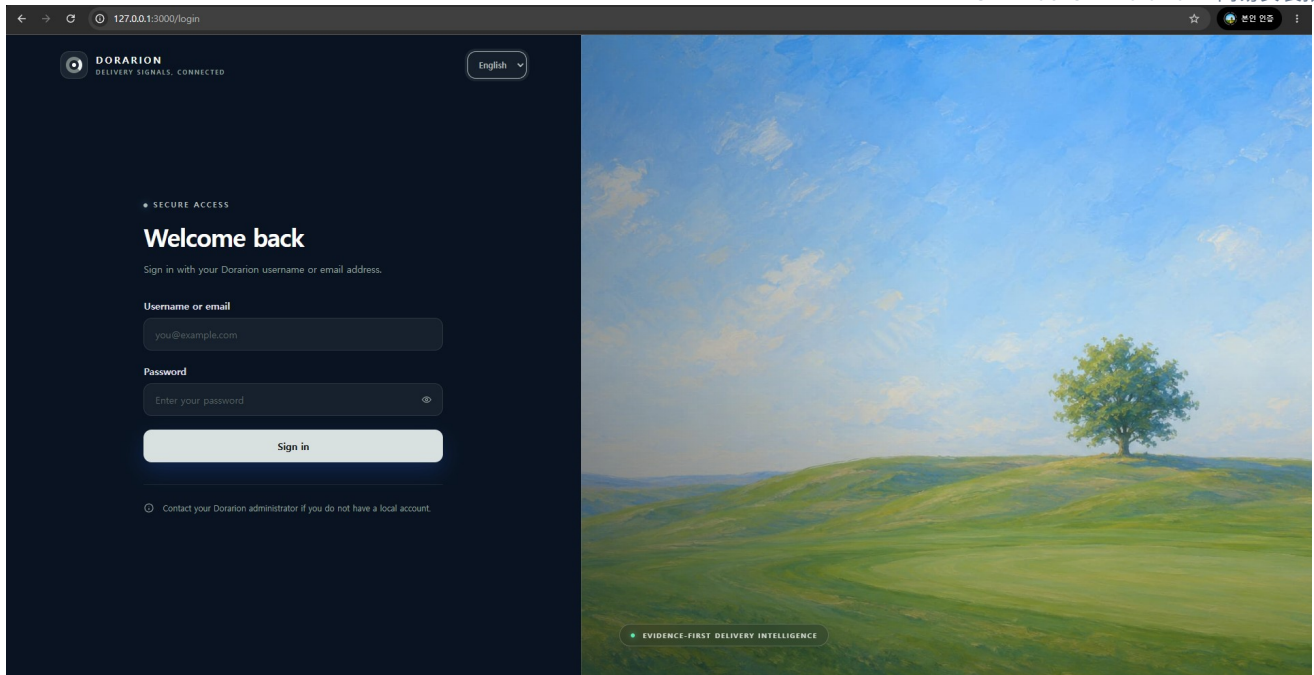

Dorarion 登录页面: 127.0.0.1:3000/login

10. 常用检查命令

```
sudo docker compose --env-file .env.docker ps
sudo docker compose --env-file .env.docker logs --tail=100
```

如果 Dorarion 无法打开, 请先检查容器状态是否为 Up, 以及端口 3000 是否已公开。

快速总结

- 已安装 WSL 2 + Ubuntu。
- 已安装 Docker Engine + Docker Compose。
- 已将 dorarion-compose 克隆到 ~/projects/dorarion-compose。
- 已生成 .env.docker 密钥。
- 已启动 Dorarion 服务。
- 已使用 bootstrap-admin 创建第一个管理员。
- 已在 <http://127.0.0.1:3000/login> 打开 Dorarion。

官方平台参考资料

- Microsoft WSL: <https://learn.microsoft.com/windows/wsl/install>
- Ubuntu 的 Docker Engine: <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>