

Domain 연동하기

준비하기

- gabia사이트에 회원 가입 후 550원(현금)짜리 계정 만든다.

(<https://www.gabia.com/>)

또는

- "내도메인.한국" 에서 무료로 도메인 계정을 만든다.

gabia사이트를 이용하는 경우 참고

가비아 ACM(Authority Certification Management) 인증서가 늦게 떨어질 수 있기 때문에 실습하기 전에 개인 도메인 생성부터 먼저 해야 한다.- HTTPS 연결제공
교육장에서 하나의 ip를 타고 나가기 때문에 발급에 시간이 많이 소요될 수 있다.
KOSTA 강의장에서는 3일동안 한 ip당 3개만 가입 가능하므로 주의 - 각자 집에서 생성해오기)

1. 가비아 회원가입
2. 500원 짜리 개인 도메인 만들기(shop 이나 store로 끝나는 도메인을 준다.)
3. My가비아 클릭 - 도메인 생성시 1년 짜리로 해야 500원(부가세포함 550원)이 된다.
4. 네임 서버 신청은 가비아 네임 서버 사용으로 선택하기
5. 안전 잠금 서비스 신청하면 확인 이메일이나 메시지를 보내준다.
6. 동시 신청 가능 서비스에서 웹 호스팅 신청하면 비싸니까 신청하지 않기
7. 마이 가비아>> 서비스 관리에 가면 만든 도메인이 보인다.
8. 카드 결제가 최하가 1000원이므로 무통장 입금으로만 가능하다.

실습 - "내도메인한국" 으로 해본다.

- 회원가입을 진행한다.
- 아래화면처럼 원하는 도메인을 검색해서 등록하기를 한다.

한글 도메인 검색

예) 내-도메인

검색

.메인.한국 / .커뮤니티.한국 / .서버.한국 / .온라인.한국 / .홈페이지.한국 / .블로그.한국 / .웹.한국 /

일반 도메인 검색

kosta

검색

.p-e.kr / .o-r.kr / .n-e.kr / .r-e.kr / .kro.kr /

※ 도메인 검색 결과 ※

1	kosta.p-e.kr	등록하기
2	kosta.o-r.kr	등록하기
3	kosta.n-e.kr	등록하기
4	kosta.r-e.kr	등록하기
5	kosta.kro.kr	등록불가

메뉴 > 도메인 관리 > 수정 클릭

내도메인.한국

HOME

도메인 관리

인증서 발급
푸니코드

월199,000원

월 99,500원

Cambly


농칠 수 없는 할인

번호	도메인 (5)
2301669	[수정] [삭제] heejung.o-r.kr
2301654	[수정] [삭제] my-kosta.kro.kr

페이지 2 / 35

AWS에 접속 해서 도메인으로 등록 하려는 인스턴스의 IP를 알아본다.


우리는 React를 start 해놓은 인스턴스의 IP를 도메인과 연결한다.

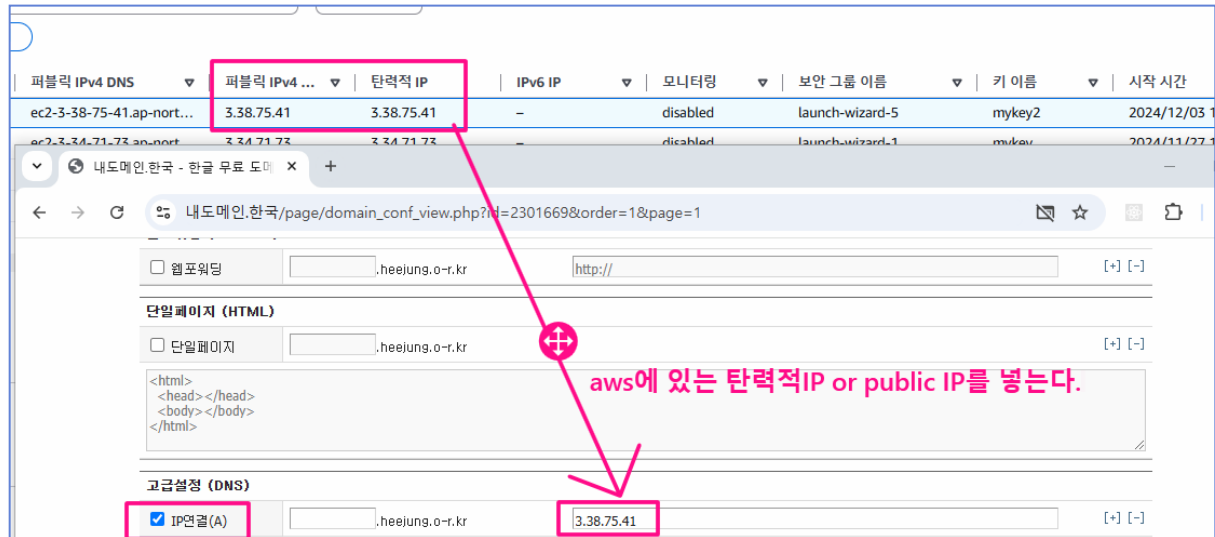

IP입력 후 보안코드 입력 한 후 수정하기를 클릭한다.

브라우저에서 도메인으로 요청해본다.

아래와 같이 도메인으로 잘 연결 된 것을 확인한다.

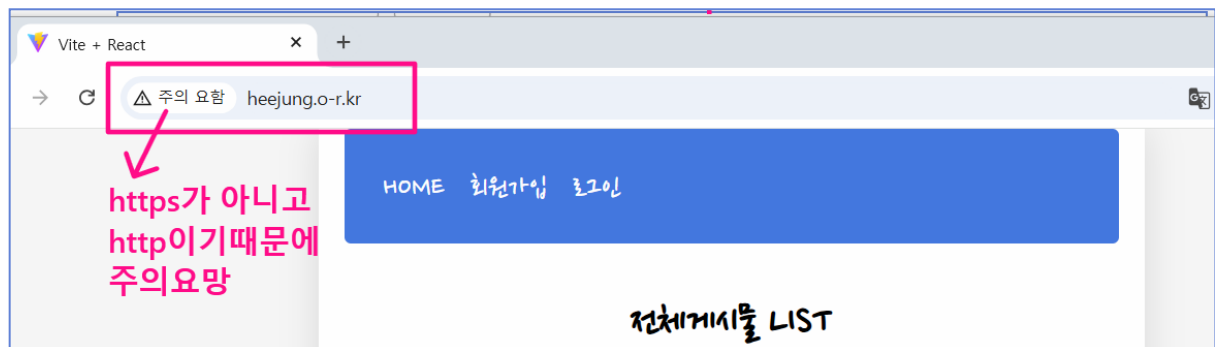

브라우저에서 "주의 요망" 또는 "보안 경고" 메시지가 나타나는 이유는 주로 **HTTP**와 **HTTPS** 간의 차이 때문이다. HTTPS는 보안이 강화된 HTTP 프로토콜로, 데이터를 암호화하여 전송한다. 반면 HTTP는 암호화되지 않아서 보안이 취약하다. 따라서 HTTPS를 사용하는 웹사이트는 데이터 전송 시 암호화와 인증을 제공하며, HTTPS 연결을 통해 웹사이트와의 통신을 보호할 수 있다.

보안 취약점 : HTTP는 데이터를 암호화하지 않기 때문에, 네트워크 상에서 정보가 탈취될 수

있습니다. 예를 들어, 공용 Wi-Fi 에서 HTTP 를 통해 웹사이트에 접속하면, 악의적인 사용자가 중간에서 데이터를 가로챌 수 있다.

브라우저 경고 : 웹사이트가 HTTPS 를 사용하지 않고 HTTP 로 접속할 경우, 대부분의 최신 웹 브라우저(예: Chrome, Firefox)는 사용자의 보안을 위해 경고 메시지를 표시한다. "이 사이트는 안전하지 않음", "연결이 안전하지 않음" 등의 메시지가 나타난다.

사이트 인증 부족 : HTTPS 는 SSL/TLS 인증서를 사용하여 웹사이트의 신뢰성을 검증한다. 인증서가 유효하고 신뢰할 수 있는 기관에서 발급되었음을 확인하는 절차가 포함된다. 반면 HTTP 는 인증서가 없기 때문에, 브라우저는 연결의 신뢰성을 보장할 수 없다.

검색 엔진 최적화(SEO) : 구글과 같은 검색 엔진은 HTTPS 웹사이트를 더 신뢰하며, HTTP 로만 접속할 수 있는 웹사이트는 SEO 순위에서 불이익을 받을 수 있다.

따라서 , HTTP 연결을 사용할 경우 보안이 약해지므로, 브라우저는 사용자에게 이를 경고하는 메시지를 표시하고, HTTPS 로의 전환을 권장한다.

https 프로토콜 적용하기




AWS에서 https를 사용하려면 SSL(Secure Sockets Layer) / TLS(Transport Layer Security) 인증서를 설정하고, 이를 통해 웹 서버에서 보안 연결을 지원해야 한다. 주요 단계는 AWS에서 인증서를 생성하고, 이를 웹 서버와 연결하여 HTTPS를 활성화한다.

AWS에서 HTTPS를 설정하는 과정

1. ACM(AWS Certificate Manager)에서
SSL(Secure Sockets Layer) / TLS(Transport Layer Security) 인증서 요청
2. 타킷그룹 생성
3. ELB(Elastic Load Balancer)생성
4. 보안그룹수정

위 순서대로 진행 해보자.

Aws 에서 ACM검색

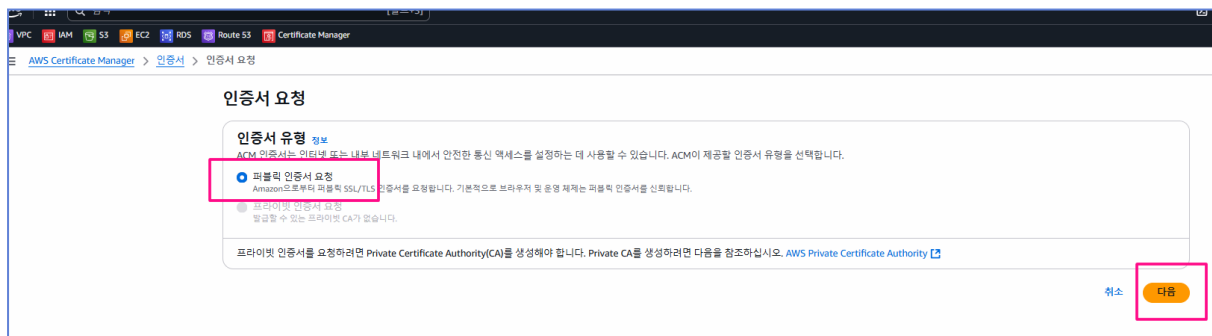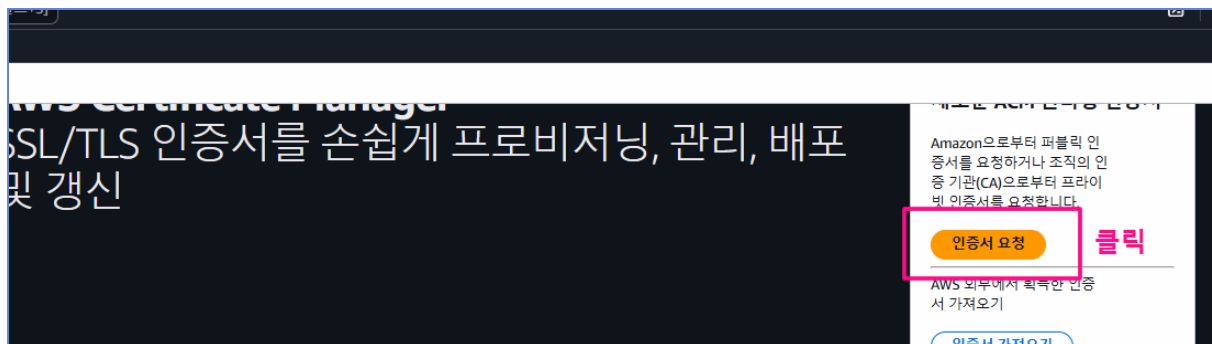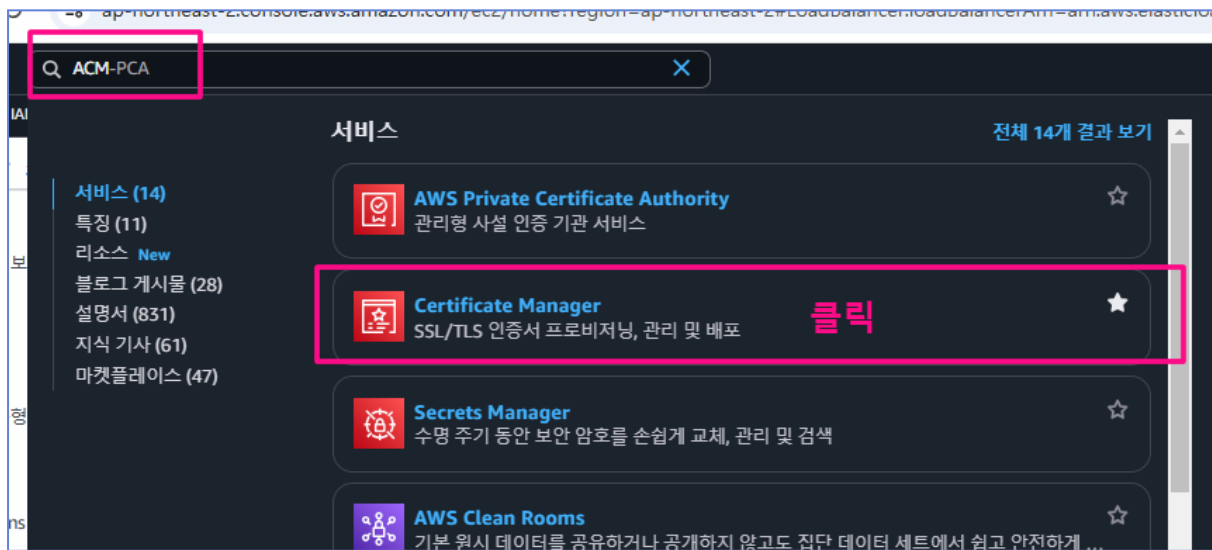

VPC IAM S3 EC2 RDS Route 53 Certificate Manager

AWS Certificate Manager > 인증서 > 인증서 요청 > 퍼블릭 인증서 요청

퍼블릭 인증서 요청

도메인 이름
인증서에 대해 하나 이상의 도메인 이름을 제공합니다.

완전히 정규화된 도메인 이름 [정보](#)

도메인입력 후 아래 "이 인증서에 다른이름 추가" 클릭

맨앞에 * 설정

이 인증서에 이름을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 'www.example.com'에 대한 인증서를 요청하는 경우 고객이 두 이름 중 하나로 사이트에 접속할 수 있도록 'example.com'이라는 이름을 추가할 수 있습니다.

검증 방법 정보
도메인 소유권을 입증하기 위한 방법 선택

☒ **DNS 검증 - 권장**
인증서 요청에서 도메인에 대한 DNS 구성을 수정할 권한이 있는 경우 이 옵션을 선택합니다.

☐ 이메일 검증
인증서 요청에서 도메인에 대한 DNS 구성을 수정할 권한을 소유하지 않거나 획득할 수 없는 경우 이 옵션을 선택합니다.

키 알고리즘 정보
암호화 알고리즘을 선택합니다. 일부 알고리즘은 일부 AWS 서비스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

☒ **RSA 2048**
RSA는 가장 널리 사용되는 키 유형입니다.

☐ ECDSA P256
암호화 강도는 RSA 3072와 동일합니다.

☐ ECDSA P384
암호화 강도는 RSA 7680와 동일합니다.

태그 정보
리소스와 연결된 태그가 없습니다.

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

취소

VPC IAM S3 EC2 RDS Route 53 Certificate Manager

AWS Certificate Manager > 인증서 > bc337130-213f-4c70-a535-65d6f95bba33

WS Certificate Manager(ACM)

인증서 나열
인증서 요청
인증서 가져오기
AWS Private CA

bc337130-213f-4c70-a535-65d6f95bba33

인증서 상태

식별자: bc337130-213f-4c70-a535-65d6f95bba33

ARN: arn:aws:acm:northeast-2:288761761976:certificate/bc337130-213f-4c70-a535-65d6f95bba33

유형: Amazon 발급

상태: [인증 대기 중](#) [정보](#)

도메인 (2)

도메인	상태	경신 상태	유형	CNAME 이름	CNAME 값
heejung.o-r.kr	인증 대기 중	-	CNAME	_4ae740eaf3938c6c76276dbc7b2a0a74.heejung-n-e.kr.	_470210805540d11a.validations.aws.
*.heejung.o-r.kr	인증 대기 중	-	CNAME	_4ae740eaf3938c6c76276dbc7b2a0a74.heejung-n-e.kr.	_470210805540d11a.validations.aws.

도메인 (2)					
상태	경신 상태	유형	CNAME 이름	CNAME 값	
검증 대기 중	-	CNAME	_4ae740eaf3938c6c76276dbc7b2a0a74.heejung.n-e.kr.	_470210805540d11a078028d10bc1af8b.zfyfvmchrLacm-validations.aws.	
검증 대기 중	-	CNAME	_4ae740eaf3938c6c76276dbc7b2a0a74.heejung.n-e.kr.	_470210805540d11a078028d10bc1af8b.zfyfvmchrLacm-validations.aws.	

위 CNAME이름과 CNAME값을 "내도메인한국"의 나의 계정에 등록해야 인증서가 발급된다.
기존에 설정해 놓은 IP연결은 해지해도 된다.

고급설정 (DNS)

☐ IP연결(A) ☐ IP연결(AAAA)

☒ 별칭(CNAME)

☐ 메일(MX)

☐ TXT(SPF)

보안코드 입력

1580

수정하기 취소

다시 AWS로 돌아가서 잠시 기다리면(5분이내) 인증서가 발급 되었음을 확인한다.

인증서 (5)							
인증서 ID	도메인 이름	유형	상태	사용 중	경신 자격	키 알고리즘	
bc337130-213f-4c70-a535-65d6f95bba33	heejung.n-e.kr	Amazon 발급	발급됨	아니요	부적격	RSA 2048	

이제 AWS에서 https를 사용할 때 매우 유용한 ELB를 생성해보자.

여러 서버에서 HTTPS를 처리하거나, 고가용성(장애가 발생해도 서비스가 중단되지 않고 계속 운영되는 상태를 유지하는 능력)과 확장성이 중요한 웹 애플리케이션에서는 ELB를 사용하는 것이 권장되며 ELB는 HTTPS 요청을 처리하고 SSL/TLS 인증서를 관리하는 데 큰 도움이 된다.

ELB에 대해서

AWS ELB(Elastic Load Balancer)는 Amazon Web Services(AWS)에서 제공하는 로드 밸런싱

서비스로 여러 서버(인스턴스)에 들어오는 트래픽을 분산하여 서버 간의 부하를 고르게 분배하고, 트래픽 처리 성능을 향상시키며, 애플리케이션의 고가용성 및 확장성을 보장한다. ELB는 특히 웹 애플리케이션에서 중요한 역할을 하며, **HTTPS와 같은 보안 트래픽을 처리하는 데 유용하다..**

📖 ELB의 주요 특징:

1. **트래픽 분산:**
 - ELB는 여러 EC2 인스턴스(또는 다른 AWS 리소스)로 들어오는 트래픽을 분산시킨다. 이를 통해 서버 하나에 집중되는 과부하를 방지하고, 높은 가용성과 확장성을 유지할 수 있다.
2. **고가용성:**
 - 여러 가용 영역(Availability Zones)에서 자동으로 트래픽을 분배하여, 하나의 데이터 센터가 다운되더라도 다른 지역에서 트래픽을 처리할 수 있게 한다.
3. **자동 확장:**
 - 트래픽이 급증할 때 EC2 인스턴스를 자동으로 추가하거나 제거하여, 수요에 맞게 자동으로 확장하고 축소할 수 있다..
4. **다양한 프로토콜 지원:**
 - ELB는 HTTP, HTTPS, TCP 등 여러 프로토콜을 지원한다. 따라서 다양한 유형의 트래픽을 처리할 수 있다.

ELB를 사용하여 HTTPS를 설정하는 이유:

1. **SSL 종료 (SSL Termination):**
 - ELB는 **SSL 종료** 기능을 제공한다. 즉, 클라이언트에서 ELB로 오는 HTTPS 요청을 먼저 받아 SSL 암호화를 해제(SSL Termination)하고, 그 후에 내부 트래픽은 **HTTP**로 처리할 수 있다. 이는 내부 시스템에서 HTTPS를 직접 처리할 필요 없이, 트래픽을 효율적으로 관리하는 데 유리하다.
2. **인증서 관리 간소화:**
 - SSL/TLS 인증서를 직접 웹 서버(예: Apache, Nginx)에 설치하는 대신, ELB에 인증서를 연결해 관리할 수 있다. AWS Certificate Manager (ACM)을 통해 인증서를 ELB에 쉽게 연결할 수 있다.
3. **고가용성 및 확장성:**
 - HTTPS는 보안 연결을 위한 추가적인 처리 능력을 요구하는데, ELB는 이를 자동으로 분산 처리한다. 또한 ELB는 가용성 높은 구조로 여러 인스턴스에 트래픽을 분배하여 높은 트래픽에도 대응할 수 있다.
4. **보안:**
 - HTTPS 트래픽을 처리할 때, ELB는 **웹 애플리케이션 방화벽(WAF), DDoS 공격 보호, TLS 암호화** 등 추가적인 보안 기능을 통합할 수 있어 보안성을 강화할 수

있다.

다음과 같은 경우에는 ELB 를 사용하는 것이 권장한다.

1. 여러 EC2 인스턴스를 사용 중인 경우:

- 웹 애플리케이션을 여러 EC2 인스턴스에 배포하여 고가용성과 확장성을 요구하는 경우, ELB 는 트래픽을 균등하게 분배하여 서버의 부하를 고르게 나눈다.

2. SSL/TLS 인증서 관리가 필요한 경우:

- ELB 를 사용하면 SSL 인증서를 중앙에서 관리할 수 있고, 인증서 갱신 및 배포가 간편해진다.

3. 트래픽 처리 성능이 중요한 경우:

- ELB 는 자동 확장 및 로드 밸런싱 기능을 통해 트래픽이 증가하더라도 안정적인 성능을 유지할 수 있다


4. 보안이 중요한 경우:

- ELB 는 HTTPS 트래픽을 안전하게 처리하고, Web Application Firewall(WAF)과 통합하여 보안 강화도 가능하게 해준다.

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/what-is-load-balancing.html#elb-features>

▼ How Elastic Load balancing works

1. Your client makes a request to your application.
2. The listeners in your load balancer receive requests matching the protocol and port that you configure.
3. The receiving listener evaluates the incoming request against the rules you specify, and if applicable, routes the request to the appropriate target group. You can use an HTTPS listener to offload the work of TLS encryption and decryption to your load balancer.
4. Healthy targets in one or more target groups receive traffic based on the load balancing algorithm, and the routing rules you specify in the listener.

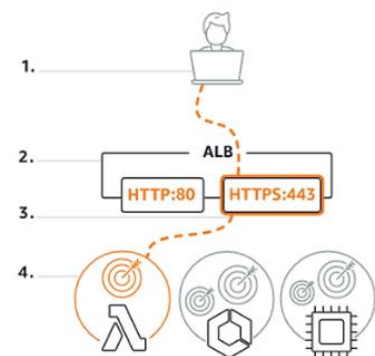

1. 클라이언트가 애플리케이션에 요청을 보낸다
2. 로드밸런서의 리스너가 설정했던 프로토콜 및 포트에 맞는 요청을 수신한다.
3. 수신 수신기는 사용자가 지정한 규칙과 비교하여 수신 요청이 유효한지 확인하고, 유효한 경우 해당 요청을 적절한 대상 그룹으로 라우팅한다. HTTPS 수신기를 사용하여 TLS 암호화 및 암호

호 해독 작업을 로드 밸런서로 오프로드할 수 있다.

=> 오프로드 = 일부 기능(작업)을 분리해서 다른 컴포넌트가 처리하도록 맡기는 것

4. 대상 그룹에 있는 하나 이상의 정상적인 서버는 로드 밸런싱 알고리즘 및 수신기에서 지정한 라우팅 규칙에 따라 트래픽을 수신한다.

ELB를 생성하기 전에 먼저 타겟그룹을 생성한다.

타겟그룹에 대해서

AWS에서 타겟 그룹(Target Group)은 Elastic Load Balancer(ELB)와 함께 사용되는 구성 요소로, 로드 밸런서가 트래픽을 분배할 대상 서버(인스턴스)들을 그룹화하여 관리하는 단위이다. 타겟 그룹은 트래픽을 분배할 대상 서버(타겟)들을 정의하며, 로드 밸런서가 특정 트래픽을 처리할 때 어떤 인스턴스에 요청을 전달할지 결정하는 데 중요한 역할을 한다..

타겟 그룹의 주요 개념:

1. 대상(Target):

- 타겟 그룹은 여러 대상을 가질 수 있으며, 대상은 EC2 인스턴스, Lambda 함수, IP 주소 또는 컨테이너 등 다양한 형태로 존재할 수 있다. ELB는 타겟 그룹을 기준으로 트래픽을 특정 대상에 전달한다.

2. 타겟 그룹의 역할:

- 타겟 그룹은 로드 밸런서가 요청을 분배할 때 어떤 서버(인스턴스)로 트래픽을 보내야 하는지 결정하는 단위이다.
- 타겟 그룹에 속한 인스턴스들은 웹 서버 역할을 할 수 있으며, 애플리케이션을 처리하거나 API 요청을 받아 처리하는 등의 역할을 한다.

3. 헬스 체크(Health Check):

- 타겟 그룹은 각 인스턴스의 상태를 모니터링한다. 로드 밸런서는 타겟 그룹의 헬스 체크를 통해 인스턴스가 정상적으로 작동하는지 확인한다. 헬스 체크에 실패한 인스턴스는 트래픽을 받지 않으며, 로드 밸런서는 다른 정상 인스턴스로 트래픽을 전달한다.

4. 로드 밸런서와의 연결:

- ELB(예: Application Load Balancer(ALB) 또는 Network Load Balancer(NLB))는 타겟 그룹과 연결된다. 트래픽을 분배할 때, 로드 밸런서는 요청을 받아 타겟 그룹에 설정된 인스턴스들로 분배한다.
-

타겟 그룹의 종류:**1. Application Load Balancer (ALB):**

- **ALB** 는 주로 HTTP/HTTPS 트래픽을 처리한다. ALB 에서 타겟 그룹은 **EC2 인스턴스, Lambda 함수, IP 주소** 등을 대상으로 설정할 수 있다.
- 예를 들어, 여러 웹 애플리케이션 서버가 있을 때 ALB 는 요청을 각 타겟 그룹에 분배한다.

2. Network Load Balancer (NLB):

- **NLB** 는 주로 **TCP** 또는 **UDP** 트래픽을 처리한다.. NLB 도 타겟 그룹을 사용하지만, 기본적으로 **고속 네트워크 트래픽**을 처리하는 데 최적화되어 있다.
- NLB 에서 타겟 그룹은 **EC2 인스턴스**와 **IP 주소**를 대상으로 설정할 수 있다.

3. Gateway Load Balancer (GLB):

- **GLB** 는 **네트워크 및 보안 장비**와 연동되는 로드 밸런서로, 보안 장비나 네트워크 장비를 대상으로 하는 타겟 그룹을 설정할 수 있다.
-

타겟 그룹을 사용하는 이유:**1. 로드 밸런싱:**

- 타겟 그룹을 사용하면 로드 밸런서가 트래픽을 여러 인스턴스에 분배할 수 있게 되며 이를 통해 애플리케이션의 성능과 확장성을 향상시킬 수 있다.

2. 고가용성:

- 여러 인스턴스에 트래픽을 분배함으로써 **고가용성**을 확보할 수 있다. 한 인스턴스가 다운되더라도 다른 인스턴스가 트래픽을 처리할 수 있게 된다.

3. 헬스 체크:

- 로드 밸런서는 타겟 그룹의 인스턴스 상태를 지속적으로 모니터링한다. 헬스 체크에 실패한 인스턴스는 트래픽을 받지 않게 되어, 장애가 발생한 서버로 트래픽을 전달하지 않도록 할 수 있다.

4. 자동 확장:

- **Auto Scaling** 과 결합하여, 트래픽 부하가 커지면 새로운 인스턴스를 자동으로 타겟 그룹에 추가하고, 부하가 줄어들면 인스턴스를 자동으로 제거할 수 있다.

5. 다양한 리소스 관리:

- 타겟 그룹을 사용하면, EC2 인스턴스 외에도 Lambda 함수나 IP 주소 등을 타겟으로 설정하여 다양한 리소스를 관리할 수 있다.
-

AWS 에서 **타겟 그룹**은 로드 밸런서가 트래픽을 분배할 대상 인스턴스를 그룹화하여 관리하는 단위로 타겟 그룹을 사용하면 트래픽 분배, 고가용성, 헬스 체크, 자동 확장 등의 기능을 효율적으로 설정하고 관리할 수 있다. ELB 는 이러한 타겟 그룹을 통해 여러 서버에 부하를

고르게 분배하며, 안정적이고 확장 가능한 서비스를 제공한다.

Kubernetes와 ELB 비교해보기

구분	Kubernetes	ELB (Elastic Load Balancer)
 역할	컨테이너 오케스트레이션 플랫폼	트래픽 로드밸런서
 주요 목적	애플리케이션의 배포, 확장, 복구 자동화	요청을 여러 서버로 분산 처리
 구성 대상	컨테이너(Pod), Deployment 등	EC2, ECS, Lambda 등
 기능 범위	로드밸런싱 + 자동 복구 + 스케일링 + 서비스 디스커버리 + 롤링 업데이트 등	L4/L7 트래픽 분산, SSL 종료, 헬스체크
 사용 환경	클러스터(노드 그룹) 기반의 컨테이너 플랫폼	AWS 내에서 단독 또는 다른 서비스와 연결
 관리 주체	직접 관리 또는 EKS	AWS가 관리
 자체 LB 있음?	예 (ClusterIP, NodePort, Ingress 등)	자체는 아니지만 별도 기능

▶ 1. Kubernetes

- Google이 개발한 **컨테이너 오케스트레이션 시스템**
- 수십~수천 개의 컨테이너(Pod)를 자동으로 **배포, 스케일링, 복구**
- 자체적으로 **서비스 디스커버리, 로드밸런싱, Ingress, 자동 복구, 롤링 업데이트** 등의 기능을 가짐
- AWS에서는 **EKS (Elastic Kubernetes Service)** 로 관리 가능(**GKE** (Google), **AKS** (Azure))

 "내가 배포한 앱을 항상 안정적으로 운영하고, 필요할 땐 자동으로 늘어나게 하고, 장애 나면 자동 복구하자!"


▶ 2. ELB (Elastic Load Balancer)

- AWS가 제공하는 **로드밸런싱 서비스**
- 트래픽을 EC2, ECS, Lambda 등으로 분산
- 종류:
 - **ALB (Application Load Balancer)** – L7 레벨 (HTTP/HTTPS 기반, 경로 기반 라우팅 가능)
 - **NLB (Network Load Balancer)** – L4 레벨 (TCP/UDP, 초고속)
 - **CLB (Classic Load Balancer)** – 오래된 버전

→ "웹 요청이 들어오면 EC2 서버 여러 대에 알아서 나눠주자!"

이제 실습해보자.

EC2를 클릭 > 로드밸런싱 > 대상그룹 선택 > 대상그룹 생성 선택

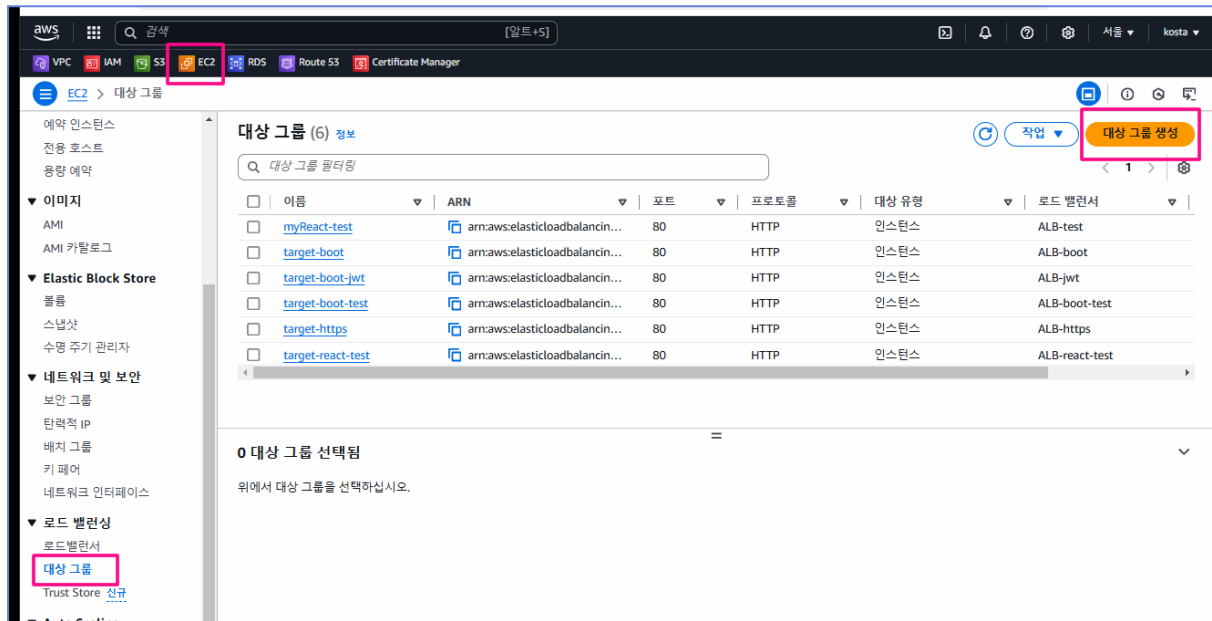

페이지 14 / 35

IP 주소 유형

포시된 IP 주소 유형의 대상만 이 대상 그룹에 등록할 수 있습니다.

☒ **IPv4**

각 인스턴스에는 기본 프라이빗 IPv4 주소가 할당된 기본 네트워크 인터페이스(eth0)가 있습니다. 인스턴스의 기본 프라이빗 IPv4 주소는 대상에 적용되는 주소입니다.

☐ **IPv6**

등록하는 각 인스턴스에는 할당된 기본 IPv6 주소가 있어야 합니다. 이는 인스턴스의 기본 네트워크 인터페이스(eth0)에서 구성됩니다. [자세히 알아보기](#)

VPC

대상 그룹에 포함할 인스턴스가 있는 VPC를 선택합니다. 위에서 선택한 IP 주소 유형을 지원하는 VPC만 이 목록에서 사용할 수 있습니다.

vpc-029bf3f35d1054705
IPv4 VPC CIDR: 172.31.0.0/16

프로토콜 버전

☒ **HTTP1**

HTTP/1.1을 사용하여 대상으로 요청을 전송합니다. 요청 프로토콜이 HTTP/1.1 또는 HTTP/2일 때 지원됩니다.

☐ **HTTP2**

HTTP/2를 사용하여 대상으로 요청을 전송합니다. 요청 프로토콜이 HTTP/2 또는 gRPC일 때 지원되지만 gRPC 전용 기능은 사용할 수 없습니다.

☐ **gRPC**

gRPC를 사용하여 대상으로 요청을 전송합니다. 요청 프로토콜이 gRPC일 때 지원됩니다.

상태 검사

연결된 Load Balancer가 상태 테스트를 위해 등록된 대상에 아래 설정에 따라 요청을 주기적으로 전송합니다.

상태 검사 프로토콜

HTTP

상태 검사 경로

/

다음은 기본값이며, 루트의 상태를 확인하거나 원하는 경우 사용자 지정 경로를 지정합니다.

유효한 URL이어야 합니다.

▶ 고급 상태 검사 설정

속성

특정 기본 속성이 대상 그룹에 적용됩니다. 대상 그룹을 생성한 후 해당 속성을 보고 편집할 수 있습니다.

▶ 태그 - 선택 사항

대상 그룹에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

취소 다음

대상 등록

이는 대상 그룹을 생성하기 위한 선택적 단계입니다. 그러나 로드 밸런서가 이 대상 그룹으로 트래픽을 라우팅하려면 대상을 등록해야 합니다.

사용 가능한 인스턴스 (5)

인스턴스 유형

인스턴스 ID	이름	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
i-0c1c6f94a3061ac	myReact02	실행 중	launch-wizard-5	ap-northeast-2c	172.31.32.247	subnet-0a24b7d1f814a8dd	2024년 12월 3일, 10:38 (UTC+09:00)
i-098a4ff15ee4904f3	myboot02	실행 중	launch-wizard-5	ap-northeast-2c	172.31.33.101	subnet-0a24b7d1f814a8dd	2024년 12월 3일, 09:26 (UTC+09:00)
i-0a8cd595958ef688	https-boot	실행 중	launch-wizard-4	ap-northeast-2a	172.31.10.228	subnet-0a537c267c9630370	2024년 12월 2일, 19:09 (UTC+09:00)
i-0360c8603c58ac02	myReact	실행 중	launch-wizard-2	ap-northeast-2c	172.31.39.52	subnet-0a24b7d1f814a8dd	2024년 11월 29일, 11:18 (UTC+09:00)
i-0c776e5c8853744	myboot01	실행 중	launch-wizard-1	ap-northeast-2a	172.31.4.224	subnet-0a537c267c9630370	2024년 11월 27일, 14:53 (UTC+09:00)

선택한 인스턴스를 위한 포트

선택한 인스턴스로 트래픽을 라우팅하기 위한 포트입니다.

80

react가 실행 중인 nginx port번호

이전에 보류 중인 것으로 보함

클릭하면 아래 대상에 추가됩니다.

1개의 선택 항목이 현재 아래에 포함됩니다. 페이지 이전 대상들이 포함되어 있지 않습니다.

대상 보기

대상 (1)

대상 등록

대기 중인 등록한 보기

보류 중인 모든 항목 제거

인스턴스 ID	이름	포트	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
i-0c1c6f94a3061ac	myReact02	80	실행 중	launch-wizard-5	ap-northeast-2c	172.31.32.247	subnet-0a24b7d1f814a8dd	2024년 12월 3일, 10:38 (UTC+09:00)

1개 대기 중

취소 이전 다음

대상 그룹 target-front-react(7) 생성되었습니다. 이상 탐지는 등록된 모든 대상에 자동으로 적용됩니다. 결과는 대상 탭에서 볼 수 있습니다.

target-front-react

세부 정보

arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:288761761976:targetgroup/target-front-react/933cac1c223eb392

대상 유형 인스턴스	프로토콜: 포트 HTTP: 80	프로토콜 버전 HTTP1	VPC vpc-029bf3f33d1054705
IP 주소 유형 IPv4	로드 밸런서 연결된 항목 없음		

1 대상 할계	0 정상 0 이상	0 비정상	1 사용되지 않을	0 초기	0 드레이닝
------------	-----------------	----------	--------------	---------	-----------

▶ 가용 영역별 대상 배포
아래의 등록된 대상 테이블에 적용된 해당 필드를 보면 이 테이블에서 값을 선택합니다.

대상 | 모니터링 | 상태 검사 | 속성 | 태그

등록된 대상 (1) 정보

대상 그룹은 지정된 프로토콜 및 포트 번호를 사용하여 등록된 개별 대상으로 요청을 라우팅합니다. 상태 확인은 대상 그룹의 상태 확인 설정에 따라 등록된 모든 대상에 대해 수행됩니다. 이상 탐지는 정상 대상이 3개 이상 있는 HTTP/HTTPS 대상 그룹에 자동으로 적용됩니다.

대상 필터링

인스턴스 ID	이름	포트	영역	상태 확인	상태 확인 세부 정보	관리...	재정의...	시작 시간
i-0c1cefc64a30d1ac	myReact02	80	ap-northeast-...	Unused	Target group is not co...	-	-	2024년 1...

왼쪽 메뉴에서 로드밸런싱 > 로드밸런서 클릭 > 로드밸런서 생성

로드밸런서

로드밸런서 (6)

Elastic Load Balancing은 수신 트래픽의 변화에 따라 자동으로 로드 밸런서 용량을 확장합니다.

로드 밸런서 필터링

이름	DNS 이름	상태	VPC ID	가용 영역	유형	생성된 날짜
ALB-boot	ALB-boot-955436442.ap-n...	정상	vpc-029bf3f33d1054705	4.가용 영역	application	2024년 12월 2일, 18:45 (UTC+09:00)
ALB_https	ALB-https-1609202083.ap-...	정상	vpc-029bf3f33d1054705	4.가용 영역	application	2024년 12월 2일, 23:11 (UTC+09:00)
ALB-jet	ALB-jet-170342414.ap-nor...	정상	vpc-029bf3f33d1054705	4.가용 영역	application	2024년 12월 3일, 01:43 (UTC+09:00)
ALB-react-test	ALB-react-test-102550020...	정상	vpc-029bf3f33d1054705	4.가용 영역	application	2024년 12월 3일, 14:56 (UTC+09:00)
ALB-boot-test	ALB-boot-test-759940341...	정상	vpc-029bf3f33d1054705	4.가용 영역	application	2024년 12월 3일, 15:10 (UTC+09:00)
ALB-test	ALB-test-440481524.ap-n...	정상	vpc-029bf3f33d1054705	2.가용 영역	application	2024년 11월 30일, 23:03 (UTC+09:00)

0 로드 밸런서 선택됨


위에서 로드 밸런서를 선택합니다.

로드 밸런서 유형 비교 및 선택

자세한 하이라이트와 함께 전체 기능별 비교도 제공됩니다. [자세히 알아보기](#)

로드 밸런서 유형


Application Load Balancer 정보

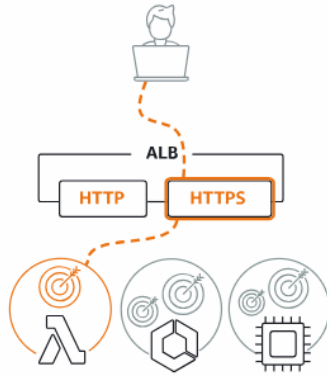

HTTP 및 HTTPS 트래픽을 사용하는 애플리케이션을 위한 유연한 기능이 필요한 경우 Application Load Balancer를 선택합니다. 요청 수준에 따라 작동하는 Application Load Balancer는 마이크로서비스 및 컨테이너를 비롯한 애플리케이션 아키텍처를 대상으로 하는 고급 라우팅 및 표시 기능을 제공합니다.

생성

Network Load Balancer 정보

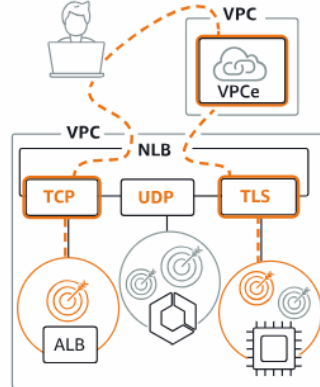

애플리케이션에 최고성능, 대규모 TLS 오프로딩, 중앙 집중화된 인증서 배포, UDP에 대한 지원 및 고정 IP 주소가 필요한 경우 Network Load Balancer를 선택합니다. 연결 수준에서 작동하는 Network Load Balancer는 안전하게 초당 수백만 개의 요청을 처리하면서도 극히 낮은 지연 시간을 유지할 수 있습니다.

생성

Gateway Load Balancer 정보



GENEVE를 지원하는 서드 파티 가상 어플라이언스 플러그를 배포 및 관리해야 할 경우 Gateway Load Balancer를 선택합니다. 이러한 어플라이언스를 사용하면 보안, 규정 준수 및 정책 제어를 개선할 수 있습니다.

생성

▶ Classic Load Balancer - 이전 세대

닫기

EC2 > 로드 밸런서 > Application Load Balancer 생성

① 이제 Application Load Balancer가 퍼블릭 IPv4 IP 주소 관리(IPAM)를 지원합니다.
네트워크 매핑 섹션에서 IP 풀을 구성하여 이 기능을 시작할 수 있습니다.

Application Load Balancer 생성 정보

Application Load Balancer는 수신 HTTP 및 HTTPS 트래픽을 요청 속성을 기반으로 Amazon EC2 인스턴스, 마이크로서비스 컨테이너와 같은 여러 대상에 배포합니다. 로드 밸런서는 연결 요청을 수신하면 당되는 경우, 대상 그룹에서 규칙 작업의 대상을 선택합니다.

▶ Application Load Balancer의 작동 방식

기본 구성

로드 밸런서 이름

이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 하며 로드 밸런서 생성 후에는 변경할 수 없습니다.

ALB-Grace24

하이픈을 포함하여 최대 32자의 영숫자 문자를 사용할 수 있지만 이름이 하이픈으로 시작하거나 끝나지 않아야 합니다.

체계 정보

로드 밸런서 생성 후에는 스키마를 변경할 수 없습니다.

☒ 인터넷 경계

- 인터넷 경계 트래픽을 처리합니다.
- 퍼블릭 IP 주소가 있습니다.
- DNS 이름은 퍼블릭 IP로 확인됩니다.
- 퍼블릭 서브넷이 필요합니다.

☐ 내부

- 내부 트래픽을 처리합니다.
- 프라이빗 IP 주소가 있습니다.
- DNS 이름은 프라이빗 IP로 확인됩니다.
- IPv4 및 듀얼 스택 IP 주소 유형과 호환됩니다.

로드 밸런서 IP 주소 유형 정보

로드 밸런서에 할당할 프론트엔드 IP 주소 유형을 선택합니다. 이 로드 밸런서에 매핑된 VPC 및 서브넷에는 선택한 IP 주소 유형이 포함되어야 합니다. 퍼블릭 IPv4 주소에는 추가 비용이 부과됩니다.

☒ IPv4
IPv4 주소만 포함합니다.

☐ 듀얼 스택
IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다.

☐ 퍼블릭 IPv4가 없는 듀얼 스택
퍼블릭 IPv6 주소와 프라이빗 IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다. 인터넷 연결 로드 밸런서와만 호환됩니다.

네트워크 매핑 정보

로드 밸런서는 IP 주소 설정에 따라 선택한 서브넷의 대상으로 트래픽을 라우팅합니다.

VPC 정보

로드 밸런서는 선택한 VPC 내에서 존재하고 확장됩니다. 또한 선택한 VPC의 CIDR 블록을 사용하여 로드 밸런서 IP 주소를 구성합니다.

vpc-029bf3f3d1054705
IPv4 VPC CIDR: 172.31.0.0/16

IP 풀 - 신규 정보

선택적으로 IPAM 풀을 로드 밸런서 IP 주소의 기본 소스로 구성합니다.

☐ 퍼블릭 IPv4 주소에 IPAM 풀 사용
선택한 IPAM 풀이 퍼블릭 IPv4 주소의 기본 소스가 됩니다.

가용 영역 및 서브넷 정보

가용 영역을 2개 이상 선택하고 각 영역에 대해 서브넷을 선택합니다.

☒ ap-northeast-2a (apne2-az1)
서브넷
로드 밸런서 IP 주소 유형에 해당하는 CIDR 블록만 사용됩니다.
subnet-0a537c2d7cf630370
IPv4 서브넷 CIDR: 172.31.0.0/20

☐ ap-northeast-2b (apne2-az2)

☒ ap-northeast-2c (apne2-az3)
서브넷
로드 밸런서 IP 주소 유형에 해당하는 CIDR 블록만 사용됩니다.
subnet-0a24b7d1f814a8ded
IPv4 서브넷 CIDR: 172.31.32.0/20

☐ ap-northeast-2d (apne2-az4)

인스턴스 (5) 정보

최종 업데이트 날짜
less than a minute 전

연결 | 인스턴스 상태 | 작업 | 인스턴스 시작

모든 상태

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태	가용 영역
cicd_back	i-0ff2ab33...	실행 중	t3.small	3/3개 검사 통과	경보 보기 +	ap-northeast-2c
cicd-boot-linux	i-0108a9b...	종료됨	t3.small	-	경보 보기 +	ap-northeast-2c
front-react	i-00d3ea64...	실행 중	t3.small	3/3개 검사 통과	경보 보기 +	ap-northeast-2c

인스턴스 선택

보안 그룹은 로드 밸런서에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 기존 보안 그룹을 선택하거나 [새 보안 그룹을 생성](#) 할 수 있습니다.

보안 그룹 EC2 에 설정된 보안그룹을 선택한다.

최대 5개의 보안 그룹 선택

sec-front-cicd sg-0c6c7041bcd223469 VPC: vpc-029bf3f3d1054705

sec-cicd02-boot sg-0efe407dcc1e98456 VPC: vpc-029bf3f3d1054705

인스턴스 | EC2 | ap-northeast-2

ap-northeast-2.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=ap-northeast-2#Instances:v=3;\$case=tags:true%5C,client:false;\$regex=tags:false%5C,client:fa...

EC2 > 인스턴스

인스턴스 (3) 정보

최종 업데이트 날짜 3 minutes 전

연결 인스턴스 상태 작업 인스턴스 시작

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

퍼블릭 I...	탄력적 IP	IPv6 IP	모니터링	보안 그룹 이름	키 이름	시작 시간
3.36.71.195	-	-	disabled	sec-cicd02-boot	my-key	2025/07/03 13:12 GMT
-	-	-	disabled	-	my-key	2025/07/03 11:21 GMT
13.209.4.30	-	-	disabled	sec-front-cicd	my-key	2025/07/03 16:50 GMT

리스너 및 라우팅 정보

리스너는 사용자가 구성된 포트 및 프로토콜을 사용하여 연결 요청을 검사하는 프로세스입니다. 리스너에 대해 정의한 규칙에 따라 로드 밸런서가 등록된 대상으로 요청을 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

▼ 리스너 HTTP:80

프로토콜 포트 기본 작업 정보

HTTP 80

다음으로 전달: target-front-react HTTP

대상 그룹 생성

리스너 태그 - 선택 사항

리스너에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

리스너 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

▼ 리스너 HTTPS:443

프로토콜 포트 기본 작업 정보

HTTPS 443

다음으로 전달: target-front-react HTTP

대상 그룹 생성

리스너 태그 - 선택 사항

리스너에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

리스너 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

리스너 추가

보안 리스너 설정 [정보](#)

이러한 설정은 모든 보안 리스너에 적용됩니다. 생성된 후에 리스너별로 이러한 설정을 관리할 수 있습니다.

보안 정책 | [정보](#)

로드 밸런서는 보안 정책이라고 하는 Secure Socket Layer(SSSL) 협상 구성을 사용해 클라이언트와의 SSL 연결을 관리합니다. [보안 정책 비교](#) [\[?\]](#)

보안 카테고리

모든 보안 정책

정책 이름

ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06 (권장)

기본 SSL/TLS 서버 인증서

클라이언트가 SNI 프로토콜 없이 연결하거나 일치하는 인증서가 없는 경우에 사용되는 인증서입니다. 이 인증서를 AWS Certificate Manager(ACM), Amazon Identity and Access Management(IAM)에서 소싱하거나 인증서 가져오기를 실시할 수 있습니다. 이 인증서는 리스너 인증서 목록에 자동으로 추가됩니다.

인증서 소스

☒ ACM에서

☐ IAM에서

☐ 인증서 가져오기

인증서(ACM에서)

선택한 인증서는 이 로드 밸런서에 대한 기본 ssl/tls 서버 인증서로 적용됩니다.

heejung.n-e.kr
bc337130-213f-4c70-a535-65d6f95bba33



발급받은 인증서를 선택한다

[새 ACM 인증서 요청](#) [\[?\]](#)

클라이언트 인증서 처리 | [정보](#)

클라이언트 인증서는 인증된 요청을 원격 서버로 보내는 데 사용됩니다. [자세히 알아보기](#) [\[?\]](#)

☐ **상호 인증(mTLS)**

상호 인증 계층(mTLS) 인증은 양방향 피어 인증을 제공합니다. TLS를 통한 보안 계층을 추가하고 서비스에서 연결을 설정하는 클라이언트를 확인할 수 있도록 합니다.

검토

로드 밸런서 구성을 검토하고 필요한 경우 변경합니다. 구성 검토를 마친 후 로드 밸런서 생성을 선택합니다.

요약

구성을 검토하고 확인합니다. [비용 예상](#) [\[?\]](#)

기본 구성 [편집](#)

ALB-front-react

- 인터넷 경계
- IPv4

보안 그룹 [편집](#)

- launch-wizard-1
[sg-01282c2783722020c](#) [\[?\]](#)
- launch-wizard-4
[sg-012fb019228fec9ea](#) [\[?\]](#)
- launch-wizard-2
[sg-01a02d99b5e15da36](#) [\[?\]](#)
- launch-wizard-5
[sg-06b49f1a2677967b7](#) [\[?\]](#)
- default
[sg-0779df05dfd22c717](#) [\[?\]](#)

네트워크 매핑 [편집](#)

VPC [vpc-029bf3f33d1054705](#) [\[?\]](#)

- ap-northeast-2b
[subnet-0bc9f8e821ee8f048](#) [\[?\]](#)
- ap-northeast-2c
[subnet-0a24b7d1f814a8ded](#) [\[?\]](#)

리스너 및 라우팅 [편집](#)

- HTTP:80 기본값:
[target-front-react](#) [\[?\]](#)
- HTTPS:443 기본값:
[target-front-react](#) [\[?\]](#)

보안 리스너 설정

- ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06
- heejung.n-e.kr
ACM에서

서비스 통합 [편집](#)

Amazon CloudFront + AWS Web Application Firewall (WAF): [없음](#)
AWS WAF: [없음](#)
AWS Global Accelerator: [없음](#)

태그 [편집](#)

[없음](#)

속성

특정 기본 속성이 로드 밸런서에 적용됩니다. 로드 밸런서를 생성한 후 해당 속성을 보고 편집할 수 있습니다.

생성 워크플로 및 상태**▶ 서버 측 작업 및 상태**

위 단계를 완료하고 제출하면 모든 서버 측 작업과 해당 상태를 모니터링할 수 있게 됩니다.

취소

로드 밸런서 생성

로드 밸런서 생성 완료: ALB-Grace24
로드 밸런서가 완전히 설정되어 트래픽을 라우팅하려면 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 대상도 등록 프로세스를 완료한 후 초기 상태 확인을 통과하려면 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

이제 Application Load Balancer가 퍼블릭 IPv4 IP 주소 관리(IPAM)를 지원합니다.
네트워크 매핑 선택에서 IP 풀을 구성하여 이 기능을 시작할 수 있습니다.

ALB-Grace24

세부 정보

로드 밸런서 유형 애플리케이션	상태 프로비저닝 중	VPC vpc-029bf3f3d1054705	로드 밸런서 IP 주소 유형 IPv4
제거 Internet-facing	호스팅 영역 ZWKZPGT148KDX	가용 영역 subnet-0a24b7d1f814a8ded ap-northeast-2c (apne2-az3) subnet-0a537c2d7cf630370 ap-northeast-2a (apne2-az1)	생성된 날짜 2025년 7월 4일, 10:02 (UTC+09:00)
로드 밸런서 ARN arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:288761761976:loadbalancer/app/ALB-Grace24/df1b4f5024d3d:30		DNS 이름 정보 ALB-Grace24-1350077939.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com (A 레코드)	

리스너 및 규칙 | 네트워크 매핑 | 리소스 맵 | 보안 | 모니터링 | 통합 | 속성 | 용량 | 태그

리스너 및 규칙 (2) 정보

리스너는 구성된 프로토콜 및 포트에서 연결 요청을 확인합니다. 리스너가 수신한 트래픽은 기본 작업 및 기타 추가 규칙에 따라 라우팅됩니다.

리스너 필터링

프로토콜: 포트	기본 작업	규칙	ARN	보안 정책	기본 SSL/TLS 인증서	mTLS	트러스트 스
☐ HTTPS:443	대상 그룹으로 전달 • target-front-react 1 (100%) • 대상 그룹 고정성: 끄	1개 규칙	ARN	ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-...	grace24-o-kr(인증서 ID: 0310...	끔	해당되지 않음
☐ HTTP:80	대상 그룹으로 전달 • target-front-react 1 (100%) • 대상 그룹 고정성: 끄	1개 규칙	ARN	해당되지 않음	해당되지 않음	해당되지 않음	해당되지 않음

위 화면에서 http:80을 선택 하고 규칙관리 > 규칙편집을 클릭한다.

: http로 요청을 하더라도 https로 요청이 될 수 있도록 설정이 필요하다.

리스너 및 규칙 | 네트워크 매핑 | 리소스 맵 - 신규 | 보안 | 모니터링 | 통합 | 속성 | 용량 - 신규 | 태그

리스너 및 규칙 (1/2) 정보

리스너는 구성된 프로토콜 및 포트에서 연결 요청을 확인합니다. 리스너가 수신한 트래픽은 기본 작업 및 기타 추가 규칙에 따라 라우팅됩니다.

리스너 필터링

프로토콜: 포트	기본 작업	규칙	ARN	보안 정책	기본 SSL/TLS 인증서	mTLS
☒ HTTP:80	대상 그룹으로 전달 • target-front-react 1 (100%) • 대상 그룹 고정성: 끄	1개 규칙	ARN	해당되지 않음	해당되지 않음	해당되지 않음
☐ HTTPS:443	대상 그룹으로 전달 • target-front-react 1 (100%) • 대상 그룹 고정성: 끄	1개 규칙	ARN	ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-...	heejung-n-e.kr(인증서 ID: bc33...	끔

규칙

속성

태그

리스너 규칙 (1/1) 정보

규칙 제한

작업

규칙 추가

규칙 보기

규칙 삭제

규칙 우선 순위 변경

규칙 편집

리스너가 수신한 트래픽은 기본 작업 및 추가 규칙에 따라 라우팅됩니다. 규칙은 가장 낮은 값에서 가장 값까지 우선 순위로 따라 평가됩니다.

규칙 필터링

이름 태그

우선 순위

조건(언어)

작업(다음 수행)

ARN

태그

기본값

마지막(기본값)

다른 규칙이 적용되지 않는 경우

대상 그룹으로 전달

target-front-react 1 (100%)

대상 그룹 고정성: 끄

ARN

0개 태그

리스너 세부 정보

리스너는 사용자가 구성된 프로토콜 및 포트를 사용하여 연결 요청을 확인합니다. 생성된 기본 작업 및 추가 규칙에 따라 Application Load Balancer가 요청을 등록된 대상으로 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

리스너 ARN

arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:288761761976:listener/app/ALB-front-react/01150df0aba95eae/09d49f8267d2ebc8

리스너 구성

리스너는 프로토콜 및 포트로 식별됩니다.

프로토콜

클라이언트에서 로드 밸런서로 연결하기 위해 사용됩니다.

HTTP

포트

로드 밸런서가 연결을 위해 수신 대기하는 포트입니다.

80

1-65535

기본 작업

다른 규칙이 적용되지 않는 경우 기본 작업이 사용됩니다. 이 리스너의 트래픽에 대해 기본 작업을 선택하세요.

라우팅 액션

대상 그룹으로 전달

URL로 리디렉션

고정 응답 반환

URL로 리디렉션

특정 URL에서 다른 URL로 클라이언트 요청을 리디렉션합니다. HTTPS를 HTTP로 리디렉션할 수 없습니다. 리디렉션 루프를 방지하려면 프로토콜, 포트, 호스트 이름 또는 경로 구성 요소 중 하나 이상을 수정해야 합니다. 수정하지 않은 구성 요소는 원래 값을 유지합니다.

URI 부분

전체 URL

프로토콜

클라이언트에서 로드 밸런서로 연결하기 위해 사용됩니다.

HTTPS

포트

로드 밸런서가 연결을 위해 수신 대기하는 포트입니다.

443

1-65535 또는 원래 포트를 유지하려면 #(port) 입력

사용자 지정 테스트, 경로, 쿼리를 사용하십시오...

호스트, 경로 및 쿼리를 수정하려면 선택합니다. 아무런 변경 사항이 발생하지 않은 경우 요청 URL의 설정이 유지됩니다.

상태 코드

301 - 영구 이동됨

서버 측 작업 및 상태

위 단계를 완료하고 제출하면 모든 서버 측 작업과 해당 상태를 모니터링할 수 있게 됩니다.

취소

변경 내용 저장

설정이 완료 된 후에 로드밸런서를 클릭해서 확인해본다.

리스너 및 규칙

네트워크 매핑

리소스 맵 - 신규

보안

모니터링

통합

속성

용량 - 신규

태그

리스너 및 규칙 (2) 정보

규칙 관리

리스너 관리

리스너 추가

리스너는 구성된 프로토콜 및 포트에서 연결 요청을 확인합니다. 리스너가 수신한 트래픽은 기본 작업 및 기타 추가 규칙에 따라 라우팅됩니다.

리스너 필터링

< 1 >

🔍

☐	프로토콜: 포트	기본 작업	규칙	ARN	보안 정책	기본 SSL/TLS 인증서	mTLS
☐	HTTP:80	리디렉션 대상 HTTPS://#{host}:443/#{path}?#(query) 상태 코드: HTTP_301	1개 규칙	ARN	해당되지 않음	해당되지 않음	해당되지 않음
☐	HTTPS:443	대상 그룹으로 전달 target-front-react 1 (100%) 대상 그룹 고정성: 끄	1개 규칙	ARN	ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-...	heejung.n-e.kr(인증서 ID: bc33...	끔

페이지 22 / 35

- ARC 영역 전환 기증은 이제 교사 영역이 활성화된 Application Load Balancer를 지원합니다.

로드 밸런서 (1/7)

Elastic Load Balancing은 수신 트래픽의 변화에 따라 자동으로 로드 밸런서 용량을 확장합니다.

Q 로드 밸런서 필터링

☐	이름	DNS 이름	상태	VPC ID	가용 영역
☐	ALB-boot	ALB-boot-955436442.ap-n...	✓ 활성화	vpc-029bf3f33d1054705	4 가용 영역
☐	ALB-https	ALB-https-1609202083.ap-...	✓ 활성화	vpc-029bf3f33d1054705	4 가용 영역
☐	ALB-jwt	ALB-jwt-170342414.ap-nor...	✓ 활성화	vpc-029bf3f33d1054705	4 가용 영역
☐	ALB-react-test	ALB-react-test-102550020...	✓ 활성화	vpc-029bf3f33d1054705	4 가용 영역
☐	ALB-boot-test	ALB-boot-test-759948341....	✓ 활성화	vpc-029bf3f33d1054705	4 가용 영역
☒	ALB-front-react	ALB-front-react-200131673...	✓ 활성화	vpc-029bf3f33d1054705	2 가용 영역
☐	ALB-test	ALB-test-440481524.ap-no...	✓ 활성화	vpc-029bf3f33d1054705	2 가용 영역

“내도메인한국” 접속해서 도메인정보를 수정한다.

ALB-front-react

세부 정보

로드 밸런서 유형
애플리케이션

상태
✓ 활성화

VPC
vpc-029bf3f33d1054705

로드 밸런서 IP 주소 유형
IPv4

재계
Internet-facing

호스팅 영역
ZWKZPGT148KDX

가용 영역
[subnet-0bcefd821ee8f048](#) ap-northeast-2b (apne2-az2)
[subnet-0a24b7d1f814a8ded](#) ap-northeast-2c (apne2-az3)

생성된 날짜
2024년 12월 3일, 21:47 (UTC+09:00)

로드 밸런서 ARN
arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:288761761976:loadbalancer/app/ALB-front-react/01150df0aba95eae

DNS 이름 정보
[ALB-front-react-2001316733.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com](#) (A 레코드)

DNS이름을 복사해서 도메인정보에 추가한다.

리스너 및 규칙

네트워크 매핑 | 리소스 탭 - 신규 | 보안 | 모니터링 | 통합 | 속성 | 용량 - 신규 | 태그

리스너 및 규칙 (2) 정보

리스너는 구성된 프로토콜 및 포트에서 연결 요청을 확인합니다. 리스너가 수신한 트래픽은 기본 작업 및 기타 추가 규칙에 따라 라우팅됩니다.

리스너 필터링

☐ 프로토콜: 포트

☐ HTTP:80

☐ HTTPS:443

기본 작업

리디렉션 대상 [HTTPS://#{host}:443/#{path}?#\(query\)](#)
• 상태 코드: HTTP_301

대상 그룹으로 전달
• [target-front-react](#): 1 (100%)
• 대상 그룹 고정성:끔

규칙

1개 규칙

1개 규칙

ARN

ARN

ARN

보안 정책

해당되지 않음

ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-...

기본 SSL/TLS 인증서

해당되지 않음

[heejung.n-e.kr\(인증서 ID: bc33...](#)

mTLS

해당되지 않음

끔

페이지 23 / 35


고급설정 (DNS)

기존에적용한 정보는 모두 지우고 DNS 이름을설정한다.


☐ IP연결 (A)	.grace24.o-r.kr	예) 127.0.0.1	[+] [-]
☐ IP연결 (AAAA)	.grace24.o-r.kr	예) 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334	[+] [-]
☒ 별칭 (CNAME)	.grace24.o-r.kr	alb-grace24-1350077939.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com	[+] [-]
☐ 메일 (MX)	.grace24.o-r.kr	예) mx1.domain.com	[+] [-]
☐ TXT(SPF)	.grace24.o-r.kr	예) v=spf1 ip4:127.0.0.1 ~all	[+] [-]

보안코드 입력

수정하기 취소

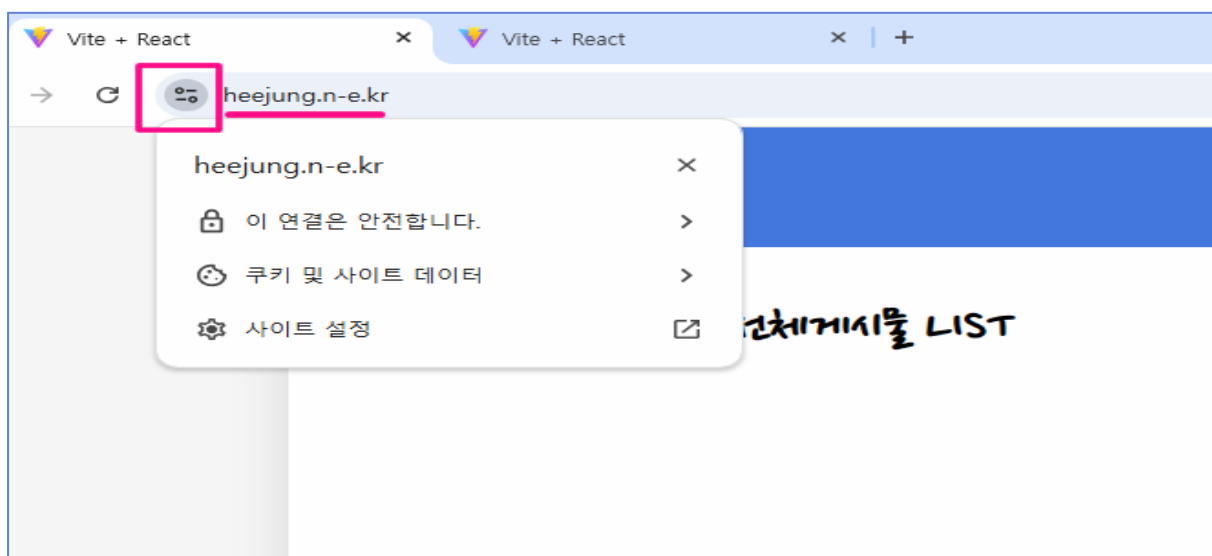

“위의 이 연결은안전합니다.” 클릭 > “인증서가 유효함” 클릭

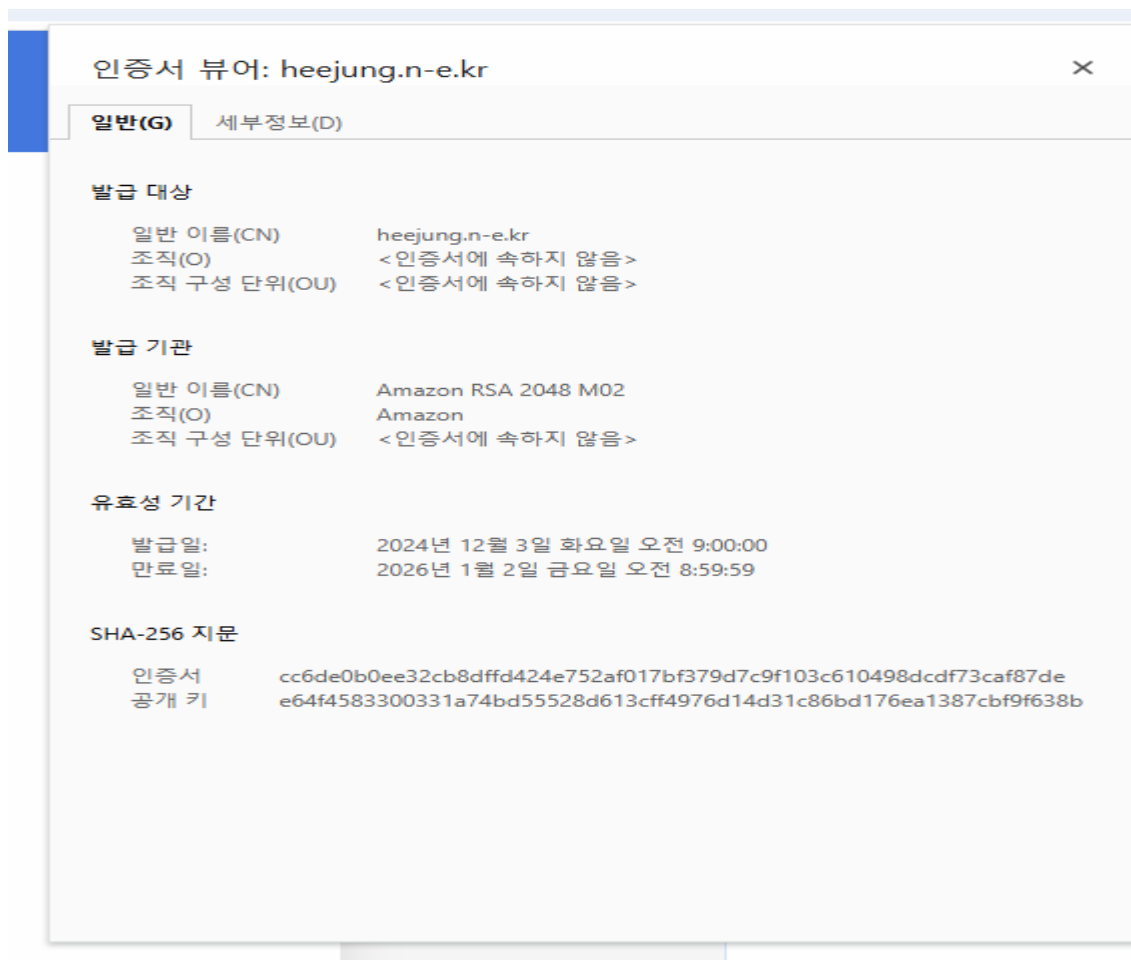


url주소를 복사해서 보면 아래처럼 https로 요청된 것을 볼 수 있다.

<https://heejung.n-e.kr/>

그러나,

backend Spring관련 데이터를 가져오지 못했다.!!!

개발자도구를 클릭하여 콘솔에 오류를 확인해보자.

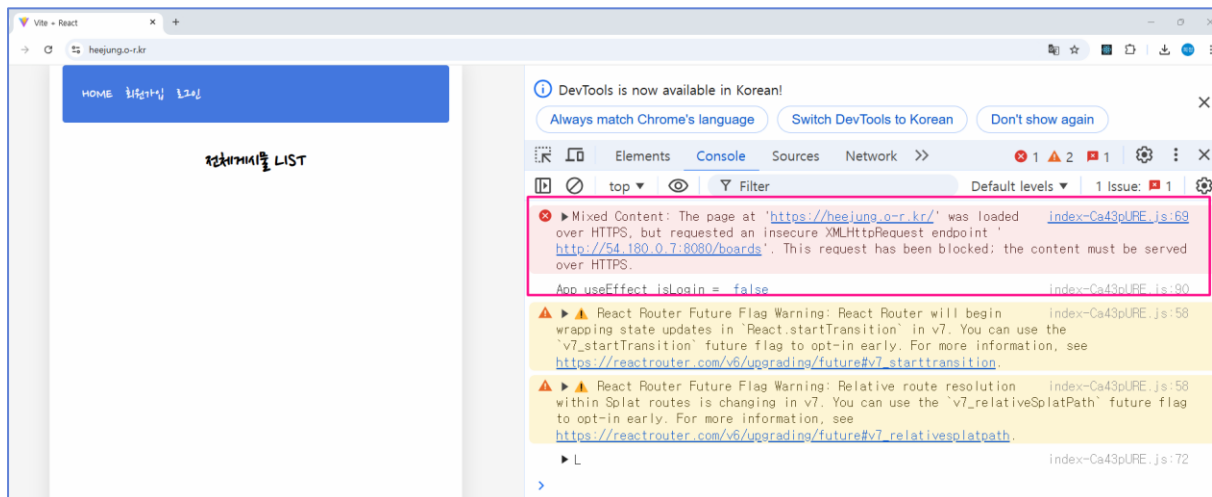

이 에러는 **Mixed Content** 문제로, 웹 페이지가 **HTTPS** 프로토콜을 사용하여 로드되었지만, 페이지 내에서 **HTTP** 프로토콜을 사용하는 리소스를 요청했을 때 발생한다. **브라우저는 보안을 위해 HTTPS 페이지에서 HTTP 리소스를 불러오는 것을 차단한다.**

문제의 원인

URL 이 `https://heejung.n-e.kr/`로 시작하는 웹 페이지는 HTTPS(보안 연결)를 사용해 로드되고 있지만 XMLHttpRequest 가 HTTP 로 요청되었다. 요청을 보내는 엔드포인트인 `http://54.180.0.7:8080/boards` 는 HTTP 로 시작한다. 이는 보안이 없는 연결로, HTTPS 페이지에서 이 리소스를 요청하면 보안상의 이유로 브라우저가 이를 차단한다.

왜 차단되는가?

- **HTTPS** 웹사이트는 데이터 전송을 암호화하고 보안성을 제공하기 위해 사용된다.
- 만약 HTTPS 페이지에서 HTTP 로 리소스를 요청하면, 그 요청은 암호화되지 않으며 중간에서 가로채어질 수 있는 위험이 존재한다.
- 브라우저는 이러한 보안상의 위험을 막기 위해 **Mixed Content** 를 차단한다.

해결 방법

1. HTTP 요청을 HTTPS 로 변경:

- 가능한 경우, `http://54.180.0.7:8080/boards` 엔드포인트를 HTTPS 로 변경하는 것이 가장 좋은 해결책이다.
- 서버가 HTTPS 를 지원하도록 설정하고, 요청 URL 을 `https://3.34.71.73:9000/boards` 로 수정한다.

2. 서버에 SSL 인증서 적용:

- 엔드포인트인 `http://54.180.0.7:8080/boards` 가 SSL 을 지원하지 않는다면, 서버에 SSL 인증서를 설치하여 HTTPS 요청을 처리할 수 있도록 설정해야 한다.

3. 리디렉션 설정:

- HTTP 요청을 HTTPS 로 자동 리디렉션하는 방법도 있다. 서버가 HTTP 로 들어오는 요청을 HTTPS 로 리디렉션할 수 있도록 설정하는 것이다.
- 예를 들어, `http://54.180.0.7:8080/boards` 로 들어오는 모든 요청을 `https://54.180.0.7:8080/boards` 으로 리디렉션하도록 서버 설정을 변경한다.


4. 프론트엔드 수정:

- 클라이언트 측에서 요청을 보내는 URL 을 `https://`로 수정할 수도 있다. 즉, API 요청을 보내는 코드에서 HTTP 대신 HTTPS 를 사용하도록 한다.


결론

웹 페이지가 HTTPS 로 로드되었을 때, 모든 리소스와 API 요청 또한 HTTPS 로 이루어져야 한다. 이를 통해 **Mixed Content** 문제를 해결할 수 있으며, 페이지의 보안성을 유지할 수 있다.

우리의 해결 방법

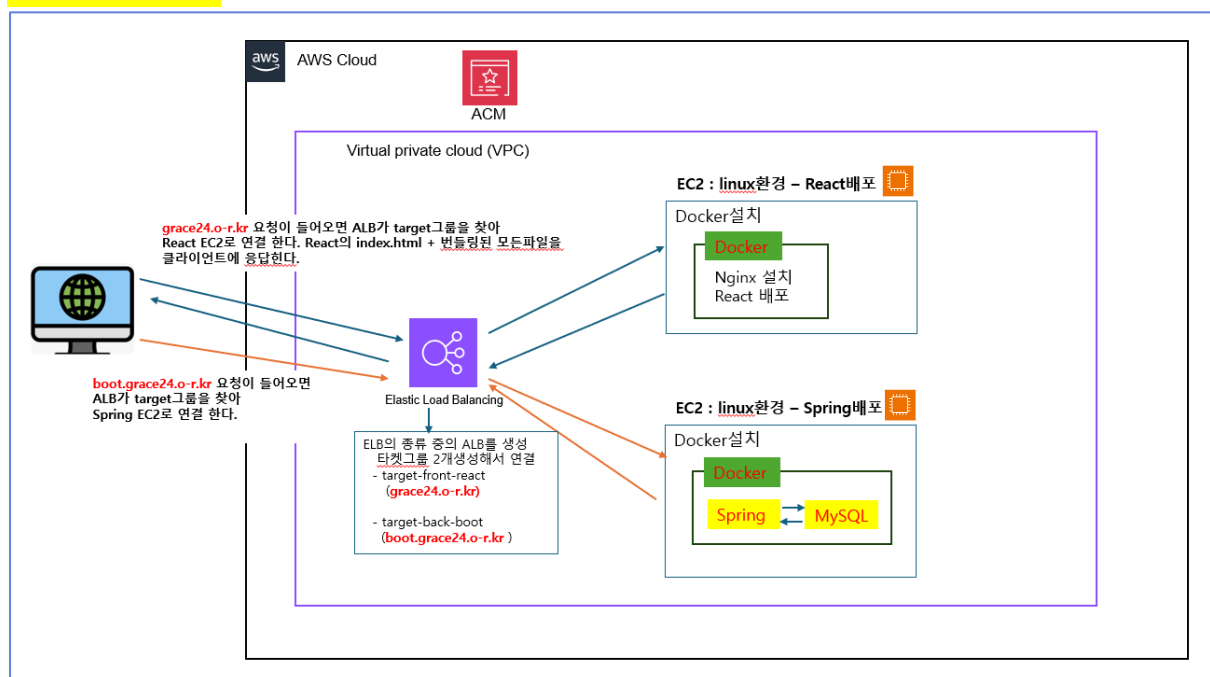

인프라 구성도

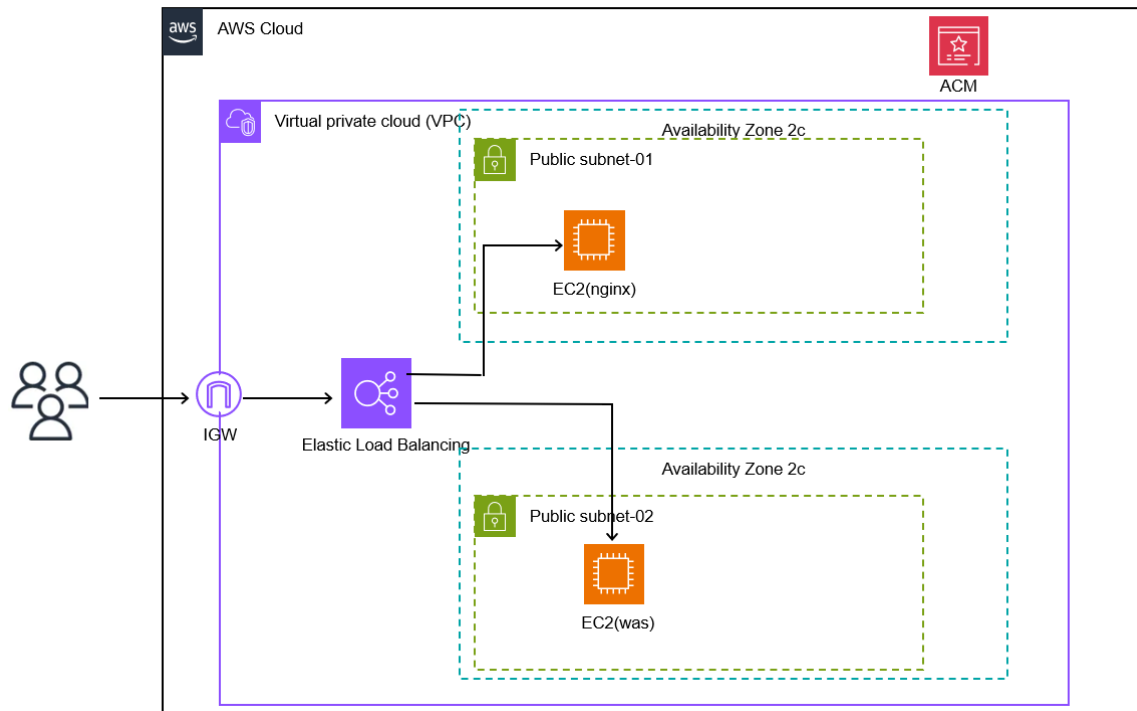

이름규칙

	ALB이름	target그룹 이름	인스턴스
Front	ALB-Grace24	target-front-react	React 인스턴스
back		target-back-boot	Springboot 인스턴스

ALB세팅은 되었고

- 1)back에 해당하는 타겟그룹 생성 하고 ALB와 연결한다.
- 2) "내도메인한국"에 접속해서 도메인 수정한다.
- 3)React 개발소스에서 .env의 파일을 아래와 같이 수정한다.



4)개발소스 build > git push > 인스턴스접속 > git clone > 파일이동 > nginx restart 한다.

target-back-boot 대상 그룹 생성하기

그룹 세부 정보 지정
로드 밸런서는 요청을 대상 그룹의 대상으로 라우팅하고 대상에 대한 상태 확인을 수행합니다.

기본 구성
대상 그룹이 생성된 후에는 이 섹션의 설정을 변경할 수 없습니다.

대상 유형 선택

- ☒ 인스턴스
 - 특정 VPC 내의 인스턴스에 대한 로드 밸런싱을 지원합니다.
 - [Amazon EC2 Auto Scaling](#)을 사용하여 EC2 용량을 관리하고 크기를 조정할 수 있습니다.
- ☐ IP 주소
 - VPC 및 온프레미스 리소스에 대한 로드 밸런싱을 지원합니다.
 - 동일한 인스턴스에 있는 여러 IP 주소 및 네트워크 인터페이스로의 라우팅을 지원합니다.
 - 마이크로서비스 기반 아키텍처를 통한 유연성을 제공하여 애플리케이션 간 통신을 간소화합니다.
 - IPv6 대상을 지원하여 중단 간 IPv6 통신 및 IPv4에서 IPv6로의 NAT를 활성화합니다.
- ☐ Lambda 함수
 - 단일 Lambda 함수로 라우팅을 지원합니다.
 - Application Load Balancer에만 액세스할 수 있습니다.
- ☐ Application Load Balancer
 - Network Load Balancer가 특정 VPC 내에서 TCP 요청을 수락하고 라우팅할 수 있는 유연성을 제공합니다.
 - Application Load Balancer로 고정 IP 주소 및 PrivateLink를 손쉽게 사용할 수 있습니다.

대상 그룹 이름
target-back-boot

이름은 소문자와 최대 32자의 영숫자 문자를 사용할 수 있지만 이름이 하이픈으로 시작하거나 끝나지 않아야 합니다.

프로토콜
로드 밸런서와 대상 간 통신을 위한 프로토콜입니다. 생성 후에는 수정할 수 없습니다.

HTTP

포트
대상이 트래픽을 수신하는 포트 번호입니다. 이 번호는 등록 중에 개별 대상에 대해 재정의될 수 있습니다.

8080

1-65535

IP 주소 유형

☐ IPv6
 등록하는 각 인스턴스에는 할당된 기본 IPv6 주소가 있어야 합니다. 이는 인스턴스의 기본 네트워크 인터페이스(eth0)에서 구성됩니다. 자세히 알아보기

VPC
 대상 그룹에 포함될 인스턴스가 있는 VPC를 선택합니다. 위에서 선택한 IP 주소 유형을 지원하는 VPC만 이 목록에서 사용할 수 있습니다.

vpc-029bf3f33d1054705
 IPv4 VPC CIDR: 172.31.0.0/16

프로토콜 버전
☒ HTTP1
 HTTP/1.1을 사용하여 대상으로 요청을 전송합니다. 요청 프로토콜이 HTTP/1.1 또는 HTTP/2일 때 지원됩니다.
☐ HTTP2
 HTTP/2를 사용하여 대상으로 요청을 전송합니다. 요청 프로토콜이 HTTP/2 또는 gRPC일 때 지원되지만 gRPC 전송 기능은 사용할 수 없습니다.
☐ gRPC
 gRPC를 사용하여 대상으로 요청을 전송합니다. 요청 프로토콜이 gRPC일 때 지원됩니다.

상태 검사
 연결된 Load Balancer가 상태 테스트를 위해 등록된 대상에 아래 설정에 따라 요청을 주기적으로 전송합니다.

상태 검사 프로토콜
 HTTP

상태 검사 경로
 기본 경로 "/"를 사용하여 루트의 상태를 확인하거나 원하는 경우 사용자 지정 경로를 지정합니다.

/check

ALB는 일정간격마다 인스턴스에 대한 헬스체크를 한다.
 boot쪽에 헬스체크에 대한 요청을 받을 /check를 컨트롤러에 만들어 놓다.

최대 1024자까지 허용됩니다.

고급 상태 검사 설정

속성
 특정 기본 속성이 대상 그룹에 적용됩니다. 대상 그룹을 생성한 후 해당 속성을 보고 편집할 수 있습니다.

태그 - 선택 사항
 대상 그룹에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

```

@RestController
@Slf4j
public class TestController {

    @GetMapping("/check")
    public String test(){
        log.info("test요청됨....");
        return "spring Security start!";
    }
}
        
```

취소
 다음

대상 등록
이는 대상 그룹을 생성하기 위한 선택적 단계입니다. 그러나 로드 밸런서가 이 대상 그룹으로 트래픽을 라우팅하려면 대상을 등록해야 합니다.

사용 가능한 인스턴스 (5)

인스턴스 필터링

☐	인스턴스 ID	이름	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
☐	i-0c1cef164a3061ac	myReact02	실행 중	launch-wizard-5	ap-northeast-2c	172.31.32.247	subnet-0a24b7d1f814a8ded	2024년 12월 3일, 10:38 (UTC+09:00)
☐	i-098a4fff3ec4904f3	myboot02	실행 중	launch-wizard-5	ap-northeast-2c	172.31.33.101	subnet-0a24b7d1f814a8ded	2024년 12월 3일, 09:26 (UTC+09:00)
☐	i-0a8cd0505958ef088	https-boot	실행 중	launch-wizard-4	ap-northeast-2a	172.31.10.228	subnet-0a537c2d7cf630370	2024년 12월 2일, 19:09 (UTC+09:00)
☐	i-0360bc8603e59acd2	myReact	실행 중	launch-wizard-2	ap-northeast-2c	172.31.39.52	subnet-0a24b7d1f814a8ded	2024년 11월 29일, 11:18 (UTC+09:00)
☐	i-0cd77f6e5c8853744	myboot01	실행 중	launch-wizard-1	ap-northeast-2a	172.31.4.224	subnet-0a537c2d7cf630370	2024년 11월 27일, 14:53 (UTC+09:00)

0개 선택됨

선택한 인스턴스를 위한 포트
선택한 인스턴스로 트래픽을 라우팅하기 위한 포트입니다.

8080
1-65535(일부 제외 포트 구별)

→ boot프로젝트 port

마지막 보류 중인 것으로 포함 → 클릭

1개의 선택 항목이 현재 목록에 포함됩니다. 문제가 되면 대상을 다시 포함하거나 등록하십시오.

대상 보기

대상 (1)

대상 필터링

대기 중인 항목만 보기

보류 중인 모든 항목 제거

☐	인스턴스 ID	이름	포트	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
☐	i-098a4fff3ec4904f3	myboot02	8080	실행 중	launch-wizard-3	ap-northeast-2c	172.31.33.101	subnet-0a24b7d1f814a8ded	2024년 12월 3일, 09:26 (UTC+09:00)

1개 대기 중

취소 | 이전 | **대상 그룹 생성**

LB생성하기 수정

리스너 및 규칙 HTTPS:443 선택

ALB-Garce24

▼ 세부 정보

로드 밸런서 유형
애플리케이션

상태
실행

VPC
vpc-029bf3f3d1054705

로드 밸런서 IP 주소 유형
IPv4

주소
Internet-facing

호스팅 영역
ZWKZPGT148KDX

가용 영역
subnet-0a24b7d1f814a8ded (ap-northeast-2c)
subnet-0a537c2d7cf630370 (ap-northeast-2a)

생성된 날짜
2025년 7월 4일, 12:23 (UTC+09:00)

로드 밸런서 ARN
arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:288761761976:loadbalancer/app/ALB-Garce24/Sec16fe0a64ecddc

DNS 이름 정보
ALB-Garce24-1562261622.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com (A 레코드)

리스너 및 규칙 | 네트워크 매핑 | 리소스 탭 | 보안 | 모니터링 | 통합 | 속성 | 용량 | 태그

리스너 및 규칙 (1/2) 정보

리스너는 구성된 프로토콜 및 포트에서 연결 요청을 확인합니다. 리스너가 수신한 트래픽은 기본 작업 및 기타 추가 규칙에 따라 라우팅됩니다.

리스너 필터링

규칙 관리 | 리스너 관리 | 리스너 추가

규칙 추가
규칙 편집

☒	프로토콜: 포트	기본 작업	규칙	ARN	보안 정책	기본 SSL/TLS 인증서	트러스트 스코어
☒	HTTPS:443	대상 그룹으로 전달 • target-front-react (1 (100%)) • 대상 그룹 고정상:공	1개 규칙	ARN	ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-...	grace24.o-kri(인증서 ID: 0310-...	공
☐	HTTP:80	리디렉션 대상 HTTPS://#{host}:443/#{path}?# [query] • 상태 코드: HTTP_301	1개 규칙	ARN	해당되지 않음	해당되지 않음	해당되지 않음

HTTPS:443

정보

▼ 세부 정보

리스너는 사용자가 구성된 프로토콜 및 포트를 사용하여 연결 요청을 확인합니다. 생성한 기본 작업 및 추가 규칙에 따라 Application Load Balancer가 요청을 등록된 대상으로 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

프로토콜: 포트

HTTPS:443

로드 밸런서

ALB-Garce24

기본 SSL/TLS 인증서

[grace24.o-r.kr\(인증서 ID: 03105167-aa39-456e-9969-c710098b9c4b\)](#)

기본 작업

대상 그룹으로 전달

- target-front-react 1 (100%)
- 대상 그룹 고정상: 끄

리스너 ARN

arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:288761761976:listener/app/ALB-Garce24/5ec16fe0a64ecdcd/24e3c66e68ec7488

규칙

인증서

보안

속성

태그

리스너 규칙 (1)

정보

규칙 제한

작업 ▼

규칙 추가

리스너가 수신한 트래픽은 기본 작업 및 추가 규칙에 따라 라우팅됩니다. 규칙은 가장 낮은 값에서 가장 높은 값까지 우선 순위에 따라 평가됩니다.

Q 규칙 필터링

이름 태그

우선 순위

조건(인 경우)

작업(다음 수행)

ARN

태그

작업

기본값

마지막(기본 값)

다른 규칙이 적용되지 않는 경우

대상 그룹으로 전달

- target-front-react 1 (100%)
- 대상 그룹 고정상: 끄

ARN

0개 태그

조건 (값 1개)

정보

규칙 제한

제거

최소 1개의 조건 값이 필요합니다.

▼ 호스트 헤더 = boot.grace24.o-r.kr

호스트 헤더 조건 값

DNS 표준에 따른 유효한 도메인 이름. 예: [k.example.com](#)

boot.grace24.o-r.kr

유효한 문자는 a~z, A~Z, 0~9 및 특수 문자입니다. 호스트 헤더는 1~128자여야 합니다. 글자 수: 19/128자

+ OR 조건 값 추가

조건 추가 ▼

이 규칙의 조건 값을 최대 4개 더 추가할 수 있습니다.

작업 정보

모든 규칙 조건과 일치하는 요청은 규칙 작업에 따라 라우팅됩니다.

인증 작업 - 선택 사항 | 정보

인증을 위해서는 인증 엔드포인트에 대한 IPv4 연결이 필요합니다. 자세히 알아보기

사용자 인증

OpenID Connect(OIDC) 또는 Amazon Cognito를 통해 사용자 인증을 구성합니다.

라우팅 옵션

대상 그룹으로 전달

URL로 리디렉션

고정 응답 반환

대상 그룹으로 전달 | 정보

대상 그룹을 선택하고 라우팅 가중치를 지정하거나 대상 그룹을 생성

대상 그룹

target-back-boot

대상 유형: 인스턴스, IPv4

HTTP

가중치

1

백분율

100%

페이지 32 / 35

규칙 우선 순위 설정 정보

각 규칙에는 우선 순위가 있습니다. 기본 규칙이 마지막에 평가되며 기본이 아닌 규칙의 우선 순위는 언제든지 변경할 수 있습니다. 기본 규칙의 우선 순위는 변경할 수 없습니다.

▶ 리스너 세부 정보: HTTPS:443

리스너 규칙 (2) 정보

규칙 제한

우선 순위 재설정

우선 순위 간 간격 추가 ▼

리스너가 수신한 트래픽은 기본 작업 및 추가 규칙에 따라 라우팅됩니다. 규칙은 가장 낮은 값에서 가장 높은 값까지 우선 순위에 따라 평가됩니다.

이름 태그	우선 순위	조건(인 경우)	작업(다음 수행)	ARN	태그
-	1	HTTP 호스트 헤더는 boot.grace24.o-r.kr	대상 그룹으로 전달 - target-back-boot [3]: 1 (100%) - 대상 그룹 고정성: 끄	대기 중	0개 태그
기본값	마지막(기본값)	다른 규칙이 적용되지 않는 경우	대상 그룹으로 전달 - target-front-react [3]: 1 (100%) - 대상 그룹 고정성: 끄	ARN	0개 태그

취소

이전

다음

ALB-Garce24

작업 ▼

▼ 세부 정보

로드 밸런서 유형
애플리케이션

제거
Internet-facing

상태
✓ 활성

호스팅 영역
ZWKZPGT148KDX

VPC

vpc-029bf3f3d1054705

가용 영역

subnet-0a24b7d1f814a8ded ap-northeast-2c (apne2-az3)

subnet-0a537c2d7cf630370 ap-northeast-2a (apne2-az1)

로드 밸런서 IP 주소 유형

IPv4

생성된 날짜

2025년 7월 4일, 12:23 (UTC+09:00)

로드 밸런서 ARN

arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:288761761976:loadbalancer/app/ALB-Garce24/Sec16fe0a64ecddc

DNS 이름 정보

ALB-Garce24-1562261622.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com (A 레코드)

리스너 및 규칙

네트워크 매핑

리소스 맵

보안

모니터링

통합

속성

용량

태그

리스너 및 규칙 (2) 정보

리스너는 구성된 프로토콜 및 포트에서 연결 요청을 확인합니다. 리스너가 수신한 트래픽은 기본 작업 및 기타 추가 규칙에 따라 라우팅됩니다.

Q 리스너 필터링

프로토콜: 포트	기본 작업	규칙	ARN	보안 정책	기본 SSL/TLS 인증서	mTLS	트러스트 스
HTTPS:443	대상 그룹으로 전달 - target-front-react [3]: 1 (100%) - 대상 그룹 고정성: 끄	2개 규칙	ARN	ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-...	grace24.o-r.kr(인증서 ID: 0310...	끔	해당되지 않
HTTP:80	리디렉션 대상 HTTPS://#{host}:443/#{path}?#(query) 상태 코드: HTTP_301	0개 규칙	ARN	해당되지 않음	해당되지 않음	해당되지 않음	해당되지 않

ALB-back-boot

▼ 세부 정보

로드 밸런서 유형
애플리케이션

상태
🟢 **활성**

재계
Internet-facing

호스팅 영역
ZWKZPGT148KDX

VPC
[vpc-029bf3f33d1054705](#)

가용 영역
[subnet-0bcefd821ee8f048](#) ap-northeast-2b (apne2-az2)
[subnet-0a24b7d1f814a8ded](#) ap-northeast-2c (apne2-az3)
[subnet-0a537c2d7cf630370](#) ap-northeast-2a (apne2-az1)
[subnet-0af3f026d3cecca42](#) ap-northeast-2d (apne2-az4)

로드 밸런서 IP 주소 유형
IPv4

생성된 날짜
2024년 12월 3일, 22:56 (UTC+09:00)

로드 밸런서 ARN
[arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:288761761976:loadbalancer/app/ALB-back-boot/983860a2683f0b85](#)

DNS 이름 정보
[ALB-back-boot-1231728916.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com](#) (A 레코드)

✓ DNS이름 복사

내도메인 한국 > 도메인관리

고급설정 (DNS)				
☐ IP연결(A)	.heejung.n-e.kr	(예) 127.0.0.1	[+] [-]	
☐ IP연결(AAAA)	.heejung.n-e.kr	(예) 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334	[+] [-]	
☒ 별칭(CNAME)	.heejung.n-e.kr	alb-heejung-346656871.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com	[+] [-]	
	boot.heejung.n-e.kr	alb-heejung-346656871.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com		
☐ 메일(MX)	.heejung.n-e.kr	(예) mx1.domain.com	prio	[+] [-]
☐ TXT(SPF)	.heejung.n-e.kr	(예) v=spf1 ip4:127.0.0.1 ~all		[+] [-]

Front소스를 수정한다.

```

.env U X
.env
1 VITE_API_SERVER_IP=https://boot.heejung.o-r.kr
2

```

