8253jang@daum.net
장희정

Todo-List Project

주요기능

1)전체출력
2) 추가(등록)
3)수정(checkbox 상태변경)
4)삭제
5)검색

전체 UI

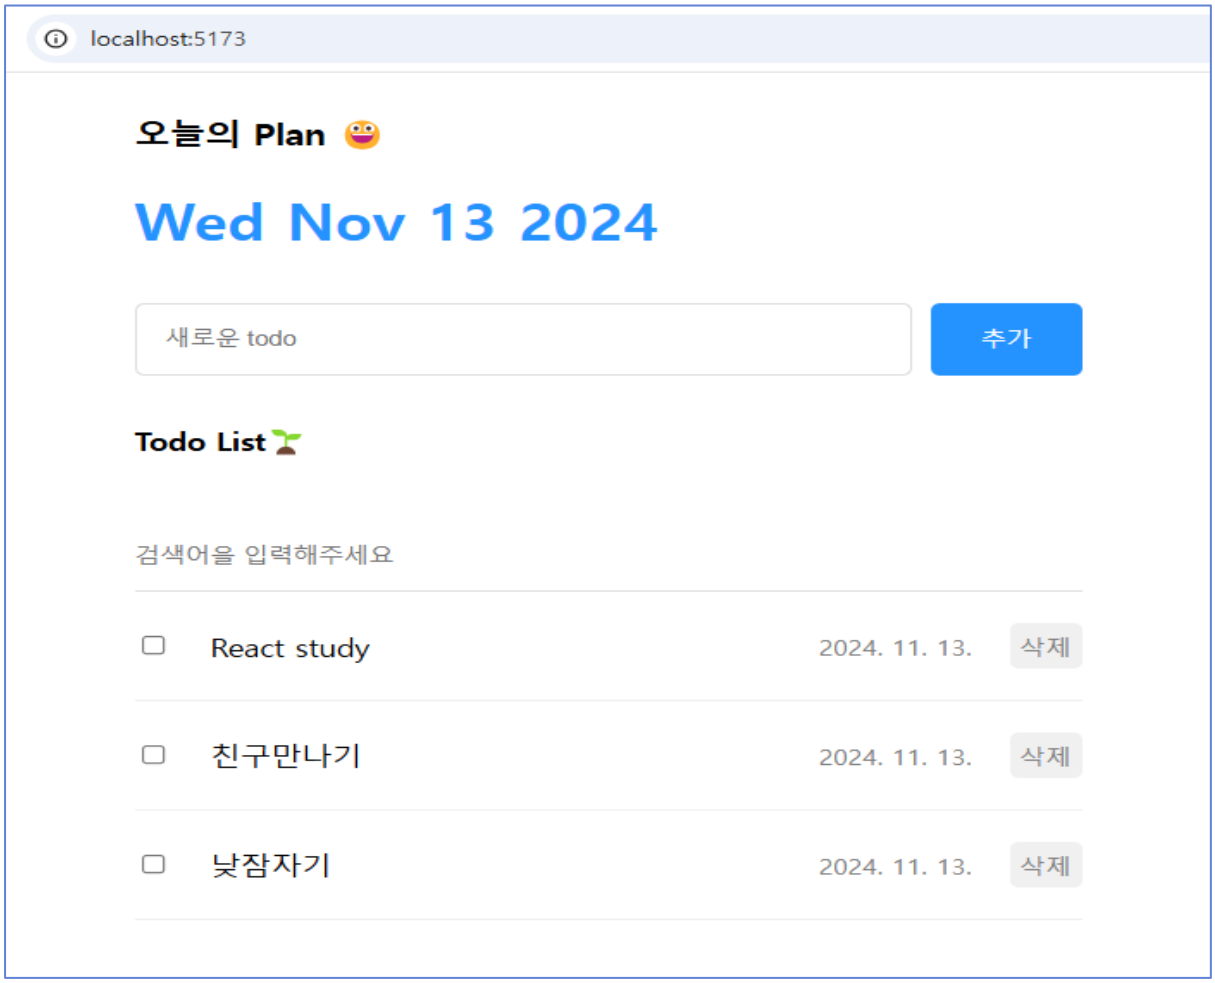

Component 구조

8253jang@daum.net
장희정

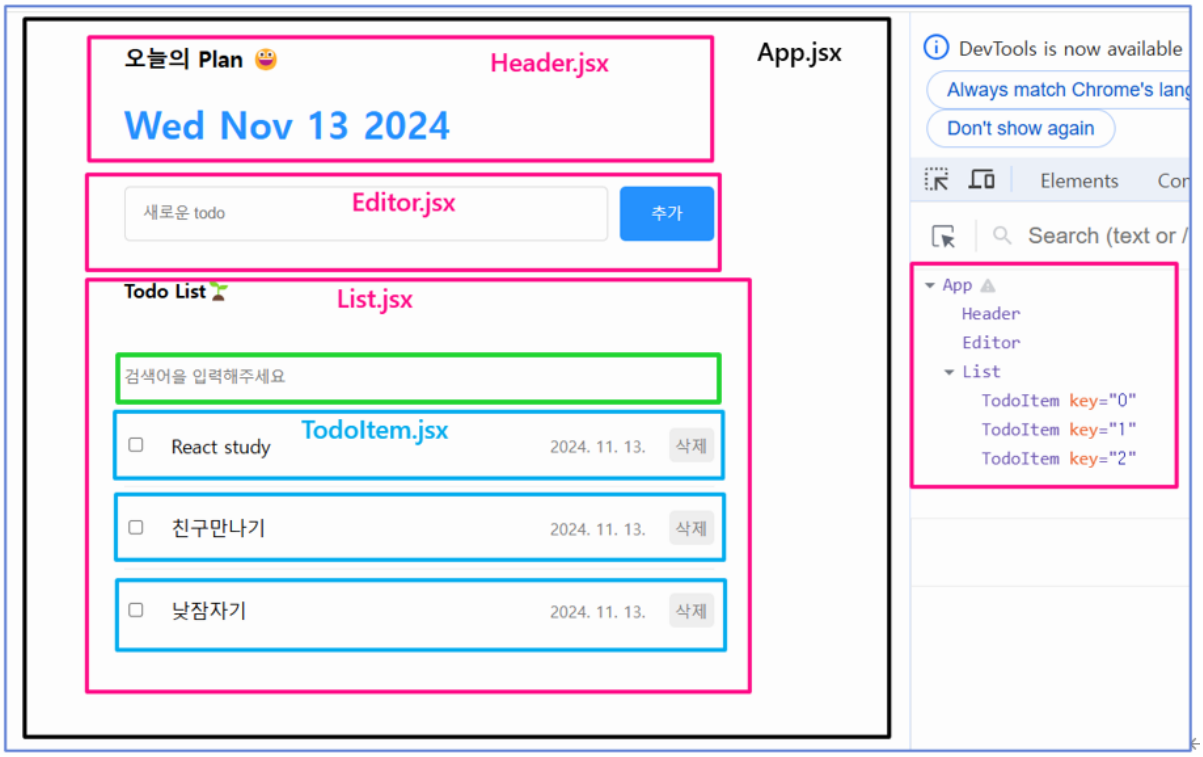

directory구조

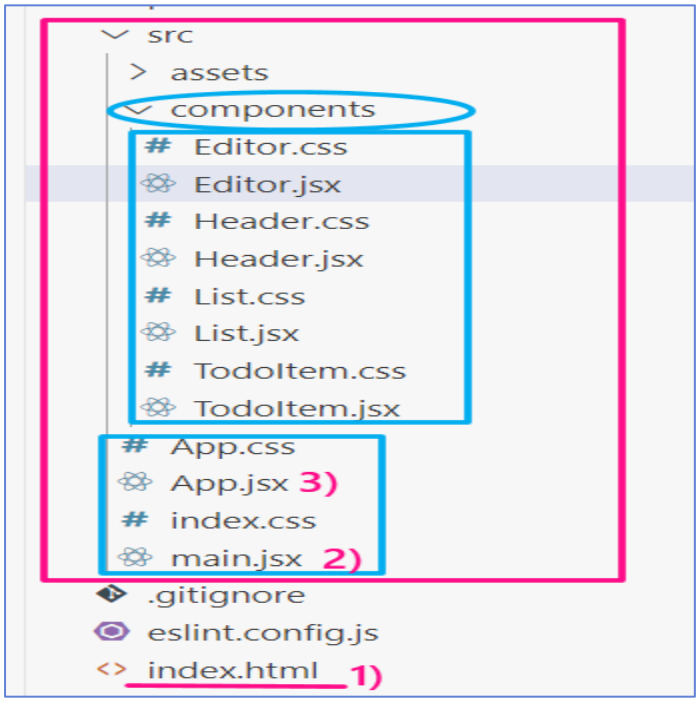

8253jang@daum.net
장희정

props 전달과정

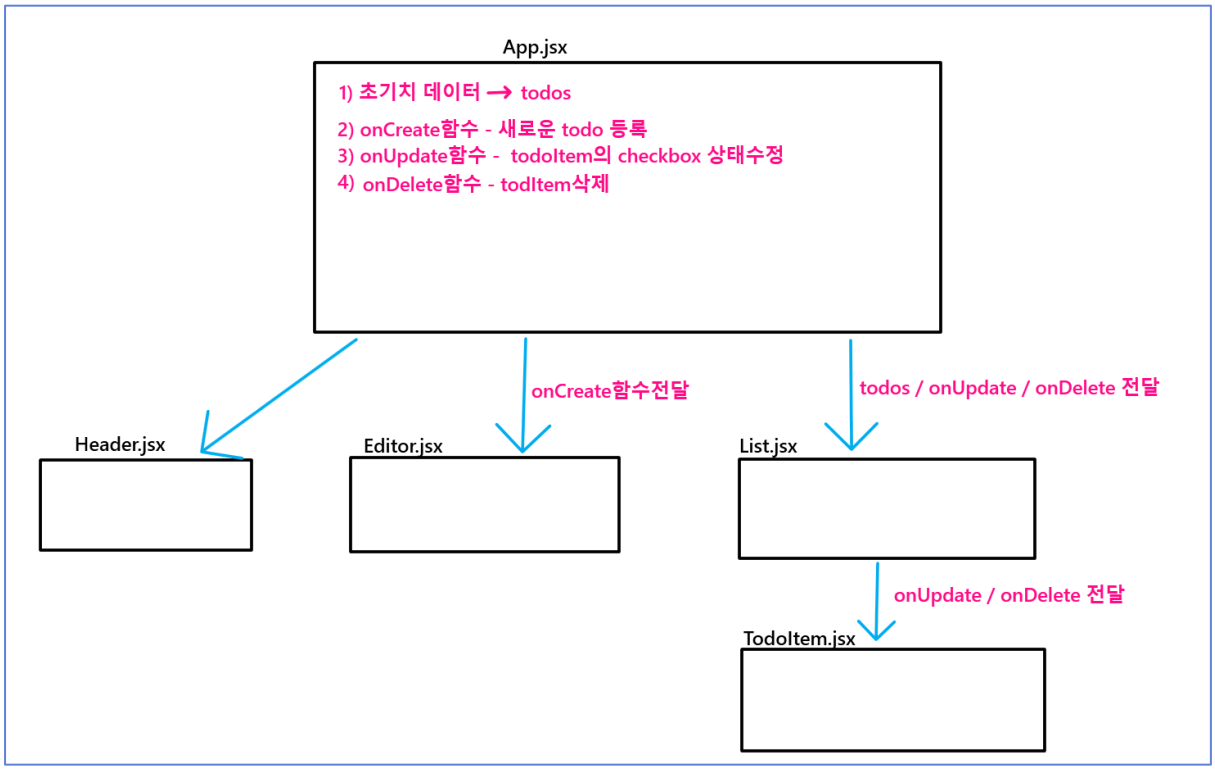

알아야 하는 개념

1) Component 분리
2) CSS적용
3) 이벤트처리
4) Props
5) useState
6) useRef
7) filter함수 , map함수

UI완성하기

Header.jsx

8253jang@daum.net
장희정

```
import "./Header.css";
const Header = () => {
    return (
        <div className="Header">
            <h3>오늘의 Plan🌼</h3>
            <h1>{new Date().toLocaleString()}</h1>
        </div>
    );
};

export default Header;
```

Window key + . 을 누르면 "이모지" 아이콘 나온다.

Header.css

```
.Header > h1{
  color: rgb(37, 147, 255);
}
```

Editor.jsx

8253jang@daum.net
장희정

```jsx
import "./Editor.css";
import { useState } from 'react';
const Editor = () => {
    const [content, setCotent] = useState("");
    return (
        <div className="Editor">
            <input type="text" placeholder='새로운 todo' value={content}
            onChange={(e)=>setCotent(e.target.value)}/>
            <button>추가</button>
        </div>
    );
};

export default Editor;
```

Editor.css

```css
.Editor{
    display:flex;
    gap: 10px;
}

/*input 요소 css */
.Editor input{
    flex: 1; /*1은 부모요소에 벗어나지 않는 범위내에서 최대 크기로 나온다. */
    padding: 15px;
    border: 1px solid rgb(220,220,220);
    border-radius: 5px;
}

/*button요소 css*/
.Editor button{
    cursor: pointer;
    width: 80px;
    border: none;
    color: white;
    background-color: rgb(37,147,255);
    border-radius: 5px;
}
```

List.jsx

8253jang@daum.net
장희정

```
import TodoItem from './TodoItem';
import "./List.css"
import { useState } from 'react';
const List = () => {
    const [search, setSearch] = useState("");
    return (
        <div className="List">
            <h4>Todo List 🌱</h4>
            <input placeholder='검색어를 입력해주세요.' value={search}
            onChange={(e)=>setSearch(e.target.value)} />

            <div className="todos_wrapper">
                <TodoItem />
                <TodoItem />
                <TodoItem />
            </div>

        </div>
    );
};

export default List;
```

List.css

```
.List{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 20px;
}

.List > input{
    width: 100%;
    border: none;
    border-bottom: 1px solid rgb(220, 220, 220);
    padding: 15px 0px;
}

.List > input:focus{
    outline: none;
    border-bottom: 1px solid rgb(37, 147, 255);
}

.List > .todos_wrapper{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 20px;
}

```

8253jang@daum.net
장희정

TodoItem.jsx

```jsx
import "./TodoItem.css";
const TodoItem = () => {
    return (
        <div className="TodoItem">
            <input type="checkbox" />
            <div className="content">내용</div>
            <div className="date">날짜</div>
            <button>삭제</button>
        </div>
    );
};

export default TodoItem;
```

TodoItem.css

```css
.TodoItem{
    display: flex;
    align-items: center;/*열을 기준으로 가운데 정렬*/
     gap: 20px;
     padding-bottom: 20px;
     border-bottom: 1px solid rgb(240, 240, 240);
}

.TodoItem input{
    width: 20px;
}

.TodoItem .content{
    flex : 1;/*1은 부모요소에 벗어나지 않는 범위내에서 최대 크기로 나온다. */
 }

 .TodoItem .date{
    font-size: 14px;
    color: gray;
}

.TodoItem button{
   cursor: pointer;
   color: gray;
   font-size: 14px;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   padding: 5px;
}
```

8253jang@daum.net
장희정

App.jsx

```jsx
import './App.css'
import Header from './components/Header'
import Editor from './components/Editor'
import List from './components/List'

function App() {
  return (
    <div className="App">
      <Header/>
      <Editor/>
      <List/>
    </div>
  )
}

export default App

```

App.css

```css
.App{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 10px;
  width: 500px;
  margin: 0 auto;
}
```

UI 디자인 완성 후 모습

8253jang@daum.net
장희정

초기치 데이터 세팅하기

App.jsx

```
//랜더링이 될때 다시 실행되지 않아도 되기에 함수 밖에 선언한다.
const mockData = [
  {id:0, isDone:false, content:"React study", date: new Date().getTime()},
  {id:1, isDone:false, content:"친구만나기", date: new Date().getTime()},
  {id:2, isDone:false, content:"낮잠자기", date: new Date().getTime()},
];

function App() {
  const [todos , setTodos] = useState(mockData);

  return (
    <div className="App">
      <Header/>
      <Editor/>
      <List todos={todos}/>
    </div>    List -> TodoItem 에서 사용 할 수 있게 props로 전달한다.
  )
}
```

8253jang@daum.net
장희정

List.jsx

```jsx
const List = ({todos}) => {
    const [search, setSearch] = useState("");
    return (
        <div className="List">
            <h4>Todo List 🌱</h4>
            <input placeholder='검색어를 입력해주세요.' value={search}
            onChange={(e)=>setSearch(e.target.value)} />

            <div className="todos wrapper">
                {
                    todos.map((todo)=>{
                        return <TodoItem key={todo.id} {...todo} />
                    })
                }
            </div>
```

TodoItem.jsx

```jsx
const TodoItem = ({id, isDone, content , date}) => {
    const onChangeCheckbox=()=>{
        //수정하기(checkbox 상태변경)
    }

    return (
        <div className="TodoItem">
            <input type="checkbox" checked={isDone} onChange={onChangeCheckbox}/>
            <div className="content">{content}</div>
            <div className="date">{new Date(date).toLocaleString()}</div>
            <button>삭제</button>
        </div>
    );
};
```

적용 후 화면
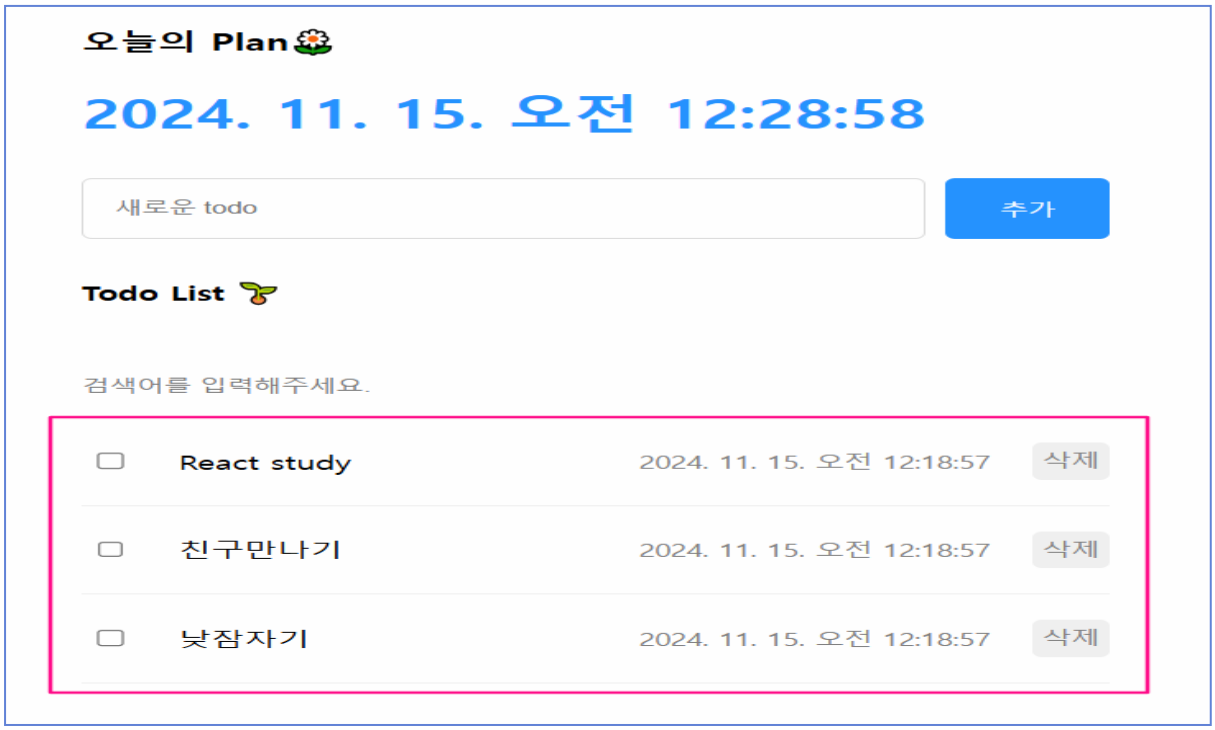
8253jang@daum.net
장희정