8253jang@daum.net
장희정

AWS RDS 설치과정

AWS RDS 란?

Amazon Relational Database Service 의 약자로써 Amazon RDS 라고 한다.
클라우드에서 관계형 데이터베이스를 간편하게 설정, 운영 및 확장할 있는
데이터베이스인스턴스라고 불리는 가상 데이터베이스 환경을 제공한다.

Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database, SQL Server 등 익숙한
데이버베이스 엔진을 선택할 수 있다.

Amazon RDS 관리형 관계형 데이터베이스 서비스	Amazon RDS는 MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle BYOL 또는 SQL Server용 관리형 기반 관계형 데이터베이스 서비스입니다.	**12개월 무료** 월별 **750시간**의 db.t2.micro, db.t3.micro 및 db.t4g.micro 단일 AZ 인스턴스 사용량(해당하는 데이터베이스 엔진) 범용(SSD) 데이터베이스 스토리지 **20GB** 데이터베이스 백업 및 DB 스냅샷용 스토리지 **20GB**	Amazon RDS 요금

https://aws.amazon.com/ko/rds/pricing/?p=ft&c=db

8253jang@daum.net
장희정

☞ RDS MySQL설치

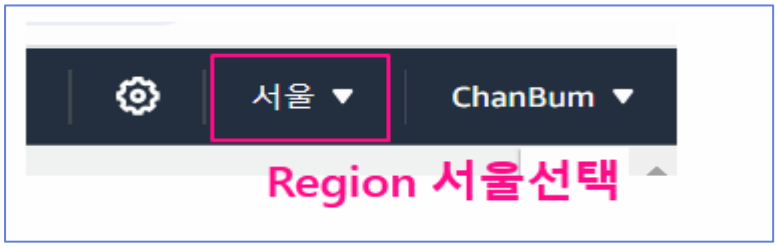

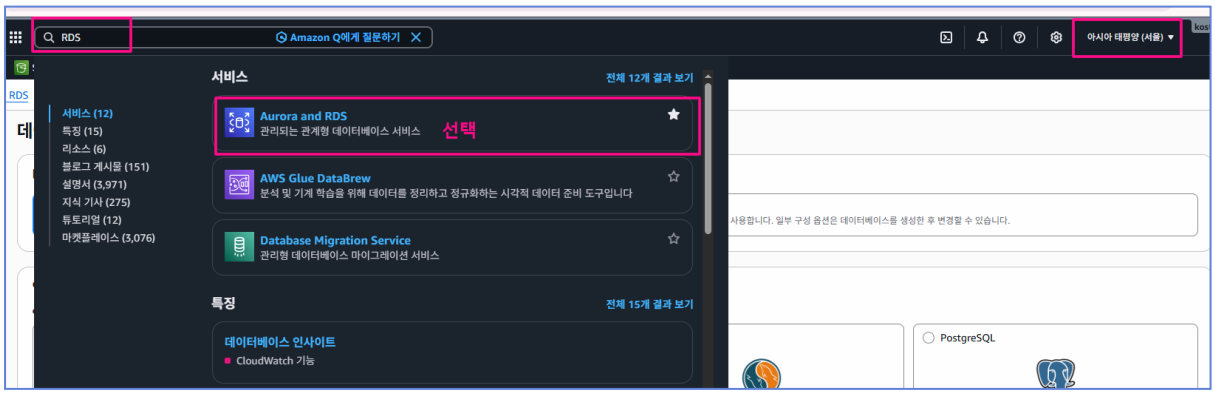

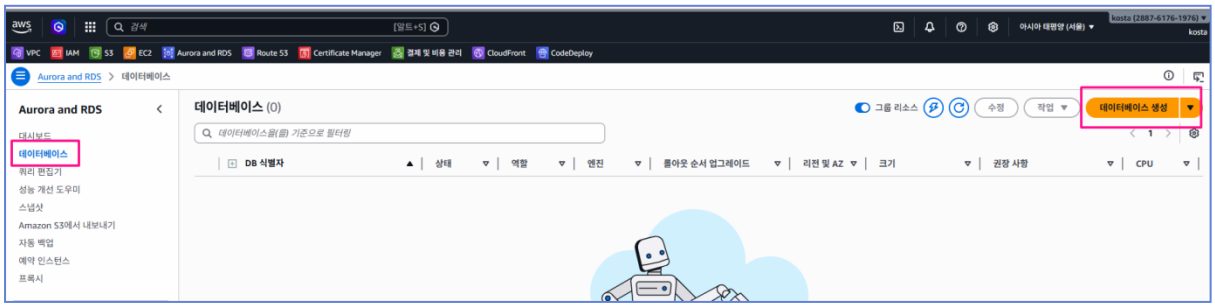

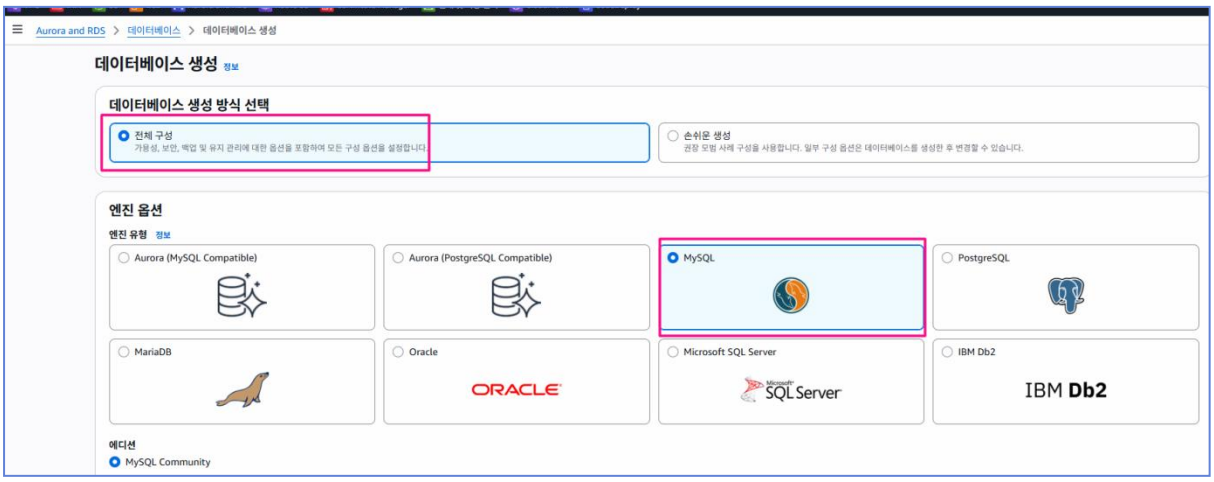

8253jang@daum.net
장희정

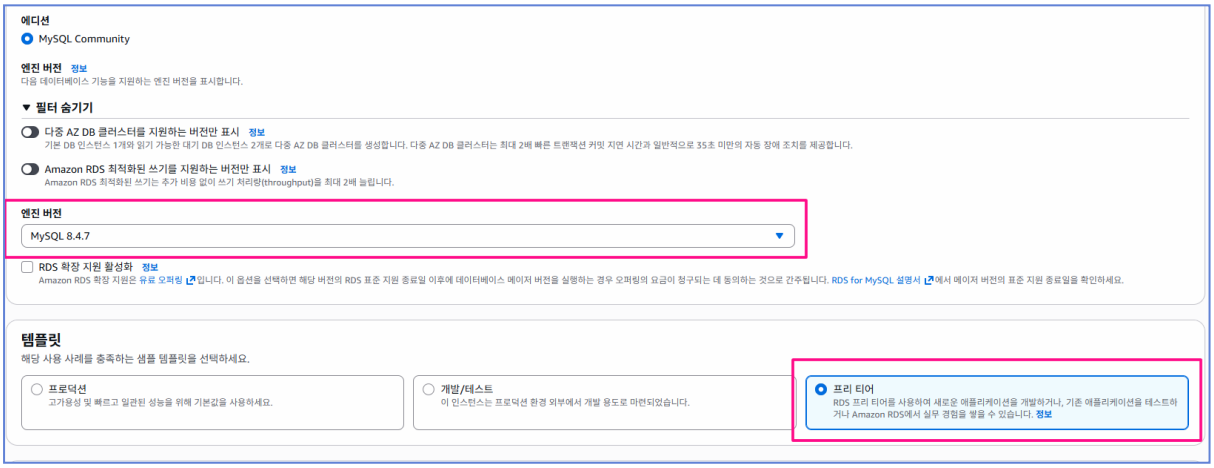

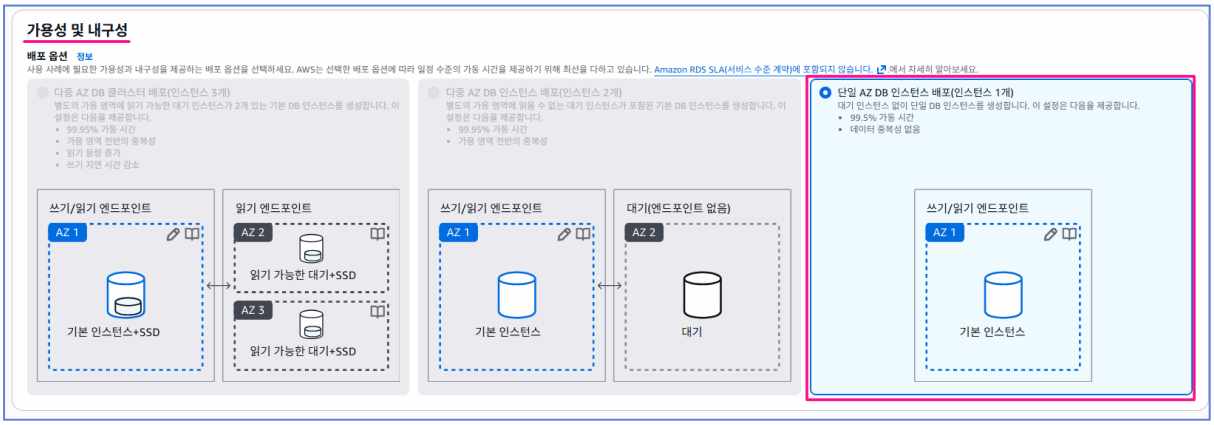

위 마스터사용자이름 과 마스터암호를 잘 기억 할 수 있도록 작성한다.

마스터 사용자이름 :admin

8253jang@daum.net
장희정

마스터암호 :admin1234

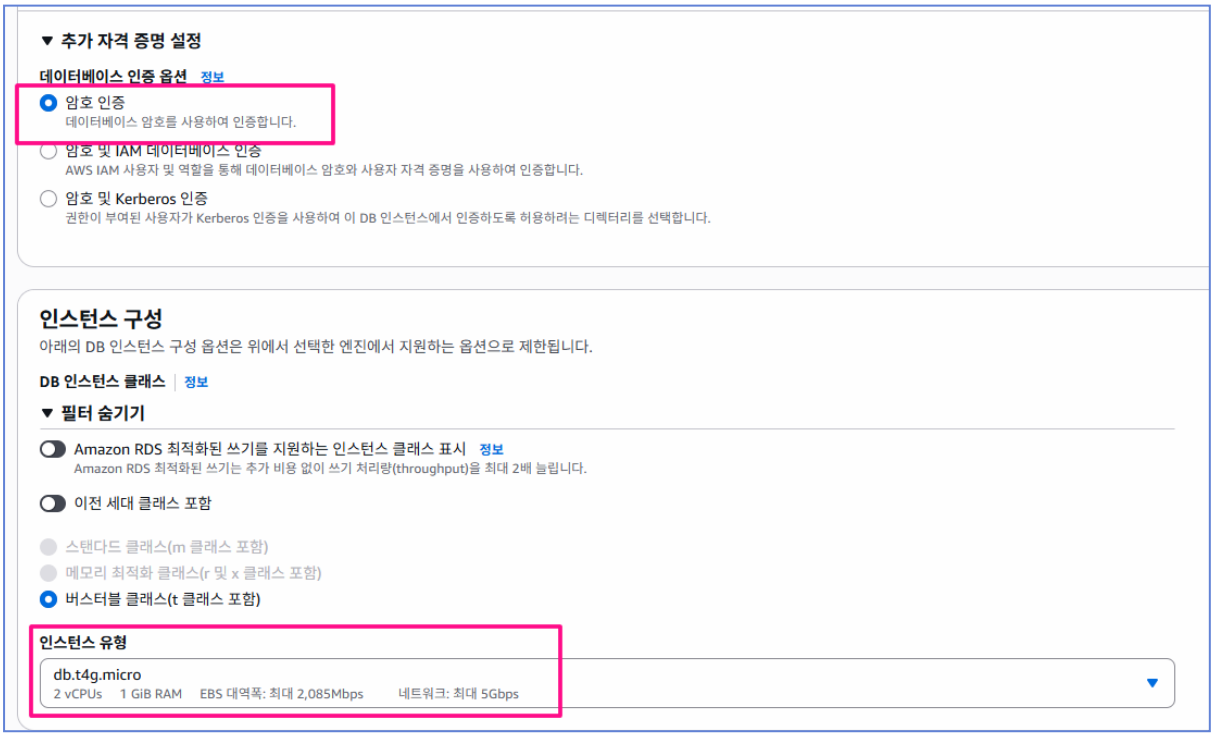

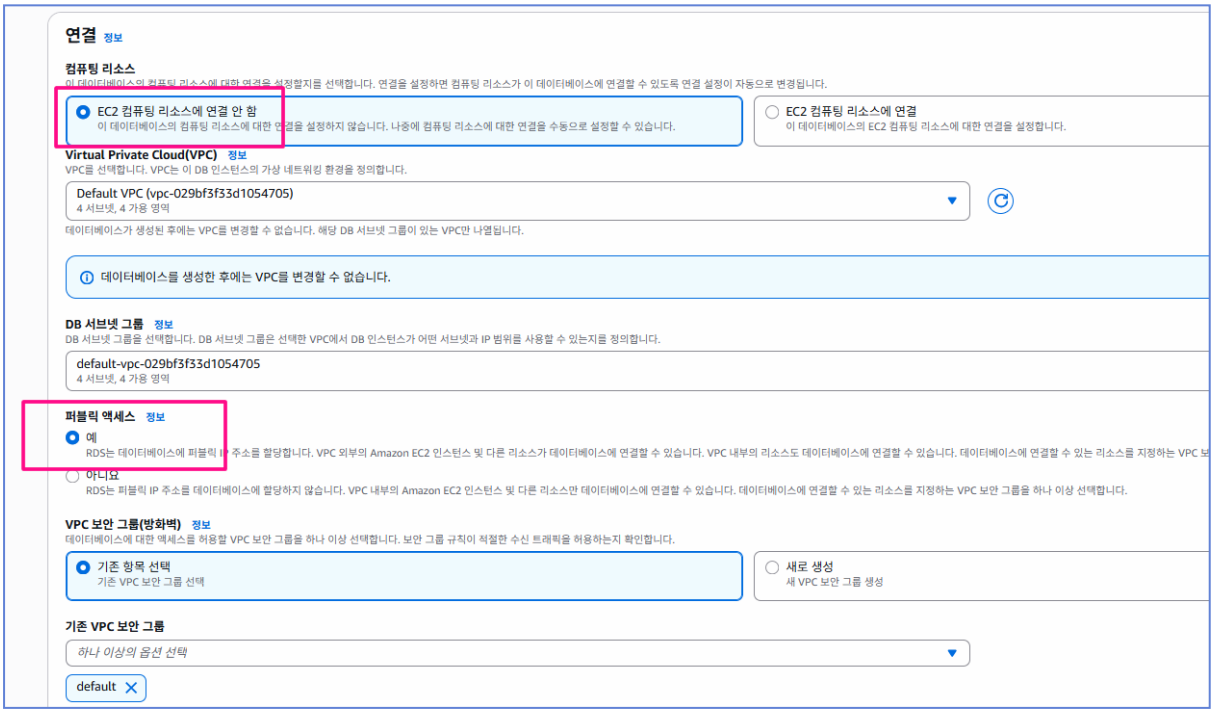
연결 정보
컴퓨팅 리소스
EC2 컴퓨팅 리소스에 연결 안 함
이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정하지 않습니다. 나중에 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 수동으로 설정할 수 있습니다.
EC2 컴퓨팅 리소스에 연결
이 데이터베이스의 EC2 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정합니다.
Virtual Private Cloud(VPC) 정보
VPC를 선택합니다. VPC는 이 DB 인스턴스의 가상 네트워킹 환경을 정의합니다.
Default VPC (vpc-029bf3f33d1054705)
4 서브넷, 4 가용 영역
데이터베이스가 생성된 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다. 해당 DB 서브넷 그룹이 있는 VPC만 나열됩니다.
데이터베이스를 생성한 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다.
DB 서브넷 그룹 정보
DB 서브넷 그룹을 선택합니다. DB 서브넷 그룹은 선택한 VPC에서 DB 인스턴스가 어떤 서브넷과 IP 범위를 사용할 수 있는지를 정의합니다.
default-vpc-029bf3f33d1054705
4 서브넷, 4 가용 영역
퍼블릭 액세스 정보
예
RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부의 리소스도 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보
아니요
RDS는 퍼블릭 IP 주소를 데이터베이스에 할당하지 않습니다. VPC 내부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스만 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.
VPC 보안 그룹(방화벽) 정보
데이터베이스에 대한 액세스를 허용할 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 보안 그룹 규칙이 적절한 수신 트래픽을 허용하는지 확인합니다.
기존 항목 선택
기존 VPC 보안 그룹 선택
새로 생성
새 VPC 보안 그룹 생성
기존 VPC 보안 그룹
하나 이상의 옵션 선택
default

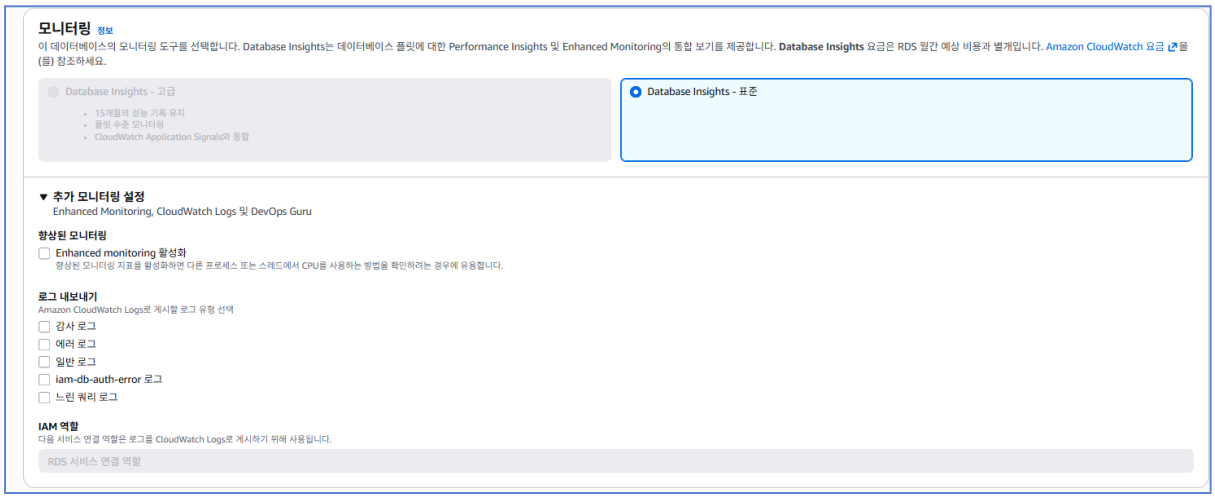
모니터링 정보
이 데이터베이스의 모니터링 도구를 선택합니다. Database Insights는 데이터베이스 플릿에 대한 Performance Insights 및 Enhanced Monitoring의 통합 보기를 제공합니다. Database Insights 요금은 RDS 월간 예상 비용과 별개입니다. Amazon CloudWatch 요금을 (를) 참조하세요.
Database Insights - 고급
15개월의 성능 기록 유지
플릿 수준 모니터링
CloudWatch Application Signals와 통합
Database Insights - 표준
추가 모니터링 설정
Enhanced Monitoring, CloudWatch Logs 및 DevOps Guru
향상된 모니터링
Enhanced monitoring 활성화
향상된 모니터링 지표를 활성화하면 다른 프로세스 또는 스레드에서 CPU를 사용하는 방법을 확인하려는 경우에 유용합니다.
로그 내보내기
Amazon CloudWatch Logs로 게시할 로그 유형 선택
감사 로그
에러 로그
일반 로그
iam-db-auth-error 로그
느린 쿼리 로그
IAM 역할
다음 서비스 연결 역할은 로그를 CloudWatch Logs로 게시하기 위해 사용됩니다.
RDS 서비스 연결 역할

8253jang@daum.net
장희정

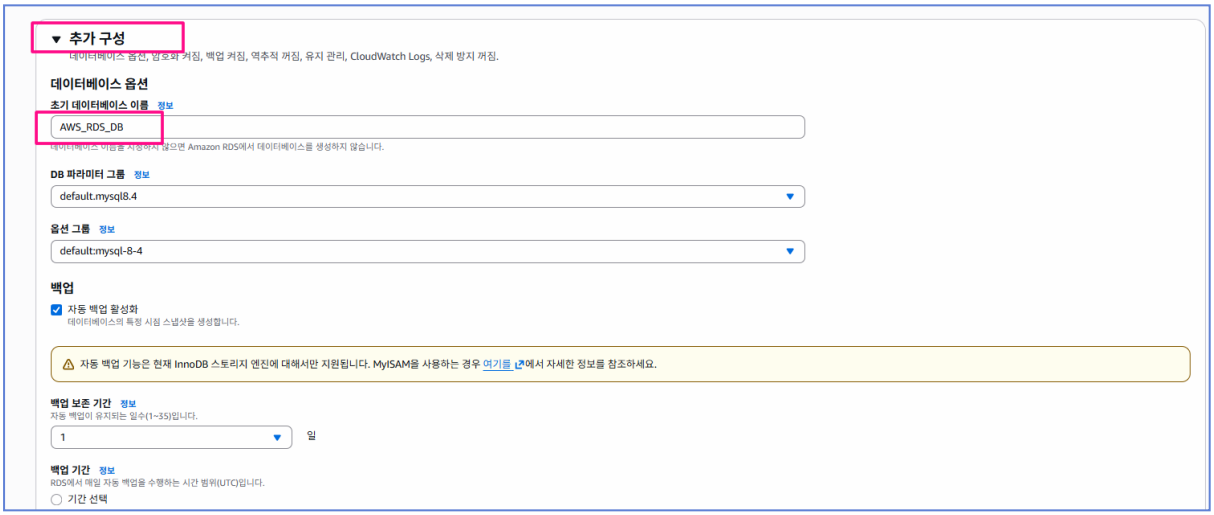

초기데이터베이스이름을 정하기 위해서 "추가구성" 을 꼭 하는 것을 권장한다.

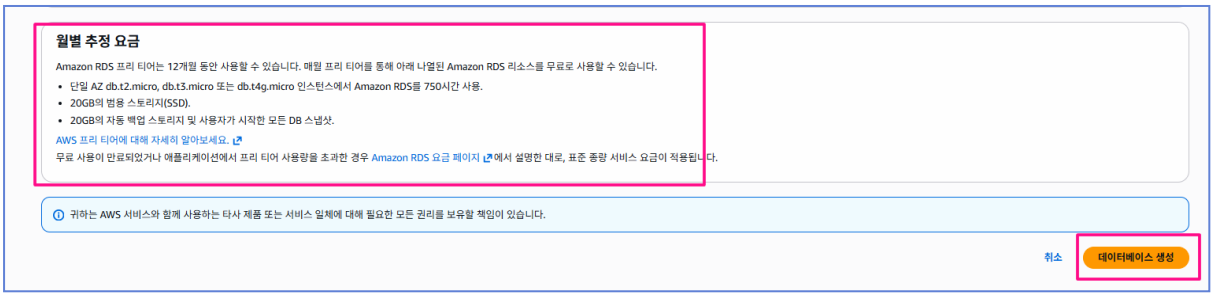

데이터베이스 생성 클릭 후 몇분 후에 확인해본다 – 시간이 조금 걸린다.

8253jang@daum.net
장희정

☞인바운드 규칙 설정

Security Group 보안그룹은 인스턴스에 대한 인바운드 ,아웃바운드 트래픽을 제어 하는 **가상 방화벽 역할**을 한다.

▷인바운드 : 외부 -> 인스턴스

▷아웃바운드 : 인스턴스 -> 외부

(아웃바운드는 기본 모든 트래픽에 대해 모두 허용되어 있음)

내가 소유한 EC2, RDS등에 접근이 가능하게 하려면 접근 하는 대상을 인바운드 규칙으로 추가해야 한다.

예시)

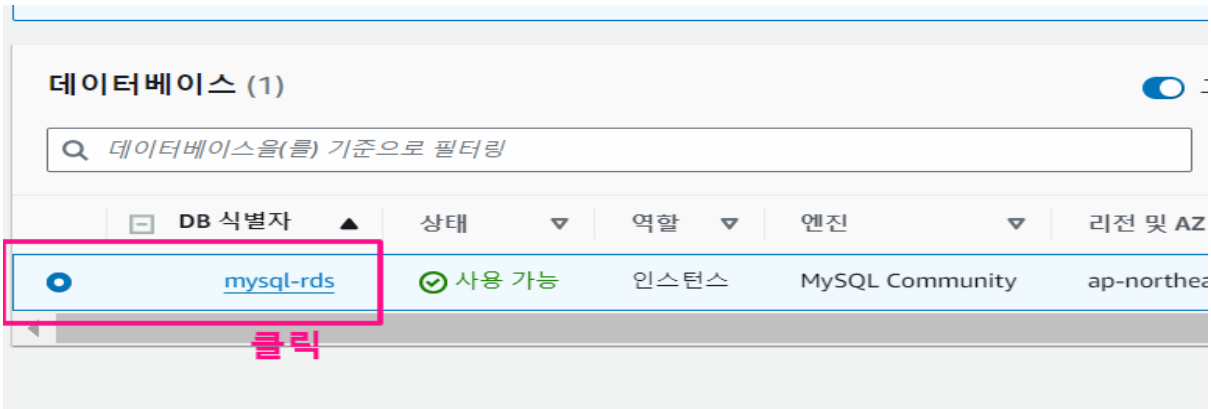

8253jang@daum.net
장희정

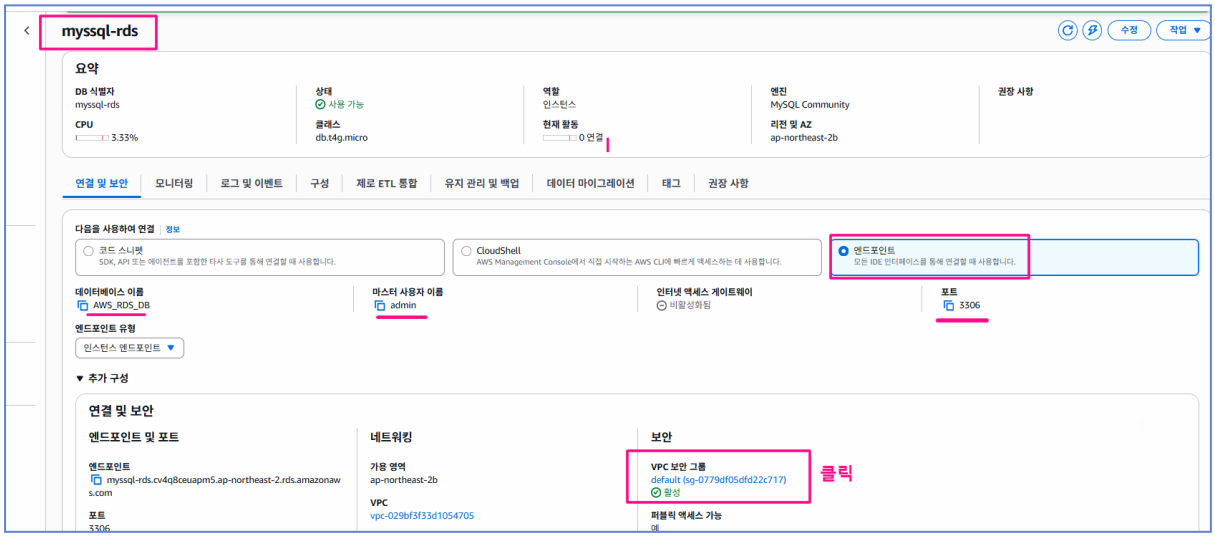

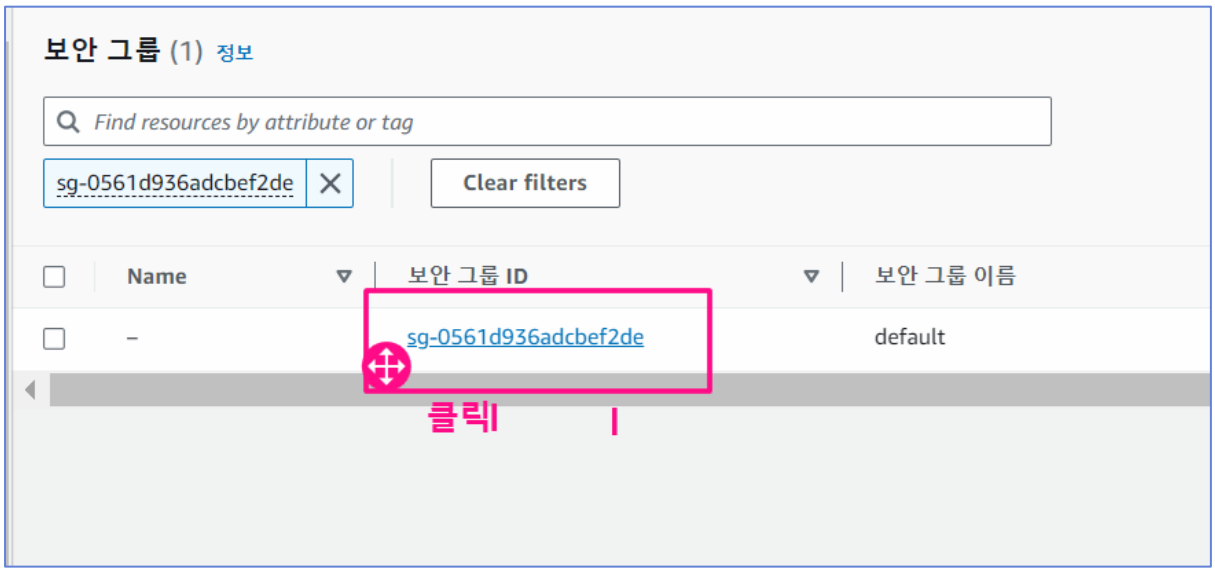

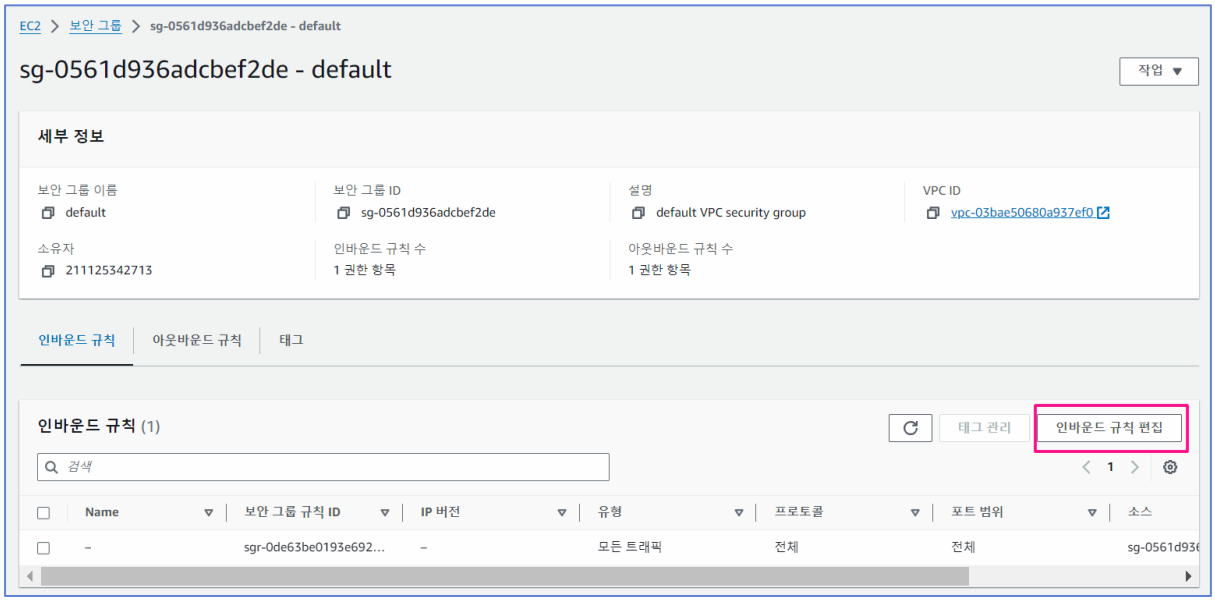
EC2 > 보안 그룹 > sg-0561d936adcbef2de - default
sg-0561d936adcbef2de - default
작업
세부 정보
보안 그룹 이름
default
보안 그룹 ID
sg-0561d936adcbef2de
설명
default VPC security group
VPC ID
vpc-03bae50680a937ef0
소유자
211125342713
인바운드 규칙 수
1 권한 항목
아웃바운드 규칙 수
1 권한 항목
인바운드 규칙
아웃바운드 규칙
태그
인바운드 규칙 (1)
태그 관리
인바운드 규칙 편집
검색
Name
보안 그룹 규칙 ID
IP 버전
유형
프로토콜
포트 범위
소스
-
sgr-0de63be0193e692...
-
모든 트래픽
전체
전체

EC2 > 보안 그룹 > sg-0561d936adcbef2de - default > 인바운드 규칙 편집
인바운드 규칙 편집 정보
인바운드 규칙은 인스턴스에 도달하도록 허용된 수신 트래픽을 제어합니다.
인바운드 규칙 정보
보안 그룹 규칙 ID
유형 정보
프로토콜 정보
포트 범위 정보
소스 정보
설명 - 선택 사항 정보
-
MYSQL/Aurora
TCP
3306
Anywher...
0.0.0.0/0
삭제
규칙 추가
소스가 0.0.0.0/0 또는 ::/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.
취소
변경 사항 미리 보기
규칙 저장

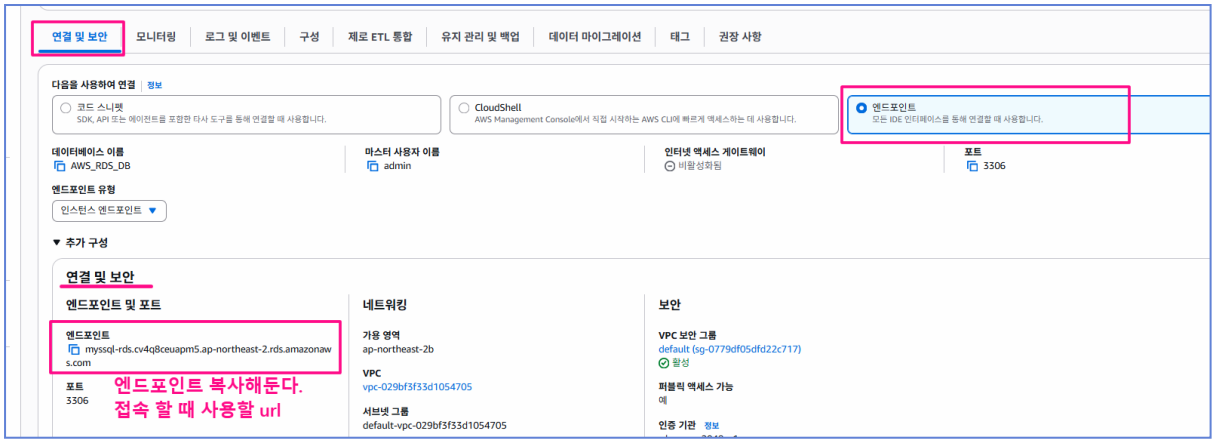
연결 및 보안
모니터링
로그 및 이벤트
구성
제로 ETL 통합
유지 관리 및 백업
데이터 마이그레이션
태그
권장 사항
다음을 사용하여 연결 정보
코드 스니펫
SDK, API 또는 에이전트를 포함한 타사 도구를 통해 연결할 때 사용합니다.
CloudShell
AWS Management Console에서 직접 시작하는 AWS CLI에 빠르게 액세스하는 데 사용합니다.
엔드포인트
모든 IDE 인터페이스를 통해 연결할 때 사용합니다.
데이터베이스 이름
AWS_RDS_DB
마스터 사용자 이름
admin
인터넷 액세스 게이트웨이
비활성화됨
포트
3306
엔드포인트 유형
인스턴스 엔드포인트
추가 구성
연결 및 보안
엔드포인트 및 포트
엔드포인트
myssql-rds.cv4q8ceuapm5.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com
포트
3306
엔드포인트 복사해둔다.
접속 할 때 사용할 url
네트워킹
가용 영역
ap-northeast-2b
VPC
vpc-029bf3f33d1054705
서브넷 그룹
default-vpc-029bf3f33d1054705
보안
VPC 보안 그룹
default (sg-0779df05dfd22c717)
활성
퍼블릭 액세스 가능
예
인증 기관 정보

☞MySQL Tool – Workbench 다운로드

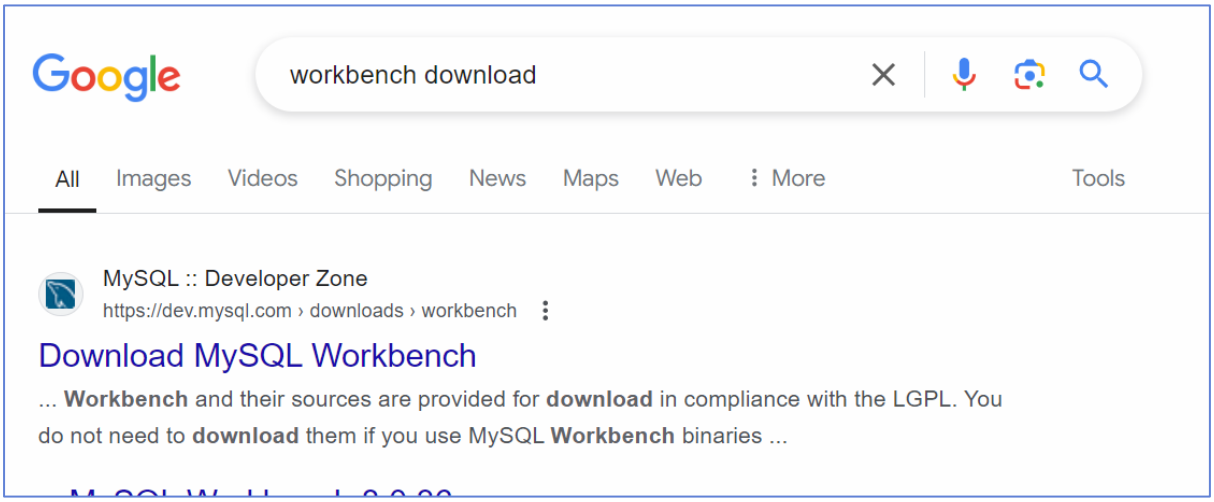

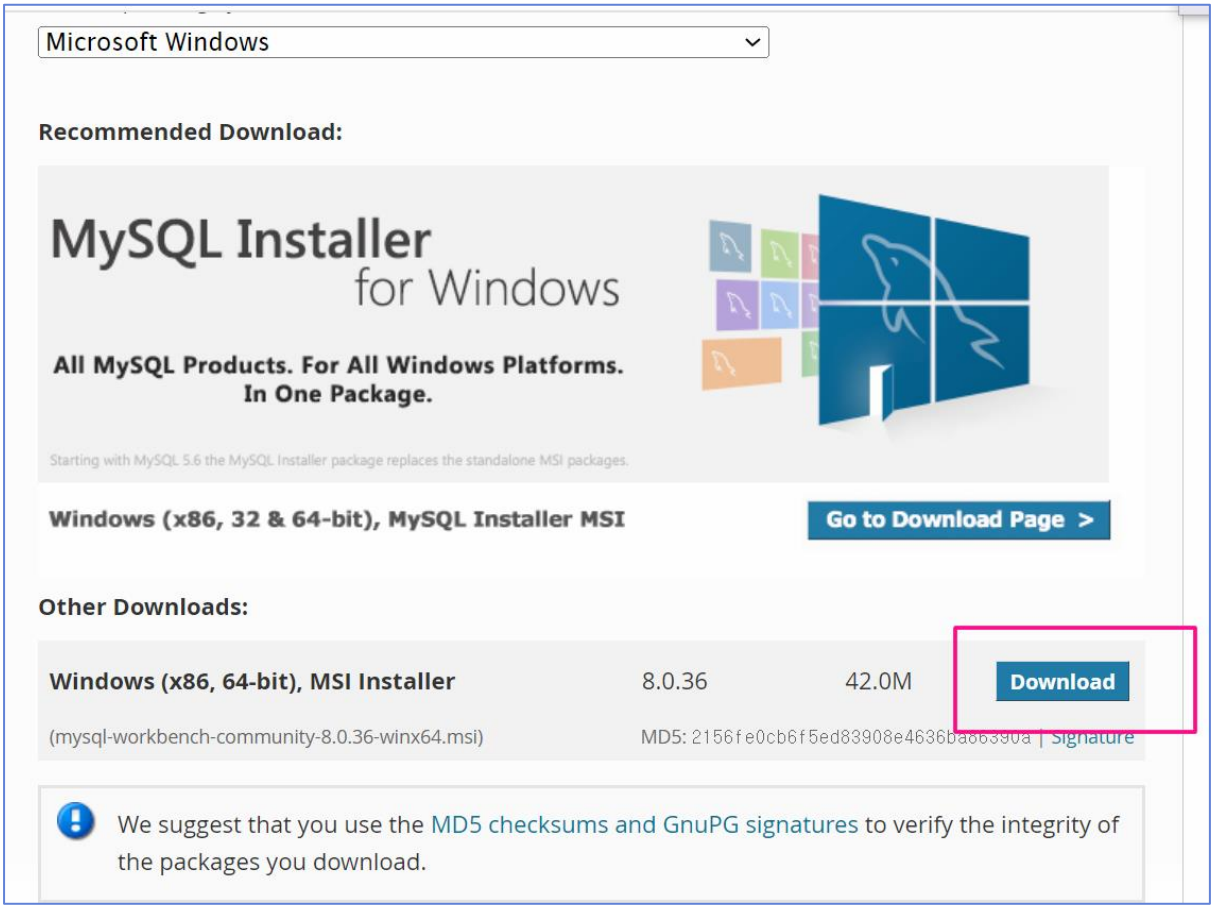

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »
using my Oracle Web account

Sign Up »
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.

8253jang@daum.net
장희정

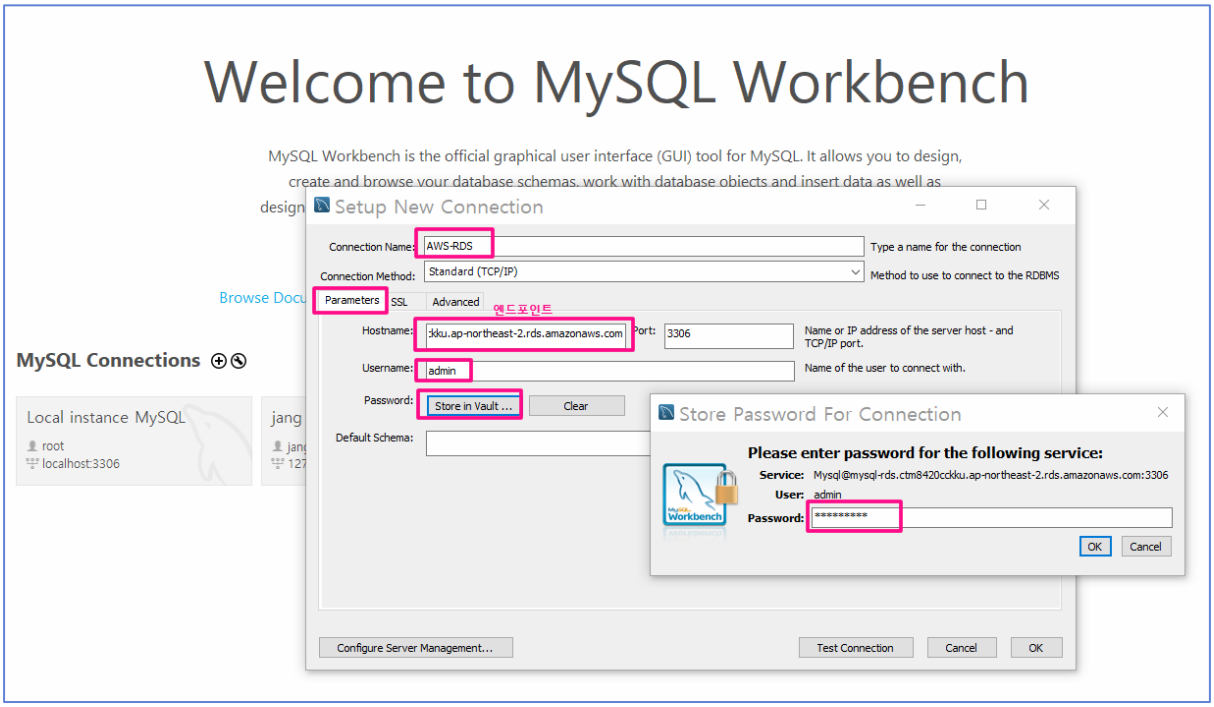

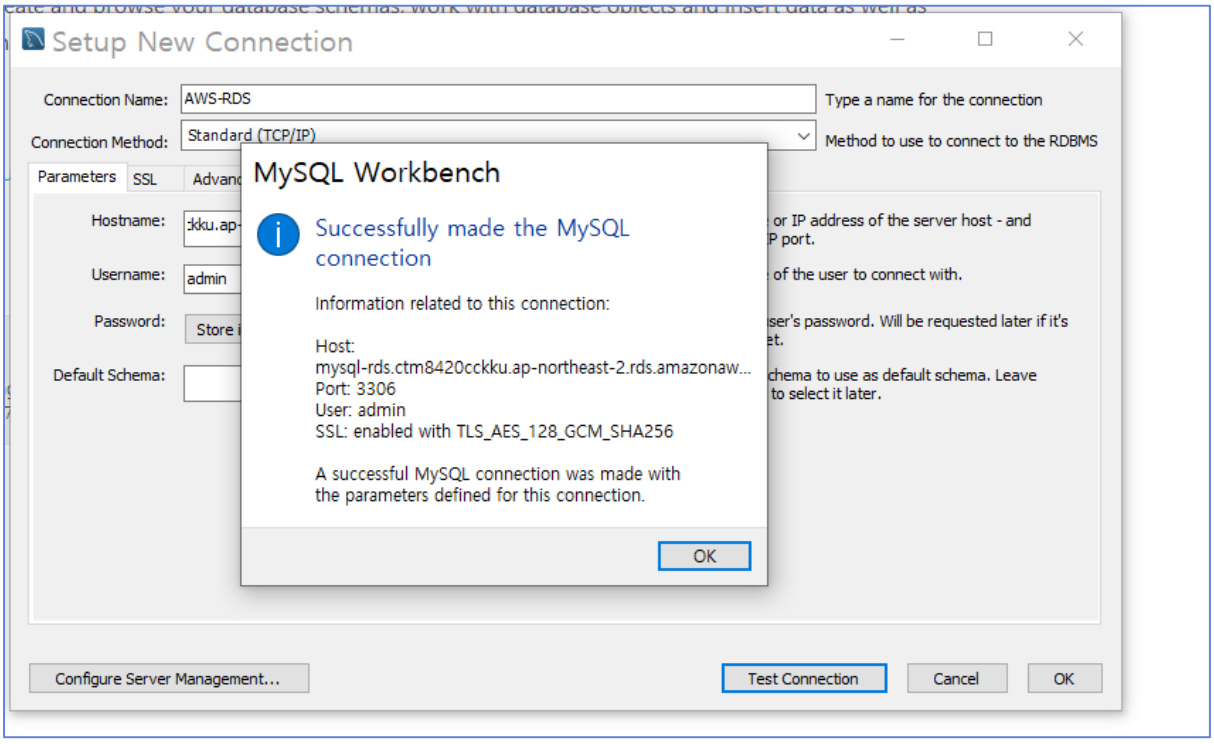

워크벤치 접속해서 쿼리 작성해보자.

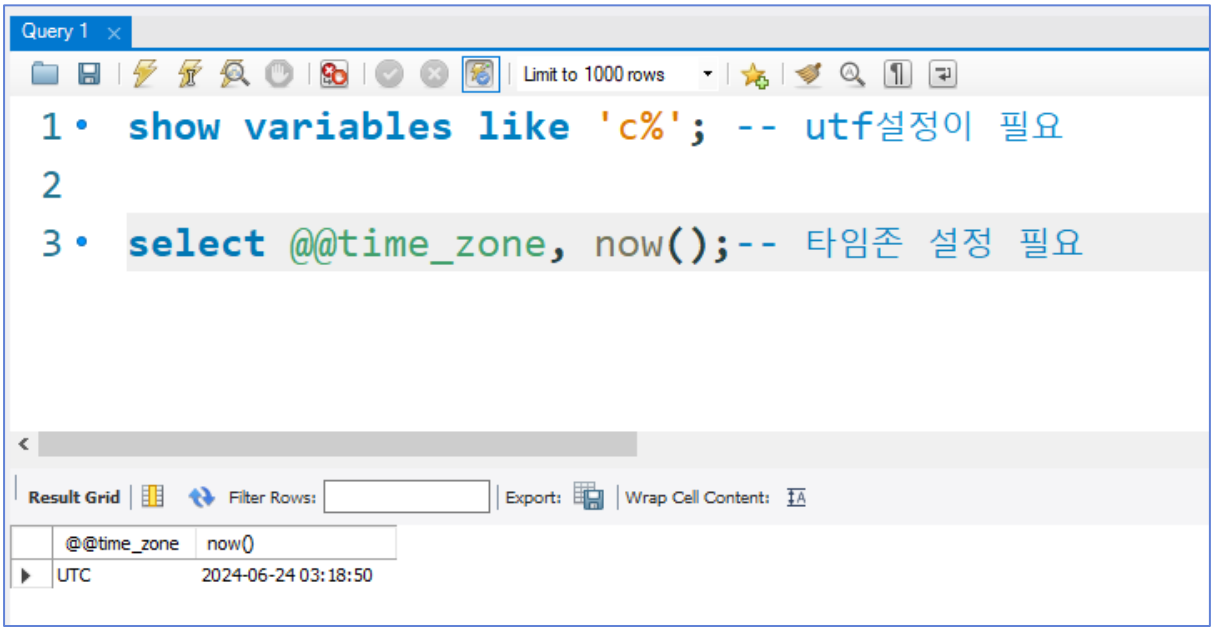


```
select @@time_zone, now();
```

☞RDS 타임존 설정

파라미터 설정을 바꿔주기 위해 파라미터그룹을 하나 생성

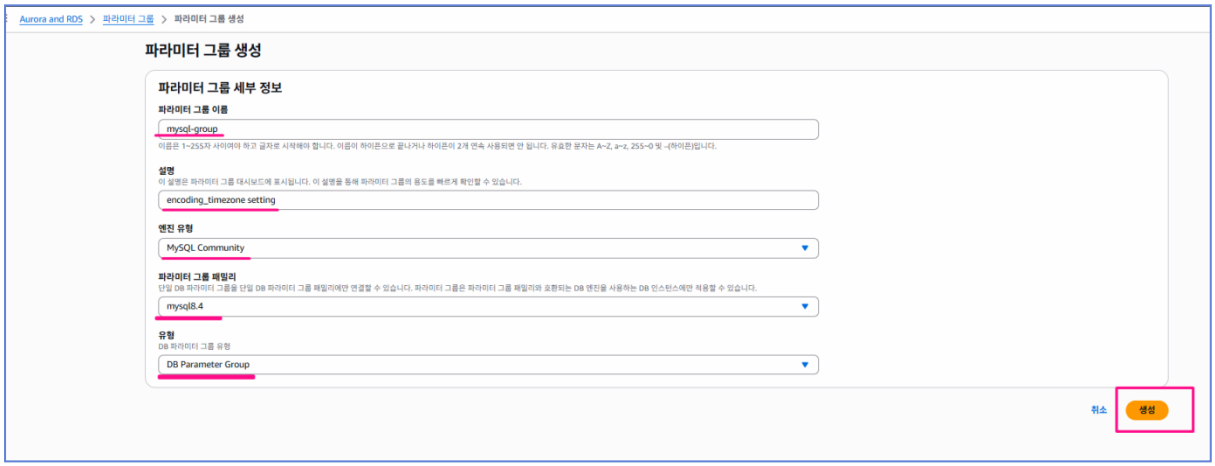
Aurora and RDS > 파라미터 그룹 > 파라미터 그룹 생성
파라미터 그룹 생성
파라미터 그룹 세부 정보
파라미터 그룹 이름
mysql-group
설명
encoding_timezone setting
엔진 유형
MySQL Community
파라미터 그룹 패밀리
mysql8.4
유형
DB Parameter Group
취소
생성

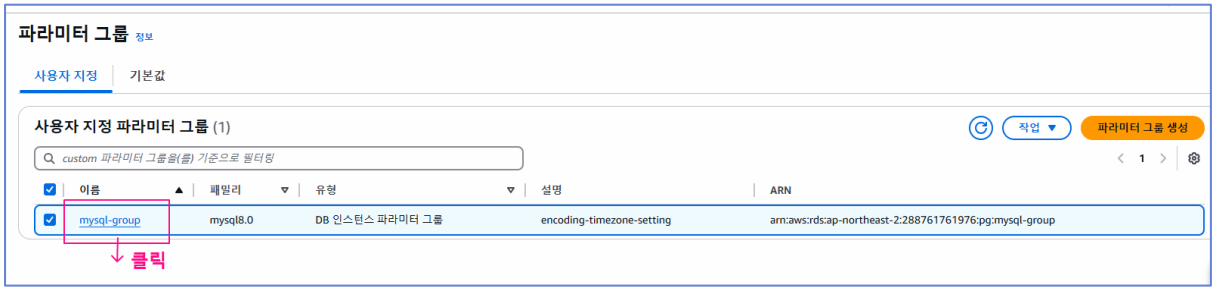
파라미터 그룹 정보
사용자 지정
기본값
사용자 지정 파라미터 그룹 (1)
작업
파라미터 그룹 생성
custom 파라미터 그룹을(를) 기준으로 필터링
이름
패밀리
유형
설명
ARN
mysql-group
mysql8.0
DB 인스턴스 파라미터 그룹
encoding-timezone-setting
arn:aws:rds:ap-northeast-2:288761761976:pg:mysql-group
클릭

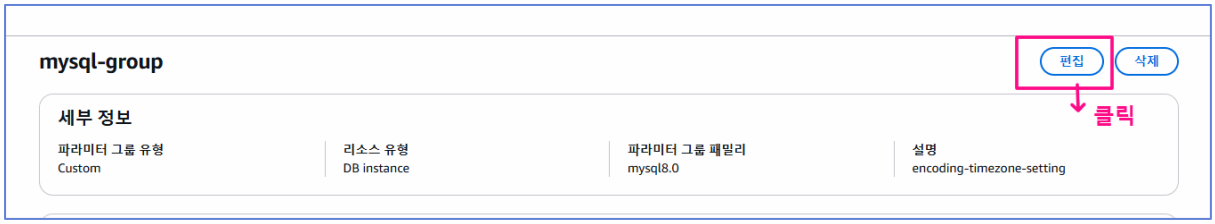
mysql-group
편집
삭제
클릭
세부 정보
파라미터 그룹 유형
Custom
리소스 유형
DB instance
파라미터 그룹 패밀리
mysql8.0
설명
encoding-timezone-setting

8253jang@daum.net
장희정

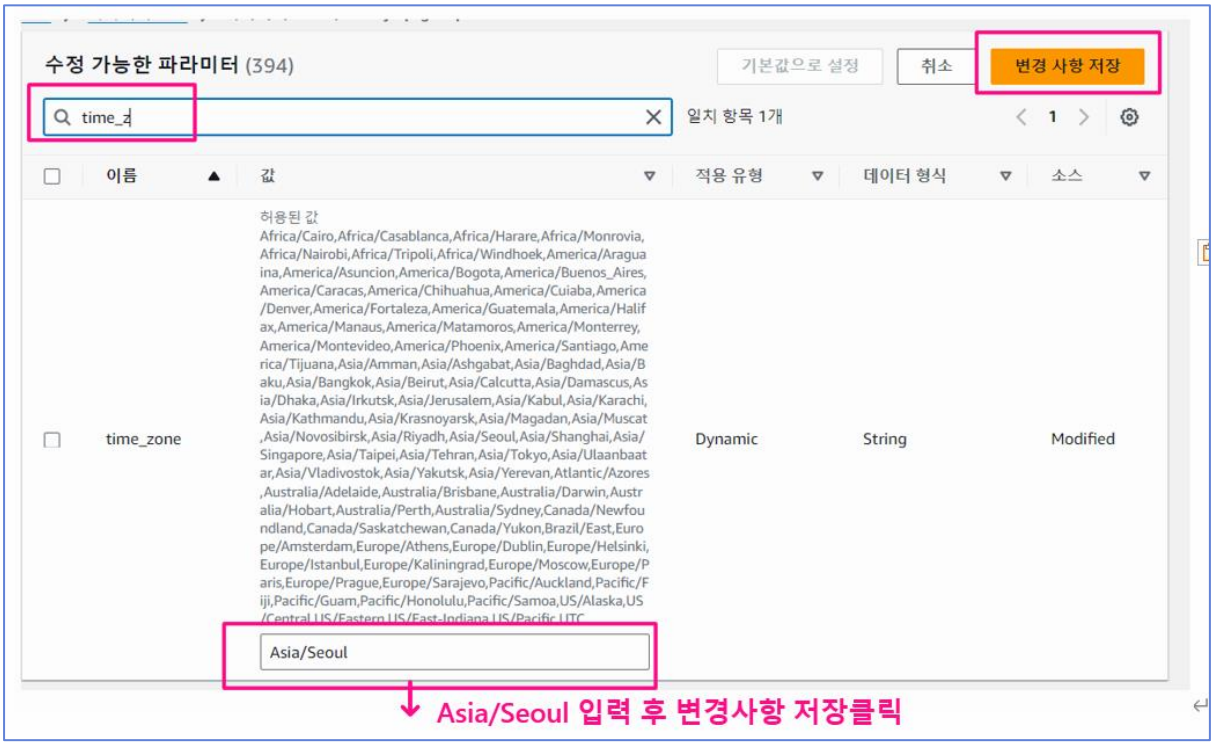

RDS 인스턴스를 선택 후, 수정 클릭 → 스크롤 내려서 데이테베이스 옵션 부분 수정

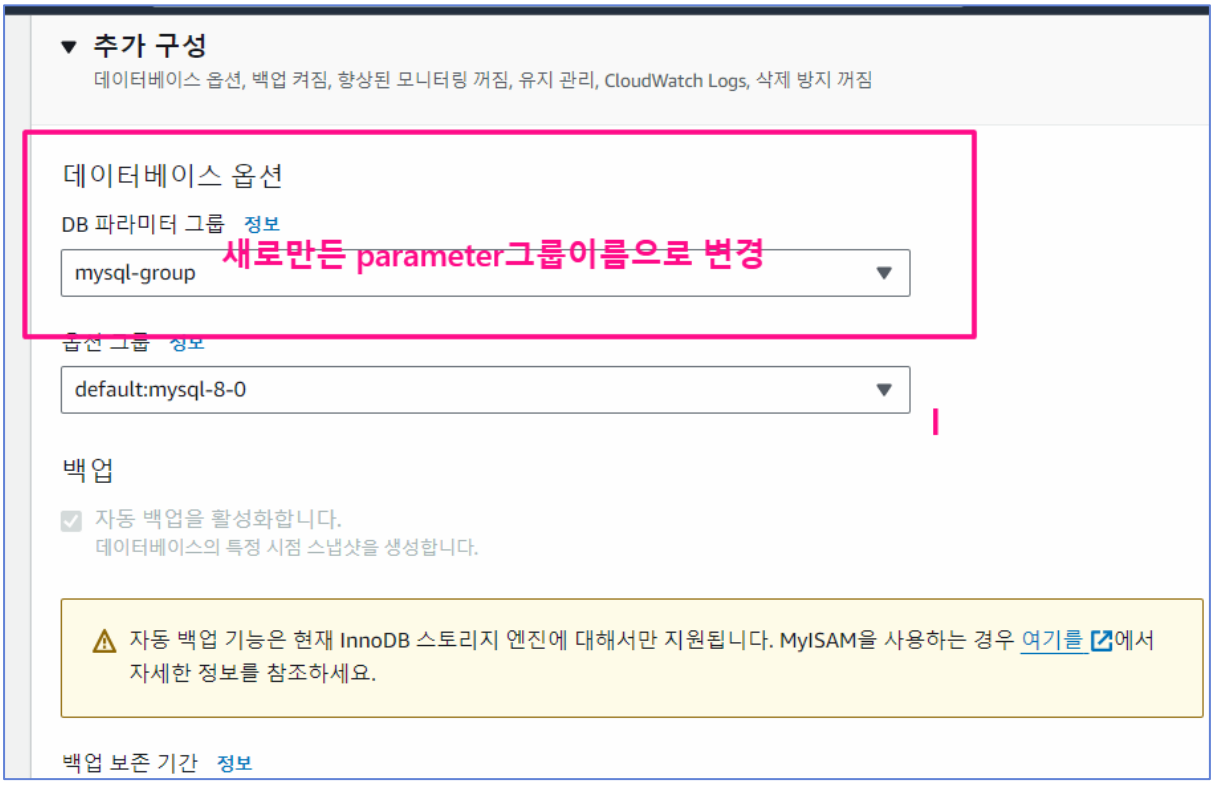

계속 클릭 -→ 즉시적용 클릭 -> DB인스턴스 수정

데이터베이스 작업 -> 재 부팅

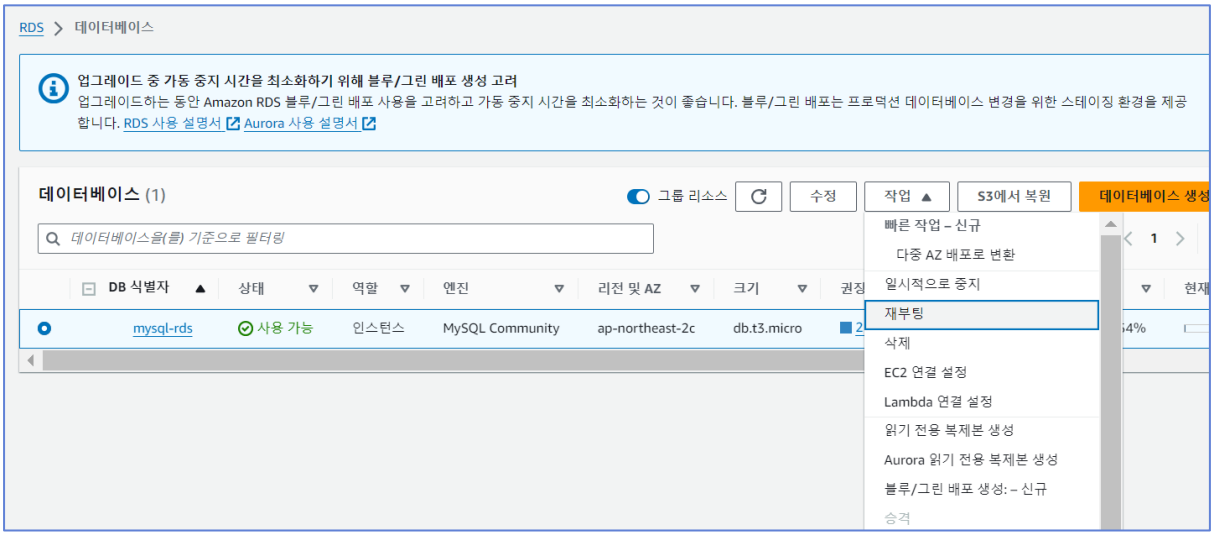

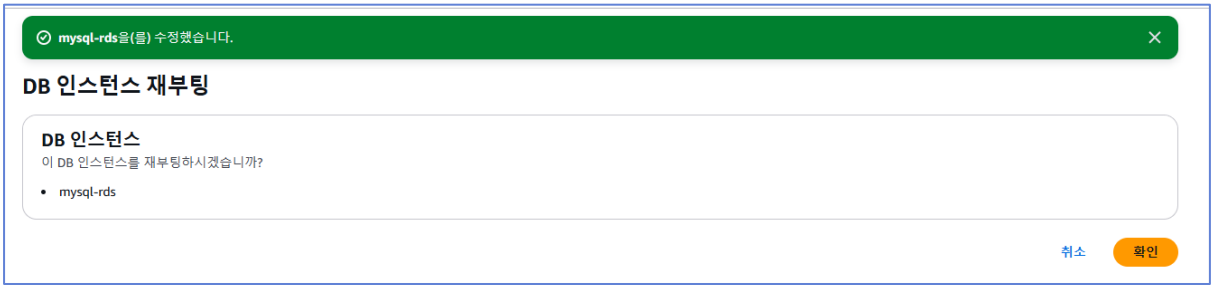

Workbench에서 쿼리 실행해보자.

```
select @@time_zone, now();

use AWS_RDS_DB;

CREATE TABLE test (
	id int	AUTO_INCREMENT,
	content varchar(255) DEFAULT NULL,
	reg_date datetime default now(),
	PRIMARY KEY (id)
);

insert into test(content) values ('RDS세팅성공');
select * from test;
```

8253jang@daum.net
장희정