

INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire No 1

Étudiante : **Doris YOUYOUTE**

Professeur: **Ismaël SAINT AMOUR**

Le 21 Octobre 2026

Objectif de ce TD

- Permettre la compréhension des concepts de base de Git
- Savoir comment utiliser Git pour un projet de lancement
- Decouvrir GitHub et apprendre à collaborer sur un dépôt distant


Travail dirigé

- Faire la reproduction d’une serie de taches
- Créer un nouveau dépôt sur GitHub

1- Vérification de la version Git

```
mac@APA-MEDIA ~ % git --version
git version 2.50.1 (Apple Git-155)
```

2- Connection a mon compte GitHub

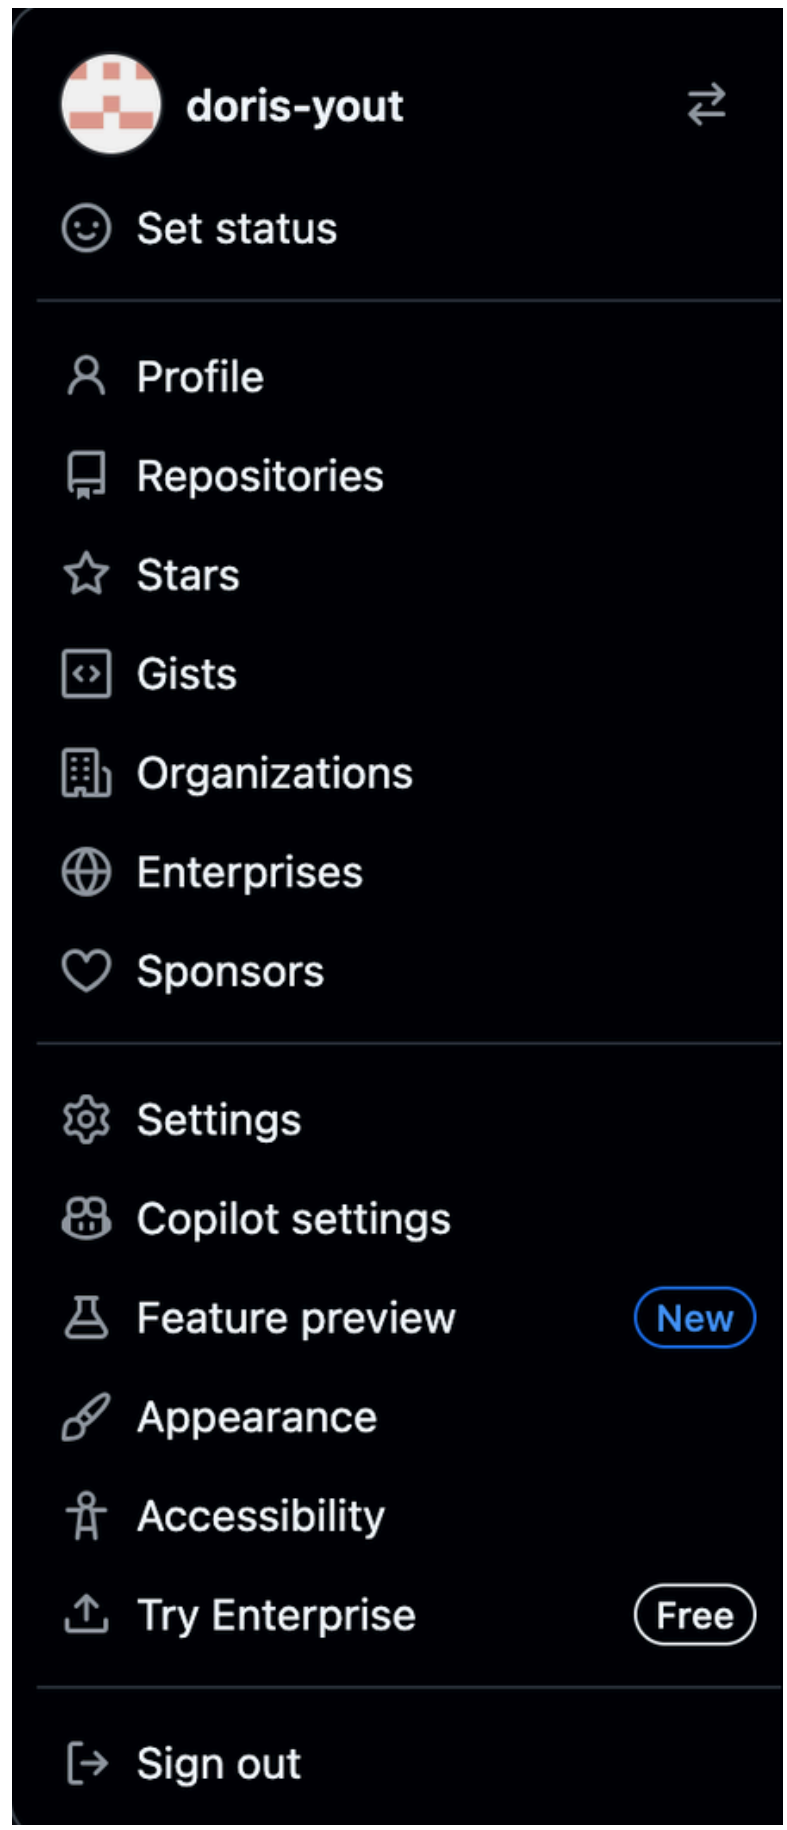

3- Configuration de Git et vérification des données utilisateur

```
mac@APA-MEDIA ~ % git --version
git version 2.50.1 (Apple Git-155)
mac@APA-MEDIA ~ % git config --global user.name "doris-yout"
mac@APA-MEDIA ~ % git config --global user.email "dorisyouyoute8512@gmail.com"
mac@APA-MEDIA ~ % git config --list
credential.helper=osxkeychain
init.defaultbranch=main
user.name=doris-yout
user.email=dorisyouyoute8512@gmail.com
```

4- Affichage de la liste des fichiers avec la commande ls

```
mac@APA-MEDIA ~ % ls
Applications            Downloads               IMG-20261010-WA0023.jpg Music
Desktop                 ED                      Library                 Pictures
Documents               IMG-20261008-WA0019.jpg Movies                  Public
```

5- Création d’un dossier dans Desktop et Entrée dans notre dossier “Projet1-git” et Initialisation du dépôt Git

```
mac@APA-MEDIA ~ % cd Desktop
mac@APA-MEDIA Desktop % mkdir projet-git
mac@APA-MEDIA Desktop % cd projet-git
mac@APA-MEDIA projet-git % git init
Initialized empty Git repository in /Users/mac/Desktop/projet-git/.git/
mac@APA-MEDIA projet-git % echo"Hello Git" > README.md
zsh: command not found: echoHello Git
```

6- Ouverture et écriture de mon projet dans le fichier README.md et ajout du dossier README.md dans Git et premmier commit effectué et affichage de l’historique des commits dans un dépôt Git

```
mac@APA-MEDIA projet-git % git add README.md
mac@APA-MEDIA projet-git % git commit -m "Premier commit avec PowerShell"
[main (root-commit) d230269] Premier commit avec PowerShell
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
mac@APA-MEDIA projet-git % git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```


7- Génération d’une clé SSH

```
mac@APA-MEDIA projet-git % ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "dorisyouyoute8512@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/mac/.ssh/id_rsa):
Created directory '/Users/mac/.ssh'.
Enter passphrase for "/Users/mac/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /Users/mac/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /Users/mac/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:E3b5yj2gHT1EzYNXvn4ZH6VqNJWTV0H4XUTl1e4epVs dorisyouyoute8512@gmail.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|             .+o*@|
|           o..===|
|        o o ..*oB|
|       . o + . =*|
|        S o * .*.|
|         = * +o.E|
|        . + =  *+|
|           . .. o|
|                 |
+----[SHA256]-----+
```


8- Affichage de la clé public avec la commande cat

```
mac@APA-MEDIA projet-git % cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCulU7zLniCNDF2m+Qzstu1adbkGXcRzFEHPwCg0rurtXSlG2vsEPZKs5sSkKngicZIZz9WOjm9pNLjf1/ja
+pYFr6JyqFcFlS0+obLl48kelJtdwUQl+Y8WU75zXC9i/vNQvdIWWetM0DgNu3l8e2jb1Q0/4GkolIYS0v+tmriwbmMWKxLizhhqyuZ0xD73p4MDHf3Shu9l+
Rnw8yZDfa+psQSY29shL9tbe2efV24xuFC7pGJxkofOYwhkfhWDpaW7M/3i11BIttMXzD79VeiyAx9EGpb8HvwDm9osEnoNY3zksdJT1EfOpwCknCq5eN3SD1
+zAyLLsp6I8ozLCbvlc6l0+HGxyyM7JT+8uckt53cr/Eh083qkncP5U8fg3ZNkNbwHUCIBCh0on7yHJ8rZr6J+kTW/aXpdfqYoeZZaVzQB8yLBjI4R1dLgSmB
yogthaI4FgpzG2PQeiuUFuArlrzkX7qQdoryTmW+ylTdxM16jOp0m5fR/3wIOtMSini7IBUfTpNtca/2AFvei5JcmIkKP2zCRn2uzFzYfS/+vuCmN0r5mJXiy
RtC2CCFzljVqd91I4gvw9Jadbt++qx094jr6s0+8NmMrk/fVTF7jyqZ7k6X26eOPkPfz3MMPO7unVhDdtW5yqAzkeaQyMvwieKLuTPdLxNoNv401l9ogQ== d
orisyouyoute8512@gmail.com
```


9- Ajout de la clé sur mon compte GitHub

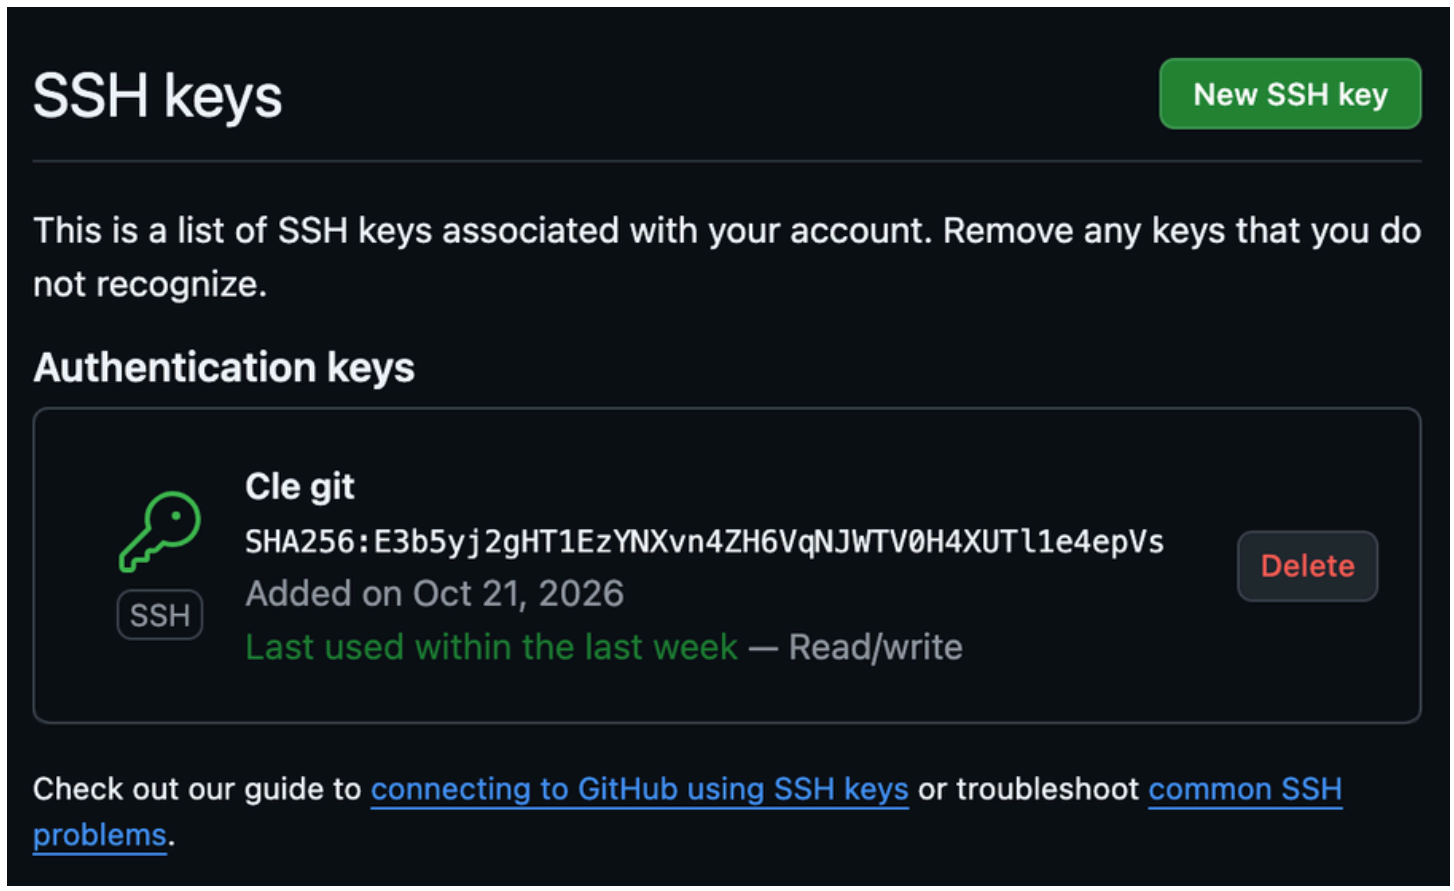

10- Creation du depot GitHub

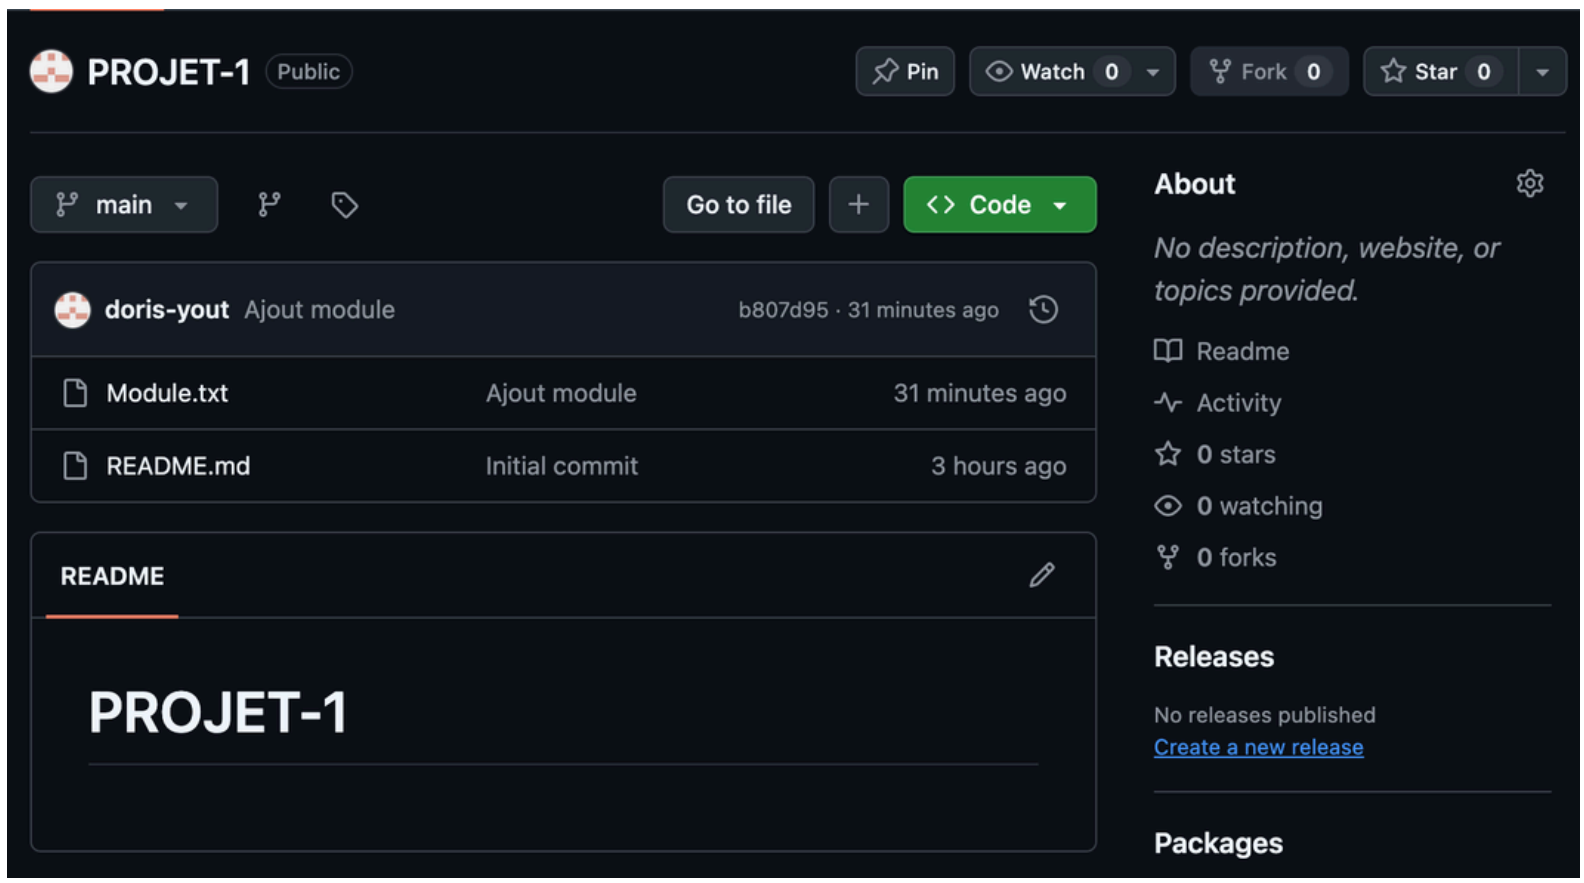

11- Clonage du dépôt GitHub via la clé SSH

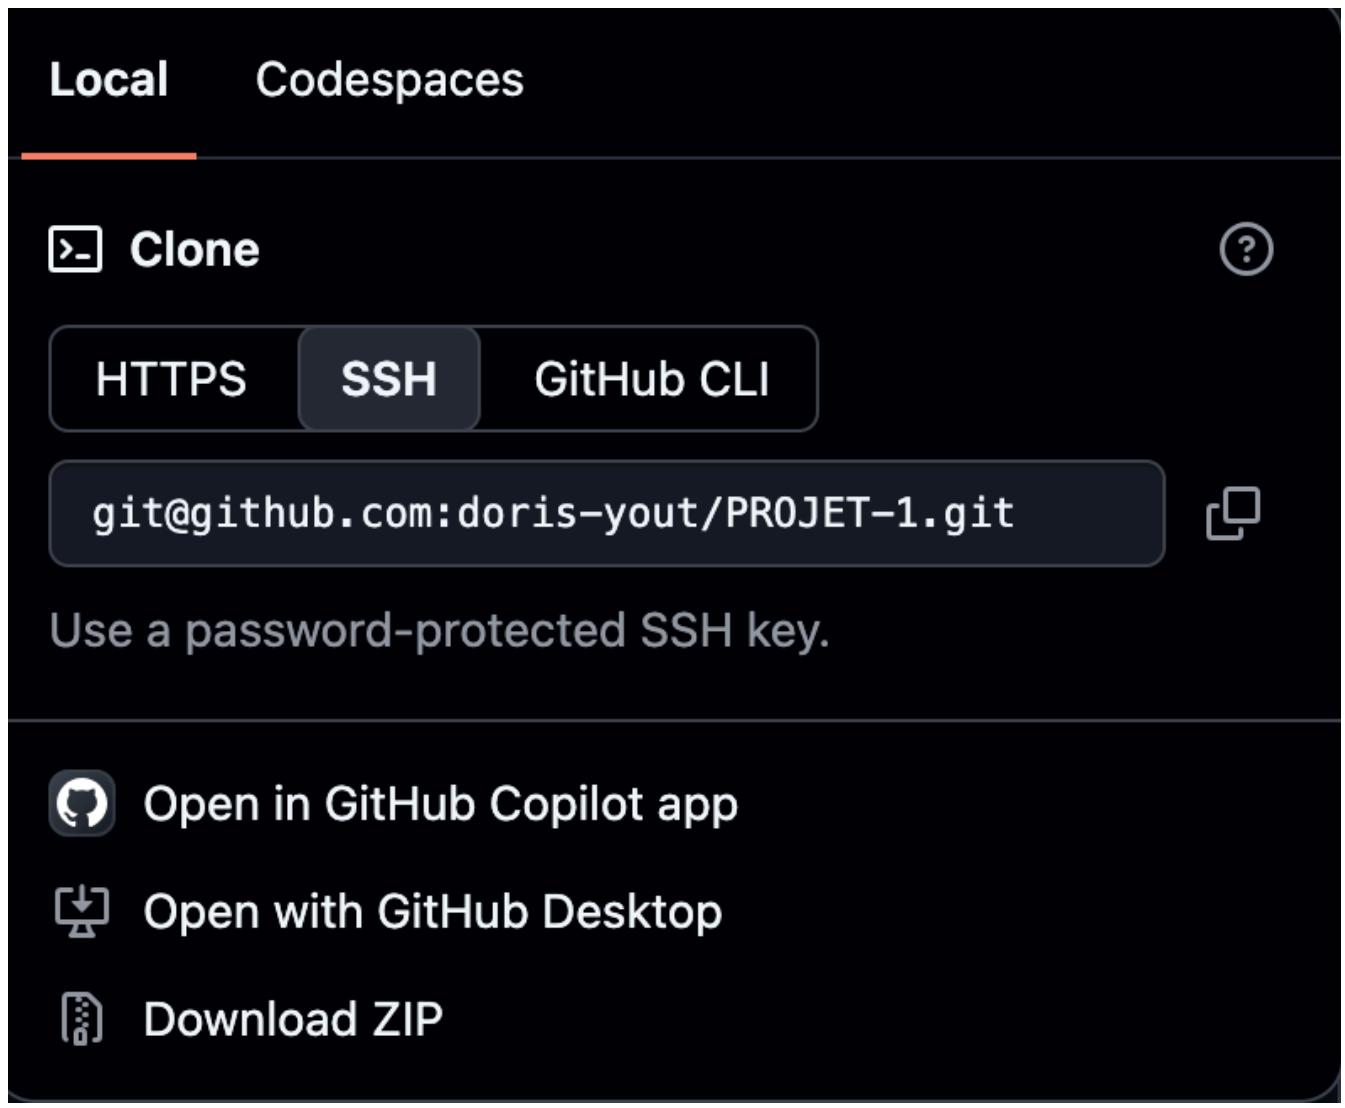

```
mac@APA-MEDIA projet-git % cd ..
mac@APA-MEDIA Desktop % git clone git@github.com:doris-yout/PROJET-1.git
Cloning into 'PROJET-1'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.114.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

```
mac@APA-MEDIA Desktop % ls
Adobe Lightroom Classic PROJET-1                projet-git
mac@APA-MEDIA Desktop % cd PROJET-1
mac@APA-MEDIA PROJET-1 % echo "systeme d'exploitation" > Module.txt
mac@APA-MEDIA PROJET-1 % git add .
mac@APA-MEDIA PROJET-1 % git status
```

```
mac@APA-MEDIA PROJET-1 % git add .
mac@APA-MEDIA PROJET-1 % git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.


Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Module.txt


mac@APA-MEDIA PROJET-1 % git commit -m "Ajout module"
[main b807d95] Ajout module
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 Module.txt
mac@APA-MEDIA PROJET-1 % git branch -M main
mac@APA-MEDIA PROJET-1 % git push -u origin main
```

```
mac@APA-MEDIA PROJET-1 % git commit -m "Ajout module"
[main b807d95] Ajout module
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 Module.txt
mac@APA-MEDIA PROJET-1 % git branch -M main
mac@APA-MEDIA PROJET-1 % git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 303 bytes | 303.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:doris-yout/PROJET-1.git
   c6d20a9..b807d95  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
mac@APA-MEDIA PROJET-1 % cd ..
mac@APA-MEDIA Desktop % git clone git@github.com:doris-yout/TD.git
```

Exercice 2

!- Creation d’un dépôt GitHub nommé TD

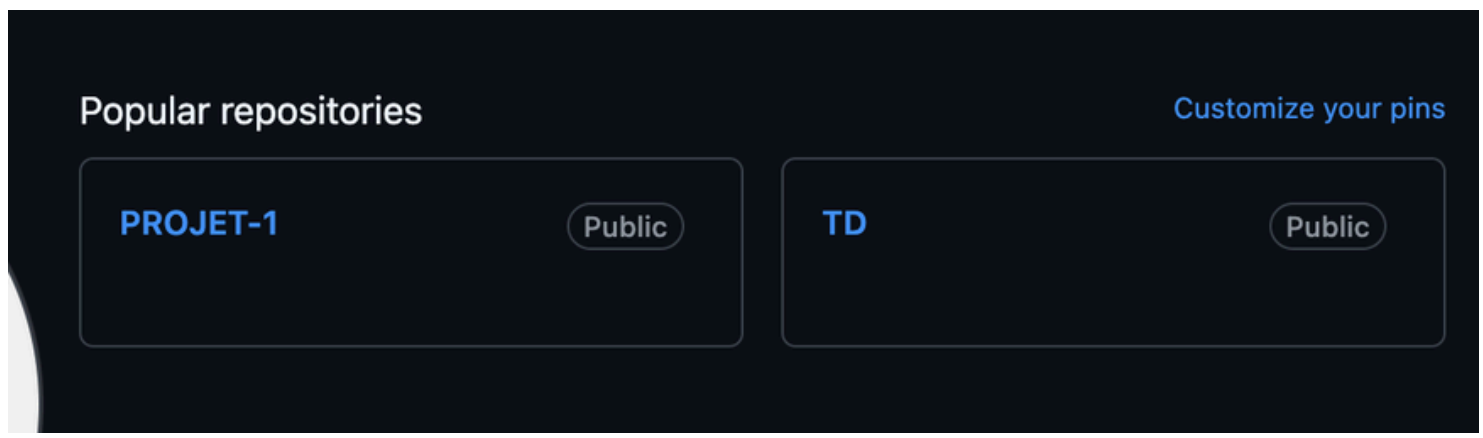

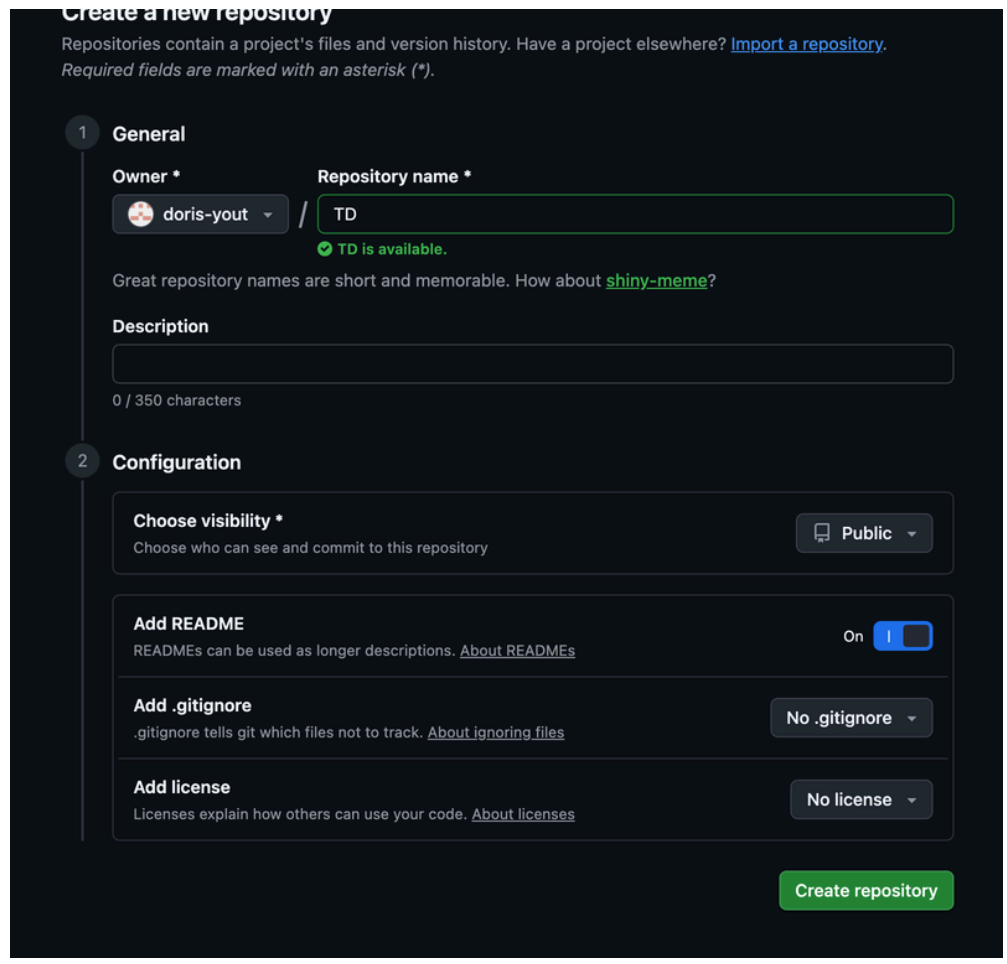

2- Clonage du dossier TD sur mon bureau

```
mac@APA-MEDIA Desktop % cd TD
mac@APA-MEDIA TD % mkdir systeme
mac@APA-MEDIA TD % cd systeme
mac@APA-MEDIA systeme % mkdir image
mac@APA-MEDIA systeme % mkdir projet
mac@APA-MEDIA systeme % mkdir presentation
mac@APA-MEDIA systeme % cd ..
mac@APA-MEDIA TD % mkdir reseau1
  [Bookmarked Oct 21, 2026 at 4:42:33 PM]
mac@APA-MEDIA TD % cd reseau1
mac@APA-MEDIA reseau1 % mkdir image
mac@APA-MEDIA reseau1 % mkdir projet
mac@APA-MEDIA reseau1 % mkdir presentation
mac@APA-MEDIA reseau1 %
```

Conclusion

À l'issue de ce laboratoire, nous avons acquis des connaissances fondamentales sur Git et GitHub, notamment :

- La compréhension des notions de Git, utilisé pour la gestion des versions en local, et de GitHub, une plateforme permettant d'héberger des dépôts à distance.

- La capacité à publier un projet sur GitHub et à le récupérer sur un ordinateur à l'aide de la commande `git clone`.

- La maîtrise de plusieurs commandes Git essentielles ainsi que leur rôle dans la gestion des projets informatiques.

Les principales commandes étudiées sont les suivantes

- `git --version` : permet de vérifier la version de Git installée sur l'ordinateur.
- `git config --global user.name` et `**git config --global user.email` : permettent de définir le nom d'utilisateur et l'adresse e-mail associés aux commits Git.
- `git config --list` : affiche les paramètres de configuration de Git.
- `ls` : affiche le contenu d'un répertoire.
- `cd` : permet de se déplacer d'un répertoire à un autre.
- `mkdir` sert à créer un nouveau répertoire.
- `git init` : initialise un dépôt Git dans un répertoire.
- README.md : fichier rédigé en Markdown, utilisé pour présenter un projet et fournir des informations utiles à son utilisation.
- `git log`: affiche l'historique des commits effectués dans un dépôt.
- `git status`: indique l'état des fichiers et les modifications en cours dans le dépôt.
- `git add` : ajoute les modifications des fichiers au suivi de Git en vue de leur validation.
- `git commit` : enregistre les modifications préparées en leur associant un message descriptif.
- `git branch -M main` : permet de renommer la branche actuelle en `main`.
- `git push -u origin main` : envoie la branche `main` vers le dépôt distant sur GitHub et établit le suivi de cette branche.