Лабораторная работа 6

Хасанов Марат Наилович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Выводы 14

Список литературы 15

Список иллюстраций

2.1 полное имя домашнего каталога 6
2.2 Вывод команды ls с различными опциями 6
2.3 Наличие подкаталога cron 7
2.4 Вывод команды ls -l 7
2.5 Выполнение задания 8
2.6 Удаление каталона newdir 8
2.7 Вывод команды ls -R 9
2.8 Вывод команды ls -lt 10
2.9 Вывод команды man pwd 10
2.10 Вывод команды man cd 11
2.11 Вывод команды man mkdir 11
2.12 Вывод команды man rmdir 12
2.13 Вывод команды man rm 12
2.14 Выполнение модификации и исполнение нескольких команд из буфера команд 13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Выполнение лабораторной работы

Определяю полное имя домашнего каталога(рис. 2.1).

Рисунок 2.1: полное имя домашнего каталога

Перехожу в каталог /tmp и вывожу на экран вывод команды ls с различными опциями(рис. 2.2).

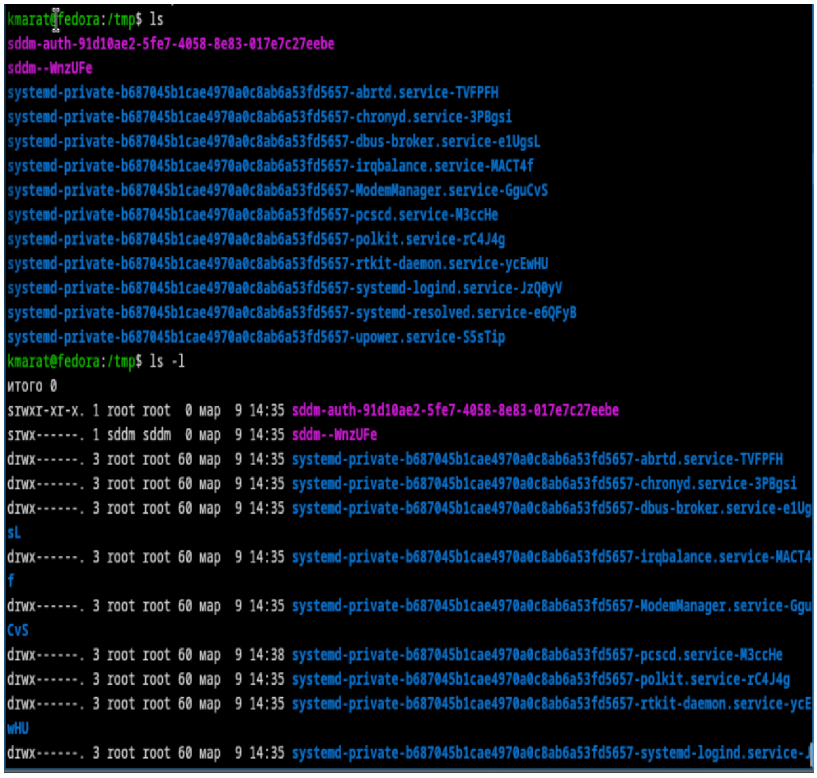

Рисунок 2.2: Вывод команды ls с различными опциями

Перехожу в каталог /var/spool и с помощью команды ls определяю наличие подкаталога cron (рис. 2.3).

```
kmarat@fedora:/tmp$ cd
kmarat@fedora:~$ cd /var/spool
kmarat@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
kmarat@fedora:/var/spool$
```

Рисунок 2.3: Наличие подкаталога cron

Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. Видно, что владельцом файлов и подкаталогов является пользователь kmarat и root(рис. 2.4).

```
kmarat@fedora:~$ ls -l
итого 96
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat    34 мар  9 17:17  Downloads
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat    74 мар  9 02:51  git-extended
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 19:42  homework
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 18657 мар  9 16:14  LICENSE
-rw-r--r--. 1 root   root   70572 мар  7 15:00 'Linux version'
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat   385 мар  7 22:16  package.json
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat    18 мар  7 16:56  work
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Видео
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Документы
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat   362 мар  7 23:23  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Изображения
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Музыка
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Шаблоны
```

Рисунок 2.4: Вывод команды ls -l

В домашнем каталоге создаю каталог newdir, внутри которого создаю каталог morefun, создаю в нем три каталога одной командой и удаляю одной командой(рис. 2.5).

```
kmarat@fedora:~$ mkdir -p ~/newdir/morefun
kmarat@fedora:~$ cd newdir/
kmarat@fedora:~/newdir$ ls
morefun
kmarat@fedora:~/newdir$ cd morefun/
kmarat@fedora:~/newdir/morefun$ mkdir {letters,memos,misk}
kmarat@fedora:~/newdir/morefun$ ls
letters  memos  misk
kmarat@fedora:~/newdir/morefun$ rm {letters,memos,misk}
rm: невозможно удалить 'letters': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': Это каталог
kmarat@fedora:~/newdir/morefun$ rm -r {letters,memos,misk}
kmarat@fedora:~/newdir/morefun$ ls
kmarat@fedora:~/newdir/morefun$
```

Рисунок 2.5: Выполнение задания

Удаляю каталог newdir(рис. 2.6).

```
kmarat@fedora:~/newdir/morefun$ rm -r ~/newdir
kmarat@fedora:~/newdir/morefun$ cd
kmarat@fedora:~$ ls
 Downloads      homework  'Linux version'   work    Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
 git-extended   LICENSE    package.json     Видео   Загрузки   Музыка       'Рабочий стол'
kmarat@fedora:~$ cd newdir
bash: cd: newdir: Нет такого файла или каталога
kmarat@fedora:~$
```

Рисунок 2.6: Удаление каталона newdir

С помощью команды man определил, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов,входящих в него. Применяю команду ls -R(рис. 2.7).

```
solvay.jpg

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report/report/_resources':
csl  tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report/report/_resources/csl':
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report/report/_resources/tex':
preamble.tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report/scripts':
image-report  mpv-shot

./Видео:

./Документы:

./Загрузки:
archive-2026-03-07_20-31-57.zip  archive-2026-03-07_23-06-52.zip  pandoc-crossref-Linux-X64
archive-2026-03-07_21-37-33.zip  archive-2026-03-07_23-23-57.zip  pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz

./Загрузки/pandoc-crossref-Linux-X64:
pandoc-crossref  pandoc-crossref.1

./Изображения:

./Музыка:

./Общедоступные:

'./Рабочий стол':

./Шаблоны:
kmarat@fedora:~$
```

Рисунок 2.7: Вывод команды ls -R

С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.Применяю команду ls -lt(рис. 2.8).

```
kmarat@fedora:~$ ls -lt
итого 96
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat    34 мар  9 17:17  Downloads
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat 18657 мар  9 16:14  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat    74 мар  9 02:51  git-extended
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat   362 мар  7 23:23  Загрузки
-rw-r--r--. 1 kmarat kmarat   385 мар  7 22:16  package.json
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat    18 мар  7 16:56  work
-rw-r--r--. 1 root   root   70572 мар  7 15:00 'Linux version'
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 19:42  homework
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Видео
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Изображения
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Документы
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Музыка
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kmarat kmarat     0 мар  6 18:42  Шаблоны
kmarat@fedora:~$
```

Рисунок 2.8: Вывод команды ls -lt

Использую команду man для просмотра описания следующих команд: pwd(рис. 2.9).

```
DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your  shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.  Please
       refer to your shell's documentation for details about the options it supports.
```

Рисунок 2.9: Вывод команды man pwd

Использую команду man для просмотра описания следующих команд: cd(рис. 2.10).

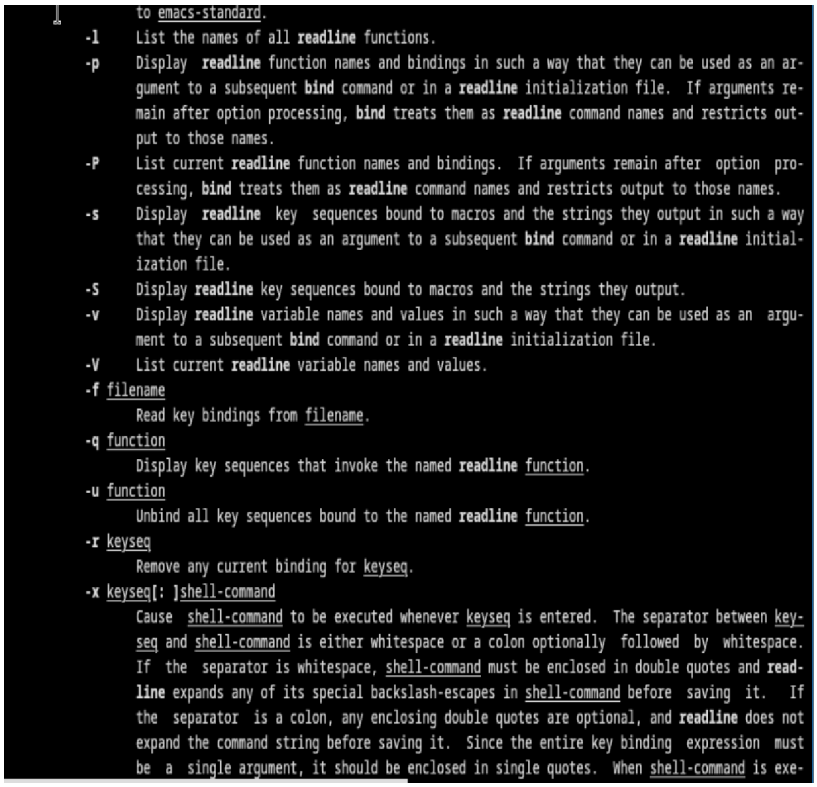

to emacs-standard.

-l List the names of all **readline** functions.

-p Display **readline** function names and bindings in such a way that they can be used as an argument to a subsequent **bind** command or in a **readline** initialization file. If arguments remain after option processing, **bind** treats them as **readline** command names and restricts output to those names.

-P List current **readline** function names and bindings. If arguments remain after option processing, **bind** treats them as **readline** command names and restricts output to those names.

-s Display **readline** key sequences bound to macros and the strings they output in such a way that they can be used as an argument to a subsequent **bind** command or in a **readline** initialization file.

-S Display **readline** key sequences bound to macros and the strings they output.

-v Display **readline** variable names and values in such a way that they can be used as an argument to a subsequent **bind** command or in a **readline** initialization file.

-V List current **readline** variable names and values.

-f filename
Read key bindings from filename.

-q function
Display key sequences that invoke the named **readline** function.

-u function
Unbind all key sequences bound to the named **readline** function.

-r keyseq
Remove any current binding for keyseq.

-x keyseq[:]shell-command
Cause shell-command to be executed whenever keyseq is entered. The separator between keyseq and shell-command is either whitespace or a colon optionally followed by whitespace. If the separator is whitespace, shell-command must be enclosed in double quotes and **readline** expands any of its special backslash-escapes in shell-command before saving it. If the separator is a colon, any enclosing double quotes are optional, and **readline** does not expand the command string before saving it. Since the entire key binding expression must be a single argument, it should be enclosed in single quotes. When shell-command is exe-

Рисунок 2.10: Вывод команды man cd

Использую команду man для просмотра описания следующих команд: mkdir(рис. 2.11).

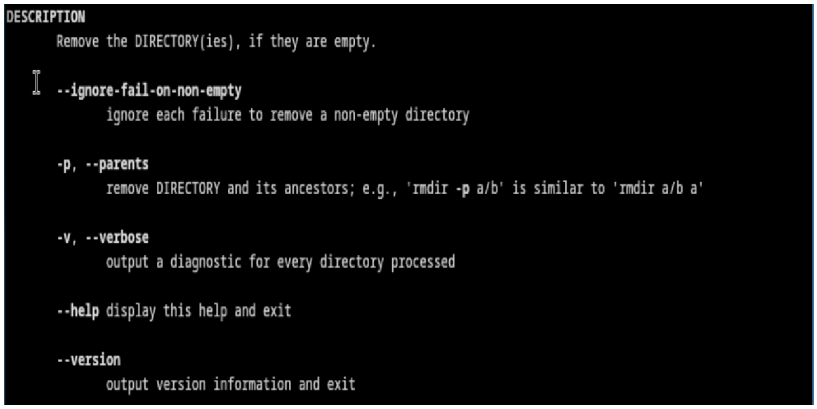

DESCRIPTION

Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

--ignore-fail-on-non-empty
ignore each failure to remove a non-empty directory

-p, --parents
remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir **-p** a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

-v, --verbose
output a diagnostic for every directory processed

--help display this help and exit

--version
output version information and exit

Рисунок 2.11: Вывод команды man mkdir

Использую команду man для просмотра описания следующих команд: rmdir(рис. 2.12).

```
DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit
```

Рисунок 2.12: Вывод команды man rmdir

Использую команду man для просмотра описания следующих команд: rm(рис. 2.13).

```
OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt  once  before  removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive
              than -i, while still giving protection against most mistakes

       --interactive[=WHEN]
              prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

       --one-file-system
              when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different  from
              that of the corresponding command line argument

       --no-preserve-root
              do not treat '/' specially

       --preserve-root[=all]
              do  not  remove  '/'  (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device
              from its parent

       -r, -R, --recursive
              remove directories and their contents recursively

       -d, --dir
              remove empty directories

       -v, --verbose
              explain what is being done
```

Рисунок 2.13: Вывод команды man rm

Используя информацию, полученную при помощи команды history,

выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.(рис. 2.14).

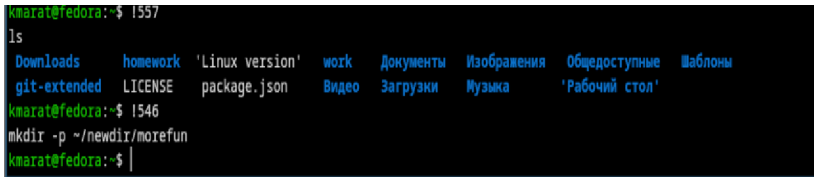

Рисунок 2.14: Выполнение модификации и исполнение нескольких команд из буфера команд

3 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрел необходимые навыки работы с гит, научился созданию репозиториев, gpg и ssh ключей, настроил каталог курса и авторизовался в gh.

Список литературы