Лабораторная работа 8

Хасанов Марат Наилович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Выводы 13

Список литературы 14

Список иллюстраций

3.1 Вывод файла file.txt 8
3.2 Вывод файла conf.txt 9
3.3 Вывод файлов начинающиеся с буквы c 9
3.4 Вывод команды less 10
3.5 Выполнение задания 11
3.6 Выполнение команды 11
3.7 Вывод команды find 12

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?

10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

3 Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc и в домашнем(рис. 3.1).

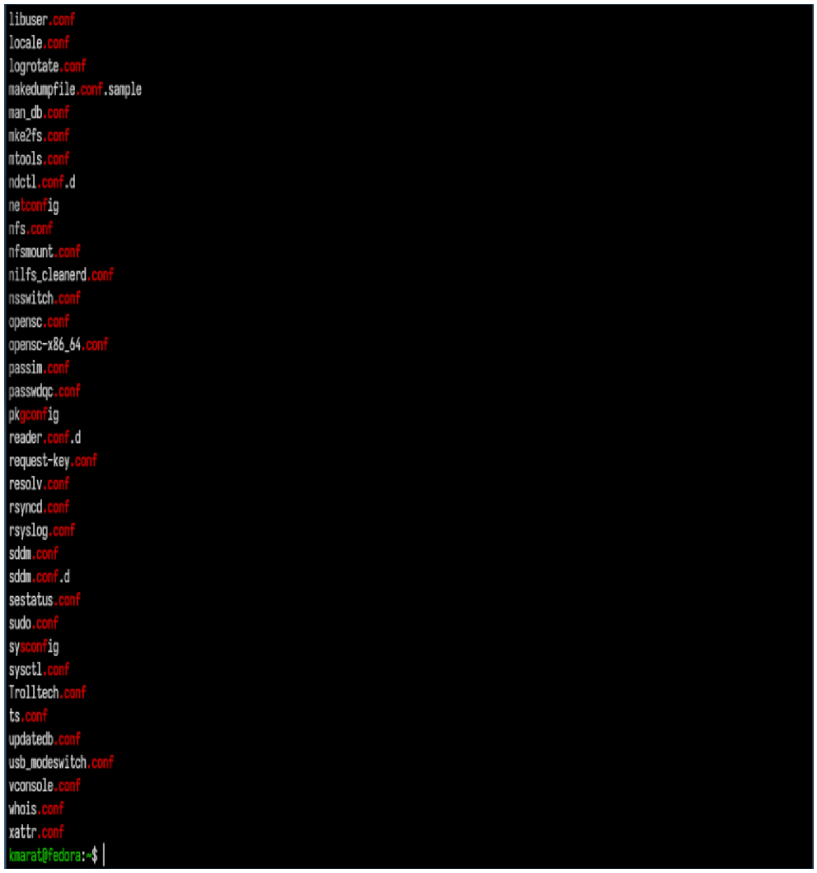

Рисунок 3.1: Вывод файла file.txt

Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего записываю их в новый текстовой файл conf.txt.(рис. 3.2).

Рисунок 3.2: Вывод файла conf.txt

Один из вариантов вывода файлов начинающиеся с буквы «c»(рис. 3.3).

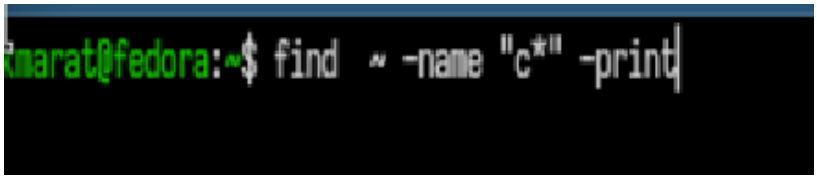

Рисунок 3.3: Вывод файлов начинающиеся с буквы c

Вывожу на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.(рис. 3.4).

```
kmarat@fedora:~$ find  /etc -name "h*" -print
find: '/etc/audit': Отказано в доступе
/etc/avahi/hosts
find: '/etc/credstore.encrypted': Отказано в доступе
find: '/etc/credstore': Отказано в доступе
find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
find: '/etc/dhcp': Отказано в доступе
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
/etc/foomatic/hashes.d
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
find: '/etc/ipsec.d': Отказано в доступе
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/server': Отказано в доступе
find: '/etc/pki/rsyslog': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
```

Рисунок 3.4: Вывод команды less

Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.(рис. 3.5).

```
kmarat@fedora:~$ find ~ -name "log*" -print > logfile.txt &
[1] 60216
kmarat@fedora:~$ cat log[1]+  Завершён          find ~ -name "log*" -print > logfile.txt
kmarat@fedora:~$ cat logfile.txt
/home/kmarat/.mozilla/firefox/e06tw4u3.default-release/logins-backup.json
/home/kmarat/.mozilla/firefox/e06tw4u3.default-release/logins.json
/home/kmarat/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/kmarat/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/kmarat/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@25.3.5_typescript@5.9.3/node_modules/commitizen/dist/git/log.js
/home/kmarat/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@25.3.5_typescript@5.9.3/node_modules/commitizen/logo
/home/kmarat/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/ora@5.4.1/node_modules/log-symbols
/home/kmarat/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0
/home/kmarat/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0/node_modules/log-symbols
/home/kmarat/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/node_modules/log-symbols
/home/kmarat/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/eslint@3.11.1/node_modules/eslint/lib/logging.js
/home/kmarat/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/es5-ext@0.10.64/node_modules/es5-ext/math/log2
```

Рисунок 3.5: Выполнение задания

Выполняю команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.(рис. 3.6).

```
kmarat@fedora:~$ df -v
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3        28743680    10690212 17525868          38% /
devtmpfs          4025820           0  4025820           0% /dev
tmpfs             4049612         348  4049264           1% /dev/shm
efivarfs              256          89      163          36% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             1619848        1188  1618660           1% /run
tmpfs                1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             4049612           4  4049608           1% /tmp
/dev/sda3        28743680    10690212 17525868          38% /home
/dev/sda2         1992552      353436  1517876          19% /boot
/dev/sda1          613160       19764   593396           4% /boot/efi
tmpfs                1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              809920          80   809840           1% /run/user/1000
kmarat@fedora:~$ du ~a ~/
```

Рисунок 3.6: Выполнение команды

Воспользовавшись справкой команды find, вывожу имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге. (рис. 3.7).

```
/home/kmarat/monthly
/home/kmarat/monthly/april
/home/kmarat/monthly/may
/home/kmarat/monthly/june
/home/kmarat/monthly.00
/home/kmarat/monthly.00/monthly
/home/kmarat/monthly.00/monthly/april
/home/kmarat/monthly.00/monthly/may
/home/kmarat/monthly.00/monthly/june
/home/kmarat/monthly.00/july
/home/kmarat/ski.places
/home/kmarat/ski.plases
/home/kmarat/ski.plases/equipment
/home/kmarat/ski.plases/equipment/equiplist
/home/kmarat/ski.plases/equipment/equiplist2
/home/kmarat/ski.plases/plans
/home/kmarat/australia
/home/kmarat/my_os
/home/kmarat/3
/home/kmarat/3/my_os
/home/kmarat/3/feathers
/home/kmarat/3/australia
/home/kmarat/3/play
/home/kmarat/file.old
/home/kmarat/play
/home/kmarat/play/game
/home/kmarat/play/game/play
/home/kmarat/feathers
/home/kmarat/dir-tree.lst
/home/kmarat/dir-tree.list
/home/kmarat/filename
/home/kmarat/file.txt
/home/kmarat/conf.txt
/home/kmarat/h*.txt
/home/kmarat/h.txt
/home/kmarat/9.txt
kmarat@fedora:~$
```

Рисунок 3.7: Вывод команды find

4 Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы