

Lab AWS S3

Etapa 1: Criar um bucket

aws

Services

Search

[Alt+S]

Global

AdministratorAccess@douglas.brum.ph@compasso.com.br

Amazon S3 > Buckets > Criar bucket

Criar bucket

Os buckets são contêineres para dados armazenados no S3. Saiba mais

Configuração geral

Nome do bucket

douglasExemplo

O nome do bucket deve ser globalmente exclusivo e não deve conter espaços ou letras maiúsculas. Consulte as regras de nomenclatura de buckets

Região da AWS

Leste dos EUA (Norte da Virgínia) us-east-1

Copiar configurações do bucket existente - opcional

Somente as configurações de bucket na configuração a seguir são copiadas.

Escolher bucket

Propriedade de objeto

Controle a propriedade de objetos gravados nesse bucket a partir de outras contas da AWS e o uso de listas de controle de acesso (ACLs). A propriedade do objeto determina quem pode especificar o acesso aos objetos.

ACLs desabilitadas (recomendado)

Todos os objetos nesse bucket são de propriedade dessa conta. O acesso a esse bucket e seus objetos é especificado usando apenas políticas.

ACLs habilitadas

Os objetos nesse bucket podem ser de propriedade de outras contas da AWS. O acesso a esse bucket e seus objetos pode ser especificado usando ACLs.

Propriedade do objeto

Imposto pelo proprietário do bucket

Futuras alterações na permissão para desabilitar ACLs

A partir de abril de 2023, para desabilitar ACLs ao criar buckets usando o console do S3, você não precisará mais da permissão s3:PutBucketOwnershipControls. Saiba mais

Feedback

Language

© 2023, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

aws

Services

Search

[Alt+S]

Global

AdministratorAccess@douglas.brum.ph@compasso.com.br

Amazon S3 > Buckets > Criar bucket

Criar bucket

Os buckets são contêineres para dados armazenados no S3. Saiba mais

Configuração geral

Nome do bucket

douglasExemplo.com

O nome do bucket deve ser globalmente exclusivo e não deve conter espaços ou letras maiúsculas. Consulte as regras de nomenclatura de buckets

Região da AWS

Leste dos EUA (Norte da Virgínia) us-east-1

Copiar configurações do bucket existente - opcional

Somente as configurações de bucket na configuração a seguir são copiadas.

Escolher bucket

Propriedade de objeto

Controle a propriedade de objetos gravados nesse bucket a partir de outras contas da AWS e o uso de listas de controle de acesso (ACLs). A propriedade do objeto determina quem pode especificar o acesso aos objetos.

ACLs desabilitadas (recomendado)

Todos os objetos nesse bucket são de propriedade dessa conta. O acesso a esse bucket e seus objetos é especificado usando apenas políticas.

ACLs habilitadas

Os objetos nesse bucket podem ser de propriedade de outras contas da AWS. O acesso a esse bucket e seus objetos pode ser especificado usando ACLs.

Propriedade do objeto

Imposto pelo proprietário do bucket


Futuras alterações na permissão para desabilitar ACLs

A partir de abril de 2023, para desabilitar ACLs ao criar buckets usando o console do S3, você não precisará mais da permissão s3:PutBucketOwnershipControls. Saiba mais


Feedback


Language

© 2023, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

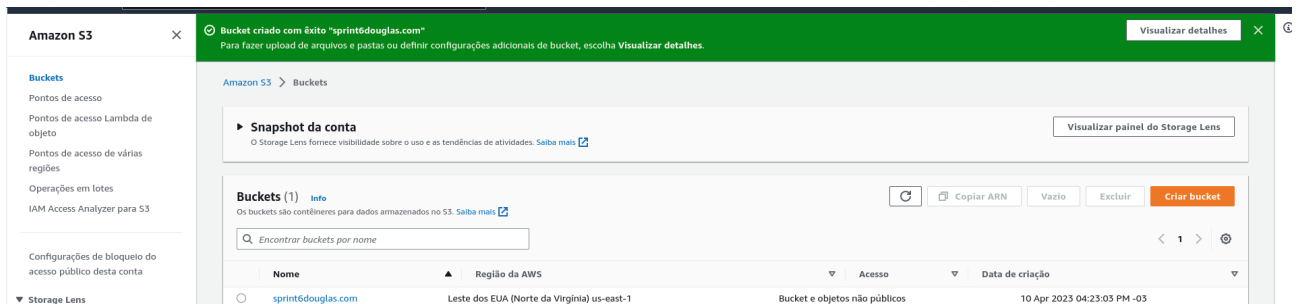


Etapa 2: Habilitar hospedagem de site estático


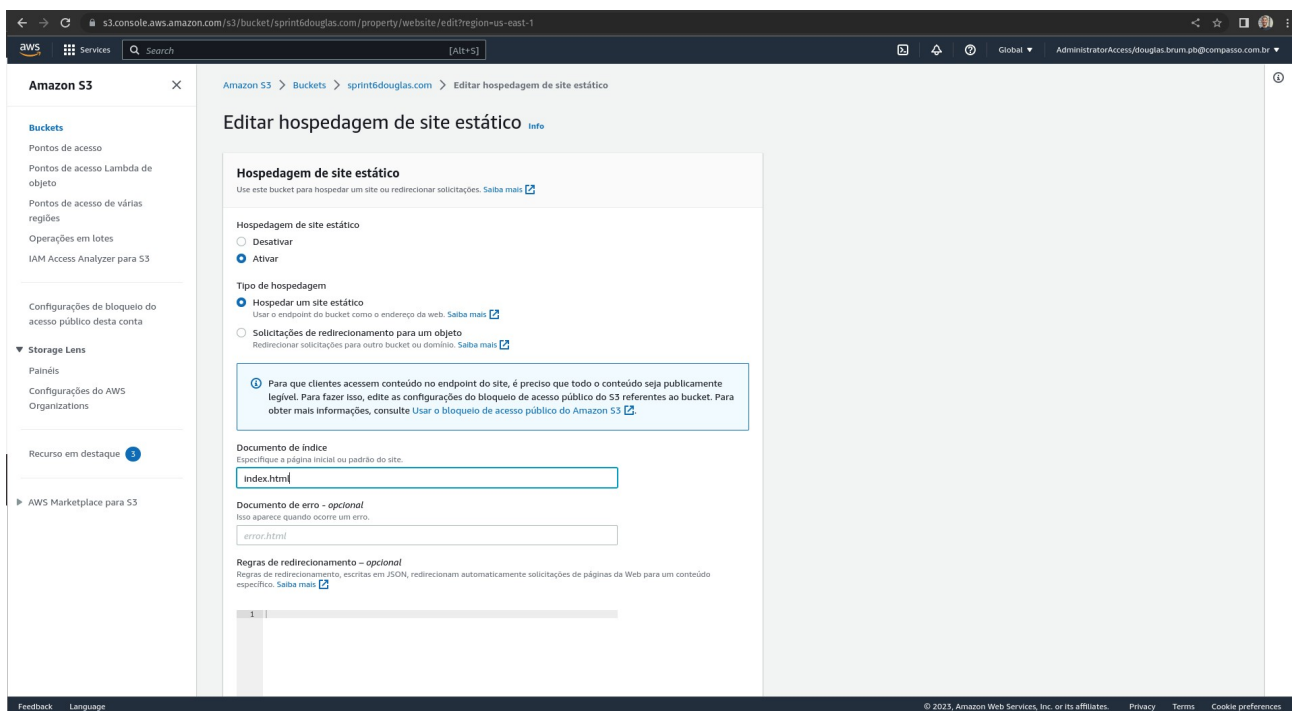


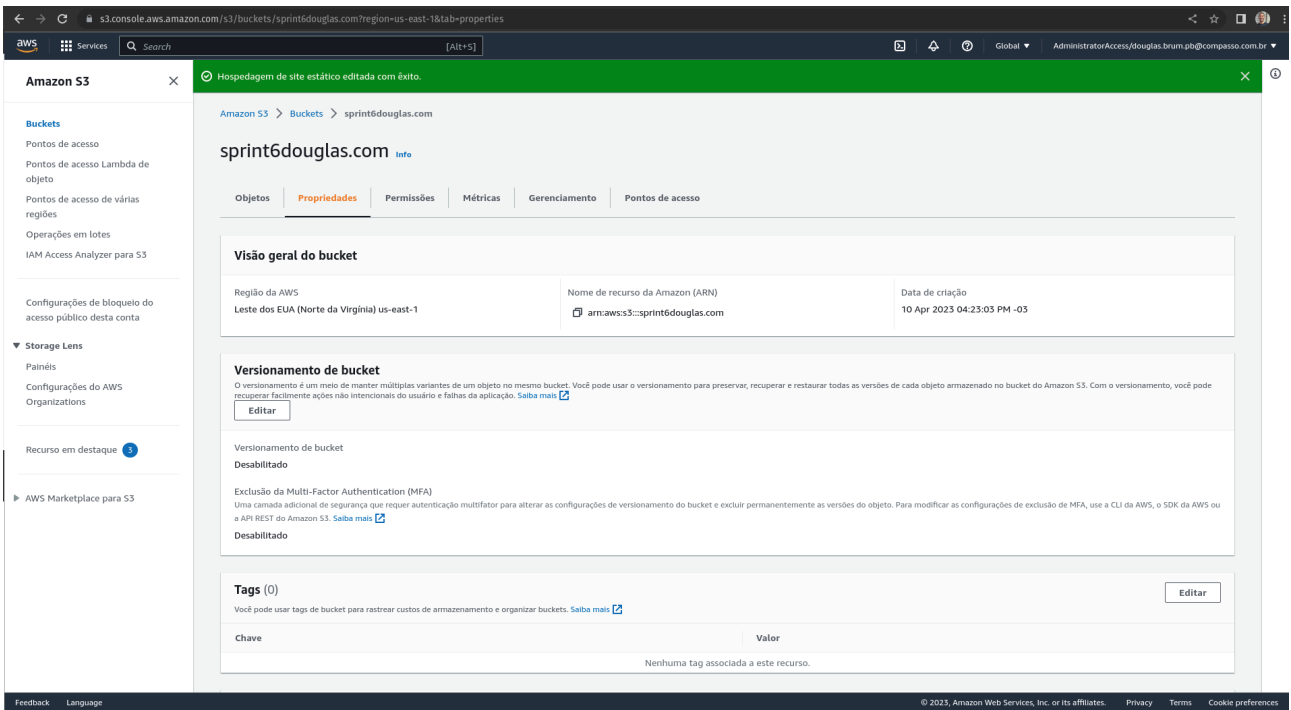



Etapa 3: editar as configurações do Bloqueio de acesso público

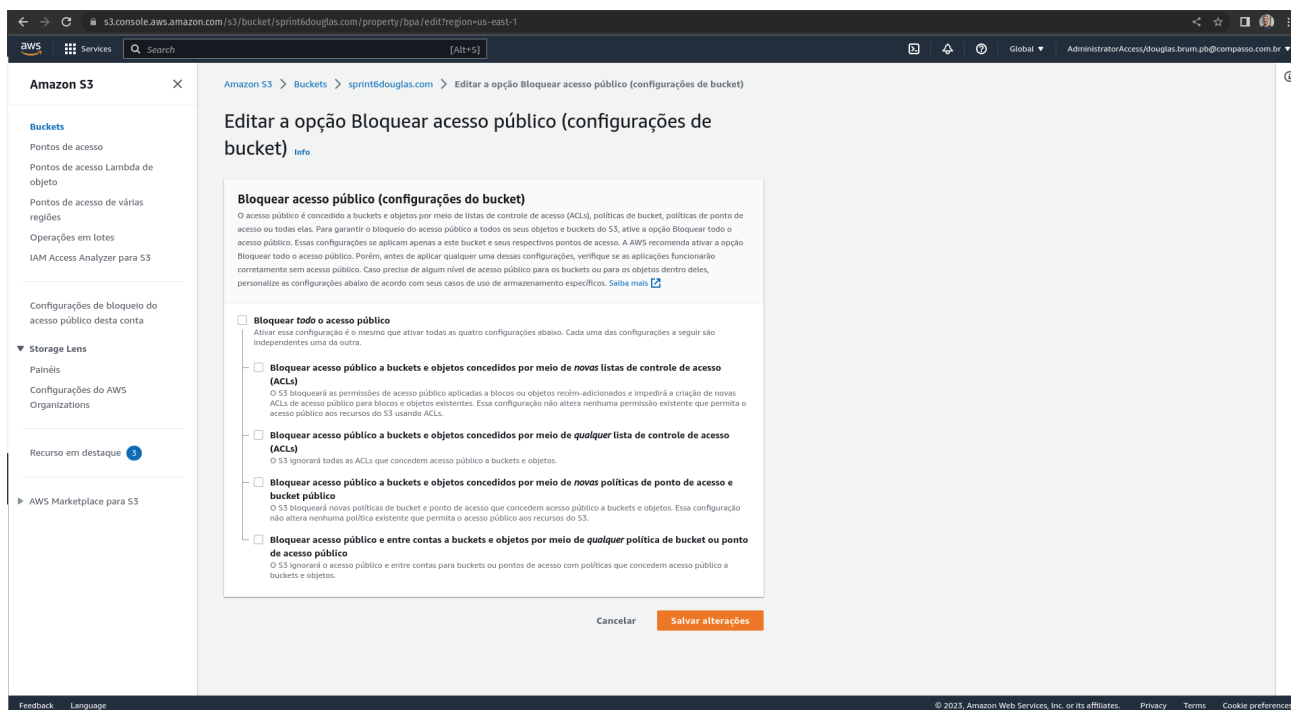



Etapa 4: Adicionar política de bucket que torna o conteúdo do bucket publicamente disponível

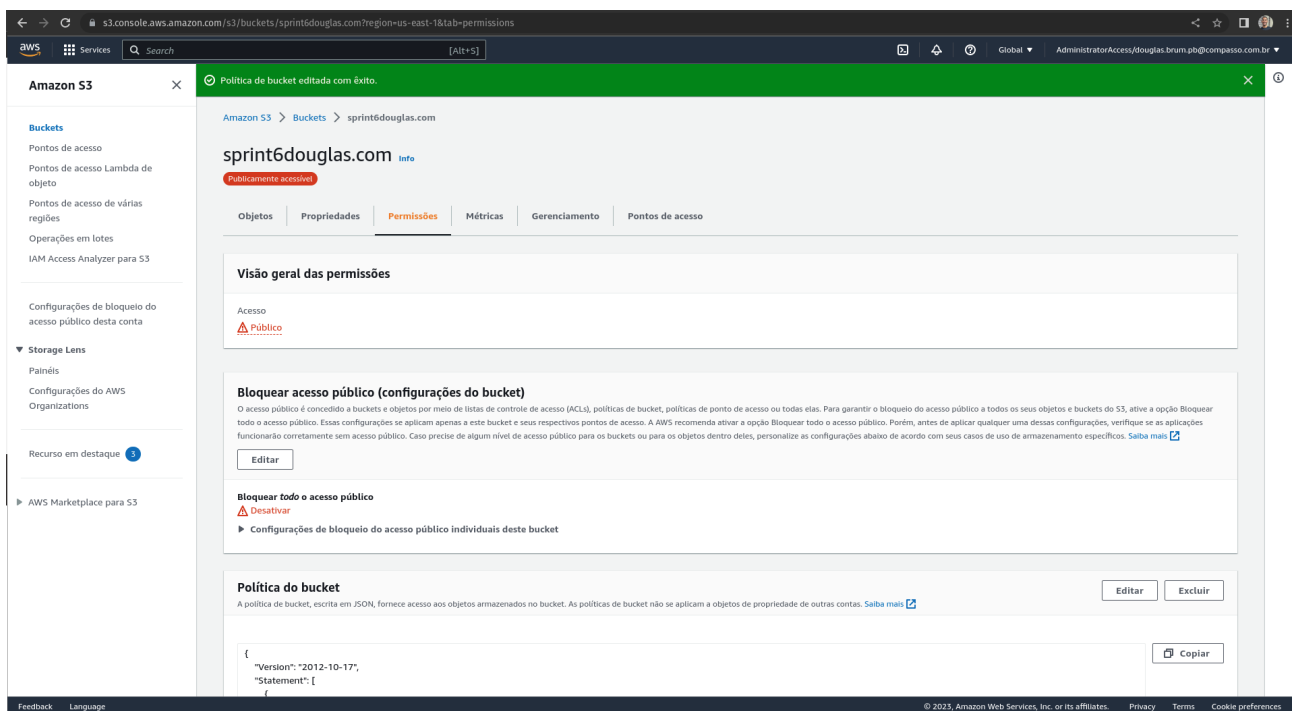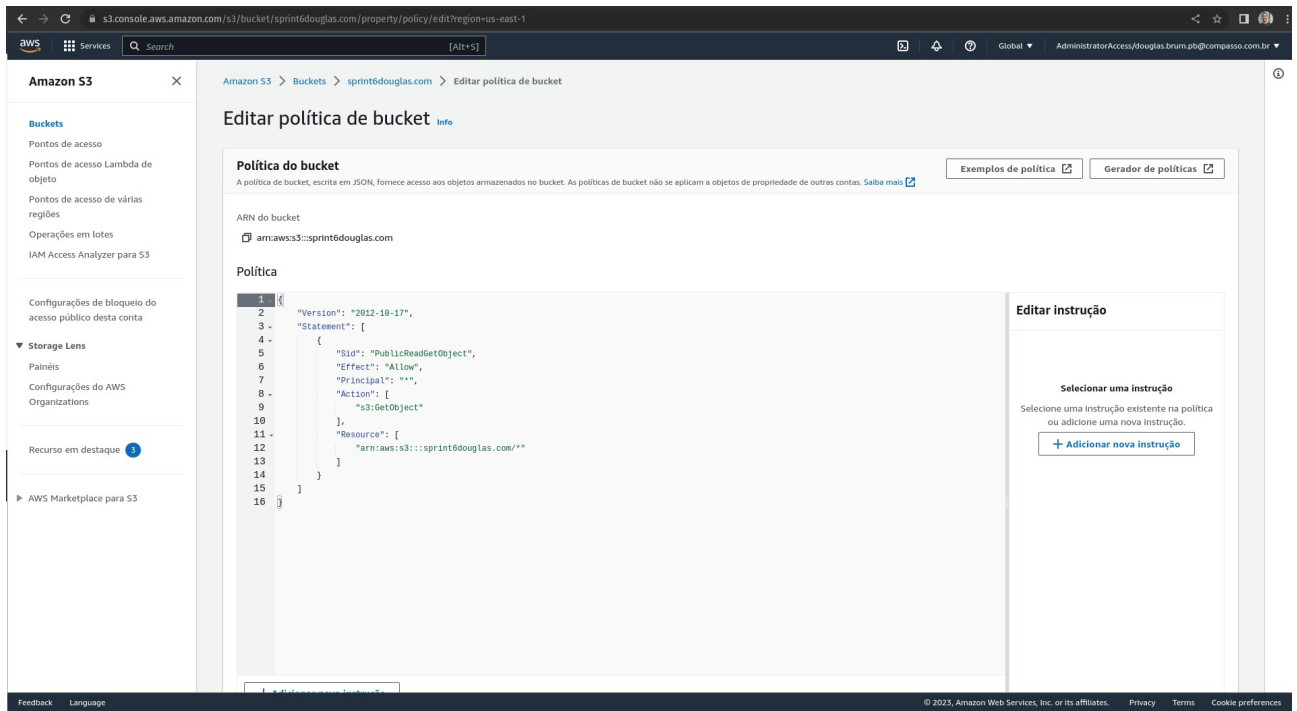

Etapa 5: Configurar um documento de índice

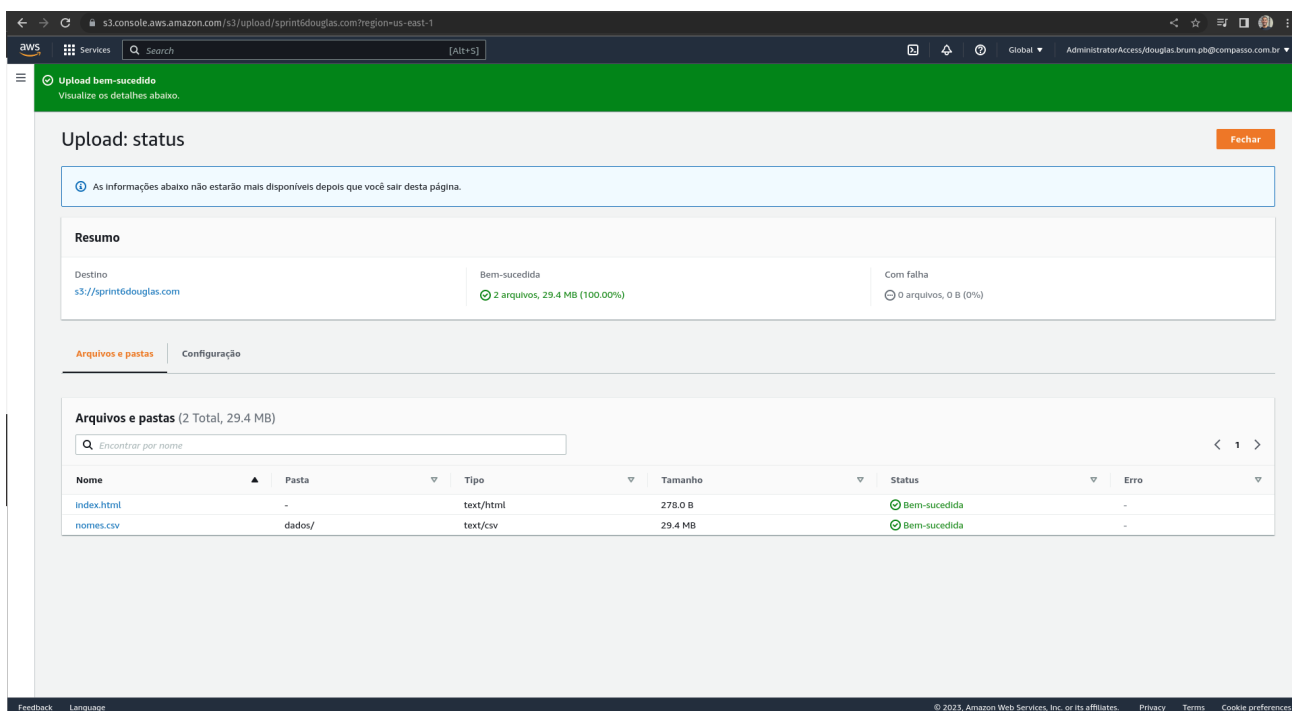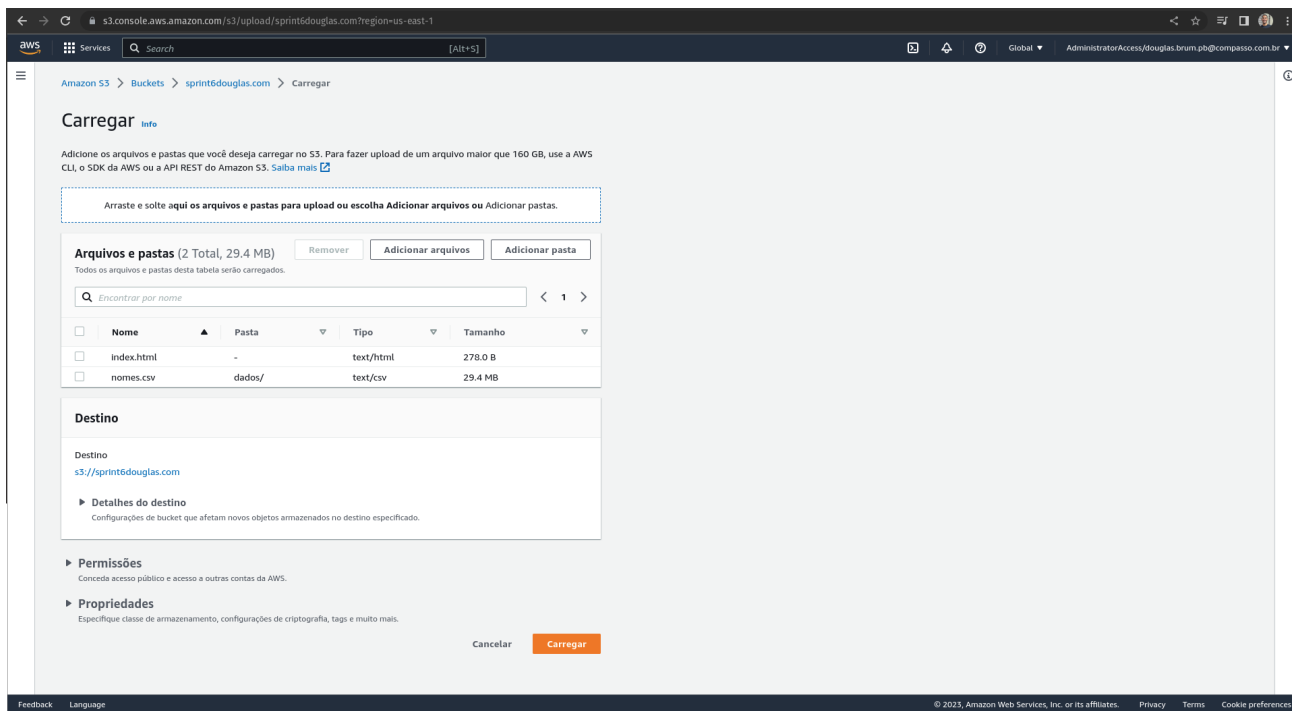

Etapa 6: configurar documento de erros

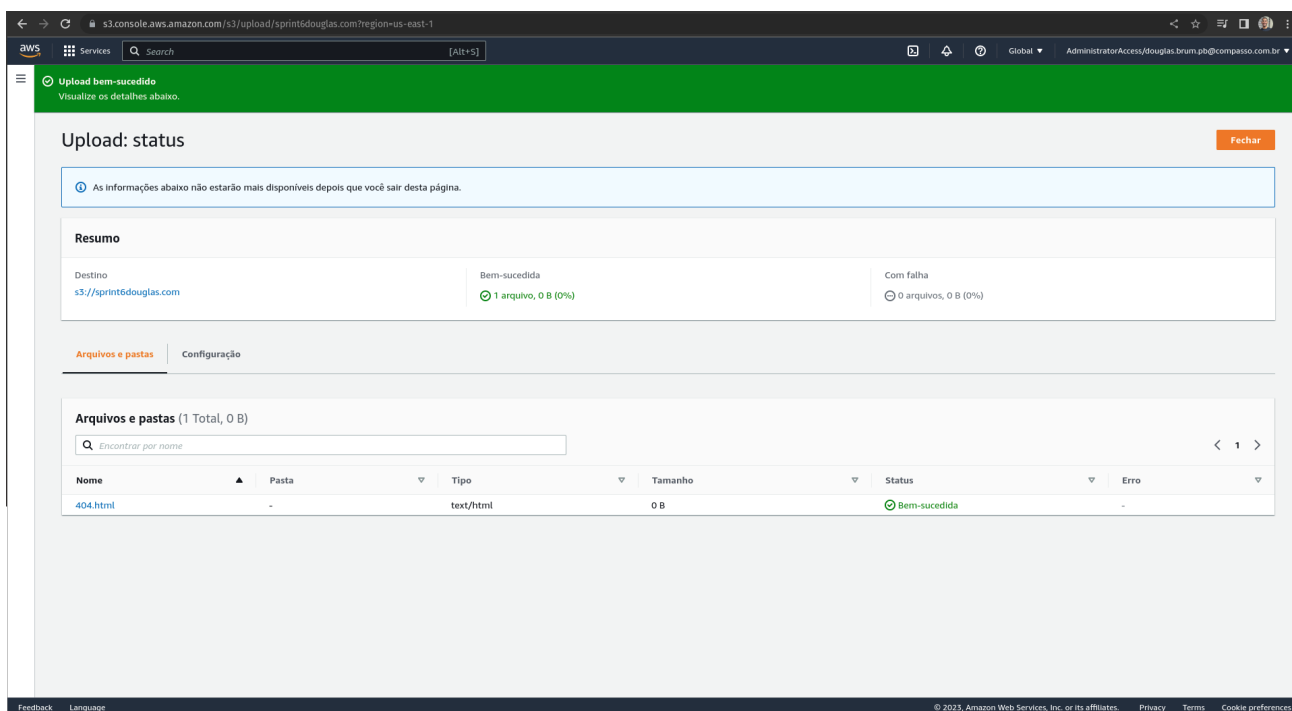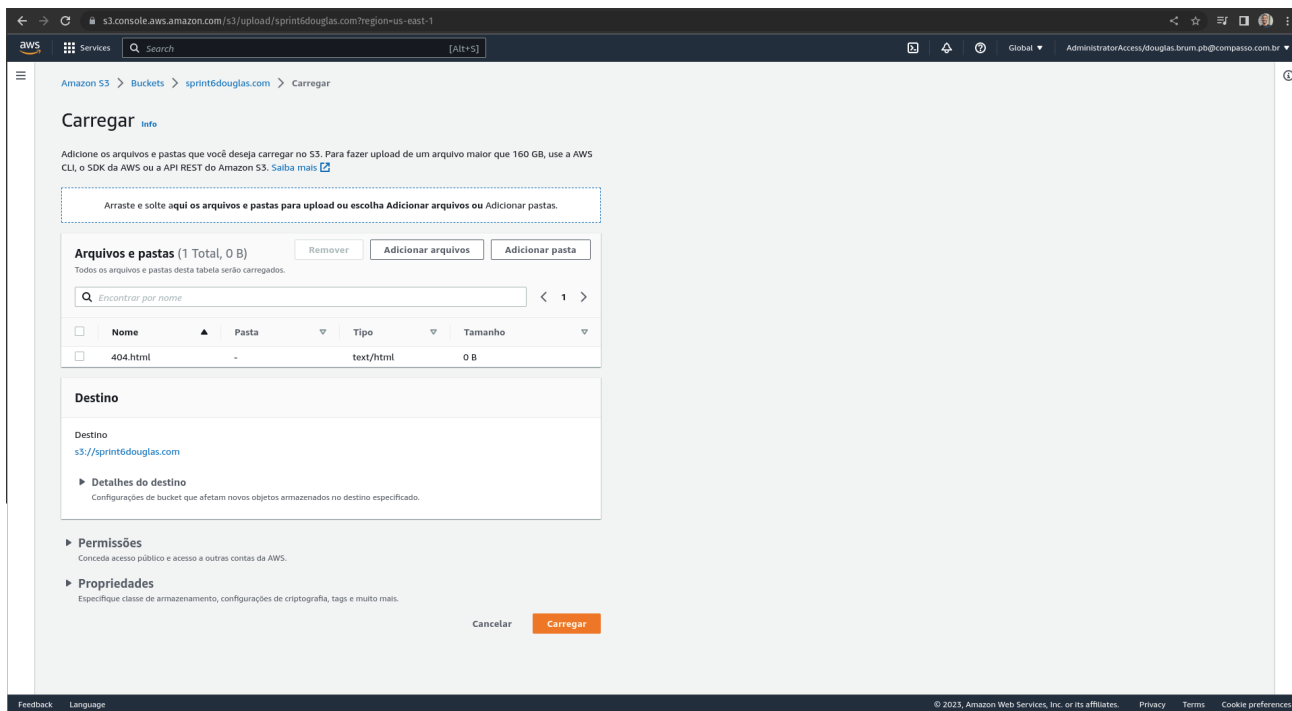

Etapa 7: testar o endpoint do site

Bem-vindo ao meu website

Agora hospedado em Amazon S3!

[Download CSV File](#)