
APLICACIONES MOVILES I

Historias de usuarios



11 DE JUNIO DE 2026

DANIEL ROMAN TERRAZAS
UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Contenido

Historias de usuario	2
1. Estructura Canónica (La Fórmula de la Conectividad)	2
2. Criterios de Aceptación y Validación	2
3. El Modelo de Calidad INVEST	3
4. Taxonomía de Requisitos: Épicas y Tareas	4
5. Conclusión y Seguimiento	4

Historias de usuario

Las Historias de Usuario, tal como las concibieron K. Beck y M. Cohn, son descripciones informales de funcionalidades de un sistema, articuladas desde la perspectiva del actor o usuario final que las requiere. Su propósito central es trasladar el enfoque del equipo de desarrollo desde la especificación técnica (“el *qué* construir”) hacia la **justificación de valor** (“por *qué* construirlo y *para* *quién*”).

1. Estructura Canónica (La Fórmula de la Conectividad)

Una Historia de Usuario bien formulada se adhiere a una plantilla sintáctica estándar que garantiza la captura de los tres elementos críticos del requisito: el actor, la acción y el beneficio.

Como Rol del Actor **quiero** Objetivo o Funcionalidad **Valor o Razón** de Negocio

Componente	Definición Conceptual	Implicación en el Diseño
Rol del Actor	Identifica la entidad (humana o sistema) que inicia la acción, definiendo el contexto de uso.	Permite la definición de perfiles de usuario, permisos y casos de uso.
Objetivo/Meta	Describe la acción observable o la funcionalidad que el sistema debe proveer.	Guía la implementación de la lógica de negocio y la interfaz de usuario.
Razón/Beneficio	Articula el valor intrínseco o extrínseco que la funcionalidad aporta al negocio o al usuario.	Facilita la priorización (ROI) y la justificación de la inversión.

Ejemplo Ilustrativo:

“Como Administrador del Sistema, quiero generar un informe de utilización de recursos en formato CSV para poder realizar análisis de rendimiento fuera de línea y auditar la eficiencia.”

2. Criterios de Aceptación y Validación

Para que una Historia de Usuario sea completa y *procesable* por el equipo de desarrollo, debe estar complementada por **Criterios de Aceptación**. Estos criterios representan el conjunto de condiciones que deben ser satisfechas para que la funcionalidad se considere **terminada (Done)** y operativa.

A. Estructura Formal (Gherkin)

El formato **Gherkin** es un lenguaje estructurado, común en el desarrollo guiado por el comportamiento (*Behavior-Driven Development* - BDD), que formaliza los criterios de aceptación en un triplete lógico:

DADO ->CUANDO ->ENTONCES


- **DADO (Given):** Establece el **contexto** o el estado inicial del sistema.
- **CUANDO (When):** Describe la **acción** o el evento desencadenante ejecutado por el actor.
- **ENTONCES (Then):** Especifica el **resultado** esperado o el cambio de estado del sistema.

Ejemplo de Aplicación:

- **Criterio de Aceptación 1:** El informe generado debe incluir las columnas ID_Usuario, Tiempo_Conexión y Módulo_Accedido.
- **Criterio de Aceptación 2 (BDD):**
 - **DADO** que la base de datos contiene más de \$10^6\$ registros de actividad
 - **CUANDO** el Administrador solicita la generación del informe anual
 - **ENTONCES** el sistema debe completar el proceso de exportación en un tiempo inferior a **60 segundos** y notificar la finalización.

3. El Modelo de Calidad INVEST

FORMATO DE LA HISTORIA DE USUARIO

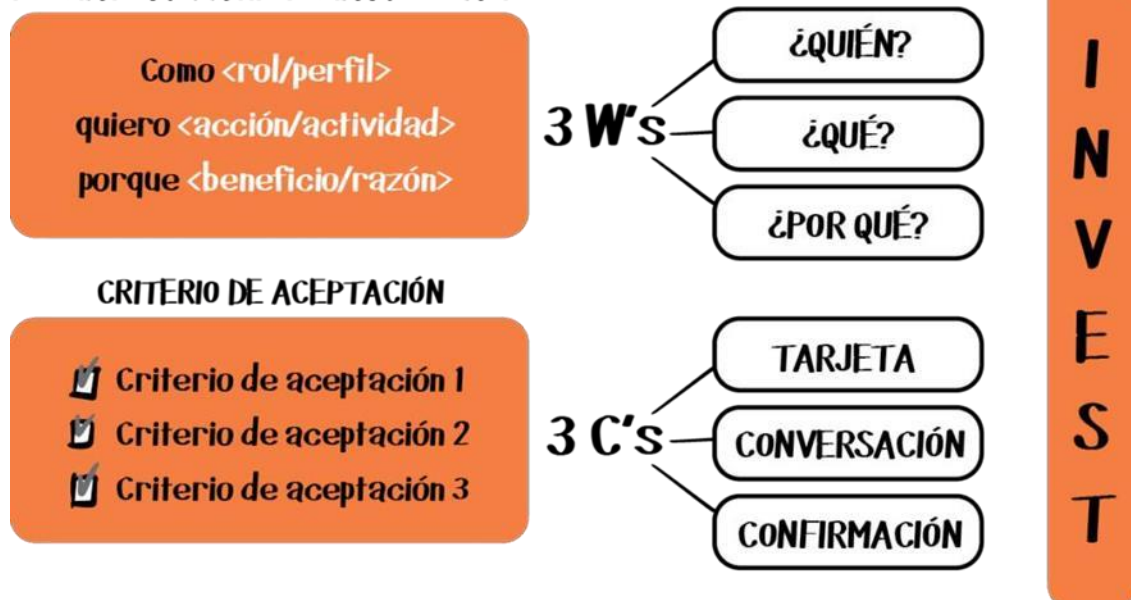

La calidad de una Historia de Usuario se evalúa mediante el acrónimo **INVEST**, desarrollado por Bill Wake, que define los seis atributos esenciales que una historia debe poseer para maximizar la eficiencia en el proceso ágil.

Atributo	Significado	Requisito Operacional
I	Independiente	Debe minimizar las dependencias con otras historias, facilitando la priorización y el desarrollo en paralelo.
N	Negociable	Debe ser lo suficientemente flexible para permitir la discusión y el refinamiento colaborativo entre el <i>Product Owner</i> y el equipo.
V	Valiosa	Debe aportar un valor perceptible y cuantificable al usuario final o al negocio.
E	Estimable	El equipo de desarrollo debe ser capaz de asignar una estimación de esfuerzo o complejidad (ej. Puntos de Historia).
S	Pequeña (Small)	Debe poder ser completada dentro del marco temporal de una iteración (<i>Sprint</i>), evitando la dilación.
T	Comprobable (Testable)	Debe poseer criterios de aceptación claros y objetivos que permitan la verificación empírica de su implementación.

4. Taxonomía de Requisitos: Épicas y Tareas

Para gestionar la granularidad de los requisitos, se establece una jerarquía:

1. **Épica (*Epic*):** Es un requisito macro, de alto nivel, que no cumple con la característica **S** (Pequeña) del modelo INVEST. Una Épica debe ser descompuesta en múltiples Historias de Usuario.
 - *Ejemplo:* Implementar el módulo completo de “Comercio Electrónico”.
2. **Historia de Usuario (*User Story*):** Un requisito de funcionalidad discreta, listo para la implementación en una iteración.
3. **Tarea (*Task*):** El desglose técnico de la Historia, definido por el equipo, que representa las actividades de bajo nivel (ej. “Diseñar la base de datos,” “Configurar la *API* de autenticación”).

5. Conclusión y Seguimiento

Las Historias de Usuario constituyen la unidad atómica de los requisitos en entornos ágiles. Su formulación efectiva garantiza la **trazabilidad del valor** y la **alineación** entre las expectativas del cliente y el producto desarrollado.

