


Douglas Masuzzo, Otávio Augusto, Max Iago Villafan - 4º Ciclo - Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tarde)


Snapshots - Sistema Operacional II

1. Acessar VM, selecionar a desejada e selecionar Snapshots.

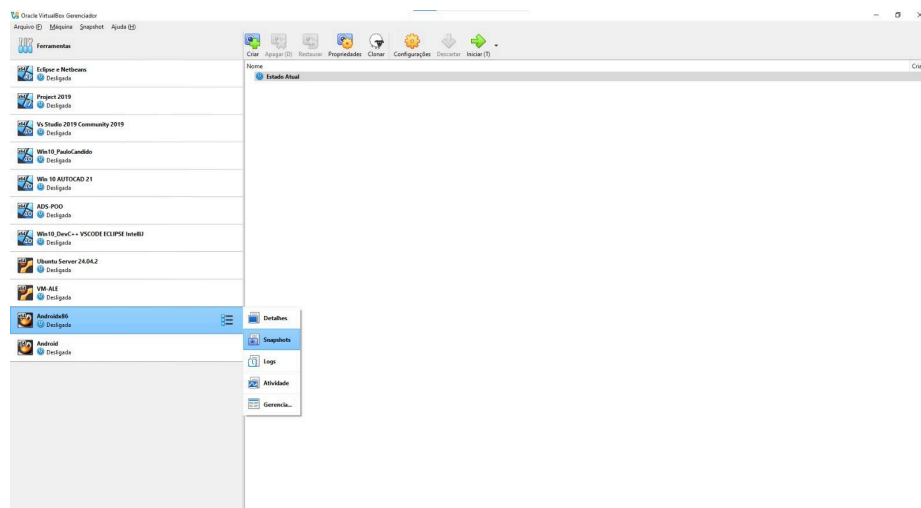


Fonte : Autoria Própria

2. Entrar na parte de criação e dar o nome que deseja.

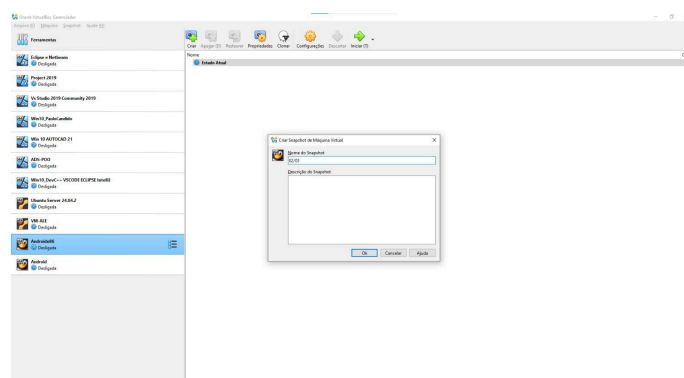

Fonte : Autoria Própria

3. Redefinindo configurações da memória RAM para alterar Snapshot.

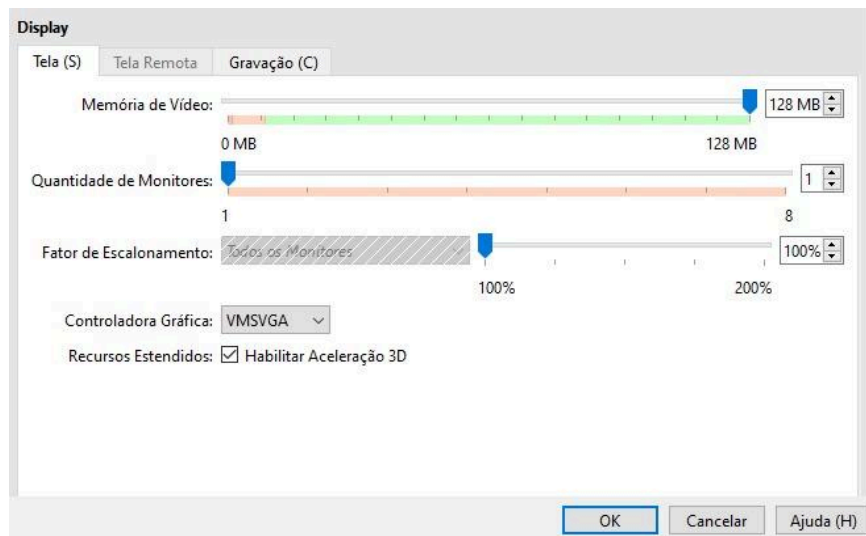

Fonte : Autoria Própria

4. Mudança na versão do Linux, de 64-bit para 32-bit




Fonte : Autoria Própria

5. Snapshot mostrando ter sido modificada.



Fonte: Autoria Própria

6. Confirmação sobre restaurar a Snapshot

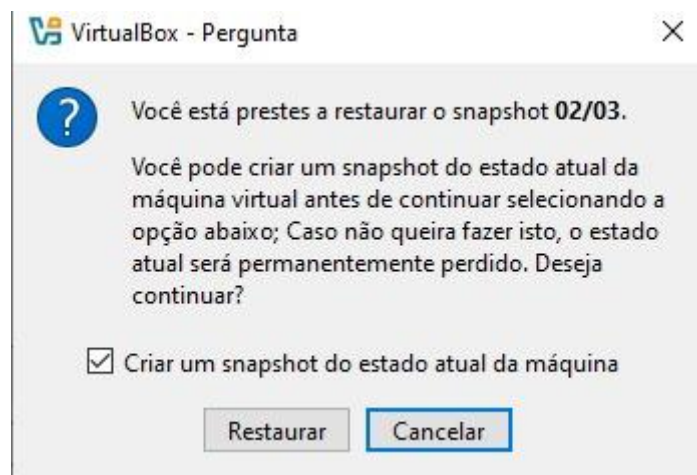

Fonte : Autoria Própria

7. Resultado final da restauração.



Fonte : Autoria Própria

Guia de Snapshot

1. Criação do Snapshot

O processo inicial consiste em capturar o estado atual da máquina virtual para garantir um ponto de recuperação (backup). Primeiro, acesse a lista de MV e selecione a máquina desejada. Após isto, clique na opção de 'Snapshots' no ícone de configuração do ambiente e nomeie-o.

2. Edição e Configuração do Estado

O documento demonstra como o sistema identifica alterações feitas após a criação de um snapshot. É possível redefinir as configurações de memória RAM e de vídeo para alterar o estado atual da MV.

Como citado anteriormente, a memória de vídeo foi ajustada de 128MB e a Aceleração 3D foi habilitada. Além disso, a alteração presente modificou a arquitetura da versão utilizada do sistema Linux, de 62-bit para 34-bit. .

3. Restauração do ambiente

Ao selecionar a opção para restaurar, o sistema exibirá um aviso informando que versão está disponível. O assistente oferece a opção “Criar um snapshot do Estado atual da máquina” antes de prosseguir. Após a confirmação, a máquina retorna ao estado exato de criação do snapshot selecionado, nomeado como “Restart”.