

tbPagamento (<u>ID_pagamento: inteiro</u>, desconto_pagamento: inteiro, valorTotal_pagamento: decimal);

tbAVista (valorPago_aVista: decimal, totalDesconto_aVista: decimal, ID_pagamento: decimal);

ID_pagamento referencia tbPagamento (ID_pagamento);

tbParcelado (num_parcela: inteiro, valor_parcela: decimal, data_vencimento: date, lD_pagamento: decimal);

ID_pagamento referencia tbPagamento (ID_pagamento);

tbCliente (nome_cliente: caractere (50), telefone_cliente: inteiro, cpf_cliente: numérico (11), numeroEndereco_cliente: inteiro, ruaEndereco_cliente: caractere (50), complementoEndereco_cliente: caractere (50));

tbFuncionario (nome_funcionario: caractere (50), <u>matricula_funcionario: inteiro</u>, RG_funcionario: inteiro, CPF_funcionario: inteiro, telefone_funcionario: inteiro);

tbFornecedor (nome_fornecedor: caractere (50), <u>CNPJ_fornecedor: numérico</u> (14), telefone_fornecedor: numérico (11), numeroEndereco_ fornecedor: inteiro, ruaEndereco_ fornecedor: caractere (50), complementoEndereco_ fornecedor: caractere (50));

tbProduto (código_produto: inteiro, nome_produto: caractere (50), dataValidade_produto: date, valorUni_produto: decimal, tipoMedicamento_produto: caractere (50));

tbCompra/venda (ID_compra: inteiro, data_compra: date, funcionário_compra: caractere (50));

tbFornecedorProduto (CNPJ_fornecedor: numérico (14), código_produto: inteiro);


codigo_produto referencia tbProduto(codigo_produto);

<u>CNPJ_fornecedor</u> referencia tbFornecedor (CNPJ_fornecedor);

tbProdutoCompre/venda (código_produto: inteiro, ID_compra: inteiro);

codigo_produto referencia tbProduto(codigo_produto);

ID_compra referencia tbCompra(ID_compra);

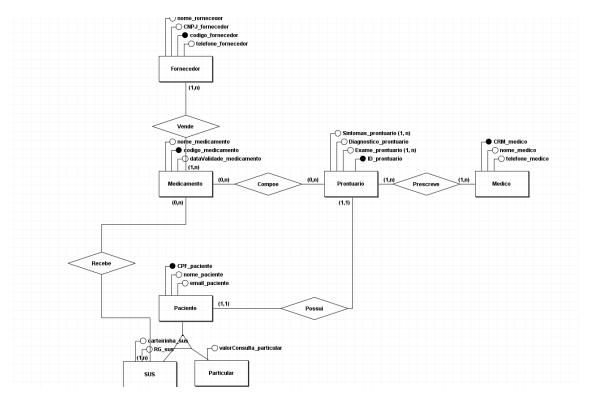

tbFornecedor (codigo_fornecedor: inteiro, nome_fornecedor: caractere(50), CNPJ_fornecedor: numérico(14), telefone_fornecedor: numérico(11))

tbMedicamento (codigo_medicamento: inteiro, nome_medicamento: caractere(50), dataValidade_medicamento: date)

tbPaciente (<u>CPF_paciente_: numérico(11)</u>, nome_paciente: caractere(50), email_paciente: caractere(50))

tbProntuario (<u>ID_prontuario_: inteiro</u>, sintomas_prontuario: caractere(100), diagnostico_prontuario: caractere(100), exame_prontuario: caractere(100))

tbMedico (CRM_medico:caractere(50), telefone_medico: numérico(11))

tbSUS (CPF_paciente_: numérico(11), carteirinha_sus: caractere(20), RG_sus: inteiro)

tbParticular (CPF_paciente_: numérico(11), valorConsulta_particular: decimal)

tbFornecedorMedicamento (codigo_fornecedor_: inteiro, codigo_medicamento_: inteiro)

codigo_medicamento_referencia tbMedicamento (codigo_medicamento);

codigo_fornecedor_referencia tbFornecedor (codigo_fornecedor);

tbPacienteMedicamento (CPF_paciente_: numérico(11), codigo_medicamento_: inteiro)

CPF_paciente_referencia tbPaciente (CPF_paciente);

codigo_medicamento_referencia tbMedicamento (codigo_medicamento);

tbProntuarioMedicamento (ID_prontuario_: inteiro, codigo_medicamento_: inteiro)


codigo_medicamento_referencia tbMedicamento (codigo_medicamento);

ID_prontuario_referencia tbProntuario (ID_prontuario);

tbProntuarioMedico (ID_prontuario_: inteiro, CRM_medico_: caractere(10))

ID_prontuario_referencia tbProntuario (ID_prontuario);

CRM_medico_referencia tbMedico (CRM_medico)

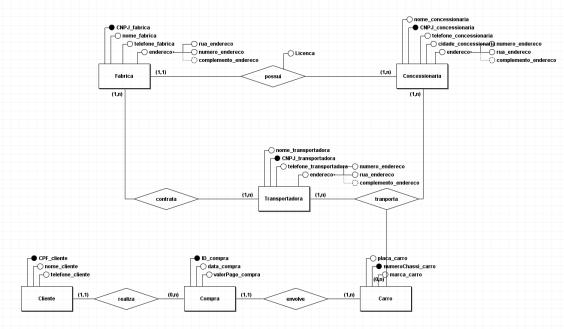

tbCliente (nome_cliente: caractere (50), telefone_cliente: inteiro, <u>cpf_cliente: numérico (11)</u>);
tbCompra (ID_compra: inteiro, data_compra: date, valorPago_compra: decimal);
tbCarro (marca_carro: caractere(50), placa_carro: caractere(7), numeroChassi_carro: caractere(50));

tbFabrica (nome_fabrica: caractere (50), <u>CNPJ_fabrica: numérico</u> (14), telefone_ fabrica: numérico (11), numeroEndereco_ fabrica: inteiro, ruaEndereco_ fabrica: caractere (50), complementoEndereco_ fabrica: caractere (50));

tbTranportadora (nome _tranportadora: caractere (50), <u>CNPJ_tranportadora: numérico</u> (14), telefone_tranportadora: numérico (11), numeroEndereco_tranportadora: inteiro, ruaEndereco_tranportadora: caractere (50), complementoEndereco_tranportadora: caractere (50));

tbConcessionaria (nome_concessionaria: caractere (50), <u>CNPJ_concessionaria: numérico</u> (14), telefone_concessionaria: numérico (11), cidade_concessionaria: caractere(30), numeroEndereco_concessionaria: inteiro, ruaEndereco_concessionaria: caractere (50), complementoEndereco_concessionaria: caractere (50));

tbFabricaTransportadora (CNPJ_tranportadora: numérico (14), CNPJ_fabrica: numérico (14));


CNPJ tranportadora referencia tbTransportadora (CNPJ tranportadora);

CNPJ fabrica referencia tbFabrica (CNPJ_ fabrica);

tbConcessionariaTransportadora (<u>CNPJ_tranportadora: numérico</u> (14), <u>CNPJ_concessionaria: numérico</u> (14));

<u>CNPJ</u> tranportadora referencia tbTransportadora (CNPJ_ tranportadora);

<u>CNPJ</u> <u>concessionária</u> referencia tbConcessionaria (CNPJ_ concessionária);

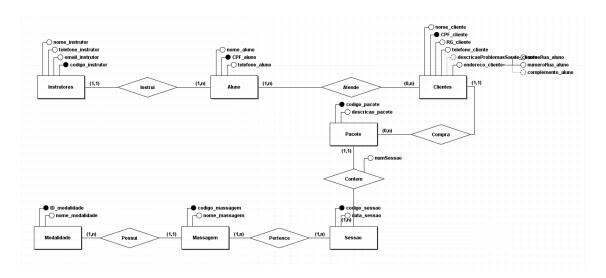

tbModalidade (ID modalidade: inteiro, nome modalidade: caractere (50));

tbMassagem (<u>codigo_massagem: inteiro</u>, nome_massagem: caractere (50));

tbSessao (codigo_sessao: inteiro, data_sessao: date);

tbPacote (codigo_pacote: inteiro, descrição_pacote: caractere (50));

tbClientes (nome_clientes: caractere (50), telefone_clientes: inteiro, cpf_clientes: numérico (11), numeroEndereco_ clientes: inteiro, ruaEndereco_ clientes: caractere (50), complementoEndereco_ clientes: caractere (50), descricaoProblemaSaude_ clientes: caractere (100);

tbAluno (nome_aluno: caractere (50), telefone_ aluno: inteiro, cpf_aluno: numérico (11));

tbIntrutores (nome_instrutor: caractere (50), telefone_instrutor: inteiro, email_instrutor: caractere (50), código_instrutor: inteiro);

tbAlunoClientes (cpf clientes: numérico (11), cpf aluno: numérico (11));


cpf_clientes referencia tbClientes (cpf_clientes)

cpf_aluno referencia tbAluno (cpf_aluno)

tbSessaoMassagem (codigo_massagem: inteiro, codigo_sessao: inteiro);

codigo_massagem referencia tbMassagem (código_massagem);

codigo_sessao referencia tbSessao (código_sessao);

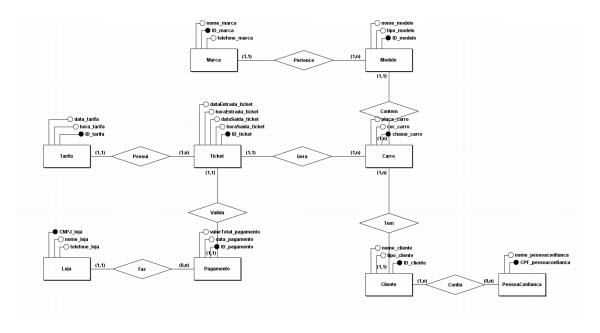

tbTarifa(ID tarifa:inteiro, hora tarifa:hora, data tarifa: data)

tbTicket(ID ticket:inteiro, horaSaida_ticket: hora, dataSaida_ticket:data, horaEntrada_ticket:hora, dataEntrada_ticket:data, ID_tarifa)

ID tarifa referencia tbTarifa(ID tarifa);

tbLoja(CNPJ_loja:long, nome_loja:caracter(100), telefone_loja: numeric(11))

```
tbPagamento(<u>ID_pagamento:inteiro</u>, data_pagamento:data, valorTotal_pagamento: bigDecimal, CNPJ_loja:long)
```

CNPJ_loja referencia tbLoja(CNPJ_loja);

tbMarca(<u>ID_marca:inteiro</u>, nome_marca:caracter(100), telefone_marca:caracter(11))
tbModelo(<u>ID_modelo:inteiro</u>, tipo_modelo:caracter(100), nome_modelo:caracter(100), ID_marca)

ID_marca referencia tbMarca(ID_marca)

tbPessoaConfianca(<u>CPF_pessoaconfianca:long</u>, nome_pessoaConfianca:caracter(100) tbCliente(<u>ID_cliente:inteiro</u>, tipo_cliente:caracter(100), nome_cliente:caracter(100)) tbClientePessoaConfianca(<u>CPF_pessoaconfianca:caracter(100)</u>, <u>ID_cliente:inteiro</u>) CPF_pessoaconfianca referencia tbPessoaConfianca(<u>CPF_pessoaconfianca</u>) ID_cliente referencia tbCliente(ID_cliente)

tbCarro(<u>chassi_carro:inteiro</u>, cor_carro:color, placa_carro:caracter(7), ID_modelo:inteiro, ID_cliente:inteiro, ID_ticket:inteiro)

ID_modelo referencia tbModelo(ID_modelo)

ID_cliente referencia tbCliente(ID_cliente)

ID ticket referencia tbTicket(ID ticket)