



Vilniaus Universitetas

# Perkelties metodas, kubinis splainas

3 laboratorinis darbas

Skaitiniai metodai

Darbą atliko:

Dovydas Martinkus

Duomenų Mokslas 4 kursas 1 gr.

Vilnius, 2022

**Turiny**

1. Užduoties ataskaita .....3

1.1 Perkelties metoas .....3

1.2 Kubinis splainas .....4

Priedas .....7

# 1. Užduoties ataskaita

## 1.1 Perkelties metodas

Reikalinga sudaryti programą, tiesines lygčių sistemas sprendžiančią perkelties metodu. Programos veikimo derinimui naudojama tiesinių lygčių sistema:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 2 \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 = -2 \\ 2x_2 + 4x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_3 - 3x_4 = -1 \end{cases}$$

Tarkime turime tiesinių lygčių sistemos matricą:

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix}.$$

Žinoma, kad jei tiesinės lygčių sistemos įstrižainė yra vyraujanti, t. y.  $|b_i| > |a_i| + |c_i|$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  ir  $|b_1| > |c_1|$ , tai sprendžiant perkelties metodu, dalyba iš nulio yra negalima.

Nesunku pamatyti, kad ši sąlyga galioja ir anksčiau pateiktai tiesinių lygčių sistemai.

## 1.2 Kubinis splainas


Reikalinga sudaryti kubinį splainą funkcijai  $e^{-x}(x^3 + 2)$  intervale  $[-1,3]$ . Intervalas dalijimas į 10 vienodo ilgio intervalų taip gaunant 11 vienodai nutolusių interpoliavimo mazgų.

1 lentelėje pateiktos funkcijos reikšmės interpoliavimo mazguose (3 skaičių po kablelio tikslumu):


1 lentelė Funkcijos reikšmių lentelė interpoliavimo mazguose

x	$e^{-x}(x^3 + 2)$
-1	2.718
-0.6	3.251
-0.2	2.433
0.2	1.644
0.6	1.216
1	1.104
1.4	1.17
1.8	1.295
2.2	1.401
2.6	1.454
3	1.444

Gauti rezultatai pateikti grafiškai (1 ir 2 pav.). Lygintas pats funkcijos grafikas, apskaičiuotas kubinis splainas ir naudojant R funkciją *splinefun* gautas kubinis splainas.

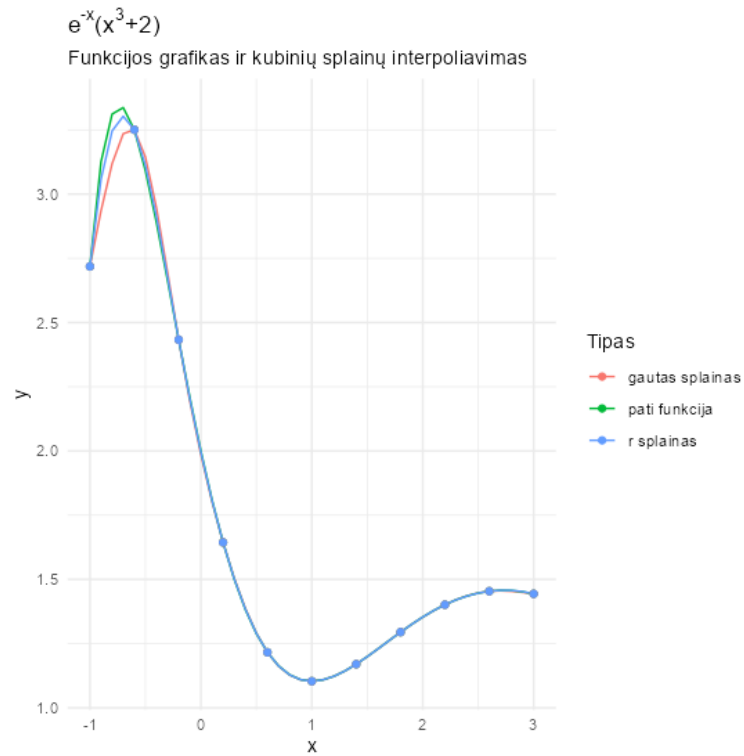

1 pav. Duotosios funkcijos ir abiejų splainų kreives su pažymėtais interpoliavimo taškais

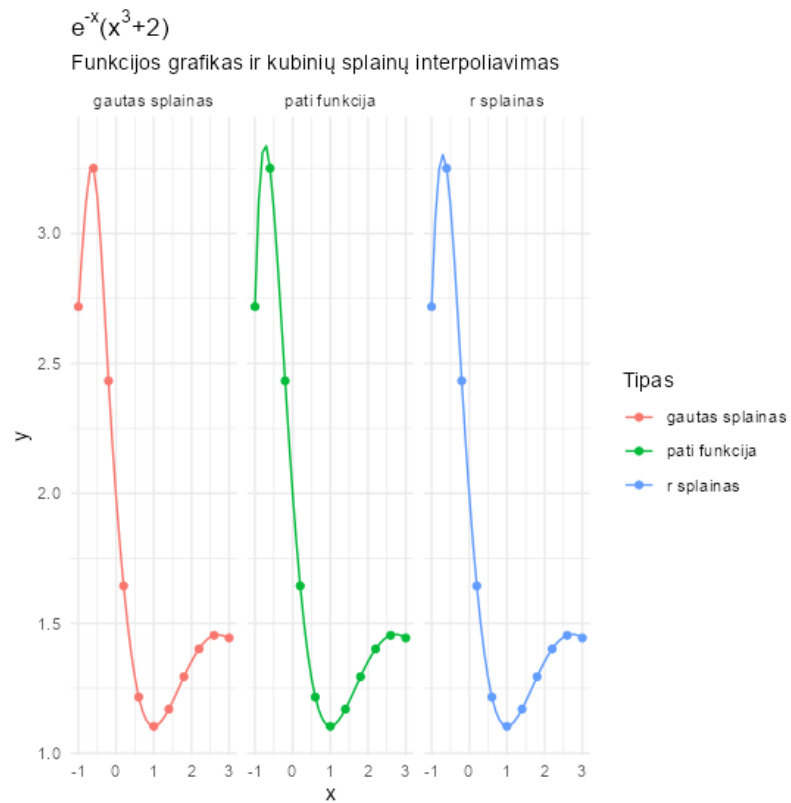

2 pav. Duotosios funkcijos ir abiejų splainų kreives su pažymėtais interpoliavimo taškais

Kubinių splineų reikšmės interpoliavimo mazguose pateiktos 2 lentelėje (3 skaičių po kablelio tikslumu):

2 lentelė *Splineų reikšmių lentelė interpoliavimo mazguose*

x	$e^{-x}(x^3 + 2)$	Apskaičiuotas splainas	<i>splinefun</i> splainas
-1	2.718	2.718	2.718
-0.6	3.251	3.251	3.251
-0.2	2.433	2.433	2.433
0.2	1.644	1.644	1.644
0.6	1.216	1.216	1.216
1	1.104	1.104	1.104
1.4	1.17	1.17	1.17
1.8	1.295	1.295	1.295
2.2	1.401	1.401	1.401
2.6	1.454	1.454	1.454
3	1.444	1.444	1.444

## Priedas

Žemiau pateiktas naudotas programinis kodas:

```
# Dovydas Martinkus
# Duomenų Mokslas 4k. 1gr.
# 3 uždutis

###

# Perkelties metodas

## Funkcijų aprašymas

vyraujanti <- function(A) {
  result <- TRUE
  A <- abs(A)

  if (A[1,1] <= A[1,2]) {
    result <- FALSE
  }

  for ( i in 2:(nrow(A)-1) ) {
    if(A[i,i] < A[i,i-1] + A[i,i+1]) {
      result <- FALSE
    }
  }
  n <- nrow(A)
  if (A[n,n] < A[n,n-1]) {
    result <- FALSE
  }

  return(result)
}

perkelties <- function(A,B) {

  if (!vyraujanti(A)) {
    print("TLS išsitrizaine nėra vyraujanti")
  }

  p <- -1 * A[1,2] / A[1,1]
  q <- B[1] / A[1,1]
  print(A)
  print(B)

  for ( i in 2:(nrow(A)-1) ) {
    p_i <- -1* A[i,1+i] / (A[i,i] + A[i,i-1]*p[i-1])
    q_i <- (B[i]-A[i,i-1]*q[i-1]) / (A[i,i] + A[i,i-1]*p[i-1])

    p <- c(p,p_i)
    q <- c(q,q_i)
  }
}
```

```

n <- nrow(A)
q_n <- (B[n] - A[n,n-1]*q[n-1]) / (A[n,n] + A[n,n-1]*p[n-1])

x <- numeric(n)
x[n] <- q_n

for (i in seq(n-1,1)) {
  x[i] <- p[i]*x[i+1] + q[i]
}

return(x)
}

```

```

A <- matrix(c(3, 1, 0, 0,
             -1, 4, 3, 0,
             0, 2, 4, -1,
             0, 0, 2, -3),
           ncol=4,nrow=4,byrow=TRUE)

```

```

B <- matrix(c(2,-2,1,-1),ncol=1)

```

```

x <- perkelties(A,B)

```

```

## gauto sprendinio patikrinimas
palyginimas <- cbind(A %%% matrix(x,ncol=1),B)
colnames(palyginimas) <- c("Gautas B","Norimas B")
t(palyginimas)

```

```

# Kubinis splainas

```

```

funkcija <- function(x) {
  exp(-x)*(x^3+2)
}

```

```

interpoliavimo_taskai <- function(func,n,a,b) {
  step <- (b-a)/n
  x <- a + step*(0:10)
  y <- funkcija(x)
  return(data.frame(x=x,y=y))
}

```

```

kubinis_splainas <- function(x,y) {
  n <- length(x)-1
  h <- diff(x)
  y_diff <- diff(y)
  B <- numeric(n-1)
  A <- matrix(nrow=n-1,ncol=n-1)

  print(h)
  print(y_diff)
  for ( i in 1:(n-1) ) {

```



```

if (i == 1) {
  row <- c(2*(h[i]+h[i+1]),h[i+1],rep(0,n-1-i-1))
}

else if (i == n-1) {
  row <- c(rep(0,n-1-2),h[i],2*(h[i]+h[i+1]))
}

else {
  row <- c(c(rep(0,i-2),h[i],2*(h[i]+h[i+1]),h[i+1],rep(0,n-1-i-1)))
}

b_row <- 6*((y[i+2]-y[i+1])/h[i+1] - (y[i+1]-y[i])/h[i])

print(i)
A[i,] <- row
B[i] <- b_row
}

g <- c(0,perkelties(A,B),0)

G <- g[1:length(g)-1] / 2

e <- y_diff / h - 1/6*g[2:length(g)]*h - 1/3*g[1:length(g)-1]*h

H <- diff(g) / (6 * h)

func <- function(z) {
  results <- c()
  for (zz in z) {
    for ( i in 0:(n-1) ) {
      if (x[i+1] <= zz & zz <= x[i+2]) {
        results <- c(results,y[i+1] + e[i+1]*(zz - x[i+1]) + G[i+1]*(zz - x[i+1])^2 + H[i+1]*(zz -
x[i+1])^3)
        break
      }
      if (i == n-1) {
        print("Funkcijos argumentas ne is tinkamo intervalo")
        results <- c(results,NA)
      }
    }
  }
  return(results)
}

}

a <- -1
b <- 3
n <- 10

lentele <- interpoliavimo_taskai(funkcija,n,a,b)

gautas_splainas <- kubinis_splainas(lentele$x,lentele$y)

r_splainas <- splinefun(lentele$x,lentele$y)

```

```

library(tidyverse)
library(latex2exp)

rezultatai <- tibble(x = seq(-1, 3, 0.1),
  `pati funkcija` = funkcija(x),
  `gautas splainas` = gautas_splainas(x),
  `r splainas` = r_splainas(x))

rezultatai2 <- tibble(x = lentele$x,
  `pati funkcija` = funkcija(x),
  `gautas splainas` = gautas_splainas(x),
  `r splainas` = r_splainas(x))

rezultatai <- rezultatai %>% pivot_longer(2:4,names_to = "Tipas",values_to="y")

rezultatai2 <- rezultatai2 %>% pivot_longer(2:4,names_to = "Tipas",values_to="y")

ggplot(rezultatai, aes(x,y,color=Tipas)) +
  geom_line() + geom_point(data = rezultatai2, aes(x,y,color=Tipas)) +
  labs(title=TeX("e^{-x}(x^3+2)"),
    subtitle = "Funkcijos grafikas ir kubinių splainų interpoliavimas") +
  theme_minimal()

ggplot(rezultatai, aes(x,y,color=Tipas)) +
  geom_line() + geom_point(data = rezultatai2, aes(x,y,color=Tipas)) +
  labs(title=TeX("e^{-x}(x^3+2)"),
    subtitle = "Funkcijos grafikas ir kubinių splainų interpoliavimas") +
  theme_minimal() + facet_wrap(vars(Tipas))

```