# Clone Coding

김도유



이 문서는 나눔글꼴로 작성되었습니다. <u>다운받기</u>

#### 목차


 01.
 레이아웃구조점검및분석
 • 상세 내용: 원본사이트에 대한 구조를 파악하기

 02.
 레이아웃 영역 정의 및
 • 상세 내용: 내가 구성한 HTML 태그 구조

구현결과(최종 스크린샷) • 상세 내용 : 각 영역별 HTML코드와 CSS코드 제시

03. 소요시간 및 소감

# 1. 레이아웃 구조 점검 및 분석 - 원본 사이트에 대한 구조를 파악하기

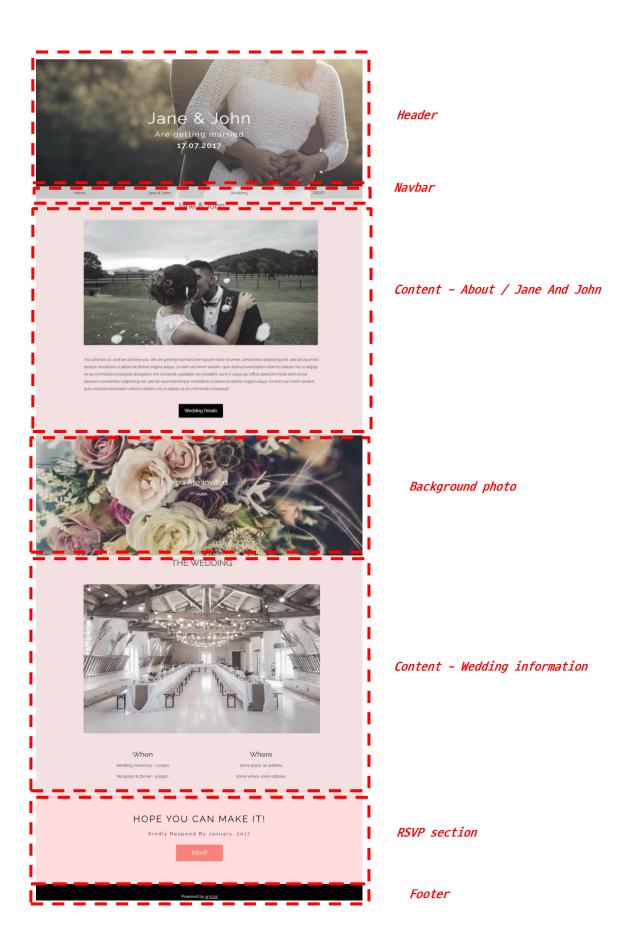

#### 2. 레이아웃 영역 정의 구현결과

#### - 공통 부분 CSS

### 공통 부분

```
html {
   box-sizing: border-box
*:before,
*:after {
   box-sizing: inherit
html {
   -ms-text-size-adjust: 100%;
   -webkit-text-size-adjust: 100%
}
body {
   margin: 0
    background-color: transparent
a:active,
a:hover {
   outline-width: 0
html {
   overflow-x: hidden
h1 {
   font-size: 36px
h2 {
   font-size: 30px
h3 {
   font-size: 24px
h4 {
    font-size: 20px
h5 {
    font-size: 18px
h6 {
    font-size: 16px
h1,
```

```
h2,
h3,
h4,
h5,
h6 {
    font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
   font-weight: 400;
   margin: 10px 0
}
button {
   font: inherit;
   margin: 0;
    overflow: visible;
}
img {
   vertical-align: middle
a {
    color: inherit
body,
h1,
h2 {
    font-family: "Raleway", sans-serif
body,
html {
   height: 100%;
p {
    line-height: 2;
```

#### 2. 레이아웃 영역 정의 구현결과

#### . . . . . . . .

#### - 주요 공통 클래스 CSS

#### 주요 공통 클래스

```
letter-spacing: 4px
.w3-button {
    border: none;
    display: inline-block;
    padding: 8px 16px;
    vertical-align: middle;
    overflow: hidden;
    text-decoration: none;
    color: inherit;
    background-color: inherit;
    text-align: center;
    cursor: pointer;
    white-space: nowrap
.w3-display-container {
    position: relative
.w3-modal {
    z-index: 3;
    display: none;
    padding-top: 100px;
    position: fixed;
    left: 0;
    top: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    overflow: auto;
    background-color: rgb(0, 0, 0);
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4)
}
.w3-bar {
    width: 100%;
    overflow: hidden;
.w3-bar-item {
    width: 100%;
    display: block;
    padding: 8px 16px;
    text-align: left;
    border: none;
    white-space: normal;
    float: none;
    outline: 0
.w3-bar .w3-bar-item {
    padding: 8px 16px;
    float: left;
    width: auto;
    border: none;
    display: block;
    outline: 0
.w3-bar .w3-button {
    white-space: normal
.w3-center .w3-bar {
    display: inline-block;
    width: auto
.w3-center .w3-bar-item {
    text-align: center
.w3-block {
    display: block;
```

width: 100%

```
.w3-container:after,
.w3-container:before {
    content: "":
    display: table;
    clear: both
.w3-row:after,
.w3-row:before {
   content: ""
    display: table;
    clear: both
.w3-half {
    float: left;
    width: 100%
}
@media (min-width:601px) {
    .w3-half {
        width: 49.99999%
}
.w3-content {
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    max-width: 980px;
@media (max-width:600px) {
    .w3-hide-small {
        display: none!important
    .w3-button {
        width: 100%
    .w3-bar-item {
        text-align: center
.w3-display-middle {
    position: absolute;
    top: 50%:
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
    -ms-transform: translate(-50%, -50%)
.w3-round {
    border-radius: 4px
}
.w3-container {
    padding: 0.01em 16px;
.w3-greyscale-min,
.w3-grayscale-min {
    filter: grayscale(50%)
.w3-large {
    font-size: 18px!important;
.w3-jumbo {
    font-size: 64px!important;
```

```
.w3-center {
    text-align: center!important;
.w3-padding {
    padding: 8px 16px!important
.w3-padding-64 {
    padding-top: 64px!important;
    padding-bottom: 64px!important;
.w3-button:hover {
    color: #000!important;
    background-color: #ccc!important;
.w3-red.
.w3-hover-red:hover {
    color: #fff!important;
    background-color: #f44336!important;
.w3-white,
.w3-hover-white:hover {
    color: #000!important;
    background-color: #fff!important;
.w3-black,
.w3-hover-black:hover {
    color: #fff!important;
    background-color: #000!important;
.w3-pale-red,
.w3-hover-pale-red:hover {
    color: #000!important;
    background-color: #ffdddd!important
.w3-text-white.
.w3-hover-text-white:hover {
    color: #fff!important
.w3-text-grey,
.w3-hover-text-grey:hover,
.w3-text-gray.
.w3-hover-text-gray:hover {
    color: #757575!important
```

## 2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Header HTML 및 주요 CSS



}

-header

-div

-h1

-h2

-h2

```
<header class="w3-display-container w3-wide bgimg w3-grayscale-min" id="home">
       <div class="w3-display-middle w3-text-white w3-center">
           <h1 class="w3-jumbo">Jane & John</h1>
           <h2>Are getting married</h2>
           <h2><b>17.07.2017</b></h2>
       </div>
   </header>
.bgimg,
.bgimg2 {
   min-height: 100%;
   background-position: center;
   background-size: cover;
.bgimg {
   background-image: url("../img/wedding_couple.jpg")
```

}

### 2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Navbar HTML 및 주요 CSS



-div

```
-div
         Home
                               Jane & John
                                                        Wedding
                                                                                RSVP
                                                                                                      -a
                                                                                                      -a
                                                                                                      -a
                                                                                                      -a
<div class="w3-bottom w3-hide-small">
    <div class="w3-bar w3-white w3-center w3-padding w3-opacity-min w3-hover-opacity-off">
        <a href="#home" style="width:25%" class="w3-bar-item w3-button">Home</a>
        <a href="#us" style="width:25%" class="w3-bar-item w3-button">Jane & John</a>
        <a href="#wedding" style="width:25%" class="w3-bar-item w3-button">Wedding</a>
        <a href="#rsvp" style="width:25%" class="w3-bar-item w3-button w3-hover-black">RSVP</a>
    </div>
</div>
.w3-bottom {
                              .w3-opacity,
    position: fixed;
                              .w3-hover-opacity:hover {
    width: 100%;
                                  opacity: 0.60
    z-index: 1:
    bottom: 0;
}
                               .w3-opacity-off,
                               .w3-hover-opacity-off:hover {
                                   opacity: 1
.w3-opacity-min {
   opacity: 0.75
```

### 2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Content About HTML 및 주요 CSS



```
-div
-div
-h1
-img
-p -i
-p -a
```

```
<div class="w3-container w3-padding-64 w3-pale-red w3-grayscale-min" id="us">
   <div class="w3-content">
       <h1 class="w3-center w3-text-grey"><b>Jane & John</b></h1>
       <img class="w3-round w3-grayscale-min" src="img/wedding_couple2.jpg' style="width:100%;margin:32px 0";</pre>
       <i>You all know us. And we all know you. We are getting married lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
               adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
               veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur
               sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
               consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
               enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
               laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</i>
       <a href="#wedding" class="w3-button w3-black w3-round w3-padding-large w3-large">Wedding Details</a>
       </div>
</div>
```

# 2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Background photo HTML 및 주요 CSS



```
-div
-div
-h1
-h2
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과

#### -Content Wedding information HTML 및 주요 CSS



```
-div
-div
-h1
-img
-div
-h2
-p
-div
-h2
-p
```

```
<div class="W3-container w3-padding-64 w3-pale-red w3-grayscale-min w3-center" id="wedding">
   <div class="w3-content">
       <h1 class="w3-text-grey"><b>THE WEDDING</b></h1>
       <img class="w3-round-large w3-grayscale-min" src="img/wedding_location.jpg" style="width:100%;margin:64px 0";</pre>
       <div class="w3-row">
           <div class="w3-half">
               \frac{h2}{h2}
               Wedding Ceremony - 2:00pm
               Reception & Dinner - 5:00pm
           </div>
           <div class="w3-half">
               <h2>Where</h2>
               Some place, an address
               Some where, some address
           </div>
       </div>
   </div>
</div>
.w3-round-large {
   border-radius: 8px
```

### 2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -RSVP section HTML 및 주요 CSS



```
HOPE YOU CAN MAKE IT!

Kindly Respond By January. 2017

RSVP

-div
-h1
-p
-p
-p
-button
```

# 2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Footer HTML 및 주요 CSS



Powered by <u>w3.css</u>

```
-footer
-p
-div
```

페이지는 어제 이미 다 만들어 놓고, ppt를 오늘 만들어 지금 제출합니다. 어제의 물음에 대한 답변 감사합니다. 마지막 클론 코딩은 말씀해 주신대로 진행해보려 합니다.