

大健康 AI 销售 Agent

用户使用说明书

Mac mini 本地部署版

适合人群：Mac mini 最终使用者（老板 / 销售负责人）

覆盖内容：Telegram Bot 注册、Mac mini 安装、负责人绑定、真实客户上线测试、网页面板、日常运维与安全准则。

核心流程 注册 Bot → 安装服务 → 绑定负责人 → 上线前测试 → 正式接待
客户

版本日期：2026 年 5 月 15 日

文件：USER_GUIDE.pdf

目录


1. 它是什么	2
数据流	2
2. 准备工作	2
3. 注册你自己的 Telegram Bot	2
3.1 找到 BotFather	3
3.2 创建一个新 Bot	3
3.3 把机器人调成”接收所有消息” (必做)	3
3.4 推荐再做的优化 (可选但建议)	4
4. 在 Mac mini 上安装	4
4.1 解压	4
4.2 第一次安装	4
5. 绑定负责人	5
5.1 拿到自己的 Chat ID	5
5.2 把 Chat ID 写入系统	5
5.3 验证	6
6. 让真实客户开始用	6
6.1 把 bot 链接发给客户	6
6.2 客户体验	6
6.3 ★ 上线前必做的 5 个检查 (防止”已读不回”)	6
6.4 如果第 3 步副号没收到 Approve 后的内容怎么办	7
7. 网页可视化面板	7
8. Telegram 负责人指令	7
9. 常见问题	8
Q1: 客户给 bot 发消息没反应	8
Q2: 审批卡没出现在我的 Telegram	8
Q3: 换了 Bot 怎么办	8
Q4: 怎么停止服务 / 怎么重启	8
Q5: 客户能不能不用 Telegram, 直接在我的网站聊?	8
Q6: 可以让多个负责人一起接单吗	9
10. 安全准则	9
你要记住的”3 个文件”	9

适合人群：**Mac mini 的最终使用者（老板 / 销售负责人）**。全程双击鼠标即可，不需要懂命令行。技术人员请额外阅读 `MAC_MINI_INSTALL.md`。

1. 它是什么

一个跑在你 **自己的 Mac mini** 上的 AI 销售客服。客户通过 Telegram 机器人或你的独立站找你询盘，AI 自动用合规话术应答；遇到 **价格、医疗功效、投诉、合同**等敏感话题时，**不会自作主张**，而是把”建议回复”发到你的 Telegram，你点一下「Approve」才会回给客户。

数据流

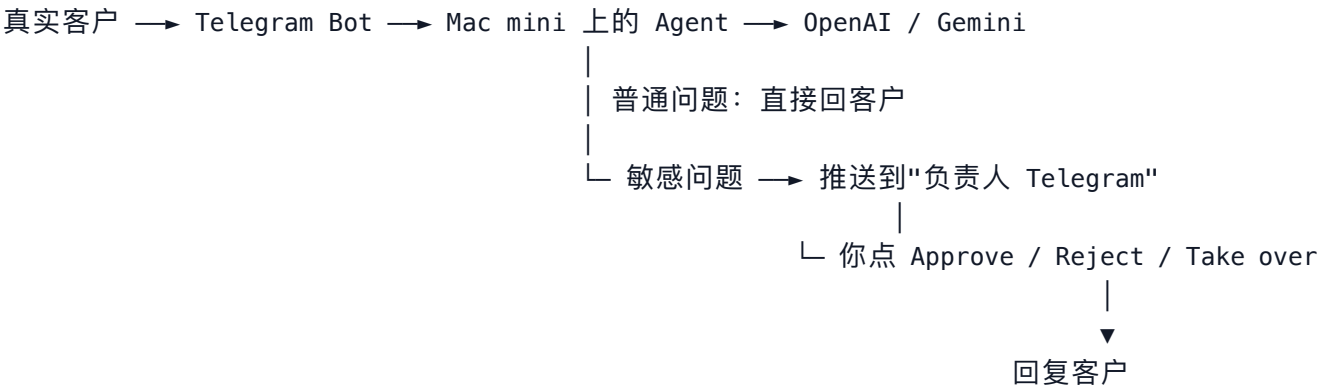

所有会话、消息、审批 只存在你 **Mac mini 的本地磁盘上** (`data/*.jsonl`)。我们不上传任何数据到第三方。

2. 准备工作

请提前准备好下面这些东西：

项目	说明	哪里拿
Mac mini	已联网，已登录到日常使用账号	—
Mac 开机密码	安装 Homebrew 时会问	—
OpenAI API Key（推荐）	形如 <code>sk-proj-...</code>	https://platform.openai.com/api-keys
或 Gemini API Key	形如 <code>AIza...</code>	https://aistudio.google.com/app/apikey
一个 Telegram 账号	用来注册机器人	App Store 下载 Telegram
一个 Telegram Bot Token	见下一节， 5 分钟即可申请	BotFather
你本人的 Telegram Chat ID	安装完成后用 <code>/whoami</code> 获取	见第 5 节
安装包 <code>health-ai-sales-agent-*.tgz</code>	技术人员发给你	—

重要：不要复用别人给过你的、出现过在聊天/截图/邮件里的 API Key。每次部署用全新的 key，旧的去控制台 Revoke。

3. 注册你自己的 Telegram Bot

这一步只做一次，全程在 Telegram 里完成。机器人是”你的资产”，token 拿到后请妥善保管。

3.1 找到 BotFather

1. 打开 Telegram。
2. 顶部搜索框输入：@BotFather
3. 选择带蓝色对勾的官方那一个（用户名就是 BotFather）。
4. 点击 **Start**。

3.2 创建一个新 Bot

1. 在和 BotFather 的对话里发送：

```
/newbot
```

2. BotFather 问 “**Alright, a new bot. How are we going to call it?**”——回复一个 **显示名称**，例如：

```
Herbaloem 销售客服
```

这个名字客户会看到，可以包含中文/空格。

3. BotFather 问 “**Good. Now let’s choose a username for your bot.**”——回复一个 **以 bot 结尾的英文用户名**，例如：

```
herbaloem_sales_bot
```

- 必须全局唯一，被占用就换一个。
- 必须以 bot 或 Bot 结尾。
- 长度不少于 5 个字符。
- 客户用 https://t.me/herbaloem_sales_bot 这个链接来找你。

4. 创建成功后，BotFather 会发出来一段类似这样的消息：

```
Done! Congratulations on your new bot.
...
Use this token to access the HTTP API:
1234567890:ABCDEF_example_replace_with_your_token

Keep your token secure and store it safely, ...
```

1234567890:ABCDEF_example_replace_with_your_token 这一串就是 Bot Token 示例；请粘贴 BotFather 给你的真实 Token。

复制下来，存到密码管理器里。任何人拿到这个 token 都能冒充你的机器人。

3.3 把机器人调成”接收所有消息”（必做）

默认情况下，群组里的机器人只能看到 / 开头的指令；私聊不受影响，但建议立刻切到”全部消息可见”，避免以后拉群时漏消息。

1. 在 BotFather 对话里发送：

```
/setprivacy
```

- 2. 选刚才创建的机器人。
- 3. 选 **Disable**。

3.4 推荐再做的优化（可选但建议）

在 BotFather 里继续：

指令	用途	建议填写
/setdescription	客户在 Telegram 搜到 bot 时看到的简介	“24×7 AI 询盘助手 – 价格请等待人工审核”
/setabouttext	bot 资料页”About”栏	“Herbaloem AI Agent”
/setuserpic	bot 头像	上传你公司 LOGO
/setcommands	客户输入 / 时弹出的菜单	见下方代码块

/setcommands 推荐发送：

```
start - 开始咨询
help - 联系人工
```

客户面对的是”咨询入口”，不要把 /approve、/reply 这种 **负责人后台命令**加到客户菜单里。这些命令的权限由系统在内部自动判断（只允许”负责人 Chat ID”使用）。

4. 在 Mac mini 上安装

4.1 解压

- 1. 把技术人员发给你的 health-ai-sales-agent-xxxxxxxx-xxxxxx.tgz 放到 **下载**文件夹。
- 2. 双击它——macOS 会自动解压出一个文件夹。
- 3. 把解压出来的文件夹改名为 health-ai-sales-agent，拖到你的”个人主目录 → Apps”下（如果没有 Apps 文件夹，自己新建一个）。
- 4. 双击 health-ai-sales-agent 进去。

4.2 第一次安装

双击根目录里的：

```
INSTALL.command
```

如果系统弹”无法打开，因为来自身份不明的开发者”：

- 1. **按住 Control 键** 点击 INSTALL.command。
- 2. 选 **打开**。
- 3. 再次确认 **打开**。

安装窗口里会按顺序问你：

```
选择模型供应商： 1) OpenAI   2) Gemini   3) 测试模式
OpenAI 模型 [gpt-4.1-mini]:    ← 直接回车用默认
粘贴 OpenAI API Key:          ← 粘贴第 2 节准备好的 key (不会显示在屏幕上)
粘贴 Telegram Bot Token:      ← 粘贴第 3 节 BotFather 给你的 token
负责人 Telegram Chat ID:      ← 第一次先回车跳过，第 5 节再补
本地服务端口 [8787]:          ← 直接回车
```

输入 API Key / Token 时屏幕不会显示任何字符，这是 macOS 的安全机制，不是卡住，正常粘贴然后回车即可。

安装结束后，浏览器会自动打开 <http://localhost:8787/admin> ——这是你的 **本地控制台**。

5. 绑定负责人

负责人 = 接收审批通知 + 点 Approve / Reject 的那个 Telegram 账号，通常就是你自己。

5.1 拿到自己的 Chat ID

1. 在 Telegram 搜你刚创建的机器人（用 @herbaloem_sales_bot 或你自己起的用户名）。
2. 点 **Start**。
3. 给机器人发送：

```
/whoami
```

4. 机器人秒回：

```
chat_id: 6103474891
```

这串数字就是 你的 Chat ID。

5.2 把 Chat ID 写入系统

回到 Mac mini，双击项目根目录里的：

```
CONTROL.command
```

弹出菜单，选：

```
3) 设置负责人 Telegram Chat ID
```

把刚才那串数字粘贴进去，回车。脚本会自动写入 `.env` 并重启服务。

5.3 验证

在 Telegram 里继续给机器人发：

/status

如果回复“Agent status: running ...”，**绑定成功**。

如果回复“This command is only available to the operator chat.”，说明 Chat ID 写错了或服务还没重启完，等 5 秒再试。

6. 让真实客户开始用

这是用户最关心的一节。前一版有一个 bug：负责人在 Telegram 上点 Approve 时如果遇到独立站客户，机器人会崩溃，导致后续所有客户消息都”已读不回”。当前版本已经修复，但你仍然需要遵守下面的”上线前 5 个检查”，确保上线就稳。

6.1 把 bot 链接发给客户

客户访问：

https://t.me/< 你的-bot-用户名 >

例如 https://t.me/herbaloem_sales_bot，点 Start，就能开始聊。

你也可以把上面的链接做成二维码、放到独立站底部、邮件签名、名片上。

6.2 客户体验

- 客户发”Hi, I want 500 units of turmeric powder to Germany”→ AI 几秒内回复，问规格和联系方式。
- 客户发”What’s your best price?”→ AI **不会自己报价**，会回复“Let me check with our team and get back to you shortly”，**同时把审批卡推给你**。
- 客户发”Can it cure diabetes?”→ AI 不会回答疗效，自动转人工。
- 客户问普通问题（MOQ、包装、产地、认证）→ AI 直接回。

6.3 ★ 上线前必做的 5 个检查（防止”已读不回”）

在告诉真实客户之前，用第二个 Telegram 账号（或同事的账号）跑一遍这个流程：

#	操作	期待结果
1	用副号/朋友号给 bot 发“hello”	副号几秒内收到 AI 英文回复
2	副号继续发“what is your best price for 1000 units?”	副号收到“Let me check with our team ...”；同时你的主号收到一张带 [Approve][Take over][Reject] 按钮的审批卡
3	你的主号点 [Approve]	主号收到“Approved ses_xxx. Delivery: sent to customer”；副号收到 AI 拟好的报价回复

#	操作	期待结果
4	副号再发“thanks, can it cure cancer?”	副号收到“Let me transfer you to a human”；主号收到”queued for human”提醒
5	主号在 Telegram 发 /reply <sessionId> Sorry, we can't make medical claims.	副号收到这条人工回复

如果第 1–5 步全部通过，就可以正式对外。

6.4 如果第 3 步副号没收到 Approve 后的内容怎么办

打开 Mac mini 上的 CONTROL.command → 选 8) 查看实时日志，找下面两类信息：

- 出现 "customer delivery skipped" + reason ——说明审批的会话其实是独立站会话，不是 Telegram；这种情况主号会看到 Delivery: skipped (channel site has no outbound delivery) 字样，**这是正常的**，独立站会从 /webhooks/site/message 拉走回复。
- 出现 "telegram handler crashed" ——把这一行截图发给技术人员，**已修复后理论上不会再出现**。
- 出现 "telegram delivery failed" ——检查 bot 是否被客户拉黑、token 是否被 BotFather Revoke。

7. 网页可视化面板

地址：http://localhost:< 端口 >/admin（默认 8787，如果换过端口看 INSTALL 时显示的那个）。

直接双击 CONTROL.command 选 7 也能一键打开。

六个标签页：

标签	作用
概览	服务在线状态、运行时长、活跃/总会话/待审批/总消息、近 24 小时趋势曲线、状态分布柱状图
待审批	看到客户原话和 AI 拟回复， 网页上也可以一键 Approve / Reject / Take over / 改写后人工回复 ，不必非要用手机 Telegram
会话	所有客户列表 + 单会话消息时间线 + 暂停/恢复/接管/回复
消息流	全局最近 100 条消息（客户/AI/人工/系统按颜色区分）
工作流图	端到端流程漏斗 + 风险路由规则表
系统/配置	PID、端口、模型供应商、各 Key 是否已配置

页面每 5 秒自动刷新。

8. Telegram 负责人指令

只有 **你绑定的那个 Chat ID** 能用这些命令；其他人发完全无效（这是系统的硬规则）。

/whoami

返回当前 chat_id

/status

服务运行状态、活跃会话数、待审批数


```

/sessions          列出活跃会话
/pause <sessionId> [reason]  暂停 AI, 新消息只转给你
/restore <sessionId>          恢复 AI 自动接待
/takeover <sessionId>         人工接管, AI 不再自动回复
/approve <approvalId>         批准 AI 拟回复并发给客户
/reject <approvalId> [reason] 拒绝 AI 拟回复并转人工
/reply <sessionId> <message> 你直接回客户的内容

```

审批卡上的三个按钮 = /approve、/takeover、/reject 的快捷方式，能用按钮就用按钮，最快。

9. 常见问题

Q1: 客户给 bot 发消息没反应

按下面顺序排查：

1. CONTROL.command → 6) 查看状态——服务必须显示 running。
2. 浏览器打开 `http://localhost:< 端口 >/health` ——必须返回 `{"ok":true}`。
3. CONTROL.command → 8) 查看实时日志，看有没有 ERROR。
4. 在 BotFather 里发 /mybots，确认 bot 没被你不小心删掉。
5. 你自己用手机给 bot 发 /whoami，如果连 /whoami 都不回，说明 token 错了或服务没启动。
6. 如果上面都正常，重启：CONTROL.command → 5 停止 → 4 启动。

Q2: 审批卡没出现在我的 Telegram

1. .env 里的 TELEGRAM_OPERATOR_CHAT_ID 必须和你 /whoami 拿到的数字完全一致。
2. 用 CONTROL.command → 3 重新设置一次。

Q3: 换了 Bot 怎么办

CONTROL.command → 2) 配置全部信息，重新粘贴新的 Bot Token，回车保留其他设置，脚本会自动重启服务。记得去 BotFather 上把旧 bot 的 token Revoke。

Q4: 怎么停止服务 / 怎么重启

CONTROL.command 菜单的 4 启动、5 停止即可。Mac mini 重启或登录后会自动启动（已通过 LaunchAgent 注册）。

Q5: 客户能不能不用 Telegram，直接在我的网站聊？

可以。让你的网站前端把消息 POST 到：

```
http://<Mac mini 的局域网 IP>:< 端口 >/webhooks/site/message
```

请求体：

```
{"customerId":"web-user-001", "text":"Hello", "displayName":"Visitor", "locale":"en"}
```

返回里的 customerReply 字段就是要展示给客户的回复。详细字段说明见 README 的”独立站模拟接入”。
注意：不要把这个端口暴露到公网，前端 → Mac mini 之间用 Tailscale / Cloudflare Tunnel 等私网通道。

Q6：可以让多个负责人一起接单吗

当前版本只支持 1 个 operator chat。如果你和同事都要接，把 bot 拉进一个 Telegram 群，让所有同事进群，把 TELEGRAM_OPERATOR_CHAT_ID 改成这个群的负数 chat_id（在群里发 /whoami 拿到的就是负数）。这是 Telegram 协议本身的特性。

10. 安全准则

- 重要：Bot Token 只放在 .env 里（已自动 chmod 600）。不要发给任何人，不要截图发到微信群。
- 重要：API Key 同上。如果不小心贴到聊天记录、Github、钉钉，立刻去 OpenAI / Gemini 控制台 Revoke 并换新 key。
- 重要：Mac mini 不要把 8787 端口直接暴露到公网。要远程访问，用 Tailscale、Cloudflare Tunnel 或 VPN。
- 重要：开启 macOS 的 FileVault 全盘加密（系统设置 → 隐私与安全 → FileVault）。
- 重要：给 Mac mini 设强开机密码，别贴在屏幕上。
- 备份：data/ 目录里的 *.jsonl 文件就是所有会话历史，定期复制到移动硬盘或 NAS 即可。
- 想完全卸载服务：CONTROL.command → 9 卸载系统服务，然后把整个 health-ai-sales-agent 文件夹拖进废纸篓。

你要记住的”3 个文件”

部署完成后，桌面 / 项目根目录里只需要认这 3 个：

双击它	用途
INSTALL.command	第一次安装、或想完全重装
CONTROL.command	日常一切操作的入口（启动/停止/看日志/打开网页面板/换 key）
SET_OPERATOR.command	单独修改”负责人 Chat ID”的快捷方式

其他文件你都不用碰。

如果遇到上面没覆盖的问题，把 CONTROL.command → 8 实时日志里出错那几行截图给技术支持。