

Facultad de Ciencias y Tecnología

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

Casos de prueba: atomicidad, derivación desde la historia de usuario y gestión en Qase

Guía de estudio con el formato de celdas de la clase, el vocabulario del glosario ISTQB y la ejecución en Qase

---

Docente: Torrico Bascope Rosemary
2010145: Gestión de Calidad de Software
Estudiante: Pardo Pozo Juan Diego
Código de Estudiante: 202103136

Cochabamba, Octubre 2026

Índice

1 Introducción: el caso de prueba como unidad de verificación **1**

2 Vocabulario ISTQB: de la condición al test run **2**
2.1 Error, defecto y fallo . . . 2
2.2 De la base de prueba al test run . . . 3
2.3 Caso y escenario de prueba . . . 4

3 El caso de prueba según el ISTQB y sus partes **5**

4 Atomicidad: una sola cosa, un solo motivo de fallo **6**
4.1 Qué se rompe sin atomicidad . . . 7
4.2 Límites . . . 8

5 Derivación desde la historia de usuario **8**
5.1 De la historia al caso . . . 8
5.2 Técnicas que multiplican casos . . . 9
5.3 Matriz de trazabilidad . . . 10

6 El formato de la clase, celda por celda **10**
6.1 Las celdas y su razón de ser . . . 10
6.2 Par título y resultado final . . . 12
6.3 Campos que faltan . . . 12

7 Gestión de casos en Qase **13**

8 Caso resuelto: la historia de login en siete casos atómicos **15**
8.1 Carga y ejecución en Qase . . . 16
8.2 El defecto . . . 16

9 Dos casos escritos enteros en el formato de la clase **16**
9.1 Caso funcional . . . 17
9.2 Caso no funcional . . . 18

10 Buenas prácticas y detalles finos **19**

11 Errores comunes y antipatrones **20**
11.1 Caso que verifica tres cosas . . . 20
11.2 Caso que depende del anterior . . . 20
11.3 Precondición que es el primer paso . . . 20

11.4 Paso en primera persona . . . 20
11.5 Resultado final que no se parece al título . . . 21

12 Autoevaluación **21**
12.1 Preguntas conceptuales . . . 21
12.2 Ejercicios . . . 22
12.3 Soluciones . . . 23

13 Tarjeta de referencia rápida **26**

14 Glosario **27**

Referencias Bibliográficas **29**

Índice de figuras

1 Relaciones entre base de prueba, historia, criterio, condición, caso, procedimiento, suite, test run, defecto y fallo, con la matriz de trazabilidad y Qase . . . 2
2 Preguntas que deciden si un caso es atómico o debe partirse . . . 8
3 Cadena de derivación de la historia de usuario a la ejecución, con trazabilidad hacia atrás desde el caso . . . 9
4 Recorrido en Qase desde el proyecto hasta el defecto; el resultado real se registra al ejecutar el test run. . . . 14
5 Matriz de trazabilidad criterio por caso del login: cada criterio tiene un caso con cobertura directa (2) . . . 15

Índice de cuadros

1 Condición, caso y procedimiento de prueba aplicados al login. . . . 4
2 Las cinco partes de un caso de prueba, ilustradas con el login (datos ilustrativos) . . 5
3 Traza del mismo login como caso compuesto y como tres casos atómicos (datos ilustrativos) . . . 7
4 Técnicas de diseño y su efecto sobre el número de casos . . . 10
5 Celdas del formato de la clase: contenido, razón técnica y error típico . . . 11
6 Campos propuestos para completar el formato . . . 13
7 Mapeo de celdas de la clase a campos de Qase. . . . 14
8 Siete casos atómicos derivados de los criterios del login. . . . 15
9 Traza del test run (datos ilustrativos). . . . 16
10 Celdas de texto del caso CP-LOGIN-01. . . . 17
11 Pasos de CP-LOGIN-01. . . . 17

12 Celdas de texto del caso CP-LOGIN-07; el umbral de 3 segundos es ilustrativo, fijado en CA-07. 18
13 Pasos de CP-LOGIN-07. 18
14 Prácticas, su mecanismo y su límite 19

1 Introducción: el caso de prueba como unidad de verificación

Una historia de usuario con sus criterios de aceptación es la base de prueba, pero no se puede ejecutar tal cual. El caso de prueba la convierte en una verificación que ejecuta alguien distinto de quien la escribió, con un resultado esperado contra el cual comparar y un vínculo al requisito. El ISTQB (*International Software Testing Qualifications Board*) pide evaluar los casos por su trazabilidad clara a los requisitos y por resultados esperados claros [2, pág. 126]. La trazabilidad es «la habilidad de identificar ítems relacionados en la documentación y el software, tales como los requisitos con las pruebas asociadas» [2, pág. 126]. Sin casos, la prueba no se puede reproducir y nadie puede medir qué quedó cubierto.

Idea clave

El caso de prueba es el puente entre un requisito y un resultado comparable: sin él, ni se repite la prueba ni se sabe qué se cubrió.

El proceso de pruebas lo sitúa en dos actividades. En análisis y diseño se diseñan combinaciones de datos de prueba, acciones y resultados esperados para cubrir la base de pruebas; en implementación se desarrollan los casos y se escriben los procedimientos [2, pág. 39]. En la ejecución se comparan resultados reales y esperados, y la discrepancia señala una anomalía [2, pág. 39].

El escenario que recorre la guía es ilustrativo, no observado: en un portal académico web, «Como estudiante registrado quiero iniciar sesión con mi código y contraseña para acceder a mis materias». Las guías previas sobre historias de usuario e INVEST (`2026-09-25-historias-de-usuario-invest-y-criterios-de-aceptacion`) y sobre tipos y técnicas de pruebas (`2026-08-18-tipos-y-tecnicas-de-pruebas`) cubren lo que aquí se da por supuesto. Figura 1 reúne los conceptos y ubica la gestión en Qase.

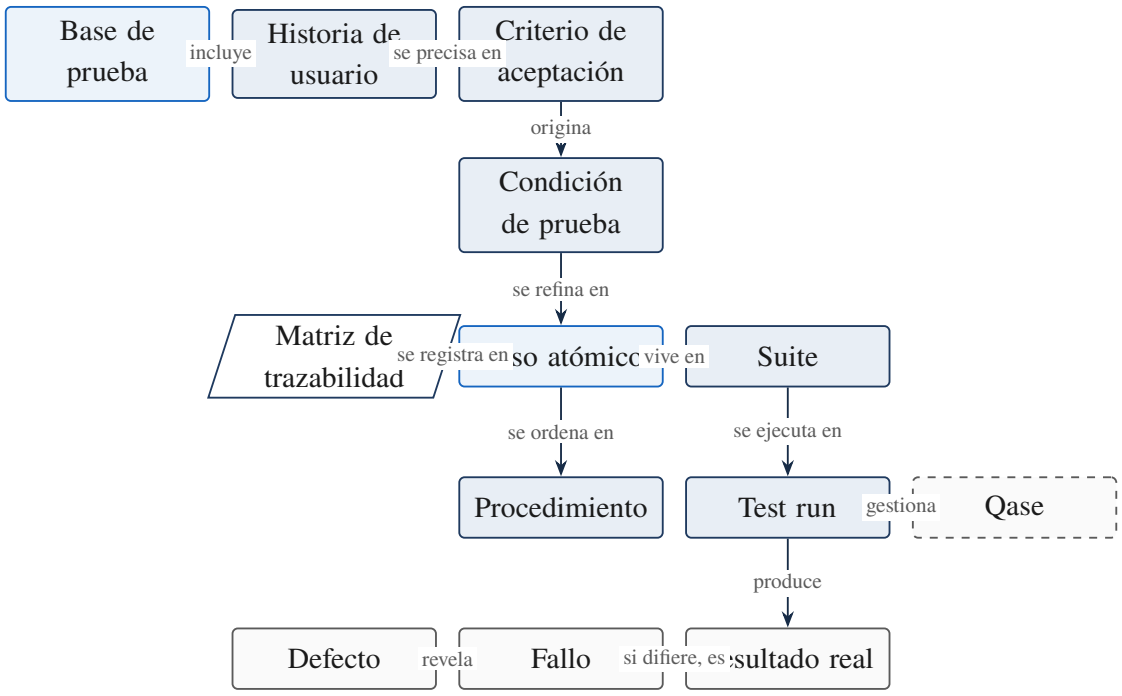


Figura 1. Relaciones entre base de prueba, historia, criterio, condición, caso, procedimiento, suite, test run, defecto y fallo, con la matriz de trazabilidad y Qase

Grafía de la herramienta

Se escribe «Qase», como figura en su documentación: «A test case is the fundamental unit in Qase» [5]. «QAse» es una variante incorrecta.

2 Vocabulario ISTQB: de la condición al test run

Cada término tiene un solo sentido y no se intercambia con otro. Los ejemplos salen de la historia de inicio de sesión del portal académico (datos ilustrativos, no observados).

2.1 Error, defecto y fallo

Son tres conceptos encadenados, no sinónimos. El *error* es la equivocación de una persona, el *defecto* (*defect*) es lo que esa equivocación deja en el sistema y el *fallo* (*failure*) es lo que se observa al ejecutar. En el libro base del ISTQB el último aparece como «falla»; esta guía escribe «fallo».

Definición: Fallo (failure)

Comportamiento observado durante la ejecución que se origina en un defecto del sistema. El libro base exige distinguir entre una falla que surge de un defecto del sistema y una que surge de casos de prueba o datos de prueba inadecuados [2, pág. 22].

Aplicado al login: el programador, por descuido, omite incrementar el contador de intentos

(error). El código sin ese incremento es el defecto. Al ejecutar tres intentos con contraseña incorrecta y ver que el sistema acepta un cuarto, el tester observa el fallo.

Pendiente de verificar

Las fichas disponibles no traen el texto literal del glosario ISTQB para *error* y *defecto*, ni para *escenario de prueba*. Su redacción exacta debe copiarse del glosario ISTQB vigente antes de usarla en un examen. Aquí solo se afirma la relación causal apoyada en la ficha de la pág. 22.

Idea clave

El tester nunca observa errores ni defectos: observa fallos, y a partir de ellos investiga el defecto; el error pertenece a quien escribió el código.

2.2 De la base de prueba al test run

Definición: Base de prueba (test basis)

«Todos los documentos de los cuales los requisitos de un componente o sistema pueden ser deducidos. La documentación acerca de la cual los casos de prueba se basan» [2, pág. 36]. En el login: la historia de usuario y sus criterios de aceptación.

Definición: Condición de prueba (test condition)

«Un ítem o evento de un componente o sistema que pudiera ser verificado por uno o más casos de prueba, p.ej., una función, transacción, característica, atributo de calidad o un elemento estructural» [2, pág. 36]. Ejemplo: «la contraseña incorrecta es rechazada».

Definición: Caso de prueba (test case)

«Un conjunto de valores de entrada, precondiciones de ejecución, resultados esperados y pos condiciones de ejecución, desarrollados para un objetivo o condición de prueba particular» [2, pág. 22]. Ejemplo: usuario registrado, contraseña errónea, mensaje de rechazo esperado.

Definición: Procedimiento de prueba (test procedure)

«Un documento que especifica una secuencia de acciones para la ejecución de una prueba», también conocido como guión de prueba [2, pág. 36]. Ejemplo: abrir la página de inicio de sesión, ingresar código y contraseña y pulsar «Ingresar».

Definición: Juego de pruebas (test suite)

«Un conjunto de varios casos de prueba para un componente o sistema sometido a pruebas, donde la poscondición de una prueba es utilizada a menudo como una precondición para la siguiente» [2, pág. 36]. Ejemplo: los casos del login agrupados como «Autenticación».

Definición: Script de prueba (test script)

Término «comúnmente utilizado para referirse a una especificación del procedimiento de prueba, especialmente uno automatizado» [2, pág. 137]. Ejemplo: el procedimiento del login codificado para ejecutarse sin intervención manual.

Definición: Test run (ejecución de pruebas)

Su base es la ejecución de pruebas: «el proceso de ejecución de una prueba en el componente o sistema sometido a pruebas, produciendo resultado(s) real(es)» [2, pág. 36]. En Qase, el *test run* designa una ejecución concreta de un grupo de casos (convención de la herramienta, tratada en sección 7).

Tabla 1 compara los tres términos que pide el objetivo de aprendizaje LO-4.1.2 (LO, *learning objective*) del libro base [2, pág. 126].

Tabla 1. Condición, caso y procedimiento de prueba aplicados al login.

Término	Qué es	Ejemplo en el login
Condición	Qué podría verificarse	Bloqueo tras intentos fallidos
Caso	Datos, precondiciones, resultado esperado y postcondiciones para una condición	Tres contraseñas erróneas seguidas y cuenta bloqueada
Procedimiento	Secuencia de acciones para ejecutar	Abrir la página, ingresar código y contraseña, pulsar «Ingresar»

2.3 Caso y escenario de prueba

El *escenario de prueba* es una situación o flujo de uso (por ejemplo, «el estudiante intenta ingresar con distintas credenciales») que agrupa varios casos. El caso es la verificación concreta, con entradas y resultado esperado. Un escenario se recorre con varios casos; un caso responde a una sola condición. Esta distinción es convención de la materia, pues no hay ficha con la definición del glosario.

Advertencia

Un fallo no prueba un defecto: también puede venir de un caso o de datos de prueba mal diseñados [2, pág. 22]. Antes de registrar el defecto se revisa el caso.

3 El caso de prueba según el ISTQB y sus partes

El criterio «una contraseña incorrecta no permite el acceso» no se puede ejecutar tal cual. Falta decir desde qué estado se parte, qué se introduce y qué debe observarse. El caso de prueba aporta esos elementos.

Definición: Caso de prueba (*test case*)

«Un conjunto de valores de entrada, precondiciones de ejecución, resultados esperados y pos condiciones de ejecución, desarrollados para un objetivo o condición de prueba particular, como para ejercitar un camino particular del programa o para verificar la conformidad con un requisito específico.» [2, pág. 22]

Esta definición no nombra las acciones. La especificación de casos de prueba sí: enumera objetivo, entradas, acciones de pruebas, resultados esperados y precondiciones de ejecución [2, pág. 126]. Las dos formulaciones no se contradicen, se complementan, y juntas dan las cinco partes de tabla 2. Otra fuente de la materia describe el caso con un propósito, es decir, la descripción del requisito que se prueba [1, pág. 3]. Ese propósito coincide con el objetivo o condición de prueba de la definición ISTQB.

Tabla 2. Las cinco partes de un caso de prueba, ilustradas con el login (datos ilustrativos)

Parte	Ejemplo en el login	Qué se pierde si falta
Precondiciones	Usuario `est001` registrado y activo	El defecto no se reproduce: nadie sabe desde qué estado se partió
Entradas	Código `est001`, contraseña errónea	El resultado varía con el dato que cada ejecutor elija
Acciones	Enviar el formulario de inicio de sesión	Dos ejecutores recorren caminos distintos
Resultado esperado	Mensaje de error y sin acceso	No hay criterio para decidir entre aprobado y fallido
Postcondiciones	Sin sesión abierta	El caso siguiente hereda un estado desconocido

El resultado esperado se fija antes de ejecutar. Si se escribe después de ver el comportamiento,

la tentación es aceptar como correcto lo que el sistema hace, y la prueba deja de comparar con el requisito. Por eso un caso se evalúa por su trazabilidad clara a los requisitos y por la claridad de sus resultados esperados [2, pág. 126, LO-4.1.3]. Un criterio de calidad equivalente es que sea rastreable: se sabe qué requisito se prueba [1, pág. 7].

Idea clave

Un caso de prueba es ejecutable y evaluable solo si fija de antemano el estado inicial, los datos, las acciones y el resultado esperado, y si apunta a un requisito concreto.

Del caso se pasa al procedimiento: el diseño de pruebas se refina en casos y estos en procedimientos de prueba, también llamados guiones de prueba [2, pág. 127]. La diferencia está resumida en tabla 1. En la práctica los procedimientos suelen quedar embebidos en los casos [2, pág. 137], algo que ocurre también en el formato de la clase, donde la tabla de pasos hace de procedimiento. El propio libro admite que qué es un caso de prueba sigue siendo una pregunta abierta [2, pág. 137], de modo que el formato de sección 6 es una convención y no un estándar.

4 Atomicidad: una sola cosa, un solo motivo de fallo

Definición: Caso de prueba atómico

Caso de prueba que verifica una sola cosa y falla por un solo motivo. Es una convención de la materia: no hay ficha que muestre que el ISTQB defina «atomicidad» como término, y no se le atribuye.

Idea clave

Un caso atómico deja que su estado (aprobado o fallido) responda una sola pregunta sobre el sistema.

Cuatro razones sostienen la regla:

- **Diagnóstico inequívoco.** Si el caso tiene un único motivo de fallo, el fallo apunta a una causa. Esa información ayuda al programador a depurar y el probador la incluye en el informe de defectos [2, pág. 22].
- **Trazabilidad uno a uno.** La trazabilidad correlaciona las pruebas con áreas de interés del producto [2, pág. 137]. Si un caso cubre varias, el defecto no se enlaza a un único criterio.
- **Reejecución independiente.** Tras la corrección se repite solo el caso afectado. La prueba de regresión busca defectos en áreas no modificadas [2, pág. 36], y la trazabilidad ayuda a decidir qué repetir [2, pág. 92].

- **Cobertura honesta.** La cobertura es el grado en que un ítem ha sido ejercido por un juego de pruebas [2, pág. 36]. Un caso que se detiene a medias declara como cubierto lo que no se ejecutó.

4.1 Qué se rompe sin atomicidad

Datos ilustrativos: un caso compuesto del login verifica tres cosas en secuencia. El paso 2 falla y el caso se detiene (tabla 3).

Tabla 3. Traza del mismo login como caso compuesto y como tres casos atómicos (datos ilustrativos)

Verificación	Un caso compuesto	Tres casos atómicos
1. Acceso con credenciales válidas	Aprobada	CP-A: aprobado
2. Mensaje con contraseña incorrecta	**Falla; el caso se detiene**	CP-B: fallido
3. Bloqueo tras intentos fallidos	No ejecutada	CP-C: aprobado
Informe	«Fallido»	1 aprobado, 1 fallido, 1 aprobado

El informe compuesto solo dice «fallido»: no distingue qué falló ni que el bloqueo quedó sin probar. Los casos atómicos aíslan el fallo en CP-B y confirman CP-C. Figura 2 decide si un caso debe partirse.

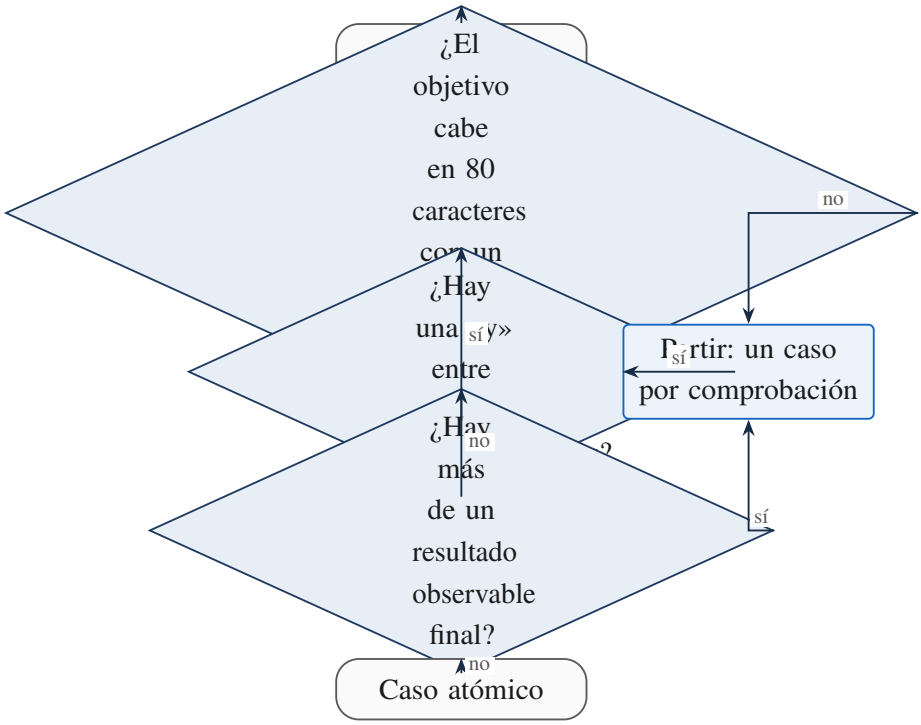


Figura 2. Preguntas que deciden si un caso es atómico o debe partirse

4.2 Límites

Los flujos de extremo a extremo y las pruebas de caso de uso recorren varios pasos a propósito. Allí la atomicidad se aplica al objetivo verificado, no al número de pasos: muchos pasos pueden servir a una sola proposición. Dependencias entre casos, como usar la postcondición de uno de precondición del siguiente, existen en los juegos de prueba [2, pág. 36], pero deben ser deliberadas.

5 Derivación desde la historia de usuario

5.1 De la historia al caso

El diseño de pruebas transforma objetivos generales en condiciones de prueba tangibles y casos de prueba [2, pág. 126]. El proceso empieza con el análisis que identifica las condiciones por probar. Esas condiciones se refinan en casos y los casos en procedimientos, también llamados guiones de prueba, y en cada paso se conserva la trazabilidad hacia atrás a la base de prueba [2, pág. 127]. Para el portal académico (datos ilustrativos), la base de prueba es la historia de login y sus criterios de aceptación (figura 3).

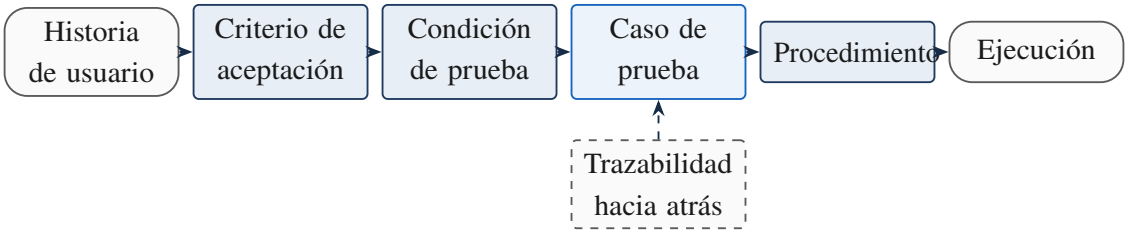


Figura 3. Cadena de derivación de la historia de usuario a la ejecución, con trazabilidad hacia atrás desde el caso

El caso es el eslabón donde la trazabilidad se vuelve verificable: si no apunta a un criterio, no se sabe qué requisito cubre.

Idea clave

Cada caso de prueba debe poder rastrearse hacia atrás hasta un criterio de aceptación; un caso sin criterio es un caso huérfano.

Procedimiento de derivación, aplicado al criterio ilustrativo «con contraseña incorrecta se rechaza el acceso»:

1. Leer el criterio y confirmar que es verificable (tiene una salida observable).
2. Enunciar la condición de prueba: el sistema rechaza una contraseña que no corresponde al código.
3. Identificar entradas (código válido, contraseña errónea) y el resultado esperado (mensaje de error, sin sesión), antes de ejecutar.
4. Elegir la técnica de diseño que multiplica los casos (tabla 4).
5. Redactar un caso por cada objetivo verificado (sección 4) y anotar su criterio de origen.
6. Registrar el enlace en la matriz (sección 5.3).

5.2 Técnicas que multiplican casos

Una condición rara vez se agota con un caso. Las técnicas del ISTQB indican cuántos casos hacen falta (ver `2026-08-18-tipos-y-tecnicas-de-pruebas`).

Técnica	Cuándo se usa	Casos que genera	Ejemplo en el login
Partición de equivalencia	Entradas con clases de valores tratadas igual [2, pág. 167]	Al menos uno por partición	Contraseña válida, incorrecta, vacía
Valor límite	Rangos con bordes [2, pág. 167]	Valores en el borde y a cada lado	Longitud 7, 8, 16 y 17 (rango supuesto de 8 a 16)
Tabla de decisión	Combinaciones de causas y efectos [2, pág. 167]	Uno por combinación relevante	Código existe/no existe × contraseña correcta/incorrecta
Transición de estados	Comportamiento que depende del estado [2, pág. 167]	Transiciones válidas e inválidas	Cuenta activa → bloqueada al tercer intento fallido
Caso de uso	Flujos de interacción con el sistema	Uno por flujo (criterio de la materia)	Flujo principal de acceso a materias

Tabla 4. Técnicas de diseño y su efecto sobre el número de casos

El umbral de tres intentos imita un requisito de ejemplo del libro base: «El sistema debe permitir al cliente tres intentos para ingresar una identificación de usuario y palabra clave válidos» [2, pág. 210]. La ficha disponible sobre casos de uso solo contiene el objetivo de aprendizaje, sin definición formal [2, pág. 167].

5.3 Matriz de trazabilidad

La matriz pone los casos en horizontal y los requisitos en vertical [2, pág. 138]. Aquí las filas son historia y criterios. Cada celda usa la escala del libro: vacío o 0 sin cobertura, 1 cobertura indirecta, 2 cobertura directa [2, pág. 138]. Una fila vacía revela un criterio sin caso, y una columna vacía un caso huérfano. La matriz completa del login está en sección 8.

6 El formato de la clase, celda por celda

El formato de la clase es una convención de la materia, sin respaldo bibliográfico propio; cada porqué se razona desde las partes del caso según el ISTQB (sección 3). La definición del glosario habla de valores de entrada, precondiciones, resultados esperados y postcondiciones, desarrollados para un objetivo o condición de prueba particular [2, pág. 22]. Cada celda del formato materializa una de esas partes o protege una propiedad del caso.

6.1 Las celdas y su razón de ser

Tabla 5 reúne qué va en cada celda, la razón técnica y el error que más se comete.

Tabla 5. Celdas del formato de la clase: contenido, razón técnica y error típico

Celda	Qué va	Por qué	Error típico
Título	Máximo 80 caracteres, empieza con «Verificar que».	Si el objetivo no cabe en 80 caracteres, el caso verifica más de una cosa y no es atómico: el tope detecta casos compuestos. «Verificar que. . . » convierte el título en una proposición falsable.	Título como tema («Login») o con varias condiciones unidas por «y».
Descripción	Amplía el título: contexto y alcance.	Quien ejecuta no es quien escribió el caso; sin contexto interpreta el objetivo a su manera.	Repetir el título con otras palabras.
Precondición	Escenario, ambiente técnico y datos requeridos.	Hace reproducible el defecto y aísla el caso del anterior. Es un estado dado, nunca una acción del tester.	Escribir «Ingresar al sistema», que es un paso.
Pasos: columna paso	Número y acción con verbo en infinitivo.	El infinitivo deja el paso ejecutable por cualquiera, sin sujeto ni tiempo ambiguo.	«Ingreso mi usuario».
Pasos: input data	Valor concreto del paso.	La acción es estable y el dato varía; separarlos permite cambiar datos sin reescribir pasos.	Datos incrustados en la acción.
Resultado parcial	Lo observable tras cada paso, salvo el último.	Detecta dónde se desvía la ejecución.	Dejar vacíos todos los pasos intermedios.
Último paso	Sin resultado parcial.	Su resultado ya es el resultado final; duplicarlo crea dos verdades que se desincronizan al mantener el caso.	Copiar el resultado final en la última fila.
Resultado final	Misma proposición del título, en indicativo observable.	El título la afirma y el resultado la verifica: el par es un control de consistencia.	Resultado distinto del objetivo del título.

La precondición se justifica por reproducibilidad: el probador debe distinguir un fallo causado por un defecto del sistema de uno causado por casos o datos inadecuados [2, pág. 22]. Un caso confiable y repetible da el mismo resultado sin importar quién lo ejecute, y por eso especifica entorno, datos y prerrequisitos [1, pág. 7]. La separación entre acción y dato coincide con los campos de pasos

de Qase, que distinguen `Action` y `Data` [5]. La economía del caso, con solo los pasos y campos necesarios [1, pág. 7], respalda la regla del último paso.

Idea clave

El título afirma y el resultado final verifica la misma proposición: si no coinciden, el caso verifica otra cosa o el título la oculta.

6.2 Par título y resultado final

Emparejados: título «Verificar que el bloqueo ocurre al tercer intento fallido» (57 caracteres) y resultado final «El sistema bloquea la cuenta y muestra el aviso de bloqueo». Ambos hablan del bloqueo.

Mal emparejados: el mismo título con el resultado «El sistema muestra un mensaje de error». Ese resultado también lo produce el primer intento fallido, así que el caso aprobaría sin comprobar el bloqueo.

6.3 Campos que faltan

El formato de la clase no cubre la gestión del caso. Tabla 6 propone los campos adicionales.

Tabla 6. Campos propuestos para completar el formato

Campo	Qué va	Por qué
Identificador	Código único (CP-LOGIN-01).	Un caso bien formado tiene nombre y número [1, pág. 7].
Criterio trazado	Criterio de aceptación que cubre.	El propósito declarado incluye el requisito probado [1, pág. 7]; alimenta la matriz.
Tipo	Funcional o no funcional.	Separa verificaciones de comportamiento de las de atributos de calidad.
Nivel de prueba	Término ISTQB (sistema, aceptación. . .).	Define el entorno y quién ejecuta.
Técnica de diseño	Partición, valor límite, etc.	Explica por qué existe el caso y qué cobertura aporta.
Prioridad	Alta, media o baja según riesgo.	Ordena la ejecución cuando falta tiempo.
Automatizable	Sí o no.	Qase ofrece la casilla `To be automated` para casos manuales previstos para automatizar [5].
Postcondición	Estado en que queda el sistema.	Es parte del caso según el ISTQB [2, pág. 22]; permite restaurar y aislar el siguiente caso.
Resultado real	Lo observado al ejecutar.	Se contrasta con el esperado; la diferencia es el fallo que origina el defecto.
Estado	Aprobado, fallido u otro.	Resume la comparación entre real y esperado.

Advertencia

El campo `Behavior` de Qase (*Destructive*, *Negative* o *Positive*) [5] no equivale al tipo funcional o no funcional de tabla 6.

7 Gestión de casos en Qase

Qase es una herramienta de gestión de pruebas; su grafía es «Qase», no «QAse» (sección 1).

Sin fuente local

Esta sección se apoya solo en la documentación oficial de `docs.qase.io`, consultada el 2026-10-02 [3], [4], [5]. La herramienta cambia, por lo que conviene contrastar con la versión vigente.

En Qase, «a test case is the fundamental unit» [5]. Los casos viven en suites y se ejecutan mediante test runs, que les dan resultados [5]. Tabla 7 cruza las celdas de la clase con los campos

documentados.

Celda de la clase	Campo en Qase
Identificador	Se genera solo: código del proyecto más número (por ejemplo `DEMO-42`) [5]
Título	*Title*, descriptivo sin abrir el caso [5]
Precondición	*Pre-conditions*: lo que debe ser cierto antes de ejecutar [5]
Paso e *input data*	*Action* y *Data* de cada paso [5]
Postcondición	*Post-conditions*, que Qase describe como pasos de limpieza o verificación posteriores, no como estado [5]
Automatizable	*Automation Status* y *To be automated* [5]
Criterio, técnica, nivel	Sin campo nativo documentado: campo personalizado [5]

Tabla 7. Mapeo de celdas de la clase a campos de Qase.

Pendiente de verificar

Sin ficha: campo de descripción, resultado esperado por paso, severidad, prioridad y tipo; test plan; registro de defectos; formatos de importación. Consultar en `docs.qase.io` los artículos de esos temas.

Figura 4 fija el recorrido; el resultado real se registra en el test run.

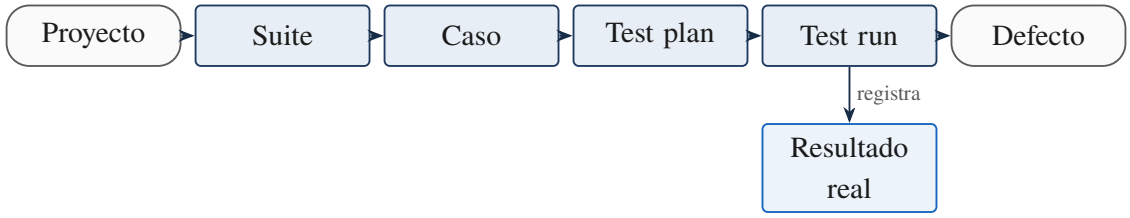


Figura 4. Recorrido en Qase desde el proyecto hasta el defecto; el resultado real se registra al ejecutar el test run.

Los pasos compartidos son secuencias reutilizables mantenidas en un solo lugar [5]: sirven para «Abrir la página de inicio de sesión».

Con parámetros, Qase genera «one case instance for every combination of parameter values» [4]. Cada combinación debe seguir verificando una sola cosa, o se rompe la atomicidad.

La importación se hace «in 3 easy steps» [3].

8 Caso resuelto: la historia de login en siete casos atómicos

Datos ilustrativos, no observados. Historia: «Como estudiante registrado quiero iniciar sesión con mi código y contraseña para acceder a mis materias». La contraseña admite de 8 a 16 caracteres y la cuenta se bloquea al tercer intento fallido. Cada criterio de aceptación se convierte en una condición de prueba y en un caso (tabla 8).

Caso	Verifica que. . .	Técnica
CP-LOGIN-01	credenciales válidas dan acceso	partición de equivalencia
CP-LOGIN-02	contraseña incorrecta se rechaza	partición de equivalencia
CP-LOGIN-03	usuario inexistente se rechaza	partición de equivalencia
CP-LOGIN-04	campos vacíos se rechazan	partición de equivalencia
CP-LOGIN-05	contraseña de 8 caracteres se acepta	valor límite
CP-LOGIN-06	el bloqueo ocurre al tercer intento fallido	transición de estados [2, pág. 167]
CP-LOGIN-07	la respuesta llega bajo el umbral del criterio	medición contra umbral

Tabla 8. Siete casos atómicos derivados de los criterios del login.

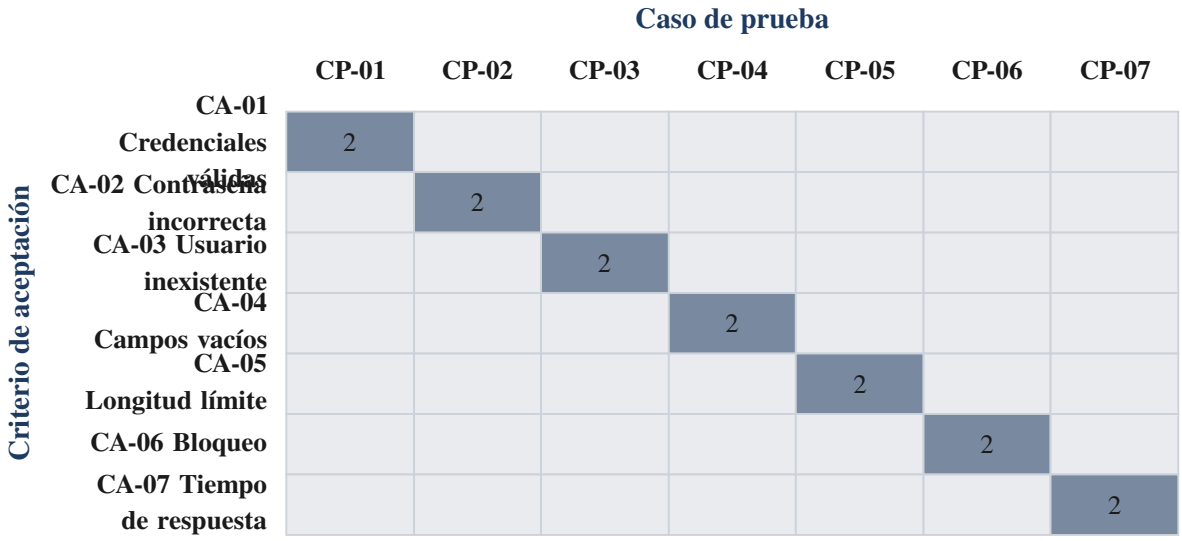


Figura 5. Matriz de trazabilidad criterio por caso del login: cada criterio tiene un caso con cobertura directa (2)

La figura 5 no tiene filas vacías ni casos huérfanos: la trazabilidad clara a los requisitos es el criterio de calidad del caso [2, pág. 126].

8.1 Carga y ejecución en Qase

Los siete casos van en la suite «Autenticación», con un paso compartido para abrir la página de inicio de sesión (sección 7). No se parametrizan los casos 02 y 03: cada uno conserva su propio objetivo.

Pendiente de verificar

Las fichas disponibles no cubren la creación del test run ni del defecto en Qase. Consultar `docs.qase.io`.

Ejecutar consiste en comparar resultados reales y esperados [2, pág. 39].

Caso	Precond.	Esperado	Real	Estado	Defecto
01 a 05	cumplida	el previsto	coincide	aprobado	
06	cumplida	cuenta bloqueada al 3.º intento	permite un 4.º intento	fallido	DEF-01
07	cumplida	bajo el umbral	coincide	aprobado	

Tabla 9. Traza del test run (datos ilustrativos).

8.2 El defecto

El informe nace cuando el resultado esperado difiere del observado [2, pág. 265], y conviene separar el fallo de su causa [2, pág. 22].

- **Título:** el bloqueo no ocurre tras el tercer intento fallido.
- **Pasos:** los de CP-LOGIN-06. **Esperado:** cuenta bloqueada y aviso. **Real:** se permite un cuarto intento. **Enlace:** CP-LOGIN-06.
- **Fallo:** el cuarto intento se acepta. **Defecto sospechado:** el código no incrementa el contador de intentos fallidos. **Error:** supóngase que el programador omitió ese incremento (el ejemplo de sección 2).

Idea clave

Como CP-LOGIN-06 verifica una sola cosa, su fallo señala un único criterio de la matriz (bloqueo) y los demás casos siguen aprobados.

9 Dos casos escritos enteros en el formato de la clase

Los dos casos usan datos ilustrativos del login y cumplen la definición de caso de prueba: valores de entrada, precondiciones, resultados esperados y poscondiciones para un objetivo particular [2, pág. 22]. Ambos respetan el tope de 15 pasos [1, pág. 7].

9.1 Caso funcional

Celda	Contenido
Título	Verificar que las credenciales válidas dan acceso a la página de materias (73 caracteres)
Descripción	Un estudiante registrado ingresa código y contraseña correctos y llega a sus materias.
Precondición	Portal disponible en el ambiente de pruebas; estudiante 2024001 registrado y activo; contraseña `Clave2026ok`.
Resultado final	El sistema muestra la página de materias del estudiante.

Tabla 10. Celdas de texto del caso CP-LOGIN-01.

Paso	Input data	Resultado esperado parcial
1. Abrir la página de inicio de sesión	Ninguno	Se muestra el formulario.
2. Ingresar código y contraseña	`2024001`, `Clave2026ok`	Los campos aceptan los valores.
3. Pulsar «Ingresar»	Ninguno	(sin resultado parcial)

Tabla 11. Pasos de CP-LOGIN-01.

Campos propuestos: identificador CP-LOGIN-01; criterio CA-01; tipo funcional; nivel de sistema; técnica partición de equivalencia; prioridad alta; automatizable sí; postcondición: sesión abierta, que debe cerrarse al terminar.

☑ Comprueba que sabes

- ☐ El título empieza con «Verificar que» y cabe en 80 caracteres.
- ☐ El resultado final afirma lo mismo que el título, en indicativo.
- ☐ La precondición es un estado dado, no una acción.
- ☐ El paso 3 no repite el resultado final.

9.2 Caso no funcional

Celda	Contenido
Título	Verificar que el inicio de sesión responde en menos de 3 segundos (65 caracteres)
Descripción	Mide el tiempo entre pulsar «Ingresar» y la carga de la página de materias.
Precondición	Ambiente de pruebas sin carga adicional; estudiante 2024001 activo; cronómetro disponible.
Resultado final	El inicio de sesión responde en menos de 3 segundos, desde pulsar «Ingresar» hasta mostrar la página de materias.

Tabla 12. Celdas de texto del caso CP-LOGIN-07; el umbral de 3 segundos es ilustrativo, fijado en CA-07.

Paso	Input data	Resultado esperado parcial
1. Abrir la página de inicio de sesión	Ninguno	Se muestra el formulario.
2. Ingresar código y contraseña	`2024001`, `Clave2026ok`	Los campos aceptan los valores.
3. Pulsar «Ingresar» y medir el tiempo	Cronómetro	(sin resultado parcial)

Tabla 13. Pasos de CP-LOGIN-07.

Campos propuestos: identificador CP-LOGIN-07; criterio CA-07; tipo no funcional; nivel de sistema; técnica: medición contra el umbral del criterio (no es una técnica de diseño del catálogo ISTQB); prioridad media; automatizable sí; postcondición: sesión cerrada.

Pendiente de verificar

La clasificación de este caso como característica de ISO/IEC 25010 no tiene ficha: la norma no está en el catálogo. Debe consultarse el texto vigente de la norma antes de afirmarla.

☑ Comprueba que sabes

- ☐ Título y resultado final comparten la cifra de 3 segundos.
- ☐ El umbral procede del criterio CA-07, no del tester.
- ☐ La medición se hace en el último paso, sin duplicarla antes.

10 Buenas prácticas y detalles finos

Las prácticas de tabla 14 no repiten las celdas del formato (sección 6): son hábitos de oficio que mantienen los casos del login ejecutables y baratos de conservar. Cada una indica el mecanismo y el caso en que deja de aplicar.

Práctica	Por qué funciona	Cuándo no aplica
Preparar los datos antes de ejecutar	El diseño identifica los datos necesarios para condiciones y casos [2, pág. 39]; quien ejecuta no improvisa un usuario bloqueado a mitad de la prueba.	Cuando crear el dato es el objetivo del caso (un registro).
Priorizar por riesgo	Las combinaciones se diseñan y priorizan para cubrir los riesgos importantes de calidad [2, pág. 39].	Si el tiempo alcanza para ejecutar todo, el orden importa poco.
Restaurar el estado	Un caso eficaz mantiene el entorno limpio [1, pág. 7]: la postcondición deja la cuenta como estaba y el siguiente caso no hereda nada.	Si el sistema no permite restaurar, la postcondición documenta el estado que queda.
Revisar con otra persona	El autor no ve las ambigüedades que sí tropiezan a quien ejecuta.	En equipos de una persona, se sustituye por ejecutar siguiendo solo el texto escrito.
Editar título y resultado final juntos	Son la misma proposición; si uno cambia solo, el control de consistencia se rompe.	Nunca: si el objetivo cambia, es otro caso.
Pasos compartidos y parámetros	Evitan duplicar la apertura del login (sección 7).	Si cada combinación verifica algo distinto, son casos separados.
Respetar la granularidad del equipo	En la práctica los procedimientos suelen ir embebidos en los casos [2, pág. 137].	Si el equipo ya separa procedimientos, no se fusionan.

Tabla 14. Prácticas, su mecanismo y su límite

Idea clave

Un caso se mantiene barato cuando tiene solo los pasos y campos necesarios para su propósito [1, pág. 7].

Cuándo la atomicidad cede

Un flujo de extremo a extremo recorre varios pasos a propósito: la atomicidad se aplica al objetivo verificado, no al número de pasos. Fragmentar sin límite también tiene coste: cada caso adicional hay que revisar y mantener.

11 Errores comunes y antipatrones

Cada antipatrón viola una regla del formato de sección 6 o un porqué de la atomicidad. Los fragmentos usan el login (datos ilustrativos).

11.1 Caso que verifica tres cosas

Incorrecto. Título: «Verificar que el login acepta datos válidos, rechaza datos inválidos y bloquea la cuenta» (más de 80 caracteres).

Diagnóstico. El tope de longitud ya lo delata. Si falla el paso 2, el caso se detiene, las otras verificaciones quedan sin ejecutar y el informe solo dice «fallido».

Corrección. Tres casos, uno por objetivo (CP-LOGIN-01, 02 y 06). *Viola:* diagnóstico inequívoco y cobertura honesta.

11.2 Caso que depende del anterior

Incorrecto. Precondición: «Haber ejecutado CP-LOGIN-02 con tres intentos fallidos».

Diagnóstico. Si CP-LOGIN-02 falla o cambia, este caso también, y el resultado deja de ser repetible: la prueba debe dar el mismo resultado siempre [1, pág. 7]. El ISTQB admite documentar dependencias cuando son necesarias [2, pág. 137], pero aquí cada caso debe poder reejecutarse solo.

Corrección. Precondición como estado: «La cuenta 2024001 está activa y sin intentos fallidos». *Viola:* reejecución independiente y aislamiento del caso anterior.

11.3 Precondición que es el primer paso

Incorrecto. Precondición: «Ingresar al sistema».

Diagnóstico. Es una acción del tester, y una secuencia de acciones es un procedimiento [2, pág. 36]. Ocultarla en la precondición la deja fuera de la tabla de pasos.

Corrección. Precondición: «El portal está disponible y no hay sesión abierta»; paso 1: «Abrir la página de inicio de sesión». *Viola:* la precondición es estado dado, nunca acción.

11.4 Paso en primera persona

Incorrecto. Paso 2: «Ingreso mi usuario 2024001».

Diagnóstico. El sujeto y el tiempo verbal atan el paso a quien lo escribió, y el dato queda mezclado con la acción.

Corrección. Paso: «Ingresar el código de estudiante»; *input data*: 2024001. *Viola:* paso ejecutable por cualquiera y dato separado de la acción.

11.5 Resultado final que no se parece al título

Incorrecto. Título: «Verificar que el bloqueo ocurre al tercer intento fallido»; resultado final: «Se muestra un mensaje de error».

Diagnóstico. Ese mensaje también aparece en el primer intento, así que el caso aprobaría sin bloqueo. El resultado verifica algo más débil que lo afirmado.

Corrección. «El sistema bloquea la cuenta y muestra el aviso de bloqueo». *Viola:* título y resultado final son la misma proposición.

Idea clave

Un caso bien formado se reconoce porque su título cabe en 80 caracteres, su precondición describe un estado, sus pasos son infinitivos con el dato aparte y su resultado final repite el título en indicativo.

12 Autoevaluación

12.1 Preguntas conceptuales

Pregunta 1 **Solución**

En el login, ¿qué es el error, qué el defecto y qué el fallo cuando el bloqueo no ocurre?

Mostrar u ocultar la respuesta

Pregunta 2 **Solución**

¿En qué se diferencian condición de prueba, caso de prueba y procedimiento de prueba?

Mostrar u ocultar la respuesta

Pregunta 3 **Solución**

¿Por qué «iniciar sesión» es un escenario y «Verificar que el acceso con credenciales válidas lleva a la página de materias» es un caso?

Mostrar u ocultar la respuesta

Pregunta 4 **Solución**

¿Por qué el tope de 80 caracteres en el título detecta casos compuestos?

Mostrar u ocultar la respuesta

Pregunta 5 **Solución**

¿Por qué el último paso no lleva resultado parcial?

Mostrar u ocultar la respuesta

12.2 Ejercicios

Ejercicio 1 (nivel 1) **Solución**

Corrija este par: título «Probar el login y que todo funcione bien»; resultado final «Funciona correctamente».

Pista. El título empieza con «Verificar que» y el resultado es su versión en indicativo observable.

Ejercicio 2 (nivel 2) **Solución**

El caso «Verificar el acceso válido, el mensaje de error y el bloqueo» ejecuta cinco pasos y falla en el segundo. Pártalo en casos atómicos.

Pista. Cuente cuántas cosas distintas se verifican.

Ejercicio 3 (nivel 3) **Solución**

La contraseña admite de 8 a 16 caracteres (datos ilustrativos). Derive los casos de valor límite con dos valores por frontera.

Pista. Cada frontera tiene un valor dentro y uno fuera.

Ejercicio 4 (nivel 4) **Solución**

Una matriz del login tiene CA-01 a CA-07 y los casos CP-LOGIN-01 a 04, 06 y 07 (cada uno cubre su criterio homónimo). Complete la matriz e indique qué falta.

Pista. Busque un criterio sin caso.

Ejercicio 5 (nivel 5) **Solución**

CP-LOGIN-06 tiene resultado esperado «El sistema bloquea la cuenta y muestra el aviso». Resultado real: tras tres contraseñas incorrectas, el sistema acepta un cuarto intento. Mapee el caso a Qase y redacte el defecto.

Pista. Separe fallo observado, defecto sospechado y error.

12.3 Soluciones

Solución de la pregunta 1 **Volver**

Los tres son distintos y no se intercambian. El fallo es lo único que el tester observa; el defecto se infiere del fallo y se corrige en el código; el error es la causa humana.

Solución de la pregunta 2 **Volver**

Se pasa de lo general a lo ejecutable: la condición dice qué verificar, el caso fija datos, precondiciones y resultado esperado, y el procedimiento da la secuencia de acciones para ejecutarlo [2, pág. 127]. En el formato de la clase, la tabla de pasos hace de procedimiento.

Solución de la pregunta 3 **Volver**

El escenario describe un flujo que contiene varios casos (válidas, incorrecta, vacíos). Solo el caso tiene un único resultado esperado comparable.

Solución de la pregunta 4 **Volver**

El título es la proposición que el caso verifica. Una conjunción («y», comas) que supera el tope delata varias proposiciones y varios motivos de fallo posibles.

Solución de la pregunta 5 **Volver**

Con el resultado final basta. Si el paso final tuviera parcial, al editar el caso habría que cambiar dos textos y uno quedaría obsoleto.

Solución del ejercicio 1 Volver

Título: «Verificar que el acceso con credenciales válidas lleva a la página de materias». Resultado final: «El sistema muestra la página de materias del estudiante». El original no era falsable ni observable («bien», «funciona»).

Solución del ejercicio 2 Volver

Son tres objetivos: (a) «Verificar que las credenciales válidas llevan a la página de materias»; (b) «Verificar que la contraseña incorrecta muestra el mensaje de error»; (c) «Verificar que el bloqueo ocurre al tercer intento fallido». Con esto, un fallo en el paso 2 ya no oculta (c): se obtiene aprobado, fallido y aprobado, y cada fallo apunta a un criterio. El título original tiene 60 caracteres y cabe en el tope: los 80 caracteres delatan muchos casos compuestos, pero no todos. Aquí los delatan la coma y la conjunción «y».

Solución del ejercicio 3 Volver

Cuatro casos: 7 caracteres (rechazada), 8 (aceptada), 16 (aceptada), 17 (rechazada). Cada uno verifica un solo valor, así que si falla el de 17 se sabe que el defecto está en el límite superior.

Solución del ejercicio 4 Volver

Filas CA-01 a CA-04, CA-06 y CA-07 con 2 (cobertura directa) en su caso; CA-05 queda en 0 porque no existe CP-LOGIN-05. Hay que crear el caso de límite de 8 caracteres (e3). No hay columnas vacías: ningún caso existente es huérfano.

Solución del ejercicio 5 Volver

Mapeo: identificador y título a los campos homónimos, precondición y postcondición a sus campos, y automatizable al estado de automatización; pasos, severidad y prioridad se completan según sección 7, donde algunos campos están pendientes de verificar.
Defecto DEF-01 (ilustrativo): «El bloqueo no se activa tras tres intentos fallidos». Pasos: los de CP-LOGIN-06. Esperado: cuenta bloqueada y aviso. Real: se acepta el cuarto intento. Fallo: el cuarto intento aceptado. Defecto sospechado: el código no incrementa el contador de intentos fallidos. Error: el programador omitió ese incremento. Se enlaza a CP-LOGIN-06, que por atomicidad apunta solo a CA-06. Se entrega al equipo de desarrollo [2, pág. 22].

☑ Comprueba que sabes

- ☐ Distinguir error, defecto y fallo sin usarlos como sinónimos.
- ☐ Corregir un título y su resultado final.

- ☐ Partir un caso compuesto y derivar valores límite.
- ☐ Detectar criterios sin caso en una matriz.
- ☐ Redactar un defecto con su enlace al caso.

13 Tarjeta de referencia rápida

Cadena de derivación (sección 5): historia de usuario → criterio de aceptación (CA) → condición de prueba → caso de prueba (CP) → fila de la matriz de trazabilidad. Un caso sin criterio es un caso huérfano.

Formato de la clase, una regla por celda (sección 6)

Celda	Regla
Título	Empieza con *Verificar que*, máximo 80 caracteres: si el objetivo no cabe, el caso no es atómico.
Descripción	Amplía el título para quien ejecuta sin haberlo escrito.
Precondición	Escenario, ambiente técnico y datos requeridos, como estado dado; nunca una acción del tester.
Paso	Verbo en infinitivo, sin sujeto ni tiempo ambiguo; ejecutable por cualquiera.
Input data	Aparte de la acción: la acción es estable, el dato varía.
Resultado parcial	Solo en pasos intermedios; el último paso no lo lleva, para no duplicar el resultado final.
Resultado final	Misma proposición que el título, en indicativo observable: es el control de consistencia.
Campos añadidos	Identificador, criterio trazado, tipo, nivel, técnica de diseño, prioridad, automatizable, postcondición, resultado real, estado (tabla 6).

Lista de control de atomicidad (figura 2). Un caso es atómico si verifica una sola cosa y falla por un solo motivo.

- ¿El objetivo cabe en un título de 80 caracteres con un solo *verificar que*?
- Si falla cualquier paso, ¿el fallo señala siempre el mismo criterio?
- ¿Se puede reejecutar solo, sin que otro caso haya corrido antes?

Técnicas que multiplican casos (tabla 4)

Técnica	Disparador
Partición de equivalencia	Entrada cuyo dominio se divide en clases que el sistema trata igual; un representante por clase [2, pág. 167].
Valor límite	Clases ordenadas con borde numérico: se prueba en el borde y a su lado [2, pág. 167].
Tabla de decisión	Varias condiciones combinadas determinan la acción.
Transición de estados	El resultado depende del estado actual y de lo ocurrido antes.
Casos de uso	Interacción actor-sistema con flujo principal y alternos.

Celda → campo de Qase. Título, precondición y postcondición van a sus campos homónimos; cada paso y su *input data* van a *Action* y *Data* (tabla 7). Descripción, resultado esperado por paso, *test plan* y defecto quedan pendientes de verificar. Sin fuente local: contrastar con la documentación oficial [5]. Grafía oficial de la herramienta: Qase. Flujo: proyecto → suite → caso → *test plan* → *test run* → defecto (sección 7).

Antipatrones (sección 11)

- Caso que verifica tres cosas: un fallo temprano oculta el resto y el defecto no se localiza.
- Caso que depende del anterior: no se reejecuta solo.
- Precondición que es en realidad el primer paso: describe una acción, no un estado.
- Paso en primera persona: sujeto y tiempo ambiguos.
- Resultado que no se parece al título: el caso verifica otra cosa o el título la oculta.

Vocabulario esencial: error (humano, del programador), defecto (en el producto), fallo (observado al ejecutar); el tester observa fallos [2, pág. 22]. Definiciones en el glosario.

14 Glosario

Base de prueba (*test basis*) Todos los documentos de los cuales los requisitos de un componente o sistema pueden ser deducidos; la documentación en la que se basan los casos de prueba [2, pág. 36]. En el caso del login: la historia de usuario y sus criterios de aceptación.

CA (criterio de aceptación, *acceptance criterion*) Condición verificable que una historia de usuario debe cumplir para darse por satisfecha. Cada caso de prueba se traza hacia un CA.

Caso de prueba (*test case*) Conjunto de valores de entrada, precondiciones de ejecución, resultados esperados y poscondiciones de ejecución, desarrollados para un objetivo o condición de prueba particular [2, pág. 22].

Caso de prueba atómico (*atomic test case*) Caso de prueba que verifica una sola cosa y falla por un solo motivo. Es una convención de la materia: no es un término del glosario ISTQB y no se le atribuye.

Cobertura (*coverage*) Grado, expresado como porcentaje, hasta el cual un ítem de cobertura especificado ha sido ejercido por un juego de pruebas [2, pág. 36].

Condición de prueba (*test condition*) Ítem o evento de un componente o sistema que pudiera ser verificado por uno o más casos de prueba, por ejemplo una función, transacción, característica, atributo de calidad o elemento estructural [2, pág. 36]. Ejemplo: «la contraseña incorrecta es rechazada».

CP (caso de prueba) Sigla y prefijo de identificador de un caso de prueba, como en CP-LOGIN-06.

DEF (defecto) Prefijo de identificador de un defecto registrado a partir de un fallo observado. Véase fallo.

Defecto (*defect*, *bug*) Imperfección en el producto, en su código o en un documento, que puede provocar un fallo. El tester no lo observa directamente: lo investiga a partir de un fallo. Redacción no literal: pendiente de cotejar con el glosario ISTQB (sección 2).

Error (*error*, *mistake*) Acción humana que produce un resultado incorrecto. Pertenece a quien escribió el código o el documento; el tester no lo observa. Redacción no literal: pendiente de cotejar con el glosario ISTQB (sección 2).

Escenario de prueba (*test scenario*) Situación o comportamiento a probar descrito a alto nivel, que puede dar lugar a varios casos de prueba. Se distingue del caso porque no fija por sí solo valores de entrada, precondiciones ni resultado esperado concretos. Convención de la materia, sin ficha del glosario ISTQB.

Fallo (*failure*) Comportamiento observado durante la ejecución que se origina en un defecto del sistema. También puede originarse en casos de prueba o datos de prueba inadecuados, y hay que distinguir ambos orígenes [2, pág. 22].

ISTQB (*International Software Testing Qualifications Board*) Organismo que publica el glosario y el programa de certificación de pruebas de software cuyo nivel Fundamentos es el marco de la materia.

LO (*learning objective*, objetivo de aprendizaje) Prefijo de los objetivos de aprendizaje del libro base, como LO-4.1.3, que llevan su nivel de conocimiento (K2) [2, pág. 126].

Matriz de trazabilidad (*traceability matrix*) Hoja de cálculo que muestra los casos de prueba en horizontal y los requisitos en vertical, con una escala de cobertura en cada celda (vacío o 0 sin cobertura, 1 indirecta, 2 directa) [2, pág. 138]. Enlaza historia, criterio y caso.

Parámetro (*parameter*, Qase) En Qase, variable que genera una instancia del caso por cada combinación de valores al añadirlo a un test run [4].

Paso compartido (*shared step*, Qase) En Qase, secuencia de pasos reutilizable que se mantiene en un solo lugar y se referencia desde varios casos [5].

Postcondición (*postcondition*) Estado en que queda el sistema tras ejecutar el caso. Forma parte del caso de prueba junto con las entradas, las precondiciones y los resultados esperados [2, pág. 22].

Precondición (*precondition*) Estado que debe cumplirse antes de ejecutar el caso: escenario, ambiente técnico y datos requeridos. Es un estado dado, nunca una acción del tester.

Procedimiento de prueba (*test procedure*) Documento que especifica una secuencia de acciones para la ejecución de una prueba; también llamado guión de prueba [2, pág. 36].

Prueba de regresión (*regression testing*) Prueba de un programa previamente probado a raíz de una modificación, para garantizar que no se han introducido ni descubierto defectos en áreas no modificadas del software como resultado de los cambios [2, pág. 36].

Resultado esperado (*expected result*) Comportamiento que el caso fija antes de ejecutar y con el que se compara lo observado para decidir si el caso aprueba o falla.

Resultado real (*actual result*) Resultado que produce la ejecución de la prueba sobre el componente o sistema [2, pág. 36]. Su comparación con el resultado esperado determina el estado del caso.

Script de prueba (*test script*) Término usado comúnmente para referirse a una especificación del procedimiento de prueba, especialmente uno automatizado [2, pág. 137].

Juego de pruebas (*test suite*) Conjunto de varios casos de prueba para un componente o sistema sometido a pruebas, donde la poscondición de una prueba suele usarse como precondición de la siguiente [2, pág. 36]. En Qase, las suites organizan los casos dentro de un proyecto.

Test plan (plan de pruebas) En Qase, selección de casos de prueba a partir de la cual se crean test runs. Pendiente de verificar contra la documentación oficial de Qase, sin fuente local.

Test run (ejecución de pruebas) Ejecución de pruebas sobre el componente o sistema que produce resultados reales [2, pág. 36]. En Qase, ejecución concreta de un grupo de casos.

Trazabilidad (*traceability*) Habilidad de identificar ítems relacionados en la documentación y el software, tales como los requisitos con las pruebas asociadas [2, pág. 126].

Referencias Bibliográficas

[1] J. L. Aristegui, «Los Casos de Prueba en la Prueba del Software,» *Lámpsakos*, nº 3, pág. 27, ene. de 2010, ISSN: 2145-4086. DOI: 10.21501/21454086.785 dirección: http://dx.doi.org/10.21501/21454086.785

[2] R. Black, G. R. Sandoval, 2. RBCS Inc. e I. 9.-0.-9.-6.-1. (en la pág. de créditos del PDF), *Fundamentos de Pruebas de Software (ISTQB, nivel básico)*.

[3] Qase. «Import Test Cases,» visitado 2 de oct. de 2026. dirección: https://docs.qase.io/en/articles/5563719-import-test-cases

[4] Qase. «Test case Parameters,» visitado 2 de oct. de 2026. dirección: https://docs.qase.io/en/articles/6640037-test-case-parameters

[5] Qase. «Test Cases,» visitado 2 de oct. de 2026. dirección: https://docs.qase.io/en/articles/5563704-test-cases