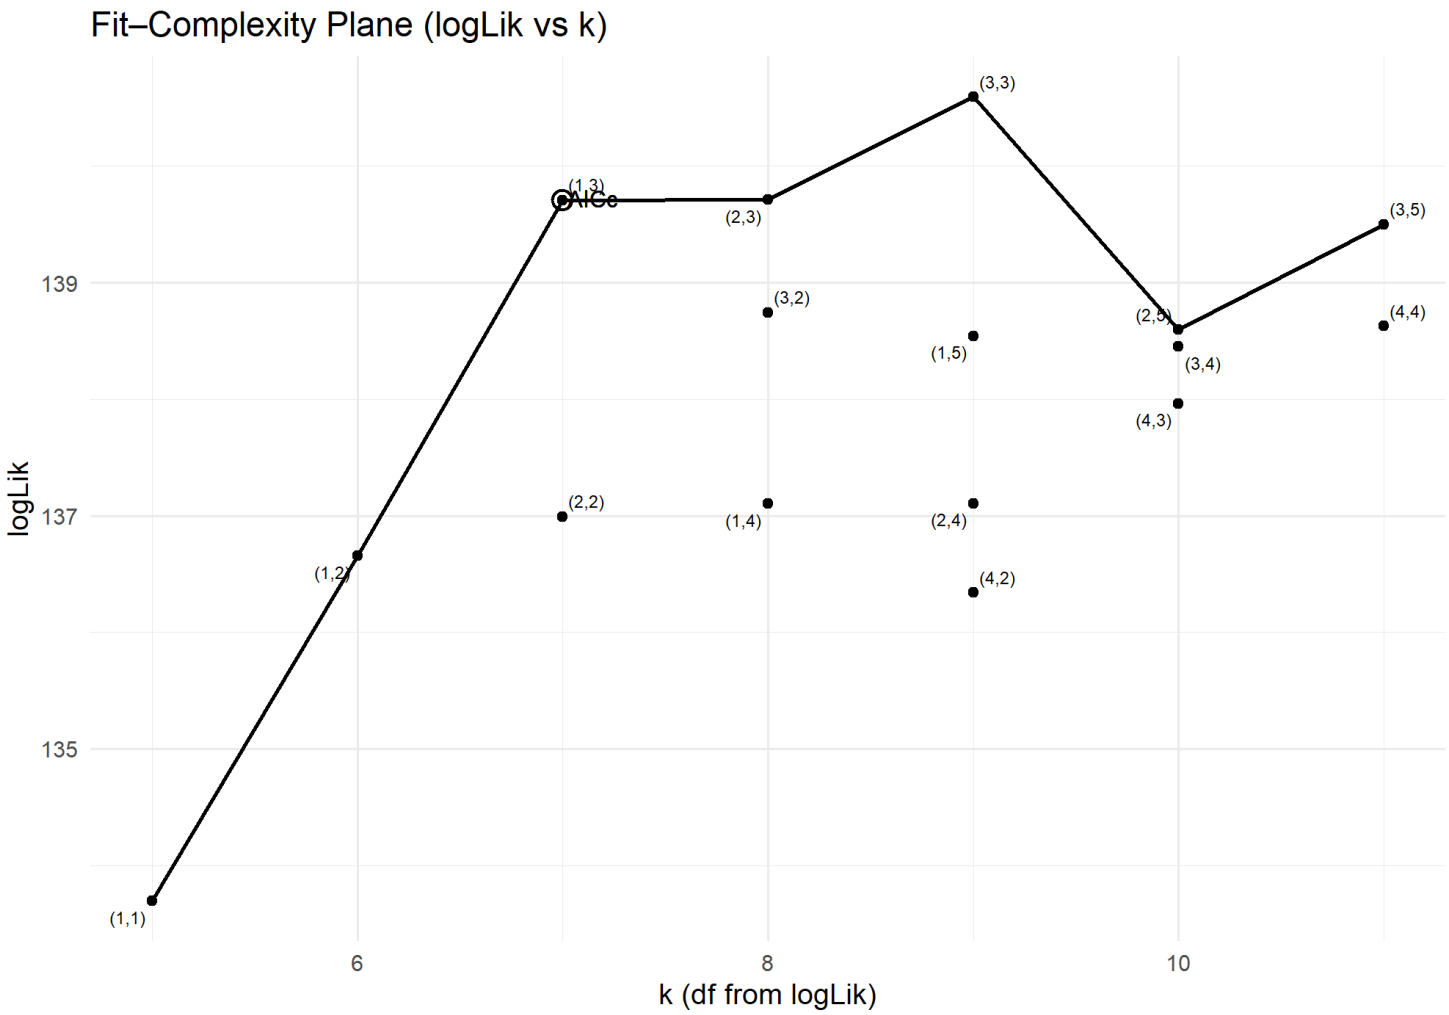
Fit–Complexity Plane (logLik vs k)
logLik
k (df from logLik)
139
137
135
6
8
10
(1,1)
(1,2)
(1,3)
AICc
(2,2)
(2,3)
(3,2)
(1,4)
(3,3)
(1,5)
(2,4)
(4,2)
(2,5)
(3,4)
(4,3)
(3,5)
(4,4)

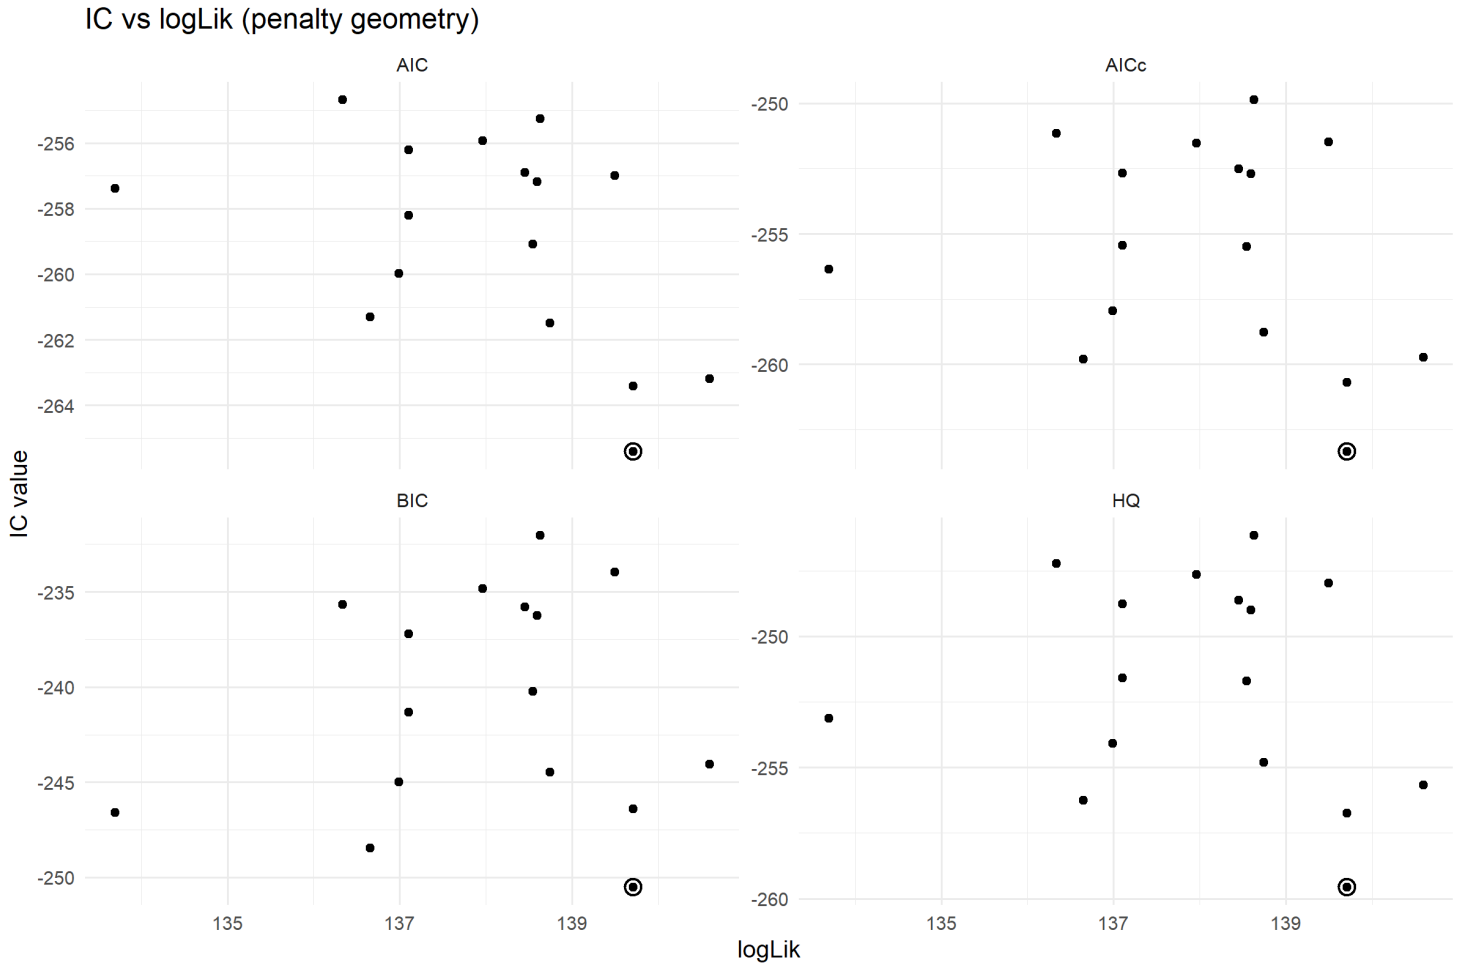
IC vs logLik (penalty geometry)
AIC
AICc
BIC
HQ
IC value
logLik
-256
-258
-260
-262
-264
-250
-255
-260
-235
-240
-245
-250
-250
-255
-260
135
137
139
135
137
139

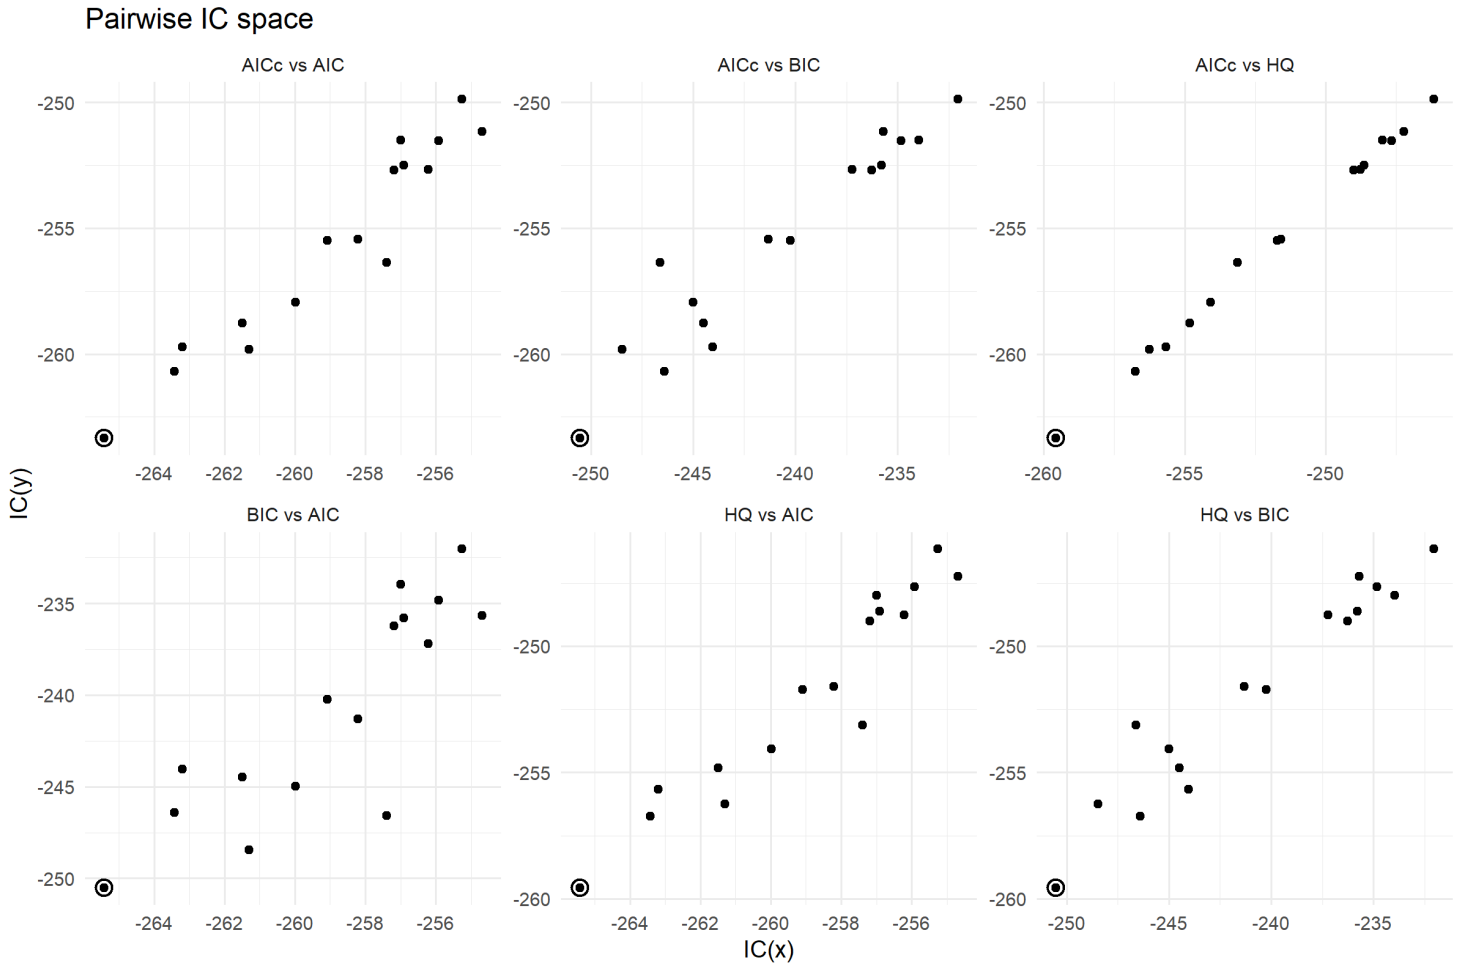
Pairwise IC space
AICc vs AIC
AICc vs BIC
AICc vs HQ
BIC vs AIC
HQ vs AIC
HQ vs BIC
IC(y)
IC(x)
-250
-255
-260
-235
-240
-245
-264
-262
-258
-256

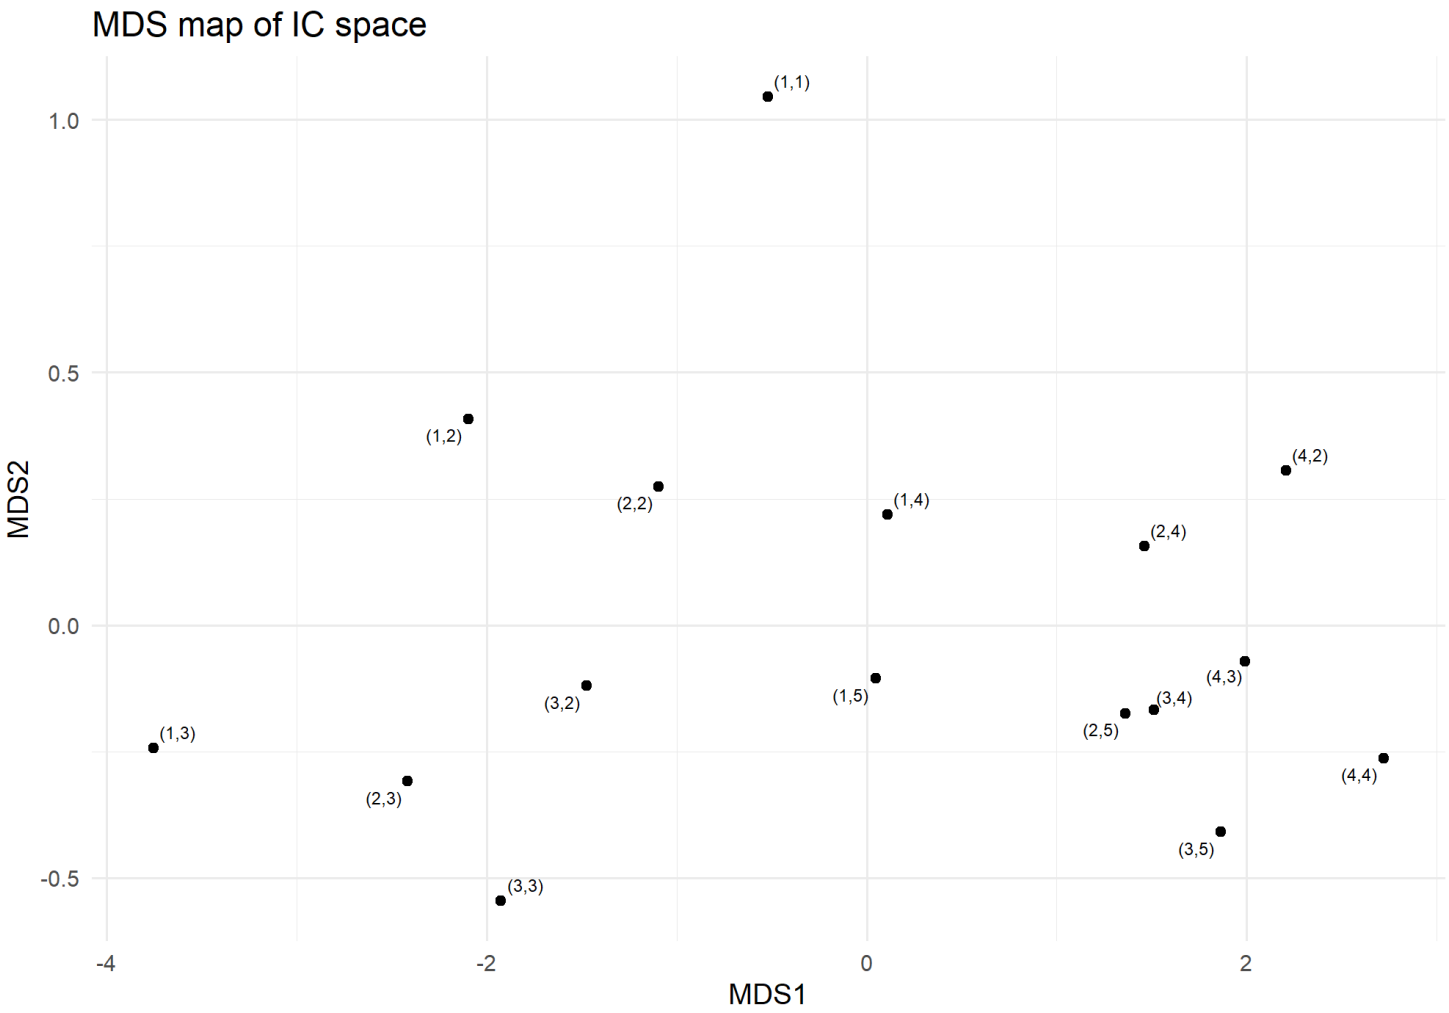
MDS map of IC space
(1,1)
(1,2)
(2,2)
(1,4)
(4,2)
(2,4)
(1,3)
(3,2)
(1,5)
(4,3)
(3,4)
(2,5)
(4,4)
(2,3)
(3,5)
(3,3)
1.0
0.5
0.0
-0.5
MDS2
-4
-2
0
2
MDS1

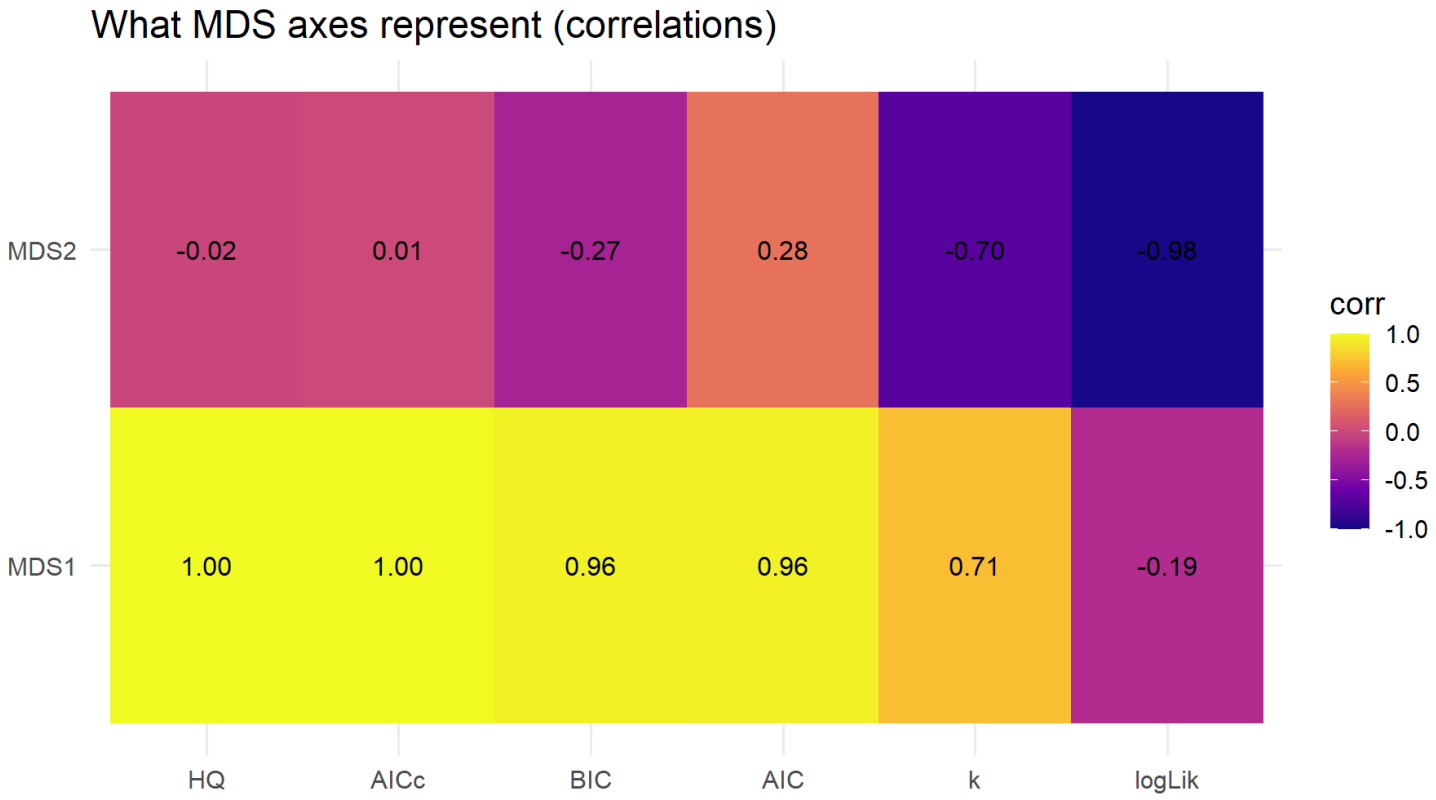
What MDS axes represent (correlations)
MDS2
MDS1
-0.02
0.01
-0.27
0.28
-0.70
-0.98
1.00
1.00
0.96
0.96
0.71
-0.19
HQ
AICc
BIC
AIC
k
logLik
corr
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0

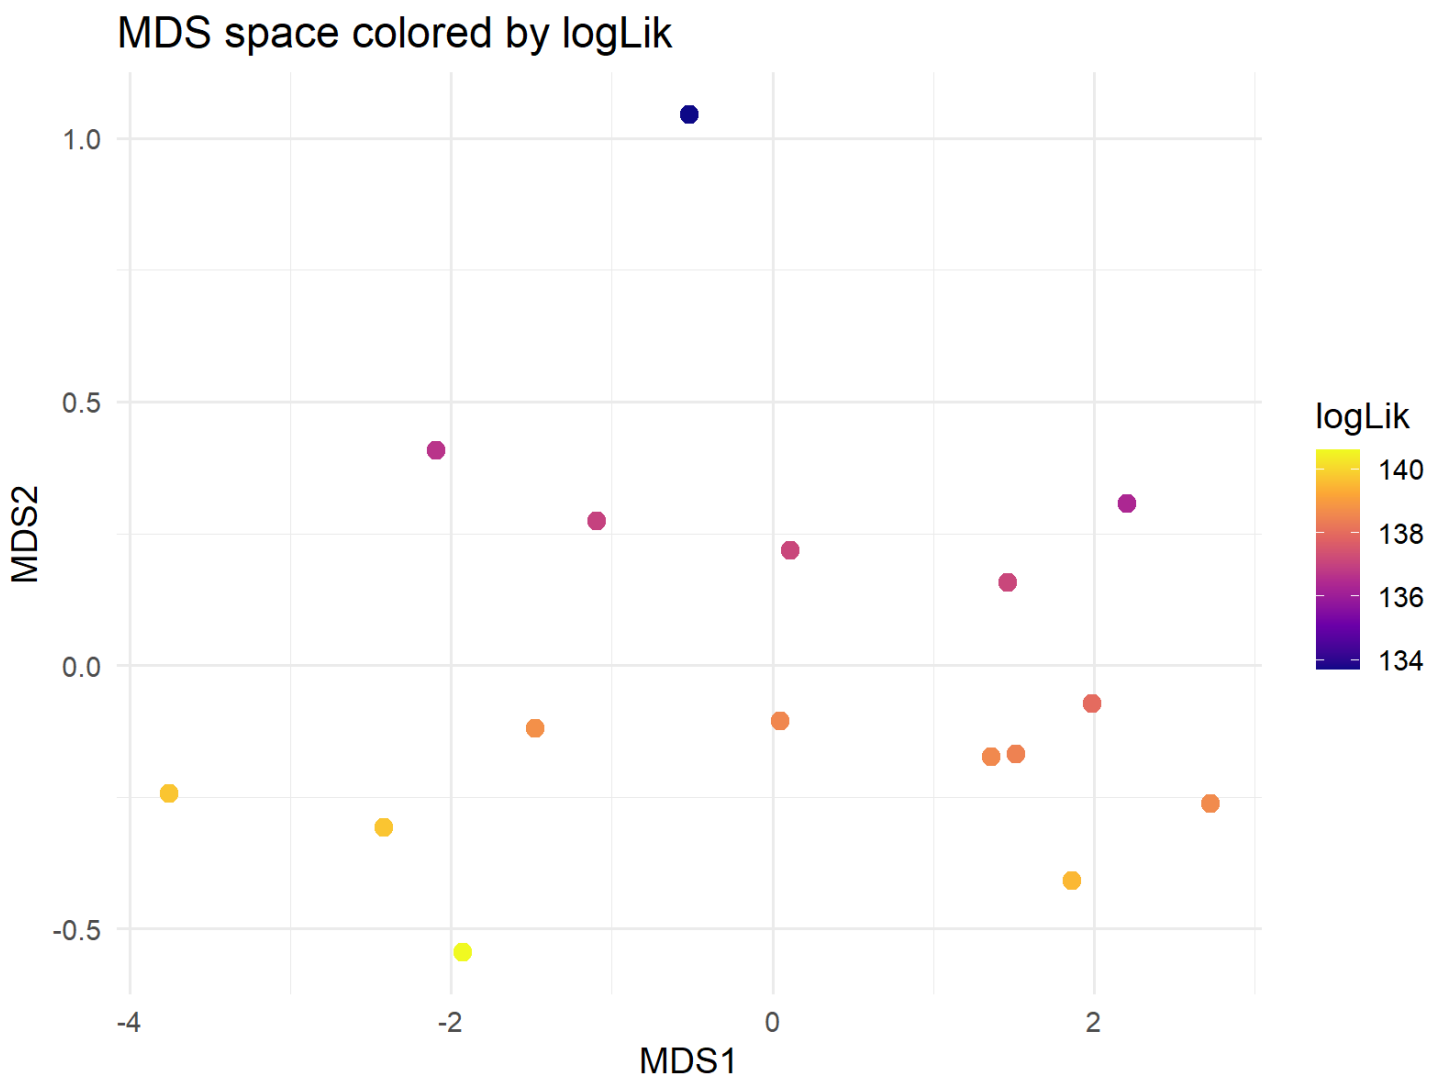
MDS space colored by logLik
1.0
0.5
0.0
-0.5
MDS2
-4
-2
0
2
MDS1
logLik
140
138
136
134

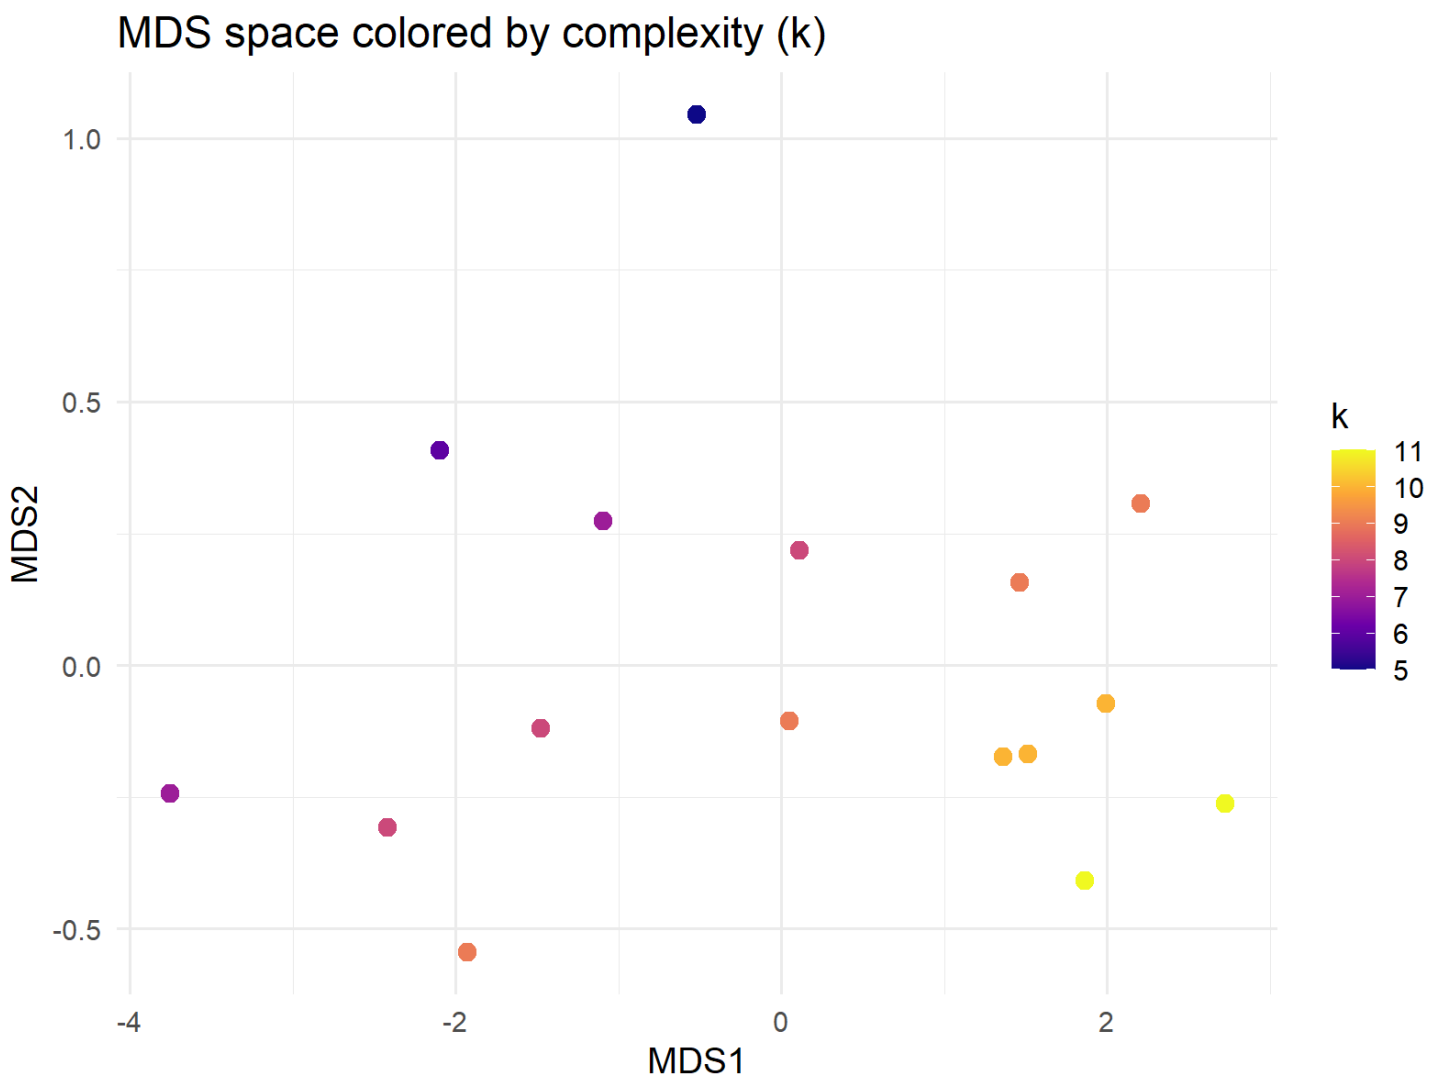
MDS space colored by complexity (k)
1.0
0.5
0.0
-0.5
MDS2
-4
-2
0
2
MDS1
k
11
10
9
8
7
6
5

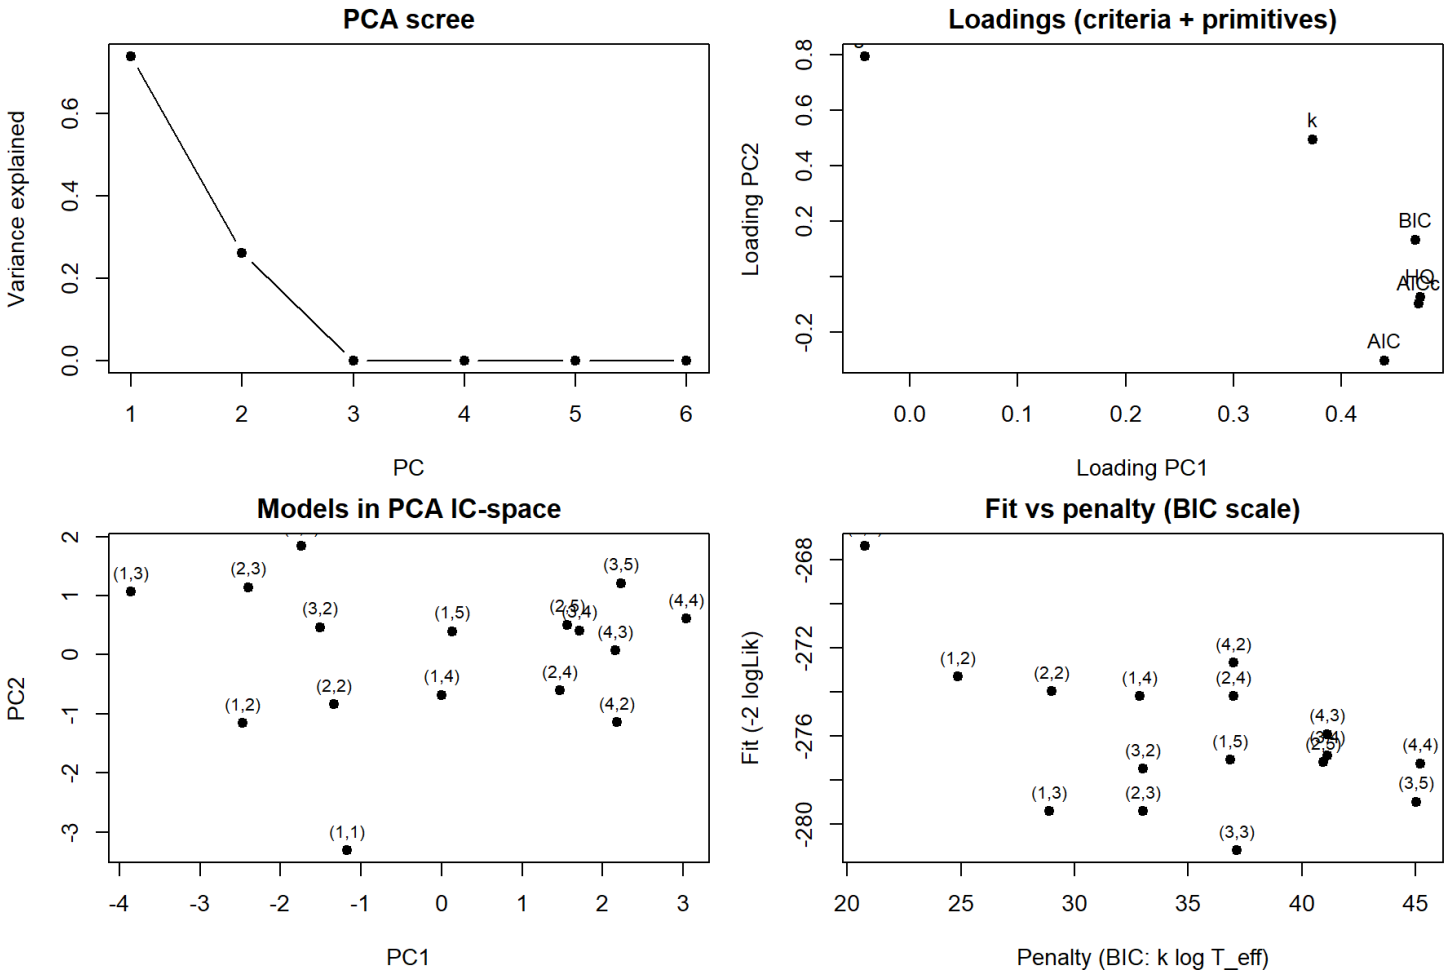
PCA scree
Variance explained
PC
Loadings (criteria + primitives)
Loading PC2
Loading PC1
k
BIC
HQ
AICc
AIC
Models in PCA IC-space
PC2
PC1
(1,1)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(3,2)
(3,4)
(3,5)
(4,2)
(4,3)
(4,4)
Fit vs penalty (BIC scale)
Fit (-2 logLik)
Penalty (BIC: k log T_eff)
(1,2)
(1,3)
(1,4)
(1,5)
(2,2)
(2,3)
(2,4)
(2,5)
(3,2)
(3,3)
(3,4)
(3,5)
(4,2)
(4,3)
(4,4)

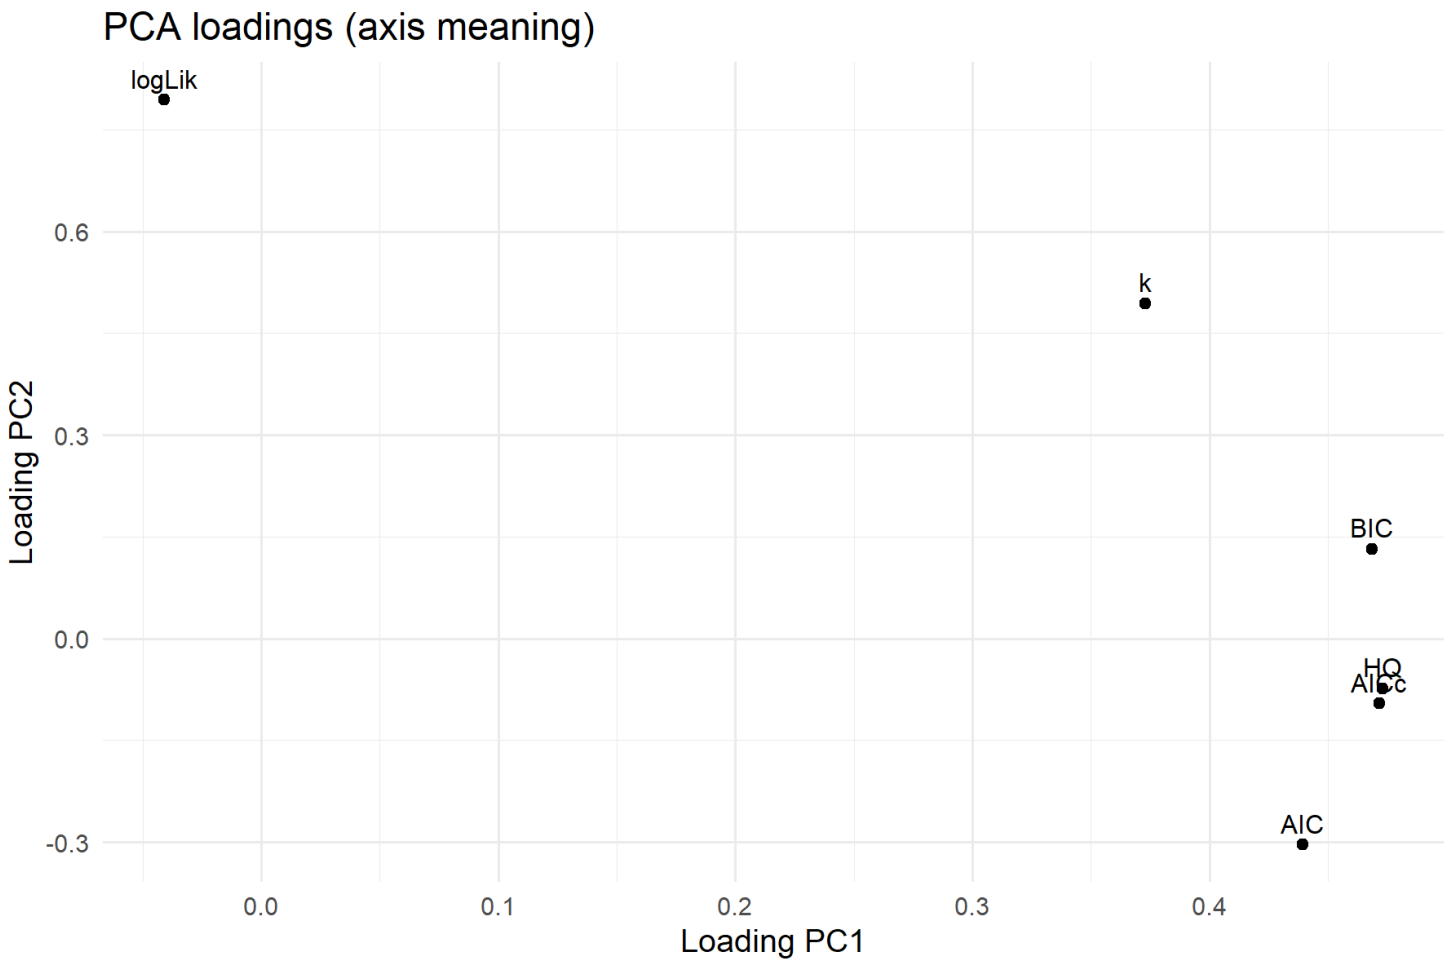
PCA loadings (axis meaning)
logLik
k
BIC
HQ
AICc
AIC
0.6
0.3
0.0
-0.3
Loading PC2
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Loading PC1

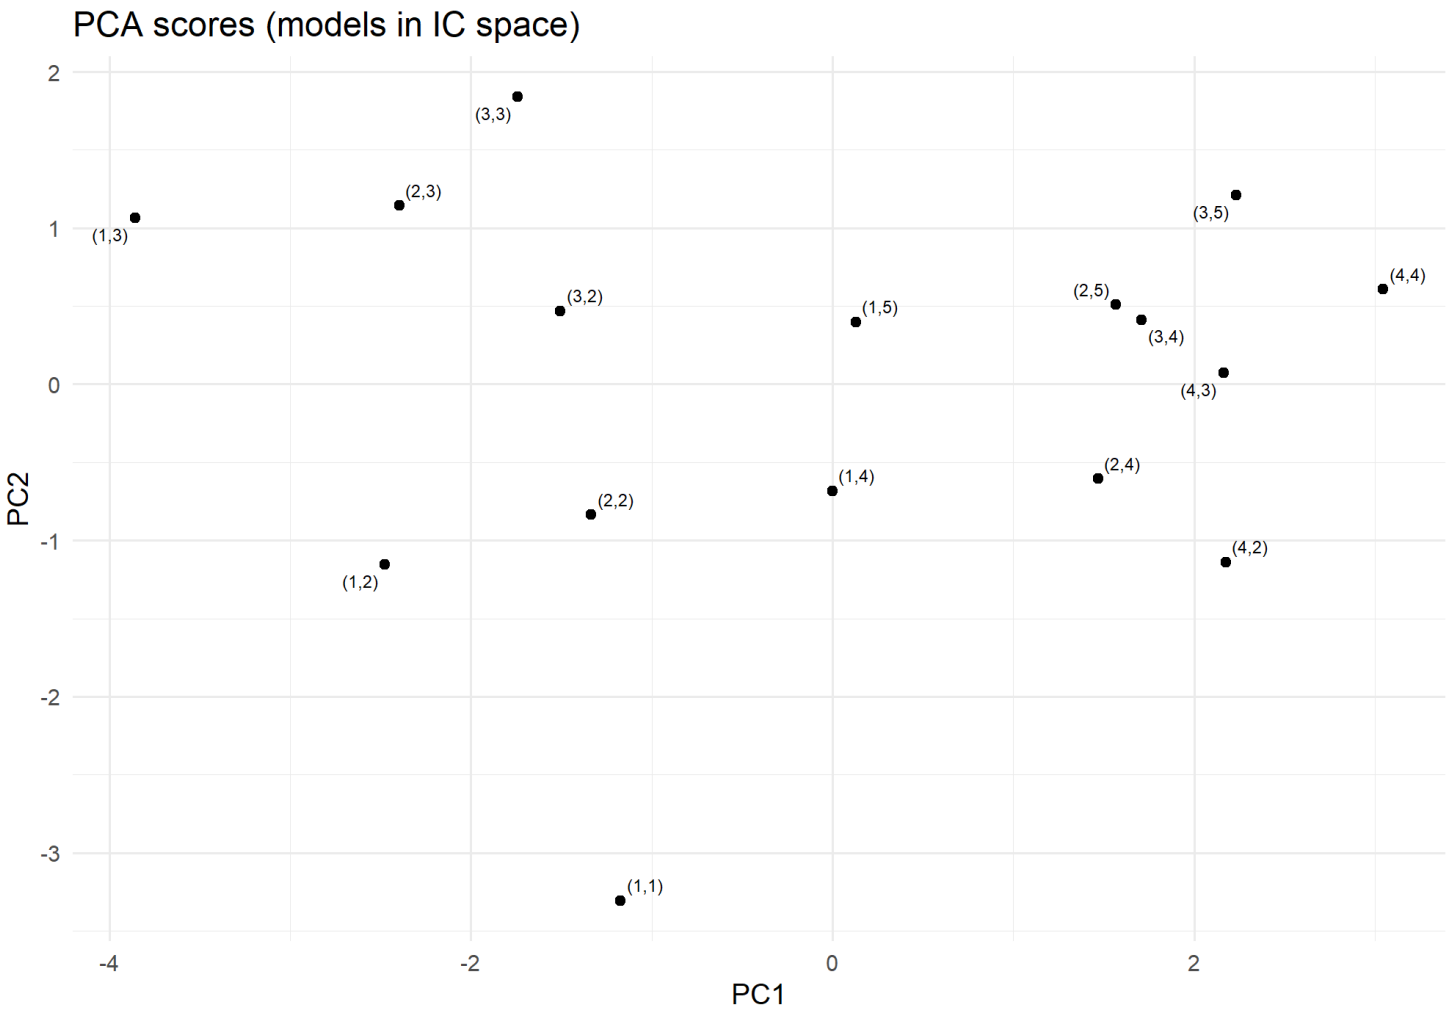
PCA scores (models in IC space)
PC2
PC1
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-2
0
2
(3,3)
(2,3)
(1,3)
(3,5)
(4,4)
(3,2)
(1,5)
(2,5)
(3,4)
(4,3)
(2,4)
(1,4)
(2,2)
(4,2)
(1,2)
(1,1)

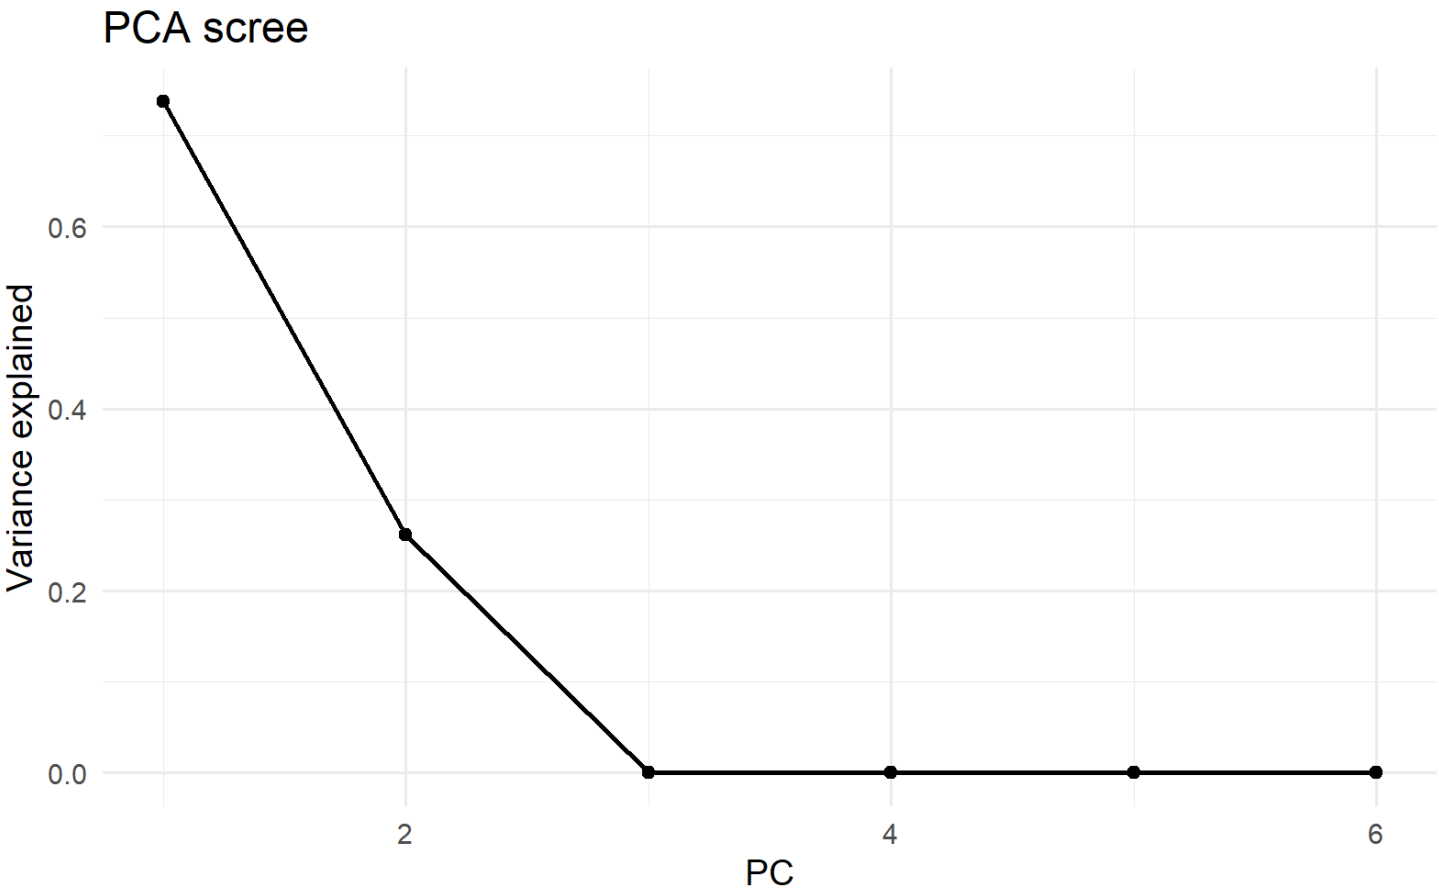
PCA scree
Variance explained
0.0
0.2
0.4
0.6
2
4
6
PC