


Model : 4SDS 18-80-200-1800

PUMP DC BRUSHLESS



Controller

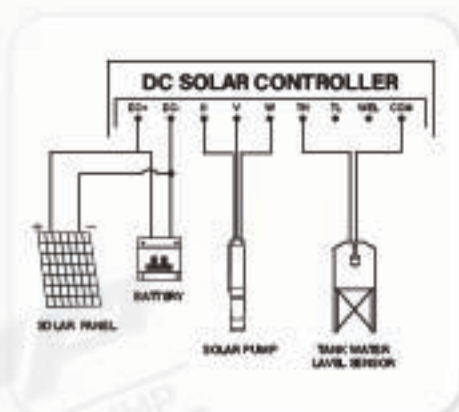







มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1800 W
- โซลาร์เซลล์ (DC Input) 190-240 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อป้อนออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูง (H. max) 80 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 18 ลิตร
- ชนิดใบพัด (Stainless Steel Impeller no.) 5 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

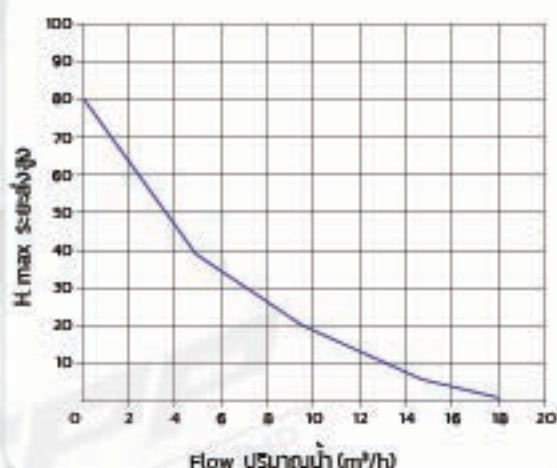PERFORMANCE CURVES

แผงโซลาร์เซลล์ : 370W ~ 425W / 6 PCS
: 450W ~ 510W / 5 PCS
: 560W ~ 640W / 4 PCS



 THAI POWER PUMP		 SOLAR PUMP
TYPE : 4SDS 18-80-200-1800		
	DC 190 V - 240 V	P ₂ 1800 W
	80 L/min – 160 L/min – 240 L/min	
	56 m – 39 m – 20 m	
Max. Head : 80 m		Max. Flow : 300 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัดประจุที่เกินนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแข็ง)

Invalid Zone
<150V

Inefficient Zone
150V - 190V

Efficient Zone
190V - 240V

Dangerous Zone
240V - 270V

Forbidden Zone
>270V