


Model : 4SDS 13-93-170-1500

PUMP DC BRUSHLESS



Controller

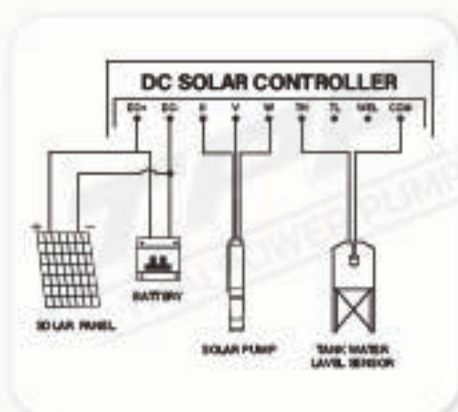







มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1500 W
- โซลาร์เซลล์ (DC Input) 160-240 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อป้อนออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูง (H. max) 93 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 13 ลิตร
- ชนิดใบพัด (Stainless Steel Impeller no.) 6 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

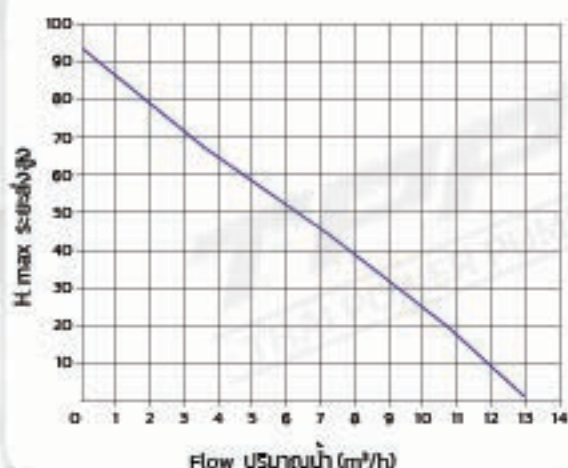PERFORMANCE CURVES

แผงโซลาร์เซลล์ : 400W ~ 460W / 5 PCS
: 500W ~ 580W / 4 PCS



		
THAI POWER PUMP		SOLAR PUMP
TYPE : 4SDS 13-93-170-1500		
	DC 160 V - 240 V	P ₂ 1500 W
	60 L/min – 120 L/min – 180 L/min	
	68 m – 44 m – 20 m	
Max. Head : 93 m		Max. Flow : 210 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัดประจุที่เกินนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแข็ง)

Invalid Zone
<120V

Inefficient Zone
120V - 160V

Efficient Zone
160V - 240V

Dangerous Zone
240V - 270V

Forbidden Zone
>270V