Capturas de Postman

Variables de entorno

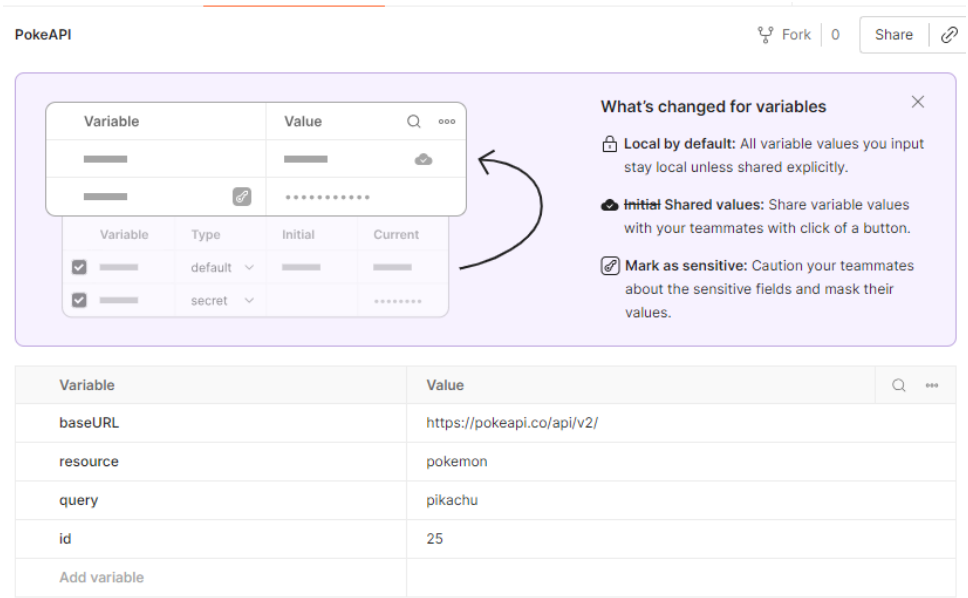

Request 1 — Listar recurso principal

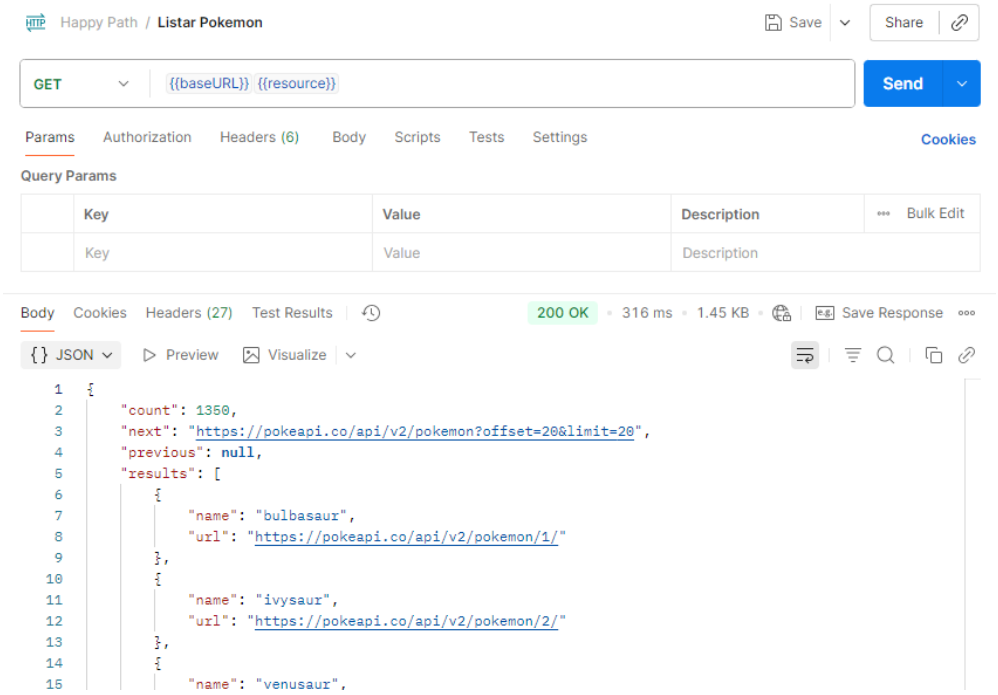

Request 2 — Detalle por ID

Happy Path / **Pokemon ID**

Save | Share

GET | {{baseURL}} / {{resource}} / {{id}} | Send

Params | Authorization | Headers (6) | Body | Scripts | Tests | Settings | Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	Bulk Edit
	Key	Value	Description	

Body | Cookies | Headers (27) | Test Results | 200 OK • 95 ms • 7.95 KB | Save Response

{} JSON | Preview | Visualize


```
    "base_experience": 112,
    "cries": {
        "latest": "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/cries/main/cries/pokemon/latest/25.ogg",
        "legacy": "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/cries/main/cries/pokemon/legacy/25.ogg"
    },
    "forms": [
        {
            "name": "pikachu",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-form/25/"
        }
    ],
    "game_indices": [
        {
            "game_index": 84,
            "version": {
```

Request 3 — Búsqueda

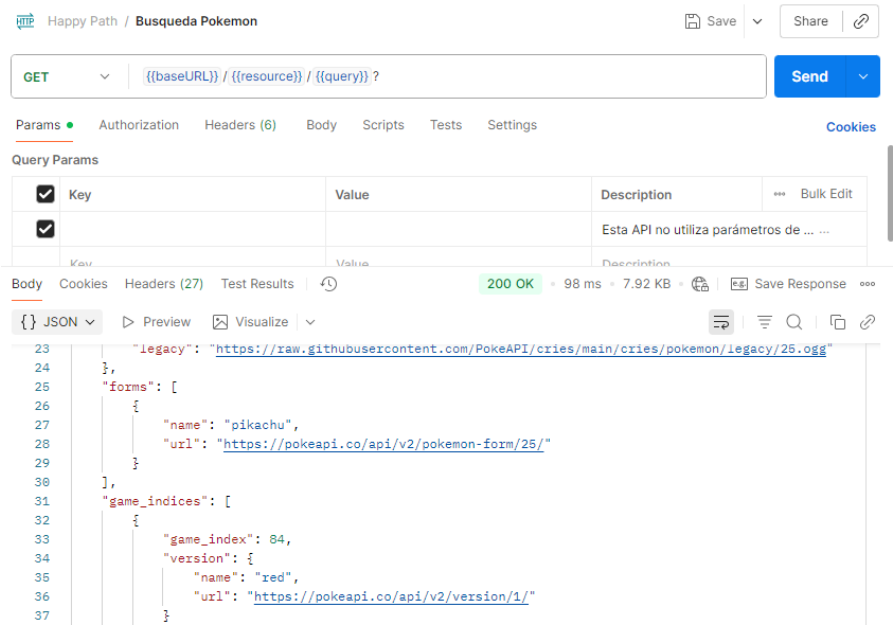

Esta API no utiliza parámetros de búsqueda (?q=, ?search=).

La búsqueda se realiza directamente en la URL usando el nombre del recurso.

Ejemplo: /pokemon/pikachu

Request 4 — Filtro avanzado

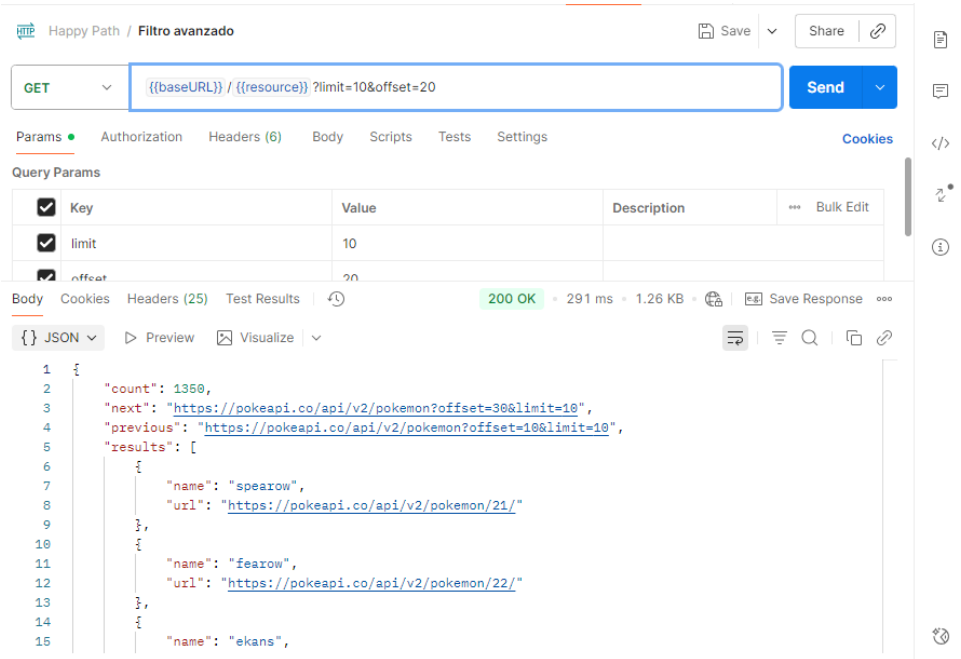

Request 5 — Paginación o equivalente

1.

Happy Path / **Paginacion 1**

Save | Share

GET | {{baseURL}} / {{resource}} ?limit=10&offset=0 | Send

Docs | Params | Authorization | Headers (6) | Body | Scripts | Tests | Settings | Cookies

limit	10	
offset	0	
Key	Value	Description

Body | Cookies | Headers (27) | Test Results | 200 OK · 103 ms · 1.35 KB | Save Response

{} JSON | Preview | Visualize


```
{
    "count": 1350,
    "next": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?offset=10&limit=10",
    "previous": null,
    "results": [
        {
            "name": "bulbasaur",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/1/"
        },
        {
            "name": "ivysaur",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/2/"
        },
        {
```


2.

Happy Path / **Paginacion 2**

Save | Share

GET | {{baseURL}} / {{resource}} ?limit=10&offset=10 | Send

Docs | Params | Authorization | Headers (6) | Body | Scripts | Tests | Settings | Cookies

limit	10	
offset	10	
Key	Value	Description

Body | Cookies | Headers (27) | Test Results | 200 OK · 110 ms · 1.33 KB | Save Response

{} JSON | Preview | Visualize


```
{
    "count": 1350,
    "next": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?offset=20&limit=10",
    "previous": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?offset=0&limit=10",
    "results": [
        {
            "name": "metapod",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/11/"
        },
        {
            "name": "butterfree",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/12/"
        },
        {
            "name": "weedle",
```

La API no utiliza paginación tradicional con page=1.

En su lugar utiliza limit y offset.

La primera página usa offset=0 y la segunda offset=10, mostrando diferentes resultados.

Request 6 — Segundo recurso

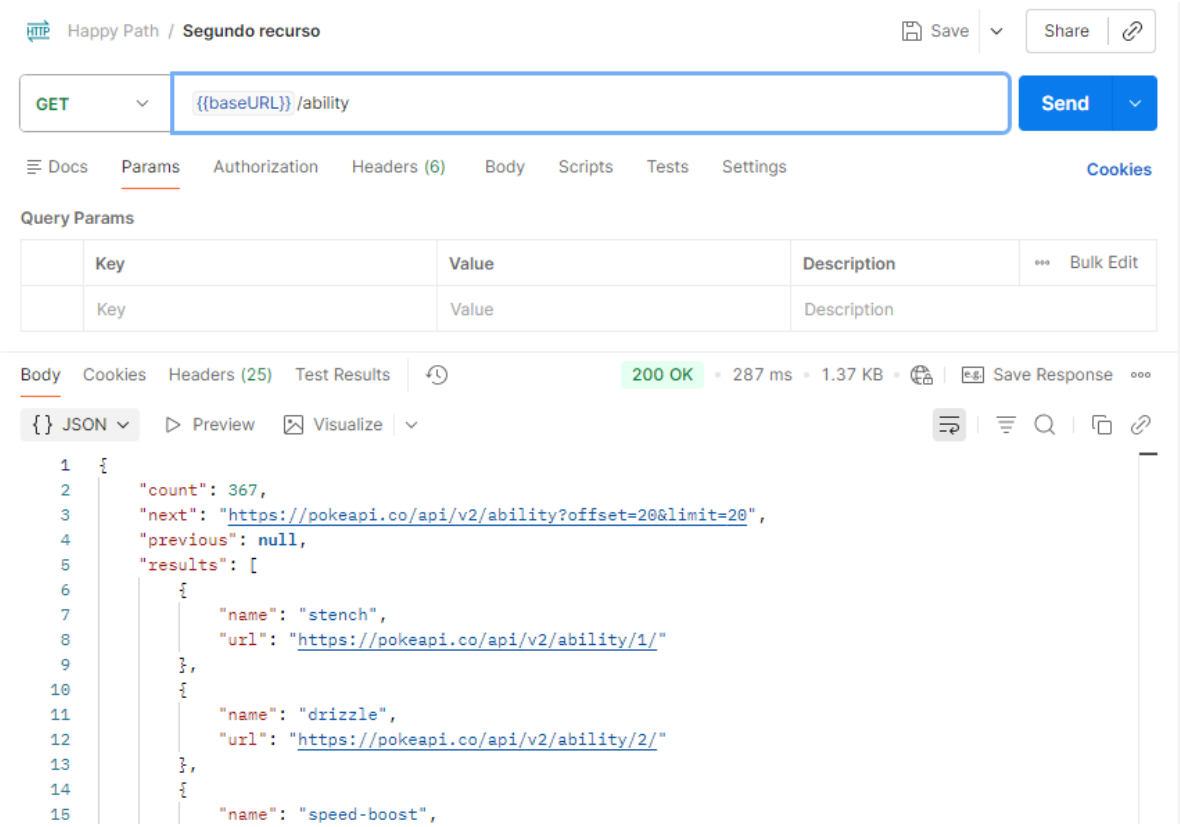

Este request demuestra el uso de un segundo recurso diferente al principal (/pokemon), confirmando que la API tiene múltiples endpoints.